





NATURE. COLOR.

Wenden Sie sich den Farben zu.

TONALITY nimmt sich die Natur zum Vorbild. Wählen Sie aus über 50 Standardfarben und Designs. Und sollte in dieser breiten Palette Ihre Wunschfarbe fehlen, so kann nahezu jeder Farbton als Sonderfarbe realisiert werden. Dauerhafte Farb- und UV-Beständigkeit bleiben allerdings Standard, logisch.



4

Mit unserem MCS-Verfahren zu einer einzigartigen Produktqualität.

HÖCHSTLEISTUNG FÜR KERAMISCHE FASSADEN



4

1) MIKRO-TONAUFBEREITUNG

Unsere Arbeit beginnt im ganz Feinen: Der erste Schritt besteht darin, den Ton auf eine Korngröße von 64 Mikrometer (0,064 Millimeter) zu mahlen. Die eingesetzte Schamotte wird ebenfalls hochfein zerkleinert. Beide Grundstoffe gelangen anschließend in die Presse.

2 ARBEITEN UNTER HOCHDRUCK

Mithilfe unseres Vakuum-Extrudierverfahrens wird das gewünschte Keramikelement unter hohem Druck gepresst. Die feine Aufbereitung von Ton und Schamotte in Verbindung mit einem hohen Pressdruck garantiert eine hohe Festigkeit.


3 SINTERBRAND – JETZT WIRD'S HEISS

Dank Spitzentemperaturen von bis zu 1.200°C können die Keramikelemente bis zur Sinterung gebrannt werden. Das ohnehin schon stark komprimierte Material wird dabei nochmals verdichtet. Alle Rohstoffe werden miteinander verschmolzen.

4 HOMOGEN-TROCKNUNG & HEISSGLASUR-VERFAHREN

Im letzten Schritt erfolgen Kühlung, Trocknung und Glasur der Keramikelemente. Speziell konzipierte Rollentrockner gewährleisten eine homogene Trocknung. Das traditionelle, digital gesteuerte Heißglasurverfahren verhilft dem finalen Produkt zur gewünschten Oberfläche.



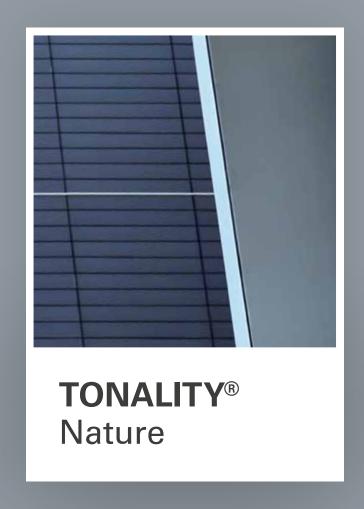


FARBE | Mittelgrau
OBERFLÄCHE | glatt




TONALITY® NATURE COLLECTION



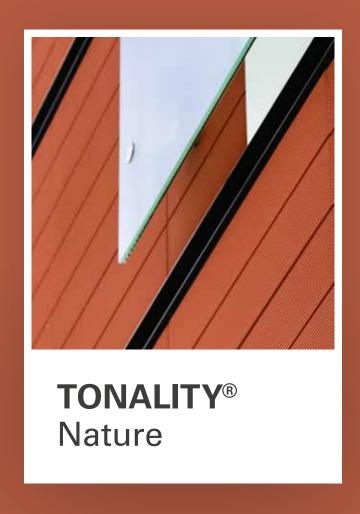

FARBE | Ziegelrot natur OBERFLÄCHE | gerillt

TONALITY® NATURE COLLECTION

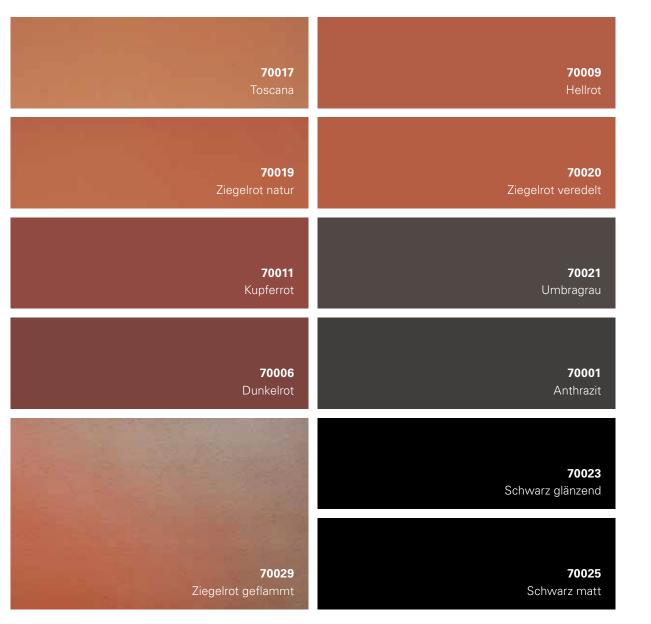




OBERFLÄCHE I glatt



TONALITY® COLOR COLLECTION



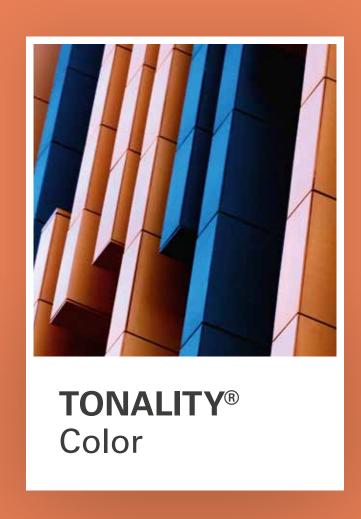

FARBE I OR1 **OBERFLÄCHE** I glatt

TONALITY® COLOR COLLECTION



Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.

Farbabweichungen aufgrund von Druckverfahren und technischen Änderungen vorbehalten.





TONALITY® Oberflächen.

OBERFLÄCHENVIELFALT

glatt	eine Lisene	gerillt
-------	-------------	---------

BEISPIELE FÜR SONDERLÖSUNGEN

V5V5V5VV	gewellt		Mehrfachlisene		Streifen
2,5,5,0,5,0	Ondo	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ungleichmäßig gerillt		Montano
THE STENESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSES	Mehrfachwelle		Mehrfach-Streifen	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	gekämmt

Bitte im konkreten Fall anfragen, damit wir die Umsetzbarkeit bezogen auf Ihren Formatwunsch prüfen können. Gerne beraten wir Sie hier.

Viele weitere Produkte für die hinterlüftete Fassade finden Sie in unserem Komplettprogramm *friFacade*®

Die Firma Fritsche ist der Komplettanbieter für hinterlüftete Fassaden. Sie erhalten hier das Rundum-Sorglos-Paket – von der Beratung bis hin zur Nachbetreuung. Dazu hat Fritsche alle Systemkomponenten wie Unterkonstruktionen, Dämmplatten, Befestigungsmaterialien und natürlich die Fassadenplatten (Faserzementplatten, Aluminium-Verbundplatten, HPL-Schichtpressstoffplatten) aller namhaften Hersteller. Selbstverständlich alles gewissenhaft vorausgewählt und aufeinander abgestimmt, inklusive Bearbeitungen. Wir beraten Sie gerne!



JULIUS FRITSCHE GMBH | Glas - Metall - Kunststoff | Großhandel | Gewerbepark 3 | A-5102 Anthering Tel. +43 6223 3212 - 0 | office@fritsche.eu.com | www.fritsche.eu.com









