



Die technischen Daten

Größe:	ca. 265 x 446 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 221 mm
	i.M. max.	ca. 223 mm ca. 225 mm
Decklänge:	min.	ca. 357 mm
	i.M. max.	ca. 368 mm ca. 380 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 11,7 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,2 Stk./m ²
	max.	ca. 12,7 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,3 kg	
Gewicht/m²:	ca. 40,3 kg/m ²	
Minipack:	6 Stk.	
Palette:	288 Stk.	
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. ÖNORM B4119

SWISSPEARL

Ratio Falzziegel




Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com


swisspearl.com

Ratio

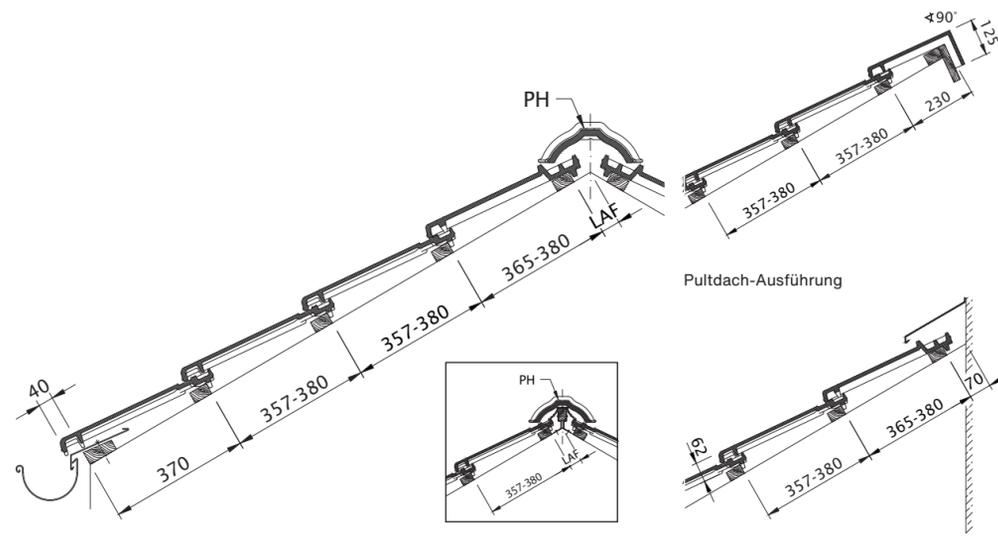

Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm²/lfm First.

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

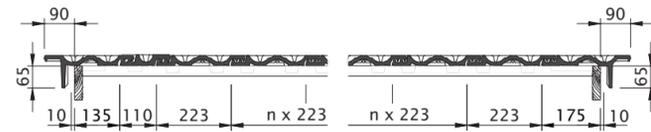

Ortgangs- und Firstbildung links mit Ortgangsbrett

Ortgangs- und Firstbildung rechts mit Ortgangsbrett

Der Abstand bei Ortgangziegeln soll zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



Originalzubehör




- Dachabschlüsse und -anschlüsse:**
- First- und Gratsysteme
 - Ortgangziegel/-steine
 - Pultabschlüsse
 - Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)




- Dachdurchdringungen:**
- Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen-Abgasrohrdurchführung, Antennendurchgang, Solar-Durchgang, etc.



- Sicherungssysteme:**
- Schneefangsysteme
 - Trittsysteme
 - Sturmverklammerung

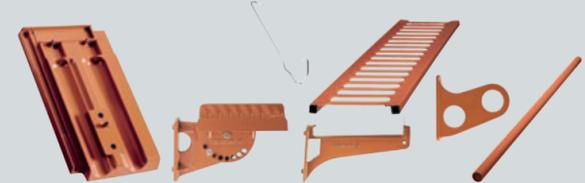

Farbübersicht Nuance

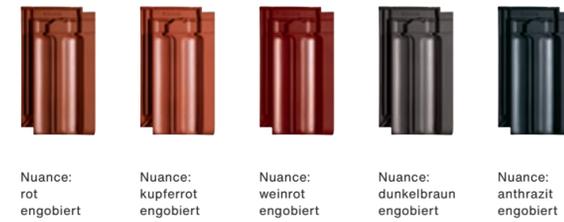

Farbübersicht Finesse



Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/falzziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/falzziegel)