


Balance® Flachdachziegel



Die technischen Daten

Größe:	ca. 323 x 502 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 274 mm
	i.M.	ca. 275 mm
	max.	ca. 277 mm
Decklänge:	min.	ca. 406 mm
	i.M.	ca. 419 mm
	max.	ca. 431 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 8,4 Stk./m ²
	i.M.	ca. 8,7 Stk./m ²
	max.	ca. 9,0 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 4,9 kg	
Gewicht/m²:	ca. 42,4 kg/m ²	
Minipack:	4 Stk.	
Palette:	192 Stk.	
Dachneigung: lt. ÖNORM B3419	22°	Regeldachneigung
	≥ 17°	Ausführung eines regensicheren Unterdaches nach Önorm B4119
	≥ 15°	Ausführung eines Unterdaches für erhöhte Regensicherheit nach Önorm B4119
	≥ 13°	Eine weitere Unterschreitung der Dachneigung um 2° ist lt. ÖNORM B3419 zulässig, wenn: <ul style="list-style-type: none"> · die Sparrenlänge max. 8 m beträgt · keine Ichsenausbildung vorhanden ist · systemgerechte Einbauteile verwendet werden · das Objekt sich in keinem schneereichen Gebiet befindet

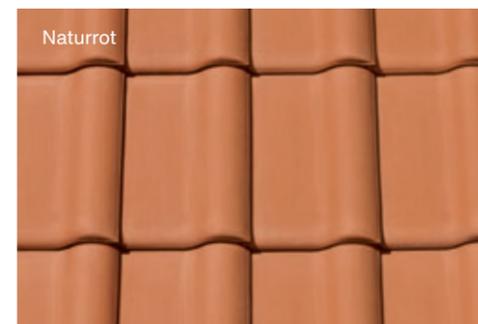

Nuance




Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.



Swisspearl Österreich GmbH


Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com

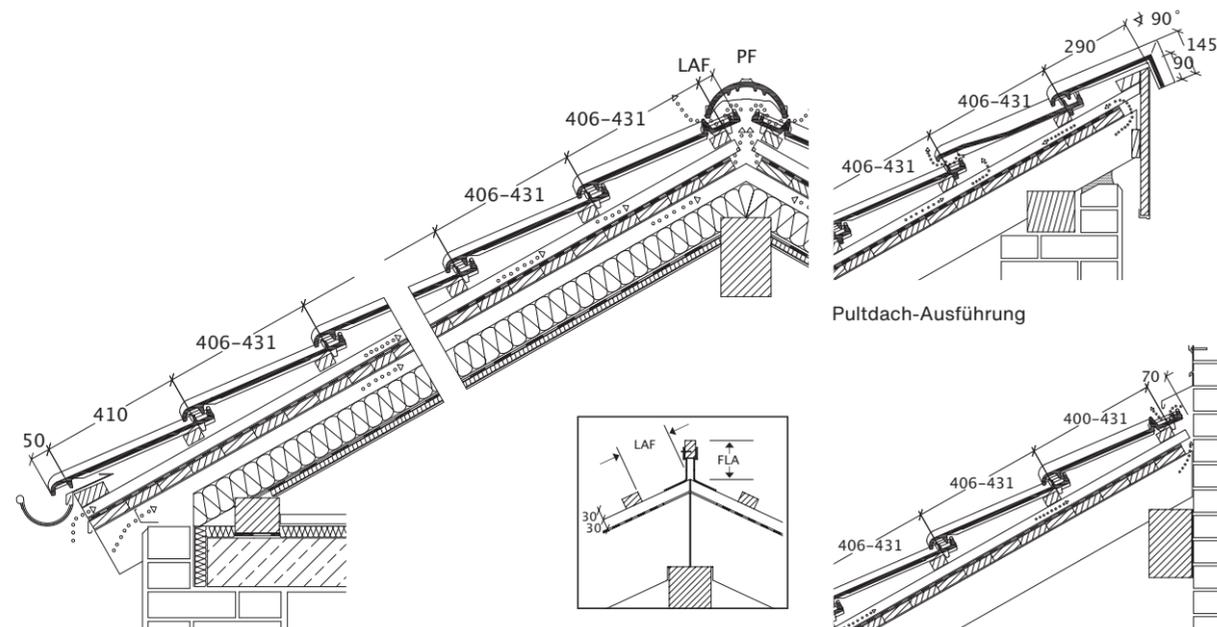

Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm²/lfm First. Traufplattenabstand variabel.

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

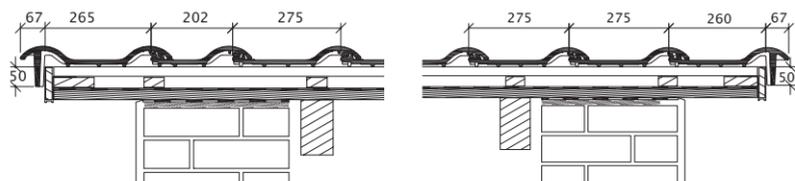

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

Der Abstand bei Ortgangziegeln soll zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



Dachabschlüsse und -anschlüsse:

- First- und Gratsysteme
- Ortgangziegel/ -steine
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knicklinien
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)




Dachdurchdringungen:

- Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen- Abgasrohrdurchführung, Antennendurchgang, Solar-Durchgang, etc.



Sicherungssysteme:

- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung

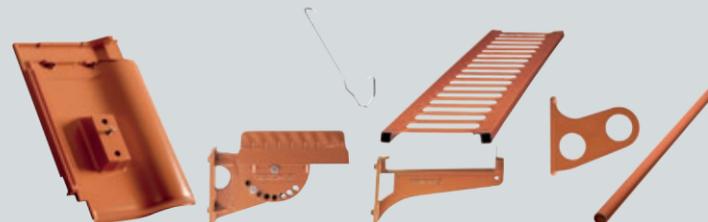

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/flachdachziegel