


Balance[®]

Flachdachziegel

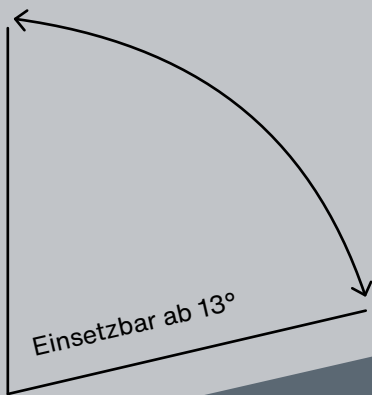

26 mm
Verschiebe-
bereich

A circular callout indicating the 26 mm sliding range (Verschiebebereich) of the tile. Below the callout, a horizontal line with vertical tick marks represents the sliding range.



Die technischen Daten

Größe:	ca. 323 x 502 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 274 mm
	i.M.	ca. 275 mm
	max.	ca. 277 mm
Decklänge:	min.	ca. 406 mm
	i.M.	ca. 419 mm
	max.	ca. 431 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 8,4 Stk./m ²
	i.M.	ca. 8,7 Stk./m ²
	max.	ca. 9,0 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 4,9 kg	
Gewicht/m²:	ca. 42,4 kg/m ²	
Minipack:	4 Stk.	
Palette:	192 Stk.	

Dachneigung: lt. ÖNORM B3419	22°	Regeldachneigung
	≥ 17°	Ausführung eines regensicheren Unterdaches nach Önorm B4119
	≥ 15°	Ausführung eines Unterdaches für erhöhte Regensicherheit nach Önorm B4119
	≥ 13°	Eine weitere Unterschreitung der Dachneigung um 2° ist lt. ÖNORM B3419 zulässig, wenn: · die Sparrenlänge max. 8 m beträgt · keine Ichsenausbildung vorhanden ist · systemgerechte Einbauteile verwendet werden · das Objekt sich in keinem schneereichen Gebiet befindet



Nuance



Nuance: rot engobiert	Nuance: kupferrot engobiert	Nuance: weinrot engobiert	Nuance: dunkelbraun engobiert	Nuance: schieferon engobiert	Nuance: schwarz engobiert	Nuance: schwarz matt engobiert
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.




Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com


Balance®

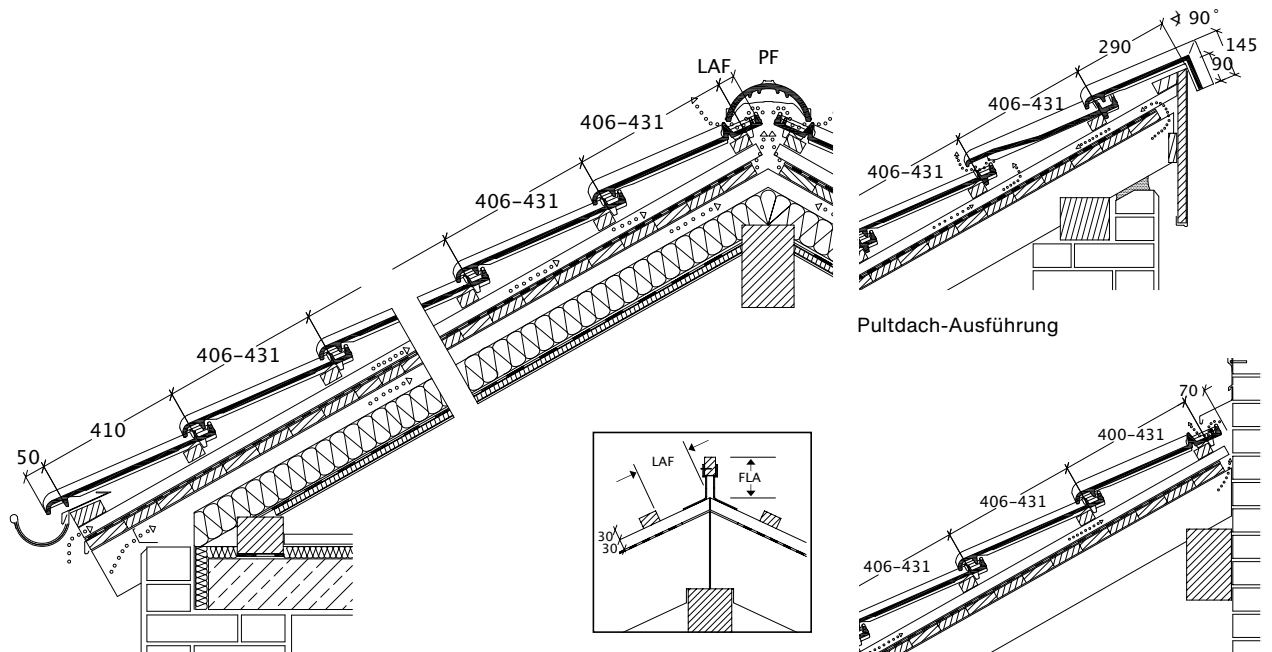


Pultdach-Ausführung

Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm²/lfm First. Trauflattenabstand variabel.

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

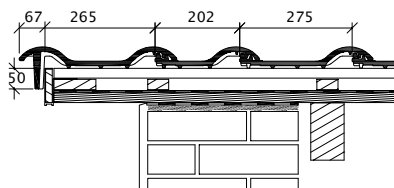

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

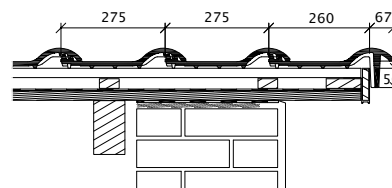

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

Der Abstand bei Ortgangziegeln soll zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/flachdachziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/flachdachziegel)

Originalzubehör



Dachabschlüsse und -anschlüsse:

- First- und Gratsysteme
- Ortgangziegel/-steine
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knicklinien
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)



Dachdurchdringungen:

- Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen-Abgasrohrdurchführung, Antennendurchgang, Solar-Durchgang, etc.



Sicherungssysteme:

- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung

