


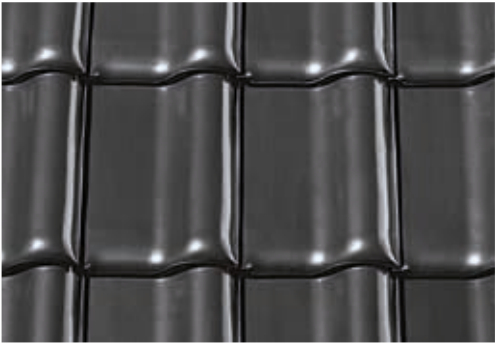

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNROM B3419 bzw. die ÖNORM B4119

Die technischen Daten

Größe:	ca. 300 x 482 mm	
	min.	ca. 235 mm
Deckbreite:	i.M.	ca. 238 mm
	max.	ca. 240 mm
Decklänge:	min.	ca. 360 mm
	i.M.	ca. 374 mm
	max.	ca. 388 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 10,8 Stk./m²
	i.M.	ca. 11,3 Stk./m²
	max.	ca. 11,9 Stk./m²
Stückgewicht:	ca. 4,3 kg	
Gewicht/m²:	ca. 48,6 kg/m²	
Minipack:	5 Stk.	
Palette:	240 Stk.	
Dachneigung:	22°	Regeldachneigung
	≥ 17°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNROM B4119
	≥ 15°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119
	≥ 13°	Eine weitere Unterschreitung der Dachneigung um 2° ist lt. ÖNORM B3419 zulässig, wenn: · die Sparrenlänge max. 8m beträgt · keine Ichsenausbildung vorhanden ist · systemgerechte Einbauteile verwendet werden · das Objekt sich in keinem schneereichen Gebiet befindet

Futura
Flachdachziegel



SWISSPEARL




Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com


swisspearl.com

Futura

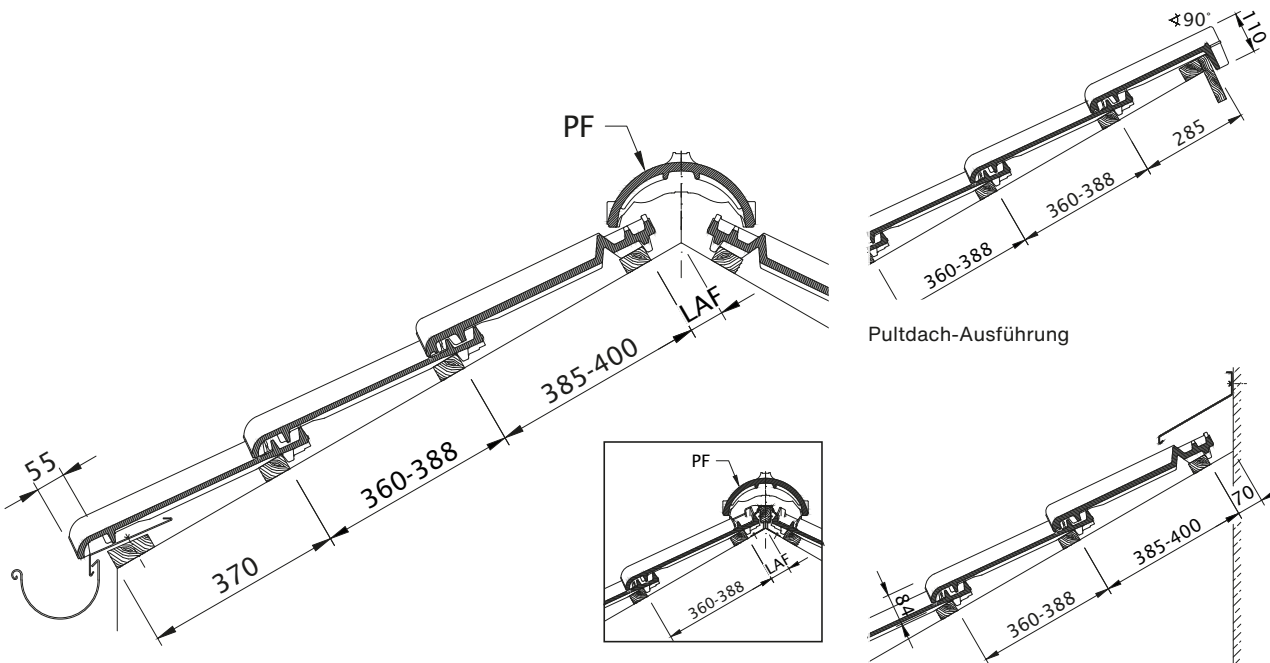

Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ. Firstziegel trocken verlegt.
LQ bis ca. 230 cm²/lfm First. Traufplattenabstand variabel.

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-
Lüfterziegel

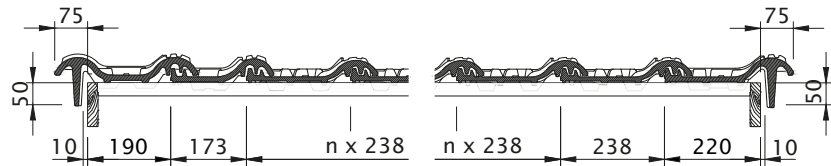

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
links mit Ortgangbrett

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
rechts mit Ortgangbrett

Der Abstand bei Ortgangziegeln soll
zwischen Innenkante Ortganglappen und
Außenkante Bekleidung mindestens
1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur
Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung
sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



Weitere Informationen
Hier finden Sie weitere Informationen
über dieses Modell
[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/flachdachziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/flachdachziegel)



Farbübersicht Nuance



Farbübersicht Finesse



Originalzubehör

