



Die technischen Daten

Größe:	ca. 265 x 446 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 221 mm
	max.	ca. 225 mm
Decklänge:	min.	ca. 357 mm
	max.	ca. 380 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 11,7 Stk./m²
	max.	ca. 12,7 Stk./m²
Stückgewicht:	ca. 3,3 kg	
Gewicht/m²:	ca. 40,3 kg/m²	
Minipack:	6 Stk.	
Palette:	288 Stk.	
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. ÖNORM B4119

Ratio
Falzziegel




Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com


swisspearl.com

Ratio

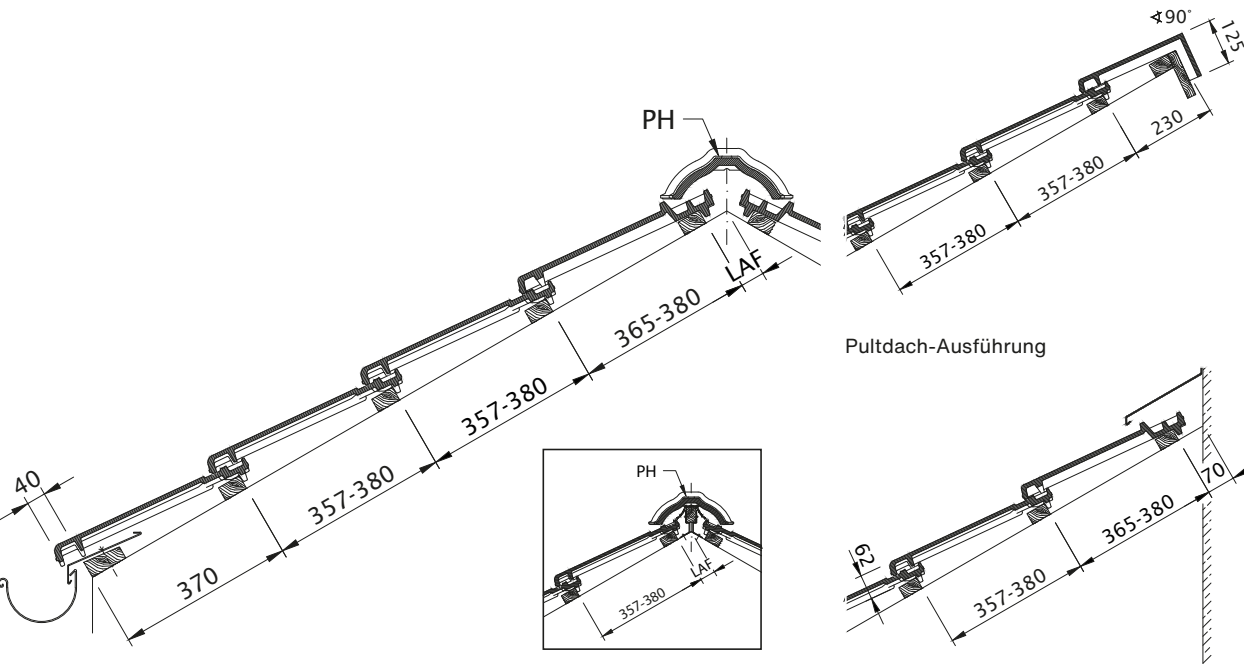

Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ. Firstziegel trocken verlegt.
LQ bis ca. 230 cm²/lfm First.

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-
Lüfterziegel

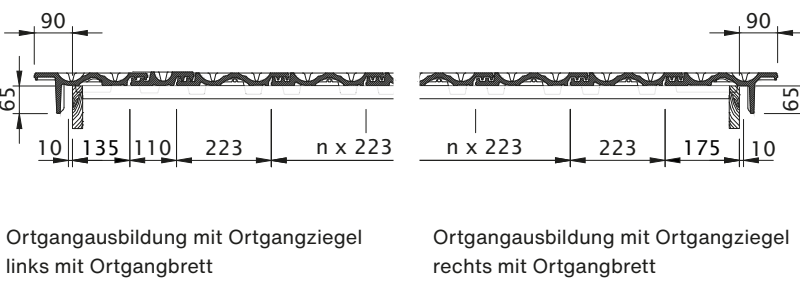


Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
links mit Ortgangbrett

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
rechts mit Ortgangbrett

Der Abstand bei Ortgangziegeln soll
zwischen Innenkante Ortganglappen und
Außenkante Bekleidung mindestens
1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur
Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung
sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Farbübersicht Nuance

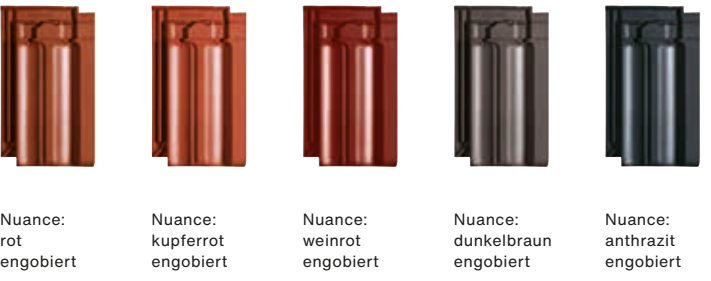

Farbübersicht Finesse



 **Weitere Informationen**
Hier finden Sie weitere Informationen
über dieses Modell
[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/falzziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/falzziegel)

Originalzubehör

