

SWISSPEARL

Simpla Glattziegel



SIMPLA



Mindest-
ziegelbedarf:
 $\approx 10,4 \text{ Stk./m}^2$

Ab 20°
Dachneigung



Zwei stabile Aufhängenasen
sorgen für sicheren Halt und
zuverlässige Hinterlüftung der
Dachlattung.

Die Vorteile



Erstklassige Rohstoffe und
das moderne Brennverfahren
ermöglichen die intensive Farb-
gebung



Seitlicher Wasserablauf sowie
die doppelte Seitenverfaltung
bieten optimalen Regensicher-
heit



Für Dächer ab 20°
geeignet



Großformatiger Dachziegel mit
idealen Proportionen und wirt-
schaftlichem Verbrauch



Farbübersicht


Nuance engobiert



Nuance engobiert
schiefer-ton




Nuance engobiert
schwarz matt

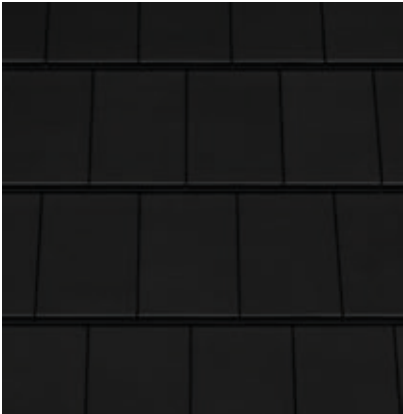

Finesse glasiert



Finesse glasiert schwarz

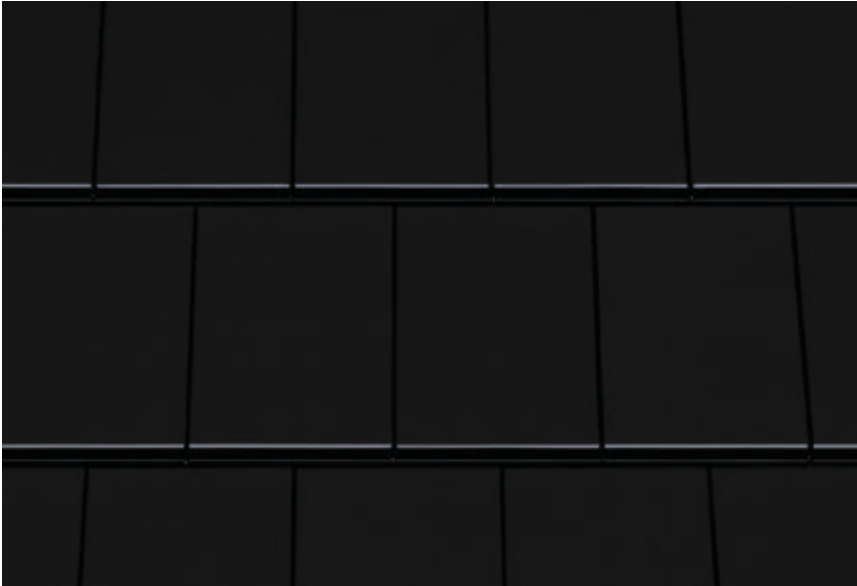

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen
über dieses Modell

swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel





Die technischen Daten

Größe:	ca. 300 x 500 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 260 mm
	i.M.	ca. 261 mm
	max.	ca. 263 mm
Decklänge:	min.	ca. 338 mm
	i.M.	ca. 352 mm
	max.	ca. 366 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 10,4 Stk./m ²
	i.M.	ca. 10,9 Stk./m ²
	max.	ca. 11,4 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 4,9 kg	ca. 51,0 kg/m ²
Minipack: 4 Stk.	Palette:	192 Stk.
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)