



Gerätehaus HighLine®  
S. 208 – 209



## Alle Gerätehäuser, -schränke und Materialcontainer finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Geben Sie im Suchfeld einfach

Alle Gerätehäuser und Materialcontainer:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

CONTAINER



ein.





**Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt, inkl. Boden, Einflügelrtür an Stirnseite, Aluminium-Auffahrrampe gegen Mehrpreis**

## Materialcontainer BOSVILLE

**Konstruktion:** Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech (Blechstärke 0,8 mm). Einflügelrtür (Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Doppelflügelrtür sowie Türanschlag DIN links gegen Mehrpreis. Einflügelrtür kann wahlweise in der Stirn- oder Längsseite verbaut werden (bei Modell 1 nur auf der 2100 mm-Seite). Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler. Mit bzw. ohne Fußboden erhältlich. Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m<sup>2</sup> Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. Bei Lieferung ohne Boden, entfallen die Staplerkufen. TÜV geprüft und GS-Zeichen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Sonderabmessungen auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung (Nasslackierung) mit Korrosivitätsschutzklasse C3 in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech, alternativ für Modell 3-6 mit Dachlichtband aus Polycarbonat (Lexan) auf Anfrage. Antikondensatbeschichtung gegen Mehrpreis.

**Entwässerung:** Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m<sup>2</sup>  
Höhere Schneelast 3,00 kN/m<sup>2</sup> auf Anfrage.

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** Mechanische Verriegelung mittels Profilylinderschloss 25/25 inkl. 3 Schlüssel.

**Befestigung:** Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, alternativ montiert.



### Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

### Materialcontainer BOSVILLE - ohne Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2035	2100 x 2100 x 2035	2100 x 3100 x 2035	2100 x 4100 x 2035	2100 x 5100 x 2035	2100 x 6100 x 2035
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	175	234	298	358	421	481
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt, ohne Staplerkufen					
	Nr.	159 000 EK	159 005 EK	159 010 EK	159 015 EK	159 020 EK	159 025 EK

### Materialcontainer BOSVILLE - mit Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2100	2100 x 2100 x 2100	2100 x 3100 x 2100	2100 x 4100 x 2100	2100 x 5100 x 2100	2100 x 6100 x 2100
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	220	325	410	515	600	705
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt					
	Nr.	159 001 EK	159 006 EK	159 011 EK	159 016 EK	159 021 EK	159 026 EK
Ausführung		montiert, feuerverzinkt					
	Nr.	159 002 EK	159 007 EK	159 012 EK	159 017 EK	159 022 EK	159 027 EK
Ausführung		montiert, feuerverzinkt und lackiert					
	Nr.	159 004 EK	159 009 EK	159 014 EK	159 019 EK	159 024 EK	159 029 EK



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 1, feuerverzinkt und lackiert in RAL 5017 verkehrsblau, inkl. Boden, Einflügel Tür an Stirnseite



▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 2, feuerverzinkt und lackiert in RAL 3000 feuerrot, inkl. Boden, Einflügel Tür an Stirnseite

Mehrpreis Beschreibung						
Modell	1	2	3	4	5	6
Ausführung	Antikondensatbeschichtung					
Nr. / Stück	159 031 EK	159 032 EK	159 033 EK	159 034 EK	159 035 EK	159 036 EK

Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.



▲ Regalsystem 1 bis 3, feuerverzinkt



▲ Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt



▲ Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Einbruchsicherung, für Einflügel-tür, feuerverzinkt



▲ Elektropaket


Zubehör		
Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 041 EK
Kabel- und Schlauchaufhängung feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 042 EK
Einbruchsicherung für Einflügel-tür, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 043 EK
Einbruchsicherung für Doppelflügel-tür, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 044 EK
Elektro-Paket Befestigung mittels Magnet oder Haken	Nr. / Stück	159 094 EK
Regalsystem 1, feuerverzinkt B x T: 1000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 046 EK
Regalsystem 2, feuerverzinkt B x T: 2000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 047 EK
Regalsystem 3, feuerverzinkt B x T: 3000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 048 EK
Kleiderhakenleiste, feuerverzinkt B x T x H: 450 x 150 x 100 mm	Nr. / Stück	159 049 EK
Auffahrrampe Alu-Duettblech B x T x H: 870 x 1460 x 200 mm	Nr. / Stück	159 050 EK

Mehrpreis		
Doppelflügel-tür (in 2100 mm Seite) B x H: 1750 x 1890 mm*	Nr. / Stück	159 037 EK
Mehrpreis Türanschlag DIN links für Einflügel-tür*	Nr. / Stück	159 093 EK

\*Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.

**i INFO-BOX**

- Wichtiger Lieferhinweis: Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt. Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).

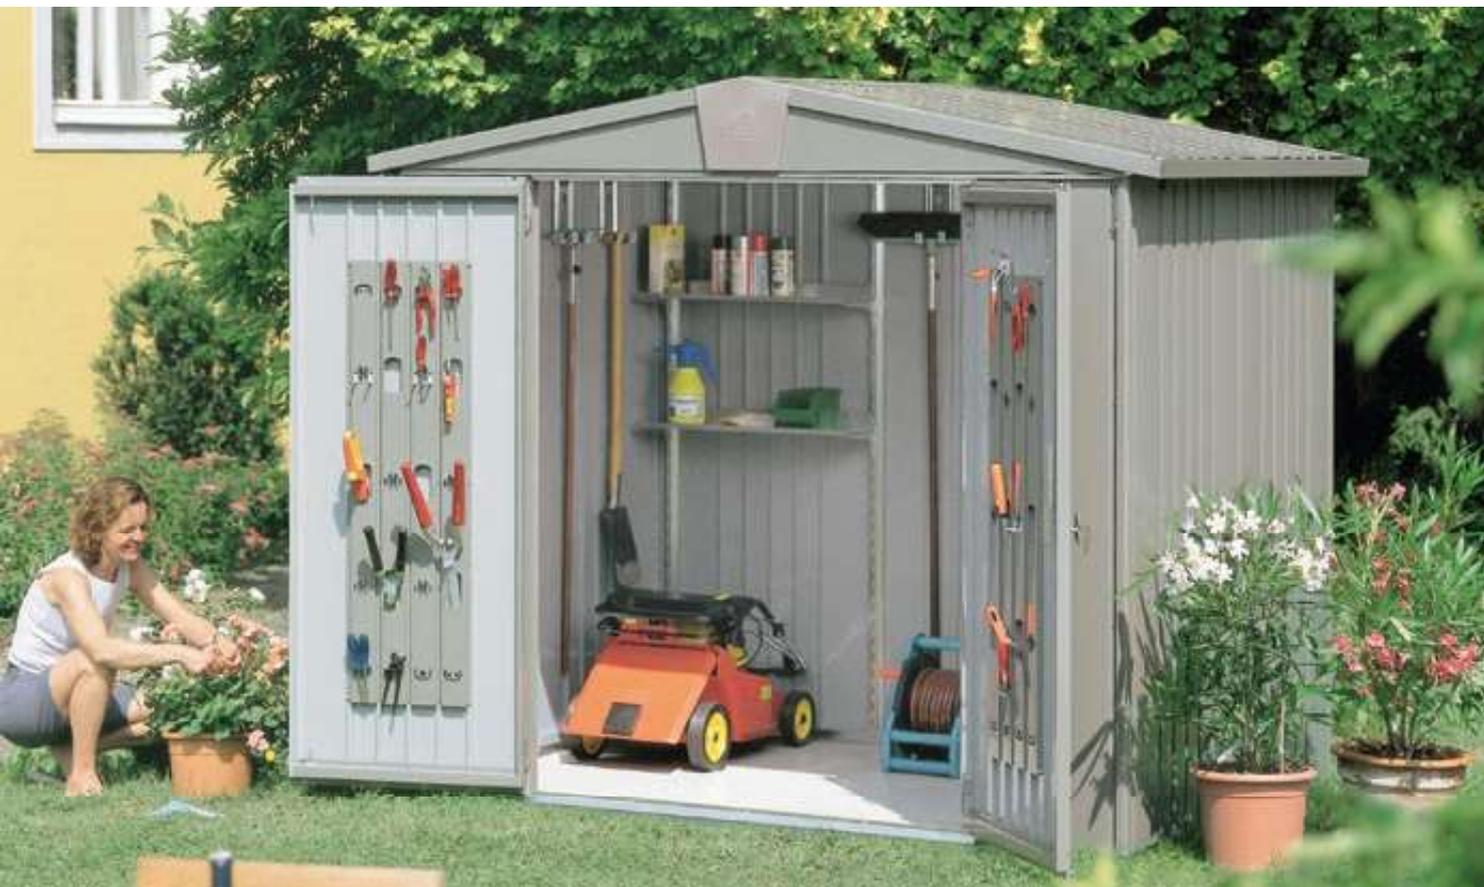

Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in quarzgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatten, Regalböden-Set und Gerätehalter (Zubehör)

## Gerätehaus EUROPA

**Konstruktion:** Stabile Konstruktion mit Doppelflügeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).  
**Türöffnung:** 1350 x 1710 mm. Bei Modell 2-5 Doppelflügeltür individuell auch in der Seitenwand positionierbar. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Weitere Größen auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 4 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic, silber-metallic oder dunkelgrün.

**Dach:** Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

**Entwässerung:** Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Zerlegt in Einzelkartons.



**Zugangsautorisierungen:**



Schlüssel

### Gerätehaus EUROPA

Modell		1	2	3	4	5
B x T x H außen	mm	1720 x 840 x 1960	1720 x 1560 x 1960	2440 x 1560 x 2030	2440 x 2280 x 2030	3160 x 2280 x 2090
B x T x H innen	mm	1500 x 780 x 1880	1500 x 1500 x 1880	2220 x 1500 x 1950	2220 x 2220 x 1950	2940 x 2220 x 2010
B x T Fundament	mm	1550 x 830	1550 x 1550	2270 x 1550	2270 x 2270	2990 x 2270
Gewicht	kg	81	106	129	155	187
Farbe						
silber-metallic	Nr.	330 236 EK	330 075 EK	330 076 EK	330 078 EK	330 237 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 218 EK	330 155 EK	330 156 EK	330 157 EK	330 219 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 230 EK	330 041 EK	330 042 EK	330 043 EK	330 231 EK
dunkelgrün	Nr.	330 224 EK	330 022 EK	330 025 EK	330 028 EK	330 225 EK

### Zubehör Unterbau

Modell		1	2	3	4	5
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 242 EK	330 029 EK	330 030 EK	330 031 EK	330 243 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 052 EK	330 032 EK	330 033 EK	330 034 EK	330 260 EK
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 266 EK	330 171 EK	330 172 EK	330 173 EK	330 267 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 488 EK	330 489 EK	330 490 EK	330 436 EK	330 491 EK



Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in dunkelgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Regalböden-Set und Gerätehalter, Seitendach (Zubehör)

#### Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Seitendach mit Stützen und Regenfallrohr; inkl. Befestigungsmaterial
- Fensterelement (Öffnung 500 x 600 mm) mit Kunststoffglas
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial, Länge 1700 mm
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitten
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergewebe, Belastbarkeit max. 10 kg
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX“, Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „BIKEHOLDER“ für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Bodenrahmen erforderlich, kann nicht für Fundament SmartBase verwendet werden), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

#### Zubehör

Fenster-Element, silber-metallic *	Nr. / Stück	330 079 EK
Fenster-Element, quarzgrau-metallic *	Nr. / Stück	330 158 EK
Fenster-Element, dunkelgrau-metallic *	Nr. / Stück	330 044 EK
Fenster-Element, dunkelgrün *	Nr. / Stück	330 037 EK
Regenfallrohr-Set, silber-metallic	Nr. / Set	330 080 EK
Regenfallrohr-Set, quarzgrau-metallic	Nr. / Set	330 159 EK
Regenfallrohr-Set, dunkelgrau-metallic	Nr. / Set	330 045 EK
Regenfallrohr-Set, dunkelgrün	Nr. / Set	330 040 EK
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr. / Set	330 136 EK
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr. / Set	330 137 EK
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr. / Set	330 138 EK
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 139 EK
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr. / VE	330 140 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 216 EK
Klapptisch	Nr. / Stück	330 135 EK
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 217 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 495 EK
Fahrradaufhängung BIKEMAX, pro Stück	Nr. / Stück	330 264 EK
Fahrradaufhängung BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 265 EK
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 150 x 330 mm	Nr. / Stück	330 496 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 144 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr. / Stück	330 174 EK

\* Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.

#### Zubehör Seitendach

Modell		2 / 3	4 / 5
Seitendach silber-metallic	Nr. / Stück	330 248 EK	330 250 EK
Seitendach quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 256 EK	330 257 EK
Seitendach dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 247 EK	330 249 EK
Seitendach dunkelgrün	Nr. / Stück	330 253 EK	330 254 EK



Fenster-Element, quarzgrau-metallic





Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Werkzeughalter in Tür, Regalböden-Set, mit Doppelflügeltür

## Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

**Konstruktion:** Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas.

Mit Einflügel- (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügel- (Türanschlag links) lieferbar. Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

**Oberfläche / Farbe:** Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

**Entwässerung:** Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** 2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Zerlegt in Einzelkartons.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

### Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - mit Einflügel- (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügel- (Türanschlag links) lieferbar

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm		2180		2220		2180		2220
Ausführung Tür		Einflügel- (Türöffnung 760 x 1820 mm)							
Gewicht	kg	74	86	102	135	103	118	129	172
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 606 EK	330 608 EK	330 610 EK	330 612 EK	330 614 EK	330 616 EK	330 618 EK	330 620 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 638 EK	330 640 EK	330 642 EK	330 644 EK	330 646 EK	330 648 EK	330 650 EK	330 652 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 622 EK	330 624 EK	330 626 EK	330 628 EK	330 630 EK	330 632 EK	330 634 EK	330 636 EK

### Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - mit Doppelflügel- (Türanschlag links) bzw. Einflügel- (Türanschlag rechts) lieferbar

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm		2180		2220		2180		2220
Ausführung Tür		Doppelflügel- (Türöffnung 1390 x 1820 mm)				Doppelflügel- (Türöffnung 1550 x 1820 mm)			
Gewicht	kg	83	95	105	143	103	118	129	172
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 607 EK	330 609 EK	330 611 EK	330 613 EK	330 615 EK	330 617 EK	330 619 EK	330 621 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 639 EK	330 641 EK	330 643 EK	330 645 EK	330 647 EK	330 649 EK	330 651 EK	330 653 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 623 EK	330 625 EK	330 627 EK	330 629 EK	330 631 EK	330 633 EK	330 635 EK	330 637 EK

### Zubehör

Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. / Stück	330 794 EK	330 795 EK	330 796 EK
Zusatztür	Nr. / Stück	330 654 EK	330 655 EK	330 656 EK
Regenfallrohr-Set	Nr. / Set	330 334 EK	330 335 EK	330 336 EK
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 453 EK	330 454 EK	330 455 EK



▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür



▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A7, dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

### Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Tür- und Regalkörbe zur Lagerung von Kleinteilen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX“, Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „bikeHolder“ für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- akkubetriebene LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter, inkl. USB-Ladekabel
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm

- **Schrauben und Scharniere aus Edelstahl**
- **hohe Stabilität: Schneelast 1,50 kN/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)**
- **trendiges Pultdach mit Acrylglasoberlicht und Dachvorsprung**
- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**

Zubehör Unterbau			A1	A2	A3 / A5	A4	A6	A7	A8
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück		330 168 EK	330 331 EK	330 164 EK	330 332 EK	330 165 EK	330 166 EK	330 333 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück		330 484 EK	330 485 EK	330 480 EK	330 486 EK	330 481 EK	330 482 EK	330 487 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück		330 066 EK	330 328 EK	330 067 EK	330 329 EK	330 119 EK	330 068 EK	330 330 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück		330 069 EK	330 337 EK	330 070 EK	330 338 EK	330 124 EK	330 071 EK	330 339 EK
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück					330 456 EK			
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Fundament SmartBase	Nr. / Stück					330 657 EK			

Zubehör Gerätehaus				
Regalböden-Set, 2 Standardböden		Nr. / Set	330 136 EK	
Regalböden-Set, 4 Standardböden		Nr. / Set	330 137 EK	
Regalböden-Set, 2 Böden Tief		Nr. / Set	330 138 EK	
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück		Nr. / VE	330 139 EK	
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück		Nr. / VE	330 140 EK	
Klapptisch		Nr. / Stück	330 135 EK	
Haken-Set		Nr. / Set	330 216 EK	
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm		Nr. / Stück	330 217 EK	
Türkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 340 x 100 x 95 mm		Nr. / Set	330 792 EK	
Regalkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 720 x 160 x 110 mm		Nr. / Set	330 793 EK	
Elektro-Montagepaneel, 200 x 40 x 1850 mm		Nr. / Stück	330 215 EK	
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder		Nr. / Stück	330 358 EK	
Fahrradhalter BIKEMAX, pro Stück		Nr. / Stück	330 074 EK	
Fahrradhalter BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück		Nr. / VE	330 134 EK	
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 100 x 330 mm		Nr. / Stück	330 496 EK	
Bodenschwellen-Rampe*		Nr. / Stück	330 144 EK	
Bohrer Ø 40 x 600 mm, für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm		Nr. / Stück	330 174 EK	

\* Nur bei Ausführung mit Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar.



Gerätehaus HighLine®, Modell 5 mit Seitendach Größe L (Mehrpreis) in dunkelgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Regalboden-Set und Doppelflügeltür

## Gerätehaus HighLine®

**Konstruktion:** Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung. Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Die Einflügeltür ist ab Modell H2 und die Doppelflügeltür ab Modell H4 auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Ein Seitendach mit bzw. ohne Rück- und Seitenwand ist ab dem Modell H2 erhältlich. Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

**Oberfläche / Farbe:** Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Dachoberseite immer quarzgrau-metallic. Innen immer weiß.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

**Entwässerung:** Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

### Gerätehaus HighLine® - mit Einflügeltür

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts					
Gewicht	kg	180	204	227	248	281	319
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 088 EK	330 091 EK	330 094 EK	330 097 EK	330 100 EK	330 576 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 089 EK	330 092 EK	330 095 EK	330 098 EK	330 101 EK	330 578 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 145 EK	330 146 EK	330 147 EK	330 148 EK	330 149 EK	330 580 EK

### Gerätehaus HighLine® - mit Doppelflügeltür

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)					
Gewicht	kg	190	214	237	258	291	329
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 103 EK	330 106 EK	330 109 EK	330 112 EK	330 115 EK	330 577 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 104 EK	330 107 EK	330 110 EK	330 113 EK	330 116 EK	330 579 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 150 EK	330 151 EK	330 152 EK	330 153 EK	330 154 EK	330 581 EK



Gerätehaus HighLine®, Modell 5 in silber-metallic, Doppelflügeltür

Zubehör Unterbau							
Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 163 EK	330 164 EK	330 165 EK	330 166 EK	330 167 EK	330 584 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 479 EK	330 480 EK	330 481 EK	330 482 EK	330 483 EK	330 585 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 117 EK	330 067 EK	330 119 EK	330 068 EK	330 121 EK	330 582 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 122 EK	330 070 EK	330 124 EK	330 071 EK	330 126 EK	330 583 EK

Zubehör Seitendach					
Modell		H2	H3	H4	H5 / H6
Ausführung					
Seitendach Größe S					
B x T x H außen		1500 x 1950 x 2220	1500 x 2350 x 2220	1500 x 2750 x 2220	1500 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. / Stück	330 554 EK	330 555 EK	330 556 EK	330 557 EK
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 558 EK	330 559 EK	330 560 EK	330 561 EK
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 562 EK	330 563 EK	330 564 EK	330 565 EK
Ausführung					
Seitendach Größe L					
B x T x H außen		2820 x 1950 x 2220	2820 x 2350 x 2220	2820 x 2750 x 2220	2820 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. / Stück	330 271 EK	330 272 EK	330 273 EK	330 274 EK
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 275 EK	330 276 EK	330 277 EK	330 278 EK
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 279 EK	330 280 EK	330 281 EK	330 282 EK
Ausführung					
Rückwand Größe S					
H x B		1810 x 1340			
silber-metallic	Nr. / Stück	330 566 EK			
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 567 EK			
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 568 EK			
Ausführung					
Rückwand Größe L					
H x B		1810 x 2660			
silber-metallic	Nr. / Stück	330 355 EK			
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 356 EK			
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 357 EK			
Ausführung					
Seitenwand					
H x B		1810 x 1570	1810 x 1970	1810 x 2370	1810 x 2770
silber-metallic	Nr. / Stück	330 343 EK	330 344 EK	330 345 EK	330 346 EK
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 347 EK	330 348 EK	330 349 EK	330 350 EK
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 351 EK	330 352 EK	330 353 EK	330 354 EK

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. / Stück	330 794 EK	330 795 EK	330 796 EK
Zusatztür	Nr. / Stück	330 128 EK	330 129 EK	330 160 EK
Regenfallrohr-Set	Nr. / Set	330 131 EK	330 132 EK	330 161 EK
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 142 EK	330 143 EK	330 162 EK

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Zerlegt in Einzelkartons.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Weiteres Zubehör  
finden Sie  
auf der Seite 207.



▲ Gerätehalter



Gerätehaus NEO, Modell 1D in silber-metallic, mit Doppelflügeltür (auf Anfrage), Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

## Gerätehaus NEO

**Konstruktion:** Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) inkl. getöntem Acrylglas-Lichtelement. Ausführung mit Doppelflügeltür auf Anfrage. Türöffnung mit Gasdruckfeder. Die Einflügeltür kann ab einer Breite von 2360 mm auch in eine Seitenwand eingebaut werden. Die Grundausstattung besteht aus ein Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt, grauweiß beschichtet), 2 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Dank des flexiblen Paneelsystems ist der individuelle Einbau zusätzlicher Lichtbänder möglich (nicht nebeneinander), siehe Zubehör. Gerätehäuser mit weiteren Abmessungen auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, quarzgrau -metallic und dunkelgrau-metallic. Innen immer grauweiß.

**Dach:** Flachdach, die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

**Entwässerung:** Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf (90° drehbar) oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Zerlegt in Einzelkartons.



**Zugangsautorisierungen:**



Schlüssel

### Gerätehaus NEO - Modellreihe 1 - mit Einflügeltür

Modell		1A	1B	1C	1D
B x T x H außen	mm	1800 x 1800 x 2220	2360 x 1800 x 2220	2920 x 1800 x 2220	3480 x 1800 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm)		Türanschlag DIN rechts	
Gewicht	kg	212	246	312	340
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 378 EK	330 381 EK	330 668 EK	330 671 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 397 EK	330 400 EK	330 669 EK	330 672 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 416 EK	330 419 EK	330 670 EK	330 673 EK

### Gerätehaus NEO - Modellreihe 2 - mit Einflügeltür

Modell		2A	2B	2C	2D
B x T x H außen	mm	1800 x 2360 x 2220	2360 x 2360 x 2220	2920 x 2360 x 2220	3480 x 2360 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm)		Türanschlag DIN rechts	
Gewicht	kg	244	285	349	384
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 384 EK	330 387 EK	330 680 EK	330 683 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 403 EK	330 406 EK	330 681 EK	330 684 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 422 EK	330 425 EK	330 682 EK	330 685 EK



Gerätehaus NEO, Modell 2B in quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür (auf Anfrage), Seitendach, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Zubehör Seitendach - Modellreihe 2				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Seitendach (B x T x H außen: 3000 x 2350 x 2200 mm)	Nr. / Stück	330 467 EK	330 468 EK	330 469 EK
Seitenwand (B x T x H außen: 2030 x 43 x 2000 mm)	Nr. / Stück	330 470 EK	330 471 EK	330 472 EK
Rückwand (B x T x H außen: 2990 x 43 x 2000 mm)	Nr. / Stück	330 473 EK	330 474 EK	330 475 EK
Lichtpaneel (B x T x H außen: 318 x 42 x 2000 mm)	Nr. / Stück	330 476 EK	330 477 EK	330 478 EK

Zubehör Unterbau - Modellreihe 1					
Modell		A1	1B	1C	1D
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 439 EK	330 440 EK	330 755 EK	330 756 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 434 EK	330 435 EK	330 748 EK	330 749 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 372 EK	330 373 EK	330 734 EK	330 735 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 375 EK	330 432 EK	330 741 EK	330 742 EK

Zubehör Unterbau - Modellreihe 2					
Modell		2A	2B	2C	2D
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 440 EK	330 173 EK	330 757 EK	330 758 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 435 EK	330 436 EK	330 750 EK	330 751 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 373 EK	330 031 EK	330 736 EK	330 737 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 432 EK	330 034 EK	330 743 EK	330 744 EK

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Lichtpaneel	Nr. / Stück	330 445 EK	330 446 EK	330 447 EK
Zusatztür*	Nr. / Stück	330 450 EK	330 451 EK	330 452 EK
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 453 EK	330 454 EK	330 455 EK

\* in Verbindung mit einem Fundament wird zusätzlich ein Fundament-Zusatzpaket benötigt.

Zubehör Gerätehaus				
Regalböden, 2 Standardböden	Nr. / VE	330 448 EK		
Gerätehalter, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 459 EK		
Haken-Set	Nr. / Set	330 458 EK		
Einhängesack mit Schiene, 560 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 457 EK		
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 460 EK		
Elektro-Montagepaneel, 2040 x 280 x 40 mm	Nr. / Stück	330 449 EK		
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK		
Fahrradaufhängung BIKEMAX	Nr. / Stück	330 461 EK		
Fahrradständer „BikeHolder“, Set für 2 Fahrräder	Nr. / Set	330 462 EK		
Bohrer Ø 40 x 600 mm	Nr. / Stück	330 174 EK		
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 456 EK		

\* nur bei Ausführung mit Alu-Bodenrahmen



▲ Zusatztür für Gerätehaus NEO, silber-metallic



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

## Geräteschrank NEUFELDEN

**Konstruktion:** Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügel-türen aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

**Oberfläche / Farbe:** Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrenn-lackiert in 3 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic oder silber-metallic.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

**Entwässerung:** Frei abtropfend.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

**Schließung:** 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungs-material. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Zerlegt in Einzelkartons.



**Zugangsautorisierungen:**



Schlüssel

### Gerätehaus NEUFELDEN

Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
B x T x H außen	mm	930 x 830 x 1825	1550 x 830 x 1825	1910 x 830 x 1825	2270 x 830 x 1825	1560 x 1550 x 1840	1920 x 1550 x 1840	2280 x 1550 x 1840
Ausführung Tür		Einflügel-tür (Türöffnung 650 x 1700 mm) Türanschlag DIN rechts	Doppelflügel-tür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)					
Gewicht	kg	56	88	101	110		124	134
Farbe								
quarzgrau-metallic	Nr.	330 513 EK	330 514 EK	330 586 EK	330 515 EK	330 594 EK	330 597 EK	330 600 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 516 EK	330 517 EK	330 587 EK	330 518 EK	330 595 EK	330 598 EK	330 601 EK
silber-metallic	Nr.	330 522 EK	330 523 EK	330 588 EK	330 524 EK	330 593 EK	330 596 EK	330 599 EK

2360



Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in quarzgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

**Optional (siehe Zubehör):**

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitten

- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Bodenschwellen-Rampe (zweiteilig, für bequemes Überfahren mit schweren Geräten. Belastbarkeit max. 200 kg. Muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden. Länge x Breite: 1350 x 200 mm)

**Zubehör**

Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr. / Set	330 137 EK
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr. / Set	330 138 EK
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 528 EK
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr. / VE	330 140 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 216 EK
Klapptisch	Nr. / Stück	330 135 EK
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 217 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr. / Stück	330 174 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 495 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 144 EK

\* Nur bei Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen möglich.

- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**
- **abschließbar und regenwasserdicht**
- **lebenslange Wartungsfreiheit – 20 Jahre Garantie**

**Zubehör Unterbau**

Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
Fundament SmartBase	Nr.	330 527 EK	330 488 EK	330 591 EK	330 493 EK	330 489 EK	330 604 EK	330 490 EK
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr.	330 526 EK	330 266 EK	330 590 EK	330 269 EK	330 171 EK	330 605 EK	330 172 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr.	330 525 EK	330 242 EK	330 589 EK	330 245 EK	330 029 EK	330 603 EK	330 030 EK
Alu-Bodenplatten	Nr.	330 529 EK	330 052 EK	330 592 EK	330 053 EK	330 032 EK	330 602 EK	330 033 EK

