Drehkreuz LARDOS
Durchgangsbreite ca. 700 mm

Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen.
Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar).
Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme). Drehkreuz mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar. Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Edelstahl V2A.

Schließung: Standardmäßig ohne Schließung. Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss (30/10) oder mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mit oder ohne Bodenrahmen bzw. mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen.
Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Optional: ohne Richtungssperre (freidrehend)

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H3407

Drehkreuz LARDOS

Sperrhöhe	mm	2000	
Ø	mm	1530	
Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen	
Gewicht	kg	313	348
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 907 EK	397 908 EK
Gewicht	kg	316	352
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 909 EK	397 910 EK
Befestigung		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Gewicht	kg	392	432
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 915 EK	397 916 EK
Gewicht	kg	397	437
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 917 EK	397 918 EK
Befestigung		zum mobilen Aufstellen auf einer fertigen Betonversetzplatte montiert	
Gewicht	kg	1235	1270
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 911 EK	397 912 EK
Gewicht	kg	1238	1273
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 913 EK	397 914 EK

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 919 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 920 EK

Drehkreuz LARDOS ohne Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

Drehkreuz LARDOS mit Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS
rollstuhlgerechte Durchgangsbreite von 1,42 m

Konstruktion: Behindertengerechtes Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen und 10 Sperrarmebenen.
Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend). Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm max. Drehmoment mit gedämpften Rücklaufanschlag (vernichtet die Anschlag-Energie).
Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Mit bzw. ohne XXL-Übersteigschutz (für deutlich erschwertes Überklettern) lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Standardmäßig ohne Verriegelung. Schlosskasten, wahlweise mit Profilzylinder (30/10) bzw. mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss oder für Vorhängeschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln auf Streifenfundament mit oder ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Anlieferung: Zerlegt auf Palette, teilweise vormontiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3492

Wir beraten Sie gerne: **07672 / 958 950**

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS mit Übersteigschutz, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz	ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Sperrhöhe	mm	2320			
Ø	mm	3120			
Gewicht	kg	655	771	898	782
Sperrarme	Stück	3 x 10			
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 922 EK	397 923 EK	397 926 EK	397 927 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 924 EK	397 925 EK	397 928 EK	397 929 EK

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 930 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 931 EK
Schlosskasten für Vorhängeschloss	Nr. € / Stück	397 932 EK

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ ohne Übersteigschutz

▲ mit Übersteigschutz

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ ohne Übersteigschutz

▲ mit Übersteigschutz

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz TINOS
elektromechanisch, ohne Dach

Drehkreuz TINOS mit mobiler Bodenplatte

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen.
Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Option: Mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl zur Montage des Einzel-Drehkreuzes, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0390

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz TINOS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1490			2220		
Durchgangsbreite	mm	620			je 662		
Gewicht	kg	210			425		
	Nr.	182 297 EK	182 298 EK	182 299 EK	182 300 EK	182 301 EK	182 302 EK
	€						

Zubehör		
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Motorisierte Fußgängertür, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr. / Stück	182 310 EK
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. / Stück	182 311 EK
mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl	Nr. / Stück	182 312 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer, für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr./ Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Mobile Bodenplatte nur für Einzel-Drehkreuze verwendbar. Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz TINOS, Doppel-Drehkreuz aus Edelstahl

Drehkreuz PALAMAS
elektromechanisch, mit Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit Dach sowie mit 3 Sektionen 120° und 9 Sperrarmebenen. Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0426

Einzel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz PALAMAS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1500			2200		
Durchgangsbreite	mm	600			je 600		
Gewicht	kg	290			490		
	Nr.	182 303 EK	182 304 EK	182 305 EK	182 306 EK	182 307 EK	182 308 EK
	€						

Zubehör		
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Motorisierte Fußgängertür, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr. / Stück	182 310 EK
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. / Stück	182 311 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer, für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

▶ Doppel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz PELLA
elektromechanisch,
mit Durchgangsschleuse

Drehkreuz PELLA

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen und motorisierter Fahrrad-bzw. Kinderwagenschleuse. Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0396

◀ Detail: Symbol Fahrrad

- **motorisierte Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls**
- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **bidirektional nutzbar**
- **verschiedene Betriebsmodi z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

Drehkreuz PELLA

Ausführung		mit Fahrrad- bzw. Kinderwagenschleuse
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2000
Gesamtbreite	mm	2340
Durchgangsbreite	mm	650
Gewicht	kg	470
	Nr. €	182 296 EK

Zubehör		
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. / Stück	182 311 EK
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter, für 15 Benutzer	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz SETE
**elektromechanisch,
mit Bediensäule und Dach**

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen sowie Rotor aus Stahl.
Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich).
Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei.
Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Dach: Flachdach, integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H1781

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe
RFID-Karte
Mobiltelefon

Drehkreuz SETE

- **Überdachung mit beidseitigem Ablauf für Regenwasser**
- **beideseitig integrierte Bediensäulen mit 3 Sektionen für Bedienelemente, Sprechanlagen uvm.**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Drehkreuz SETE

Ausführung		Rotor aus Stahl
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2120
Gesamtbreite	mm	1650
Durchgangsbreite	mm	633
Gewicht	kg	230
	Nr. €	182 375 EK

Zubehör		
Kunststoffbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	182 377 EK
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter, für 15 Benutzer	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre RAAHE drehbar

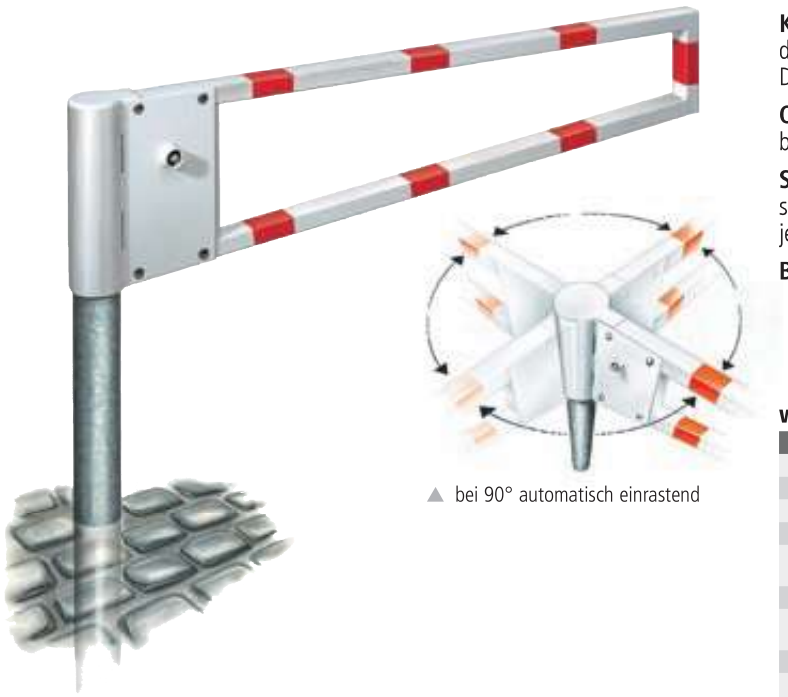

▲ bei 90° automatisch einrastend

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm) aus Stahl. Die Wegesperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Rundrohr feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.**

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite	m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	1000		
Gewicht	kg	49	53	57
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	346 090 EK	346 091 EK	346 092 EK
Oberfläche		feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 093 EK	346 094 EK	346 095 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 096 EK	346 097 EK	346 098 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	346 099 EK

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze

Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar. Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EK
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EK

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Wegesperre RAISI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur	mm	1000				
Gewicht	kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
	Nr. €	397 310 EK	397 311 EK	397 312 EK	397 313 EK	397 314 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
	Nr. €	397 880 EK	397 881 EK	397 882 EK	397 883 EK	397 884 EK

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 1 VE = 4 Stück	Nr. € / VE	297 957 EK

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- **allseitig schwenkbar**
- **mit Antisitzsteg**

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m





Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr. €	397 400 EK	397 401 EK	397 402 EK	397 403 EK	397 404 EK	397 405 EK
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr. €	398 314 EK	398 315 EK	398 316 EK	398 317 EK	398 318 EK	398 319 EK

Zubehör		
Dreikant-schlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK

Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 180 EK	684 181 EK	684 182 EK	684 183 EK	684 184 EK	684 185 EK

Mehrpreis		
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €	684 186 EK

Zubehör		
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €	684 187 EK

Gatterschranke PORVO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3564

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrzaun VIHTI

Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3678

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	280 035 EK	280 036 EK	280 037 EK	280 038 EK	280 043 EK	280 044 EK	280 045 EK	280 046 EK
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
	Nr. €	280 039 EK	280 040 EK	280 041 EK	280 042 EK	280 047 EK	280 048 EK	280 049 EK	280 050 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	280 033 EK
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr. / Stück	280 051 EK

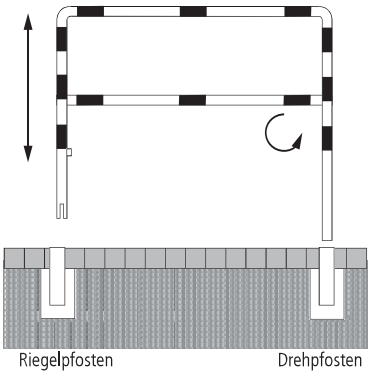

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar

Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	397 488 EK	397 489 EK	397 490 EK	397 491 EK	397 492 EK	397 493 EK	397 494 EK
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	397 379 EK	397 381 EK	397 383 EK	397 385 EK	397 387 EK	397 389 EK	397 391 EK

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	398 328 EK	398 329 EK	398 330 EK	398 331 EK	398 332 EK	398 333 EK	398 334 EK
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	398 321 EK	398 322 EK	398 323 EK	398 324 EK	398 325 EK	398 326 EK	398 327 EK

Mehrpreis		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EK
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EK
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EK
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EK

Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**

bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr. €	397 465 EK	397 467 EK	397 468 EK	397 469 EK	397 470 EK	397 471 EK	397 472 EK	397 473 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr. €	397 868 EK	397 870 EK	397 871 EK	397 872 EK	397 873 EK	397 874 EK	397 875 EK	397 876 EK

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EK
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EK

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.

▲ Sperrbalken mehrteilig

▲ Seilzugverstärkung

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium.
Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)

▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93	94	95
	Nr. €	398 348 EK	398 352 EK	398 356 EK	398 360 EK	398 364 EK	398 368 EK	398 372 EK	398 376 EK	398 380 EK	398 384 EK	398 388 EK
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	85	87	88
	Nr. €	398 349 EK	398 353 EK	398 357 EK	398 361 EK	398 365 EK	398 369 EK	398 373 EK	398 377 EK	398 381 EK	398 385 EK	398 389 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	94	95	96
	Nr. €	398 346 EK	398 350 EK	398 354 EK	398 358 EK	398 362 EK	398 366 EK	398 370 EK	398 374 EK	398 378 EK	398 382 EK	398 386 EK
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	85	87	88
	Nr. €	398 347 EK	398 351 EK	398 355 EK	398 359 EK	398 363 EK	398 367 EK	398 371 EK	398 375 EK	398 379 EK	398 383 EK	398 387 EK

Zubehör		
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	397 411 EK
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr. / Set	397 407 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Set	397 439 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr. / Set	397 446 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK

** für Auflagestütze*

Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium. Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)

▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	160	175	190
	Nr.	398 392 EK	398 396 EK	398 400 EK	398 404 EK	398 408 EK	398 412 EK	398 416 EK	398 420 EK	398 424 EK	398 428 EK	398 432 EK
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr.	398 393 EK	398 397 EK	398 401 EK	398 405 EK	398 409 EK	398 413 EK	398 417 EK	398 421 EK	398 425 EK	398 429 EK	398 433 EK
	€											
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160	176	191
	Nr.	398 390 EK	398 394 EK	398 398 EK	398 402 EK	398 406 EK	398 410 EK	398 414 EK	398 418 EK	398 422 EK	398 426 EK	398 430 EK
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr.	398 391 EK	398 395 EK	398 399 EK	398 403 EK	398 407 EK	398 411 EK	398 415 EK	398 419 EK	398 423 EK	398 427 EK	398 431 EK
	€											

Zubehör		
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	397 411 EK
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr. / Set	397 407 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Set	397 439 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr. / Set	397 446 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK

** für Auflagestütze*

Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot

Wegesperre BELMONT mit Gegengewicht

NEU EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gegengewicht. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium.
Einteilig, rechteckiger Sperrbalken (85 x 46 mm) aus Aluminium.
Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze

Wegesperre BELMONT

Sperrbreite	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Höhe über Flur	mm	1105								
Farbe		Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	53	58	60	65	70	75	79	84	89
	Nr.	398 099 EK	398 103 EK	398 107 EK	398 111 EK	398 115 EK	398 119 EK	398 123 EK	398 127 EK	398 131 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	50	54	57	62	67	72	76	81	86
	Nr.	398 100 EK	398 104 EK	398 108 EK	398 112 EK	398 116 EK	398 120 EK	398 124 EK	398 128 EK	398 132 EK
	€									
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	58	63	65	70	75	80	84	89	94
	Nr.	398 101 EK	398 105 EK	398 109 EK	398 113 EK	398 117 EK	398 121 EK	398 125 EK	398 129 EK	398 133 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	50	54	57	62	67	71	76	81	86
	Nr.	398 102 EK	398 106 EK	398 110 EK	398 114 EK	398 118 EK	398 122 EK	398 126 EK	398 130 EK	398 134 EK
	€									

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 475 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 476 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr. / Stück	398 443 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr. / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Schwerlastanker M 10 / 100 für Hauptstütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 946 EK

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange

Wegesperre MARAC mit Gasdruckfeder

NEU EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfeder-unterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium. Einteiliger, rechteckiger Sperrbalken (108 x 46 mm) aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikant-schloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze

Wegesperre MARAC

Sperrbreite	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Höhe über Flur	mm	1105								
Farbe		Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	46		47		48	49	50		52
	Nr.	398 063 EK	398 067 EK	398 071 EK	398 075 EK	398 079 EK	398 083 EK	398 087 EK	398 091 EK	398 095 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	43		45		46		47		48
	Nr.	398 064 EK	398 068 EK	398 072 EK	398 076 EK	398 080 EK	398 084 EK	398 088 EK	398 092 EK	398 096 EK
	€									
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	51		52		54		55		57
	Nr.	398 065 EK	398 069 EK	398 073 EK	398 077 EK	398 081 EK	398 085 EK	398 089 EK	398 093 EK	398 097 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	43		45		46		47		48
	Nr.	398 066 EK	398 070 EK	398 074 EK	398 078 EK	398 082 EK	398 086 EK	398 090 EK	398 094 EK	398 098 EK
	€									

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 475 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 476 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr. / Stück	398 443 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr. / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Schwerlastanker M 10 / 100 für Hauptstütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 946 EK

Wegesperre FLEN
mit 2 Auflagestützen - drehbar

Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl.
Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+100 / -100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

▲ DK SIMPLEX

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10), sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 575 EK	297 338 EK	297 340 EK	297 342 EK	297 344 EK	297 346 EK	397 577 EK	297 348 EK	297 350 EK	297 352 EK	297 354 EK	297 356 EK
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 576 EK	297 339 EK	297 341 EK	297 343 EK	297 345 EK	297 347 EK	397 578 EK	297 349 EK	297 351 EK	297 353 EK	297 355 EK	297 357 EK
	€												

Mehrpreis			
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EK

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 1 VE = 4 Stück	Nr. € / VE	297 957 EK

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 1 VE Schwerlastanker benötigt.

Wegesperre TROSA solarbetrieben

Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr.	397 615 EK	397 616 EK	397 617 EK	397 618 EK
	€				

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. € / Stück	397 619 EK
Akku extra	Nr. € / Stück	397 613 EK
Ladegerät für Akku	Nr. € / Stück	397 614 EK

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Schrankenanlagen VANNES, BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung.
Der Allrounder VANNES bietet eine Sperrweite von 2,5 bis 3,8 m.
Mit seiner Einschaltdauer von 300 Zyklen pro Stunden ist das Modell für den intensiven Betrieb perfekt geeignet.
Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen. Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden.
Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm.
Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet. Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit.

Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:
- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:
- Handsender
- Laserscanner
- Kennzeichenerkennung
- Bodensensoren
- Bluetooth-Schalter
- Codeschlösser
- Schlüsseltaster
- uvm.

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:
- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot / grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionskupplung Basic - für runden Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionskupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.: Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit Blinkleuchte (Zubehör)

Schrankenanlage VANNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse sowie einem einteiligen ovalem Schrankenbaum (90 x 35 mm) mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz bzw. runden Schrankenbaum (Ø 60 mm) aus Aluminium, bis 3,80 m Sperrbreite.
Integrierter zuverlässiger 24-V-Motor mit fortschrittlicher Geschwindigkeitskontrolle. Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung und eine konstante Geschwindigkeit, ohne jegliche Schwingungen. Der 24-V-Motor kann auch während eines Stromausfalls noch betrieben werden.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau. Obere Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß lackiert.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 190 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s.

Option: LED-Schrankenbaumbeleuchtung, LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung, Gittermodul sowie Kollisionskupplung siehe Zubehör.

- **1,5 Millionen Betriebszyklen**
- **Laufgeschwindigkeit von 2 bis 4 Sekunden**
- **optionale Blinkleuchte für mehr Sicherheit**

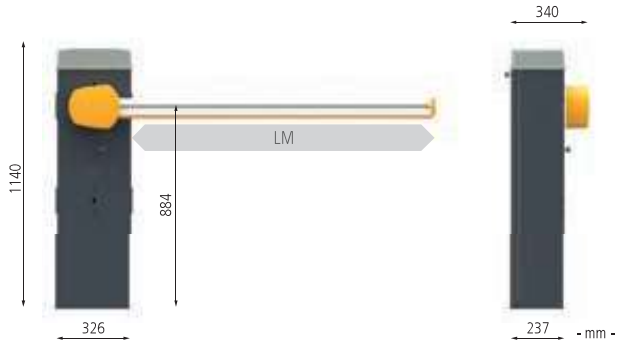

Schrankenanlage Komplett-Set VANNES

Sperrbreite	m	max 2,80	max. 3,80	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		ovaler Schrankenbaum		runder Schrankenbaum	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 340 x 1140			
Gewicht	kg	57	62	59	63
	Nr.	182 353 EK	182 354 EK	182 355 EK	182 356 EK
	€				

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung und LED-Blinkleuchte (Zubehör)

Eine breite Auswahl an Bedienelementen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 562 - 563.

Fahrzeugerkennungssensor DIGNE für induktive Fahrzeugerkennung, kombiniert mit Präsenz-Erkennung über Radar.

Gehäuse ARLES im Schrankendesign für Unterbringung von diversen Bedienelementen, mit optionaler Beleuchtung.

Kennzeichenerkennung ENNA mit integrierten Kameras kann als Standalone, mit lokalem Server oder über Cloudverwaltung eingesetzt werden.

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Einteiliger Schrankenbaum bis einschließlich 6 m Sperrbreite, über 6 m Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstütze oder Auflagestütze aus Aluminium mit Fußplatte aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium ähnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagestütze in schwarz.
Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.
Auflagenstütze zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s bzw. 4 bis 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Montage auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Zubehör und Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 562 - 563.

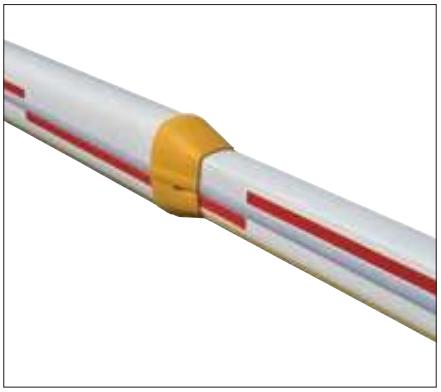

▲ Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, weiß lackiert mit roten Reflexionsaufklebern

Schrankenanlage max. Absperrbreite 4 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 6 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 7,60 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET

Sperrbreite	m	max. 4,00	max. 6,00	max. 7,60
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen)		
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 237 x 1140	326 x 270 x 1174	
Gewicht	kg	56	70	
Variante		einteiliger-Schrankenbaum		Teleskop-Schrankenbaum (zweiteilig)
	Nr. €	182 258 EK	182 259 EK	182 260 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

Schrankenanlage MONNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahl- bzw. Aluminiumgehäuse sowie einem einteiligen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium bis 3,80 m Sperrbreite mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer) bzw. Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer).
Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau.
Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb).
20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte.
Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 350 W bzw. 270 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 1,2 bis 4 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

- **schnelle kompakte Schranke für intensive Nutzung**
- **extrem leiser Brushless-Motor mit hoher Leistung**
- **geringe Wartungskosten**

Kompakte Schrankenanlage MONNES

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 2,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 3,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schrankenanlage Komplett-Set MONNES

Sperrbreite	m	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen)	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 270 x 1174	
Motor		selbsthemmender Brushless-Motor	
Gewicht	kg	67	70
	Nr.	182 232 EK	182 233 EK
	€		

Eine breite Auswahl an Bedienelementen finden Sie auf der Seite 562.

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung

Zubehör für Schrankenanlagen

Schrankenanlage MONNES, LED Baumbeleuchtung rot/grün

Beleuchtung für Schrankenbaum		
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 2 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 333 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 3 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 237 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 4 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 234 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 6,50 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 334 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 8 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 335 EK

Beleuchtung für Gehäuse		
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 4 m)	Nr. € / Stück	182 338 EK
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 7,60 m)	Nr. € / Stück	182 339 EK
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung MONNES rot / grün	Nr. € / Stück	182 341 EK
LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung VANNES	Nr. € / Stück	182 358 EK

Schrankenanlage BUSSET mit Gittermodul, 1,72 m lang, 0,67 m hoch

Gittermodule		
Schrankengittermodul für BUSSET und VANNES Länge 1,72 m, Höhe 0,67 m	Nr. € / Stück	182 269 EK
Hängegittermodul für BUSSET Länge 1,72 m, Höhe 1,30 m	Nr. € / Stück	182 270 EK

Stützen		
Pendelstütze	Nr. € / Stück	182 268 EK
Auflagestütze mit Auflagegabel	Nr. € / Stück	182 150 EK
Dämpfereinheit für Auflagestütze	Nr. € / Stück	182 151 EK
Magnetverriegelung für Auflagenstütze	Nr. € / Stück	182 152 EK



Kollisionskupplung		
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 4,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 264 EK
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 6,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 265 EK
Kollisionskupplung für MONNES	Nr. € / Stück	182 337 EK
Kollisionskupplung für VANNES	Nr. € / Stück	182 357 EK

Schleife 1:
Anwesenheitsschleife

Schleife 2:
Sicherheitsschleife unter dem Baum und Schranke schließen

Schleife 3:
Anwesenheitsschleife als Befehlsgeber zur Öffnung der Schranke, z. B. automatische Ausfahrt

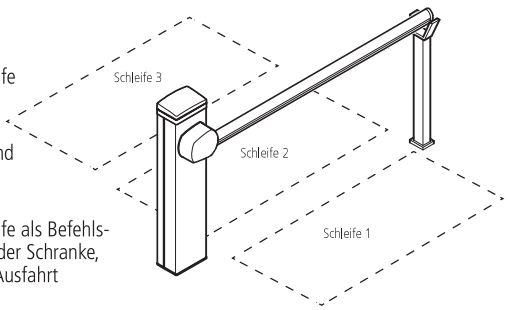

Schleifendetektoren und Induktionsschleifen		
1-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 321 EK
2-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 320 EK
Induktionsschleife bis zu 180 °C hitzebeständig	Nr. € / Stück	182 223 EK
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m	Nr. € / Stück	182 206 EK
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 7 m	Nr. € / Stück	182 322 EK
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 10 m	Nr. € / Stück	182 323 EK
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verl. unter Asphalt oder Beton	Nr. € / Stück	182 248 EK
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verlegung Asphalt oder Beton, Länge 100 m	Nr. € / Stück	182 324 EK

Standgehäuse ARLES, GRASSE und ROVIGO

Konstruktion: Standgehäuse aus Aluminium. Zum Einbau von verschiedener Bedienelemente (siehe Zubehör) oder mit integrierter ein- bzw. doppelseitiger Ampel. Ampelfarben rot (oben) und gelb (unten) Ø 125 mm. Ampelmodul zur Steuerung im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer, Frontplatte eloxiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Standgehäuse ARLES (1)

- optionale LED-Beleuchtung als Ampelfunktion
- abschließbare und abnehmbare Servicetür

Standgehäuse GRASSE (2)

- unterschiedliche Größen für verschiedene Anwendungen
- abschließbare und abnehmbare Servicetür
- mit optionaler LED-Beleuchtung für Ampelfunktion (rot/grün) erhältlich

Standgehäuse ROVIGO (3)

- schlankes Standgehäuse mit ein- oder beidseitiger Ampel
- bietet noch Raum für Bedienelemente

▲ Standgehäuse ARLES, GRASSE und ROVIGO

▲ LED-Beleuchtung optional

▲ Einbauten in der Frontplatte auf Anfrage


▲ Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Standgehäuse

B x T x H mm	330 x 240 x 1151	485 x 250 x 1232	330 x 240 x 2186	485 x 250 x 2353	240 x 180 x 1350
Modell	ARLES		GRASSE		ROVIGO
Ausführung	mit abnehmbarer Servicetür		mit abnehmbaren Servicetüren		mit integrierter Ampel (Vorderseite)
Material	Aluminium				
Oberfläche	pulverbeschichtet				
Farbe	RAL 7024 graphitgrau				DB 703 eisenglimmer
Nr.	182 363 EK	182 364 EK	182 365 EK	182 366 EK	182 196 EK
€					

Bedienelemente für Schrankenanlagen

Unsere elektrohydraulischen Schranken können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden:

Vom einfachen Handsender, über Codeschlösser und Bluetoothschalter bis zu Kennzeichenerkennung (auf Anfrage).

Bedienelemente für Schrankenanlagen		
Laserscanner BRIVE für Schranken	Nr. / Set	182 328 EK
Erkennungssensor UZES	Nr. / Stück	182 373 EK
Bodensensor DIGNE, Überflur	Nr. / Stück	182 378 EK
Bodensensor DIGNE, Bodenbündig	Nr. / Stück	182 379 EK
Lichtschranke mit Standsäule	Nr. / Stück	182 382 EK
Funkempfänger-Set	Nr. / Stück	182 239 EK
2-Kanal Handsender	Nr. / Stück	182 361 EK
4-Kanal Handsender	Nr. / Stück	182 362 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Wartungsschalter mit Schlüssel	Nr. / Stück	182 141 EK
Feuerwehrschalter für Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	182 140 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK
Schlüsseltaster Unterputz	Nr. / Stück	182 188 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Kennzeichenerkennung ENNA Standalone-Lösung	Nr. / Stück	182 315 EK
Kennzeichenerkennung ENNA für Anbindung an lokalem Server	Nr. / Stück	182 316 EK
2-Kanal-Jahresschaltuhr für Verteilereinbau und Wandmontage	Nr. / Stück	182 325 EK

- für induktive Fahrzeugerkennung kombiniert mit Präsenzerkennung über Radar
- Reichweite ca. 50 m. Stromversorgung über Batterie

Kennzeichenerkennung:

- zugelassene Kennzeichen durch integrierte Kameras geprüft
- Datenbestand jederzeit änderbar (Zulassung, Sperrung)
- auch als Cloud-Lösung auf Anfrage erhältlich

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

City-Line-Geländersystem URBAN

Konstruktion: Standrohre Ø 60 mm aus Stahl oder Edelstahl. Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm erhältlich. Schellen und Kappen (Flachkopf) aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsteile sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**

City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H0432

▲ lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß





▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)

City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

Modell		URBAN	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	1000	
Gewicht	kg	6	7
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	684 018 EK	684 020 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 019 EK	684 021 EK
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen	
	Nr. €	684 202 EK	684 203 EK

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

Querrohr-Ø	mm	48			60		
Länge	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	6	8	6	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	684 033 EK	684 031 EK	684 029 EK	684 027 EK	684 025 EK	684 023 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 034 EK	684 032 EK	684 030 EK	684 028 EK	684 026 EK	684 024 EK
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen					
	Nr. €	–	–	–	684 206 EK	684 205 EK	684 204 EK

Systemgeländer CYDLIMIT bestehend aus Anfangs-, Mittel- und Endpoller mit Edelstahldrähten und Verbindungsrohren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Alle Geländer und Absperrsysteme finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Geben Sie im Suchfeld einfach ein.

Weitere Geländer finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**
ABSPERRUNGEN

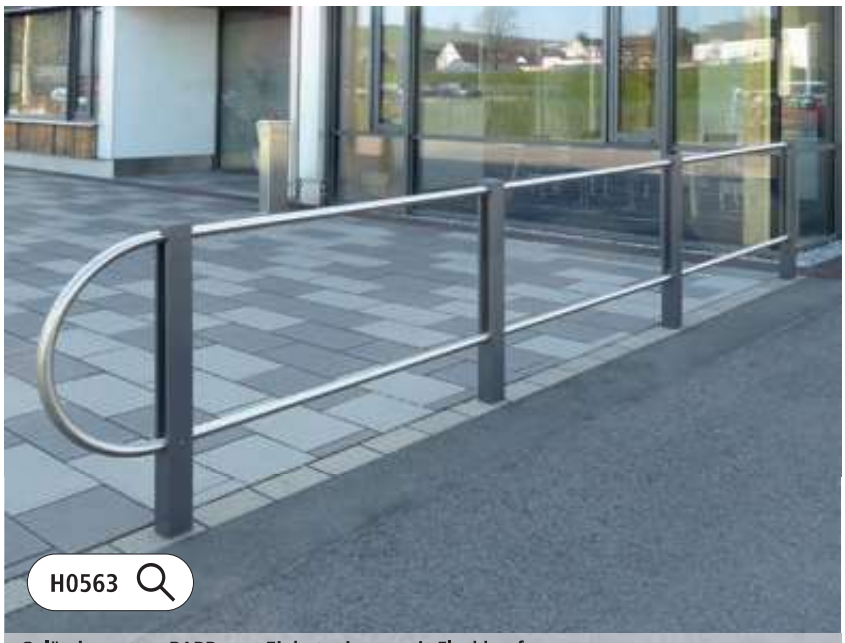

Geländersystem BARR zum Einbetonieren, mit Flachkopf

Sicherheitsabsperrung SIERRO