



H0058 

Stadt-Silhouette inklusive Schriftzug, keramischer Digitaldruck für Wartehallen (auf Anfrage)



Sichtschutz / Bedruckung / Beklebung
S. 182 – 183



Beleuchtung
S. 184 – 185



Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO
S. 186



Abfallbehälter HALIFAX
S. 186



Sitzbank SESTO
S. 187



Schaukasten TESSALIA
S. 187

Leuchten und Lichtsysteme sowie Aufkleber und Siebdruckdekore finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

Fahrradständer, Anlehnbügel und Lademöglichkeiten haben wir für Sie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur zusammengestellt:

Geben Sie im Suchfeld

Kataloge bestellen oder downloaden:
www.ziegler-metall.at

KATALOGE



ein.



Weiteres Zubehör finden Sie im Handbuch in der Rubrik Fahrradparksysteme.



Fahrradständer und Anlehnbügel
S. 378 – 433

Weitere Anlehnbänke finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



H1623



Anlehnbank SMOKY

Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck



Schutzstreifen - Sichtstreifen



Schutzstreifen - Rautenmotiv



Schutzstreifen mit keramischem Siebdruck, nach DIN 18040-3, 2 Stück je Scheibe

Schutzstreifen - Sichtstreifen

Ausführung		Sichtstreifen
Breite je Streifen	mm	30
VE	Stück	2
	Nr. / VE	123 894 EK

Schutzstreifen - Rautenmotiv


Ausführung		Rautenmotiv
L x B	mm	1480 x 155
	Nr. / Stück	123 844 EK

Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3

Ausführung		Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3
L x B	mm	1360 x 80
VE	Stück	2
	Nr. / Stück	123 978 EK

- durch Siebdruckdekor sichtbare Glasscheiben erhöhen Sicherheit für Passanten und Vögel
- Bitte beachten Sie: Siebdruckdekor bitte bei der Überdachungsbestellung gleich mit angeben, da ein nachträglicher Aufdruck nicht möglich ist.

Siebdruckdekore – als Sichtschutz

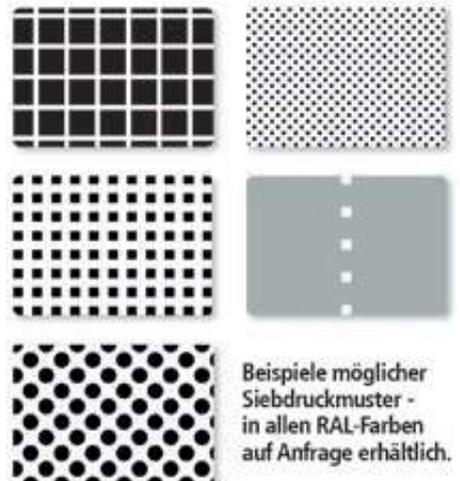

Beispiele möglicher Siebdruckmuster - in allen RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.



Siebdruckdekor

Variante		Sichtschutz
	Nr. / m ²	123 101 EK



▲ **ZIEGLER-Tipp:** Sieb- und Digitaldruckdekor mit Ihrem individuellen Logo oder Wappen für mehr Sicherheit – auf Anfrage erhältlich


Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck

NEU

Hochwirksamer Vogelschutz mit doppelten Punktreihen, vertikal, in schwarz. Punktdurchmesser 8 mm. Kantenabstand zwischen den Punktreihen 100 mm. Geprüftes Muster entsprechend ONR 191040 (Anflüge unter 10%), Musterschutz 4Bird V3067.

Schutzstreifen - Vogelschutz

Ausführung	Vogelschutz
Nr. / m ²	123 979 EK

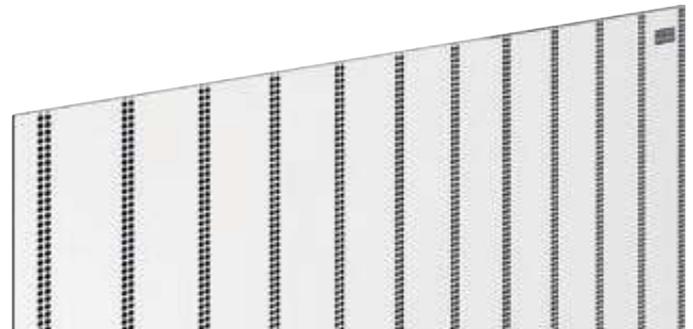

▲ Siebdruckdekor als Vogelschutzmuster

Raubvogelaufkleber

Gestanzte, selbstklebende Bilder aus PVC-Folie, 0,1 mm stark, wetterfest.

Raubvogelaufkleber für Sicherheit

Ausführung	Bussard	Falke	Taube
B x H mm	350 x 140	304 x 140	177 x 140
VE Stück	5	5	5
Nr. / VE	365 011 EK	365 012 EK	365 013 EK



Scheibenmotive für Raucherunterstände

Ausführung 1 und 2: Selbstklebende Folie, Digitaldruck, zum Selbstanbringen.



Aufkleber Zigarette

Ausführung 1	Hintergrund weiß, Umrandung rot
Ø mm	300
Nr. / Stück	244 343 EK

Aufkleber Zigarette

Ausführung 2	Hintergrund blau, Umrandung weiß
Ø mm	300
Nr. / Stück	244 344 EK



▲ LED-Solarbeleuchtung EMS, Lampenkasten in RAL 9002 grauweiß



LED-Solarbeleuchtung EMS, 2 Stück Solarmodule

LED-Solarbeleuchtung EMS **NEU**

LED-Solarbeleuchtung bestehend aus:

Solarmodul zum Laden der Akkus.

- Typ: Monokristallin
- Leistung: 2 x 120 Watt
- Größe (B x H x T): ca. 960 x 670 x 35 mm pro Panel
- Insel-Wechselrichter 24V mit Ladecontroller, max. 30A Ladestrom

Akku (2 Stück) zur Speicherung der Sonnenenergie, eingebaut im Kunststoffgehäuse innerhalb des Lampenkastens

- Typ: Blei-Akku 12V
- Kapazität: 2 x 7,2 Ah

LED-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung.

- Leistung bei 100%: 840 lm/W
- wahlweise schaltbar für 1/3 bzw. 2/3 Leistung
- Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)
- Lampengröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß zur Montage unter dem Trapezblech
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und steckerfertigem Kabelsatz

Intelligente **Steuerung** mit Absenkung:

Inklusive Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Bei Dunkelheit ist das Licht wahlweise auf 1/3 oder 2/3 der Gesamtleistung (bauseits einstellbar) gedimmt. Bei Bewegungserfassung wird das Licht auf 100% geschaltet. Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter im Lieferumfang enthalten:

Paneelhalterung

- aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- inklusive Montagematerial für Dachmontage
- zur flachen Montage ohne Aufständering

LED-Solarbeleuchtung EMS

Leuchtmittel		LED
Solarmodul (B x H x T)	mm	960 x 35 x 670
	Nr. / Stück	054 966 EK



▲ Detail: Anschlusskasten mit Blechummantelung, feuerverzinkt



▲ Detail: Bewegungsmelder

Beleuchtungszubehör

Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950

Zubehör für Leuchten dieser Katalogseite

Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt	Nr. / Stück	244 124 EK
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. / Stück	244 122 EK
Bewegungsmelder	Nr. / Stück	244 123 EK

LED-Solarbeleuchtung XSOLAR

Konstruktion: Sensor-Leuchte mit LED-Panel, unabhängige Energieversorgung durch Solar-Panel und Akku. Autarke Erfassung kleinster Bewegungen durch integrierten Infrarot-Sensor. Integrierter Kompass als Hilfe zur Ausrichtung des Solarpanels. Inklusive Programmwahlschalter, Halterabdeckungen für Solar- und LED-Panel und Verlängerungskabel (6,0 m).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffgehäuse in anthrazit.

Sensor-Leuchte:

- Infrarot-Technik
- 6 LEDs mit max. 1,2 W
- Flächenausleuchtung 30 m²
- Erfassungswinkel 140°
- Erfassungsweite max. 8 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m
- Dämmerungseinstellung 2 Lux
- softwaregesteuerte Zeiteinstellung 10 - 30 s
- Grundlicht 3%,
- Lichtstrom max. 150 Lumen / 124 lm/w
- Farbtemperatur 3000 K
- Drehwinkel Solarpanel +180° / -150°
- Neigungswinkel Solarpanel 55°
- Drehwinkel LED-Panel +/- 60°
- Neigungswinkel LED-Panel 55°
- Schutzklasse III, Schutzart IP 44
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Abmessungen (B x H x T): 189 x 298 x 186,5 mm

Akku:

- High Power Lithium Ion Akku
- automatische Aufladung über Solarpanel
- Kapazität: 2500 mAh
- max. Leuchtdauer 60 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht
- separate Auflademöglichkeit mit Ladeadapter über Micro-USB-Anschluss: max. 5V, 1A

Funktionsweise (über Programmwahlschalter einstellbar):

- Sensorbetrieb (P1): die Leuchte schaltet nur nach einem Impuls des Bewegungssensors ein
- Sensorbetrieb mit Grundlicht (P2): die Leuchte schaltet nach einem Impuls vom Bewegungssensor auf maximale Lichtleistung ein. Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abendstunden mit reduziertem Grundlicht.

Befestigung: Zur Wandbefestigung.

Getrennte Montage von LED- und Solarpanel möglich.



Solarleuchte XSOLAR in anthrazit



LED-Solarbeleuchtung XSOLAR

Leuchtmittel		LED
B x H x T	mm	189 x 298 x 186
anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK

LED-Decken- / Wandleuchte wahlweise mit Bewegungsmelder

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Farbtemperatur 4000 K. Wahlweise mit eingebautem Bewegungsmelder im „Stand-alone“ Betrieb. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Erdkabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage.




LED-Decken- / Wandleuchte

Leuchtmittel		LED	
L x B x H	mm	800 x 66 x 71	1400 x 66 x 71
Lichtstrom	lm	2100	3050 / 4950
ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	244 997 EK	244 998 EK
mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	244 995 EK	244 996 EK



LED-Decken- / Wandleuchte, ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm

Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

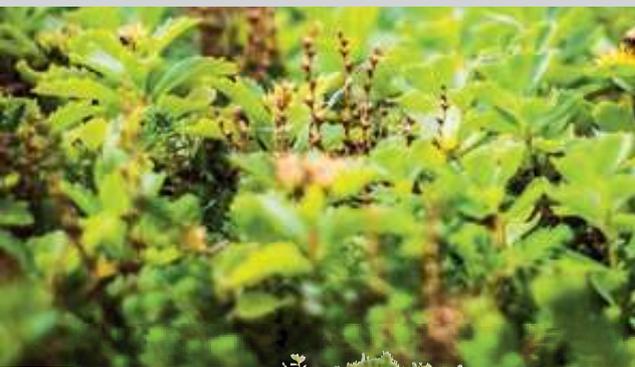

▲ Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

Konstruktion: Gebrauchsfertiges modulares Gründachsystem, welches aus einer mit Substrat und 6-8 verschiedenen Sedumarten gefüllten Pflanzkassette besteht. Die einzelnen Kassetten werden einfach aneinander gelegt, wodurch in kürzester Zeit ein komplettes Gründach entsteht. Geeignet für Flachdächer und Dächer mit einer Neigung von bis zu 10 Grad (20%) und bleibt immer wieder neu positionierbar. Ein auf dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft entwickeltes System. Die Kassetten sind aus vollständig wiederaufbereitetem und recyclebarem Rohstoff gefertigt. Bitte Pflegeanleitung beachten.



Lieferung: Einzelkassetten gestapelt auf Palette.

- nachhaltig produziert
- trägt zur biologischen Artenvielfalt bei
- isolierende und schallabsorbierende Wirkung
- verlängert die Lebensdauer des Daches
- wartungsarm
- sofort auf der Dacheindeckung installierbar

Dachbegrünungssystem

Ausführung	Sedum-Kassette MOBIROOF ECO	
Maße Einzelkassette	mm	500 x 500 x 60
Nr.		055 535 EK

Abfallbehälter HALIFAX aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zur Wandbefestigung, in RAL 6024 verkehrsgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauföchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Weitere Ausführungen finden Sie auf den Seiten 328-329.

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29		43	
		zur Wand- bzw. Stützenbefestigung			
Befestigungsart		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Ausführung					
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		365 x 285 x 645	
Gewicht	kg	16	17	23	24
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Nr.		108 032 EK	108 345 EK	108 036 EK	108 048 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt			
Nr.		108 156 EK	108 158 EK	108 147 EK	108 146 EK
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.		108 100 EK	108 101 EK	108 106 EK	108 107 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.		108 157 EK	108 159 EK	108 148 EK	108 149 EK

Zubehör

Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz Nr. / Stück 136 094 EK

Mehrpreis

Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet Nr. / Stück 244 016 EK
 Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet Nr. / Stück 244 017 EK

Sitzbank SESTO mit Drahtgitter

Konstruktion: Rahmen aus Rundrohr Ø 43 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm. Sitzhöhe 480 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Stützenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).



Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950



Sitzbank SESTO mit Rückenlehne, Modell 4, Sitzfläche aus Drahtgitter, mit 2 Stützen zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Weitere Sitzbänke für Überdachungen finden Sie auf den Seiten 302-305.

Sitzbank SESTO

Modell	1		2		3		4	
Variante	zum Anschrauben				mit 2 Stützen			
Ausführung	ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
B x T x H mm	1460 x 450 x 210		1460 x 580 x 665		1520 x 510 x 480		1520 x 640 x 860	
Befestigungsart	zur Stützenbefestigung				zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Material	Drahtgitter							
Nr.	226 454 EK		226 455 EK		226 445 EK	226 456 EK	226 457 EK	226 446 EK

Schaukasten TESSALIA für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer und wetterfester Schaukasten aus Aluminium mit eckigen Profilen und integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Schaukasten mit Drehflügel-Öffnung, Rückwand magnethaftend. Lieferung inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Optional mit Schriftblende (verringert das Sichtmaß um 80 mm).

Nutzbare Innentiefe: 19 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer. Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.



Schaukasten TESSALIA, für 4 x DIN A4, Hochformat, in Alu silber

Glaswandbefestigung finden Sie auf Seite 444.

Schaukasten TESSALIA

Format	DIN A4		DIN A3		DIN A2		Sonderformat	DIN A1		Sonderformat
Ausführung	Hochformat		Querformat		Hochformat		Querformat	Hochformat		Hochformat
Anzahl DIN A4 Stück	1		2		4		6	8		12
Außenmaß B x H mm	275 x 360		485 x 360		360 x 485		660 x 485	485 x 660		690 x 660
Sichtfläche B x H mm	215 x 300		425 x 300		300 x 425		600 x 425	425 x 600		630 x 300
Bautiefe mm	30									
Alu silber Nr.	005 229 EK	005 220 EK	005 355 EK	005 356 EK	005 221 EK	005 387 EK	005 222 EK	005 357 EK	005 388 EK	005 388 EK
Alu in RAL Nr.	005 230 EK	005 224 EK	005 389 EK	005 390 EK	005 225 EK	005 391 EK	005 226 EK	005 392 EK	005 393 EK	005 393 EK