



Fahrradüberdachung INDUS
S. 62 – 63




Fahrradüberdachung Z05
S. 64 – 65



Fahrradüberdachung Z08
S. 66 – 67



Fahrradüberdachung LIPTO
S. 68 – 69

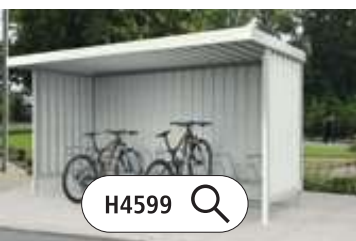

H4599 🔍

Fahrradüberdachung
ARIES



Fahrradüberdachung PURE
S. 76 – 77



Fahrradüberdachung LUNA
S. 78 – 79



Fahrradüberdachung AQUILA
S. 80 – 81

Weitere Fahrradüberdachungen finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur.

Ihr kostenfreies Exemplar wartet:

Kataloge bestellen oder downloaden:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld

KATALOGE




ein.



H0154 🔍

Fahrradüberdachung
TANGENTA

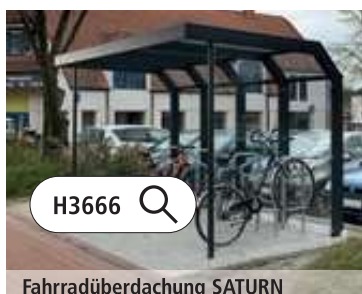

H3666 🔍

Fahrradüberdachung SATURN




H4199 🔍

Fahrradgarage METIS



Fahrradüberdachung KALLISTO
S. 96 – 97

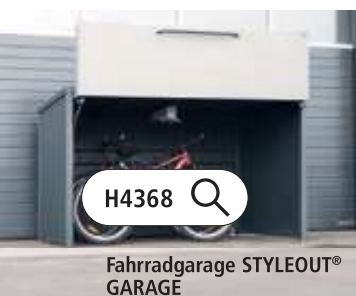

H4368 🔍

Fahrradgarage STYLEOUT®
GARAGE



H2355 🔍

Universal-Depot STOREMAX®



H2361 🔍

Fahrradbox HIGHBOARD



H4475 🔍

Minigarage AUSTRIA



H4791 🔍

Universaldepot STYLEOUT®
LINIS STORE



H4399 🔍

Kinderwagen, Rollator- / Rollstuhl-
garage LEXINGTON



Fahrradgarage FULLERTON-KEY
S. 110 – 111



Fahrradgarage FULLERTON-PIN
S. 112 – 113



Fahrradüberdachung TUCANA
S. 70 – 71



Fahrradüberdachung PEGASUS
S. 72 – 73



Fahrradüberdachung VIRGO
S. 74 – 75



Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
S. 82 – 83



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
S. 84 – 87



MULTIPORT® Rad
S. 88 – 91



Fahrradhaus MULTIPORT®
S. 92 – 93



Fahrradüberdachung CEPHEUS
S. 94 – 95



H4349 🔍

Fahrradüberdachung PICTOR



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T/Q/B
S. 98 – 99



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L
S. 100 – 101



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX
S. 102 – 103



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
S. 104 – 105



Fahrradgarage LEXINGTON
S. 106 – 107



Fahrradgarage ARLINGTON
S. 108 – 109



Fahrradgarage FULLERTON-E
S. 114 – 115



Elektronisches Zugangs- und
Buchungssystem SmartBikeBox
S. 116 – 117



Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950



**SCHNELL
VERFÜGBAR**

Fahrradüberdachung INDUS, Dachbreite x Dachtiefe 9150 mm x 2330 mm, einseitig, mit Rück- / Seitenwand sowie Fahrradständer NEW YORK, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung INDUS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrrahmen (Ø 48,3 mm) als tragende Seitenelemente, die im Dachbereich durch 2 geteilte Pfetten (C-Profil 120 x 50 mm) miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rückwand: Tragrahmen mit Trapezblech und seitlichen Blenden gegen Mehrpreis.

Seitenwand: Tragrahmen mit Polyesterfüllung, opal transparent gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante. Regenrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis. Bei doppelseitiger Ausführung standardmäßig inklusive Regenrinne mit Fallrohr.


Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Windlast: Zone 2


Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Modell nur zur Selbstmontage
ohne Standsicherheitsnachweis**

Fahrradüberdachung INDUS, einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 2330	3475 x 2330	4800 x 2330	9150 x 2330	13500 x 2330
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 251 EK	272 252 EK	272 211 EK	272 212 EK	272 213 EK

Fahrradüberdachung INDUS, doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 4660	3475 x 4660	4800 x 4660	9150 x 4660	13500 x 4660
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 261 EK	272 262 EK	272 214 EK	272 215 EK	272 216 EK



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4600



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung INDUS

Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2330 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung INDUS


Nr. 272 211 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabeladen.




Fahrradüberdachung INDUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 4660 mm, doppelseitig, mit Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Seitenansicht



Frontansicht

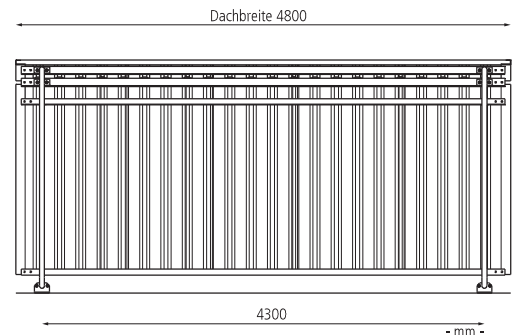

Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950

Mehrpreis							
Dachbreite	mm	2645	3475	4800	9150	13500	
Ausführung				einseitig			
Rückwand, Trapezblech, RAL 9002	Nr. / Stück	272 253 EK	272 254 EK	272 217 EK	272 218 EK	272 219 EK	
Seitenwand, Polyester, opal transparent*	Nr. / Stück			272 223 EK			
Seitenwand, rechts, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 255 EK			
Seitenwand, links, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 256 EK			
Regenrinne mit Fallrohr, PVC	Nr. / Stück	272 277 EK	272 278 EK	272 220 EK	272 221 EK	272 222 EK	

*auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite werden 2 Seitenwände benötigt



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



**AUSFÜHRUNG IN
FEUERVERZINKT
SOFORT LIEFERBAR.**

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glasaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Rückwand: Rückwand aus Trapezblech, die an 2 Querträgern befestigt sind, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.




Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z05

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2530 x 2400	4820 x 2400	7090 x 2400	9380 x 2400
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 708 EK	054 709 EK	054 710 EK	054 711 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 712 EK	054 713 EK	054 714 EK	054 715 EK



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung Z05

Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z05 Komplettangebot

Nr. 149 643 EK €

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabeladen.



Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.




Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at


H3825



Seitenansicht



Frontansicht

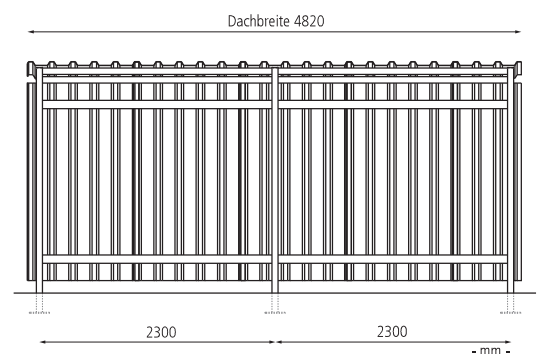

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2530	4820	7090	9380
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt		
Rückwand komplett, Trapezblech, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 717 EK	054 718 EK	054 719 EK	054 720 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück		054 721 EK		
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand komplett, Trapezblech, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 722 EK	054 723 EK	054 724 EK	054 725 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück		054 721 EK		



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung Z08

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern an Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2



Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.



Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z08

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2400	4800 x 2400	7100 x 2400	9400 x 2400
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 512 EK	054 513 EK	054 514 EK	054 515 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 516 EK	054 517 EK	054 518 EK	054 519 EK

Fahrradüberdachung Z08



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung Z08

Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z08

Nr. 054 512 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabeladen.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3829




Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau




Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

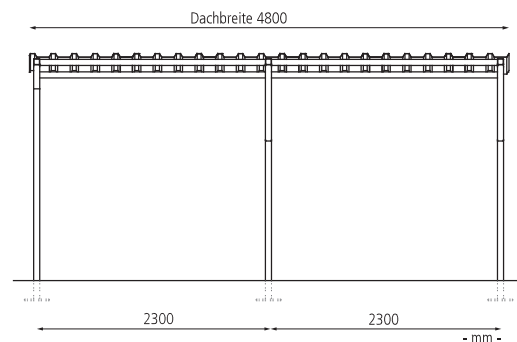

Mehrpreis

Oberfläche Stahlteile
Seitenwand (Klarglas) inkl. vorderer Stützen,
komplett 2-teilig, Raster 1000 mm

Nr. / Stück

feuerverzinkt

245 022 EK

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

245 023 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradüberdachung LIPTO, feuerverzinkt, doppelseitige Ausführung, mit auftragsbezogener Anpassung mehrerer Überdachungen durch First- und Verbindungsbleche

Fahrradüberdachung LIPTO

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Blechen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grau-weiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas. Bei Aufstellung mehrerer Überdachungen wird die Montage eines Firstbleches gegen Mehrpreis empfohlen.

Rück- / Zwischen- / Seitenwand: Aus Trapezblech gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dachrahmen integrierte Entwässerung. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²



Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert.



Fahrradüberdachung LIPTO

Dachbreite x Dachtiefe		4420 x 2390		4420 x 4780	
					
		einseitig		doppelseitig	
Nutzung		feuerverzinkt		feuerverzinkt	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Dacheindeckung		Trapezblech		Verbundsicherheitsglas (VSG)	
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 450 EK	054 451 EK	054 452 EK	054 453 EK
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 466 EK	054 467 EK	054 468 EK	054 469 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung LIPTO

Dachbreite x Dachtiefe 4420 mm x 2390 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LIPTO

Nr. 054 450 EK

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3350




Fahrradüberdachung LIPTO, Dacheindeckung VSG Klarglas, Stahlkonstruktion feuerverzinkt


Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950


Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



Mehrpreis

Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand aus Trapezblech in RAL 9002, inkl. vorderer Stützen, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 454 EK	054 455 EK
Rück- / Zwischenwand aus Trapezblech in RAL 9002, Raster 3 x 1500 mm	Nr. / Stück	054 456 EK	054 457 EK
Firstblech	Nr. / Stück	054 459 EK	054 458 EK



Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rückwand ESG Klarglas, Fahrradständer UNIVERSAL, Schließfachanlage VELLA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung TUCANA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

EXKLUSIV bei **ZIEGLER®**




Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung TUCANA

Dachbreite x Dachtiefe		mm	3300 x 2300	6300 x 2300	9300 x 2300	3300 x 4600	6300 x 4600	9300 x 4600
								
Ausführung			einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)		Nr.	055 070 EK	055 071 EK	055 072 EK	055 076 EK	055 077 EK	055 078 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)		Nr.	055 073 EK	055 074 EK	055 075 EK	055 079 EK	055 080 EK	055 081 EK



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4595



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung TUCANA

Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 4600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas



Fahrradüberdachung TUCANA

Nr. 055 079 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank RIMINI, Fahrradanhänger FLINT, Servicestation ASSIST PREMIUM, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

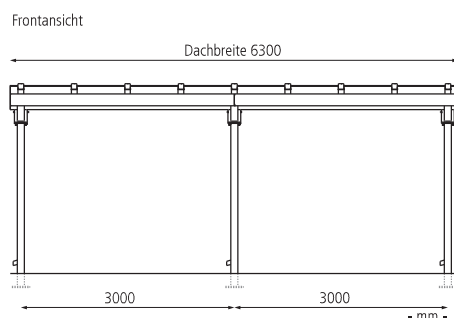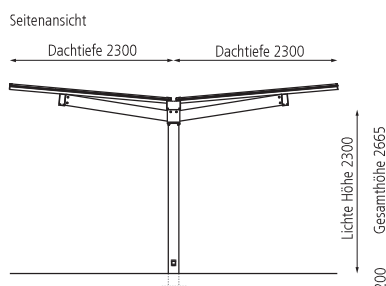

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3300	6300	9300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 082 EK	055 083 EK	055 084 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück		055 088 EK	
Oberfläche			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 085 EK	055 086 EK	055 087 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück		055 089 EK	



Fahrradüberdachung PEGASUS, Anlage bestehend aus 2 Überdachungen je Dachbreite x Dachlänge 6300 mm x 4500 mm, doppelseitig, Dacheindeckung VSG satiniert (gegen Mehrpreis), Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium

Fahrradüberdachung PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkästen aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Zwischenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Fahrradüberdachung PEGASUS




Dachbreite x Dachtiefe		mm	4800 x 2250	6300 x 2250	9300 x 2250	4800 x 4500	6300 x 4500	9300 x 4500
								
Ausführung			einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)		Nr.	246 491 EK	246 492 EK	246 493 EK	246 511 EK	246 512 EK	246 513 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)		Nr.	246 521 EK	246 522 EK	246 523 EK	246 516 EK	246 517 EK	246 518 EK



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H1753

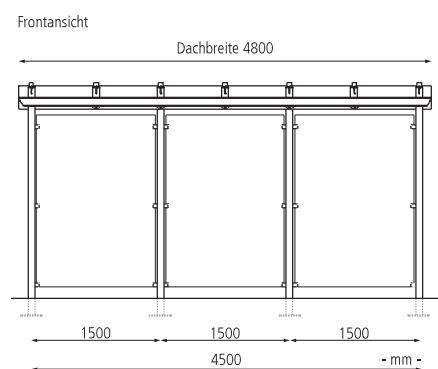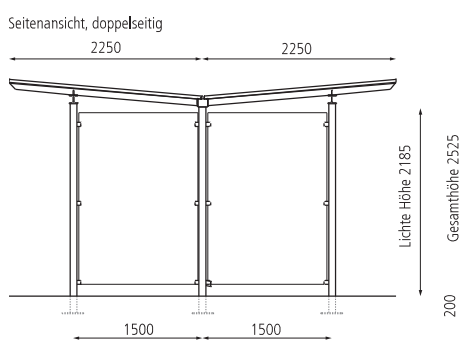

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	4800	9300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 496 EK	245 498 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 416 EK	245 418 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	244 552 EK	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	4800	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 608 EK	055 610 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EK

Fahrradüberdachungen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.
Auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite wird je eine LED-Beleuchtung benötigt.

Fahrradüberdachung PEGASUS



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 510 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 2250 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, LED-Beleuchtung, Fahrradabstellanlage VELO-CONNECTOR, Schließfachschrank SECURE, Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium, Servicestation ASSIST, Modell „BASIC“, pulverbeschichtet in RAL 6024 verkehrsgrün



Fahrradüberdachung VIRGO, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 4500 mm, doppelseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradüberdachung VIRGO

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 – 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe		mm	4720 x 2250	9240 x 2250	13760 x 2250	4720 x 4500	9240 x 4500	13760 x 4500	
									
Ausführung			einseitig			doppelseitig			
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt						
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)			Nr.	246 926 EK	246 927 EK	246 928 EK	246 932 EK	246 933 EK	246 934 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)			Nr.	246 929 EK	246 930 EK	246 931 EK	246 935 EK	246 936 EK	246 937 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 2250 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Scheibendekorbeklebung bauseits, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung VIRGO Komplettangebot

Nr. 150 662 EK

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



siehe ziegler-metall.at/farben




Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at


H4462



Seitenansicht

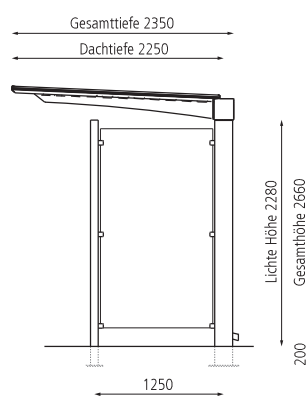

Frontansicht

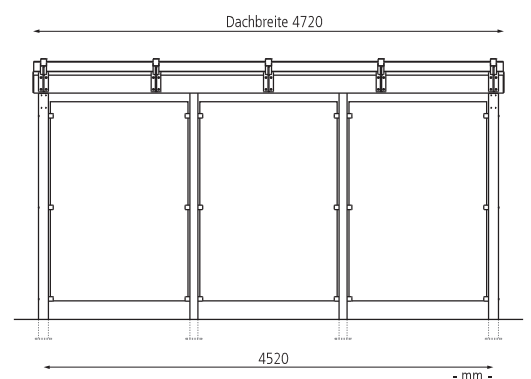

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 766 EK	054 767 EK	054 768 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 770 EK	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 EK	054 764 EK	054 765 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 EK	
Mehrpreis Beleuchtung				
LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld		055 368 EK	
LED-Lichtleiste IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld		055 369 EK	



Fahrradüberdachung PURE, auftragsbezogene Anpassung Dachbreite x Dachtiefe 12000 mm x 2250 mm, bauseitige Fahrradverleihstation, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PURE

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Quertube. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder bei einseitiger Ausführung im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2




Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt



Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe		mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250
						
Ausführung			einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)		Nr.	054 495 EK	054 496 EK	054 491 EK	054 492 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE

Nr. 054 496 EK

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3629




Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, mit Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer


Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950


Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 EK	054 476 EK
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 EK	
Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2720	4000
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 967 EK	054 968 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 969 EK	054 970 EK



Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Rück- / Seitenwände Doppelstabgittermatte, Fahrradständer MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7043 verkehrsgrau

Fahrradüberdachung LUNA

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkanthrohren. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grau-weiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Fahrradüberdachung LUNA

Dachbreite x Dachtiefe		mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400	4660 x 4800	9160 x 4800	13660 x 4800
								
Ausführung			einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.		247 013 EK	247 014 EK	247 015 EK	247 016 EK	247 017 EK	247 018 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.		247 019 EK	247 020 EK	247 021 EK	247 022 EK	247 023 EK	247 024 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung LUNA

Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LUNA

Nr. 247 013 EK

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung LUNA, 2 Anlagen mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 13660 mm x 4800 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H0156



Wir beraten Sie gerne:

07672/958 950

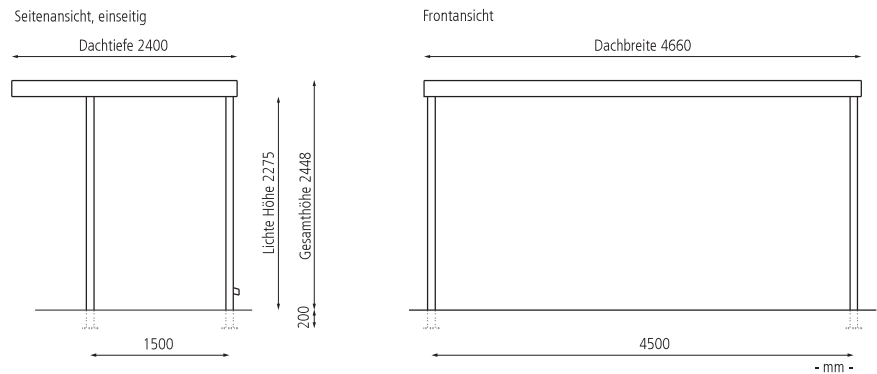

Mehrpreis Rück- bzw. Zwischenwand komplett							
Dachbreite	mm	4660	9160	13660	4660	9160	13660
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 025 EK	247 026 EK	247 027 EK	247 028 EK	247 029 EK	247 030 EK
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 031 EK	247 032 EK	247 033 EK	247 034 EK	247 035 EK	247 036 EK
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 037 EK	247 038 EK	247 039 EK	247 040 EK	247 041 EK	247 042 EK
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 043 EK	247 044 EK	247 045 EK	247 046 EK	247 047 EK	247 048 EK
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	–	–	247 049 EK	247 050 EK	247 051 EK

Das Rastermaß der Rück- bzw. Zwischenwänden beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 052 EK	247 053 EK
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 054 EK	247 055 EK
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 056 EK	247 057 EK
ESG, Klarglas	Nr. / Stück		247 058 EK
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	247 060 EK

Das Rastermaß der Seitenwände beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung		
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 134 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 135 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 136 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EK



Fahrradüberdachung AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.



Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Fahrradüberdachung AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 409 EK	272 410 EK	272 411 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 351 EK	272 352 EK	272 353 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln bei - 200 mm, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech


Fahrradüberdachung AQUILA

Preis inklusive Fracht, unabeladen.

Nr. 272 351 EK


Seitenansicht

Dachtiefe 2165

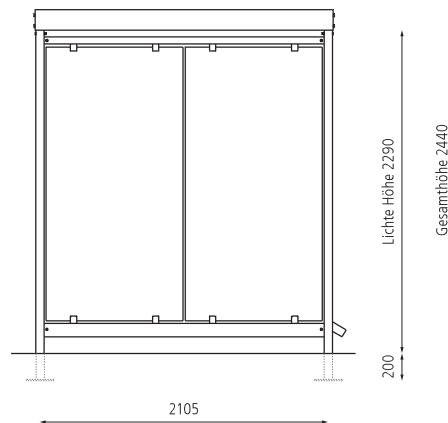

Frontansicht

Dachbreite 2165

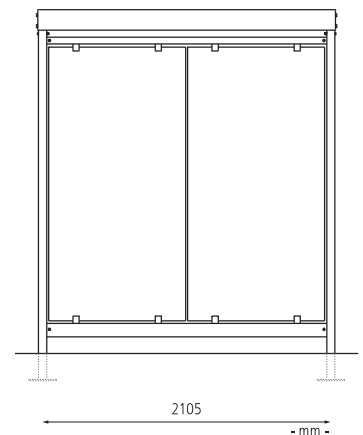

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2434



- kranbar
- von allen Seiten gut einsehbar
- Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung

Mehrpreis

Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Beleuchtung

Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

*Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradüberdachung AQUILA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m². Höhere Scheelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2435



Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
							
Ausführung		für 4 Fahrräder*	für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 4 Fahrräder*	für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*
Dachbegrünungssystem		Economy			Premium		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 412 EK	272 414 EK	272 416 EK	272 413 EK	272 415 EK	272 417 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 354 EK	272 356 EK	272 358 EK	272 355 EK	272 357 EK	272 359 EK

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft

Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO₂) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität

Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung

Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut

Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser

Durch die Entsiegelung von Graufächern wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion

Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit

Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**



▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE



▲ links: Dachbegrünungssystem Economy, rechts: Dachbegrünungssystem Premium




▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN, Economy Nr. 272 354 EK

Preis inklusive Fracht, unabeladen.

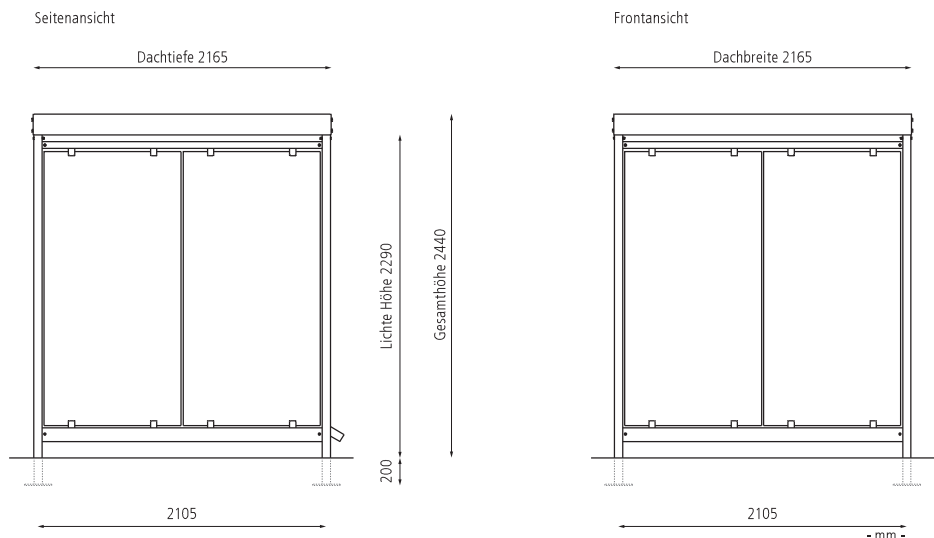

Mehrpreis

Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Beleuchtung

Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbauleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbauleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

*Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, auftragsbezogene Anpassung, ca. Dachbreite x Dachtiefe 12300 mm x 3300 mm, Wandelemente Fassadenbautafeln Trespa® in wintergrau, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:


- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
 - Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links
 - alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines bauseitigen Schließzylinders 30/30
 - RFID- oder PIN / Code-Zugangsautorisierung auf Anfrage
- Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


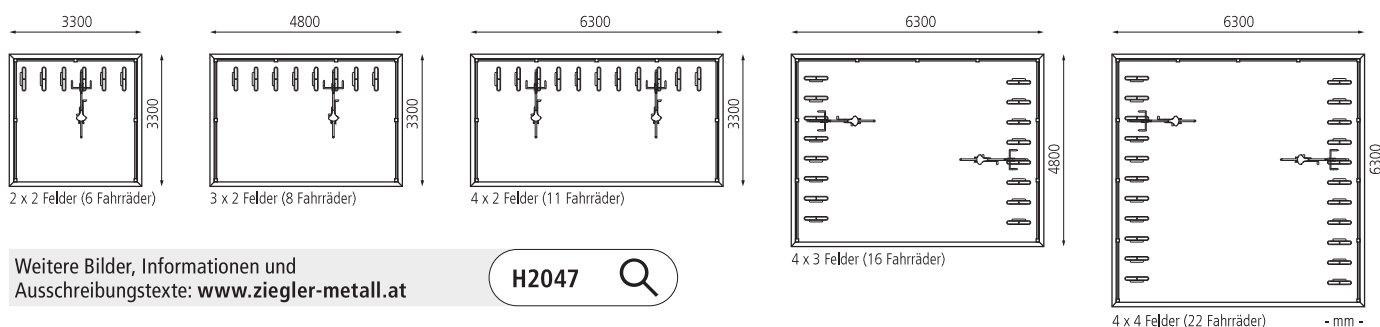


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2047



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 11 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	4800 x 3300	6300 x 3300	6300 x 4800	6300 x 6300
Oberfläche		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 403 EK	055 096 EK	054 955 EK	054 957 EK	054 959 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 404 EK	055 097 EK	054 956 EK	054 958 EK	054 960 EK

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4800 mm, passend für 16 Fahrräder, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Vorderwand sowie Drehflügeltür, einflügelig, mit Füllung Aluminiumwellblech, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 617 EK

Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Zubehör

Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EK
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EK
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 EK
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 EK
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 EK

Mehrpreis

Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 EK
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EK
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 EK

*Mehrpreis zum Standardschloss

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Stahlteile							
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EK	054 963 EK	055 018 EK	055 019 EK	055 020 EK	055 021 EK
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EK	226 798 EK	226 847 EK	226 856 EK	226 883 EK	226 892 EK
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EK	226 840 EK	226 849 EK	226 858 EK	226 885 EK	226 894 EK
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EK	227 017 EK	227 026 EK	227 027 EK	227 037 EK	227 038 EK
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EK	226 111 EK	226 112 EK	226 113 EK	226 114 EK	226 115 EK
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EK	227 036 EK	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 EK	054 184 EK	227 506 EK	227 507 EK	227 508 EK	227 509 EK
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EK	226 841 EK	226 850 EK	226 859 EK	226 886 EK	226 895 EK
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EK	–	226 860 EK	–	226 896 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EK	226 843 EK	226 852 EK	226 861 EK	226 888 EK	226 897 EK
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EK	226 844 EK	226 853 EK	226 862 EK	226 889 EK	226 898 EK
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EK	–	226 863 EK	–	226 899 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EK	–	055 060 EK	–	055 062 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EK	–	055 331 EK	–	055 332 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EK	–	055 033 EK	–	055 035 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EK	227 011 EK	227 012 EK	227 013 EK	227 014 EK	227 015 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EK	055 025 EK	055 026 EK	055 027 EK	055 028 EK	055 029 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EK	–	055 371 EK	–	055 372 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 EK	054 057 EK	054 058 EK	054 059 EK	054 060 EK	054 061 EK
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EK	–	055 064 EK	–	055 065 EK
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 EK	227 025 EK	–	–	–	–



**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert

FLEXI-BOX VON

ZIEGLER®

Variabler Grundriss - individuelles Design!

Die passende und kostengünstige Überdachung für die entsprechende Gestaltung von Außenbereichen in Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Müllplatzüberdachung
- Fahrradüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik

- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP-Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe




Überdachungsanlage FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, bestehend aus Fahrradüberdachung ca. Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm, Wandelemente und Schiebetüren, einteilig, mit Füllung aus Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7005 mausgrau



Detail: Schiebetür



Detail: Schiene Schiebetür

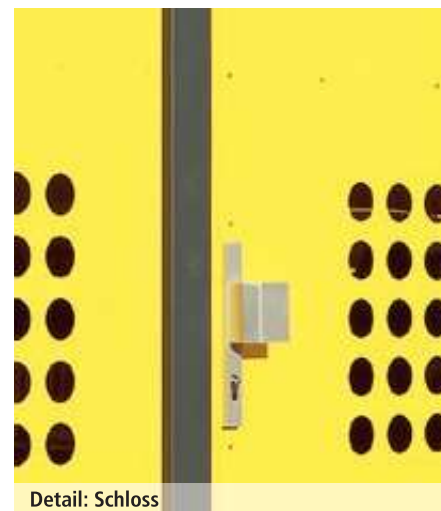

Detail: Schloss



FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 9300 mm x 6300 mm, Wandelemente und Drehflügeltür, einflügelig, mit Doppelstabgittermatten, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert



▲ Holzbelattung Fichte, waagrecht



▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagrecht



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagrecht



▲ Holzbelattung Douglasie, waagrecht



▲ WPC-Rhombus-Profil, waagrecht



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Stahlblechpaneele, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagrecht



▲ Trapezblech, waagrecht




▲ Lochblech



▲ Drops Lochblech



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

	Douglasie		Kirschbaum dunkel		Kirschbaum hell
	Mahagoni		Pine		Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

	WPC-Ingwer		WPC-Variabrown
	WPC-Selgris		



MULTIPOINT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- / Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPOINT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehflügeltür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehflügeltür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



siehe ziegler-metall.at/farben



siehe ziegler-metall.at/farben





Montage auf Anfrage



auf Anfrage

MULTIPOINT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für bis zu 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPOINT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EK	054 006 EK	054 007 EK	055 396 EK	054 008 EK

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**

Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert

▲ **Preisbeispiel:****MULTIPORT® Rad**

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech


Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot Nr. 149 659 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2686

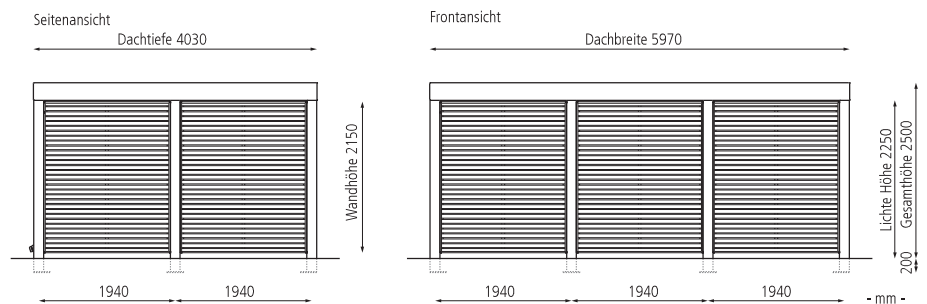

Mehrpreis		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Wandelement / Tür, Raster								
Holzbelattung Douglasie, waagrecht innen Blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil waagrecht	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 EK						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 997 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 998 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 995 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 996 EK



MULTIPORT® Rad, Dachbreite 5970 mm x Dachtiefe 2580 mm, Rück-/Seitenwände mit Lochblech „Drops“, LED-Beleuchtung, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Holzbelattung Douglasie, waagrecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagrecht



▲ ESG, satiniert




▲ WPC-Rhombos-Profil, waagrecht



▲ Stahlblechpaneele, waagrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagrecht



▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

	Douglasie		Kirschbaum dunkel
	Kirschbaum hell		Mahagoni
	Pine		Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

	WPC-Ingwer
	WPC-Selgris
	WPC-Variabraun

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert

- von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel
- kein seitlicher Dachüberstand
- großzügiges Stützenraster
- exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet und farblich abgesetzt gegen Mehrpreis)



MULTIPORT® Rad, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 7090 mm x 5000 mm, Tür- und Wandelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7006 beige-grau

MULTIPORT® TÜR

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.



▲ Drehflügeltür, zweiteilig (auch als Drehflügeltür, einflügelig möglich)



▲ Drehflügeltür, zweiteilig, Innenansicht, Drückergarnitur drehbarer Knauf



▲ Solarmodul an Warthehallenstütze befestigt



▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet



▲ Stützenblende in ZIEGLER-Standardfarbe



▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste



Fahrradhaus MULTIPOINT®, Dachbreite x Dachtiefe 7910 mm x 2580 mm, für bis zu 12 Fahrräder, Wände und Schiebetür, einteilig, mit blickdichter Z-Profillamelle

Fahrradhaus MULTIPOINT®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste gegen Mehrpreis. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Wand- / Torelement: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit weiteren Füllungen auf Anfrage finden Sie auf der davorliegenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tore: Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²


Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Fahrradhaus MULTIPOINT®

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4030 x 2580	7910 x 2580
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit Holzbelattung Lärche	Nr.	054 382 EK	054 386 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit Lochblech	Nr.	054 383 EK	054 387 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit WPC-Rhombus-Profil	Nr.	055 136 EK	055 137 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit Aluminiumwellblech	Nr.	054 384 EK	054 388 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit Trespa®-Leisten	Nr.	054 145 EK	054 146 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit Z-Profillamelle	Nr.	054 385 EK	054 389 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® mit Aluminium-Profil im Holzdekor	Nr.	054 190 EK	055 520 EK
Fahrradhaus MULTIPOINT® ohne Wände	Nr.	054 121 EK	054 054 EK

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**



Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3102



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



▲ Stützenblende in abweichender RAL-Farbe



▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradhaus MULTIPORT®

Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wände mit Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech


Fahrradhaus MULTIPORT®

Nr. 054 384 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Wände und Schiebetür, einteilig, mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

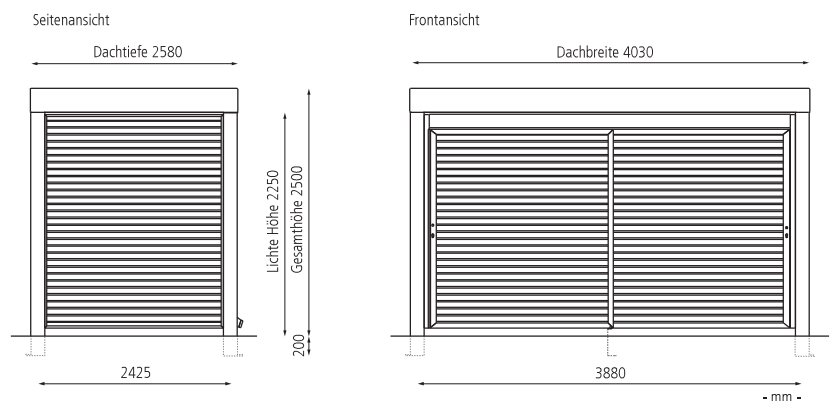

Mehrpreis

Akzentblende für Stützen in ZIEGLER-Standardfarben
Akzentblende mit LED Lichtleiste für Stützen

Nr. / Stück 054 119 EK
Nr. / Stück 054 120 EK

Mehrpreis für Schiebetür, zweiteilig

Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel

Nr. / Stück 123 331 EK
Nr. / Stück 123 332 EK
Nr. / Stück 123 333 EK

*Mehrpreis gegenüber Standardschloss



Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 4130 mm x 2100 mm, Dach und Seitenwände aus Polycarbonat, Fahrradständer RIVERSIDE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Konstruktion: Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Seitenwand: Aus Polycarbonat, klar transparent, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

**Modell nur zur Selbstmontage
ohne Standsicherheitsnachweis**

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2090 x 2100	4130 x 2100	8250 x 2100
				
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 181 EK	272 182 EK	272 379 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 184 EK	272 185 EK	272 383 EK

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	12350 x 2100	16450 x 2100	20550 x 2100
				
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 380 EK	272 381 EK	272 382 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 384 EK	272 385 EK	272 386 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Seitenwände, Seitenwände sowie Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung CEPHEUS Komplettangebot Nr. 272 190 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabeladen.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950


Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4543

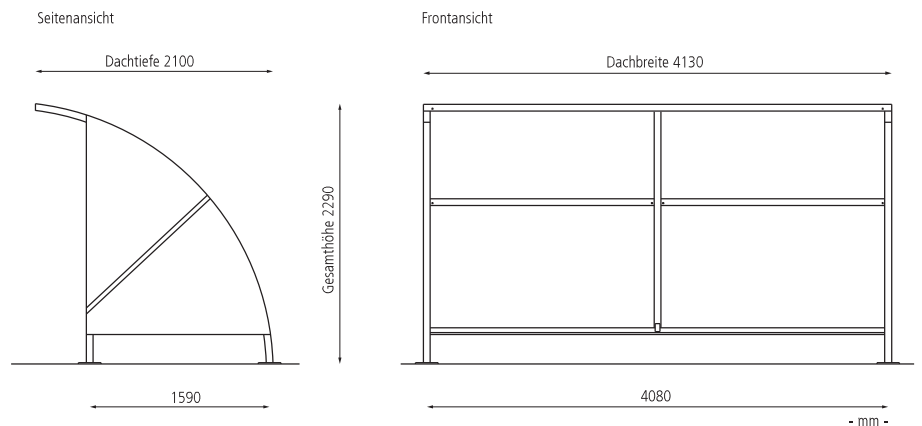

Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Dacheindeckung und Seitenwände Polycarbonat, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Mehrpreis		
Seitenwand aus Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 183 EK
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position „links“ oder „rechts“ an!		



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradüberdachung KALLISTO mit auftragsbezogener Anpassung, 3 x Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 3004 purpurrot

Fahrradüberdachung KALLISTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus bruchfestem Polycarbonat, klar transparent.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.



Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Fahrradüberdachung KALLISTO - einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 2250	5120 x 2250	10120 x 2250
				
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 970 EK	246 971 EK	246 973 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 974 EK	246 975 EK	246 977 EK

Fahrradüberdachung KALLISTO - doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 5000	5120 x 5000	10120 x 5000
				
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 978 EK	246 979 EK	246 981 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 982 EK	246 983 EK	246 985 EK



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung KALLISTO

Dachbreite x Dachtiefe 5120 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, ohne Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung KALLISTO

Nr. 246 975 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.




Fahrradüberdachung KALLISTO, Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at


H2734



Seitenansicht



Frontansicht

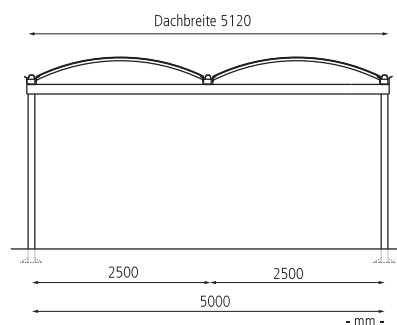

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	2620	5120	10120
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 986 EK	245 987 EK	245 989 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 EK	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 990 EK	245 991 EK	245 993 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 EK	



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

αDUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh



siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 6 Fahrräder*

Modell	STYLEOUT® BIKE TOMO mit Designlochung	STYLEOUT® BIKE QUBIS mit Quadratlochung	STYLEOUT® BIKE BLANK mit Vollblech
Ausführung			
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305	
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458	
Gewicht	kg	350	
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet	
Nr.	186 065 EK	186 066 EK	186 116 EK

*bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief

Zubehör	Nr. / Stück	
Ablagefläche	Nr. / Stück	186 041 EK
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr. / Stück	186 042 EK
Bodenblech für Schiebetür	Nr. / Stück	186 099 EK




Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE QUBIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert

Seitenansicht


Gesamttiefe 2305



Gesamthöhe 1745

Frontansicht

Gesamtbreite 3100

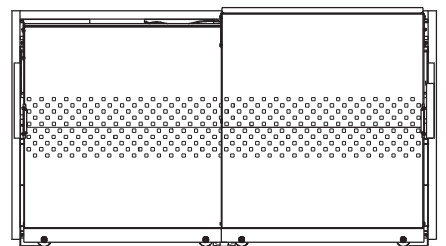

- mm -

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4601



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel


- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**



◀ Detail: Handgriff

Seitenansicht


Gesamttiefe 2305



Gesamthöhe 1745

Frontansicht

Gesamtbreite 3100

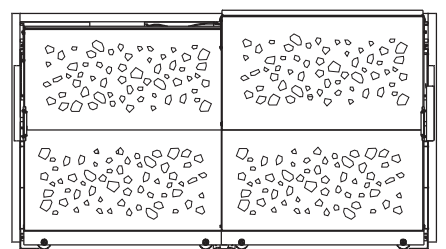

- mm -



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Lamellen-Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle. Dachteile sind Aluminium eloxiert.



Detail: Ablagefläche (Zubehör)

DUKIN®

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh



Aluminium



siehe ziegler-metall.at/farben



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4601



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 6 Fahrräder*

Modell		STYLEOUT® BIKE LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458
Gewicht	kg	350
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet
	Nr.	186 040 EK

*bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief

Zubehör		
Ablagefläche	Nr. / Stück	186 041 EK
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr. / Stück	186 042 EK
Bodenblech für Schiebetür	Nr. / Stück	186 099 EK



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)



Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler




Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück- und Seitenwände in RAL 9007 graualuminium, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie, Dach Aluminium eloxiert

- langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium
- bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer
- große Auswahl an Holzdekorfarben für individuelle Ansprüche



Auch als Geräte-Box nutzbar.

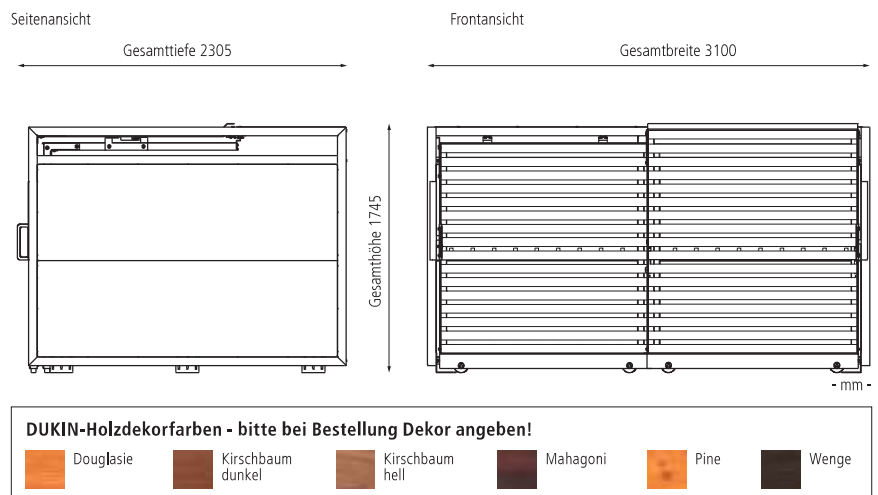



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX LINIS, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Aluminiumkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

- langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium
- bequemer Zugang für den Nutzer
- Höhenverstellung erleichtert die Aufstellung auch bei kleinen Unebenheiten
- Zweipunktverriegelung verhindert Fremdzugang



▲ Detail: Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

DUKIN®

Konstruktion: Rahmen aus Aluminium-Quadratrohr (50 x 50 mm), Dach und Rückwand aus Aluminium-Vollblech. Seitenwände aus Aluminium wahlweise in den Ausführungen mit Lamellen, Design-/Quadratlochung oder Vollblech erhältlich. Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die eine komfortable Einstellung von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme. Überfahrtschiene und Befestigungswinkel dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die Anbaueinheit mit einer Seitenwand inkl. Quadratlochung ermöglicht die Erweiterung zu Reihenanlagen. Steckdosenleiste mit 3 Ladepunkten inkl. LED-Strahler und Dämmerungsschalter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben gemäß Tabelle. Seitenwandelemente wahlweise pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungsfunktion von innen.

Entwässerung: Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Einzelgaragen im Werk vormontiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



Aluminium



siehe ziegler-metall.at/farben



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

Modell		STYLEOUT® BIKEBOX BLANK	STYLEOUT® BIKEBOX TOMO	STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS	STYLEOUT® BIKEBOX LINIS
Gesamt- H x B x T	mm			1470 x 1270 x 2290	
Lichte Tür- H x B	mm			1913 x 1000	
Variante				Grundeinheit	
Gewicht	kg		145		160
Nr.		186 171 EK	186 172 EK	186 173 EK	186 174 EK
€					
Variante				Anbaueinheit	
Gewicht	kg			145	
Nr.				186 178 EK	



Zubehör	Nr. / Stück	
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter		186 042 EK



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX TOMO, Seitenwände mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX BLANK, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium

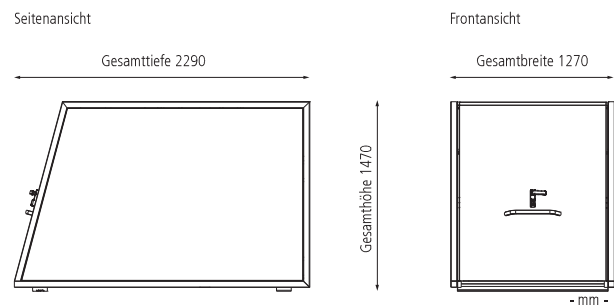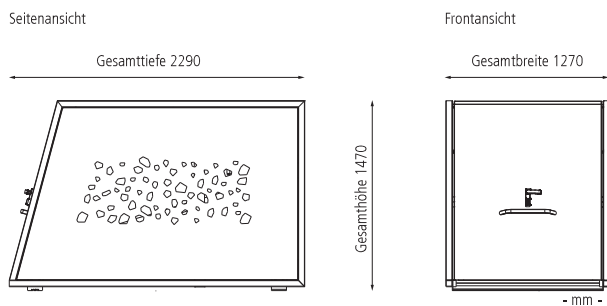

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2983




▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX, Grundeinheit mit 9 Anbaueinheiten in Reihe, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Zwischenwände aus Lochblech, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

	Douglasie		Kirschbaum dunkel		Kirschbaum hell
	Mahagoni		Pine		Wenge



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS, Seitenwände mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium

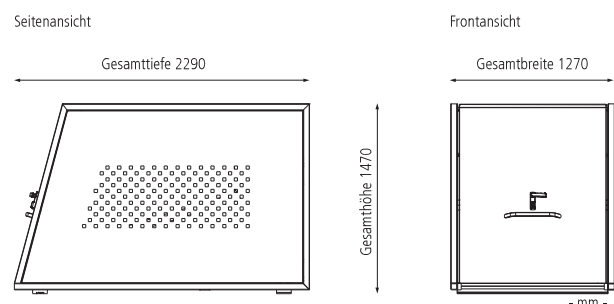

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 6018 gelbgrün, Seitenwände in RAL 5012 lichtblau (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional



EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern (auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben) sowie Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung der Fahrradgarage. Ladestation und individuell einstellbarem Fahrradständer zum Einbau siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben gemäß Tabelle. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Klappflügeltür / Rückwand: Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

Seitenwand: Aus 2 mm starkem, sendzimirverzinkten Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Schließung: Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, wahlweise vorbereitet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10 oder mit Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK inklusive Code-Schlüsseln und ID-Karte mit Prüfcode bzw. mit elektronischer Zugangsautorisierung zur Öffnung mit Tags oder Smartphone. Anzahl der mitgelieferten Schlüssel orientiert sich an der Anzahl der Einstellplätze (2, 4 oder 5 Stück inklusive). Bei der Ausführung für Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder 2 Schlüssel inklusive.

Die elektronische Zugangsautorisierung beinhaltet 5 Tags (wenn RFID-Karten gewünscht - bitte bei Bestellung mit angeben) sowie 10 Key Credits für die Verwaltung der Smartphone.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.



Jetzt auch in der Größe für Longtail-Lastenräder lieferbar.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel




RFID-Karte



Mobiletelefon

Ausführung für 4 - 5 Normalfahräder

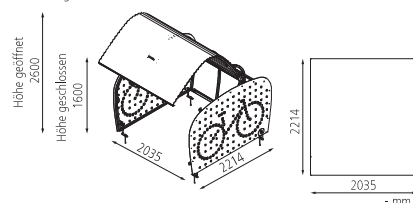

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Variante		für 2 Fahrräder*	für 3 - 4 Fahrräder*	für 4 - 5 Fahrräder*	für Longtail-Lastenräder	für Liege- und Lastenräder
Gesamt- H x B x T	mm	1600 x 1235 x 2214	1600 x 1835 x 2214	1600 x 2035 x 2214	1600 x 2040 x 2850	1600 x 2540 x 2850
Gewicht	kg	200	233	242	290	335
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		vorgefertigt für bauseitigen Euro-Schließzylinder				
	Nr.	641 011 EK	641 012 EK	641 013 EK	641 029 EK	641 025 EK
Ausführung		mit Sicherheitsschloss (MUL-T-LOCK)				
	Nr.	641 014 EK	641 015 EK	641 016 EK	641 030 EK	641 026 EK
Ausführung		mit elektronischer Zugangsautorisierung (RFID oder Smartphone)				
	Nr.	641 017 EK	641 018 EK	641 019 EK	641 031 EK	641 027 EK

*bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 9007 graualuminiun, Seitenwände in RAL 3000 feuerrot (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4584



▲ Detail: Elektronisches Schließsystem



▲ Ladestation

Standardfarben Klappflügeltür und Rückwand - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



RAL 6009
tannengrün



RAL 7016
anthrazitgrau

Standardfarben Seitenwände - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



RAL 6009
tannengrün



RAL 7004
signalgrau



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau, Werbefolie bauseitig

Zubehör

Stellplätze	Stück	2	3 - 4	4 - 5
Einbau-Fahrradständer, Radeinstellung tief / hoch	Nr. / Stück	641 020 EK	641 021 EK	641 022 EK
Ladestation inkl. LED-Orientierungslicht*	Nr. / Stück		641 028 EK	

*Auch bei Ausführung für Liege- und Lastenräder einsetzbar.

Mehrpreis

Seitenwände in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	641 005 EK
Klappflügeltür und Rückwand in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	641 006 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradgarage LEXINGTON mit Giebedach, 1 Grund- und 5 Anbaueinheiten, Türanschlag DIN rechts, Münzpfandschloss, Stahlkonstruktion in RAL 7009 grüngrau

Fahrradgarage LEXINGTON

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. E-Bike-Ladevorrichtung sowie eine Ringöse zur Diebstahlsicherung für das sichere Anschließen von Fahrrädern siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Giebel- bzw. Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwände: Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür: Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung: Wahlweise mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüsse) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel). Reihenschließanlage und Hauptschlüssel siehe Zubehör. Kassierschloss auf Anfrage.

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente: Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung: Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.



siehe ziegler-metall.at/farben



Montage auf Anfrage

Fahrradgarage LEXINGTON

Ausführung Dach		Giebedach			Bogendach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 850 x 2050			1350 x 850 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1143 x 752					
Gewicht	kg	93	80	73	93	80	73
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30					
Nr.		160 000 EK	160 001 EK	160 002 EK	160 003 EK	160 004 EK	160 005 EK
Variante		Münzpfandschloss					
Nr.		160 067 EK	160 068 EK	160 069 EK	160 070 EK	160 071 EK	160 072 EK

Fahrradgarage LEXINGTON - XL

Ausführung Dach		Giebedach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1380 x 1150 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1250 x 1062		
Gewicht	kg	108	88	68
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet		
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30		
Nr.		160 087 EK	160 088 EK	160 089 EK

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:

- 2 Seitenwänden
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:

- 1 Zwischenwand verzinkt
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:


- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

► Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau

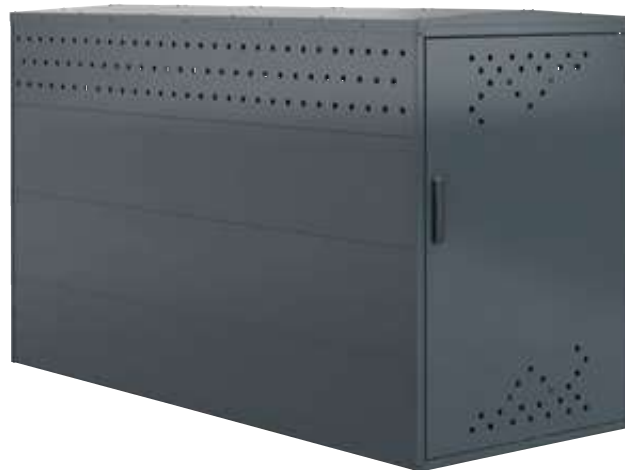

◄ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at


H4367




▲ Ringöse zur Diebstahlsicherung

Buggy-/Kinderwagenbox, Rollator-/Rollstuhlgarage LEXINGTON finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at


H4399



◄ Einzelgarage für 1 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 850 x 1250 bzw.
2050 x 1150 x 1380



◄ Doppelgarage für 2 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 1700 x 1250 bzw.
2050 x 2300 x 1380

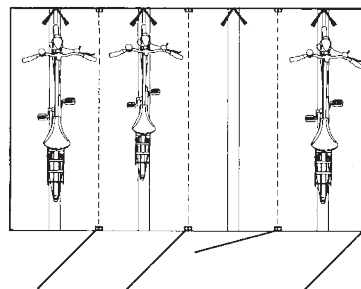

◄ Mehrfachgarage
= 1 x Grundelement, 3 x Anbauelement
T x B x H (mm)
2050 x 3400 x 1250 bzw.
2050 x 4600 x 1380

Zubehör		
Kontrollschlüssel für Kassier- / Pfandschloss	Nr. / Stück	160 008 EK
1 Hauptschlüssel für Reihenschließanlage inklusive Schließkarte	Nr. / Stück	160 009 EK
Reihenschließanlage (je Box)	Nr. / Stück	160 012 EK
E-Bike-Ladevorrichtung	Nr. / Stück	160 036 EK
Ringöse zur Diebstahlsicherung	Nr. / Stück	160 090 EK

i INFO-BOX

BIKE & RIDE - umweltfreundlich und energiesparend. Landesweit werden BIKE- & RIDE-Anlagen mit erheblichen Zuschüssen gefördert. Durch ein optimales Angebot von qualitativ hochwertigen Fahrradparkplätzen lassen sich mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in die Innenstadt und auch ins Geschäft zu fahren.



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Kastenschloss mit Notentriegelung von innen

Fahrradgarage ARLINGTON

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet. Führungsschiene aus Edelstahl (für Reifengröße 60 mm) gegen Mehrpreis. Seiten- und Rückwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Edelstahl in V2A, gewalzt. Betonwerkstein in Sichtbeton basisgrau glatt oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle erhältlich.

Tür: Doppelwandiges Türblatt aus Stahl bzw. Edelstahl, glatt, ohne Dekor. Edelstahl-Türrahmen, Türen mit Quadrat- oder Noppenprägung sowie Türfeststeller und Hakenleiste, jeweils aus feuerverzinktem Stahl gegen Mehrpreis.

Dach: Flachdach aus Beton. Edelstahl-Pflanzwanne V2A, gewalzt, siehe Zubehör.

Schließung: Standardmäßig mit Kastenschloss inkl. Notentriegelungsfunktion von innen vorgerichtet für Profilhalbzylinderschloss 10/40. Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.



Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

Fahrradgarage ARLINGTON

Ausführung		Einzelfahrradgarage			
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 900 x 2100			
Lichte Tür- H x B	mm	1320 x 820			
Gewicht	kg	1250			
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt		Sichtbeton gewaschen	
Variante		vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40			
	Nr.	153 612 EK	153 613 EK	153 614 EK	153 615 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H0521



▲ Detail: Kastenschloss mit Notentriegelungsfunktion von innen (nur bei Ausführung „vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder“ im Lieferumfang enthalten)



▲ Detail: Führungsschiene, Edelstahl

**Betonwerkstein-Außenflächen
Sichtbeton glatt**

Sichtbeton
basisgrau

**Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton
gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!**



perlgrau



granit mixed




Rheinkies 2/4




Rheinkies 2/8

Frontansicht



Seitenansicht

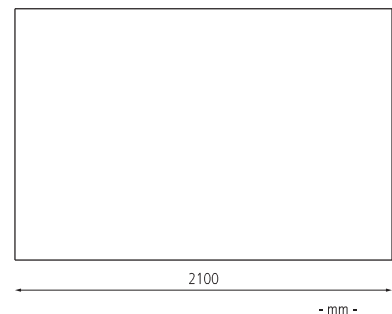

Zubehör

Pflanzwanne aus Edelstahl

Nr. / Stück

153 601 EK

Mehrpreis

Führungsschiene aus Edelstahl

Nr. / Stück

153 602 EK

Türrahmen aus Edelstahl

Nr. / Stück

153 605 EK

Türrahmen aus Edelstahl und pulverbeschichtet in Türblattfarbe

Nr. / Stück

153 606 EK

Quadratprägung für die Tür

Nr. / Stück

153 607 EK

Noppenprägung für die Tür

Nr. / Stück

153 608 EK

Hakenleiste für Türinnenseite, feuerverzinkt

Nr. / Stück

153 610 EK


Türfeststeller, feuerverzinkt

Nr. / Stück

153 611 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

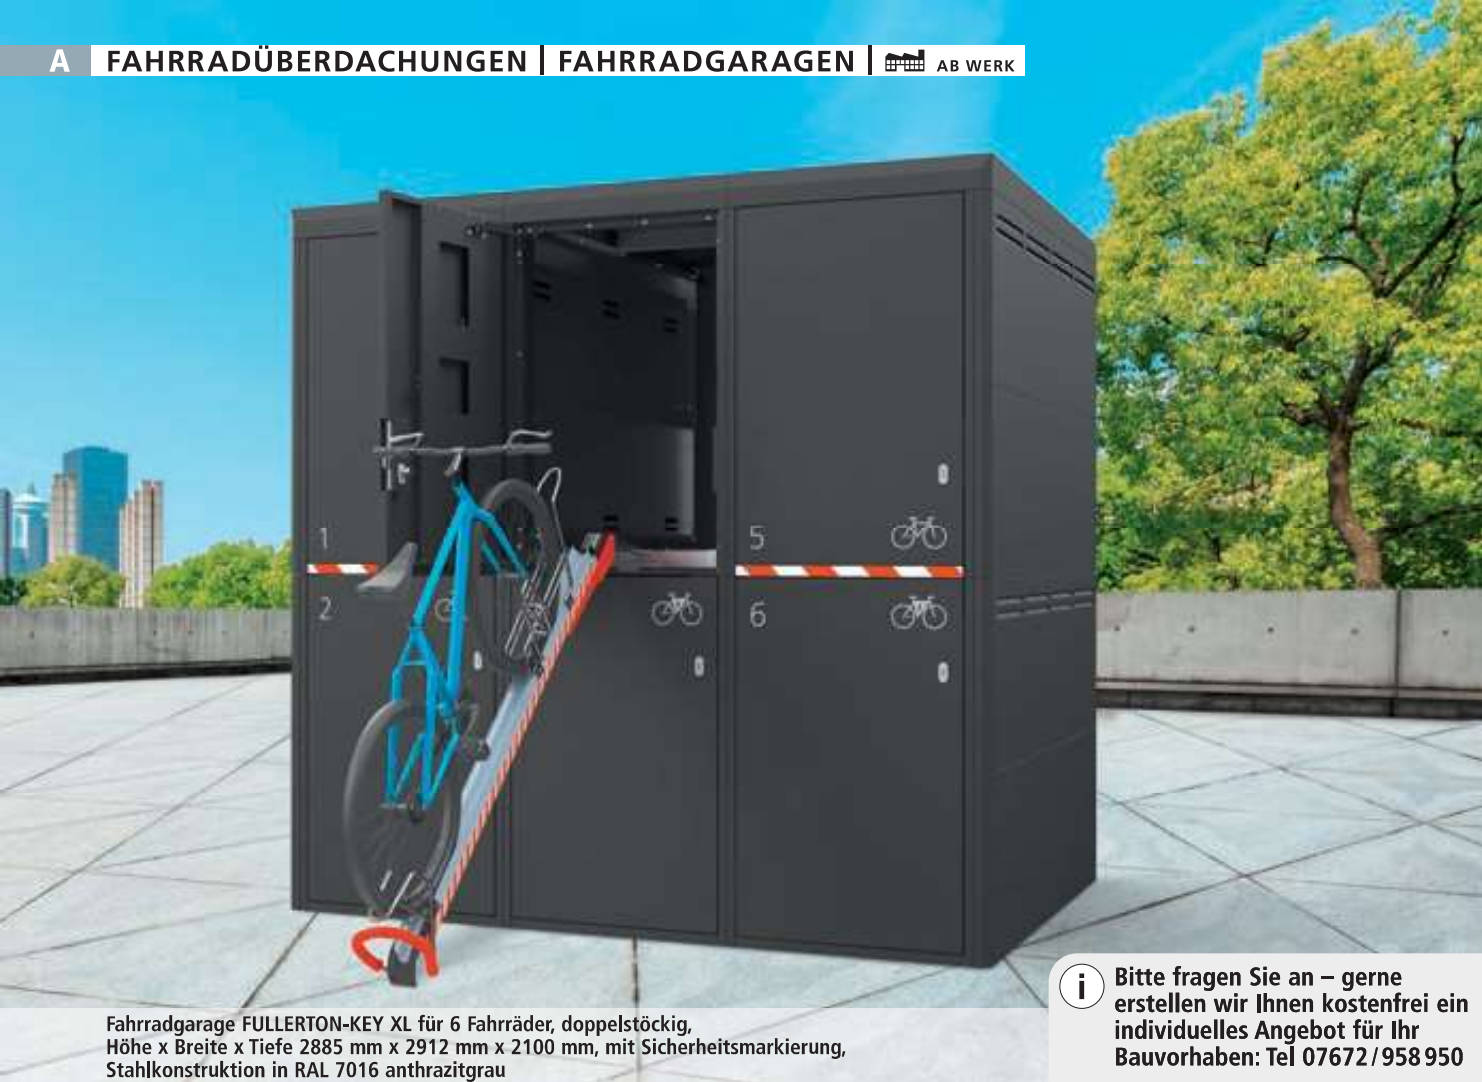

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm

XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder.

Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).

Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.




**Zugangs-
autorisierungen:**




Schlüssel

Seitenansicht



Frontansicht

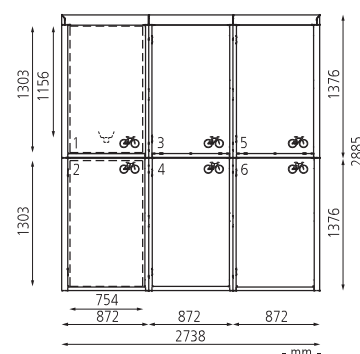

- nachträglicher Umbau von ein- auf doppelstöckig möglich
- obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken
- modulare Bauweise – einfacher Austausch von Einzelteilen
- nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung
- große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände
- zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008



▲ Preisbeispiel:

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2912 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H1062



Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

Nr. 055 614 EK

Preis zuzüglich Fracht und Montage.

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 993 x 2100	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 513 EK	055 501 EK	055 502 EK	055 503 EK	055 504 EK	055 505 EK
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1051 x 2100	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	191	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 612 EK	055 613 EK	055 614 EK	055 615 EK	055 616 EK	055 617 EK

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 506 EK	055 507 EK	055 508 EK	055 509 EK
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 618 EK	055 619 EK	055 620 EK	055 621 EK

Mehrpreis Seitenwände

Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EK	055 470 EK
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EK	055 472 EK
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EK	055 474 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EK	055 476 EK

Mehrpreis Dach

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 EK	055 516 EK	055 482 EK	055 483 EK	055 484 EK	055 485 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 496 EK	055 497 EK	055 498 EK	055 499 EK
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 EK	055 597 EK	055 598 EK	055 599 EK	055 600 EK	055 601 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 602 EK	055 603 EK	055 604 EK	055 605 EK

Mehrpreis Beschriftung

Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EK
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EK
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EK

Mehrpreis elektrische Komponenten

LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EK
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EK
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK



Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-PIN **(NEU)**

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm

XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder.

Inkl. Kleider- / Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen). Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich. PIN-Code (Multi-User-Modus). Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich.

Notentriegelungsmöglichkeit von innen. Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen Turnus. Türanschlag ausschließlich DIN rechts. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.




**Zugangs-
autorisierungen:**




PIN-Eingabe

Seitenansicht



Frontansicht

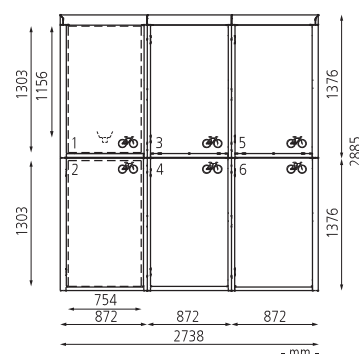



▲ Detail: PIN-Code-Schloss

Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H1817



▲ Preisbeispiel:

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2738 mm x 2100 mm,
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Nr. 055 624 EK

Preis zzgl. Fracht und Montage.

Fahrradgarage FULLERTON-PIN - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 993 x 2100	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 622 EK	055 623 EK	055 624 EK	055 625 EK	055 626 EK	055 627 EK
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1051 x 2100	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	191	382	573	764	995	1146
	Nr.	055 632 EK	055 633 EK	055 634 EK	055 635 EK	055 636 EK	055 637 EK

Fahrradgarage FULLERTON-PIN - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 628 EK	055 629 EK	055 630 EK	055 631 EK
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 638 EK	055 639 EK	055 640 EK	055 641 EK

Mehrpreis Seitenwände

Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EK	055 470 EK
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagrecht	Nr. / Stück	055 471 EK	055 472 EK
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	055 473 EK	055 474 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagrecht	Nr. / Stück	055 475 EK	055 476 EK

Mehrpreis Dach


Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 EK	055 516 EK	055 482 EK	055 483 EK	055 484 EK	055 485 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 496 EK	055 497 EK	055 498 EK	055 499 EK
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 EK	055 597 EK	055 598 EK	055 599 EK	055 600 EK	055 601 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 602 EK	055 603 EK	055 604 EK	055 605 EK

Mehrpreis Beschriftung

Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EK
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EK
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EK

Mehrpreis elektrische Komponenten

LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EK
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EK
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK

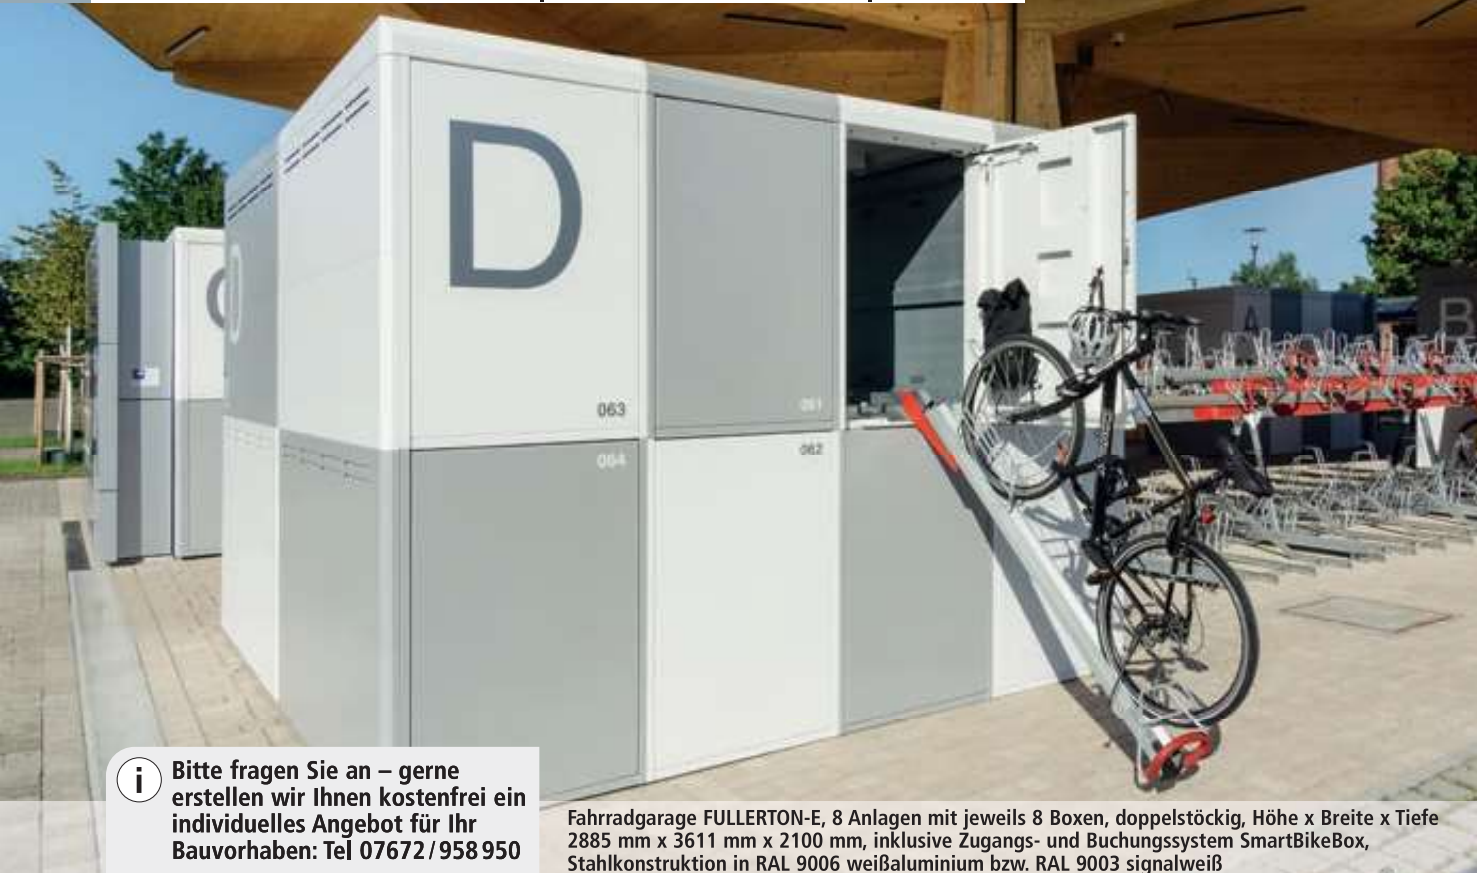

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Fahrradgarage FULLERTON-E, 8 Anlagen mit jeweils 8 Boxen, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 3611 mm x 2100 mm, inklusive Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium bzw. RAL 9003 signalweiß

Fahrradgarage FULLERTON-E

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Ladevorrichtung in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm

XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet. Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider- / Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen). Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom < 200 mA, Arbeitsstrom 1A max.), mechanische Notöffnung von innen, Signalisierung des Verschlussstatus durch Microswitch und des Türstatus durch REED Kontakt.

Inklusive Kabelsatz für die innenliegende Verkabelung bis zum Anschlusskasten für die bauseitige Steuerleitung. Türöffnung mittels verschiedener Zugangsautorisierungen sowie Zugangs-, Buchungs- und Reservierungssoftware gegen Mehrpreis auf Anfrage. Beschriftung sowie Nummerierung der Fahrradboxen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.



Zugangsautorisierungen auf Anfrage:



PIN-Eingabe




RFID-Karte




Mobiltelefon

Seitenansicht



Frontansicht

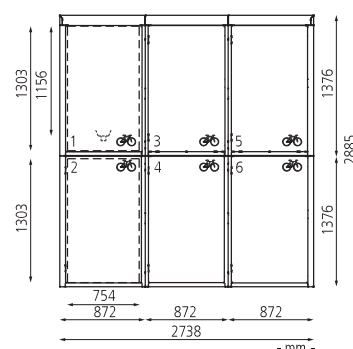

- **nachträglicher Umbau von einstöckiger auf doppelstöckige Fahrradgarage jederzeit möglich**
- **obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken ohne besonderen Kraftaufwand**
- **modulare Bauweise - defekte Teile können ohne Probleme ausgetauscht werden**
- **nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung**
- **große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände**
- **zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008**



Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder, doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 4483 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H1044



Fahrradgarage FULLERTON-E - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		Standard				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm			1303 x 754		
Gewicht	kg	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 495 EK	055 461 EK	055 462 EK	055 463 EK	055 464 EK
Ausführung		XL				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm			1303 x 812		
Gewicht	kg	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 588 EK	055 589 EK	055 590 EK	055 591 EK	055 592 EK

Fahrradgarage FULLERTON-E - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm			1303 x 754	
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 465 EK	055 466 EK	055 467 EK	055 468 EK
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm			1303 x 812	
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 593 EK	055 594 EK	055 595 EK	055 596 EK

Mehrpreis Seitenwände

Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EK	055 470 EK
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EK	055 472 EK
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EK	055 474 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EK	055 476 EK

Mehrpreis Dach

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 516 EK	055 482 EK	055 483 EK	055 484 EK	055 485 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 496 EK	055 497 EK	055 498 EK	055 499 EK
Ausführung		XL				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 597 EK	055 598 EK	055 599 EK	055 600 EK	055 601 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 602 EK	055 603 EK	055 604 EK	055 605 EK

Mehrpreis Beschriftung

Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EK
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EK
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EK

Mehrpreis elektrische Komponenten

LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EK
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EK
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK



SmartBikeBox – Zugangs- und Buchungssystem für sichere Fahrrad-Mobilitätsstationen und Schließfächer von ZIEGLER

Die Kombination von soliden, praxiserprobten Fahrradabstell- und Schließfachanlagen von ZIEGLER im Bereich der Zweiradabstellinfrastruktur mit der bewährten, flexiblen Zugangssteuerung SmartBikeBox bildet die ideale Grundlage für umweltfreundliche Mobilitätskonzepte der Zukunft. Diese schon langjährig erfolgreiche Zutrittskontroll-Lösung mit Buchungssoftware auf Open-Source-Basis verwaltet Fahrradabstell- und Schließanlagen für Städte, Kommunen und sonstige Betreiber im 24/7-Betrieb. Sie steht als kostengünstiges Komplettzugangssystem mit Betreibervertrag, Service und Support zur Verfügung. Mittels einer Steuerungseinheit können bis zu 48 Türen bzw. Schlösser bedient werden.

In Verbindung mit der intelligenten Plattform SmartBikeBox bietet ZIEGLER ganzheitliche, smarte Lösungen in Form von kompatiblen, hochwertigen Zweirad-Abstell- und Schließfach-Anlagen aus unserem Fahrradinfrastrukturangebot, die sich in jahrzehntelanger Praxis bestens bewährt haben. Dabei können mit dem bereits vielfach erprobten

Zugangssystem SmartBikeBox unterschiedliche ZIEGLER-Bauformen angesteuert werden, die Fahrradüberdachung und Mobilitätsstation MULTIPORT®-E, Fahrradgarage FULLERTON-E ebenso wie die Schließfachanlage SECURE.

Smart Solution ZIEGLER & SmartBikeBox

- sichere, bewährte Abstell- und Schließfachanlagen von ZIEGLER
- nutzer- und betreiberfreundliche Lösung
- intelligente, erprobte Zugangssteuerung
- bis zu 48 Schlösser je Einheit ansteuerbar
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Elektronische Zugangssteuerungs-Lösung mit offener Buchungsplattform und Anlagenverwaltung



Die Internetplattform smartbikebox.de ist die Grundlage für eine intelligente Komplettlösung zur Steuerung von smarten ZIEGLER-Fahrradabstellanlagen und Schließfächern. Die Open-Source-Buchungsplattform – bestehend, aus einem Frontend zur Nutzerregistrierung, -verwaltung und zur Bezahlung – arbeitet mit einem technischen Backend der Stellplatz- und Standortverwaltung zusammen. Die Software bietet die Möglichkeit, über einen Code-Generator standortindividuelle Zugangscodes zu erzeugen.

Mit diesen Zugangscodes können Abstellanlagen – ebenso wie mittels PIN, RFID Karten oder QR-Codes – kostengünstig und einfach „offline“ ohne notwendige Datenanbindung genutzt werden. Zudem gibt es

die Möglichkeit, die SmartBikeBox-Lösung auch im Online-Modus zu betreiben und Platzbelegungen bzw. Buchungen mittels FTP-Server live einzusehen.

Das Zugangssystem ist in einem robusten Gehäuse verbaut und steuert jeweils bis zu 48 Türschlösser. Dabei können alle gängigen Türen bzw. Verschlüsse der verschiedensten Abstell- und Schließfachanlagen bedient werden. Eine Anbindung an bestehende Mobilitätsplattformen und damit die Aufnahme der angebundenen Fahrradabstellanlagen in das Gesamtmobilitätsangebot der Region ist mittels API-Schnittstelle möglich.



Vorteile für den Betreiber

- Digitalisierung moderner, bewährter Mobilitätsstationen von ZIEGLER
- ökonomische Lösung
- offene Schnittstelle (Open-Source) zu eigenen Buchungssystemen
- flexibel einsetzbar
- kein Verwaltungsaufwand
- Anbindung an regionale Mobilitätsplattformen
- Offline-System ohne Datenanbindung möglich
- individuelle Designanpassung
- ganzheitliche Komplettlösung mit Vertrag, Service und Support
- erprobte Zugangslösung mit zahlreichen Installationen und langjähriger Erfahrung
- Qualität aus Deutschland

Software für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox

Buchungsplattform SmartBikeBox mit Frontend	Nr. / Stück	816 007 EK
---	-------------	------------

Mehrpriis Software für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox

Anlage für jede weitere Box / Fach bzw. Stellplatz	Nr. / Stück	816 008 EK
Individuelle Buchungssoftware, verwaltungsfrei	Nr. / Stück	816 009 EK
Anlage eines weiteren Standortes	Nr. / Stück	816 010 EK
Jährliche Betreibergebühr für Buchungsplattform Kosten pro Jahr	Nr. / Stück	816 011 EK
Betreibergebühr für jede weitere Box / Fach bzw. Stellplatz / Kosten pro Jahr	Nr. / Stück	816 012 EK
Jährliche Servicegebühr für Prüfung und Durchsicht der Zugangssteuerung/Elektronik	Nr. / Stück	816 013 EK
Servicegebühr für jede weitere Box / Fach bzw. Stellplatz	Nr. / Stück	816 014 EK

Nutzerfreundliches Zugangssystem: einfach, sicher und immer verfügbar



1. Abstellplatz aussuchen

Standort und Box auswählen,
auch von zu Hause oder
unterwegs



2. Abstellplatz buchen

Persönliche Daten in Computer
oder mobiles Endgerät eingeben
und Dauer auswählen



3. Bezahlen & Zugangscode erhalten

Zahlungsart wählen (Paypal oder
Kreditkarte) und PIN-Code per
E-Mail, optional mit RFID oder
QR-Code, erhalten



4. Sicher parken

Code eingeben und geschützt
abstellen

Vorteile für den Nutzer

- sicheres Abstellen und Verwahren in hochwertigen ZIEGLER-Anlagen
- einfacher Zugang ohne Schlüssel
- flexibles, praxiserprobtes System mit Internetbuchungsplattform
- besonders nutzerfreundliche Bedienung
- Verfügbarkeit 24/7
- keine App erforderlich

Hardware für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox

Schalt- und Steuerschrank für Schließanlagen	Nr. / Stück	816 000 EK
--	-------------	------------

Mehrpriis Hardware für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox

Externe Relaisbox inkl. 8 Relais	Nr. / Stück	816 001 EK
Wartungsöffner	Nr. / Stück	816 002 EK
QR-Code Scanner inkl. RFID-Lesegerät	Nr. / Stück	816 004 EK
Fundamentkorb	Nr. / Stück	816 005 EK
Pulverbeschichtung Schaltschrank	Nr. / Stück	816 006 EK
RFID-Lesegerät für RFID-Karten Typ Mifare oder Legic	Nr. / Stück	816 017 EK