Meeting-Point PIN
S. 196 – 197

Pavillon CUBY REST

Pavillon CUBY DREAM

Pavillon CUBY STUDY

FREIZEITÜBERDACHUNGEN | BESCHATTUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 190 – 199

Freiarmschirm SINGLE POLE
S. 190

Freiarmschirm MULTI POLE
S. 191

Mittelmastschirm SAMARA
S. 192

Mittelmastschirm CENTRO
S. 193

Freizeitüberdachung CISON CONTEA
S. 194 – 195

Meeting-Point PIN
S. 196 – 197

Unsere Freizeitüberdachungen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.at

Sie suchen weitere Bilder und Informationen über unsere Produkte für den Sonnenschutz:

Zu den Produkten für den Sonnenschutz:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **BESCHATTUNGSSYSTEME** ein.

Meeting-Point PIN GREEN / PIN PV
S. 198 – 199

Mittelmastschirm TROPEA

Mittelmastschirm SCILLA

Pavillon CUBY SNACK

Pavillon CUBY MEET

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Freiarmschirm SINGLE POLE, achteckig, zum freien Aufstellen, in white sand

Freiarmschirm SINGLE POLE in lead grey, achteckig (Schirmsockel siehe Zubehör)

▲ Schirmsockel / Bodenhülse / Wandhalterung: durch integriertes Drehelement Schatten beliebig verlegbar

Freiarmschirm SINGLE POLE

Konstruktion: Robuster und langlebiger Aluminiummast. Pfosten und Gestell aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m². UV-Schutz >95%.

Oberfläche / Farbe: Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel zum freien Aufstellen (unbefüllt, geeignet für Fliesen 500 x 500 x 50 mm), herausnehmbar aus Bodenhülse bzw. zur Wandbefestigung (inkl. drehbarem Wandbügel). Schirmsockel inkl. Drehelement mit Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) sowie Bodenhülse (300° drehbar) siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.

- **witterungsbeständig (> 300 mm Niederschlag) und schmutzabweisend**
- **farbecht (Farbbeständigkeit 7 - 8/8) und atmungsaktiv**
- **inkl. Drehelement zur Verlegung des Schattens**
- **patentiertes „One Move System“: komfortables und leichtes Öffnen und Schließen durch integrierten Gleitwagen und Gasdruckfeder**

Freiarmschirm SINGLE POLE

Ausführung		achteckig		quadratisch	
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2820	3000	2950	3000
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	438 013 EK	438 050 EK	438 014 EK	438 015 EK
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
	Nr.	438 016 EK	438 046 EK	438 017 EK	438 018 EK

Die Gesamthöhe bzgl. der Befestigungsart zur Wandbefestigung ist abhängig von der Montagehöhe.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Zubehör				
Ausführung			achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für SINGLE POLE zum freien Aufstellen	Nr. / Stück		438 031 EK	438 032 EK
Schutzhülle für SINGLE POLE zur Wandbefestigung	Nr. / Stück		438 034 EK	438 035 EK
Schirmsockel mit Drehelement, Stellfüße und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. / Set		438 052 EK	
Bodenhülse 300° drehbar	Nr. / Stück		438 008 EK	
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. / Set		438 025 EK	
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. / Set		438 030 EK	

2794

INFO-BOX

- Alle Bespannungen sind waschbar und können ersetzt werden.

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Freiarmschirm MULTI POLE, 4 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

Freiarmschirm MULTI POLE

Konstruktion: Doppel- bzw. Vierer-Freiarmschirm mit Pfosten und Streben aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Regenrinne zum Wasserablauf, Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m². UV-Schutz >95%.

Oberfläche / Farbe: Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel inkl. Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) bzw. Bodenhülse (15° einstellbar), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.

▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

▲ Regenrinne mit Reißverschluss verbindet einfach mehrere Schirme

▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 x 4 Schirme quadratisch

▲ LED-Beleuchtung inklusive Fernbedienung

Freiarmschirm MULTI POLE

Ausführung		zwei Schirme - achteckig		zwei Schirme - quadratisch		vier Schirme - quadratisch	
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2850					
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
	Nr.	438 036 EK	438 049 EK	438 037 EK	438 038 EK	438 039 EK	438 040 EK

Zubehör					
Ausführung		zwei Schirme - achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	zwei Schirme - achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm	vier Schirme - quadratisch 2500 x 2500 mm	vier Schirme - quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für MULTI POLE	Nr. / Stück	438 041 EK	438 043 EK	438 044 EK	438 045 EK
Schirmsockel mit Stellfüßen und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. / Stück	438 053 EK			
Bodenhülse 15° einstellbar	Nr. / Stück	438 027 EK			
Regenrinne für MULTI POLE 2500 x 2500 mm*	Nr. / Stück	438 011 EK			
Regenrinne für MULTI POLE 3000 x 3000 mm*	Nr. / Stück	438 012 EK			
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. / Stück	438 066 EK			
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. / Stück	438 030 EK			

2798

**Auswahl der Standardfarben gemäß Tabelle*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schirmtuchausführung ProNature blanco

Mittelmastschirm SAMARA NEU

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm sowie weitere Größen (bis Ø 5000 mm) und Formen (rund / rechteckig) auf Anfrage erhältlich.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Windhaube bzw. Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze auf Anfrage.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig eloxiert bzw. pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß oder in RAL 7016 anthrazitgrau gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm, bei Größe 4000 x 4000 mm Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 8 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen und Anschraubständer (feuerverzinkt) bzw. Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

GARANTIE 5 JAHRE

Mittelmastschirm SAMARA

Maße (je Schirm)	mm	2500 x 2500	3000 x 3000	3500 x 3500	4000 x 4000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3340	3480	3610	3760
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2730	2830	2910	3010
lichte Durchgangshöhe	mm	2250			
Gewicht	kg	23	27	32	36
Befestigungsart		zum Aufstecken			
Tuchausführung		Standard			
eloxiert	Nr.	954 045 EK	954 047 EK	954 049 EK	954 051 EK
pulverbeschichtet	Nr.	954 046 EK	954 048 EK	954 050 EK	954 052 EK
Tuchausführung					
eloxiert	Nr.	954 053 EK	954 055 EK	954 057 EK	954 059 EK
pulverbeschichtet	Nr.	954 054 EK	954 056 EK	954 058 EK	954 060 EK

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. / Stück	954 062 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 044 EK
Bodenverankerung mit Anschraubständer Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 061 EK
Edelstahl-Bodenhülse Länge 500 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 063 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 013 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 014 EK
Teleskopschubstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr. / Stück	954 023 EK
LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	954 010 EK
Prallschutz für Schirmmast Ø innen: 50, Ø außen: 58 mm	Nr. / Stück	954 064 EK

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

Tuchausführung Standard für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- 4000 schwarz
- 4003 dunkelgrau
- 4009 hellgrau
- 4013 gelb
- 4020 grün
- 4025 beige
- 5331 marineblau
- 5890 rot

Tuchausführung ProNature für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- amarillo
- anis
- apricot
- avena
- blanco
- botella
- brasserie
- cactus
- carbon
- chocolat
- gris
- marfil
- marino
- negro
- ocean
- perla
- piedra
- shell
- siroco
- toast

2720

Mittelmastschirm SAMARA | CENTRO

- schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskop-mechanik

Mittelmastschirm CENTRO, Aluminiumkonstruktion anthrazitgrau RAL 7016, Schirmtuchausführung ProNature in brasserie

Mittelmastschirm CENTRO

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.
Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm auf Anfrage.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechnik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast.
Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben.
Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. auf langer Bodenhülse (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

GARANTIE 5 JAHRE

Mittelmastschirm CENTRO

Maße (je Schirm)	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3790	4230	4680
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2920	3080	3260
lichte Durchgangshöhe	mm		2250	
Gewicht	kg	40	48	56
Befestigungsart			zum Aufschrauben	
Tuchausführung			Standard	
	Nr.	954 024 EK	954 025 EK	954 026 EK
Tuchausführung			ProNature	
	Nr.	954 027 EK	954 028 EK	954 029 EK

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)**	Nr. / Stück	954 042 EK
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. / Stück	954 030 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 044 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 011 EK
Bodenhülse, Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 031 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 013 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 014 EK
Teleskopschubstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr. / Stück	954 023 EK
LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	954 010 EK
Prallschutz für Schirmmast Ø innen: 70, Ø außen: 78 mm	Nr. / Stück	954 065 EK

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!
**Nur für den Mittelmastschirm CENTRO 3000 x 3000 mm geeignet.*

HPL-Dekorfarben für HPL-Auflage Sitzelement - bitte bei Bestellung Dekorfarbe angeben!

anthrazit hellbraun

▲ Sitzelement-Set, 1 Set = Platten-Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage in hellbraun und Fußstütze

2713

Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, halbkreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

NEU | city DESIGN | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Beschattungssystem aus kreisförmiger bzw. halbkreisförmiger Stahlkonstruktion mit zwei gebogenen Stahlrohrträgern (60 x 60 x 4mm), die mit geformten Stahlblechhalterungen verschweißt sind. Die Überdachung ist entweder mit einem integrierten Tisch und zwei Sitzgelegenheiten oder mit einer durchgängigen Liegefläche erhältlich.
Holzbelattung mit Leisten (50 x 43 mm) aus Sapeli bzw. Kiefernholz. Tisch ist vorbereitet für den Einbau einer Schuko-Steckdose, Schutzklasse IP54. Genietete Abdeckung aus 2 mm dickem Stahlblech als Regenschutz, LED-Beleuchtung sowie Schuko-Steckdose zur Montage am rechten bzw. linkem Standfuß, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Sapeli, geölt bzw. thermobeschichtetes Kiefernholz, unbehandelt.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Vormontiert im Werk, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Design: Massimo Tasca

FSC www.fsc.org – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben

- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

Dachbreite x Dachtiefe mm		2000 x 2096							
Ausführung		mit Tisch und zwei Sitzbänken				mit Liegefläche			
Variante		halbkreisförmig		kreisförmig		halbkreisförmig		kreisförmig	
Holzart		Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Freizeitüberdachung CISON CONTEA	Nr.	490 926 EK	490 927 EK	490 928 EK	490 929 EK	490 930 EK	490 931 EK	490 932 EK	490 933 EK

2405

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, kreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 2002 blutorange

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Liegefläche, halbkreisförmig, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, halbkreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile corten

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Liegefläche, kreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, kreisförmig, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

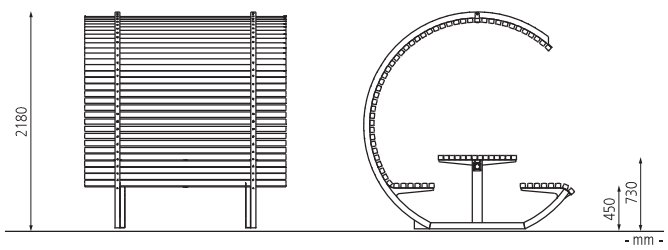

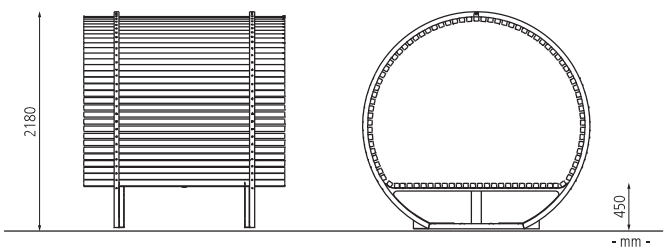

Zubehör		
Stahlblech-Abdeckung als Regenschutz*	Nr. / Stück	490 934 EK
LED-Beleuchtung, 280 Lumen	Nr. / Stück	490 935 EK
Schuko-Steckdose	Nr. / Stück	490 936 EK

**Nur bei der kreisförmigen Variante möglich.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Meeting-Point PIN, quadratische Ausführung, 4 Stück Module, Dachbreite x Dachtiefe 9225 mm x 6150 mm, Stahlkonstruktion in RAL 6010 grasgrün / RAL 9010 reinweiß

Meeting-Point PIN

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow) gemäß Tabelle.
Wahlweise mit im Dachträger integrierter LED-Beleuchtung.
Weitere mmcité-Dachglasfarben gegen Mehrpreis (pro Anlage) gemäß Tabelle. Dacheindeckung mit Solarmodulen oder vorgerichtet für Dachbegrünung auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Meeting-Point PIN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN	Nr.	177 442 EK	177 443 EK	177 444 EK	177 445 EK	177 868 EK	177 869 EK	177 870 EK	177 871 EK

Mehrpreis		
Verbundsicherheitsglas Ausführung: quadratisch farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	117 992 EK
Verbundsicherheitsglas Ausführung: rund farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	177 895 EK

Meeting-Point PIN

▲ **Preisbeispiel:**

Meeting-Point PIN
Ø 3500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Meeting-Point PIN — Nr. 177 444 EK
Preis, zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4792

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

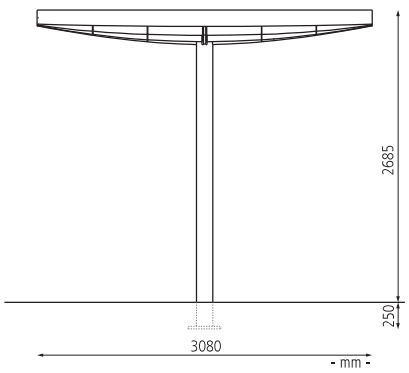

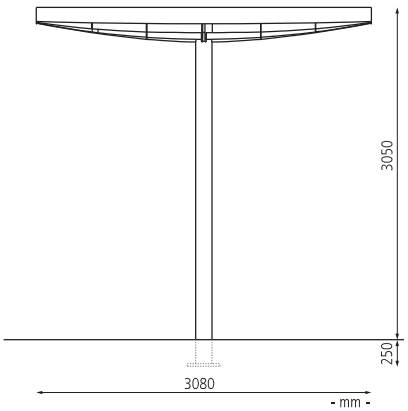

Standardfarben VSG-Dach - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Arctic Snow 0009

Standardfarben VSG-Dach gegen Mehrpreis - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Golden Light 0008 | Ocean Grey 000H | Polar White 000F
Smoke Grey 0003 | True Blue 000D

Meeting-Point PIN, Ø 3500 mm, Ansicht von oben

Detail: im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung

Meeting-Point PIN GREEN, Ø 3505 mm, mit bauseitiger Dachbegrünung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau sowie RAL 6019 weißgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Meeting-Point PIN GREEN

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Vorgerichtet für Dachbegrünung, inkl. Schutz- und Speichermatte aus recyceltem Polyester (Stärke 30 mm) zum Zurückhalten von Regenwasser. Diese Matte kann im vollgesättigtem Zustand bis zu 22 kg/m² aufnehmen. Das Gesamtgewicht von Speichermatte und Sedum-Bepflanzung darf max. 40 kg/m² betragen. Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2979

Detail: Dachbegrünung

Meeting-Point PIN GREEN

Dachbreite x Dachtiefe mm	3080 x 3080		3505 x 3505		3080 x 3080		3505 x 3505	
Ausführung	quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung	ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN GREEN Nr.	177 872 EK	177 873 EK	177 874 EK	177 875 EK	177 876 EK	177 877 EK	177 878 EK	177 879 EK

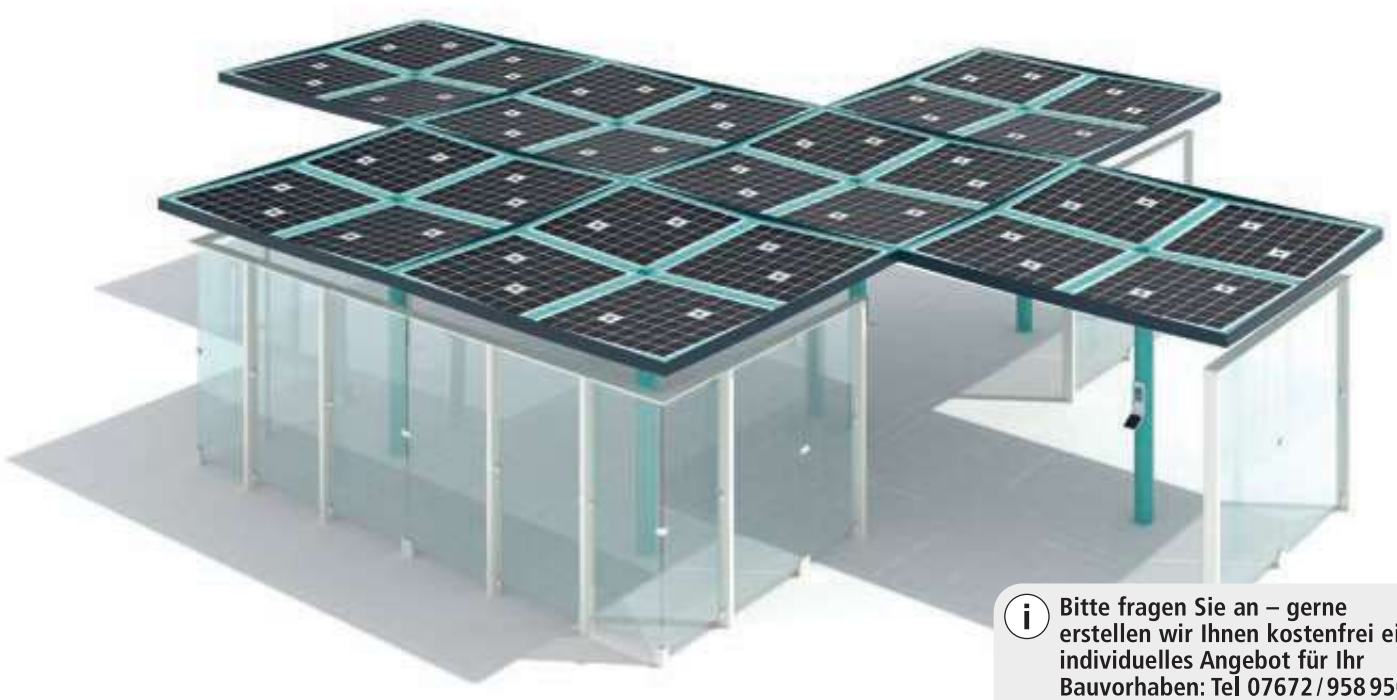

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ Meeting-Point PIN PV, 7 quadratische Module mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 3080 mm x 3080 mm, Dacheindeckung Photovoltaikpaneele, Stahlkonstruktion in RAL 6027 lichtgrün

Meeting-Point PIN PV

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Inkl. einer Revisionsklappe im unteren Teil des Mastens für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Photovoltaikpaneelen (monokristalline Module, elektrische Leistung 4x 310 Wp). Unter dem Dach befinden sich Batterie (Batteriekapazität gesamt 160 Ah) und Laderegler, die mittels einem perforiertem Blech verkleidet sind.
Alle elektrischen Komponenten (Stromzuleitung, Laderegler, Batterie sowie LED-Beleuchtung) sind im Lieferumfang enthalten.
Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2980

Detailansicht von unten: Solarpaneele mit Unterverkleidung für Elektrokomponente

Meeting-Point PIN PV

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN PV	Nr.	177 880 EK	177 881 EK	177 882 EK	177 883 EK	177 884 EK	177 885 EK	177 886 EK	177 887 EK