ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

30 JAHRE ZIEGLER



Geprüfte Qualität!

Details dazu finden Sie auf den Seiten 10 – 11

FSC www.fsc.org FSC® C125798 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ZERTIFIZIERT DIN EN 1090

Wartehalle GEMALA (S. 36-37), Anlehnbügel MONTANA (S. 91),
Sitzbank VOLTERRA (Online-Angebot) und Abfallbehälter HALIFAX (S. 380-381)

Wir sind klimaaktiv Partner

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr und Fr 7:30 - 12:00 Uhr)

43 (0) 76 72 / 958 950 43 (0) 76 72 / 958 9514 info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Liebe Kunden und Interessenten,

Nachhaltigkeit fördern, Ressourcen schonen – dafür stehen wir konsequent ein und suchen bewusst alternative Lösungswege! Unser bewährtes Handbuch erscheint deshalb erstmalig **ausschließlich digital auf unserer Homepage**, gekoppelt mit umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten bei gewohnt hohem Informationsgehalt.

Ob **als PDF zum Download oder interaktiver Online-Blätterkatalog**, der neue ZIEGLER-Katalog 2023 enthält wieder wertvolle Impulse für mehr Aufenthaltsqualität in Stadt und Raum: Freuen Sie sich auf einen erlesenen Querschnitt aus bewährten und neuen Produkten, bedarfsgerecht zusammengestellt aus einem fast unerschöpflichen Portfolio an hochwertigen, zeitgemäßen **Überdachungs-, Fahrradinfrastruktur- und Stadtmobiliar-Lösungen**.

Grundsätzlich legen wir Ihnen unseren **umfangreichen Online-Auftritt** ans Herz, der ständig für Sie erweitert und optimiert wird – nicht nur ein eindrucksvoller Beleg für die uns besonders auszeichnende **Rubrikenvielfalt und Sortimentstiefe**, sondern auch dafür, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden in den Fokus unseres unternehmerischen Handelns stellen!

Zudem empfehlen wir Ihnen den **persönlichen Austausch** mit unseren erfahrenen Fachberatern, die Sie gerne mit Rat und Tat bei Ihren Vorhaben unterstützen.

Lassen Sie sich inspirieren und rüsten Sie sich für die erfolgreiche Realisierung Ihrer anstehenden Projekte – wir freuen uns, Ihnen dabei **verlässlich zur Seite stehen** zu dürfen!

Ihr

Joachim Pollanz
Geschäftsführer der ZIEGLER Außenanlagen GmbH




KONTAKT

Bestell-Hotline und Beratung Mo - Do: 7:30 - 17:00 Uhr und Fr: 7:30 - 12:00 Uhr:
Firmensitz Regau, OÖ (Gebiet West-Österreich und Verwaltung) **+43 (0) 76 72 / 958 950**
Büro Guntramsdorf, NÖ / W (Gebiet Ost-Österreich) **+43 (0) 22 36 / 379 340**
Büro Villach, Ktn. (Gebiet Süd-Österreich) **+43 (0) 76 72 / 958 950**
Fax: +43 (0) 76 72 / 958 9514 | E-Mail: info@ziegler-metall.at | Internet: www.ziegler-metall.at

BERATUNG IN IHRER NÄHE

Vertriebsniederlassungen ZIEGLER Außenanlagen GmbH:

Betriebsstraße 13, 4844 Regau
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514

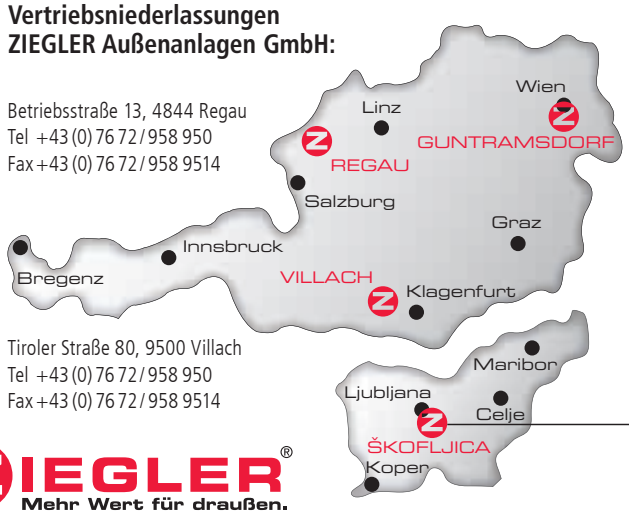

Industriestraße 9 / Top 1.9, 2353 Guntramsdorf
Tel +43 (0) 22 36 / 379 340
Fax +43 (0) 22 36 / 379 3404

Tiroler Straße 80, 9500 Villach
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514



Ziegler STUDIO d.o.o.
Želimlje 82a, 1291 Škofljica
Tel: 01 / 511 3 444
Mobilni tel: 031 / 593 014
E-pošta: info@ziegler-slo.si
Spletni naslov: www.ziegler-slo.si

ZIEGLER® Mehr Wert für draußen.

ZIEGLER® STUDIO

INHALT

FAHRGASTUNTERSTÄNDE
S. 22 - 47

FAHRRADÜBERDACHUNGEN
S. 48 - 87

FAHRRADPARKSYSTEME
S. 88 - 141

ELEKTROMOBILITÄT
S. 142 - 159

WERTSTOFFÜBERDACHUNGEN
S. 160 - 185

PKW-ÜBERDACHUNGEN
S. 186 - 195

RAUCHERUNTERSTÄNDE
S. 196 - 209

FREIZEITÜBERDACHUNGEN | BESCHATTUNGSSYSTEME
S. 210 - 215

GERÄTEHÄUSER
S. 216 - 225

STADTMOBILIAR AUS MARMOR / BETON *S. 226 - 271*

SITZE | BÄNKE | TISCHE
S. 272 - 359

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER *S. 360 - 415*

PFLANZBEHÄLTER | GRÜNANLAGEN-AUSSTATTUNG
S. 416 - 425

INFORMATIONSSYSTEME
S. 426 - 437

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS
S. 438 - 449

FAHNENMASTEN
S. 450 - 459

VERKEHRSSICHERUNG | KENNZEICHNUNG
S. 460 - 551

SPORT- UND SPIELPLATZ-AUSSTATTUNG *S. 552 - 561*

Im ZIEGLER Handbuch finden Sie immer wieder diese Suchfelder, die Sie auf weitere Informationen und Möglichkeiten auf der ZIEGLER Website hinweisen. Einfach online im Suchfeld den Begriff (hier NEWSLETTER) eintragen und die Lupe anklicken.

Zum Newsletter anmelden:
www.ziegler-metall.at
NEWSLETTER

Liefer-zeiten finden Sie online
ziegler-metall.at

Fahrgastunterstände | Wetterschutz **A**

Fahrradüberdachungen | Fahrradgaragen
Rollator- / Rollstuhlgaragen / Kinderwagenboxen **B**

Anlehnbügel | Fahrradständer und -parker **C**

Ladestationen | Schließfächer | Verleihlösungen **D**

Wertstoffüberdachungen | Müllbehälterschränke **E**

Pkw-Überdachungen | Carports **F**

Raucherunterstände | Pausenräume **G**

Freizeitüberdachungen | Beschattungssysteme **H**

Gerätehäuser | Materialcontainer **I**

Exklusive Sitzbänke | Sitze | Tische | Pflanzbehälter
Poller | Abfallbehälter | Ascher aus Marmor und Beton **J**

Sitzbänke | Sitze | Tische | Bank-Tisch-Kombinationen
Maueraufl agen | Senioren-Sitzbänke | Jugendbänke **K**

Abfallbehälter | Abfallbehälter mit Ascher
Stand- und Wandascher | Hundetoiletten **L**

Pflanzbehälter | Baumschutz | Rabattengeländer **M**

Schaukästen | Werbevitrinen |
Informations- und Leitsysteme **N**

Briefkästen | Briefkastenanlagen | Paketdepots **O**

Fahnenmasten **P**

Parksperren | Sperrpfosten | Poller | Pollerleuchten | Drehkreuze
Wegesperren | Schranken | Sicherheitssysteme | Rammschutz
Spiegel **Q**

Ausrüstung für Spiel- und Sportanlagen
Spielplatzgeräte | Outdoor-Fitnessgeräte **R**

Schnelle Stichwortsuche | Produktnamensverzeichnis
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

am Ende des Handbuchs, ab Seite 562

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Die aktuellen Preise finden Sie immer unter www.ziegler-metall.at.




MEHR WERT FÜR DRAUSSEN:

Produkte, Lösungen, Know-How, Service

ZIEGLER!



FAHRRADGERECHTE INFRASTRUKTUR UND ELEKTROMOBILITÄT

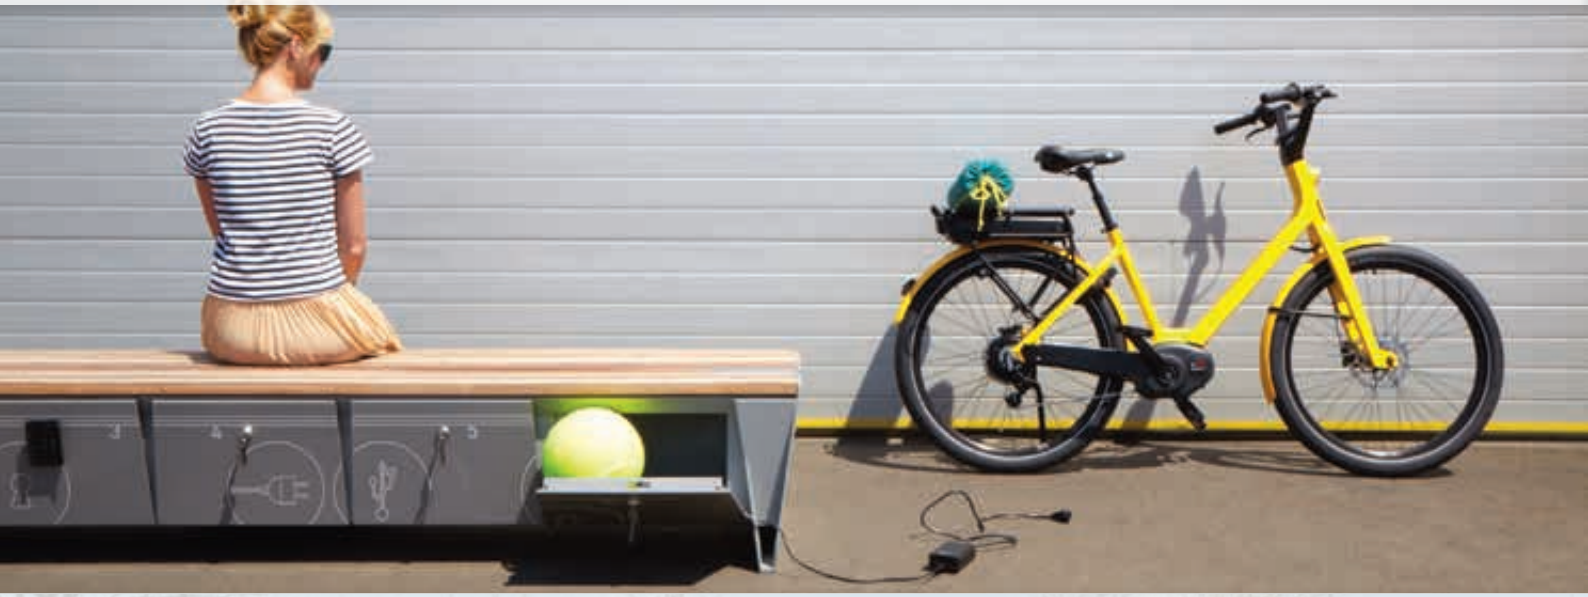

UNTERSTÄNDE FÜR PERSONEN



LEBEN IN DER STADT



ÜBERDACHUNGEN ZUM SCHUTZ VON GEBRAUCHSGÜTERN



Ganzheitliche Lösungen für Ihre Projekte:

ZIEGLER-Themenwelten

Alles aus einer Hand. Das ist das Motto, nach dem wir von ZIEGLER handeln – und das **seit 30 Jahren**. Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen geht. Dabei können Sie aus einem fast unerschöpflichen Produktportfolio wählen: von Stadtmobiliar über Fahrradinfrastruktur inklusive Konzepte für die E-Mobilität bis zu Überdachungs-Anlagen – wir bieten für jeden Bedarf und jeden Geschmack die passende Lösung! Zahlreiche Vorschläge, Inspirationen sowie praktische Beispiele dafür, wie und wo unsere Produkte das Leben in Stadt und Raum schöner, bunter und einfacher machen, finden Sie in unseren umfassenden Themenwelten – lassen Sie sich inspirieren!

Mehr zu unseren Themenwelten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

THEMENWELTEN

ATTRAKTIVES WOHNUMFELD



URLAUB UND FREIZEIT IN DER HEIMAT



ABSTAND UND HYGIENE FÜR DRAUSSEN



VERKEHRSSICHERUNG DURCH ZUFAHRTSKONTROLLE



MEHR SICHERHEIT FÜR DRAUSSEN



SPORT IM FREIEN



AUSSTATTUNG FÜR SPIELFLÄCHEN



Bei ZIEGLER sind SIE richtig!

Wir kennen unsere Kunden – und wissen, welche besonderen Anforderungen jede Branche mit sich bringt.

Wir beraten täglich die Profis aus Garten- und Landschaftsbau, Architektur und Stadtplanung, Behörden und Kommunen, Hoch-, Tiefbau und viele mehr.

Wir verstehen uns als Ihr innovativer Partner im Bereich Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung. Seit 1993 realisieren wir große wie kleinere Projekte mit und für unsere Kunden in den Bereichen Stadtmobiliar und Überdachungen. Seit rund 15 Jahren gehören auch Projekte im Bereich der Elektromobilität dazu.
Ob Marktplätze verschönert, Fußgängerzonen einladender gestaltet, Infrastrukturen auf öffentlichen Plätzen geschaffen werden oder sich eine Kommune als Rad-Stadt der Elektromobilität öffnet oder für mehr Abstand im öffentlichen Raum gesorgt werden muss ...
Sprechen Sie uns an! Unsere Fachberater sind gerne für Sie da.









Wir sind für Sie da.
Sprechen Sie uns an.
Gern unterstützen wir Sie:
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950









Seit 30 Jahren!







Die ZIEGLER-Beratungskompetenz:

3 mal in Österreich – auch in Ihrer Nähe.



Tel +43 (0) 76 72 / 958 950



Tel +43 (0) 22 36 / 379 340




Tel +43 (0) 76 72 / 958 950



ZIEGLER-Beratungskompetenz.

Die passende Lösung für Ihr Projekt.

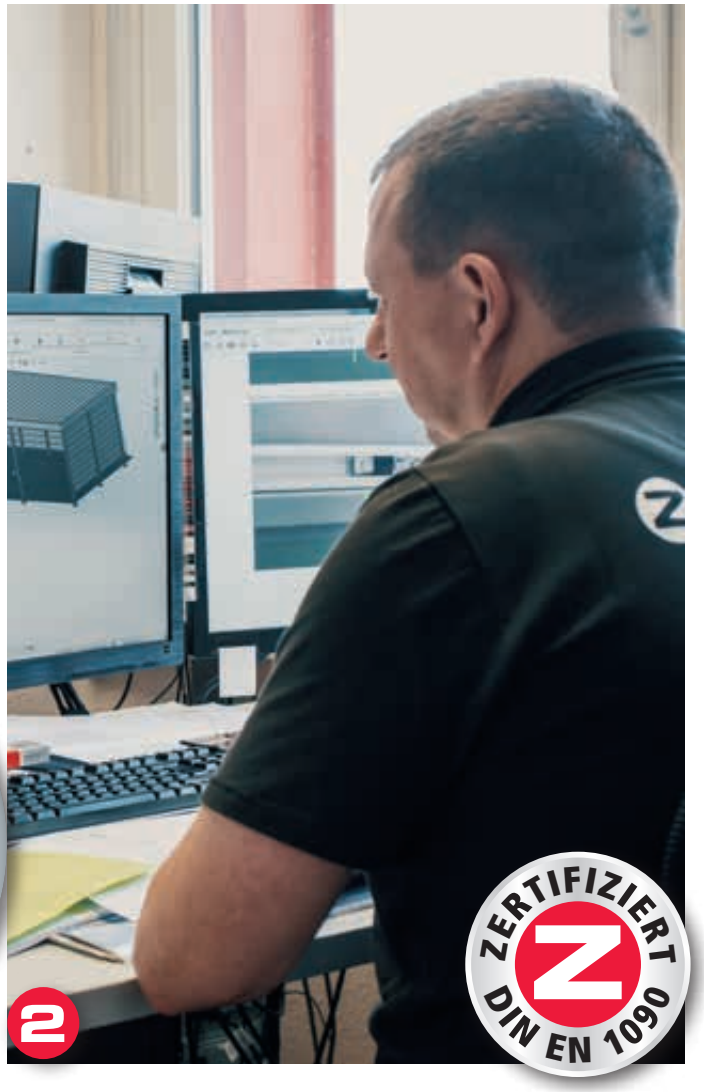


ZIEGLER-Planungskompetenz.

Konkret geplant und umsetzbar.



Kreativer Stahlleichtbau

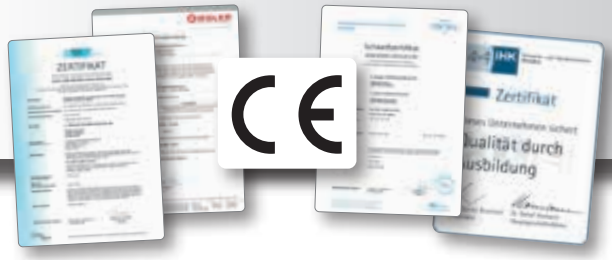

Sie suchen nach einem Produkt oder einer Lösung im Bereich Außenanlagen? Es geht um Stadtmobiliar, Überdachungen oder ein E-Mobilitäts-Projekt? Kommen Sie auf uns zu. *Wir verstehen uns als Ihr Partner* und möchten Ihnen kompetente Unterstützung und Entlastung anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gern besuchen wir Sie auch vor Ort.

Je konkreter Pläne werden, desto mehr ist meist Detailkenntnis gefragt. Unsere Spezialisten sorgen hier gerne für Transparenz. *Das ZIEGLER-Fachberater-Team und – bei Bedarf – die eigene Konstruktionsabteilung erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt.*
Wir sind zertifiziert nach **DIN EN 1090.** Weitere Infos finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at/gepruefte-qualitaet





ZIEGLER-Fertigungskompetenz.

Hohe Qualität, Robustheit und Langlebigkeit.

ZIEGLER-Montagekompetenz.

Garantiert fachgerecht montiert.

vom Fertigungsprofi.

Alles aus einer Hand!

In Nebelschütz bei Dresden produzieren wir seit über einem viertel Jahrhundert auf unserem Betriebsgelände von über 24.000 m². Langjähriges Know-how in Kombination mit modernen Fertigungstechniken gewährleisten eine optimale Verarbeitung und termingerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung. Und hier wird nicht nur verzinkt. *Für eine gleichbleibend hohe, robuste und langlebige Qualität sind moderne Laser-, Schweiß- und Abkantanlagen im Einsatz. Wir zinkputzen, sweepen und pulverbeschichten. Sauber und qualitativ einwandfrei.*

Sie haben einen speziellen Farbwunsch? Kein Problem – eine breite Auswahl an RAL-Farben steht zur Auswahl!

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Österreichweit sind unsere Montageteams für unsere Kunden im Einsatz – und garantieren jederzeit die fachgerechte Montage Ihrer Produkte und Lösungen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie absolutes Vertrauen haben: Wir legen großen Wert auf eine professionelle Ausführung und eine gelungene Optik.

Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Pläne. *Die Mehrzahl der Standard-konstruktionen ist statisch geprüft.*

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.at



NOCH MEHR AUSWAHL, SERVICE

Besuchen Sie uns online!

Referenzen. Beispiele. Lösungen. Service. Online-Shop.
Dazu ***Wissenswertes und Aktuelles.***
Besuchen Sie uns online – wann immer Sie mögen.

1. *Blättern Sie in den interaktiven* ***ZIEGLER-Katalogen –*** 
oder bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar als Print- oder Online-Ausgabe.

2. ***Finden Sie Produkte*** *über deren* ***Namen, Verwendung oder Material:***
Ein Beispiel: SITZBANK HOLZ

3. *Interesse an* ***Branchen- und Serviceinfos*** *sowie* ***aktuellen Angeboten?***
Dann melden Sie sich an beim ***ZIEGLER-Newsletter.***

4. *Verwenden Sie die* ***Filtermöglichkeiten,*** *um Ihre* ***Suche maßzuschneidern!***

UND INFORMATIONEN:
www.ziegler-metall.at



▲▼ *Das ZIEGLER Verwaltungs-, Produktions- und Logistikgelände in Nebelschütz bei Dresden mit 24.000 m² Fläche.*

Sie planen.



Bei ZIEGLER bestellen Sie sorgenfrei ...

· keine Verpackungskosten
· kein Mindestauftragswert

QUALITÄTS-GARANTIE

Für unsere Produkte gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Zertifiziert nach EN 1090-1 und EN 1090-2.

CE

INDIVIDUELLE BERATUNG

Gemeinsam finden wir die passende Lösung – unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort.

FREI-HAUS-LIEFERUNG

Die Vielzahl unserer Produkte erhalten Sie ab einem Auftragswert von 50,00 € innerhalb Österreichs frei Haus geliefert. Für Bestellungen unter 50,00 € Auftragswert berechnen wir eine Servicepauschale von 6,00 €. Frachtkosten für Europa auf Anfrage. Informationen zu den Lieferkonditionen finden Sie beim Produkt bzw. auf der jeweiligen Handbuch-Seite oder tagesaktuell online unter: www.ziegler-metall.at.
Die Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.

SCHNELLE LIEFERUNG

Viele Artikel sind sofort aus Lagervorrat lieferbar und kommen unverzüglich nach Auftragseingang zum Versand. Informationen zur Lieferdauer finden Sie auf unserer Webseite im Online-Shop unter www.ziegler-metall.at.

UMWELTSCHONEND UND NACHHALTIG

Sie finden zahlreiche FSC® (Forest Stewardship Council®) -zertifizierte Produkte in unserem Programm, zu erkennen am FSC®-Zeichen. Dieses unabhängige Qualitätszeichen steht für Produkte aus einer ökologisch sinnvollen und sozial gerechten Waldwirtschaft.

Seit 2015 ist ZIEGLER auch selbst FSC®-zertifiziert. Ausschlaggebend war dafür u.a. die Vision des Forest Stewardship Council®: „Die Wälder in aller Welt werden den sozialen, ökologischen und ökonomischen Rechten und Bedürfnissen der heutigen Generation gerecht, ohne das Wohl zukünftiger Generationen zu gefährden." Dazu möchte ZIEGLER seinen Beitrag leisten. Achten Sie auf dieses Zeichen und kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

FSC
www.fsc.org

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® C125798

Wir unterstützen.

Sehen Sie uns als Ihren Partner. Zuverlässig und kompetent.

Seit 2013 ist ZIEGLER offizieller klimaaktiv Partner. klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. Das klimaaktiv Partnernetzwerk ist ein bedeutender Faktor der österreichischen Initiative zum Klimaschutz und für ZIEGLER ist es ein großes Anliegen, einen wichtigen Beitrag dazu leisten zu können.

„Der zunehmende Verkehr und die rasante Verbreitung von Fahrrädern und E-Bikes sind genauso wichtige Themen wie der Ausbau von Freiräumen in Städten", so Joachim Pollanz, Geschäftsführer der ZIEGLER Außenanlagen GmbH. „Das Mobilitätsverhalten der Menschen ist im Umbruch, Städte und Gemeinden profitieren vom wachsenden Trend."

klimaaktiv Partner




Unter der Dachmarke klimaaktiv werden die freiwilligen Maßnahmen der österreichischen Klimastrategie gebündelt. So ergänzt die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums seit 2004 erfolgreich Gesetze, Verordnungen, Förderungen und Forschung im Bereich des Klimaschutzes.
Nähere Informationen finden Sie online unter www.ziegler-metall.at und www.klimaaktiv.at







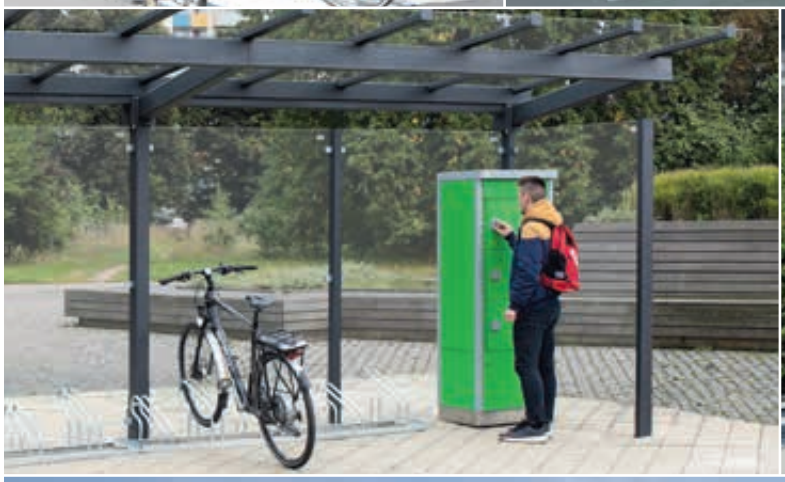



Weitere Informationen online:
www.ziegler-metall.at
KLIMAPARTNER

Erfahren in Lösungen rund um die Fahrrad-Infrastruktur und den öffentlichen Personennahverkehr: **zu finden auch in der Rubrik Elektro-Mobilität ab Seite 142.**

ZIEGLER leistet nachhaltig




Das Klimabündnis Österreich ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk Österreichs. Seit 1990 werden lokale Klimaschutz-Initiativen gesetzt und gleichzeitig der Amazonas Regenwald geschützt. Mittlerweile sind im Netzwerk 1.700 Gemeinden in 26 Ländern aus Europa mit indigenen Völkern in Südamerika verbunden. Treibhausgas-Emissionen sollen nachhaltig verringert werden.
ZIEGLER ist Klimabündnis-Betrieb. Dafür wurde ein Klimacheck des Betriebsstandortes durchgeführt. Analysiert wurden die Bereiche Energie, Mobilität, Motivation der MitarbeiterInnen sowie Klimagerechtigkeit. Ergebnis ist eine CO_2- und Energiebilanz, darauf aufbauend ein individuelles Klimaziel mit definierten Maßnahmen. Diese werden kontinuierlich vom Betrieb umgesetzt.
Mehr unter www.klimabuendnis.at.

Wir sind Klimabündnis Betrieb



„Es ist so dringend notwendig, für die kommenden Generationen etwas zu tun. Für uns bei ZIEGLER ist dies emminent wichtig. So ist ein Spezialgebiet von uns der Bereich der E-Mobilität im urbanen Raum - mit vernünftigen, praxis-erprobten Gesamtkonzepten.“, so Roman Etter vom Vertriebsbüro ZIEGLER bei Wien.



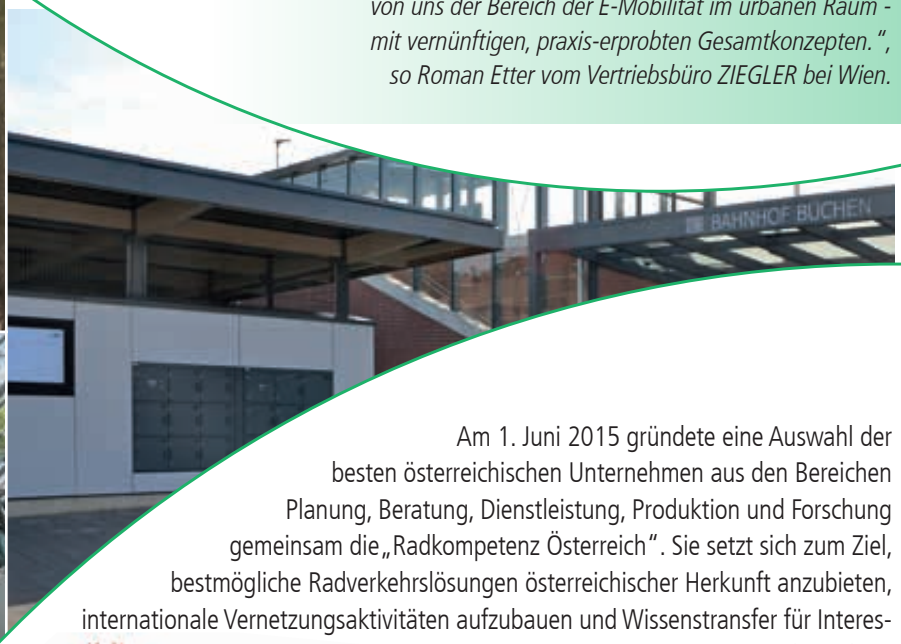

Am 1. Juni 2015 gründete eine Auswahl der besten österreichischen Unternehmen aus den Bereichen Planung, Beratung, Dienstleistung, Produktion und Forschung gemeinsam die „Radkompetenz Österreich“. Sie setzt sich zum Ziel, bestmögliche Radverkehrslösungen österreichischer Herkunft anzubieten, internationale Vernetzungsaktivitäten aufzubauen und Wissenstransfer für Interessierte aus ganz Europa zu betreiben.
ZIEGLER ist eines der Gründungsmitglieder. Österreich gehört zu den Top 7 der Radnationen Europas.

RADKOMPETENZ ÖSTERREICH



Bundesminister Rupprechter vom BMLFUW anlässlich der Präsentation des Masterplans Radfahren 2015 - 2025: „Der Verkehr ist eine der größten Herausforderungen für die Klima- und Energiepolitik in Europa. In Österreich verursacht er ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Wir brauchen eine Mobilitätswende hin zu klimafreundlichen Alternativen. Der Radverkehr, der bis 2025 österreichweit von 7 Prozent auf 13 Prozent erhöht werden soll, spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Weitere Infos unter www.radkompetenz.at

seinen Beitrag zum Klimaschutz!

Partner in drei wichtigen Klimaschutzinitiativen



Einige der hier abgebildeten Lösungen von ZIEGLER finden Sie hier im Handbuch.
Oder z. B. auch online unter **www.ziegler-metall.at**
Bei Fragen oder Interesse kommen Sie bitte gern auf uns zu!

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

DAS FINDEN SIE NUR BEI UNS.

city DESIGN DESIGN FOR ALL

URBANTIME DIEMMEBI®

Calzolari

GRAFE BETON

KLAUS KRIEHN

TOFFOLI Giochi

WINGS FOR LIVING













ZIEGLER arbeitet mit mehreren, herausragenden, europäischen Design-Experten zusammen, meist schon seit vielen Jahren in guter und freundschaftlicher Partnerschaft. Diese ausgewählten Partner möchten wir Ihnen hier gern vorstellen.
Mit zahlreich gewonnenen Design-Preisen stehen alle für außergewöhnliches, attraktives und formvollendetes Stadtmobiliar.
Zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis sind deren Produkte **exklusiv bei ZIEGLER erhältlich!**
Mehr davon finden Sie auf den Produktseiten dieses Handbuchs und online unter www.ziegler-metall.at

BELLITALIA®

komserwis

concepturbain

ghm

POZZA®















ANZIO – schwungvoll und lebhaft mit klarer Linienführung

URBANTIME

EXKLUSIV bei ZIEGLER

KOLLEKTIONEN VON ZIEGLER: ALLES AUS EINER HAND

Nichts verleiht öffentlichen Plätzen einer Stadt mehr Flair und Harmonie als ein wohldurchdachtes Raumkonzept. Stadtmöbel spielen eine besonders wichtige Rolle, da sie spezielle Funktionen erfüllen und damit einen Ort für Menschen nutzbar und erlebbar machen: Sitzbänke laden zum Innehalten und Verweilen ein und bieten einen Ruhepol im hektischen Alltagstrubel. Pflanzbehälter holen die Natur in den urbanen Raum. Poller gewährleisten Sicherheit und können atmosphärisches Licht in düstere Ecken bringen. Fahrradständer verwahren abgestellte Räder geschützt und sicher. Abfallbehälter sorgen für Ordnung und Sauberkeit.

All diese auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Elemente tragen in ihrer Gesamtheit zum Flair einer Stadt bei und sorgen dafür, dass Einwohner und Besucher sich wohl fühlen. Aufeinander abgestimmte Gestaltungselemente unterstützen diese Wirkung. Unsere Stadtmöbel-Kollektionen, deren Elemente perfekt miteinander harmonieren, schaffen so **„Mehr Wert für draußen".**

Lassen Sie sich inspirieren von den Kollektionen aus dem ZIEGLER-Sortiment. Auf diesen Seiten finden Sie eine kleine Auswahl unserer schönsten Stadtmöbel-Kollektionen für die vollendete Gestaltung Ihrer Außenanlagen. Mehr davon finden Sie online.

Weitere Kollektionen online:
www.ziegler-metall.at

KOLLEKTIONEN



RADIUM – modern, charismatisch, souverän

mmcité



BASIC – nostalgisch und zeitlos

concepturbain

EXKLUSIV bei ZIEGLER



CIMA – puristisch und elegant

EXKLUSIV bei ZIEGLER









BLOCQ / BIKEBLOCQ – Hingucker, auch mit Smart Cité Lösung

mmcité

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: www.ziegler-metall.at



Wartehalle FORNAX
S. 24 - 25



Wartehalle PEGASUS
S. 26 - 27



Wartehalle VIRGO
S. 28 - 29

Sämtliche Fahrgastunterstände und alles für den Wetterschutz finden Sie online unter: *www.ziegler-metall.at*
Dort erwarten Sie auch weitere Informationen und Bilder zu den Wartehallen.

Geben Sie im Suchfeld einfach WARTEHALLEN *ein.*

Alle Wartehallen im Überblick:
www.ziegler-metall.at



Wartehalle LEONIS
S. 42 - 43



Wartehalle HOREC
S. 44 - 45



Wartehalle WAAGE
S. 46 - 47



Wartehalle TANGENTA



Wartehalle YCARO



Wartehalle PLUTO

FAHRGASTUNTERSTÄNDE | WETTERSCHUTZ

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 24 - 47



Wartehalle STINGRAY
S. 30-31



Wartehalle AUREO
S. 32-33



Wartehalle PURE
S. 34-35



Wartehalle GEMALA
S. 36-37



Wartehalle AQUILA
S. 38-39



Wartehalle STADT
S. 40-41



Wartehalle LEONIS GREEN



Wartehalle PICTOR



Wartehalle MARS



Wartehalle GEOMERE

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail:
info@ziegler-metall.at





Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle FORNAX

Konstruktion: Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus Quadratrohrprofilen verschweißt sind. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²


Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Wartehalle FORNAX

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2330 x 2065	3305 x 2065	4380 x 2065
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- und Seitenwände)	Nr.	272 346 EF	272 347 EF	272 348 EF

Wartehalle FORNAX





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle FORNAX
Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, standardmäßig in Milchglasoptik

Wartehalle FORNAX Nr. 272 346 EF €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.


- **kranbar**
- **Milchglas-Dacheindeckung für gedämpfte, natürlich helle Aufenthaltsflächen**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1042**



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

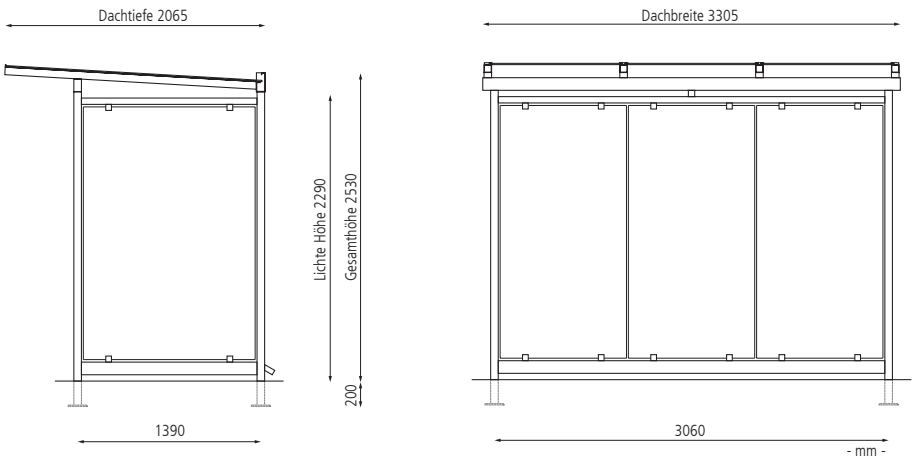

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr.	272 350 EF
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr.	272 301 EF
LED-Beleuchtung, 18 Watt, IP 44	Nr.	272 349 EF
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr.	271 416 EF
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr.	271 417 EF
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr.	272 304 EF
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr.	272 305 EF



Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2000 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas sowie Sitzbank ARES, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Beleuchtung, Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen, keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m² (Dacheindeckung VSG), sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² (Dacheindeckung Kassetten aus Stahlblech). Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Wartehalle PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1800 x 2000	3300 x 2000	4800 x 2000	6300 x 2000	9300 x 2000
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Dacheindeckung		VSG Klarglas				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 399 EF	246 400 EF	246 401 EF	246 402 EF	246 405 EF
Dacheindeckung		Dachkassetten aus Stahlblech				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	–	054 497 EF	054 498 EF	054 499 EF	054 569 EF

Wartehalle PEGASUS



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 533 EF €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, mit Dacheindeckung Stahlblechkassetten, mit Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.


ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage


auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H1812

Seitenansicht



Frontansicht

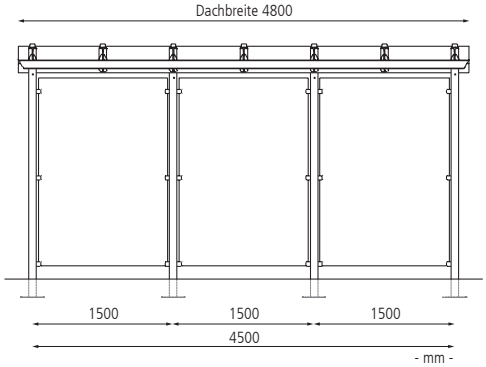

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	245 800 EF	245 415 EF	245 416 EF	245 417 EF	245 418 EF
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.			244 552 EF		



Wartehalle VIRGO einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas sowie Sitzbank PESCARA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 1800	9240 x 1800	13760 x 1800	4720 x 3600	9240 x 3600	13760 x 3600
							
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 986 EF	246 987 EF	246 988 EF	246 989 EF	246 990 EF	246 991 EF

Wartehalle VIRGO





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle VIRGO
Dachbreite x Dachtiefe 3220 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, ohne Seitenwände, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle VIRGO Komplettangebot Nr. 150 657 EF €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950




Wartehalle VIRGO, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- und Seitenwände ESG Klarglas, Sitzbank bauseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4463




Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Seitenansicht

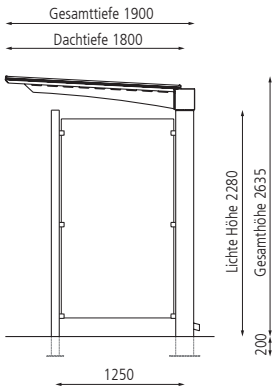

Frontansicht

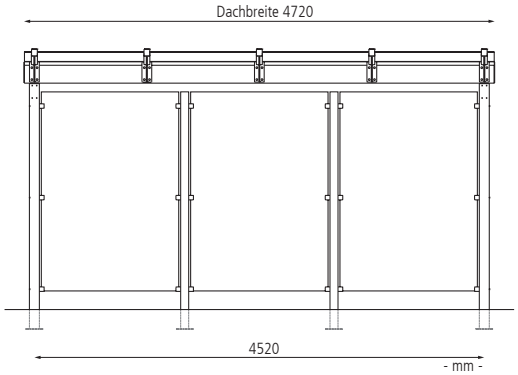

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	054 763 EF	054 764 EF	054 765 EF
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr.		054 769 EF	

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Lichtleiste IP 67 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 368 EF
LED-Lichtleiste IP 67 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 369 EF

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Rück- und Seitenwand ESG, Klarglas, inklusive Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle STINGRAY

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende modulare Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140, untere Rückwandtraverse aus Quadratrohr 100 mm und obere Dachtraverse aus Quadratrohr 140 mm. Auskragende Dachträgerelemente zur Aufnahme der Glaseindeckung. Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Seitenwand und Schaukasten gegen Mehrpreis.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine aus Aluminium im CLP-Format, Drehflügel mit Schließzylinder (inkl. 2 Schlüsseln) und Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen gegen Mehrpreis. Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, mit LED-Beleuchtung.




Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Wartehalle STINGRAY

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3375 x 1498	3375 x 1798	4325 x 1498	4325 x 1798	5275 x 1498	5275 x 1798
							
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle STINGRAY (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	490 773 EF	490 790 EF	490 791 EF	490 792 EF	490 793 EF	490 794 EF



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950




▲ **Preisbeispiel:**


Wartehalle STINGRAY
Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle STINGRAY Komplettangebot Nr. 490 913 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

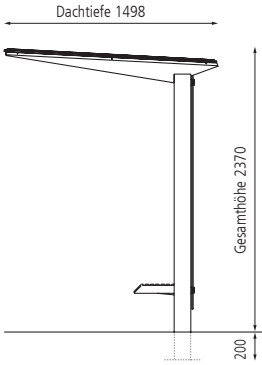

Frontansicht

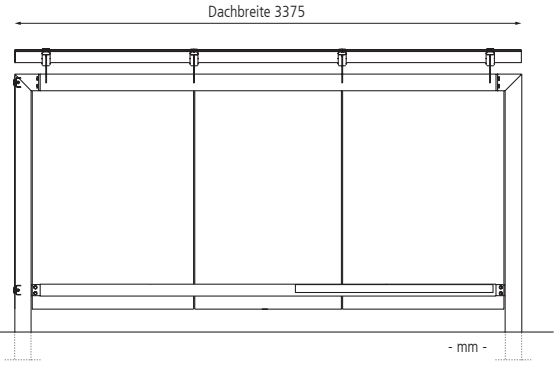

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4625



Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 4325 mm x 1798 mm, mit Rück- und einer Seitenwand ESG, Klarglas sowie Werbevitrine und Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, Scheibenbreite 529 mm	Nr.	490 774 EF
Werbevitrine, B x T x H: 1277 x 110 x 1885 mm	Nr.	490 777 EF
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr.	490 911 EF



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



Wartehalle AUREO mit Pultdach, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 8350 mm x 1855 mm, Seiten- und Rückwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, inkl. Schaukasten und Sitzbänke, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle AUREO

mmcité

Konstruktion: Freitragende Dachkonstruktion aus verzinktem Stahl mit designorientierten Akzentblenden. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Wahlweise mit Seitenwänden oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich.

Werbevitrine: Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden.

Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.



Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon


mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	117 006 EF	117 007 EF	117 008 EF

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	117 009 EF	117 011 EF	117 013 EF

Wartehalle AUREO



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H3119**



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AUREO mit Pultdach
Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung), Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen



Wartehalle AUREO Nr. 117 007 EF €
Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

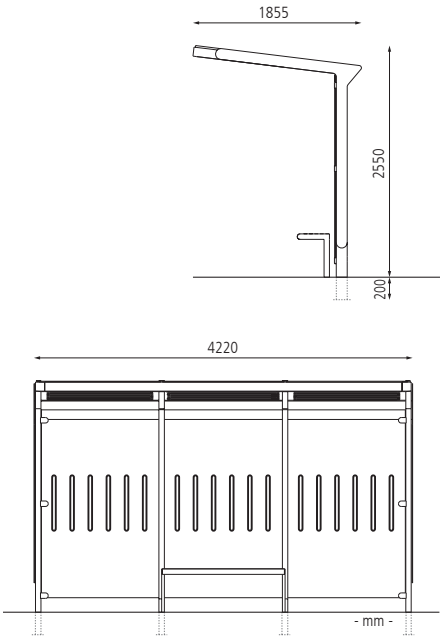



Wartehalle AUREO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 2860 mm x 1855 mm, Seiten- und Rückwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, auftragsbezogene Anpassung inklusive Schaukasten und auftragsbezogener Sitzbank ONDA CITÉ, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwand / CLP)	Nr.	117 010 EF	117 012 EF	117 014 EF



Wartehalle PURE, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 20000 mm x 1800 mm, Rück- und Seitenwand ESG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle PURE

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Lichtleiste im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt



ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3489**

Wartehalle PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 1800	4000 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 473 EF	054 474 EF

Wartehalle PURE





▲ **Preisbeispiel:**


Wartehalle PURE
Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas

Wartehalle PURE Komplettangebot Nr. 149 530 EF €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Schaukasten, Sichtschutzstreifen, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.


Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr.	054 475 EF	054 476 EF
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Raster 1300 mm	Nr.	054 477 EF	
Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr.	054 478 EF	
LED-Lichtleiste IP 44	Nr.	054 485 EF	054 486 EF

Seitenansicht



Frontansicht



Sitzbank PURE

Konstruktion: Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung.

Holz: Esche, lasiert in Eiche rustikal.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Erfolgt fertig montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ und KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank PURE, 2-Sitzer

Sitzbank PURE

Variante		1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer
B x T x H	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Gewicht	kg	44	60	76
	Nr.	054 479 EF	054 480 EF	054 481 EF



Wartehalle GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 1600 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank VOLTERRA, Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle GEMALA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.




ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle GEMALA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1600 x 1600	3100 x 1600	4600 x 1600	6100 x 1600
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle GEMALA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 852 EF	054 790 EF	054 791 EF	054 792 EF

Wartehalle GEMALA



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4629**


Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle GEMALA
Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech


Wartehalle GEMALA Komplettangebot Nr. 149 661 EF €
Preis ohne Zubehör (Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.




▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

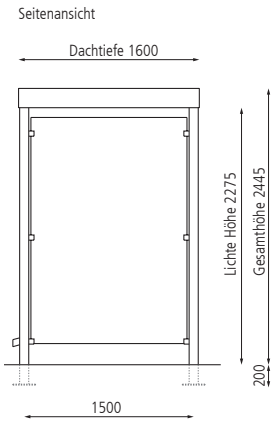

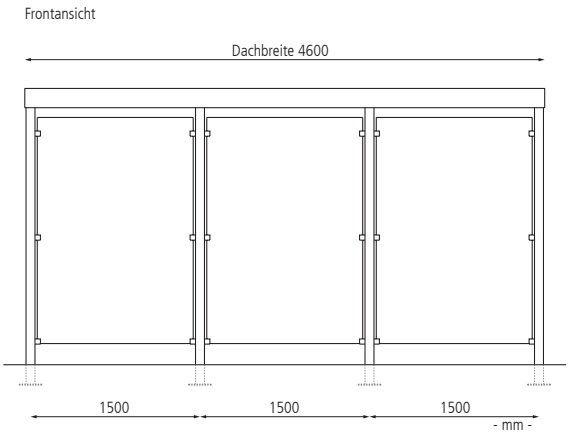

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.	054 853 EF	054 793 EF	054 794 EF	054 795 EF
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.	054 796 EF			
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.	054 797 EF			

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Feld	245 703 EF	245 690 EF	245 691 EF	245 692 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 704 EF	245 693 EF	245 694 EF	245 695 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 707 EF	245 708 EF	245 709 EF	245 710 EF
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 705 EF	054 500 EF	054 501 EF	054 502 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 706 EF	054 507 EF	054 508 EF	054 509 EF

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwänden sowie zusätzlicher Windschutzwand, mit Abfallsammler DERBY, Schaukasten ELLAS sowie Sitzbank TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau

Wartehalle AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.



Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage.

Wartehalle AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- und Seitenwände)	Nr.	272 298 EF	272 299 EF	272 300 EF

Wartehalle AQUILA





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwänden, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle AQUILA Komplettangebot Nr. 272 298 EF €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.



Wartehalle AQUILA mit Siebdruckstreifen



Wartehalle AQUILA


Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.


RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Seitenansicht

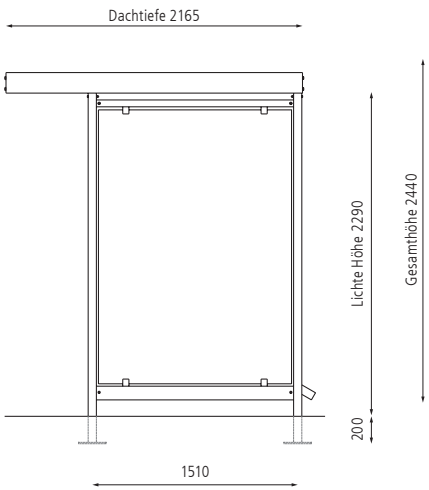

Frontansicht

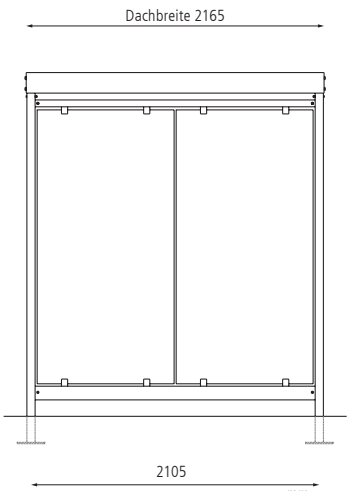

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3858**

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr.	272 350 EF
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr.	272 301 EF
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr.	272 291 EF
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr.	272 303 EF
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr.	271 416 EF
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr.	271 417 EF
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr.	272 304 EF
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr.	272 305 EF



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Wartehalle STADT, Dachbreite x Dachtiefe 3620 mm x 1800 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank TARVIS sowie Abfallbehälter MAGGIOLINO, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle STADT

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofilen und Querträgern. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels unauffälliger Edelstahl-Verschraubung. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach mit umlaufender Dachblende formschön nach oben abgeschrägt, Dacheindeckung aus Trapezblech.
Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.





ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle STADT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2520 x 1800	3620 x 1800	4720 x 1800	5820 x 1800
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle STADT (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 571 EF	245 572 EF	245 573 EF	245 574 EF

Wartehalle STADT






▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle STADT
Dachbreite x Dachtiefe 2520 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle STADT Komplettangebot Nr. 149 526 EF €
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung


Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H0031




Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Seitenansicht

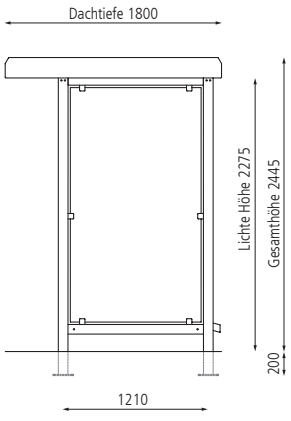

Frontansicht

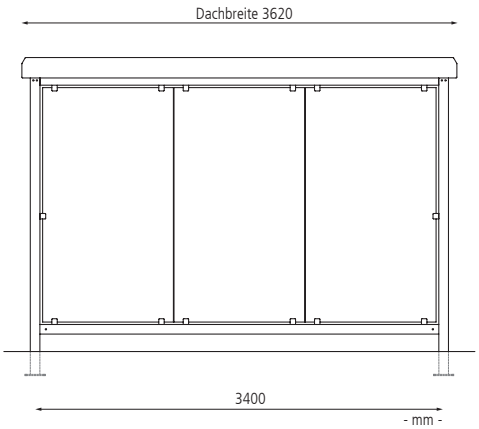

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Rückwand, Klarglas, Scheibenbreite von 1090 mm	Nr.	245 575 EF	245 576 EF	245 577 EF	245 578 EF
Seitenwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr.	245 579 EF			
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr.	245 599 EF			

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Feld	245 682 EF	245 683 EF	245 684 EF	245 685 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 686 EF	245 687 EF	245 688 EF	245 689 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 711 EF	245 712 EF	245 713 EF	245 714 EF
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 678 EF	245 679 EF	245 680 EF	245 681 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 698 EF	245 699 EF	245 700 EF	245 701 EF

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle LEONIS, Dachbreite x Dachtiefe 3180 x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwände, ESG Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle LEONIS

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren für hohe Schneelasten. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 4,15 – 5,60 kN/m²

Windlast: Zone 3


Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Wartehalle LEONIS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet	
Wartehalle LEONIS (inkl. Rück- und Seitenwand)	Nr.	272 333 EF	272 334 EF

Wartehalle LEONIS





▲ **Preisbeispiel:**


Wartehalle LEONIS
Dachbreite x Dachtiefe 2165 x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, mit Rück- und Seitenwände, ESG Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle LEONIS Nr. 272 333 EF €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.


Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3864

Seitenansicht

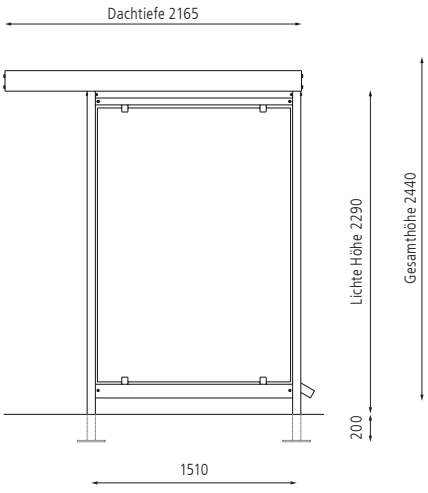

Frontansicht

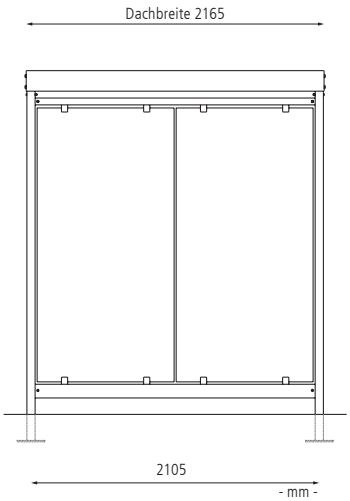

- mm -

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail:
info@ziegler-metall.at

- **für hohe Schneelasten**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr.	272 350 EF
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr.	272 301 EF
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr.	272 291 EF
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr.	272 303 EF
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, silber eloxiert	Nr.	271 416 EF
Schaukasten B x T x H: 750 x 30 x 1000 mm, pulverbeschichtet	Nr.	271 417 EF
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr.	272 304 EF
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr.	272 305 EF



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stationsschild auftragsbezoge Anpassung in RAL 9016 verkehrsweis, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle HOREC

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech. LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwände: Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi


City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Wartehalle HOREC

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2955 x 1484	3874 x 1484
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	490 780 EF	490 798 EF

Wartehalle HOREC

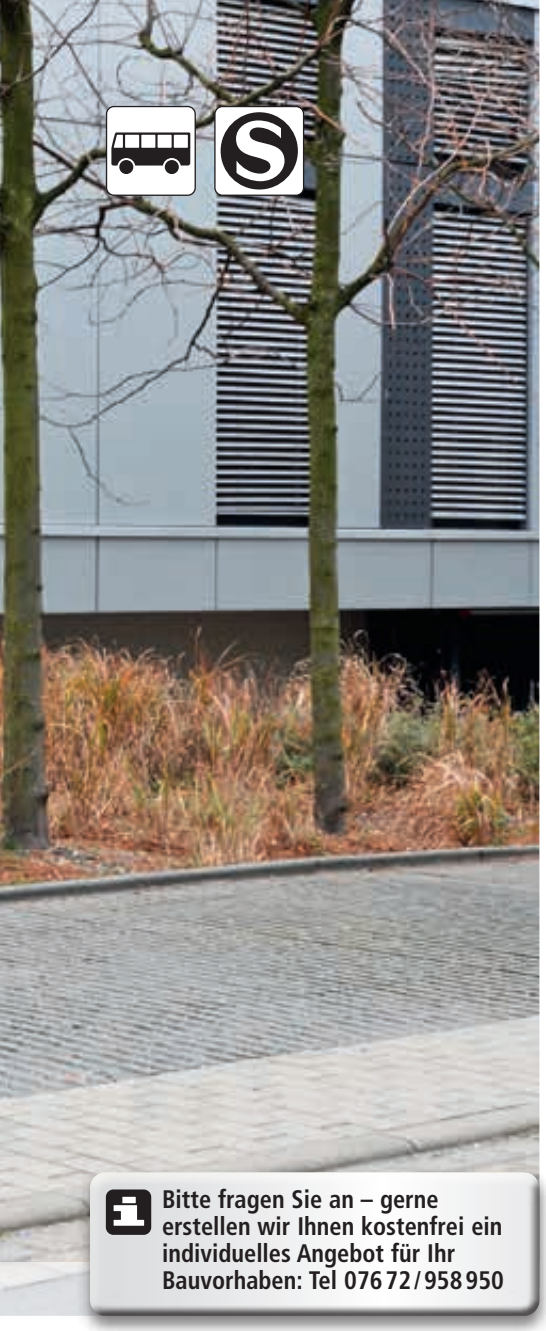




▲ **Preisbeispiel:**


Wartehalle HOREC
Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück-/Seitenwände VSG, Klarglas mit Sichtschutzstreifen, Dacheindeckung aus Stahlblech

Wartehalle HOREC Nr. 490 780 EF €
Preis ohne Zubehör (Klapprahmen, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

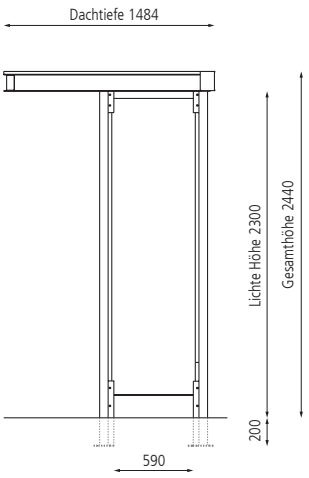

Frontansicht

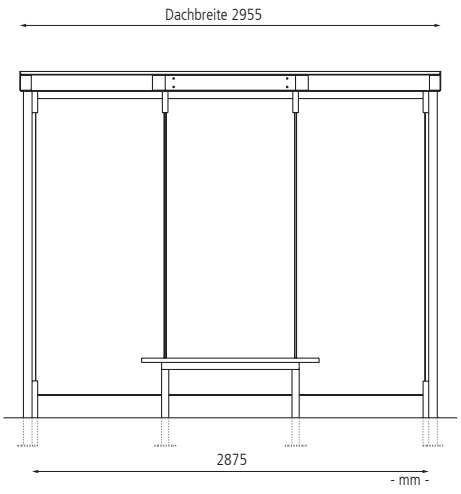

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4683**



Wartehalle HOREC, Seitenansicht



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß

Mehrpreis		
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr.	490 912 EF



Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 4900 mm x 1765 mm, Rück- und Seitenwände ESG,Klarglas, Sitzbank TARVIS, Schaukasten ELLAS, Abfallsammler DERBY, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau

Wartehalle WAAGE

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit stabilen Quadratrohrstützen. Die speziell für dieses Modell breiter ausgebildeten Wasserkästen tragen ein klassisches Giebeldach aus Streben und Firstunterzügen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Giebelseiten ohne Verglasung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die Eckstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.




Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle WAAGE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3400 x 1765	4900 x 1765	6400 x 1765
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle WAAGE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 540 EF	246 541 EF	246 542 EF

Wartehalle WAAGE





▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle WAAGE
Dachbreite x Dachtiefe 3400 mm x 1765 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle WAAGE Komplettangebot Nr. 150 524 EF € 5.627,00
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950




Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 1765 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor Raute, Drahtgittersitzbank TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6024 verkehrsgrün

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H0028**




Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

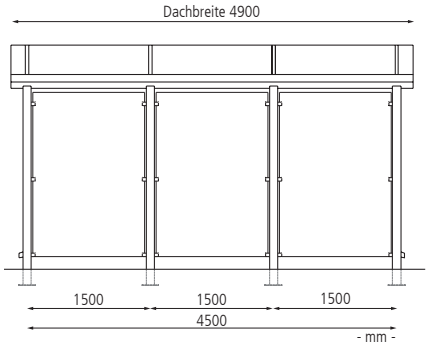

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3400	4900	6400
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.	245 543 EF	245 544 EF	245 545 EF
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.		245 546 EF	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.		245 547 EF	

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung Z05
S. 50 - 51



Fahrradüberdachung Z08
S. 52 - 53



Fahrradüberdachung TUCANA
S. 54 - 55



Fahrradüberdachung PEGASUS
S. 56 - 57



H3124

Fahrradüberdachung EDGE



H4343

Fahrradüberdachung AUREO VELO



Fahrradüberdachung GEMINI
S. 64 - 65



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
S. 66 - 69

Weitere Fahrradüberdachungen finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur. Blättern Sie es bequem online durch

und geben dazu im Suchfeld KATALOGE *ein.*

Kataloge blättern oder downloaden:
www.ziegler-metall.at





H2435

Fahrradüberdachung
AQUILA GREEN



H2434

Fahrradüberdachung AQUILA



H3452

Fahrradüberdachung BALTIMORE



H2361

Fahrradbox HIGHBOARD



Fahrradgarage VELO-BOXX®-
Professional
S. 82 - 83



Fahrradgarage LEXINGTON
S. 84 - 85




Fahrradgarage CUMBERLAND
S. 86 - 87




H2730

Fahrradgarage MULTI-BIKE-BOX

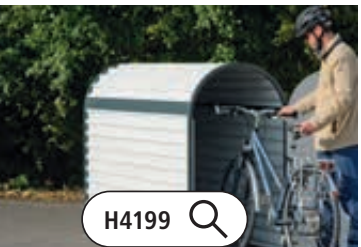

H4199

Fahrradgarage METIS

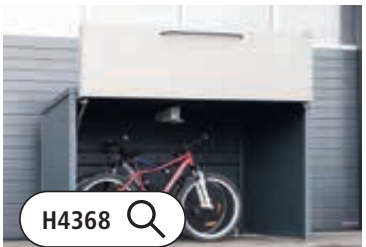

H4368

Fahrradgarage STYLEOUT® GARAGE



H4399

Kinderwagen, Rollator- / Rollstuhl-
garage LEXINGTON



H4791

Universaldepot STYLEOUT®
LINIS STORE

FAHRRADÜBERDACHUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 50 - 87



Fahrradüberdachung VIRGO
S. 58 - 59



Fahrradüberdachung PURE
S. 60 - 61



Fahrradüberdachung LUNA
S. 62 - 63



MULTIPORT® Rad
S. 70 - 73



Fahrradhaus MULTIPORT®
S. 74 - 75



Fahrradüberdachung CEPHEUS
S. 76 - 77



H4349

Fahrradüberdachung PICTOR



H2734

Fahrradüberdachung KALLISTO



H0154

Fahrradüberdachung TANGENTA



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T / Q / B
S. 78 - 79



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L
S. 80 - 81



H1044

Fahrradgarage FULLERTON-E



H2335

Universal-Depot STOREMAX®



H4475

Minigarage AUSTRIA



H0521

Fahrradgarage ARLINGTON



H4606

Fahrradgarage SLIGO





Wir beraten
Sie gern: 076 72 / 958 950



Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- und Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Rückwand: Rückwand aus Trapezblech gegen Mehrpreis, die an 2 Querträgern befestigt sind.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z05

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2530 x 2400	4820 x 2400	7090 x 2400	9380 x 2400
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 708 EF	054 709 EF	054 710 EF	054 711 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 712 EF	054 713 EF	054 714 EF	054 715 EF

Fahrradüberdachung Z05



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z05
Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z05 Komplettangebot Nr. 149 643 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.




Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, mit Rück- und Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.


RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3825**

Seitenansicht



Frontansicht

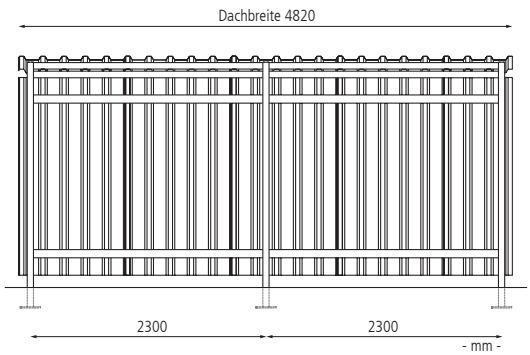

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2530	4820	7090	9380
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Rückwand komplett, Raster 2300 mm	Nr.	054 717 EF	054 718 EF	054 719 EF	054 720 EF
Seitenwand Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr.	054 721 EF			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Rückwand komplett, Raster 2300 mm	Nr.	054 722 EF	054 723 EF	054 724 EF	054 725 EF
Seitenwand Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr.	054 721 EF			

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung Z08

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern an Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z08

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2400	4800 x 2400	7100 x 2400	9400 x 2400
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 512 EF	054 513 EF	054 514 EF	054 515 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 516 EF	054 517 EF	054 518 EF	054 519 EF

Fahrradüberdachung Z08



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3829**



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**


Fahrradüberdachung Z08
Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z08 Nr. 054 512 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.




Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Seitenansicht



Frontansicht

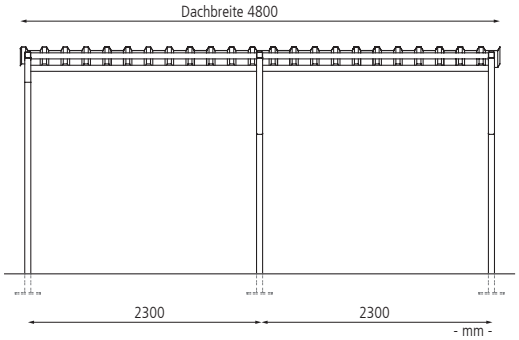

Mehrpreis			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand (Klarglas) inkl. vorderer Stützen, komplett 2-teilig, Raster 1000 mm	Nr.	245 022 EF	245 023 EF



Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rückwand ESG Klarglas, Fahrradständer UNIVERSAL, Schließfachanlage VELLA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung TUCANA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung TUCANA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2300	6300 x 2300	9300 x 2300	3300 x 4600	6300 x 4600	9300 x 4600
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 070 EF	055 071 EF	055 072 EF	055 076 EF	055 077 EF	055 078 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 073 EF	055 074 EF	055 075 EF	055 079 EF	055 080 EF	055 081 EF

Fahrradüberdachung TUCANA




Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung TUCANA
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 4600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung TUCANA Nr. 055 079 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

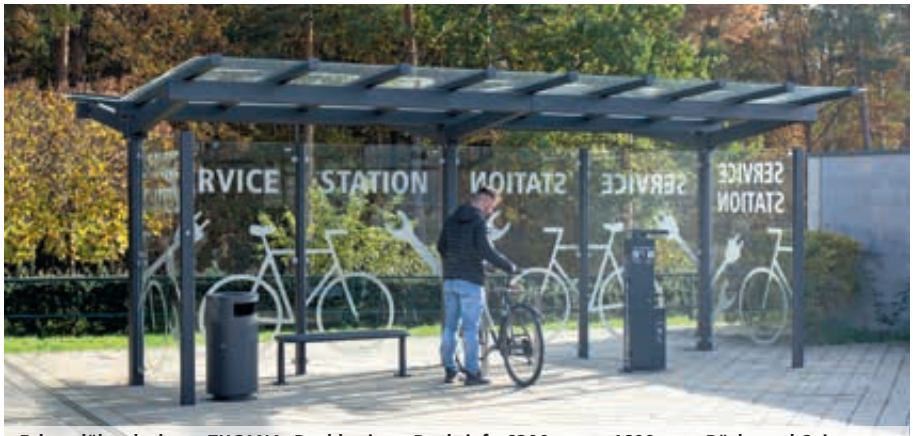

Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank RIMINI, Fahrradanlehnbügel FLINT, Servicestation ASSIST PREMIUM, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben


Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4595

Seitenansicht

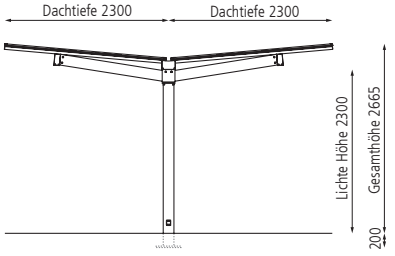

Frontansicht

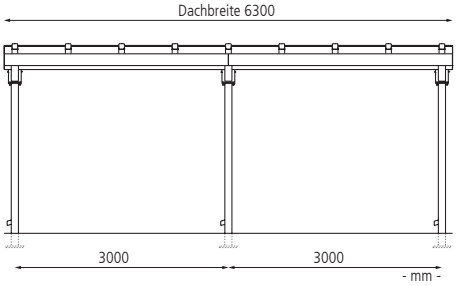

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3300	6300	9300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	055 082 EF	055 083 EF	055 084 EF
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr.	055 088 EF		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	055 085 EF	055 086 EF	055 087 EF
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr.	055 089 EF		

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



Fahrradüberdachung PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 13800 mm x 4500 mm, Fahrradständer MADISON, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung, Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Zwischenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 2250	6300 x 2250	9300 x 2250	4800 x 4500	6300 x 4500	9300 x 4500
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 491 EF	246 492 EF	246 493 EF	246 511 EF	246 512 EF	246 513 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 521 EF	246 522 EF	246 523 EF	246 516 EF	246 517 EF	246 518 EF

Fahrradüberdachung PEGASUS





Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1753**

▲ **Preisbeispiel:**


Fahrradüberdachung PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 510 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.




Fahrradüberdachung PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 2250 mm, Rück-/Seitenwände ESG, Klarglas, LED-Beleuchtung, Fahrradabstellanlage VELO-CONNECTOR, Schließfachschrank SECURE, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium, Servicestation ASSIST, Modell „BASIC", pulverbeschichtet in RAL 6024 verkehrsgrün


Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig

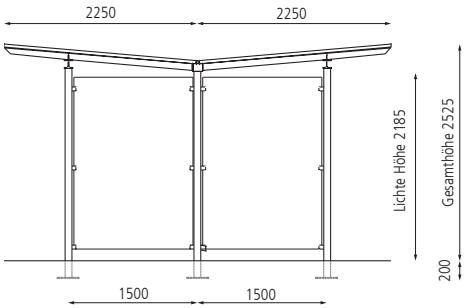

Frontansicht

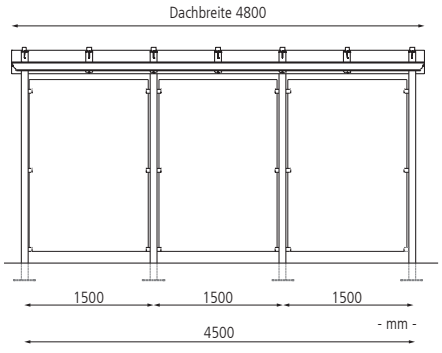

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	245 496 EF	245 497 EF	245 498 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	245 416 EF	245 417 EF	245 418 EF
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	244 552 EF		

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Fahrradüberdachung VIRGO, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 4500 mm, doppelseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradüberdachung VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 – 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 2250	9240 x 2250	13760 x 2250	4720 x 4500	9240 x 4500	13760 x 4500
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 926 EF	246 927 EF	246 928 EF	246 932 EF	246 933 EF	246 934 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 929 EF	246 930 EF	246 931 EF	246 935 EF	246 936 EF	246 937 EF

Fahrradüberdachung VIRGO





Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4462


Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**


Fahrradüberdachung VIRGO
Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 2250 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Scheibendekorbeklebung bauseits, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung VIRGO Komplettangebot Nr. 150 662 EF €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

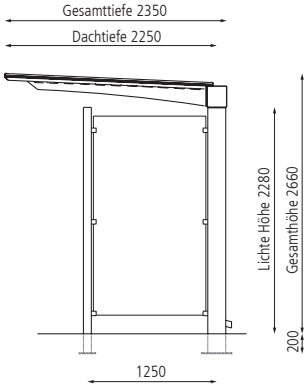

Frontansicht

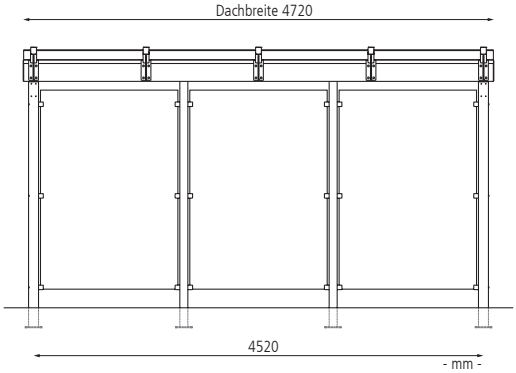

- mm -

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	054 766 EF	054 767 EF	054 768 EF
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr.	054 770 EF		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr.	054 763 EF	054 764 EF	054 765 EF
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr.	054 769 EF		

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Lichtleiste IP 67 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 368 EF
LED-Lichtleiste IP 67 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 369 EF

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung PURE, auftragsbezogene Anpassung Dachbreite x Dachtiefe 12000 mm x 2250 mm, bauseitige Fahrradverleihstation, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PURE

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Lichtleiste bei einseitiger Ausführung im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.





Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250
					
Ausführung		einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 EF	054 496 EF	054 491 EF	054 492 EF

Fahrradüberdachung PURE





▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PURE
Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE Nr. 054 496 EF €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, mit Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer


Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3629**




Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950


Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr.	054 475 EF	054 476 EF
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Raster 1300 mm	Nr.	054 477 EF	
LED-Lichtleiste IP 44	Nr.	054 485 EF	054 486 EF

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Rück-/Seitenwände Doppelstabgittermatte, Fahrradständer MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7043 verkehrsgrau

Fahrradüberdachung LUNA

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung LUNA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400	4660 x 4800	9160 x 4800	13660 x 4800
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 013 EF	247 014 EF	247 015 EF	247 016 EF	247 017 EF	247 018 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 019 EF	247 020 EF	247 021 EF	247 022 EF	247 023 EF	247 024 EF

Fahrradüberdachung LUNA



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung LUNA
Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LUNA Nr. 247 013 EF €
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.




Fahrradüberdachung LUNA, 2 Anlagen mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 13660 mm x 4800 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H0156**

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Seitenansicht, einseitig



Frontansicht

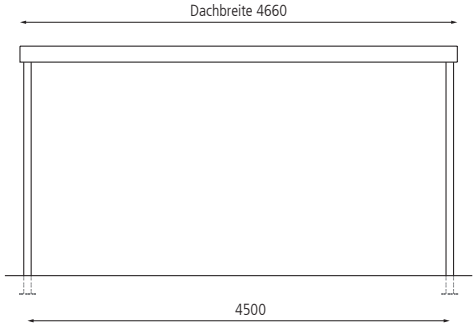

- mm -

Mehrpreis Rück- bzw. Zwischenwand komplett							
Dachbreite	mm	4660	9160	13660	4660	9160	13660
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Doppelstabgittermatte	Nr.	247 025 EF	247 026 EF	247 027 EF	247 028 EF	247 029 EF	247 030 EF
Aluminiumwellblech	Nr.	247 031 EF	247 032 EF	247 033 EF	247 034 EF	247 035 EF	247 036 EF
Trapezblech	Nr.	247 037 EF	247 038 EF	247 039 EF	247 040 EF	247 041 EF	247 042 EF
ESG, Klarglas	Nr.	247 043 EF	247 044 EF	247 045 EF	247 046 EF	247 047 EF	247 048 EF
Stahlblech-Paneele	Nr.	–	–	–	247 049 EF	247 050 EF	247 051 EF

Das Rastermaß der Rück- bzw. Zwischenwänden beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Doppelstabgittermatte	Nr.	247 052 EF	247 053 EF
Aluminiumwellblech	Nr.	247 054 EF	247 055 EF
Trapezblech RAL 9002	Nr.	247 056 EF	247 057 EF
ESG, Klarglas	Nr.	247 058 EF	
Stahlblech-Paneele	Nr.	–	247 060 EF

Das Rastermaß der Seitenwände beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung		
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Feld	247 134 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	247 135 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	247 136 EF



Fahrradüberdachung GEMINI, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Wandelemente in VSG mit matter Folie, senkrechter Holzbelattung (auftragsbezogene Anpassung), Deckenverkleidung sowie Fahrradständer BALLINA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung GEMINI

Konstruktion: Designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß für eine ebene Dachuntersicht sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.




Seiten- / Zwischenwand: Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas, standardmäßig mit matter Folie und Glaspunkthalter oder mit senkrechter Holzbelattung, Lärche lasiert im Farbton Eiche rustikal.
Senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst. Farbige oder satinierte Glasausführung sowie vergraute Holzbelattung auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch den Seitenwandrahmen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung GEMINI

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400
				
Ausführung		für 9 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*	für 27 Fahrräder*
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Ausführung Seitenwand		Verbundsicherheitsglas (VSG)		
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 750 mm	Nr.	055 432 EF	055 433 EF	055 434 EF
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 1500 mm	Nr.	055 435 EF	055 436 EF	055 437 EF
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 2250 mm	Nr.	055 438 EF	055 439 EF	055 440 EF
Ausführung Seitenwand		Holzbelattung Lärche, senkrecht		
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 750 mm	Nr.	055 441 EF	055 442 EF	055 443 EF
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 1500 mm	Nr.	055 444 EF	055 445 EF	055 446 EF
Fahrradüberdachung GEMINI (inkl. Seitenwände) Raster 2250 mm	Nr.	055 447 EF	055 448 EF	055 449 EF

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung GEMINI






▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung GEMINI
Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wandelemente in VSG, Klarglas, mit matter Folie, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung GEMINI Nr. 055 432 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

Befestigung: Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.


Design: André Stocker, Dreieich

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage



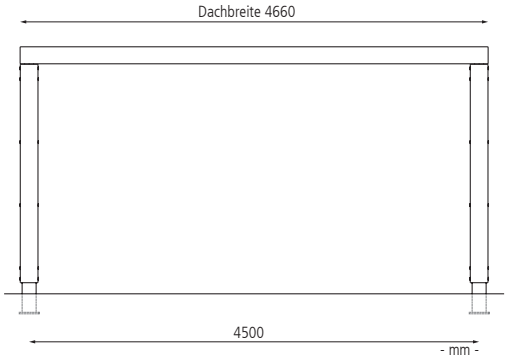

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1041

Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

- **modernes Design mit beidseitig geschlossener Stützen-/ Wandkonstruktion**
- **optionale Deckenverkleidung für eine ebene Dachuntersicht, mit/ohne integrierter LED-Beleuchtung**

Mehrpreis		
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Feld	245 697 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung	Nr. / Feld	245 696 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	245 702 EF



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, auftragsbezogene Anpassung, ca. Dachbreite x Dachtiefe 12300 mm x 3300 mm, Wandelemente Fassadenbautafeln Trespa® in wintergrau, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines bauseitigen Schließzylinders 30/30.
  RFID- oder PIN / Code-Zugangsautorisierung auf Anfrage


Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

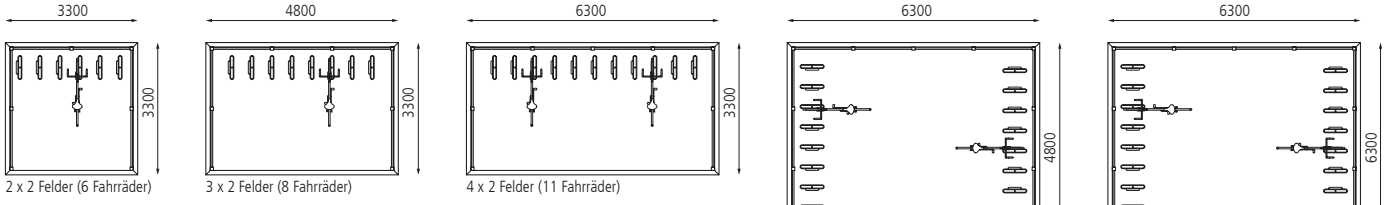



2 x 2 Felder (6 Fahrräder) | 3 x 2 Felder (8 Fahrräder) | 4 x 2 Felder (11 Fahrräder) | 4 x 3 Felder (16 Fahrräder) | 4 x 4 Felder (22 Fahrräder)

- mm -

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2047

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 11 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	4800 x 3300	6300 x 3300	6300 x 4800	6300 x 6300
Oberfläche		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 403 EF	055 096 EF	054 955 EF	054 957 EF	054 959 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 404 EF	055 097 EF	054 956 EF	054 958 EF	054 960 EF

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück-, Seiten- und Vorderwand sowie Drehflügeltür mit Füllung Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 617 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr.	123 330 EF
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr.	123 331 EF
Fallrohr-Beschichtung	Nr.	226 928 EF

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr.	123 332 EF
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr.	123 333 EF
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr.	054 833 EF
Türfeststeller für Drehflügeltür, für einflügelige Drehflügeltür	Nr.	245 592 EF
Türschließer mit Feststeller	Nr.	123 267 EF

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr.	054 962 EF	054 963 EF	055 018 EF	055 019 EF	055 020 EF	055 021 EF
ESG, Klarglas, mit Siebdruck und LED-Beleuchtung	Nr.	055 022 EF	055 023 EF	–	–	–	–
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 789 EF	226 798 EF	226 847 EF	226 856 EF	226 883 EF	226 892 EF
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 791 EF	226 840 EF	226 849 EF	226 858 EF	226 885 EF	226 894 EF
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr.	227 016 EF	227 017 EF	227 026 EF	227 027 EF	227 037 EF	227 038 EF
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 110 EF	226 111 EF	226 112 EF	226 113 EF	226 114 EF	226 115 EF
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	227 035 EF	227 036 EF	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr.	054 343 EF	054 184 EF	227 506 EF	227 507 EF	227 508 EF	227 509 EF
Rankgitter	Nr.	226 792 EF	226 841 EF	226 850 EF	226 859 EF	226 886 EF	226 895 EF
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr.	–	226 842 EF	–	226 860 EF	–	226 896 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	226 794 EF	226 843 EF	226 852 EF	226 861 EF	226 888 EF	226 897 EF
Trapezblech, waagerecht	Nr.	226 795 EF	226 844 EF	226 853 EF	226 862 EF	226 889 EF	226 898 EF
Lochblech	Nr.	–	226 845 EF	–	226 863 EF	–	226 899 EF
Lochblech Drops	Nr.	–	055 058 EF	–	055 060 EF	–	055 062 EF
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr.	–	055 330 EF	–	055 331 EF	–	055 332 EF
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr.	–	055 031 EF	–	055 033 EF	–	055 035 EF
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	227 010 EF	227 011 EF	227 012 EF	227 013 EF	227 014 EF	227 015 EF
Trespa®-Leisten	Nr.	055 024 EF	055 025 EF	055 026 EF	055 027 EF	055 028 EF	055 029 EF
Z-Lamellen	Nr.	–	055 370 EF	–	055 371 EF	–	055 372 EF
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr.	054 056 EF	054 057 EF	054 058 EF	054 059 EF	054 060 EF	054 061 EF
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr.	227 024 EF	227 025 EF	–	–	–	–

Alle Produkte finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 3300 mm, Wandelemente und Schiebetür mit TRESPA®-Leisten in rostrot, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Überdachungsanlage FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, bestehend aus Fahrradüberdachung ca. Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm, Wandelemente und Schiebetüren, einteilig, mit Füllung aus Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7005 mausgrau

FLEXI-BOX VON ZIEGLER®

Variabler Grundriss - individuelles Design!

Die passende und kostengünstige Überdachung für die entsprechende Gestaltung von Außenbereichen in Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Müllplatzüberdachung
- Fahrradüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik

- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP-Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:


Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe



Detail: Schiebetür



Detail: Schiene Schiebetür

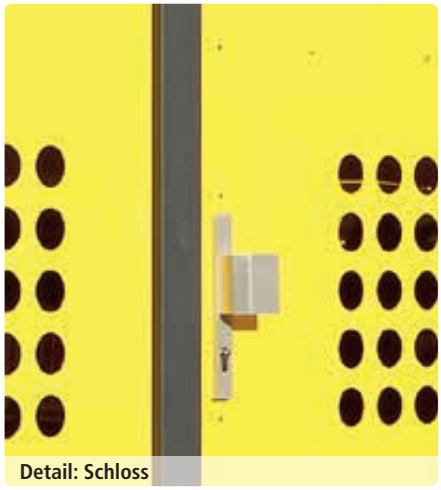

Detail: Schloss

2047



FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 9300 mm x 6300 mm, Wandelemente und Drehflügeltür mit Rankgitter, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert



▲ ESG, Klarglas, mit Siebdruck



▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ Holzbelattung Lärche, senkrecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 3300 mm, Rück- und Seitenwände aus Lochblech, mit Schließfachanlage SECURE (auftragsbezogene Anpassung) und Fahrradständer MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ WPC-Rhombus-Profil, waagerecht



▲ Rankgitter




▲ Stahlblechpaneele, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Trapezblech, waagerecht




▲ Lochblech



▲ Drops Lochblech



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminum-Profil, im Holzdekor

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Variabraun
- WPC-Selgris

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge



MULTIPORT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- und Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPORT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Stützenblende feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.
Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²





Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben
TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben
Montage auf Anfrage
auf Anfrage

MULTIPORT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für bis zu 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EF	054 006 EF	054 007 EF	055 396 EF	054 008 EF

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2686



▲ **Preisbeispiel:**


MULTIPORT® Rad
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot Nr. 149 659 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

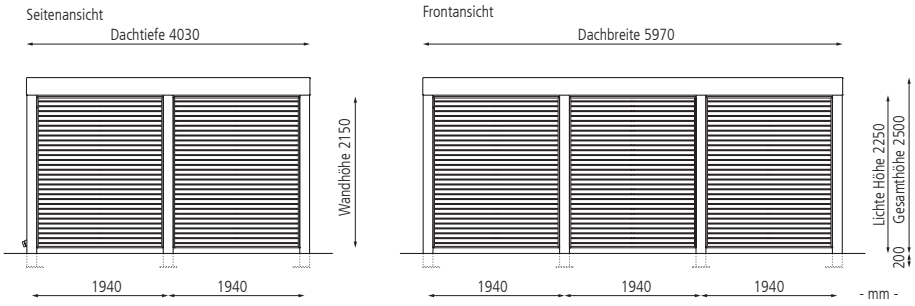

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie waagerecht innen blickdicht	Nr.	054 106 EF	054 107 EF	054 108 EF	054 149 EF	054 117 EF	054 118 EF	054 778 EF
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr.	054 112 EF	054 113 EF	054 114 EF	054 153 EF	054 115 EF	054 116 EF	054 590 EF
ESG, satiniert	Nr.	054 012 EF	054 013 EF	054 014 EF	054 048 EF	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr.	054 187 EF	054 188 EF	054 189 EF	227 510 EF	227 511 EF	227 512 EF	227 513 EF
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr.	054 027 EF	054 028 EF	054 029 EF	054 073 EF	054 074 EF	054 070 EF	054 077 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	054 033 EF	054 034 EF	054 035 EF	054 083 EF	054 084 EF	054 080 EF	054 081 EF
Lochblech	Nr.	054 036 EF	054 037 EF	054 038 EF	054 088 EF	054 089 EF	054 085 EF	054 087 EF
Lochblech Drops	Nr.	055 050 EF	055 051 EF	055 052 EF	055 053 EF	055 054 EF	055 055 EF	055 056 EF
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr.	054 042 EF	054 043 EF	054 044 EF	054 098 EF	054 099 EF	054 095 EF	054 096 EF
Streckmetall	Nr.	055 047 EF	055 048 EF	055 049 EF	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	054 039 EF	054 040 EF	054 041 EF	054 093 EF	054 094 EF	054 090 EF	054 097 EF
Trespa®-Leisten	Nr.	054 142 EF	054 143 EF	054 144 EF	054 154 EF	054 147 EF	054 148 EF	054 092 EF
Z-Lamellen	Nr.	054 124 EF	054 125 EF	054 126 EF	054 155 EF	054 133 EF	054 134 EF	054 777 EF
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr.	054 050 EF	054 051 EF	054 052 EF	054 773 EF	054 774 EF	054 775 EF	054 851 EF
RFID-Zugangsberechtigung	Nr.	–	–	–	054 426 EF	–	–	–
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	–	–	–	054 441 EF	–	–	–
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr.				054 779 EF			
Elektro-Türöffner	Nr.	–	–	–	–	–	054 183 EF	055 460 EF

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr.	244 997 EF
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr.	244 998 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr.	244 995 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr.	244 996 EF

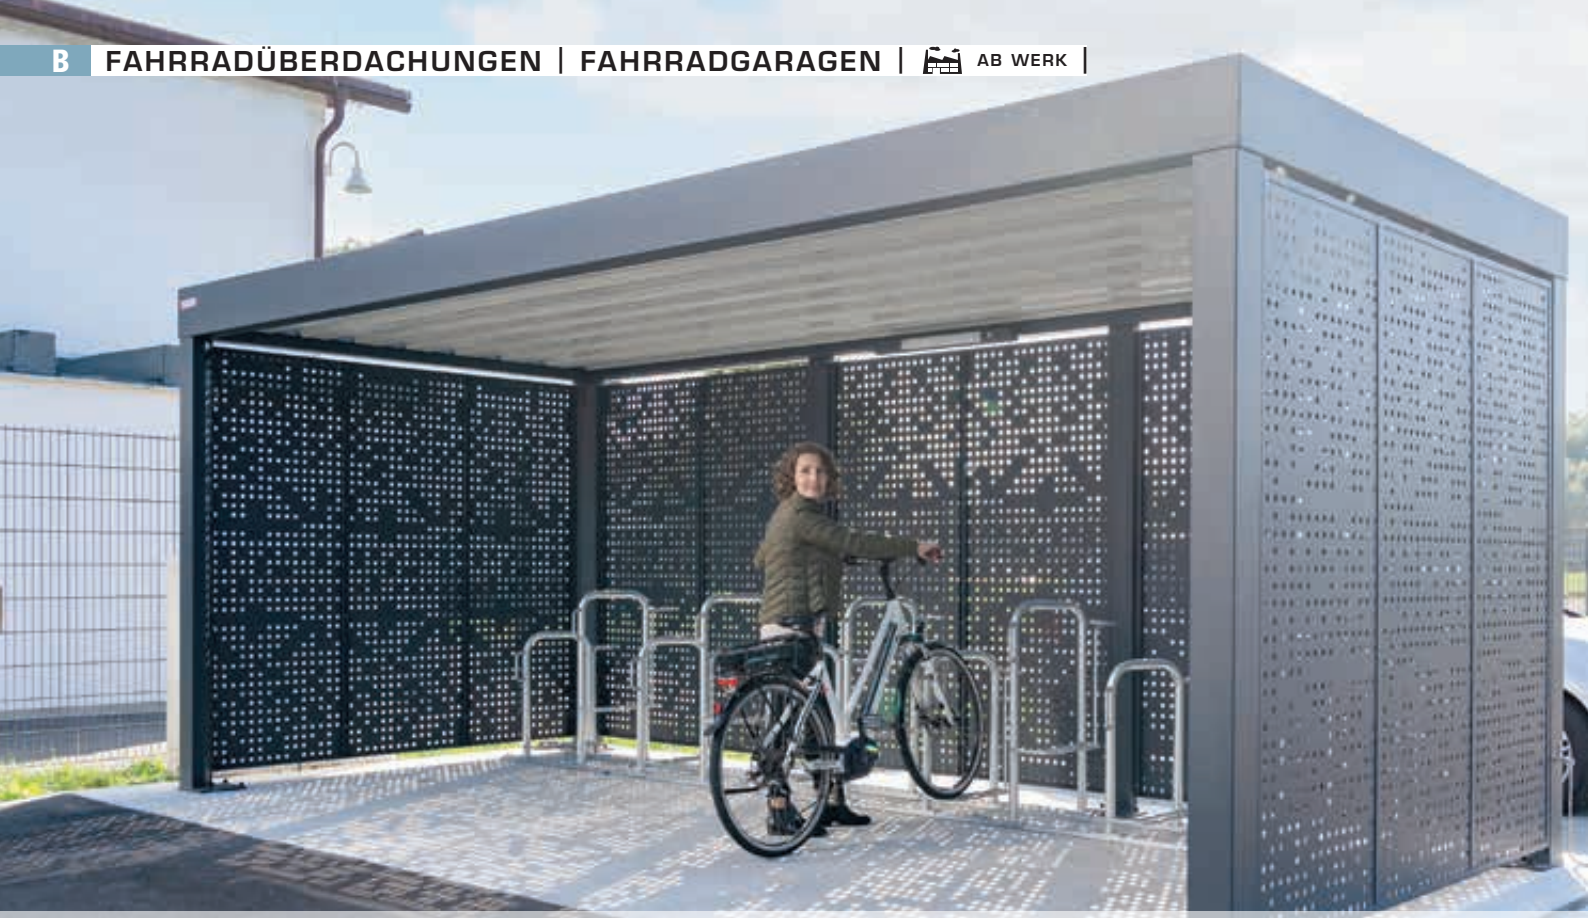

MULTIPORT® Rad, Dachbreite 5970 mm x Dachtiefe 2580 mm, Rück-/Seitenwände mit Lochblech „Drops", LED-Beleuchtung, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



▲ ESG, satiniert




▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht



▲ Stahlblechpaneele, waagerecht




▲ Aluminiumwellblech, waagerecht




▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

2686



- von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel
- kein seitlicher Dachüberstand
- großzügiges Stützenraster
- exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet und farblich abgesetzt gegen Mehrpreis)



MULTIPORT® Rad, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 7090 mm x 5000 mm, Tür- und Wandelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7006 beigegrau

MULTIPORT® TÜR

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Drehflügeltür, zweiflügelig (auch einflügelig möglich)



▲ Drehtür zweiflügelig, Innenansicht, Drückergarnitur drehbarer Knauf



▲ Solarmodul an Wartehallenstütze befestigt



▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet



▲ Schiebetür geschlossen, Innenansicht, Drückergarnitur drehbarer Knauf



▲ Hakenschloss für Schiebetür, Außenansicht, Drückergarnitur fester Knauf



▲ Stützenblende in ZIEGLER-Standardfarbe



▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 7910 mm x 2580 mm, für bis zu 12 Fahrräder, Wände und Schiebetür, einteilig, mit blickdichter Z-Profillamelle

Fahrradhaus MULTIPORT®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Stützenblende feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Wand- / Torelement: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit weiteren Füllungen auf Anfrage finden Sie auf der davorliegenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore: Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradhaus MULTIPORT®

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4030 x 2580	7910 x 2580
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Holzbelattung Lärche	Nr.	054 382 EF	054 386 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Lochblech	Nr.	054 383 EF	054 387 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® mit WPC-Rhombus-Profil	Nr.	055 136 EF	055 137 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminiumwellblech	Nr.	054 384 EF	054 388 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Trespa®-Leisten	Nr.	054 145 EF	054 146 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Z-Profillamelle	Nr.	054 385 EF	054 389 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminium-Profil im Holzdekor	Nr.	054 190 EF	055 520 EF
Fahrradhaus MULTIPORT® ohne Wände	Nr.	054 121 EF	054 054 EF

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradhaus MULTIPORT®



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3102**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Stützenblende in abweichender RAL-Farbe

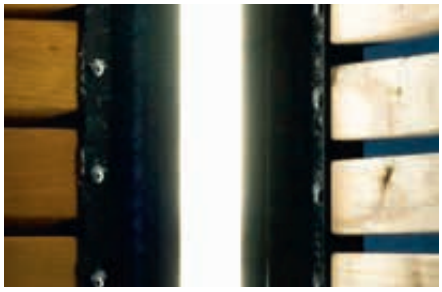

▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste



▲ **Preisbeispiel:**


Fahrradhaus MULTIPORT®
Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wände mit Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradhaus MULTIPORT® Nr. 054 384 EF €

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Wände und Schiebetür, einteilig, mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

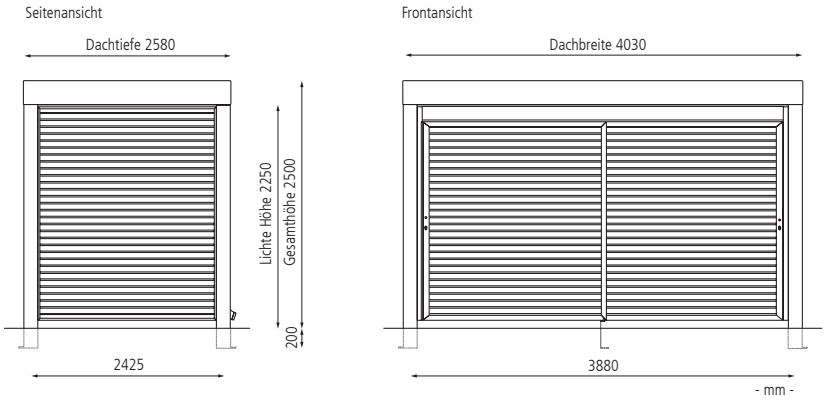

Zubehör		
Akzentblende für Stützen RAL-Farbe nach Wahl	Nr.	054 119 EF
Akzentblende mit LED Lichtleiste für Stützen	Nr.	054 120 EF

Mehrpreis für Schiebetür, zweiteilig		
Doppelzylinderschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr.	123 331 EF
Profilzylinder 30/30 mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr.	123 332 EF
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr.	123 333 EF

**Mehrpreis gegenüber Standardschloss*



Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 4130 mm x 2100 mm, Dach und Seitenwände aus Polycarbonat, Fahrradständer RIVERSIDE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Konstruktion: Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Seitenwand: Aus Polycarbonat, klar transparent, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2



Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2090 x 2100	4130 x 2100
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 181 EF	272 182 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 184 EF	272 185 EF

Fahrradüberdachung CEPHEUS



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4543**




Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung CEPHEUS
Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Seitenwände, Seitenwände sowie Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung CEPHEUS Komplettangebot Nr. 272 190 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

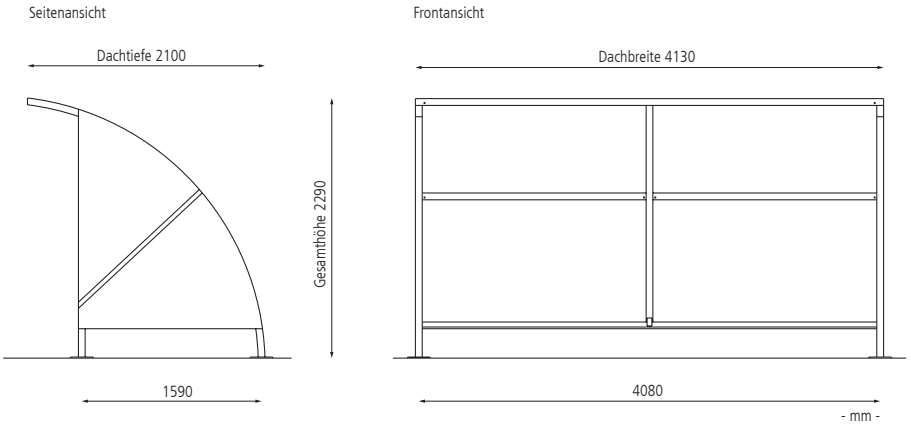

Mehrpreis		
Seitenwand aus Polycarbonat, klar transparent	Nr.	272 183 EF

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position „links" oder „rechts" an!



Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Dacheindeckung und Seitenwände Polycarbonat, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T, BIKE Q und BIKE B

DUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, Schiebemechanismus oben linear geführt, Bodenrollen aus Polyurethan, geräuscharm. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 8 Fahrräder*

Modell		STYLEOUT® BIKE T	STYLEOUT® BIKE Q	STYLEOUT® BIKE B
Ausführung		mit Designlochung	mit Quadratlochung	mit Vollblech
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2299		
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458		
Gewicht	kg	350		
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet		
	Nr. €	186 065 EF	186 066 EF	186 116 EF

*bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief

Zubehör			
Ablagefläche	Nr.	186 041 EF	€ / Stück
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 EF	€ / Stück


Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T | BIKE Q | BIKE B






▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE Q, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert

Seitenansicht

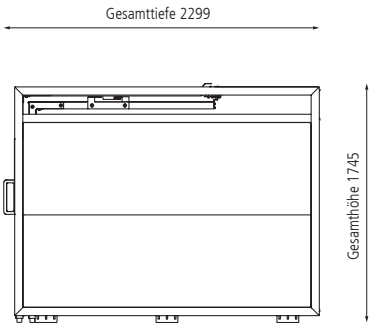

Frontansicht

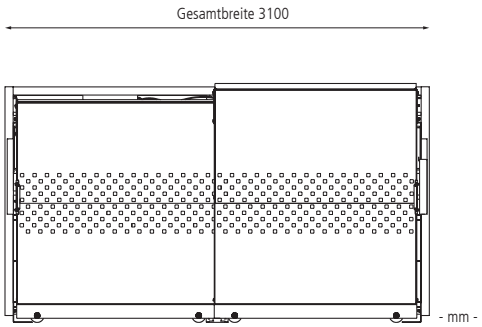

- mm -

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4601**




◀ Detail: Handgriff




Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Mehrpreis)

Seitenansicht

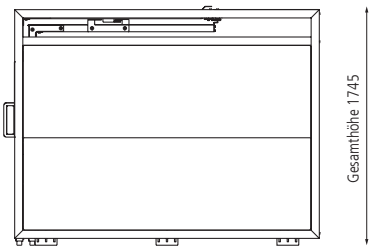

Frontansicht

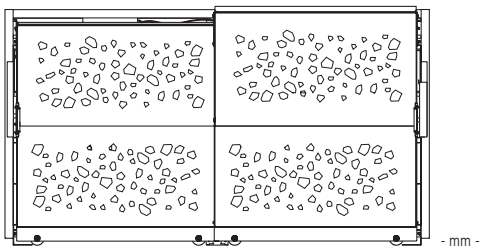

- mm -



Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L

DUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Lamellen-Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.
Dachteile sind Aluminium eloxiert.



Detail: Ablagefläche (Zubehör)

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, Schiebemechanismus oben linear geführt, Bodenrollen aus Polyurethan, geräuscharm. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4601

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L für 4 - 8 Fahrräder*

Gesamt- H x B x T	**mm**	**1745 x 3100 x 2299**
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458
Gewicht	kg	350
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet
	Nr. €	186 040 EF

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Zubehör			
Ablagefläche	Nr.	186 041 EF	€ / Stück
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr.	186 042 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür	Nr.	186 099 EF	€ / Stück

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)




Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L, Rück- und Seitenwände in RAL 7035 lichtgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie, Dach Aluminium eloxiert



Auch als Geräte-Box nutzbar.

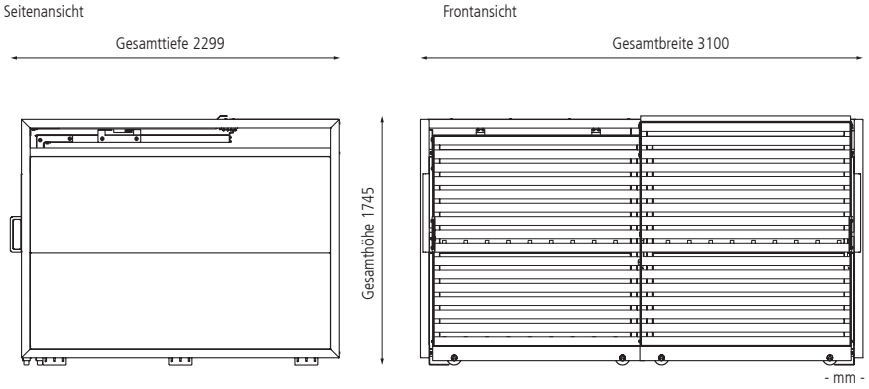

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

Douglasie | Kirschbaum dunkel | Kirschbaum hell | Mahagoni | Pine | Wenge

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 6018 gelbgrün, Seitenwände in RAL 5012 lichtblau (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Velo-Boxx

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern, auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben sowie Liege- und Lastenräder geeignet. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung der Fahrradgarage. Ladestation und individuell einstellbarem Fahrradständer zum Einbau siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben gemäß Tabelle. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Klappflügeltür / Rückwand: Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

Seitenwand: Aus 2 mm starkem, sendzimirverzinkten Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Schließung: Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, wahlweise vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10 oder mit Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK inklusive Code-Schlüsseln und ID-Karte mit Prüfcode bzw. mit elektronischer Zugangsautorisierung zur Öffnung mit Tags oder Smartphone. Anzahl der mitgelieferten Schlüssel orientiert sich an der Anzahl der Einstellplätze (2, 4 oder 5 Stück inklusive). Bei der Ausführung für Liege- und Lastenräder 2 Stück inklusive.

Die elektronische Zugangsautorisierung beinhaltet 5 Tags (wenn RFID-Karten gewünscht - bitte bei Bestellung mit angeben) sowie 10 Key Credits für die Verwaltung der Smartphone.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.


Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:

- Schlüssel
- RFID-Karte
- Mobiltelefon

Ausführung für 5 Normalfahrräder





Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Variante		für 2 Fahrräder*	für 3 - 4 Fahrräder*	für 4 - 5 Fahrräder*	für Liege- und Lastenräder
Gesamt- H x B x T	mm	1600 x 1235 x 2250	1600 x 1835 x 2250	1600 x 2035 x 2250	1600 x 2540 x 2850
Gewicht	kg	200	233	242	335
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		vorgerichtet für bauseitigen Euro-Schließzylinder			
	Nr.	641 011 EF	641 012 EF	641 013 EF	641 025 EF
	€				
Ausführung		mit Sicherheitsschloss (MUL-T-LOCK)			
	Nr.	641 014 EF	641 015 EF	641 016 EF	641 026 EF
	€				
Ausführung		mit elektronischer Zugangsautorisierung (RFID oder Smartphone)			
	Nr.	641 017 EF	641 018 EF	641 019 EF	641 027 EF
	€				

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 9007 graualuminium, Seitenwände in RAL 3000 feuerrot (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4584



▲ Detail: Elektronisches Schließsystem



▲ Ladestation

Standardfarben Klappflügeltür und Rückwand - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben Seitenwände - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün
RAL 7004 signalgrau



Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau, Werbefolie bauseitig

Zubehör				
Stellplätze	Stück	2	3 - 4	4 - 5
Einbau-Fahrradständer, Radeinstellung tief / hoch	Nr. € / Stück	641 020 EF	641 021 EF	641 022 EF
Ladestation inkl. LED-Beleuchtung*	Nr. € / Stück		641 028 EF	

**Auch bei Ausführung für Liege- und Lastenräder einsetzbar.*

Mehrpreis		
Seitenwände in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	641 005 EF
Klappflügeltür + Rückwand in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	641 006 EF

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Fahrradgarage LEXINGTON mit Giebeldach, 1 Grund- und 3 Anbaueinheiten, Türanschlag DIN rechts, in RAL 9006 weißaluminium

Fahrradgarage LEXINGTON

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet. E-Bike-Ladevorrichtung siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Giebel- bzw. Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwände: Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür: Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung: Wahlweise mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel). Reihenschließanlage und Hauptschlüssel siehe Zubehör. Kassierschloss auf Anfrage.

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente: Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung: Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradgarage LEXINGTON

Ausführung Dach		Giebeldach			Bogendach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Lichte Tür- H x B	mm	1150 x 750					
Gewicht	kg	93	80	73	93	80	73
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30					
	Nr. €	160 000 EF	160 001 EF	160 002 EF	160 003 EF	160 004 EF	160 005 EF
Variante		Münzpfandschloss					
	Nr. €	160 067 EF	160 068 EF	160 069 EF	160 070 EF	160 071 EF	160 072 EF

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
- 2 Seitenwänden
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
- 1 Zwischenwand verzinkt
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4367**

Rollator-/Rollstuhlgrage LEXINGTON: **www.ziegler-metall.at** **H4399**




Zugangsautorisierungen:


Schlüssel




▶ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau

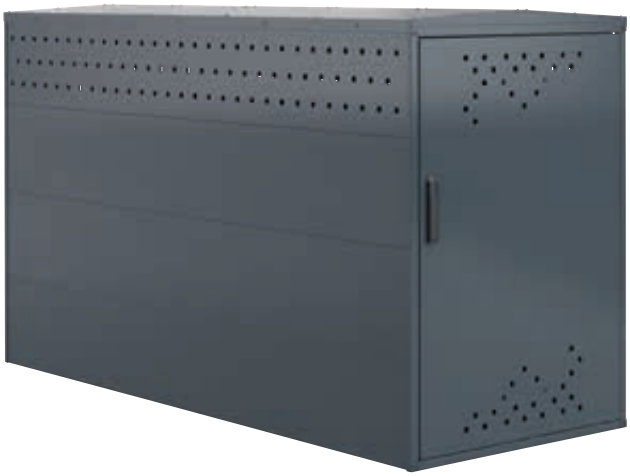


◀ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau



◀ Einzelgarage
für 1 bis 2 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 850 x 1250



◀ Doppelgarage
für 2 bis 4 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 1700 x 1250

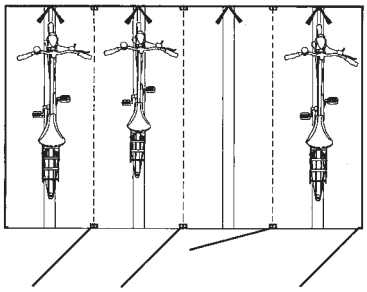

◀ Mehrfachgarage
= 1 x Grundelement, 3 x Anbauelement
T x B x H (mm)
2050 x 3400 x 1250

Zubehör		
Kontrollschlüssel für Kassier- / Pfandschloss	Nr. € / Stück	160 008 EF
1 Hauptschlüssel für Reihenschließanlage inklusive Schließkarte	Nr. € / Stück	160 009 EF
Reihenschließanlage (je Box)	Nr. € / Stück	160 012 EF
E-Bike-Ladevorrichtung	Nr. € / Stück	160 036 EF

INFO-BOX

BIKE & RIDE - umweltfreundlich und energiesparend. Landesweit werden BIKE- & RIDE-Anlagen mit erheblichen Zuschüssen gefördert. Durch ein optimales Angebot von qualitativ hochwertigen Fahrradparkplätzen lassen sich mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in die Innenstadt und auch ins Geschäft zu fahren.



Fahrradgarage CUMBERLAND mit Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage CUMBERLAND

Konstruktion: Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt, inkl. feuerverzinkter Radhalteklemme und Radführungsschiene, für eine Reifenbreite bis max. 64 mm. E-Bike-Ladevorrichtung siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: In einfarbiger bzw. zweifarbiger Ausführung möglich.

Einfarbige Variante: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Ausnahme: RAL 1006 maisgelb, RAL 3002 karminrot, RAL 3004 purpurrot, RAL 5017 verkehrsblau, RAL 6001 smaragdgrün und RAL 7035 lichtgrau gegen Mehrpreis.

Zweifarbige Variante: Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet. Rahmen in RAL 7016 anthrazitgrau. Dach, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot.

Dach: Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

Rück- / Seitenwand: Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

Tür: Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüssel und Notentriegelung. Reihenschließanlage und Hauptschlüssel siehe Zubehör. Türanschlag DIN links sowie Ausführung mit Münzpfand-/Münzkassierschloss auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die im feuerverzinkten Rahmen integrierten Regenablaufrinnen, rechts/links.

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Fertig montiert im Holzverschlag. Die Anlieferung erfolgt unabgeladen im Sammeltransport und setzt eine freie Erreichbarkeit der Baustelle voraus. Für die Entladung wird ein Stapler benötigt.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradgarage CUMBERLAND

Ausführung		Grundelement	Anbauelement	Grundelement	Anbauelement
Variante		für Normalfahrräder		für Liege- und Lastenräder	
Gesamt- H x B x T	mm	1380 x 850 x 2080		1820 x 1060 x 2580	
Lichte Tür- H x B	mm	1155 x 800		1535 x 1000	
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	160 026 EF	160 027 EF	160 013 EF	160 014 EF
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet zweifarbig in RAL 7016 und RAL 3020			
	Nr. €	160 059 EF	160 060 EF	160 057 EF	160 058 EF

Zubehör			
E-Bike-Ladevorrichtung	Nr.	160 056 EF	€ / Stück
Reihenschließanlage (je Box)	Nr.	160 073 EF	€ / Stück
1 Hauptschlüssel für Reihenschließanlage inklusive Schließkarte	Nr.	160 074 EF	€ / Stück

Fahrradgarage CUMBERLAND





Detail: stabiler Handgriff



Detail: optional mit Ablage für Ladegerät



Detail: Radführungsschiene aus feuerverzinktem Stahlblech



Detail: optional mit E-Bike-Ladevorrichtung und Ablage für Ladegerät

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4396

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel




▲ Fahrradgarage CUMBERLAND, Grund- und Anbaueinheit, Türanschlag DIN rechts, einfarbig, in RAL 7016 anthrazitgrau

- **speziell für Liege- und Lastenräder geeignet**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt**
- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q2001**


INFO-BOX

BIKE & RIDE - umweltfreundlich und energiesparend.
Landesweit werden BIKE- & RIDE-Anlagen mit erheblichen Zuschüssen gefördert.
Durch ein optimales Angebot von qualitativ hochwertigen Fahrrad-parkplätzen lassen sich mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in die Innenstadt und auch ins Geschäft zu fahren.

Frontansicht

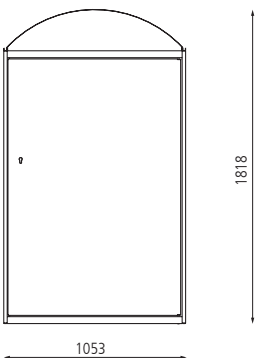

Seitenansicht

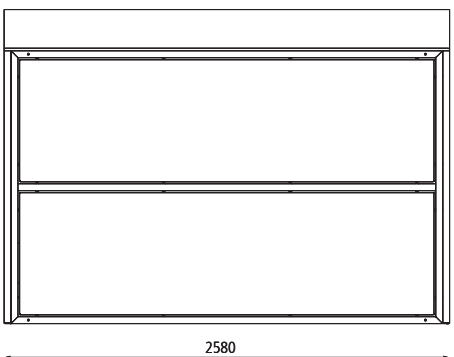

- mm -



Anlehnbügel FOXHOUND



Anlehnbügel GREYHOUND



Anlehnbügel IMAWA



Anlehnbügel OPEN

Weitere Fahrradparksysteme finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at **sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur. Laden Sie Ihr digitales Exemplar herunter**

und geben dazu im Suchfeld Kataloge blättern oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** KATALOGE *ein.*





Servicestation ASSIST MINI




Anlehnbügel BARR



Anlehnbügel GOMEZ



Scooter-Parker SIEGEN

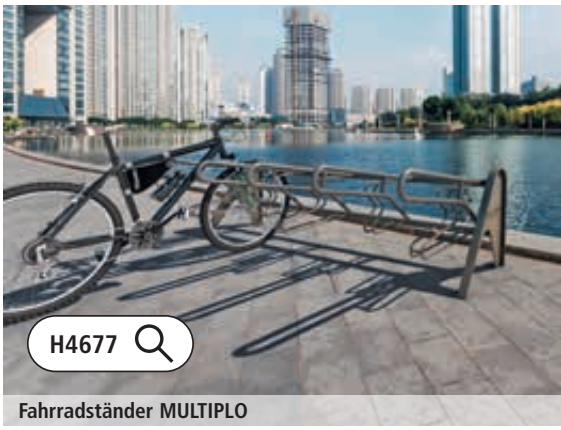

Fahrradständer MULTIPLO

FAHRRADPARKSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 90 - 141




EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Anlehnbügel TAMPA PROTECT

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H0094

Fahrradparksystem BIKEEP

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H4700

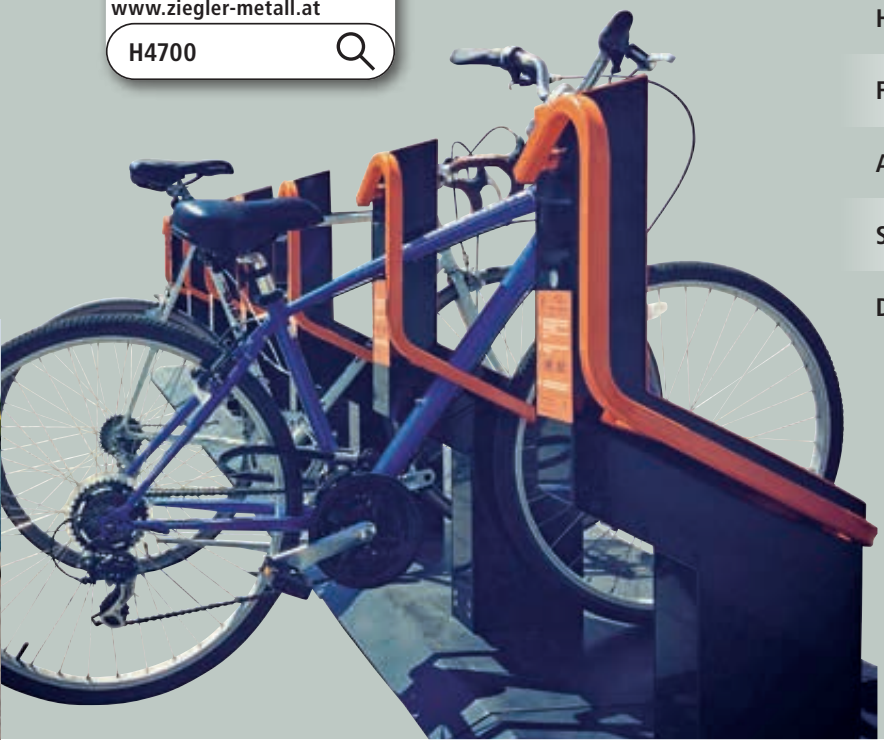

Anlehnbügel	*S. 90 - 104*
Kinderfahrradständer	*S. 105*
Reihenfahrradständer	*S. 106 - 117* *S. 128 - 132* *S. 134 - 135*
Einzelfahrradständer	*S. 115* *S. 117* *S. 129* *S. 135*
Fahrradwandhalter	*S. 114 - 117* *S. 128* *S. 130* *S. 134 - 135*
Fahrradparker	*S. 118 - 123* *S. 126*
Mobile Reihenanlehnbügel	*S. 124 -125* *S. 127*
Hunde-Parkplatz	*S. 132*
Scooter-Parker	*S. 133*
Pflegemittel	*S. 133*
Werbefahrradständer	*S. 135*
Hängeparker	*S. 136 - 137*
Fahrradrampe	*S. 137*
Anschließbügel	*S. 138*
Servicestation	*S. 138 - 139*
Doppelstockparker	*S. 140 - 141*

Anlehnbügel ZAGREB



Anlehnbügel ZAGREB zum Einbetonieren, feuerverzinkt


Anlehnbügel ZAGREB
123 813 EF

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten Stahl 100 x 150 mm bzw. Fußplatten Edelstahl 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial und Bodenhülse siehe Zubehör (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung).

Aufbauhinweis: Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen.

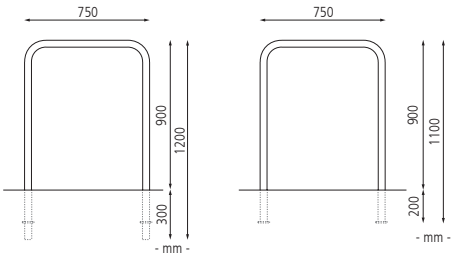

Anlehnbügel ZAGREB

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	900	900
Gewicht	kg	8	9
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	123 813 EF	123 678 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 019 EF	636 020 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Bodenbefestigungsmaterial galvanisch verzinkt	Nr.	245 006 EF	€ / Set
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Edelstahl-Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.
Pro Stahl-Anlehnbügel wird 1 Set Bodenbefestigungsmaterial benötigt.

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl		
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 42 mm	Nr. € / Paar	382 393 EF

Anlehnbügel MIAMI




Anlehnbügel MIAMI zum Aufdübeln

Detail: Ringöse zur Diebstahlsicherung

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm). An beiden inneren Seiten eine angeschweißte Ringöse zur Diebstahlsicherung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten Ø 150 mm, 3 Befestigungslöcher Ø 13 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anlehnbügel MIAMI

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Breite	mm	750	1000	1250	750	1000	1250
Gewicht	kg	9	9	10	11	11	12
Material		Stahl					
	Nr. €	305 230 EF	305 231 EF	305 232 EF	305 235 EF	305 236 EF	305 237 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.


Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3504

Anlehnbügel MONTANA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 oder 60 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

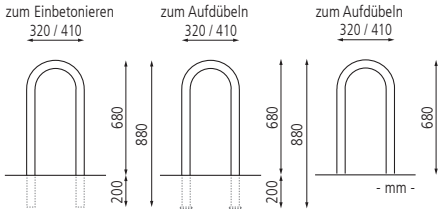




Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680					
Gewicht	kg	6	7		9	6	8
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	636 070 EF	636 063 EF	226 471 EF	636 064 EF	226 470 EF	636 065 EF
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	636 211 EF	636 212 EF	636 213 EF	636 214 EF	636 215 EF	636 216 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EF

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.




Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680			
Gewicht	kg	7	8	7	9
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	636 066 EF	636 067 EF	636 068 EF	636 069 EF
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	636 217 EF	636 218 EF	636 219 EF	636 220 EF



Anlehnbügel FLORIDA


Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl-Rundrohr (Ø 48 bzw. Ø 60 mm) oder Edelstahl-Rundrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. für Anlehnbügel aus Stahl mit Bodenhülse (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung), siehe Zubehör. Bodenhülsen für Anlehnbügel aus Edelstahl auf Anfrage.

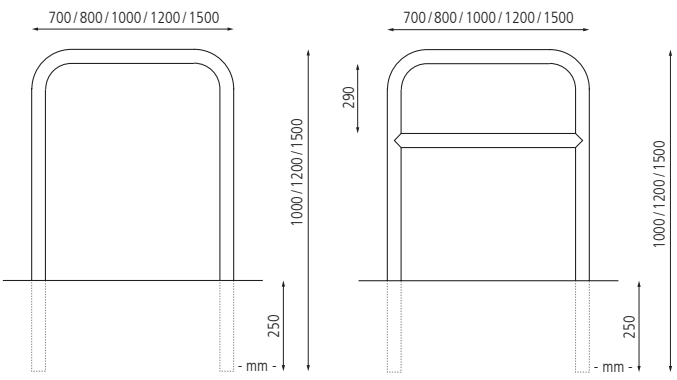



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Anlehnbügel PRISMA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1629





Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA aus Stahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		feuerverzinkt					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr. €	382 800 EF	382 805 EF	382 810 EF	382 815 EF	382 820 EF	382 825 EF
800 mm	Nr. €	382 801 EF	382 806 EF	382 811 EF	382 816 EF	382 821 EF	382 826 EF
1000 mm	Nr. €	382 802 EF	382 807 EF	382 812 EF	382 817 EF	382 822 EF	382 827 EF
1200 mm	Nr. €	382 803 EF	382 808 EF	382 813 EF	382 818 EF	382 823 EF	382 828 EF
1500 mm	Nr. €	382 804 EF	382 809 EF	382 814 EF	382 819 EF	382 824 EF	382 829 EF
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 60					
Breite							
800 mm	Nr. €	382 830 EF	382 833 EF	382 836 EF	382 839 EF	382 842 EF	382 845 EF
1000 mm	Nr. €	382 831 EF	382 834 EF	382 837 EF	382 840 EF	382 843 EF	382 846 EF
1200 mm	Nr. €	382 832 EF	382 835 EF	382 838 EF	382 841 EF	382 844 EF	382 847 EF

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl			
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 48 mm	Nr.	382 848 EF	€ / Stück
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 60 mm	Nr.	382 849 EF	€ / Stück



Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel FLORIDA aus Edelstahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		geschliffen					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr. €	636 021 EF	636 198 EF	636 026 EF	636 031 EF	636 202 EF	636 036 EF
800 mm	Nr. €	636 022 EF	636 199 EF	636 027 EF	636 032 EF	636 203 EF	636 037 EF
1000 mm	Nr. €	636 023 EF	636 200 EF	636 028 EF	636 033 EF	636 204 EF	636 038 EF
1200 mm	Nr. €	636 221 EF	636 222 EF	636 223 EF	636 224 EF	636 225 EF	636 226 EF
1500 mm	Nr. €	636 024 EF	636 201 EF	636 029 EF	636 034 EF	636 205 EF	636 039 EF

Anlehnbügel BERLIN




Anlehnbügel BERLIN, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm). Die beiden Bodeneintrittsstellen werden mit gewölbten Abdeckkappen (Ø 90 mm) kaschiert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Lieferung inkl. dekorativer Bodenabdeckkappen**



Anlehnbügel BERLIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gewicht	kg	15
Material		Stahl
feuerverzinkt	Nr. €	111 026 EF
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	111 027 EF

Anlehnbügel SACRAMENTO




Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren, Edelstahl


Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 oder elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei -100 mm (Fußplatten 120 x 120 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

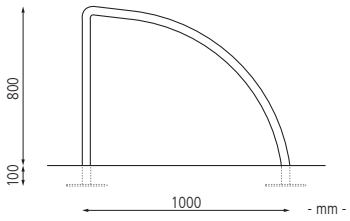

- **Edelstahl-Anlehnbügel in geschliffener oder elektropolierter Ausführung erhältlich.**



Anlehnbügel GRANAT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1916**

Anlehnbügel SACRAMENTO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	8	7
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	636 075 EF	300 054 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 083 EF	300 055 EF
elektropoliert	Nr. €	636 084 EF	300 056 EF


Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 8 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

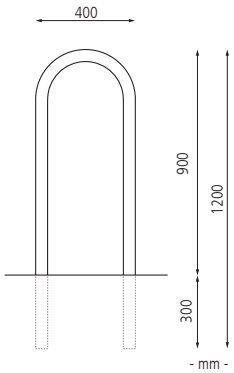



Anlehnbügel OKLAHOMA
zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA
264 245 EF

Anlehnbügel OKLAHOMA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Material		Stahl	
Gewicht	kg	7	7
feuerverzinkt	Nr. €	244 966 EF	244 968 EF
Material		Edelstahl	
Gewicht	kg	6	6
geschliffen	Nr. €	264 245 EF	244 967 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.


Anlehnbügel LIVORNO

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 460 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm bzw. 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

- **Edelstahl V2A, elektropoliert**





Anlehnbügel LIVORNO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



Anlehnbügel LIVORNO mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel aus Edelstahl werden 8 Stück Fixanker benötigt.
Pro Anlehnbügel aus Stahl werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg	mit Quersteg
Breite	mm	320	650	320	650	320	
Gewicht	kg	9	10	10	11	8	9
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	161 420 EF	161 421 EF	161 422 EF	161 423 EF	161 424 EF	161 425 EF
Material		Edelstahl					
elektropoliert	Nr. €	161 166 EF	161 167 EF	161 176 EF	161 177 EF	161 170 EF	161 178 EF

Anlehnbügel TUCSON



Anlehnbügel TUCSON zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau


Konstruktion: Anlehnbügel aus Ovalstahlrohrprofil (60 x 30 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Aufbauhinweis: Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

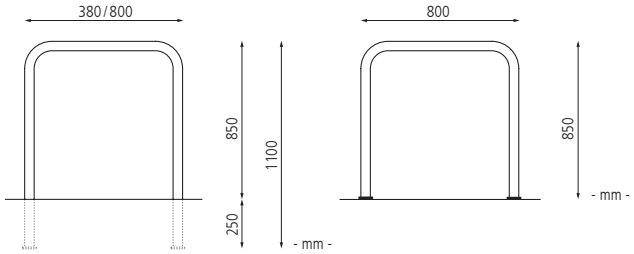

Anlehnbügel TUCSON

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	380	800	380	800
Gewicht	kg	9	10	8	10
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	382 702 EF	382 706 EF	382 701 EF	382 705 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	382 704 EF	382 708 EF	382 703 EF	382 707 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel HIMOS




Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm) und Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

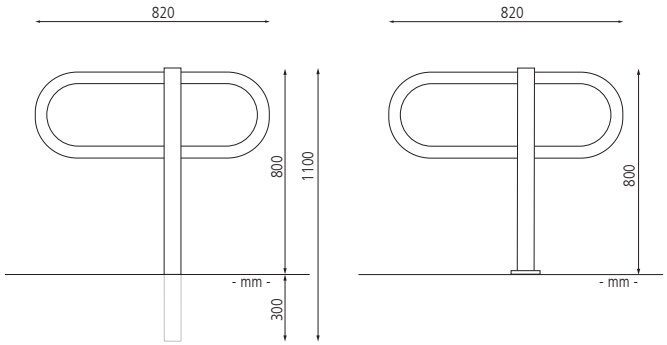

Anlehnbügel HIMOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	685 004 EF	685 005 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	685 006 EF	685 007 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Anlehnbügel TAMPA zum Einbetonieren, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel TAMPA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®


Konstruktion: Anlehnbügel mit abgerundeten Ecken, aus Flachstahl (80 x 10 mm). Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

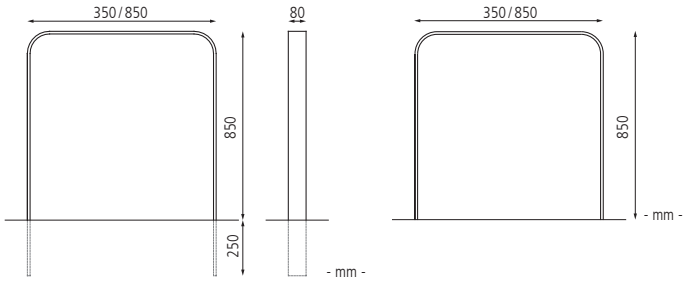

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3589



Anlehnbügel TAMPA mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel TAMPA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	350	850	350	850
Gewicht	kg	16	20	15	19
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	244 962 EF	636 085 EF	244 964 EF	636 086 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 963 EF	636 087 EF	244 965 EF	636 088 EF
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	244 970 EF	636 089 EF	244 971 EF	636 090 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Anlehnbügel UTAH

Anlehnbügel UTAH mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 850 mm, feuerverzinkt

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel UTAH



Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 350 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg aus Flachstahl (80 x 10 mm) oder Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm) mittig oder hoch. Nach Wunsch auch mit einer rahmenschonenden Sapeli-Holzlatte (860 x 100 x 50 mm) erhältlich. Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten (bei Anlehnbügel mit Innenbügel auf Anfrage).


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

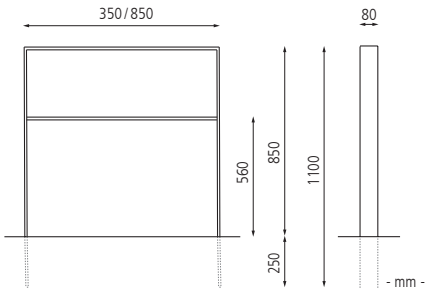

Anlehnbügel UTAH mit bzw. ohne Quersteg


Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg	ohne Quersteg		mit Quersteg
Breite	mm	350	850		350	850	
Gewicht	kg	16	20	25	16	19	24
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr.	244 958 EF	244 431 EF	244 495 EF	244 960 EF	244 433 EF	244 497 EF
	€						
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 959 EF	244 432 EF	244 496 EF	244 961 EF	244 434 EF	244 498 EF
	€						
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr.	244 975 EF	244 578 EF	244 579 EF	244 976 EF	244 581 EF	244 582 EF
	€						

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

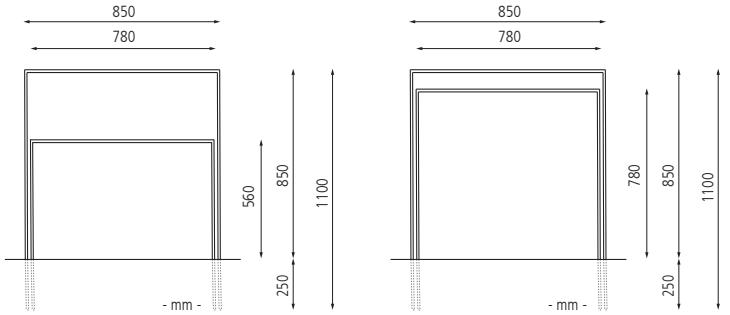




Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch
Gewicht	kg	31	33	28	30
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	244 938 EF	244 936 EF	244 939 EF	244 937 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 942 EF	244 940 EF	244 943 EF	244 941 EF

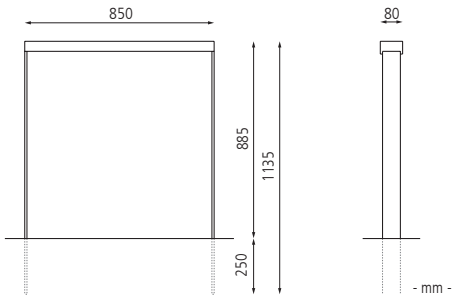

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Ausführung		ohne Quersteg	
Gewicht	kg	21	19
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 952 EF	244 972 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 953 EF	244 973 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 954 EF	244 974 EF



Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte, ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in DB 701 eisenglimmer

mmcité

Anlehnbügel EDGETYRE



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm).
Das obere waagerecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm mittels Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abb. Artikel-Nr. 117 676 EF





Abb. Artikel-Nr. 117 675 EF



Die komplette Kollektion EDGE / EDGETYRE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
K0025

Anlehnbügel EDGETYRE

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm	
Breite	mm	965	1005
Gewicht	kg	9	8
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	117 676 EF	117 675 EF
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

mmcité

Anlehnbügel LOTLIMIT



Anlehnbügel LOTLIMIT in DB 703 eisenglimmer


Konstruktion: Anlehnbügel aus Winkelstahl (60 x 60 x 6 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek,
Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Anlehnbügel mit Poller BOULEVARD 60 finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1852



Die komplette Kollektion VALET / LOT / LOTLIMIT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
K0018

Anlehnbügel LOTLIMIT

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	19
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	117 671 EF
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF


Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

Anlehnbügel TAMORES

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 12 mm), mit Quersteg im oberen Bereich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).



Fahrradständer CONSTRUCT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0532





Anlehnbügel TAMORES mit Quersteg, in RAL 7016 anthrazitgrau

Die komplette Kollektion TAMORES finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at **K0002**

Anlehnbügel TAMORES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Breite	mm	400	850
Gewicht	kg	24	32
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	264 292 EF	264 293 EF
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer


Anlehnbügel RASBO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4693**



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

Anlehnbügel RASBO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg	ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	21	28	21	27
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	123 466 EF	123 464 EF	123 462 EF	123 460 EF
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EF

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Anlehnbügel ALBANY




Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





▲ Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Anlehnbügel ALBANY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm	
Nutzung		einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Breite	mm	275	500	275	500
Höhe über Flur	mm	700			
Gewicht	kg	9	10	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	636 071 EF	636 072 EF	226 472 EF	226 473 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	636 270 EF	636 271 EF	636 272 EF	636 273 EF


Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.


Anlehnbügel AUSTIN




▲ Anlehnbügel AUSTIN, langer Bügel, Edelstahl



▲ Anlehnbügel AUSTIN, kurzer Bügel, Edelstahl





Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
DB 703 eisenglimmer			

Mehrpreis		
Bodenhülse für herausnehmbare Variante	Nr. € / Stück	079 034 EF

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrundrohr (Ø 42,4 mm), mit einem senkrechten hinteren Rohrverlauf sowie mit versetzt zueinander stehenden Rohrenden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere RAL-Farben auf Anfrage). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder gegen Mehrpreis mit Bodenhülse als herausnehmbare Variante. Gewölbte Bodenabdeckplatte (Ø 300 mm) gegen ungewolltes Herausrollen der Räder, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

- **ausgezeichnet durch das Design Zentrum NRW mit dem „reddot“ für hohe Designqualität**

reddot design award

Anlehnbügel AUSTIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		kurzer Bügel	langer Bügel
Gewicht	kg	8	10
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	079 030 EF	079 037 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 035 EF	079 038 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	079 031 EF	079 039 EF

Zubehör		
Bodenabdeckplatte aus Stahl feuerverzinkt	Nr. € / Stück	079 032 EF
Bodenabdeckplatte aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	079 036 EF
Bodenabdeckplatte Edelstahl, geschliffen	Nr. € / Stück	079 033 EF

Anlehnbügel GILBERT

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei


ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren



Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln



Anlehnbügel GILBERT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	8	
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	280 011 EF	280 010 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	280 013 EF	280 012 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	280 015 EF	280 014 EF



Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel PALERMO

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr oder Edelstahl (Ø 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm).

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben





Anlehnbügel PALERMO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	12	15
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 514 EF	244 518 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	636 014 EF	636 015 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 516 EF	244 520 EF



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel RADIUS
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1117



Anlehnbügel CALVI




Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus T-Stahl 80 x 9 mm und Flachstahl 80 x 10 mm mit Fußplatten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder bei -200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

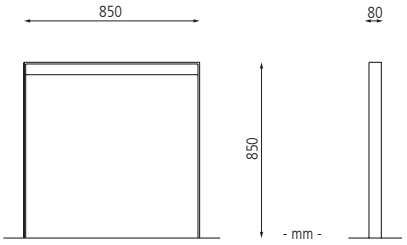

Anlehnbügel CALVI

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/-0 mm	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	27	30
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	245 155 EF	245 156 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	245 157 EF	245 158 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EF

Pro Anlehnbügel werden 2 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel FLINT




Anlehnbügel FLINT zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Vierkantrohr 60 x 40 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 80 x 10 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

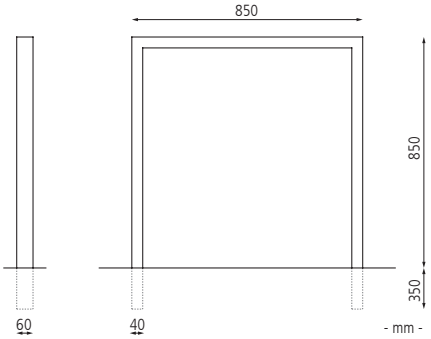

Anlehnbügel FLINT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	054 824 EF	054 826 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	055 045 EF	055 046 EF



Detail: Eckverbindung

Kinderfahrradständer MARYLAND

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, Farbvorgaben nicht möglich).

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.





Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Spielplatzausstattung
finden Sie ab Seite 552.



Kinderfahrradständer MARYLAND

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	271 039 EF	271 040 EF
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	271 036 EF	271 037 EF
	€		

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, eine Farbvorgabe ist nicht möglich).

Reifenbreite: 58 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.





▲ Kinderfahrradständer SANTA-FE, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	271 283 EF	271 284 EF
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	271 220 EF	271 221 EF
	€		

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Kinderfahrradständer MARYLAND und SANTA-FE			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EF	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EF	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 EF	€ / VE



Fahrradständer UNIVERSAL

MEIST GEKAUFTER FAHRRADSTÄNDER!

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung.
Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.
Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.


Edelstahl Rostfrei

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0182

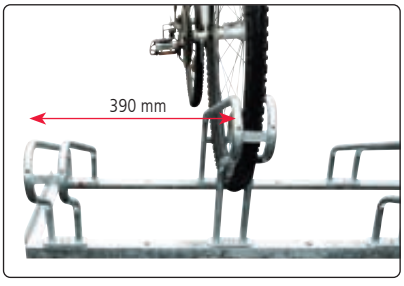

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt





Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100
Tiefe	mm	550					710		
Material		Stahl							
Oberfläche		feuerverzinkt							
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 EF	382 008 EF	382 523 EF	382 035 EF	382 036 EF	382 007 EF	382 037 EF	382 038 EF
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 017 EF	382 601 EF	382 018 EF	382 019 EF	382 020 EF	382 021 EF	382 022 EF
Material		Edelstahl							
Oberfläche		geschliffen							
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	–	271 026 EF	271 027 EF	271 028 EF	271 029 EF	271 030 EF	271 031 EF	271 032 EF
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 049 EF	382 608 EF	382 050 EF	382 051 EF	382 055 EF	382 056 EF	382 057 EF

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links			45° rechts		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 EF	382 746 EF	382 747 EF	382 748 EF	382 749 EF	382 750 EF

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig						doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550						710			
Material		Stahl									
Oberfläche		feuerverzinkt									
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 EF	271 291 EF	271 292 EF	271 293 EF	271 294 EF	271 295 EF	271 296 EF	271 297 EF	271 298 EF	271 299 EF
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 EF	271 186 EF	271 187 EF	271 999 EF	–	–	–	–	–	–

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 EF	382 851 EF	382 852 EF
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 EF	382 854 EF	382 855 EF

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EF
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EF
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 EF
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 010 EF
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EF
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EF

**Bodenanker und Schraube feuerverzinkt*
***Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl*

Fahrradständer OHIO



▲ Fahrradständer OHIO, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm


Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer MODESTA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4213**

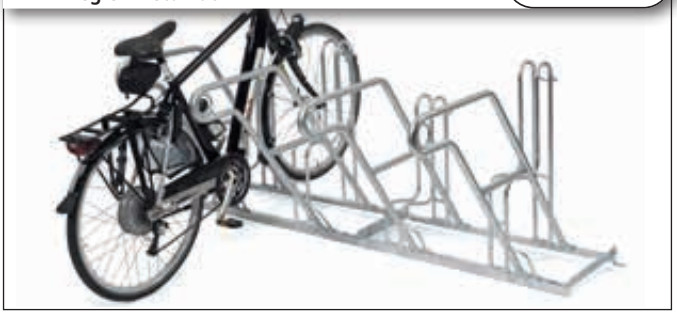

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierten Stahl-Steg**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

Fahrradständer OHIO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 591 EF	271 597 EF	271 592 EF	271 593 EF

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer HOUSTON



Fahrradständer HOUSTON einseitig, 6 Stellplätze



▶ Detail: rückwärts einstellen möglich

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstellbügeln. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.


Fahrradständer HOUSTON 271 386 EF

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.



Fahrradständer HOUSTON

Nutzung		einseitig					doppelseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	9	13	17	21	25	15	20	28	32	37
Oberfläche		feuerverzinkt									
	Nr. €	271 386 EF	271 387 EF	271 388 EF	271 389 EF	271 390 EF	271 391 EF	271 392 EF	271 393 EF	271 394 EF	271 395 EF

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör			
Bodenmontage-Winkel, VE = 2 Stück, feuerverzinkt	Nr.	271 414 EF	€ / VE
Bodenanker, VE = 2 Stück, feuerverzinkt	Nr.	271 415 EF	€ / VE

Fahrradständer NEW YORK

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



- **Anlehnbügel mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

Fahrradständer NEW YORK

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 102 EF	382 753 EF	271 103 EF	271 104 EF


Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer NEW YORK 271 103 EF



▲ Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Fahrradständer OAKLAND online:
www.ziegler-metall.at

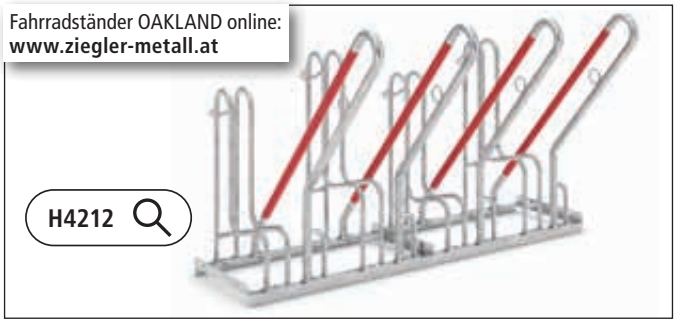

Fahrradständer COLORADO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Einstellbügeln (angeschraubt oder verschweißt) und Anlehnbügeln (angeschraubt) Ø 42 mm. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Wahlweise Einstellwinkel 90° oder 45° schräg links bzw. rechts. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Anlehnbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 4er- und 6er-Einheiten.





Fahrradständer COLORADO, 90°, verschraubt am Fahrradständer UNIVERSAL

Fahrradständer COLORADO

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		90°		45° links		45° rechts	
Einstellwinkel		↑		↗		↖	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	4	6	4	6
Breite	mm	1400	2100	1960	2940	1960	2940
Tiefe	mm	1100					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	055 090 EF	055 091 EF	–	–	–	–
Bügel verschweißt	Nr. €	–	–	055 092 EF	055 093 EF	055 094 EF	055 095 EF

Zubehör für Fahrradständer NEW YORK, OHIO und COLORADO

Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EF	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EF	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 EF	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 EF	€ / VE
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 EF	€ / Set

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Fahrradständer DENVER



▲ Fahrradständer DENVER einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

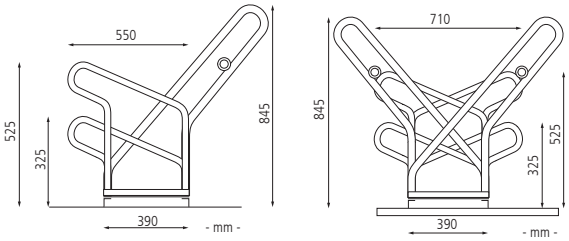

Fahrradständer DENVER

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	14	28	42	28	55	82
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 583 EF	271 584 EF	271 585 EF	271 586 EF	271 587 EF	271 588 EF

Fahrradständer NORWALK



▲ Fahrradständer NORWALK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

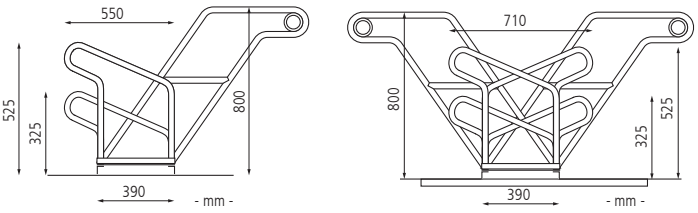

Fahrradständer NORWALK

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	19	38	57	33	66	99
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	272 010 EF	272 011 EF	272 012 EF	272 013 EF	272 014 EF	272 015 EF

Fahrradständer TOPEKA


Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion, mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite / Radabstand: 55 mm / 350 mm bzw. 64 mm / 390 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.





▼ Fahrradständer TOPEKA einseitig, 3 x 2 Stellplätze

• Für Reifenbreiten bis 64 mm - die Lösung für Balloon-Bikes und Mountain-Bikes!

Fahrradständer TOPEKA

Nutzung		einseitig				doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	2	3	4	6	4	6
Reifenbreite	mm	55		64		55		64	
Breite	mm	700	1050	780	1170	700	1050	780	1170
Gewicht	kg	7	10	7	10	11	15	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	271 966 EF	271 967 EF	271 340 EF	271 342 EF	271 968 EF	271 969 EF	271 964 EF	271 965 EF

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer RIVERSIDE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.


Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er- Einheiten.

Weitere Ausführungen und Bilder:
www.ziegler-metall.at
H1649





Fahrradständer RIVERSIDE einseitig, 4 x 2 Stellplätze, 8 Anlehnbügel

Fahrradständer RIVERSIDE

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6
Breite	mm	700	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 630 EF	271 631 EF	271 632 EF

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für diese Doppelseite			
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 EF	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 EF	€ / Set
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 EF	€ / Set
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 EF	€ / VE
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 EF	€ / Set

INFO-BOX

Hinweis für diese Seite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Fahrradständer BENDIGO

Fahrradständer BENDIGO
773 015 EF



▼ Fahrradständer BENDIGO, 4 Stellplätze

▶ Fahrradständer BENDIGO, 2 Stellplätze

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln. Winkelrahmen 30 x 30 mm, Einstellbügel Ø 17 mm, Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer BENDIGO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 013 EF	773 014 EF	773 015 EF	773 016 EF

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer WESTMINSTER



Fahrradständer WESTMINSTER, 3 Stellplätze, 2 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln. Winkelrahmen 35 x 35 mm, Einstellbügel Ø 17 mm, Anlehnbügel Ø 42 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer WESTMINSTER

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2		3
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 032 EF	773 033 EF	773 034 EF	773 035 EF

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

INFO-BOX

Hinweis für diese Seite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Zubehör für diese Seite		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EF
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EF
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EF
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EF
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 EF

Fahrradständer COLUMBIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 50 mm

Radabstand: 310 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Fahrradständer COLUMBIA
734 011 EF



Fahrradständer COLUMBIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer COLUMBIA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	720 x 330 x 250	1330 x 330 x 250
Gewicht	kg	5	8
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr. €	734 012 EF	734 011 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 602 EF
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 848 EF

Sie benötigen pro Fahrradständer 2 Sets.

Fahrradständer VICTORIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln. Platzsparend durch Hoch- / Tiefstellung.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 260 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5	6	9
B x T x H	mm	690 x 570 x 400	1215 x 570 x 400	1480 x 570 x 400	2375 x 570 x 400
Gewicht	kg	6	11	14	27
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr. €	734 031 EF	734 032 EF	734 024 EF	734 033 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 60 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 608 EF
Sechskantschraube 6 x 60 mm Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 849 EF

Sie benötigen pro Fahrradständer 3 bis 6 Stellplätze 2 Sets.
Sie benötigen pro Fahrradständer 9 Stellplätze 3 Sets.



Fahrradständer MADISON doppelseitig, Grundeinheit, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Fahrradständer MADISON

Konstruktion: Stahl-Grundrahmen aus Rundrohr (Ø 28 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm), abwechselnd hoch / tief angeordnet. Einstellwinkel 90°.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm


Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 350 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.




Fahrradständer MADISON zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze


Wandmontage hoch / tief



einseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



doppelseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



Fahrradständer MADISON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Ausführung		Grundeinheit			Anbaueinheit			Grundeinheit			Anbaueinheit		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6	8	10	12	8	10	12
Breite	mm	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100
Oberfläche		feuerverzinkt											
Befestigungsart		zur Wandbefestigung											
Gewicht	kg	15	16	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nr.	161 917 EF	161 920 EF	161 923 EF	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	€												
Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Gewicht	kg	23	25	27	18	21	22	29	32	36	25	29	32
	Nr.	161 918 EF	161 921 EF	161 924 EF	161 926 EF	161 928 EF	161 930 EF	161 932 EF	161 934 EF	161 936 EF	161 938 EF	161 940 EF	161 942 EF
	€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln											
Gewicht	kg	25	26	28	19	21	23	31	33	38	25	30	32
	Nr.	161 919 EF	161 922 EF	161 925 EF	161 927 EF	161 929 EF	161 931 EF	161 933 EF	161 935 EF	161 937 EF	161 939 EF	161 941 EF	161 943 EF
	€												

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EF	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 6 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Fahrradständer SALVADOR

Konstruktion: Grundrahmen aus Quadratrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm). Einstellwinkel 90°. Tiefstellung für Räder bis Reifenbreite 43 mm, Hochstellung für Mountainbikes bis Reifenbreite 53 mm. Einzelfahrradständer bzw. Reihenanlage bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel 43 mm
Reihenanlage 43 bzw. 53 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.



Fahrradständer SALVADOR

Fahrradständer SALVADOR zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze




Fahrradständer SALVADOR zum Aufdübeln, 5 Stellplätze



Fahrradständer SALVADOR
zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar**
- **2 Reifenbreiten in einem Fahrradständer vereint**

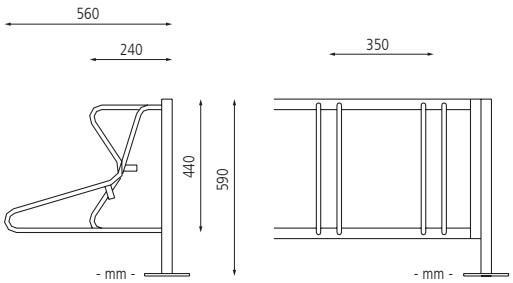

Fahrradständer SALVADOR

Nutzung		einseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung					
Breite	mm	75	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	2	6	9	12	15	18
	Nr.	161 959 EF	161 960 EF	161 963 EF	161 966 EF	161 969 EF	161 972 EF
	€						
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr.	–	161 961 EF	161 964 EF	161 967 EF	161 970 EF	161 973 EF
	€						
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr.	–	161 962 EF	161 965 EF	161 968 EF	161 971 EF	161 974 EF
	€						

Bitte bei Bestellung angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EF	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 EF	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr.	244 969 EF	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Fahrradständer CARTAGO



Fahrradständer CARTAGO zum Aufdübeln, 3 Stellplätze

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 10 mm). Einstellwinkel 90°. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 45 mm

Radabstand: 500 mm


Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.


- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**




Fahrradständer CARTAGO zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze



▲ zur Wandbefestigung

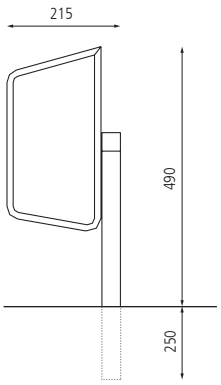

▲ zum Einbetonieren



▲ zum Aufdübeln

Fahrradständer CARTAGO

Nutzung		einseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
Breite	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Gewicht	kg	4	6	9	11	12
	Nr.	161 944 EF	161 947 EF	161 950 EF	161 953 EF	161 956 EF
	€					
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	6	8	12	14	16
	Nr.	161 945 EF	161 948 EF	161 951 EF	161 954 EF	161 957 EF
	€					
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	7	9	13	15	17
	Nr.	161 946 EF	161 949 EF	161 952 EF	161 955 EF	161 958 EF
	€					

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EF	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Fahrradständer TRENTON

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm), angeschweißt am Rahmen. Einstellwinkel 90° oder 45°. 6er-Anlage (einseitig) bzw. 12er- Anlage (doppelseitig) bestehend aus 2 x 3er-Anlage (einseitig) bzw. 2 x 6er- Anlage (doppelseitig) und drei separaten Standrohren. 4er- bzw. 8er- Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren. Einstellwinkel des Einzelbügels 90° oder 45° (universell schräg rechts oder links einstellbar).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel: 48 mm
Reihenanlage: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 500 mm
45°-Einstellung: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 und 250 mm) oder mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm). Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.



Fahrradständer TRENTON einseitig 90°, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze




Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz





Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°




Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze



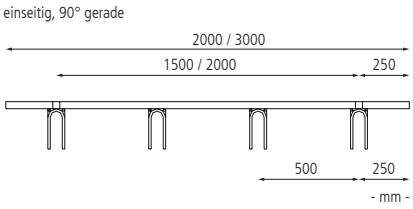



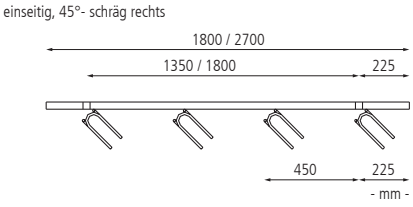

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**

Fahrradständer TRENTON

Nutzung		einseitig								doppelseitig	
Einstellwinkel		45°		90°		45° links		45° rechts		90° gerade	
Anzahl Stellplätze	Stück	1	1	4	6	4	6	4	6	8	12
Breite	mm	75	75	2000	3000	1800	2700	1800	2700	2000	3000
Oberfläche		feuerverzinkt									
Befestigungsart		zur Wandbefestigung									
Gewicht	kg	2	2	11	19	12	18	12	18	–	–
	Nr.	161 072 EF	161 073 EF	161 895 EF	161 898 EF	161 901 EF	161 904 EF	161 907 EF	161 910 EF	–	–
	€										
Befestigungsart		zum Einbetonieren									
Gewicht	kg	–	3	13	19	12	18	12	18	21	30
	Nr.	–	161 052 EF	161 896 EF	161 899 EF	161 902 EF	161 905 EF	161 908 EF	161 911 EF	161 913 EF	161 915 EF
	€										
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Gewicht	kg	–	4	15	21	14	20	14	20	23	32
	Nr.	–	161 054 EF	161 897 EF	161 900 EF	161 903 EF	161 906 EF	161 909 EF	161 912 EF	161 914 EF	161 916 EF
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr. 245 005 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr. 161 892 EF	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. 245 000 EF	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr. 244 969 EF	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.



Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS

Fahrradparker MISSOURI pro Radeinstellung

Missouri
Q2105, 09/2021
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

Fahrradparker MISSOURI



▲ Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



▲ Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel.
Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm


Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

Einzelparker MISSOURI online unter: **www.ziegler-metall.at**
H2097



- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**




Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt


Fahrradparker MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4354







▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm




▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°




▲ Radeinstellung einseitig, 90°



▲ Radeinstellung einseitig tief / tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

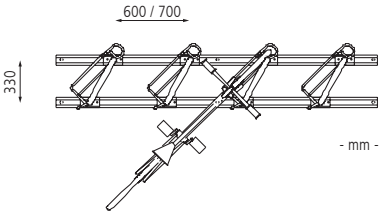

▲ Radeinstellung einseitig, 45°, rechts

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0				250			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	199 147 EF	199 148 EF	199 163 EF	199 164 EF	199 151 EF	199 152 EF	199 167 EF	199 168 EF
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	199 149 EF	199 150 EF	199 165 EF	199 166 EF	199 153 EF	199 154 EF	199 169 EF	199 170 EF
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.


Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln											
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0						250					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig	einseitig	doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	199 155 EF	199 156 EF	199 171 EF	199 172 EF	199 179 EF	199 180 EF	199 159 EF	199 160 EF	199 175 EF	199 176 EF	199 183 EF	199 184 EF
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	199 157 EF	199 158 EF	199 173 EF	199 174 EF	199 181 EF	199 182 EF	199 161 EF	199 162 EF	199 177 EF	199 178 EF	199 185 EF	199 186 EF
	€												

** Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!*
z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



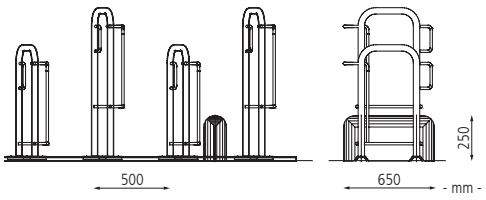

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl	Nr.	200 325 EF	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EF	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA pro Radeinstellung

TACOMA
hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
Q1201 | 01/2012
Geprüft nach TR6102-0911

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschließungsbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

EXKLUSIV bei ZIEGLER

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: **www.ziegler-metall.at** H3623





Zubehör für Befestigung auf Beton			
Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl	Nr.	200 325 EF	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EF	€ / Stück


Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).




Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt




Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

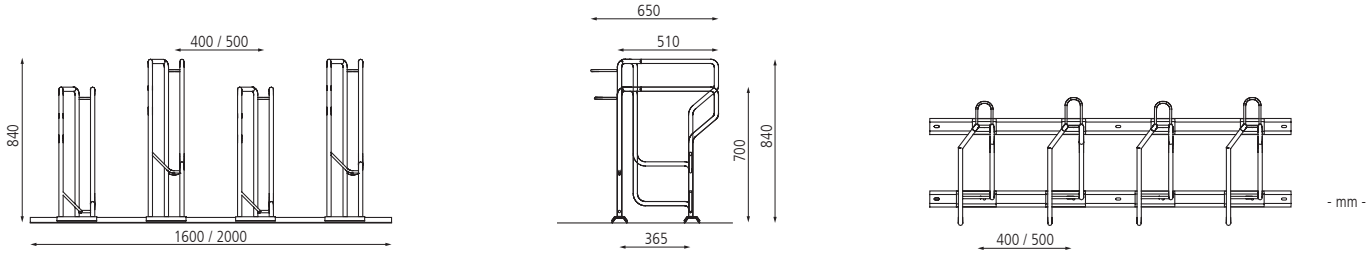

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

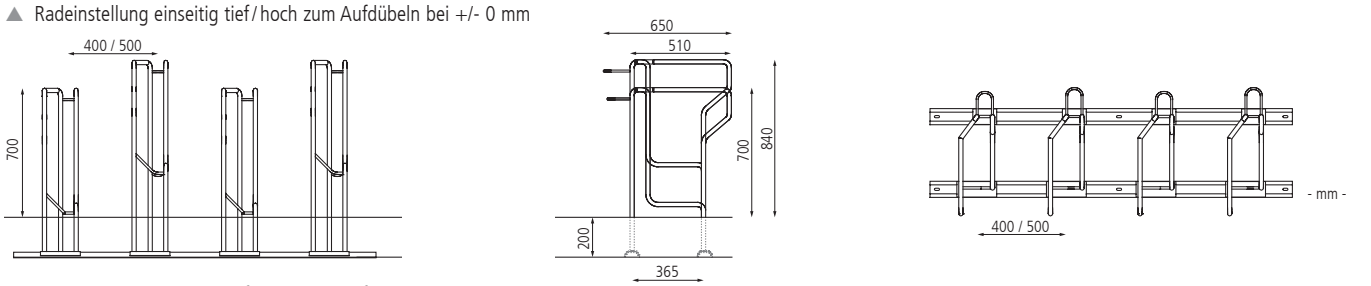

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

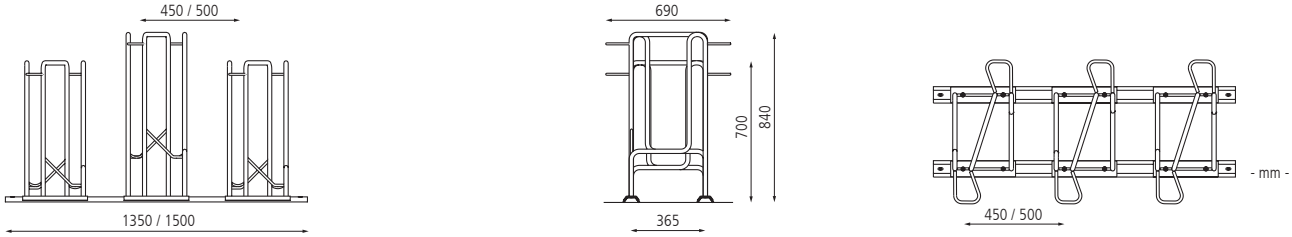

▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
empfohlene Einbautiefe	mm	+/-0				200			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	199 754 EF	199 755 EF	199 756 EF	199 757 EF	199 750 EF	199 751 EF	199 752 EF	199 753 EF
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	199 762 EF	199 763 EF	199 764 EF	199 765 EF	199 758 EF	199 759 EF	199 760 EF	199 761 EF
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln											
empfohlene Einbautiefe	mm	+/-0						200					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig				doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	199 772 EF	199 773 EF	199 774 EF	199 775 EF	199 776 EF	199 777 EF	199 766 EF	199 767 EF	199 768 EF	199 769 EF	199 770 EF	199 771 EF
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	199 784 EF	199 785 EF	199 786 EF	199 787 EF	199 788 EF	199 789 EF	199 778 EF	199 779 EF	199 780 EF	199 781 EF	199 782 EF	199 783 EF
	€												

** Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!*
z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.


RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**



▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm

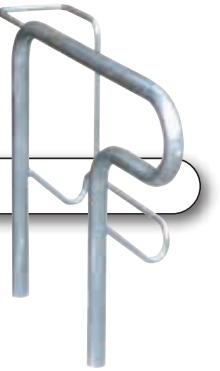

Einzelparker HEDLAND online unter: **www.ziegler-metall.at** H2552



Zubehör für Befestigung auf Beton			
Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl	Nr.	200 325 EF	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EF	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).




▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch



▲ Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

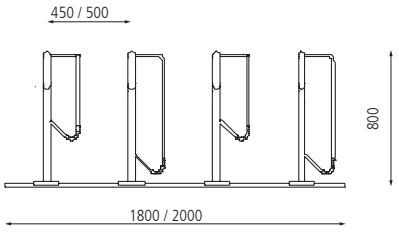


▲ Radeinstellung einseitig hoch / tief, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)




▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung




▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

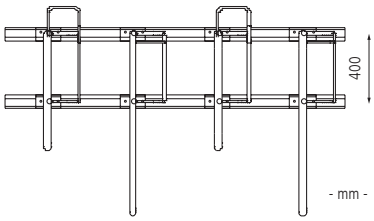


▲ Radeinstellung einseitig, 90°

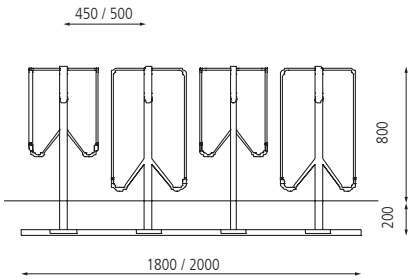


▲ Radeinstellung doppelseitig hoch / tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

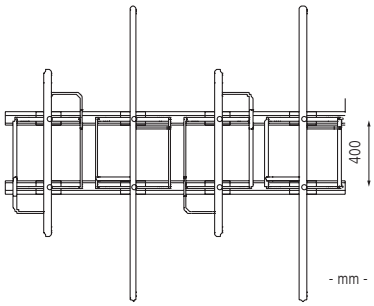

▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0				200			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
Hochstellung kurzer Bügel, Tiefstellung langer Bügel	Nr. €	199 584 EF	199 532 EF	199 585 EF	199 533 EF	199 582 EF	199 530 EF	199 583 EF	199 531 EF
Hoch- und Tiefstellung kurzer Bügel	Nr. €	200 004 EF	200 005 EF	200 006 EF	200 007 EF	200 000 EF	200 001 EF	200 002 EF	200 003 EF

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0				200			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr. €	199 538 EF	199 539 EF	199 540 EF	199 541 EF	199 534 EF	199 535 EF	199 536 EF	199 537 EF
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr. €	200 012 EF	200 013 EF	200 014 EF	200 015 EF	200 008 EF	200 009 EF	200 010 EF	200 011 EF

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.



Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grundeinheit bei einseitiger Nutzung für 4 Stellplätze bzw. 8 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA 305 070 EF

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA



Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grund- und 1 Anbaueinheit bei einseitiger Nutzung für 5 Stellplätze bzw. 10 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Konstruktion: Anlehnbügel aus gebogenen Rohrelementen (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Grundeinheit: Für 4 Fahrräder (8 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 3 Unter- und 4 Oberbügeln, 1 Anfangs- und 1 Endbügel.

Anbaueinheit: Für 1 Fahrrad (2 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 1 Ober- und 1 Unterbügel.

- **geeignet zur ein- und doppelseitigen Radeinstellung**
- **Elemente sind vor Ort leicht zusammensteck-, verschraub- und individuell erweiterbar**
- **Radabstand ist variabel bis max. 640 mm einstellbar**



Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Grundeinheit	Anbaueinheit
B x T x H	mm	3500 x 710 x 710	875 x 710 x 710
Gewicht	kg	30	8
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	305 070 EF	305 071 EF
	€		

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm). Die Ecken sind abgerundet und in der Eckeninnenseite mit angeschweißten dünnen Querholmen (Ø 10 mm) ausgestattet, die zur Diebstahlsicherung der Fahrräder mittels handelsüblichem Schloss dienen. Mit dem flexiblen, zusammenlegbaren Fahrradparksystem ist eine gerade, wie auch jede beliebig schräge Radeinstellung möglich. Die Anlehnbügel sind mit beweglichen Gelenken an den 2 Bodenschienen aus Flachstahl befestigt. Der Bügelabstand beträgt in ausgezogener Länge ca. 900 mm. Das Parksystem ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet. Durch die beliebige Aneinanderreihung der Elemente ist eine Endlosbauweise möglich.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **mobil und klappbar**
- **für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet**
- **ideal für Veranstaltungen und sonstige kurzfristige Einsätze**
- **ebenso für Dauereinsatz geeignet**



◀ Detail: Schraube zum Lösen der Bügel



Reihenanlehnbügel SPRINGS



▲ zusammenlegbares und stapelbares Fahrradparksystem - für eine effiziente Lagerung und Transport



Reihenanlehnbügel SPRINGS

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EF

Pro Reihenanlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5
B x T x H	mm	2100 x 800 x 850	3000 x 800 x 850	3900 x 800 x 850
Gewicht	kg	41	55	69
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	636 284 EF	636 285 EF	636 286 EF

NEU Fahrradparker KONTUR



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

Konstruktion: Hauptbügel aus Rechteckrohr (30 x 60 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm). Einstellbügel werden mit dem Bodenrahmen aus Trapezschienen verschraubt. Radeinstellung des Rades ist tief / hoch im Wechsel angeordnet, Einstellwinkel 90°. Der Fahrradparker kann beliebig in der Länge mit Anbaueinheiten erweitert werden. An den oberen Ecken befinden sich schwarze Kunststoffelemente, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. An den inneren Ecken des Hauptbügels ist ein Stahlbügel angeschweißt, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Seitliche Begrenzungsstreben erleichtern das Erkennen eines Hindernisses für sehbehinderte Menschen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Reifenbreite: 23 bis 65 mm

Radabstand: 500 mm (vom ADFC empfohlen)

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt.

- **DIN-Zertifizierung nach DIN 79008**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2104, 06/2021**
- **mit Kunststoffelementen zum Schutz des Fahrrades**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **Begrenzungsstreben für leichte Hinderniserkennung für sehbehinderte Menschen**

Fahrradparker KONTUR




▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze


Fahrradparker KONTUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Nutzung		einseitig		doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	8	12
Einstellwinkel		90°			
Radabstand	mm	500			
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr.	531 157 EF	531 158 EF	531 159 EF	531 160 EF
	€				

Zubehör			
Anbauelement, 4 Stellplätze, einseitig	Nr.	531 161 EF	€ / Stück
Anbauelement, 6 Stellplätze, einseitig	Nr.	531 162 EF	€ / Stück
Anbauelement, 8 Stellplätze, doppelseitig	Nr.	531 163 EF	€ / Stück
Anbauelement, 12 Stellplätze, doppelseitig	Nr.	531 164 EF	€ / Stück

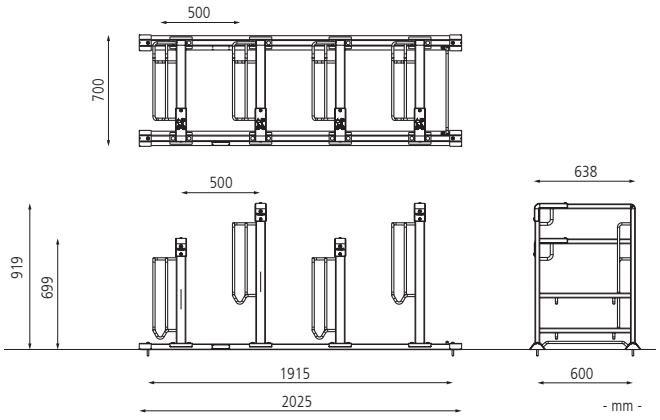

▲ Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

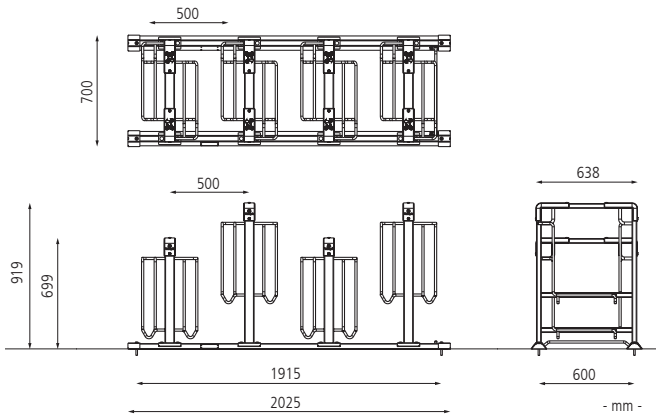

▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

Reihenanlehnbügel BUFFALO


Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Rundrohr. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Anlehnbügel)**



▲ Reihenanlehnbügel BUFFALO, 4-er Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen				
Anzahl Anlehnbügel	Stück	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	30	42	55	66	79
Breite	mm	2170	3020	3870	4720	5570
Oberfläche		feuerverzinkt				
	Nr. €	271 354 EF	271 355 EF	271 356 EF	271 357 EF	271 358 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr. €	271 359 EF	271 360 EF	271 361 EF	271 362 EF	271 363 EF

Reihenanlehnbügel ARVADA


Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Winkelstahl. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Bügel)**



▲ Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel ARVADA

Reihenanlehnbügel ARVADA

Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	17	31	48	63	80	94
Breite	mm	850	1700	2550	3400	4250	5100
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	271 364 EF	271 365 EF	271 366 EF	271 367 EF	271 368 EF	271 369 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	271 370 EF	271 371 EF	271 372 EF	271 373 EF	271 374 EF	271 375 EF



Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR

Fahrradständer TOUR



Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Konstruktion: Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 40 und 65 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubbarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **als Wand- oder Bodenständer erhältlich**
- **Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung**
- **in Standardfarben lieferbar**



▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung		einseitig
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	1250 x 210 x 465
Gewicht	kg	12
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	108 068 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	108 071 EF

Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung		einseitig	doppelseitig
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
B x T x H	mm	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	14	28
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 021 EF	108 022 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 069 EF	108 070 EF

Fahrradständer HERVEY

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion. Radhalterung aus einem Stück gebogen, Rundrohr (Ø 20 mm). Einstellwinkel 45° und 90°. Einzelfahrradständer in Einstellung tief bzw. hoch, Reihenfahrradständer in tief bzw. hoch / tief. Radeinstellung 45° und 90°. 4 Stellplätze bestehen aus zwei 2er-Einheiten, 6 Stellplätze aus zwei 3er-Einheiten, 8 Stellplätze aus zwei 4er-Einheiten und 12 Stellplätze aus zwei 6er-Einheiten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 350 bzw. 500 mm
45°-Einstellung: 500 mm

Befestigungsart:
Einzelfahrradständer: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (220 x 220 x 6 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Reihenfahrradständer: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

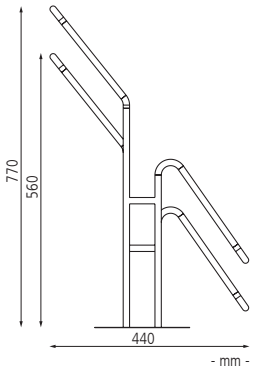


Einzelfahrradständer HERVEY einseitig, tief, zum Aufdübeln, 1 Stellplatz

Einzelfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Radeinstellung		tief	hoch	tief	hoch
Gewicht	kg	4	6	4	6
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	065 110 EF	065 102 EF	065 100 EF	065 103 EF


Reihenfahrradständer HERVEY einseitig 45° links, tief, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze


▲ Reihenfahrradständer HERVEY doppelseitig 90°, tief, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Reihenfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Nutzung		einseitig					doppelseitig	
Einstellwinkel		45° links	45° rechts			90°		
Radeinstellung		tief		hoch / tief	tief	hoch / tief	tief	hoch / tief
		↗	↖			↑		
Anzahl Stellplätze	Stück	6		4		6	8	12
Breite	mm	2980		1400	2000		2100	
Radabstand	mm	500		350	500	350	500	350
Gewicht	kg	34		19	25	31	34	46
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr. €	065 984 EF	065 985 EF	065 986 EF	065 987 EF	065 988 EF	065 989 EF	065 990 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Dübel Ø 10 mm und Unterlegscheibe, galv. verzinkt	Nr.	065 101 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Edelstahl Dübel Ø10mm und Unterlegscheibe	Nr.	065 104 EF	€ / Set

Für 1 und 4 Stellplätze werden je 4 Sets benötigt. Für 6, 8 und 12 Stellplätze werden 6 Sets benötigt.

Fahrradständer DESIGN-PARKER



Fahrradständer DESIGN-PARKER zum Einbetonieren

Konstruktion: Spiralförmiger Fahrradständer aus Rundrohr (Ø 48 mm) aus Stahl. Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe bei einseitiger Nutzung 1750 mm, bei doppelseitiger Nutzung 2 x 1750 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln mit Fußplatten (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Fahrradständer DESIGN-PARKER

- **hohe Bodenfreiheit ermöglicht problemlose Reinigung der Parkfläche**



▲ Fahrradständer DESIGN-PARKER zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze

Fahrradständer QUADRA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H1030



Fahrradständer DESIGN-PARKER

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zur Wand- / Bodenbefestigung
B x T x H	mm	1280 x 345 x 492	
Gewicht	kg	35	40
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	183 200 EF	183 225 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Fahrradständer werden 4 Stück Fixanker benötigt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer BALLINA



▲ Fahrradständer BALLINA, 5 Stellplätze, Edelstahl

Konstruktion: Spiralförmiger Fahrradständer aus Rundrohr (Ø 20 mm), Seitenteile und Querholme (Ø 40 mm). Geeignet für doppelseitige Nutzung. Bodenfreiheit 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.


Reifenbreite: 65 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

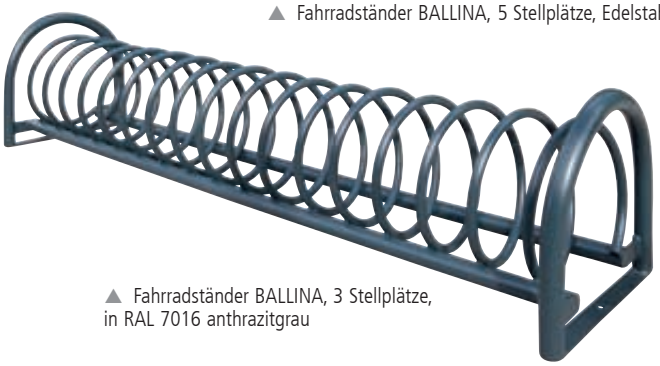

▲ Fahrradständer BALLINA, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer BALLINA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	1400 x 470 x 430	2000 x 470 x 430
Gewicht	kg	22	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	172 002 EF	172 003 EF
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	172 004 EF	172 005 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	172 006 EF	172 007 EF

Fahrradständer RICCIO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Fahrradständer mit oder ohne Betonsockeln und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre (40 x 20 mm) miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr (30 x 15 mm). Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe einseitig 1800 mm, doppelseitig 2 x 1800 mm.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Reifenbreite: 50 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Federica Fulici, Architekt Paolo Burelli

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben







Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Ausführung		ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Anzahl Stellplätze	Stück	7	
Breite	mm	2010	2290
Gewicht	kg	30	65
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	490 068 EF	490 020 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	490 069 EF	490 021 EF



▲ Detail: Einstellbügel



▲ Detail: Betonsockel

Fahrradständer CIMA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Fahrradständer aus einem 6,5 mm starken Flachstahlrahmen (60 x 30 mm) mit halbkreisförmig gebogenem Rundrohr (Ø 16 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 55 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0003



Fahrradständer CIMA in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer CIMA

Nutzung		ein- / doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Anzahl Stellplätze	Stück	7
B x T x H	mm	2000 x 400 x 210
Gewicht	kg	29
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	490 232 EF

Fahrradständer BOISE



Fahrradständer BOISE mit verstellbaren Bügeln

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion (30 x 30 mm) mit stets verstellbaren Bügeln (Ø 16 mm) für variable Reifenbreite.


Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 40 bis 122 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Fahrradständer BOISE
734 326 EF

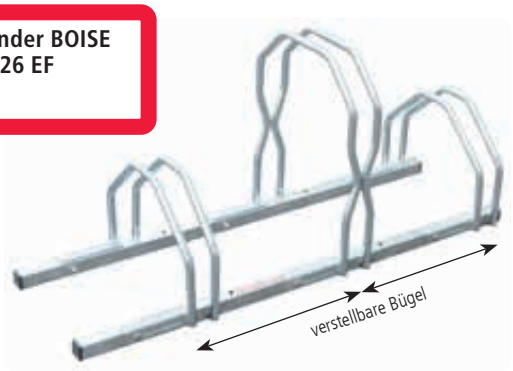

Fahrradständer BOISE

Nutzung		ein- / doppelseitig
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	980 x 390 x 450
Gewicht	kg	6
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	734 326 EF
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Hunde-Parkplatz BEAGLE



Hunde-Parkplatz BEAGLE zur Wandbefestigung, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Hunde-Parkplatz BEAGLE zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Konstruktion: Grundplatte aus Stahlblech mit PVC-Standardaufdruck (200 x 200 mm), wie Abbildung. Ausführungen zur Bodenbefestigung mit zusätzlichem Standpfosten. Serienmäßig mit Karabiner.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Andere RAL- Farben auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung mit Grundplatte (240 x 200 mm) zum Anschrauben, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt kartonverpackt. Einfache Selbstmontage.

- **Hundeleinen aller Art lassen sich problemlos einhängen und sicher fixieren**
- **stabil, auch für große, starke Tiere**

Hunde-Parkplatz BEAGLE

Befestigungsart		Wandbefestigung
Gewicht	kg	2
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	161 007 EF
	€	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
	Nr.	161 008 EF
	€	



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Scooter-Parker MANILA

Konstruktion: Scooter-Parker zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln in einseitiger bzw. doppelseitiger Ausführung aus Stahl. Einseitige Ausführung bestehend aus einem Vierkantrohr (30 x 30 mm), doppelseitige Ausführung bestehend aus einem Rahmen aus Rundrohr, einer Traverse aus Vierkantrohr (30 x 30 mm) sowie einer Tafel mit Rollersymbolen im oberen Bereich. Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte sowie einer Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen und mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden können.

Oberfläche / Farbe: Vierkantrohr sowie U-Stahlplatte galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit schwarz, bewegliche Stahlplatten galvanisch verzinkt.

Radabstand: 190 mm

Befestigungsart: Wahlweise zur Wandbefestigung mit Montageplatte (150 x 150 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.



Scooter-Parker MANILA einseitig, zum Aufdübeln



▲ Scooter-Parker MANILA zur Wandbefestigung

Scooter-Parker MANILA

Nutzung		einseitig		doppelseitig
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	6		12
B x H x T	mm	1060 x 150 x 245	1060 x 600 x 175	1360 x 940 x 230
Gewicht	kg	11	15	28
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	161 426 EF	161 427 EF	161 428 EF



Scooter-Parker MANILA doppelseitig, zum Aufdübeln

▲ Detail: Lenkersicherung

Pflege- und Reinigungsmittel

Überlassen Sie Sauberkeit nicht dem Zufall! Wir bieten tiefenreine Lösungen um Metall-, Plastik- Holz- oder Glasteile professionell vom Schmutz zu befreien. Wir beraten Sie gern bei Auswahl und Anwendung, der für Sie geeigneten Spezialreinigungs- und Pflegemittel.
Dank fachgerechter Pflege verlängern Sie den Lebenszyklus Ihrer Produkte und Anlagen nachhaltig.

Zinkausbesserungsspray hell: Zum Langzeitkorrisionsschutz für alle metallischen Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoffentferner: Kann überall dort eingesetzt werden, wo fest haftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste schnell und mühelos entfernt werden müssen. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas.

Edelstahlreiniger: Ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art vorwiegend auf Edelstahl und sonstigen Buntmetallen.

PVC-Reiniger: Für alle PVC-Oberflächen. Entfernt schnell, schonend und gründlich Fett und andere Verschmutzungen.

Graffitientferner: Zur Entfernung von Spraylacken auf Metallen, Glas, Keramik sowie harten Kunststoffen (flüssig und CKW-frei).



Graffitientferner, Edelstahlreiniger, PVC-Reiniger, Dicht- und Klebstoffentferner sowie Zinkausbesserungsspray hell

Pflege- und Reinigungsmittel

Bezeichnung		Zinkausbesserungsspray hell	Kleb- und Dichtstoff-entferner	Edelstahlreiniger	PVC-Reiniger	Graffitientferner
Inhalt	ml	400			500	
	Nr. € / Stück	807 223 EF	807 222 EF	807 226 EF	807 225 EF	807 224 EF



Fahrradständer DOVER zum freien Aufstellen, 6 Stellplätze

Fahrradständer DOVER

Konstruktion: Für schräghohe Einstellung von 28-Zoll-Fahrrädern (nicht für Mountainbikes). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Stellraumtiefe bei Befestigung zum freien Aufstellen 1650 mm, bei Wandbefestigung 1600 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 43 mm

Radabstand: 350 mm


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen (mit zusätzlicher Stütze) oder zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten (auf Anfrage erhältlich).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.



Fahrradständer DOVER zur Wandbefestigung, 6 Stellplätze

Einzelkufen		
Kufenparker Tiefstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 836 EF
Kufenparker Hochstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 837 EF

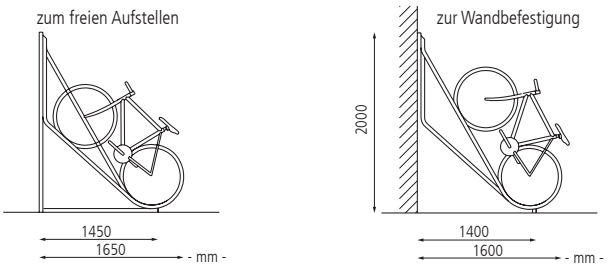

Fahrradständer DOVER - einseitig

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
Breite	mm	1400	1750	2100
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		
Gewicht	kg	26	32	38
	Nr. €	161 068 EF	161 840 EF	161 841 EF
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Gewicht	kg	43	54	64
	Nr. €	161 070 EF	161 842 EF	161 843 EF


Werbefahrradständer WARWICK

Konstruktion: Grundrahmen aus gebogenem Stahlblech, Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm). Werbeschild aus Aluminium (Breite Fahrradständer x Höhe 250 mm), beschichtet in weiß. Beschriftung auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, gegen Mehrpreis auch mit komfortablen Rollen lieferbar (wird durch Kippen rollbar).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





Werbefahrradständer WARWICK, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Werbefahrradständer WARWICK

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	4		5	
Breite	mm	820		1020	
Werbefläche		ohne	mit	ohne	mit
Gewicht	kg	12	13	15	16
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	773 004 EF	773 005 EF	773 006 EF	773 007 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	773 008 EF	773 009 EF	773 010 EF	773 011 EF



Mehrpreis		
Rollensatz	Nr. € / Paar	773 012 EF

Fahrradwandhalter PRAG

Konstruktion: Fahrradwandhalter mit 5 Stellplätzen. Bügel aus Rundstahl (Ø 16 mm), Träger (50 x 25 mm). Einstellwinkel 90° oder 45° schräg rechts.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand:
445 mm bei 90° Radeinstellung,
310 mm bei 45° Radeinstellung

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Fahrradwandhalter PRAG, 45° rechts

Fahrradwandhalter PRAG

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	
Einstellwinkel		90°	45° rechts
		↑	↖
Anzahl Stellplätze	Stück	5	
B x T x H	mm	1930 x 270 x 320	2090 x 270 x 320
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr. €	734 026 EF	734 027 EF

Zubehör: Wandbefestigung		
Fixanker M 8 / 55 / 115 Stahl	Nr. € / Stück	244 585 EF

Es werden 3 Stück Fixanker benötigt.

Fahrradwandhalter TROY

Konstruktion: Klemmbügel aus Rundstahl (Ø 18 mm). Einstellwinkel ist mittels Schraube individuell einstellbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 48 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



Fahrradwandhalter TROY, schwenkbar

Fahrradwandhalter TROY

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	90 x 285 x 335
Gewicht	kg	1
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr. €	734 029 EF

Hängeparker AKRANES




Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Wandschutz (Zubehör)

Konstruktion: Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfedermechanik zieht das Rad in die hängende Position. Aufhängehaken, zum Schutz der Felge, aus rotem Kunststoff. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg. Mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg. Integrierter kleiner Bügel zum anschließen des Vorderreifens. Verlängerter Bügel als Anbauteil zum anschließen des Fahrradrahmens und dem Reifen siehe Zubehör.
Der Hängeparker lässt sich in Parkposition mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließen.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Radabstand:
700 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m.
500 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.





Varianten für E-Bikes finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at** **H3586**

Zubehör		
Absperrbügel, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	199 294 EF
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt für 90°, 45° und schwenkbare Ausführung	Nr. € / Stück	199 295 EF

Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel		90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
Stellraumtiefe	mm	1100	900		800
B x T x H	mm	170 x 380 x 810			
Gewicht	kg	7	11		7
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	199 297 EF	199 298 EF	199 299 EF	199 993 EF

Hängeparker KAIRO




Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

Konstruktion: Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot. Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse**
- **Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

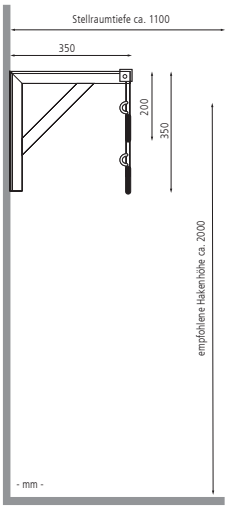

Hängeparker KAIRO

Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6	8
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm	1100				
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Gewicht	kg	2	4	5	7	9
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr. €	870 005 EF	870 006 EF	870 007 EF	870 008 EF	870 009 EF
Gewicht	kg	6		7	11	12
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr. €	870 000 EF	870 001 EF	870 002 EF	870 003 EF	870 004 EF


Hängeparker SPARTA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten**
- **mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

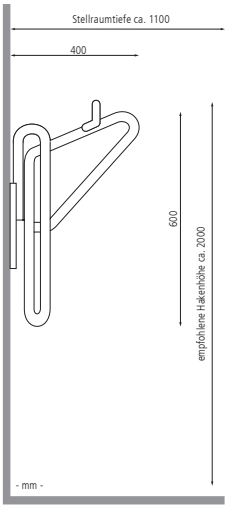




Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel		70° links	70° rechts	90°
Stellraumtiefe	mm	900		1100
Gewicht	kg	3		
Oberfläche		galvanisch verzinkt		
	Nr. €	870 010 EF	870 011 EF	870 012 EF
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	870 013 EF	870 014 EF	870 015 EF

Fahrradrampe BUSAN

Konstruktion: Ausziehbare Fahrradrampe aus gekantetem Stahlblech. Durch den Schiebemechanismus von 1200 mm auf 3450 mm verlängerbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 80 mm


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **erleichtert den An- bzw. Abstieg von Treppen**
- **durch Schiebemechanismus bis auf 3450 mm verlängerbar**

Fahrradrampe BUSAN

L x B x H	mm	1200 - 3450 x 125 x 35
Reifenbreite	mm	80
Gewicht	kg	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr. €	161 434 EF

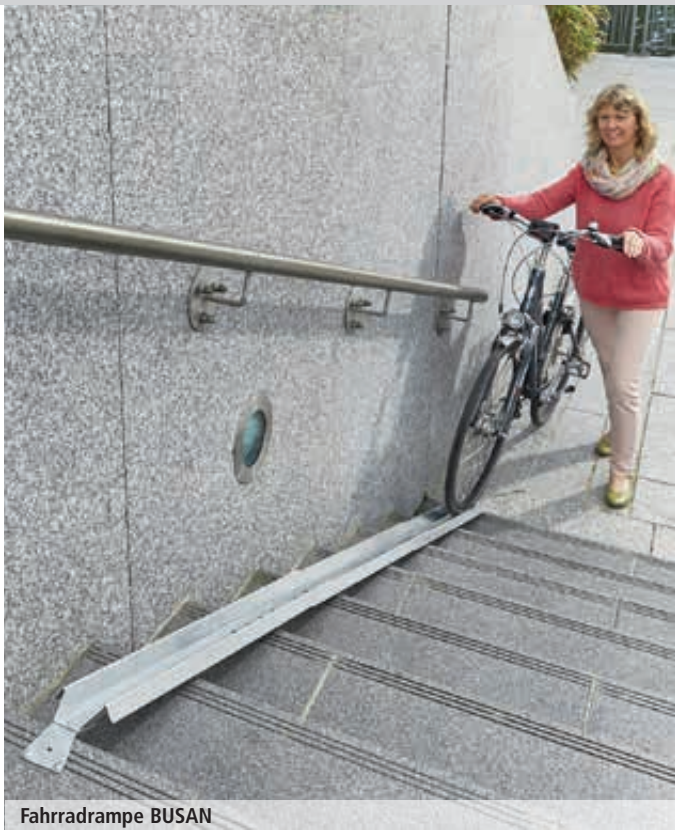
Fahrradrampe BUSAN

Anschließbügel MATARO



Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Anschließbügel aus recyceltem Reifengummi mit beweglicher Stahlöse (Ø 16 mm). Zum Anschließen für Krad, Lastenrad und Fahrrad geeignet.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile galvanisch verzinkt, Gummi schwarz.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -30 mm (Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Überfahrhöhe 30 mm), Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.



▲ Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau mit Überstand



▲ Lieferumfang für Einbau mit Überstand

Anschließbügel MATARO

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -30 mm	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung		Einbau bodenbündig	Einbau mit Überstand
H x B x T	mm	30 x 185 x 185	30 x 267 x 267
Überfahrhöhe	mm	0	30
Gewicht	kg	2	3
	Nr. €	422 003 EF	422 004 EF

NEU Reinigungsstation ASSIST CLEAN



Reinigungsstation ASSIST CLEAN, in RAL 5015 himmelblau

Konstruktion: Gehäuse aus Stahl mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlseilen (PVC-ummantelt in schwarz) befestigt. Wahlweise mit oder ohne individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf dem Folienaufdruck. Zum Schutz vor Beschädigungen der herunterhängenden Werkzeuge 1 Edelstahlplatte (500 x 350 mm) zur Montage an der Wand. Gesamthöhe der montierten Anlage ca. 1650 mm. Der seitliche Platzbedarf beträgt ca. 1300 mm.

Ausstattung:

- Bürste zur Reinigung für schwierig erreichbare Ecken
- Bürste zur Reinigung von Rädern
- Bürste zur Reinigung von Radketten
- Bürste zur Reinigung von stark verschmutzten Bereichen
- Bürste zur universellen Reinigung mit weichen Borsten

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl (AISI 304) geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

Reinigungsstation ASSIST CLEAN

Ausführung		zur Wandmontage
B x T x H	mm	333 x 374 x 350
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 324 EF
galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet	Nr. €	069 325 EF

- **robuste Beschaffenheit**
- **individuelle Werbefläche**
- **Diebstahlsicherung durch Antidiebstahlschrauben**
- **Schonung des Untergrundes durch Edelstahlplatte**



Servicestation ASSIST

Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM“

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4685

Servicestation ASSIST

Konstruktion: Gehäuse aus Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen befestigt. Wahlweise mit oder ohne individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf dem Folienaufdruck.

In zwei Ausführungen erhältlich:
- Modell „ASSIST BASIC“ ohne Tür
- Modell „ASSIST PREMIUM“ inkl. Tür mit Schlüssel

Ausstattung:
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher (in den Größen T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40)
- verstellbarer Maulschlüssel
- Doppelmaulschlüssel 8 x 10 mm
- Doppelmaulschlüssel 13 x 15 mm
- Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm
- Reifenheber
- Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolbe aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

Standardfarben Thermoplastbeschichtung für ASSIST CLEAN und ASSIST - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3009 oxidrot	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5015 himmelblau	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7001 silbergrau
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7046 telegrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß		



▲ Servicestation ASSIST, Modell „BASIC“



▲ Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM“

Servicestation ASSIST BASIC

Ausführung		ohne Tür
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 305 EF
galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet	Nr. €	069 306 EF
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 307 EF

Servicestation ASSIST PREMIUM

Ausführung		inkl. Tür mit Schlüssel
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 309 EF
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 311 EF



Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB einseitig, 10 Stellplätze, integriert in Fahrradüberdachung MULTIPORT® (auftragsbezogene Anpassung)

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB

Konstruktion: Robuste korrosionsgeschützte und langlebige Stahlkonstruktion, ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Freitragende Aufnahme der hochwertigen Führungsschienen aus Aluminium im oberen Einstellbereich, inklusive Ausziehgriff. Modularer Aufbau bestehend aus Serienbauteilen mit denen Reihenanlagen in beliebiger Länge erstellt und erweitert werden können.
Die Schraubkonstruktion soll eine jederzeitige Erweiterung der Stellplatzanzahl in der oberen und unteren Einstellebene bei Verringerung der Achsabstände ohne Schweißarbeiten gewährleisten. Ein geringer Kraftaufwand zum Einstellen von Fahrrädern bzw. eine günstige Hebelwirkung in die obere Ebene wird durch den Einsatz einer robusten Hebehilfe (Gasdruckdämpfer) gewährleistet und ist zwingend erforderlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Handgriff zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe RAL 3000 feuerrot, Aluminiumschienen eloxiert.

Radeinstellung: Ein- oder zweiseitige Radeinstellung, Einstellwinkel 90°, platzsparende Hoch- /Tiefeinstellung für Reifenbreiten bis 55 mm. Jederzeit flexibel einstellbarer Radabstand durch seitlich verschiebbare Führungsschienen (Empfehlung 500 mm). Sichere Radführung durch wannenförmige Einstellschienen in beiden Ebenen, inklusive Rückrollschutz. Anlehn- und Einstellbügel bieten einen sicheren Stand, sind individuell über Nutensteine verstellbar und bieten eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser. Leichtes Einparken der Räder in die obere Ebene durch Schiebeschwenkfunktion.
Die maximale Tragfähigkeit beträgt in der oberen Einstellebene 18 kg und in der unteren Einstellebene 28 kg. Die Einstellhöhe bei herabgelassener Teleskopschiene beträgt 420 mm.

Aufstellung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln mit Fixankern aus Stahl (im Lieferumfang enthalten) bzw. mit Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl 4VA, siehe Zubehör. Anpassung an Bodenunebenheiten mittels einfachen bauseitigen Fußplatten.

Anlieferung: Zerlegte Anlieferung. Die obere Führungsschiene ist vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
Eine Montage durch unser Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

Aktuelle Informationen online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4446**

Doppelstock-Fahrradparksysteme EASYLIFT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **EASYLIFT**



Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB

Nutzung		einseitig				doppelseitig		
Radabstand	mm	375	400	450	500	400	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr.	160 049 EF	160 050 EF	160 051 EF	160 052 EF	160 053 EF	160 054 EF	160 055 EF

Zubehör		
Bodenbefestigungsset für Doppelstockparker aus Edelstahl 4VA	Nr.	870 034 EF

4446


**Rücksprache über gewünschte Mengen und Stellweise erforderlich.*



▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB einseitig, 10 Stellplätze





▲ Detail: Einstellbereich

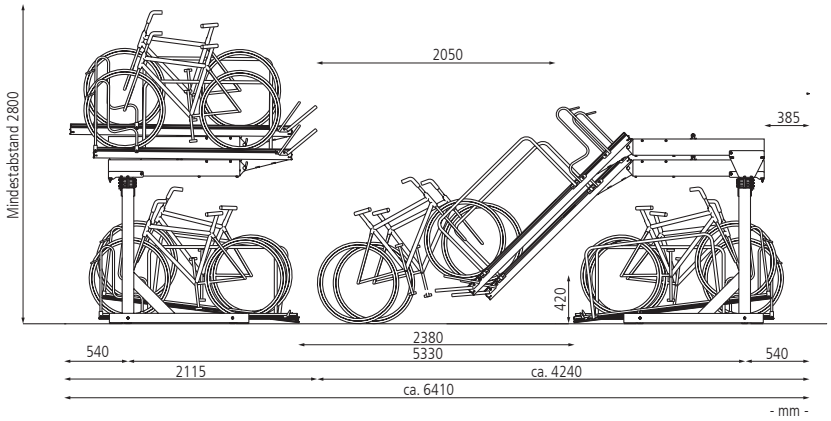



▲ Detail: Ausziehgriff

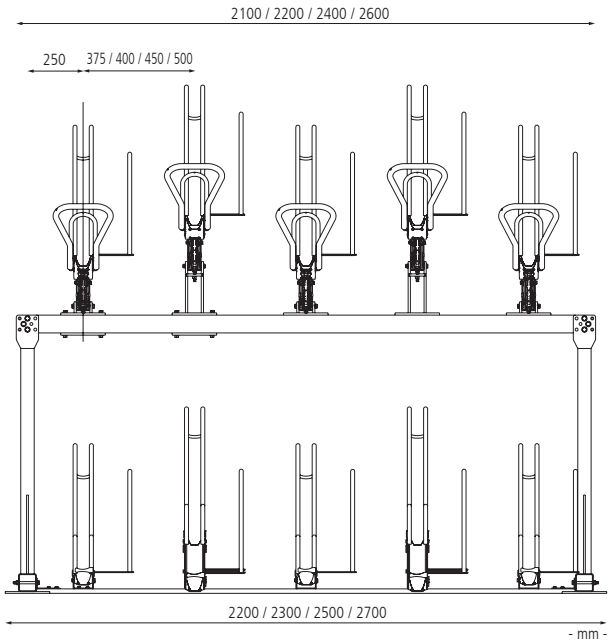

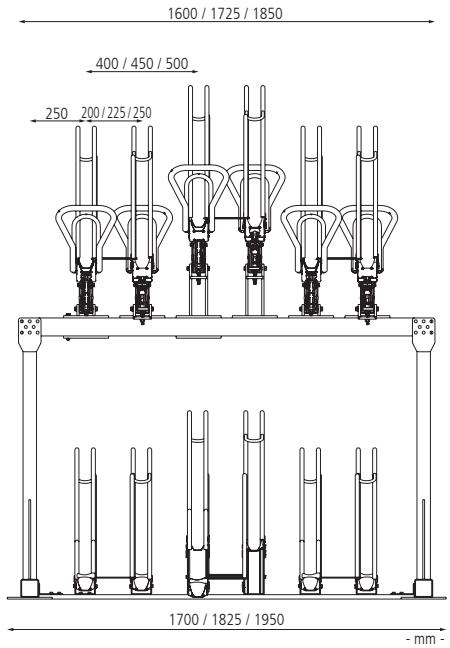











E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 152 - 155

ELEKTROMOBILITÄT

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 144 - 159



Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR
S. 144



Ladesäule CAVAN
S. 145



Schließfachanlage SECURE
S. 146 - 149



Schließfachanlage VELLA
S. 150 - 151



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 152 - 155



Ladesäule CORVI
S. 156

Mehr zu Fahrrad-Elektromobilität finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen und Umsetzungsbeispiele für die Mobilität von morgen:

Geben Sie im Suchfeld einfach ELEKTROMOBILITÄT *ein.*

Mehr zum Thema Fahrrad-Elektromobilität:
www.ziegler-metall.at



Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA
S. 157



Fahrradhaus MULTIPORT®-E
S. 158



Ladestation VELO-STREAM
S. 159



H3778
Stromtankstelle COLOM



H1125
Pkw-Ladestation POWERTON



H3671
Ladegerätebox KEEP ME



Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach, für Radeinstellung links bzw. rechts, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Detail: PIN-Code-Schloss

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230 V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung:
- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlencode-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN
- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss je Fach und einen weiteren Kontrollschlüssel für Münz- / Kassierschloss (Zylinderwechselschlüsselfunktion) auf Anfrage.

Elektroinstallation: Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 25/0,03 A. Verriegelung standardmäßig mit Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Integrierte Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 8 A, IP 44. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Design: Atelier Papenfuss, Weimar

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **Internationaler Designschutz (Reg.-Nr. 002107359)**
- **Gebrauchsmusterschutz (Reg.-Nr. 20 2012 104 011.5)**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | PIN-Eingabe | Pfandmünze

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach

Ausführung		Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts
Schließung		Hebelzylinderschloss		Münzpfandschloss		PIN-Code	
Gesamt- B x T x H	mm	480 x 260 x 900					
Schließfachgröße (innen) B x T x H	mm	255 x 200 x 495					
Anzahl Schuko-Steckdosen		1					
Gewicht	kg	70					
Oberfläche Gehäuse		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	054 646 EF	054 647 EF	055 393 EF	055 394 EF	054 788 EF	054 789 EF
	€						

Ladesäule CAVAN NEU

Konstruktion: Doppelwandiges Standgehäuse aus Stahlblech oder Edelstahl mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen.
Die Ladesäule ist im unteren Bereich mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter ausgestattet. Bei der Ausrührung mit RFID-Autorisierung befindet sich zusätzlich im oberen Bereich eine LED-Signalisierung, ein RFID-Lesemodul sowie eine RFID-Programmiertaste.
Die LED-Signalisierung leuchtet dauerhaft weiß bei Betriebsbereitsschaft, blau bei Autorisierung und grün beim Ladevorgang. Folierung der Ladesäule gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile phosphatiert und pulverbeschichtet in eisenglimmer, glatt (P7) ähnlich DB 703. Edelstahl V2A gebürstet. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Autorisierung: Frei zugängig oder mittels RFID-Karten (2 Nutzerkarten und 1 Masterkarte im Lieferumfang enthalten).
Zusätzliche RFID-Karte mit bzw. ohne Kundendesign siehe Zubehör.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 44). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm².

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenplatte (400 x 400 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei. Fundamentkorb siehe Zubehör.

Lieferung: Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Edelstahl Rostfrei


Zugangsautorisierungen:

RFID

RFID-Karte



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Stahlkonstruktion in eisenglimmer ähnlich DB 703

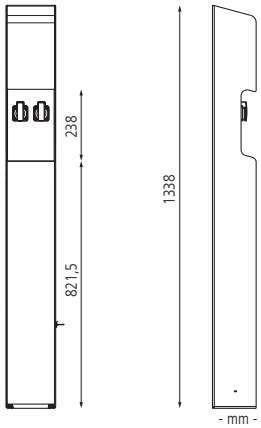



▲ Ladesäule CAVAN, mit RFID-Zugangsautorisierung und LED-Signalisierung, Stahlkonstruktion in eisenglimmer ähnlich DB 703

Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Ladesäule CAVAN

H x B x T	mm	1340 x 165 x 145	
Anzahl Schuko-Steckdosen		2	
Gewicht	kg	21	
Zugangsautorisierung		ohne	mit RFID-Zugangsberechtigung inkl. LED-Signalisierung
Stahlblech, phosphatiert und pulverbeschichtet	Nr. €	480 000 EF	480 004 EF
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	480 001 EF	480 005 EF

Zubehör			
Fundamentkorb	Nr.	480 007 EF	€ / Stück
RFID-Karte für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr.	480 008 EF	€ / Stück
RFID-Karte mit Kundendesign für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr.	480 009 EF	€ / Stück

Mehrpreis			
Folierung für E-Bike Ladesäule	Nr.	480 006 EF	€ / Stück



▲ **Preisbeispiel:**

3er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Profilzylinderschlössern

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 593 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 596 EF €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

Zugangsautorisierungen:


Schlüssel
RFID-Karte
PIN-Eingabe
Mobiltelefon
Pfandmünze



▲ Schließfachanlage SECURE, mit Zugang mittels RFID-Kartenleser



▲ Zugang mittels PIN-Code-Schloss

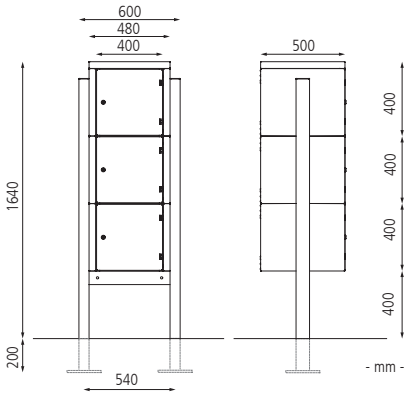

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3809

Schließfachanlage SECURE mit / ohne Elektroinstallation

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppelwandige Stahlblechausführung mit zusätzlichen Seiten- und Dachpaneelen. Wahlweise mit oder ohne Steckdose. Aufstellung mittels Unterzug und Stützen aus Rechteckrohr (80 x 60 mm). Einbauvariante für Überdachungsanlage, Kabeldurchführung durch die Schließfachtür sowie Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Schließfachgröße:
- Breite x Höhe x Tiefe außen: 400 x 400 x 500 mm (ohne Seiten- und Dachpaneele)
- Breite x Höhe x Tiefe innen: 350 x 360 x 350 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung: Verriegelung standardmäßig mit Hebelzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss bzw. Münzpfandschloss sowie Zugang per RFID, PIN / Code-Autorisierung oder SMS auf Anfrage.

Elektroinstallation: 1 Stück Schuko-Steckdose 230 V, Schutzart IP 44 je Schließfach. Alle Steckdosen komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach VDE 0100 und § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3). Fernwartung, Buchungs- und Reservierungssystem sowie Anschlusskasten mit Sicherung 16 A und FI-Schutzschalter auf Anfrage.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Sockel zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zur Wandbefestigung auf Anfrage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Schließfach mit Schuko-Steckdose für den Betrieb von bauseitigen Ladestationen



▲ serienmäßige Schließfach-Nummerierung bei Ausführung mit Münzpfand- bzw. Kassierschloss



▲ Detail: Aufputz-Schuko-Steckdose (Elektroinstallation) 230 V mit Deckel, Schutzart IP 44



▲ Detail: Münzpfandschloss



▲ **Preisbeispiel:**

6er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 647 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 648 EF €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.



▲ **Preisbeispiel:**

12er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

12er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 594 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

12er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 597 EF €
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Detail: großes Multi-Touch-Screen

▲ Detail: Registrierung am großem Multi-Touch-Screen

Schließfachanlage SECURE auf Sockelunterbau, 5 große Ladeschließfächer, 1 zusätzliches Technikfach mit großem Multi-Touch-Screen, auftragsbezogene Steuerungslösung für RFID-Autorisierungssystem, integrierte Fernwartung und Anlagenüberwachung STATION-CONTROL, Stahlkonstruktion in RAL 9016 verkehrsweiß, Werbeaufschrift kundenseitig

Schließfachanlage SECURE

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3809**



Schließfachschrank SECURE auf Sockelunterbau, 6 Schließfächer mit Elektroinstallation, Türverriegelung mittels PIN-Code-Schloss, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Schließfachanlage SECURE, 12 Schließfächer mit Elektroinstallation, Türschließung mittels Münzpfandschloss, inklusive Unterzug und Stützen zum Aufdübeln, Stahlkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Beklebung kundenseitig

Perfekt integriert in unsere Überdachungen oder auch freistehend aufstellbar.
Zugang mittels Zylinderschloss, Münzpfandschloss, RFID- oder PIN-Autorisierung oder mittels Mobiltelefon realisierbar.
Pulverbeschichtung in ZIEGLER-Standardfarben möglich.



Schließfachanlage SECURE, 26 Schließfächer mit Elektroinstallation plus seitlichem Technikfach, ausgestattet mit einem RFID-Autorisierungssystem sowie dazugehöriger auftragsbezogener Steuerungslösung mit integrierter Fernwartung und Anlagenüberwachung, Überdachung mit VSG Klarglas, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer



Schließfachanlage VELLA, 3 Schließfächer mit Elektroinstallation, Türöffnung durch PIN-Eingabe, Rahmen in RAL 9006 weißaluminium, Türen und Seitenelemente in RAL 6018 gelbgrün

Schließfachanlage VELLA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppelwandige Stahlblechausführung mit zusätzlichem Dachpaneel. Zugang zum Anschlussraum im Sockel über die abnehmbare Abdeckung mit 2 Hebelzylinderschlösser (inkl. 2 Schlüssel). Türanschlag DIN rechts. Individuelle Folierung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung:
- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlencode-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | PIN-Eingabe | Pfandmünze

Elektroinstallation: Im Fach integrierte Schutzkontaktsteckdose 230V, Schutzart IP 44. Ein integrierter Türmelder sorgt dafür, dass erst nach Verschließen der Schließfachtür der Strom fließt. Inklusive LED-Innenraumbeleuchtung. Stromzuleitung mit Kabelquerschnitt 5 x 2,5 mm² sowie separate Absicherung mit FI/LS erfolgen bauseits. Anschluss durch einen autorisierten Elektrofachmann.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Fundamentrahmen aus Edelstahl V2A siehe Zubehör.

Lieferung: Vormontiert auf Palette, anschlussfertig vorverdrahtet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach §5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Schließfachanlage VELLA

Anzahl Schließfächer		3
Gesamt- B x T x H	mm	650 x 550 x 1785
Schließfachgröße (innen) B x T x H	mm	490 x 450 x 325
Gewicht	kg	120
Oberfläche Gehäuse		verzinkt und pulverbeschichtet
Schlüsselschließung	Nr. €	054 596 EF
Münzpfandschließung	Nr. €	054 597 EF
PIN-Code-Schließung	Nr. €	054 598 EF




Schließfachanlage VELLA, 3 Schließfächer mit Elektroinstallation, Türöffnung durch PIN-Eingabe, Rahmen in RAL 9006 weißaluminium, Türen und Seitenelemente in RAL 6018 gelbgrün

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4607

- **große Fächer für viel Stauraum**
- **Türmelder verhindert Missbrauch bei geöffneter Tür**
- **integrierte LED-Innenraum-beleuchtung**

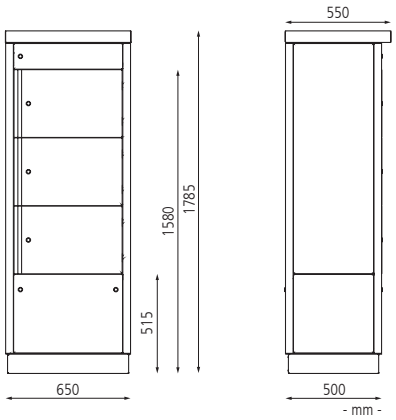



Innenansicht Fach



innenliegende Steckdose, 230V 16A



Ladegerät hineinlegen

Zubehör		
Fundamentrahmen aus Edelstahl V2A	Nr. € / Stück	054 589 EF



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Schließfächern, PIN-Code-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

Konstruktion: Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung sowie mit aktiver Belüftung und Innenraumbeleuchtung ausgestattet. Kleine Fächer bieten Platz für eine Batterie und ein Ladegerät und die großen Fächer zusätzlich Platz für einen Fahrradhelm, Tasche, etc. Ausführung mit elektronischem Zugang serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen gemäß Mehrpreis-Tabelle.

Oberfläche: Aluminium eloxiert. Druck und Beklebung gegen Mehrpreis. Zusätzliche Lackierung in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Türverriegelung: Mechanische Verriegelung über Zylinder- oder Münzpfandschloss (inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag) bzw. elektrische Verriegelung mit Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung. Bei Ausführung mit RFID-Autorisierung inkl. 1 RFID-Karte pro Fach. Kassierschloss auf Anfrage.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel. Optional mit Doppelschloss gegen Mehrpreis.

Elektroinstallation: Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 4,0 mm².

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen zur Wand- oder Ständermontage auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

3463

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe | Mobiltelefon | Pfandmünze

Auswahlhilfe:

Ausführung	elektrisch		
Zugang	RFID	PIN	SMS
Kundenkreis	bekannt	unbekannt	unbekannt

Ausführung	mechanisch	
Zugang	Schlüssel	Münzpfandschloss
Kundenkreis	bekannt	unbekannt



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 4 kleinen Schließfächern, Schlüsselschließung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 6 großen Schließfächern, Zugang mittels PIN-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Schließfächern, Zugang mittels RFID-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit großen Schließfächern inkl. Standsockel

Anzahl Ladestellen / Boxen		3	6
H x B x T	mm	1850 x 650 x 350	1850 x 1260 x 350
Schließfachgröße (innen) H x B x T	mm	380 x 500 x 320	
Schlüsselschließung	Nr. €	049 023 EF	049 024 EF
Münzpfandschließung	Nr. €	049 025 EF	049 026 EF
RFID mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 084 EF	049 085 EF
PIN / Code-Autorisierung	Nr. €	049 029 EF	049 030 EF
SMS-Autorisierung	Nr. €	049 066 EF	049 067 EF



▲ Steuerzentrale für PIN / RFID / SMS

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit kleinen Schließfächern inkl. Standsockel

Anzahl Ladestellen / Boxen		4	6
H x B x T	mm	1680 x 650 x 350	1850 x 650 x 350
Schließfachgröße (innen) H x B x T	mm	380 x 230 x 320	
Schlüsselschließung	Nr. €	049 031 EF	049 032 EF
Münzpfandschließung	Nr. €	049 033 EF	049 034 EF
PIN / Code-Autorisierung	Nr. €	049 035 EF	049 036 EF
SMS-Autorisierung	Nr. €	049 068 EF	049 069 EF



▲ Durchlass Ladekabel (Mehrpreis)

Mehrpreis			
elektronischer Drehstromzähler 63 Amp., 3x230/400 Volt, MID geeicht	Nr.	049 055 EF	€ / Stück
Durchlass zur Herausführung eines Ladekabels	Nr.	049 040 EF	€ / Stück
automatische Verschließung der Tür über Zugfeder	Nr.	049 038 EF	€ / Stück
Türüberwachung* bei mechanischer Schließung	Nr.	049 079 EF	€ / Stück
Druck und Beklebung komplett für 3 Ladestellen / Boxen einreihig	Nr.	049 076 EF	€ / Schrank
Druck und Beklebung komplett für 4 - 6 Ladestellen / Boxen zweireihig	Nr.	049 077 EF	€ / Schrank
Druckluftkompressor im Anschlussfach	Nr.	049 078 EF	€ / Stück
Ruhezeit-Funktion**	Nr.	049 088 EF	€ / Schrank
Timeout-Funktion**/zeitliche Entriegelung Ladefach	Nr.	049 093 EF	€ / Schrank
USB-Ladestelle	Nr.	049 090 EF	€ / Stück
Doppelschloss für Anschlussraum	Nr.	049 091 EF	€ / Stück
Sperrfunktion*** mit zeitlicher Begrenzung (Kulanzzeit)	Nr.	049 089 EF	€ / Schrank
Fertigfundament	Nr.	049 099 EF	€ / Stück

** bei elektrischem Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung bereits inklusive*
*** nur für elektrischen Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung verfügbar*
**** nur für elektrischen Zugang über RFID-Autorisierung verfügbar*



▲ Druckluftkompressor im Anschlussraum, Druckluftanzeige, außenliegender Luftschlauch mit Ventilaufsatz (Mehrpreis)



... ankommen



... einchecken



... Akku mit Ladestation und Radfahrerutensilien im Ladestellenfach ablegen



... sicher verwahren, schließen und Akku laden - fertig.

Vorteile auf einen Blick:

Große Auswahl an Identifikationsmodulen

- Frei zugänglich
- Schlüsselschloss
- Münzpfandschloss
- RFID
- PIN
- SMS

- **integrierte Innenbeleuchtung**
- **Belüftung der Ladeboxen**
- **hoher Sicherheitsstandard**

Fächergrößen

- unterschiedliche Fächergrößen
- Möglichkeit der Kombination von kleinen und großen Schließfächern

in modernem Design

individueller Druck und Beklebung ab Werk

INFO-BOX

Neue Steuereinheit für RFID- und PIN-Autorisierung:

- Steuerung von bis zu 24 Ladestellenfächer
- Schritt-für-Schritt Benutzerführung mittels Grafik-Touch-Display
- Zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch)
- Darstellung eines Betreiber- / Vertriebslogos
- Möglichkeit eines Bildschirmschoners
- bei RFID: Integration bestehender Zugungssysteme (z.B. Mitarbeiterkarten, Kundenkarten)



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO, auftragsbezogene Ausführung zur Wandmontage, 4 große Schließfächer inklusive Durchlass für Ladekabel, Schlüsselschließung



E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Schließfächern, PIN-Code-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)



INFO-BOX

Hohe Sicherheitsstandards

Die Anschlüsse stehen nur dann unter Spannung, wenn ein Stecker gesteckt, die Türen geschlossen und der Anschluss frei geschalten ist. Jeder Anschluss ist gegen Überlast und elektrische Defekte abgesichert. Der Status (belegt / frei) wird visuell angezeigt und ermöglicht eine intuitive, komfortable und damit schnelle Bedienung. Gegen Überhitzung der Fächer sind die Schränke mit einer Luftzirkulation ausgestattet.



▲ E-Bike-Ladestellenschrank AMARO, 12 Schließfächer, auftragsbezogene Anpassung mit großem Display, RFID-Zugangsautorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie auf Anfrage



Ladesäule CORVI, 2 kleine Schließfächer mit Münzpfandschließung

Ladesäule CORVI

Konstruktion: Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung sowie mit aktiver Belüftung und Innenraumbeleuchtung ausgestattet. Ausführung mit elektronischem Zugang serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung.
2 Ladeboxen mit je einem Schließfach übereinander (1-reihig).
Türen mit Durchlass zur Herausführung eines bauseitigen Ladekabels.
Druck und Beklebung mit Werbefolie auf Anfrage.

Oberfläche: Aluminium eloxiert.

Türverriegelung: Mechanische Verriegelung über Zylinder- oder Münzpfandschloss (inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag) bzw. elektrische Verriegelung mit Zugang über RFID- oder PIN / Code-Autorisierung.
Ausführung mit RFID-Autorisierung inkl. 1 RFID-Karte pro Fach.
Automatische Verschließung der Tür über Zugfeder gegen Mehrpreis.
Kassierschloss auf Anfrage.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel. Optional mit Doppelschloss gegen Mehrpreis.

Elektroinstallation: Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 4,0 mm². Anbindung der Master-Slave-Funktion an den Ladestellenschrank AMARO möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe | Pfandmünze

Ladesäule CORVI

Anzahl Ladestellen / Boxen		2
H x B x T	mm	1680 x 383 x 350
Schließfachgröße (innen) H x B x T	mm	380 x 230 x 320
Schlüsselschließung	Nr. €	049 095 EF
Münzpfandschließung	Nr. €	049 096 EF
PIN / Code-Autorisierung	Nr. €	049 097 EF
RFID mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 098 EF

Mehrpreis				
automatische Verschließung der Tür über Zugfeder	Nr.	049 038 EF	€ / Stück	**62,00**
Druck und Beklebung von Werbefolie	Nr.	049 041 EF	€ / Schrank	**527,00**
Doppelschloss für Anschlussraum	Nr.	049 091 EF	€ / Stück	**334,00**

INFO-BOX

Hohe Sicherheitsstandards

Die Anschlüsse stehen nur dann unter Spannung, wenn ein Stecker gesteckt, die Türen geschlossen und der Anschluss frei geschalten ist. Jeder Anschluss ist gegen Überlast und elektrische Defekte abgesichert.
Der Status (belegt / frei) wird visuell angezeigt und ermöglicht eine intuitive, komfortable und damit schnelle Bedienung.
Gegen Überhitzung der Fächer sind die Schränke mit einer Luftzirkulation ausgestattet.

4894

Ladesäulenschutzbügel ADAST
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Schutzpoller ANTIN
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA mit Münzzeitzähler



Konstruktion: Kompakte Konstruktion aus Edelstahl im geschützten Gehäuse (Schutzart IP 31) für den Innen- und geschützten Außenbereich. Münzauffangschale zur Aufnahme von ca. 150 Münzen. Münzeinwurf mit Münzprüfer entweder für Euro-Münzen (1 Münze) oder Wertmarken (siehe Zubehör), ohne Falschgeldrückgabe (bei Bestellung bitte den gewünschten Einwurfbetrag angeben).

Oberfläche: Edelstahl V2A, elektropoliert.

Münzkassiersystem:

1. Typ ETC 1000
- Einstellbereich: 1-99 Minuten (Einmünzspeicher)
- Münzspeicher: max. 9 Stück (0-Stellung nach Spannungsausfall)
- Anzeige: 7-Segment-LED

2. Typ ETC 4000
- Einstellbereich: 1-50000 Sek./Min. pro Münze
- Münzspeicher: unbegrenzt (bis zum Zeitlimit)
- Anzeige: LCD-Anzeige 2 x 16 Zeichen (hinterleuchtet)
- Münzzählwerk: rückstellbarer aktueller Kassenbestand und nicht rückstellbarem Summenzählwerk

Schließung Münzauffangbehälter: Mechanische Verriegelung mittels Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Schutz-Kontaktsteckdose 230 V, 16 A, IP 44 zum Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes. Netzspannung: 230 V, 50 Hz.

Befestigungsart: Zur 4-Punkt-Wandbefestigung. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Edelstahl Rostfrei

Zugangs-autorisierungen:

Schlüssel


Pfandmünze



▲ Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA mit Münzkassiersystem ETC 1000, LED-Anzeige



▲ Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA mit Münzkassiersystem ETC 4000, LCD-Anzeige

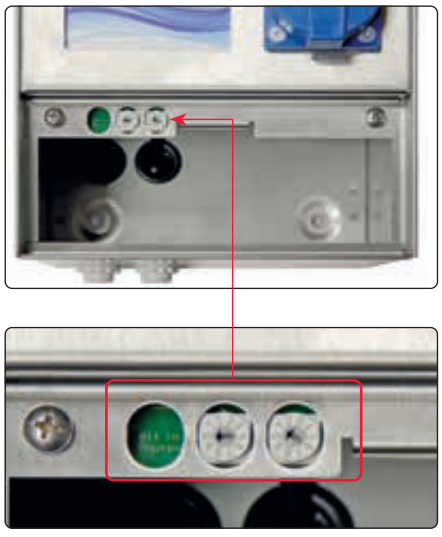

▲ Detail: Knöpfe zum Einstellen des Zeitbereiches, diese befinden sich hinter der Münzauffangschale

Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA

Münzkassiersystem		ETC 1000	ETC 4000
Gehäuse- H x B x T	mm	260 x 175 x 110	
Volumen Münzauffangschale		ca. 150 Münzen	
Anzeige		LED	LCD
Münzspeicher		max. 9 Stück	unbegrenzt
Münzenzählwerk		–	x
Betriebsstundenzähler		–	x
Anzahl Schuko-Steckdosen		1	
Befestigungsart		Wandmontage	
Gewicht	kg	3	
Oberfläche		Edelstahl	
	Nr.	049 071 EF	049 072 EF
	€		

Zubehör		
Wertmarke für Ladestation MONEDA	Nr. € / Stück	049 073 EF

3844



Fahrradhaus MULTIPORT®-E, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 2580 mm, mit 6 Einstellplätzen, Wand- und Türelemente Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Fahrradhaus MULTIPORT®-E

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Keine sichtbaren Verbindungselemente von außen, kein seitlicher Dachüberstand.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Trapezblech bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in RAL 9002 grauweiß beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorder- / Zwischenwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente wahlweise mit ESG satiniert (Einscheibensicherheitsglas), Holzbelattung Lärche lasiert, Douglasie lasiert, Stahlblechpaneele, Aluminiumwellblech, Lochblech (Rundloch Ø 10 mm), Fassadenbauplatten aus Trespa®, Trespa®-Leisten (160 x 8 mm), Z-Lamelle bzw. Aluminium-Profil im Holzdekor. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Türen: Türfüllungen analog zu den Wandelementen. Zutritt über bauseitigen Schließzylinder, RFID, GSM oder PIN / Code-Autorisierung. Türanschlag DIN rechts.

Ladestation pro Abstellplatz: Elektroelement für den Anschluss eines bauseitigen Batterieladegerätes bestehend aus Schuko-Steckdose 230 V / 16 A, FI-Schutzschalter. Innenbeleuchtung auf Anfrage.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinnen ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe | Mobiltelefon

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.


ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben


Montage auf Anfrage | auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H3479


Seitenansicht



Frontansicht, 4 Einstellplätze



Optional auch mit 5 bzw. 6 Einstellplätzen

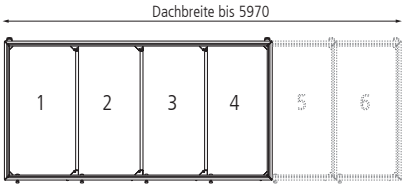

- mm -

Fahrradhaus MULTIPORT®-E | Ladestation VELO-STREAM



MULTIPORT ®-E, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Wandelemente und Drehflügeltür aus Lochblech, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer


Ladestation VELO-STREAM

Konstruktion: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Stromverteilerkasten aus Kunststoff. Das klappbare Bord, B x T 355 x 255 mm, sorgt für eine sichere Ablage des bauseitigen Ladegerätes mit Akku. Stromverteilerkasten mit separater Absicherung und Steckdose 230 V / 16 A, IP 44, zum einfachen und schnellen Aufladen von E-Bikes und Pedelecs.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm im überdachten Außenbereich oder in Fahrradgaragen.

Lieferung: Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

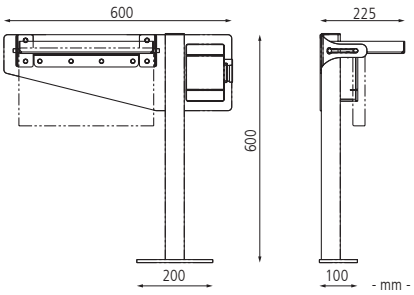



Ladestation VELO-STREAM

B x H x T	mm	600 x 600 x 280
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	054 676 EF
	€	


Sichtschutzwand MURO
S. 162 - 163



Wertstoffumhausung FLEXI-BOX


Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
S. 164 - 167


MULTIPORT® Wertstoff
S. 168 - 169


Müllbehälterschrank ALEX®
S. 172


Müllbehälterschrank TORRANCE
S. 173


Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK
S. 174 - 175


Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS
S. 176 - 177

Sämtliche Wertstoffüberdachungen und Müllbehälterschränke finden Sie online unter: *www.ziegler-metall.at* **Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder. Sie wollen direkt zu den Müllbehälteschränken:**


Geben Sie im Suchfeld einfach


Alle Müllbehälterschränke mit Ausschreibungstexten:
www.ziegler-metall.at


MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE


ein.


2-Rad-Abfallgroßbehälter


80 Liter
H 1010 mm
B 485 mm
T 555 mm



120 Liter
H 1010 mm
B 505 mm
T 555 mm



120 Liter MSTS
H 935 mm
B 490 mm
T 603 mm


240 Liter
H 1110 mm
B 585 mm
T 740 mm



240 Liter MSTS
H 1055 mm
B 580 mm
T 741 mm


4-Rad-Abfallgroßbehälter


500 / 660 / 770 Liter Kunststoff
H 1290 mm
B 1370 mm
T 740-780 mm


770 Liter Stahl
H 1425 mm
B 1370 mm
T 820 mm


1100 Liter Stahl
H 1470 mm
B 1370 mm
T 1115 mm


1100 Liter Kunststoff
H 1295 mm
B 1370 mm
T 1118 mm



1100 Liter MSTS
H 1326 mm
B 1360 mm
T 1220 mm

Perfekte Lösungen für alle gängigen Abfallgroßbehälter

· Allseits gehobelt und geschliffen · HOLZ-LEISTEN IN TOP QUALITÄT · Qualitativ hochwertig lasiert ·

WERTSTOFFÜBERDACHUNGEN | MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 162 - 185



Wertstoffüberdachung SPUTNIK



Wertstoffüberdachung BALTIMORE


Universal-Depot STOREMAX®
S. 170


Müllbehälterschrank FLEET
S. 171


Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO
S. 178 - 179


Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS
S. 180 - 181


Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS / BLANK / TOMO 1100
S. 182 - 183


Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100
S. 184 - 185



Müllbehälterschrank DUNDEE



Containerbox DUNDEE



Müllbehälterschrank DARWEN



Müllbehälterschrank SWANLEY



Containerbox DARWEN



Containerbox SWANLEY



Müllbehälterschrank FAIRBANKS



Müllbehälterschrank FONTANA



Müllbehälterschrank GARLAND



Müllbehälterschrank KENORA




Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT



Müllbehälterschrank CHEYENNE



Containerbox KENORA



Müllbehälterschrank HIGHBOARD



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950



Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung, Breite x Tiefe 4580 mm x 4580 mm, Wandelemente und Flügeltüre aus Lochblech, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Sichtschutzwand MURO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stabile Stützen aus Quadratrohren 80 x 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Wandfüllung: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen, die universell austauschbar sind, finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.

Tür: Flügeltür standardmäßig vorgerüstet für den Einbau eines Schließzylinders 30/30, nach außen öffnend, Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Rastermaß: 1500 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage.


Befestigung: Stützen mit Fußplatten (200 x 200 mm) zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Wandelemente vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage





Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2621

Sichtschutzwand MURO

Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Stütze	Nr.	245 886 EF	245 889 EF
Eckstütze	Nr.	245 887 EF	245 890 EF



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ Rankgitter



▲ Stahlblechpaneele, senkrecht



▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Trapezblech, waagerecht




▲ **Preisbeispiel:**

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung
Breite x Tiefe 3080 mm x 1580 mm, Stützen feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Wandelemente aus verzinktem Stahlblech mit Quadratlochung, pulverbeschichtet

Sichtschutzwand MURO Komplettangebot Nr. 149 644 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 791 EF	226 840 EF	226 849 EF	226 858 EF
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 789 EF	226 798 EF	226 847 EF	226 856 EF
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr.	227 016 EF	227 017 EF	227 026 EF	227 027 EF
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	227 035 EF	227 036 EF	–	–
Rankgitter	Nr.	226 792 EF	226 841 EF	226 850 EF	226 859 EF
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr.	–	226 842 EF	–	226 860 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	226 794 EF	226 843 EF	226 852 EF	226 861 EF
Trapezblech, waagerecht	Nr.	226 795 EF	226 844 EF	226 853 EF	226 862 EF
Lochblech	Nr.	–	226 845 EF	–	226 863 EF
Quadratlochblech	Nr.	–	055 330 EF	–	055 331 EF
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	227 010 EF	227 011 EF	227 012 EF	227 013 EF



▲ Lochblech



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Fassadenbautafel-Trespa®



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm (auftragsbezogene Anpassung), Wandelement / Drehflügeltür aus Rankgitter und Trespa®-Fassadenbautafeln in mittelgrün, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Stützen aus Quadratrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen sowie sowie Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links, RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30 Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage




Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4254**



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter	für 6 Stück Abfallgroßbehälter	für 8 Stück Abfallgroßbehälter
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 3300	4800 x 4800	4800 x 6300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 945 EF	054 947 EF	054 949 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 946 EF	054 948 EF	054 950 EF

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H2046**



▲ **Preisbeispiel:**

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Frontwand mit Drehflügeltür Rankgitter, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 589 EF €
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr.	054 962 EF	054 963 EF	055 018 EF	055 019 EF	055 020 EF	055 021 EF
ESG, Klarglas, mit Siebdruck und LED-Beleuchtung	Nr.	055 022 EF	055 023 EF	–	–	–	–
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 789 EF	226 798 EF	226 847 EF	226 856 EF	226 883 EF	226 892 EF
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 791 EF	226 840 EF	226 849 EF	226 858 EF	226 885 EF	226 894 EF
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr.	227 016 EF	227 017 EF	227 026 EF	227 027 EF	227 037 EF	227 038 EF
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	226 110 EF	226 111 EF	226 112 EF	226 113 EF	226 114 EF	226 115 EF
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr.	227 035 EF	227 036 EF	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr.	054 343 EF	054 184 EF	227 506 EF	227 507 EF	227 508 EF	227 509 EF
Rankgitter	Nr.	226 792 EF	226 841 EF	226 850 EF	226 859 EF	226 886 EF	226 895 EF
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr.	–	226 842 EF	–	226 860 EF	–	226 896 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	226 794 EF	226 843 EF	226 852 EF	226 861 EF	226 888 EF	226 897 EF
Trapezblech, waagerecht	Nr.	226 795 EF	226 844 EF	226 853 EF	226 862 EF	226 889 EF	226 898 EF
Lochblech	Nr.	–	226 845 EF	–	226 863 EF	–	226 899 EF
Lochblech Drops	Nr.	–	055 058 EF	–	055 060 EF	–	055 062 EF
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr.	–	055 330 EF	–	055 331 EF	–	055 332 EF
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr.	–	055 031 EF	–	055 033 EF	–	055 035 EF
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	227 010 EF	227 011 EF	227 012 EF	227 013 EF	227 014 EF	227 015 EF
Trespa®-Leisten	Nr.	055 024 EF	055 025 EF	055 026 EF	055 027 EF	055 028 EF	055 029 EF
Z-Lamellen	Nr.	–	055 370 EF	–	055 371 EF	–	055 372 EF
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr.	054 056 EF	054 057 EF	054 058 EF	054 059 EF	054 060 EF	054 061 EF
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr.	227 024 EF	227 025 EF	–	–	–	–

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr.	123 330 EF
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr.	123 331 EF
RFID - Zugang	Nr.	054 426 EF
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	054 441 EF
Plankenschutz pro Feld	Nr.	226 919 EF
Fallrohr-Beschichtung	Nr.	226 928 EF

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr.	123 332 EF
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr.	123 333 EF
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr.	054 833 EF
Türfeststeller für einflügelige Drehflügeltür	Nr.	245 592 EF
Türschließer mit Feststeller	Nr.	123 267 EF



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, auftragsbezogene Anpassung der Wandelemente und Flügeltür mit Kreislochmuster, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandelemente in RAL 1023 verkehrsgelb



FLEXI-BOX als Kombination Fahrradüberdachung / Wertstoffüberdachung; Wandelemente Lochblech pulverbeschichtet in RAL 2003 pastellorange bzw. Aluminiumwellblech; Drehflügeltüren mit Aluminiumwellblech; Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dachattika in RAL 9007 graualuminium

FLEXI-BOX VON ZIEGLER®

Variabler Grundriss-individuelles Design!

Die passende und kostengünstigste Überdachung für die ansprechende Gestaltung von Außenbereichen im Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Fahrradüberdachung, siehe Katalogseite 66 - 69
- Wertstoffüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik


- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP - Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit



Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



1100 Liter Stahl | 1100 Liter Kunststoff | 1100 Liter MSTS

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!


- WPC-Ingwer
- WPC-Variabraun
- WPC-Selgris



▲ Detail: Schiebetür



▲ Detail: Schiene Schiebetür

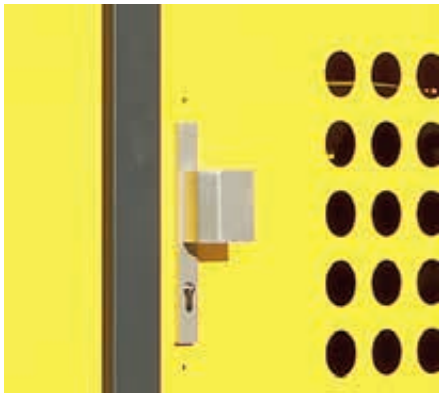

▲ Detail: Schloss

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert



▲ ESG, Klarglas, mit Siebdruck



▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht



▲ WPC-Rhombus-Profil, waagerecht



▲ Rankgitter




▲ Stahlblechpaneele, senkrecht




▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe ca. 7500 mm x 4500 mm, als kombinierte Einhausung mit Trennwand, Wandelemente und Schiebetür aus Trespa®-Fassadenbautafeln in karminrot, Drehflügeltür, einflügelig, mit Rankgitter, Stahlkonstruktion in RAL 7011 eisengrau




Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX für 8 Stück Abfallgroßbehälter, Wandelemente und Schiebetür, einteilig, mit Rankgitter, Eckwandelemente mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 3011 braunrot



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 6300 mm, Wandelemente Holzbelattung senkrecht, mit Schiebetür, einteilig, mit Lochblech, Stahlkonstruktion und Schiebetür in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster



▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminiumprofil im Holzdekor



MULTIPORT® Wertstoff mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 14000 mm x 1500 mm, Rück- und Seitenwände mit Trespa®-Leisten in terracotta, Stahlkonstruktion in RAL 7036 platingrau

MULTIPORT® Wertstoff

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Überdachung in zwei Ausführungen:
- Front ohne Stützen
- Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage




Zugangsautorisierungen

Schlüssel

RFID-Karte

PIN-Eingabe

MULTIPORT® Wertstoff

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter		für 6 Stück Abfallgroßbehälter		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060		5970 x 5000		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Wertstoff (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 128 EF	054 003 EF	054 129 EF	055 397 EF	054 004 EF

MULTIPORT® Wertstoff



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2685




▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Wertstoff
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech


MULTIPORT® Wertstoff Komplettangebot Nr. 149 556 EF €
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

- **von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel**
- **kein seitlicher Dachüberstand**
- **großzügiges Stützenraster**
- **exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet)**

Seitenansicht für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

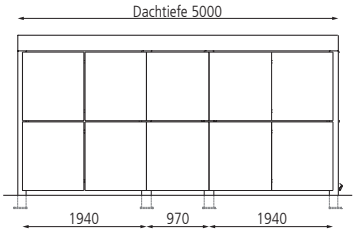

Frontansicht mit Tür

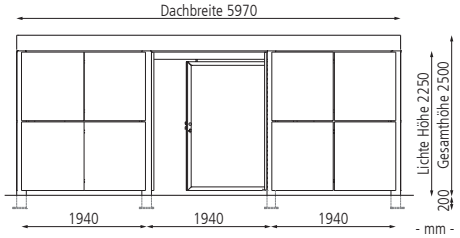

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr.	054 106 EF	054 107 EF	054 108 EF	054 149 EF	054 117 EF	054 118 EF	054 778 EF
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr.	054 112 EF	054 113 EF	054 114 EF	054 153 EF	054 115 EF	054 116 EF	054 590 EF
ESG, satiniert	Nr.	054 012 EF	054 013 EF	054 014 EF	054 048 EF	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr.	054 187 EF	054 188 EF	054 189 EF	227 510 EF	227 511 EF	227 512 EF	227 513 EF
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr.	054 027 EF	054 028 EF	054 029 EF	054 073 EF	054 074 EF	054 070 EF	054 077 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	054 033 EF	054 034 EF	054 035 EF	054 083 EF	054 084 EF	054 080 EF	054 081 EF
Lochblech	Nr.	054 036 EF	054 037 EF	054 038 EF	054 088 EF	054 089 EF	054 085 EF	054 087 EF
Lochblech Drops	Nr.	055 050 EF	055 051 EF	055 052 EF	055 053 EF	055 054 EF	055 055 EF	055 056 EF
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr.	054 042 EF	054 043 EF	054 044 EF	054 098 EF	054 099 EF	054 095 EF	054 096 EF
Streckmetall	Nr.	055 047 EF	055 048 EF	055 049 EF	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	054 039 EF	054 040 EF	054 041 EF	054 093 EF	054 094 EF	054 090 EF	054 097 EF
Trespa®-Leisten	Nr.	054 142 EF	054 143 EF	054 144 EF	054 154 EF	054 147 EF	054 148 EF	054 092 EF
Z-Lamellen	Nr.	054 124 EF	054 125 EF	054 126 EF	054 155 EF	054 133 EF	054 134 EF	054 777 EF
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr.	054 050 EF	054 051 EF	054 052 EF	054 773 EF	054 774 EF	054 775 EF	054 851 EF
RFID-Zugangsberechtigung	Nr.	–	–	–	054 426 EF	–	–	–
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	–	–	–	054 441 EF	–	–	–
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr.	054 779 EF						

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.

Universal-Depot STOREMAX®



Universal-Depot STOREMAX® in silber-metallic, Modell 190 für 3 Müllgroßbehälter

Konstruktion: Rollladen (zweigeteilt, mit Federunterstützung) und Führungsprofile aus Aluminium. Rückwand, Seitenwände, Rolladenabschlussprofile und Boden aus Stahlblech. Mit Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände und der Rückwand.
Regal-Sets und Zwischenböden in verschiedenen Ausführungen siehe Zubehör.
Fahrradständer-Set auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium beschichtet in Standardfarbe silber-metallic.
Stahlblech feuerverzinkt bzw. zusätzlich polyamideinbrennlackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Oberer und unterer Rollladen werden nach hinten geschoben, Mülltonne kann nach vorn entnommen werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ zum Befüllen nur obere Rollladen öffnen



▲ zum kompletten Entleeren untere Rollladen ebenfalls nach hinten schieben



Universal-Depot STOREMAX®

Modell		120	160	190
für Tonnengröße		2 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 2 x 240 Liter*	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
H x B x T außen	mm	1090 x 1170 x 730	1200 x 1630 x 780	1360 x 1900 x 970
H x B x T innen	mm	1060 x 1140 x 620	1170 x 1600 x 670	1320 x 1880 x 860
Gewicht	kg	39	50	75
Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile				
quarzgrau-metallic	Nr.	330 000 EF	330 001 EF	330 002 EF
silber-metallic	Nr.	330 081 EF	330 083 EF	330 085 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 082 EF	330 084 EF	330 086 EF
	€			


Bitte beachten: 2 x 240-Liter-Tonnen passen nur quer in den STOREMAX® Modell 160.

Zubehör			
Eckregale-Set in Dreieckform für Modell 120 / 160	Nr.	330 003 EF	€ / Set
Regale-Set inkl. 2 Regalsteher für Modell 190	Nr.	330 004 EF	€ / Set
Zwischenboden (inkl. 4 Regalstützen) für Modell 160	Nr.	330 005 EF	€ / Stück
Zwischenboden (inkl. 8 Regalstützen) für Modell 190	Nr.	330 006 EF	€ / Stück

Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile:

- quarzgrau-metallic
- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter



Müllbehälter-Doppelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Türen mit fester Griffplatte außen und drehbarem Knauf innen

Müllbehälterschrank FLEET

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Müllbehälterschrank aus Stahlblech, Böden geteilt. Türen, Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung. Integrierte Fangschlaufen halten den jeweiligen Abfallbehälter in frei wählbarer Schrägstellung. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung für 2-Rad-Behälter zum sicheren Befüllen. Doppel-, Dreifach-, Vierfach,- und Fünffachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben, Korpus bzw. Türen auch in separater Farbe wählbar.

Schließung: Türen (Einzeltür B x H: 640 x 1260 mm) mit Drückergarnituren inkl. Profilhalbzylinder 10/30 (gleichschließend), 3 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten.

Wahlweise:
- außen und innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen drehbarer Knauf

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei bzw. komplett fertig montiert. Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Müllbehälter-Einzelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Tür mit Türdrücker außen und innen

Müllbehälterschrank FLEET

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Fünffachschrank
für Tonnengröße				80 bis 240 Liter		
Türanschlag		DIN rechts	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	3 x DIN rechts	4 x DIN rechts	5 x DIN rechts
Gesamt- H x B x T	mm	1370 x 781 x 850	1370 x 1500 x 850	1370 x 2218 x 850	1370 x 2936 x 850	1370 x 3654 x 850
Gewicht	kg	57	85	118	150	183
Anlieferung zerlegt	Nr. €	222 574 EF	222 575 EF	222 576 EF	222 577 EF	222 578 EF
Anlieferung montiert	Nr. €	222 571 EF	222 572 EF	222 573 EF	–	–

Bitte bei Bestellung die gewünschte Drückergarnitur angeben!



Müllbehälterschrank ALEX®, bestehend aus 3 Einzelschränken mit 2 Verbindungselementen (Zubehör), Seitenwände, Tür und Dach jeweils in silber-metallic

Müllbehälterschrank ALEX®

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Bei dem modularen Mülltonnenboxsystem lassen sich nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen. Der Müllbehälterschrank verfügt über ein stabiles Dach für Pflanzgefäße, eine integrierte Durchlüftung sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken an den Türinnenseiten. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Auffangbügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Der Funktionsboden sorgt für das richtige Positionieren der Mülltonnenräder. Der Müllbehälterschrank ist in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Bei mehreren Boxen optional Verbindungselemente in 3 Standardfarben erhältlich, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß. Edelstahlteile in V2A. Für die Tür und das Dach kann optional eine Zweitfarbe gemäß Tabelle gewählt werden.

Schließung: Standardmäßig mit Drehknebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend. Bei Verwendung von mehreren Boxen gleichschließende Zylinderschlösser erhältlich, siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Müllbehälterschrank ALEX®, Seitenwände, Tür und Dach in silber-metallic




▲ Müllbehälterschrank ALEX®, Seitenwände in silber-metallic, Tür und Dach in quarzgrau-metallic



▲ Müllbehälterschrank ALEX®, Seitenwände in silber-metallic, Tür und Dach in dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank ALEX®

Ausführung		Einzelschrank		
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter		
Gesamt- H x B x T	mm	1290 x 800 x 880		
Gewicht	kg	43		
Farbe Korpus		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür				
silber-metallic	Nr.	330 361 EF	330 364 EF	330 367 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 362 EF	330 365 EF	330 368 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 363 EF	330 366 EF	330 369 EF
	€			

Zubehör

Ausführung		für 2 Stück Müllbehälterschränke	für 3 Stück Müllbehälterschränke
Verbindungselemente Farbe silber-metallic	Nr. € / Stück	330 370 EF	330 371 EF
Verbindungselemente Farbe dunkelgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 463 EF	330 464 EF
Verbindungselemente Farbe quarzgrau-metallic	Nr. € / Stück	330 465 EF	330 466 EF
Zylinderschloss, gleichschließend	Nr. € / Stück	330 376 EF	330 377 EF



Müllbehälter-Doppelschrank TORRANCE, komplett in Edelstahl



▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer



▲ Pflanzdach in Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung

Müllbehälterschrank TORRANCE

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Vierkantpfosten, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl. Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern gegen Mehrpreis.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss. Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.


Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

EDELSTAHL Rost frei

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank TORRANCE

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm		750			860	
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 012 EF	269 013 EF	269 014 EF	269 015 EF	269 016 EF	269 017 EF
	€						
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 063 EF	269 064 EF	269 065 EF	269 066 EF	269 067 EF	269 068 EF
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 069 EF	269 070 EF	269 071 EF	269 072 EF	269 073 EF	269 074 EF
	€						

Zubehör			
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 026 EF	€ / Box
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr.	269 029 EF	€ / Box
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr.	269 028 EF	€ / Box
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr.	269 109 EF	€ / Set

Mehrpreis		
Durchgangstür, je Box	Nr.	269 027 EF
	€ / Box	

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

4229



Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion, Dach, Schiebetüren, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratstahlrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rückwand und Seitenwandelemente sowie Türen und Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile haben eine KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) und sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.



Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion, Dach, Schiebetüren, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach abschließbar mittels Hebelzylinderschloss. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

• Internationaler Designschutz
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)


Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK




Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion, Dach, Schiebetüren, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4593**

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter

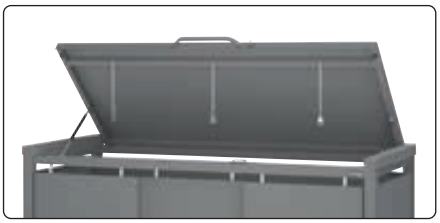

▲ Detail: Klappdach



▶ Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® BLANK, mit Klappdach, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr. €	186 034 EF	186 035 EF	186 036 EF	186 037 EF	186 038 EF	186 039 EF
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr. €	186 158 EF	186 159 EF	186 160 EF	186 161 EF	186 162 EF	186 163 EF

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 EF	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EF	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 EF	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.



Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Doppelschrank, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün, Dach, Schiebetüren, Rück- und Seitenwände in RAL 9003 signalweiß

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratstahlrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück-, Seitenwandelemente, Türen mit Quadratlochung sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile haben eine KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) und sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach abschließbar mittels Hebelzylinderschloss.

Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4414**

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 102 EF	186 103 EF	186 104 EF	186 105 EF	186 106 EF	186 107 EF
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 164 EF	186 165 EF	186 166 EF	186 167 EF	186 168 EF	186 169 EF
	€						

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS



Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- und Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.


Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben


Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

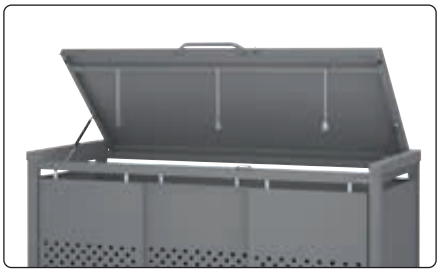


▲ Detail: Klappdach

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter



240 Liter



▲ Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Doppelschrank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- und Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium

• Internationaler Designschutz
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 EF	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EF	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 EF	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.



Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratstahlrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rückwand, Seitenwandelemente sowie Türen mit Designlochung und Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile haben eine KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) und sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach abschließbar mittels Hebelzylinderschloss. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)**


Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO




Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Dachbegrünung (bauseits), Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4457

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:




120 Liter



240 Liter



▲ Detail: Pflanzdach

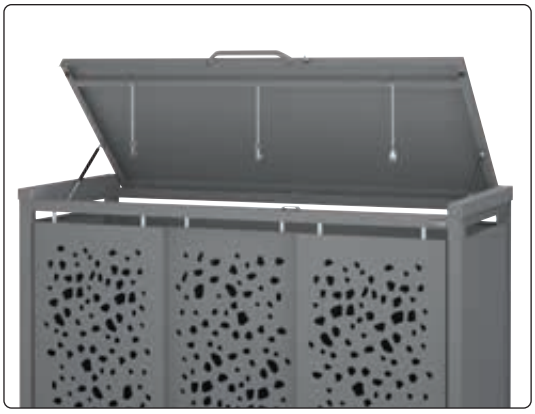

▲ Detail: Klappdach

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 026 EF	186 027 EF	186 028 EF	186 029 EF	186 030 EF	186 031 EF
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 146 EF	186 147 EF	186 148 EF	186 149 EF	186 150 EF	186 151 EF
	€						

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 EF	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EF	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 EF	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Doppelschrank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Pine

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Rahmen aus Quadratstahlrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile haben eine KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) und sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach abschließbar mittels Hebelzylinderschloss. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0001)**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4413

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 000 EF	186 001 EF	186 002 EF	186 003 EF	186 004 EF	186 005 EF
	€						
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 152 EF	186 153 EF	186 154 EF	186 155 EF	186 156 EF	186 157 EF
	€						

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Vierfachschrank, Stahlkonstruktion und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium



▲ Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Kirschbaum dunkel




▲ Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Dreifachschrank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter



▲ Detail: Klappdach

Mehrpreis			
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder rund gleichschließend	Nr.	186 006 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 032 EF	€ / Stück
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EF	€ / Stück
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr.	186 033 EF	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.



Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS, BLANK, TOMO 1100

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) aus Edelstahl jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) mittels Rollen aus Polyurethan geöffnet. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen: Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H3815


Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 117 EF	186 118 EF	186 119 EF	186 120 EF	186 121 EF	186 122 EF	186 123 EF	186 124 EF
	€								

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS | BLANK | TOMO 1100

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:


1100 Liter
Stahl


1100 Liter
Kunststoff



1100 Liter
MSTS

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3819



▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK 1100, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 125 EF	186 126 EF	186 127 EF	186 128 EF	186 129 EF	186 130 EF	186 131 EF	186 132 EF
	€								



Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1145

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 133 EF	186 134 EF	186 135 EF	186 136 EF	186 137 EF	186 138 EF	186 139 EF	186 140 EF
	€								

Zubehör			
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr.	186 099 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr.	186 101 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr.	186 114 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr.	186 115 EF	€ / Stück

**Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.*

Mehrpreis			
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 141 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr.	186 145 EF	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Aluminiumkonstruktion, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach in Aluminium eloxiert

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) mittels Rollen aus Polyurethan geöffnet. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4415



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Aluminiumkonstruktion und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, Türlamellen in Holzdekor Douglasie

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100



Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Aluminiumkonstruktion, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert


DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge


Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:



1100 Liter Stahl



1100 Liter Kunststoff



1100 Liter MSTS



▲ Detail: Schiebetüren



▲ Detail: Handgriff

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 007 EF	186 008 EF	186 009 EF	186 010 EF	186 095 EF	186 096 EF	186 097 EF	186 098 EF
	€								

Mehrpreis			
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr.	186 099 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr.	186 101 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr.	186 114 EF	€ / Stück
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr.	186 115 EF	€ / Stück

**Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.*

Mehrpreis			
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr.	186 100 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr.	186 141 EF	€ / Stück
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr.	186 145 EF	€ / Stück

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Pkw-Überdachung Z02 (S. 188 - 189)

PKW-ÜBERDACHUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 188 - 195



Pkw-Überdachung Z02
S. 188 - 189



MULTIPORT® Car
S. 190 - 193

Unsere Pkw-Überdachungen und Carports finden Sie auch online unter: *www.ziegler-metall.at*
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Geben Sie im Suchfeld einfach Zu den Pkw-Überdachungen: **www.ziegler-metall.at** CARPORTS *ein.*



Pkw-Überdachung KALLISTO
S. 194 - 195



Pkw-Überdachung Z02 mit auftragsbezogener Anpassung, für 6 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 15190 mm x 5810 mm, Rückwand mit Stahlblechpaneelen, Stahlkonstruktion und Stahlblechpaneele in RAL 9007 graualuminium

Pkw-Überdachung Z02

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohren und gekanteten Dachträgern, vordere Stützen eingerückt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet.
Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 270 mm hoch, feuerverzinkt. Beleuchtung und Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Mit Trapezblech bzw. Aluminiumwellblech, waagerecht gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Blende als Sammelrinne, Ablauf oberirdisch über hintere Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Pkw-Überdachung Z02

Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5190 x 5810	10190 x 5810	15190 x 5810
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 916 EF	246 917 EF	246 918 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 921 EF	246 922 EF	246 923 EF

Pkw-Überdachung Z02





▲ **Preisbeispiel:**

Pkw-Überdachung Z02
Dachbreite x Dachtiefe 5190 x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Pkw-Überdachung Z02 Nr. 246 916 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.




Pkw-Überdachung Z02 für 4 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 10190 mm x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, umlaufende Dachattika pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H0221**



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

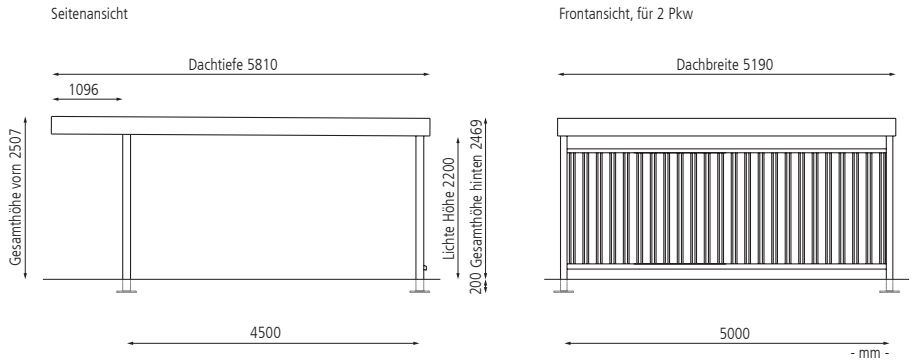

Mehrpreis							
Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw	für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand mit Trapezblech	Nr.	123 805 EF	245 926 EF	245 927 EF	054 571 EF	054 572 EF	054 573 EF
Rückwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	247 113 EF	247 114 EF	247 115 EF	247 116 EF	247 117 EF	247 118 EF
Seitenwand mit Trapezblech	Nr.		123 804 EF			054 577 EF	
Seitenwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.		247 119 EF			247 120 EF	



MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Aluminium-Profilleisten im Holzdekor Douglasie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

MULTIPORT® Car

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts

Tor:
- Sektionaltor inkl. Anlagenintegration siehe Mehrpreis. Besteht aus Einzelelementen (Sektionen), die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Das Tor lässt sich bequem senkrecht unter die Decke schieben bzw. öffnen und schließen
- elektrischer Torantrieb, Schlüsseltaster sowie Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2684






ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage



auf Anfrage

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw		für 2 Pkw		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	4030 x 5970	5000 x 5970		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 001 EF	054 104 EF	054 105 EF	055 398 EF	054 082 EF

Längstwände auch ohne Zwischenstützen möglich. Bitte fragen Sie an!

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw	für 2 Pkw
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 140 EF	054 141 EF



▲ MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 9030 mm x 9030 mm, lichte Höhe 3000 mm (auftragsbezogene Anpassung), Mitteltrennwand aus WPC-Rhombus-Profil, Terra dunkelbraun, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau




▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Car
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. 3 Wandelementen Aluminiumwellblech, waagerecht, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Car Komplettangebot Nr. 149 586 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel RFID-Karte PIN-Eingabe

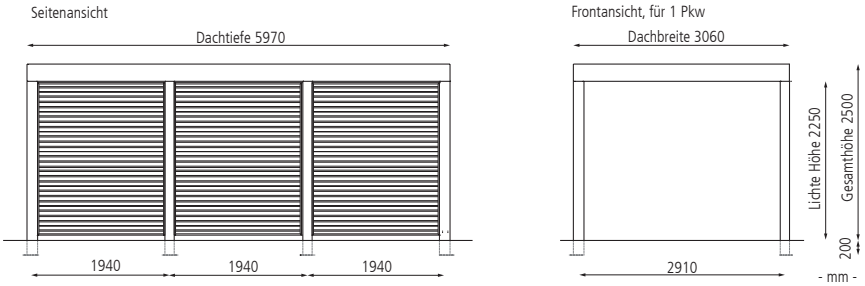

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige , Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Mehrpreis für Tor		
Sektionaltor inkl. Anlagenintegration Novoferm Typ E ISO 20	Nr.	055 138 EF
Elektrischer Torantrieb für Sektionaltor Novomatic 423	Nr.	055 139 EF
Schlüsseltaster Signal 312 für Integration in Stütze	Nr.	055 140 EF
Mehrpreis Farbe Super-Color für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr.	055 141 EF
Mehrpreis Farbe RAL nach Wahl für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr.	055 142 EF

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr.	054 106 EF	054 107 EF	054 108 EF	054 149 EF	054 117 EF	054 118 EF	054 778 EF
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr.	054 112 EF	054 113 EF	054 114 EF	054 153 EF	054 115 EF	054 116 EF	054 590 EF
ESG, satiniert	Nr.	054 012 EF	054 013 EF	054 014 EF	054 048 EF	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr.	054 187 EF	054 188 EF	054 189 EF	227 510 EF	227 511 EF	227 512 EF	227 513 EF
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr.	054 027 EF	054 028 EF	054 029 EF	054 073 EF	054 074 EF	054 070 EF	054 077 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	054 033 EF	054 034 EF	054 035 EF	054 083 EF	054 084 EF	054 080 EF	054 081 EF
Lochblech	Nr.	054 036 EF	054 037 EF	054 038 EF	054 088 EF	054 089 EF	054 085 EF	054 087 EF
Lochblech Drops	Nr.	055 050 EF	055 051 EF	055 052 EF	055 053 EF	055 054 EF	055 055 EF	055 056 EF
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr.	054 042 EF	054 043 EF	054 044 EF	054 098 EF	054 099 EF	054 095 EF	054 096 EF
Streckmetall	Nr.	055 047 EF	055 048 EF	055 049 EF	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	054 039 EF	054 040 EF	054 041 EF	054 093 EF	054 094 EF	054 090 EF	054 097 EF
Trespa®-Leisten	Nr.	054 142 EF	054 143 EF	054 144 EF	054 154 EF	054 147 EF	054 148 EF	054 092 EF
Z-Lamellen	Nr.	054 124 EF	054 125 EF	054 126 EF	054 155 EF	054 133 EF	054 134 EF	054 777 EF
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr.	054 050 EF	054 051 EF	054 052 EF	054 773 EF	054 774 EF	054 775 EF	054 851 EF
RFID-Zugangsberechtigung	Nr.	–	–	–	054 426 EF	–	–	–
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	–	–	–	054 441 EF	–	–	–

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 8050 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Lärchenholz bzw. Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht



▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht



▲ ESG, satiniert




▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht



▲ Stahlblechpaneele, waagerecht




▲ Aluminiumwellblech, waagerecht




▲ Lochblech



▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall



▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen



▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

2684



MULTIPORT® Car

MULTIPORT® Car mit auftragsbezogener Anpassung für 5 PKW, Dachbreite x Dachtiefe 15000 mm x 5970 mm, Rückwand Aluminiumwelle, Seitenwand blickdichte Holzbelattung (Douglasie), Sektionaltore mit elektrischem Torantrieb, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

- **alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welcher eine verdeckt liegende Kabelführung sowie Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht; einfache Zugänglichkeit zu den Installationsräumen ist gewährleistet**
- **von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel**
- **kein seitlicher Dachüberstand**
- **großzügiges Stützenraster**
- **exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet)**





Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

MULTIPORT® Tür

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.



▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet



▲ Drehflügeltür, zweiflügelig (auch einflügelig möglich)



MULTIPORT® Rad, Seite 70 - 73



MULTIPORT® Wertstoff, Seite 168 - 169



MULTIPORT® Raucherunterstand auf Anfrage

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Pkw-Überdachung KALLISTO mit auftragsbezogener Anpassung für 6 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 15120 mm x 5000 / 10000 mm, Dacheindeckung Polycarbonat, opal transparent, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Pkw-Überdachung KALLISTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen. Rück- und Seitenwände auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus bruchfestem Polycarbonat, klar transparent.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2


Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Pkw-Überdachung KALLISTO

Anzahl Pkw		für 1 Pkw	für 2 Pkw	für 4 Pkw
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 5000	5120 x 5000	10120 x 5000
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Pkw-Überdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 900 EF	246 901 EF	246 903 EF
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Pkw-Überdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 904 EF	246 905 EF	246 907 EF

Pkw-Überdachung KALLISTO






▲ **Preisbeispiel:**


Pkw-Überdachung KALLISTO für 2 Pkw
Dachbreite x Dachtiefe 5120 mm x 5000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Pkw-Überdachung KALLISTO Nr. 246 905 EF €
Preis ohne Zubehör, zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

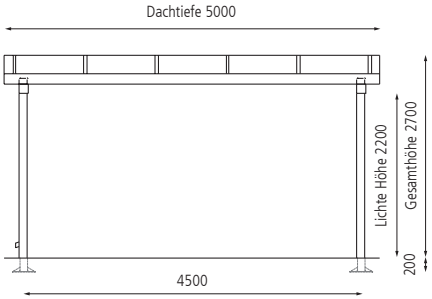

Frontansicht, für 2 Pkw

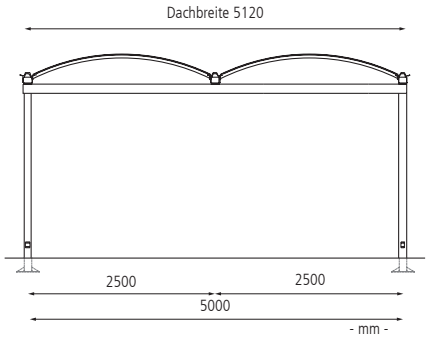

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1726**



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



Pkw-Überdachung KALLISTO mit auftragsbezogener Anpassung für 6 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 15120 mm x 5000 / 10000 mm, Dacheindeckung Polycarbonat, opal transparent, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.




H3863

Raucherunterstand AQUILA GREEN





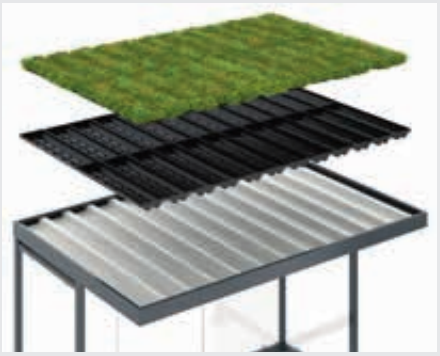



Raucherunterstand AQUILA
S. 204 - 205



H3863

Raucherunterstand AQUILA GREEN

RAUCHERUNTERSTÄNDE | PAUSENRÄUME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 198 - 209



Raucherunterstand FUMAT
S. 198 - 199



Raucherunterstand AQUARIUS
S. 200 - 201



Raucherunterstand FUMO
S. 202 - 203



Raucherunterstand AQUILA
S. 204 - 205



H3863

Raucherunterstand AQUILA GREEN



Raucherunterstand TOBACCO
S. 206 - 207

Alle Raucherunterstände finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Geben Sie im Suchfeld einfach RAUCHERUNTERSTÄNDE *ein.*

Weitere Bilder von Raucherunterständen:
www.ziegler-metall.at



Raucherunterstand GEMALA
S. 208 - 209



H4123

Raucherunterstand EDGE



H4120

Raucherunterstand AUREO



Gern beraten wir Sie auch per E-Mail:
info@ziegler-metall.at



Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stehtisch inkl. Edelstahlascher gegen Mehrpreis, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, im Hintergrund mit auftragsbezogener Anpassung als Fahrradüberdachung mit Hängeparker

Raucherunterstand FUMAT

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit stabiler Mittelsäule Ø 160 mm. Stehtisch aus Stahlblech (Ø 1212 mm) inkl. Edelstahl-Ascher gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze mit Fußplatte zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitiges Fundament nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen zweiteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

7-10 P

Raucherunterstand FUMAT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3027 x 3027	3450 x 3950
			
Ausführung		4-eckig	6-eckig
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMAT (ohne Stehtisch)	Nr.	272 245 EF	272 244 EF

Raucherunterstand FUMAT






▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig
Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Raucherunterstand FUMAT Nr. 272 245 EF €
Preis ohne Zubehör (Stehtisch), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4689

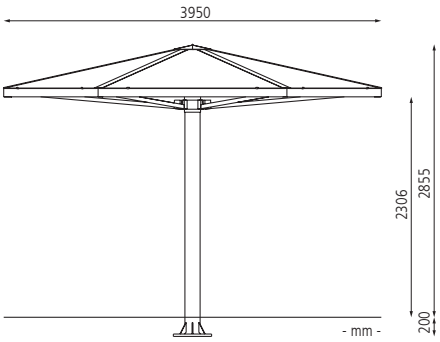

Mehrpreis		
Stehtisch inkl. Edelstahl-Ascher	Nr.	272 246 EF



Raucherunterstand FUMAT, 6-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3450 mm x 3950 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUARIUS, Dachbreite x Dachtiefe 6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer

Raucherunterstand AQUARIUS

Konstruktion: Stahlkonstruktion auf Rundrohrstützen. Einzeln als Achteck oder als 2-er Kombination aufstellbar. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung inkl. Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dacheindeckung mit verzinktem Stahlblech auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Benötigte Anzahl Seitenwände pro Anlage (gegen Mehrpreis):
- Einzel-Pavillon: mit 6 Seitenwandscheiben
- Zweier-Pavillon: mit 10 Seitenwandscheiben

Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

10-20 P

Raucherunterstand AQUARIUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	6500 x 3300
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand AQUARIUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 233 EF	272 234 EF

Raucherunterstand AQUARIUS





▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUARIUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit 6 Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Pavillon AQUARIUS Komplettangebot — Nr. 272 239 EF €
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ Sitzbank mit Holzbelattung für Modell AQUARIUS




▲ LED-Einbauleuchte mit Bewegungsmelder für Modell AQUARIUS

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4687**




Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht, Zweier-Pavillon

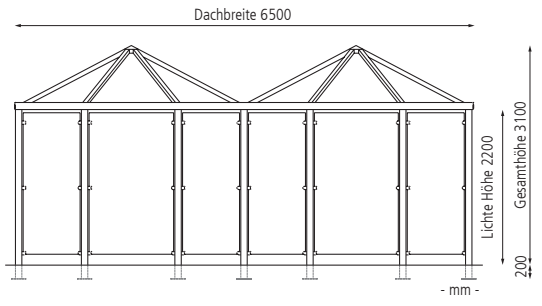

Mehrpreis		
Sitzbank mit Holzbelattung Kiefer	Nr.	272 340 EF
Seitenwand	Nr.	272 243 EF
LED-Beleuchtung inkl. Bewegungsmelder	Nr.	272 266 EF



Raucherunterstand FUMO, Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, mit Abfallbehälter / Ascher CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand FUMO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Sandwichelemente beidseitig beschichtet in RAL 9002 ähnlich grauweiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Sandwichelementen mit einer Polyurethan-Hartschaumfüllung zwischen 2 Metall-Blechen.
LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern gehalten (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

4-8 P

Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2080 x 2080	4080 x 2080
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 025 EF	245 026 EF

Raucherunterstand FUMO





▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMO
Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, standardmäßig Klarglas, Dacheindeckung mit Sandwichelementen

Raucherunterstand FUMO Komplettangebot Nr. 149 020 EF €
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950




▲ Detail: Stützenverbindung mittel Edelstahlschrauben




▲ Detail: Dachunterseite aus Sandwichelementen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4571**

- **durch gedämmte Dacheindeckung wird Kondensatbildung an der Dachunterseite verhindert**

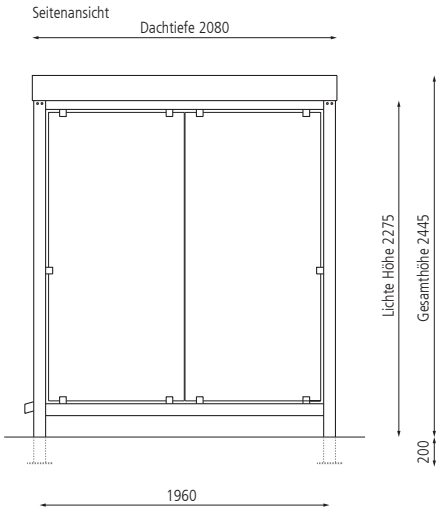

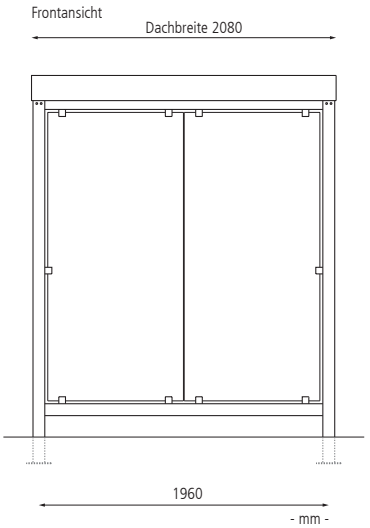

Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Dachbreite	mm	2080	4080
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 1960 mm	Nr.	245 027 EF	245 028 EF
Seitenwand, Klarglas Raster 1960 mm	Nr.	245 029 EF	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2080	4080
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr.	054 503 EF	054 504 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	054 505 EF	054 506 EF



Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- und Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Raucherunterstand AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf Anfrage.




Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

4-9 P

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand	Windschutzwand links				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 312 EF	272 313 EF	272 314 EF	272 315 EF	272 316 EF	272 317 EF

Raucherunterstand AQUILA



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3860**




▲ **Preisbeispiel:**


Raucherunterstand AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand AQUILA Nr. 272 330 EF €
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

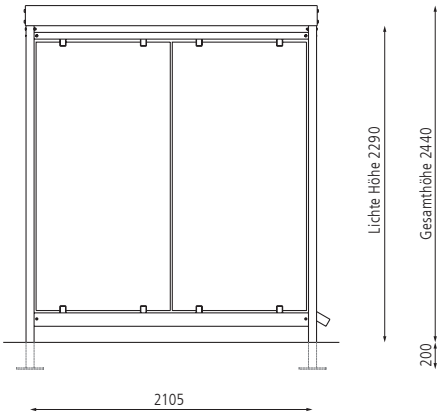

Frontansicht

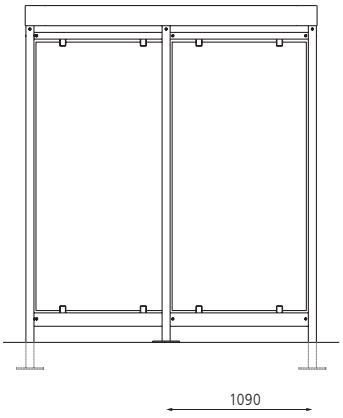

- mm -



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr.	272 350 EF
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr.	272 301 EF
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr.	272 291 EF
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr.	272 303 EF
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr.	272 304 EF
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr.	272 305 EF

Raucherunterstand AQUILA GREEN unter: **www.ziegler-metall.at** **H3863**



ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Raucherunterstand TOBACCO, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, mit Rück- und Seitenwänden, zweiseitige Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter / Ascher CALGARY sowie Stehtisch BISTROT, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Scheibendekorbeklebung bauseits

Raucherunterstand TOBACCO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbank in 1-seitiger, 2-seitiger bzw. 3 seitiger Variante siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) sowie Windschutzwand mit vorderer Stütze gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.


ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

5-11 P

Raucherunterstand TOBACCO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 2400	4700 x 2400
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand TOBACCO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 796 EF	246 797 EF

Raucherunterstand TOBACCO



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950




▲ **Preisbeispiel:**


Raucherunterstand TOBACCO
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand TOBACCO Komplettangebot Nr. 150 605 EF €
Preis zuzüglich Fracht & Montage

Seitenansicht



Frontansicht mit Windschutzwand



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1659**

- **inklusive integrierter Dachentwässerung**

Mehrpreis Rück-, Seiten- und Windschutzwand			
Dachbreite	mm	2400	4700
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 2300 mm	Nr.	245 798 EF	245 799 EF
Seitenwand, Klarglas Raster 2300 mm	Nr.	245 595 EF	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr.	245 596 EF	
Windschutzwand, Klarglas Raster 2300 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr.	–	245 597 EF

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2400	4700
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr.	245 908 EF	245 909 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	245 910 EF	245 911 EF

Sitzbank TOBACCO

1-, 2- bzw. 3-seitige Sitzbank zum Aufdübeln bei -200 mm für den Raucherunterstand TOBACCO. 1-seitige Ausführung vorgesehen für den Einbau in Rück- oder Seitenwand (bitte bei Bestellung angeben). 2- bzw. 3-seitige Sitzbank umlaufend. Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Sitzbank TOBACCO

Dachbreite	mm	2400	4700
Holzart		Sapeli	
Oberfläche Auflage		geölt	
Variante		1-seitig	
	Nr.	244 932 EF	–
Variante		2-seitig	
	Nr.	244 931 EF	244 934 EF
Variante		3-seitig	
	Nr.	244 930 EF	244 933 EF





Raucherunterstand GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 1600 mm, mit Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas sowie Sitzbank LIGURIA und Abfallbehälter LENA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand GEMALA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

4-9 P

Raucherunterstand GEMALA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3100 x 1600	4600 x 1600	6100 x 1600
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Raucherunterstannd GEMALA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 782 EF	054 783 EF	054 784 EF

Raucherunterstand GEMALA




Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950



▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand GEMALA
Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand GEMALA Komplettangebot Nr. 150 650 EF €
Preis ohne Zubehör (Abfallsammler), zuzüglich Fracht & Montage.



▲ Deckenverkleidung




▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4674**



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

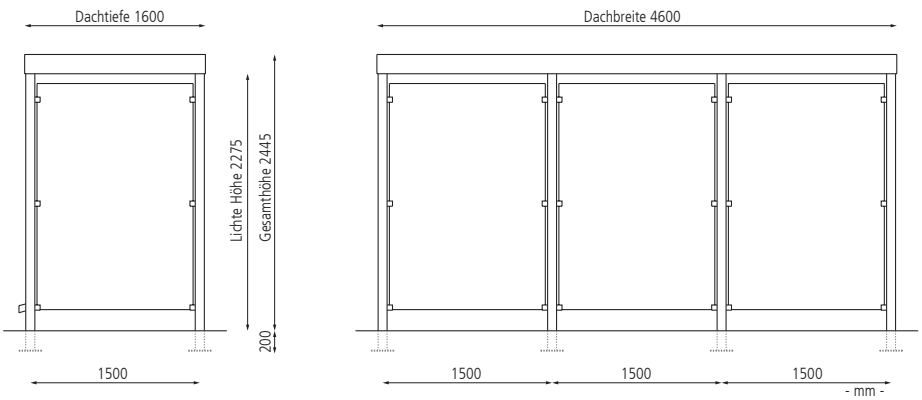

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände				
Dachbreite	mm	3100	4600	6100
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.	054 793 EF	054 794 EF	054 795 EF
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.		054 796 EF	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr.		054 797 EF	

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	3100	4600	6100
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr.	245 690 EF	245 691 EF	245 692 EF
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung	Nr.	245 693 EF	245 694 EF	245 695 EF
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr.	054 500 EF	054 501 EF	054 502 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	054 507 EF	054 508 EF	054 509 EF

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Meeting-Point PIN (S. 214 - 215)

FREIZEITÜBERDACHUNGEN | BESCHATTUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 212 - 215



Freiarmschirm SINGLE POLE



Freiarmschirm MULTI POLE

Unsere Freizeitüberdachungen finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Sie suchen weitere Bilder und Informationen über unsere Produkte für den Sonnenschutz:
Geben Sie im Suchfeld einfach Zu den Produkten für den Sonnenschutz: **www.ziegler-metall.at** BESCHATTUNGSSYSTEME *ein.*


Partyhütte KABANO
S. 212


Freizeitüberdachung CISON
S. 213



Meeting-Point PIN und Windschutzwände PIN SCREEN
S. 214 - 215



Rastplatzüberdachung BOTHY



Partyhütte KABANO, Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2000 mm, inkl. Sitzbank und Tisch

Partyhütte KABANO aus Holz

Konstruktion: Überdachte Sitzbankgruppe aus robustem Fichtenholz mit integriertem und festangebauten Tisch sowie Sitzbänken. Platzangebot für ca. 8 Personen.


Oberfläche / Farbe: Holz wetterfest lasiert in Farbe teak.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Preolitschindeln (Glasvlies - Bitumschindeln) und profilierter Blecheinfassung aus Aluminium.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatten auf befestigtem, ebenen Untergrund gegen Mehrpreis.

Lieferung: Fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

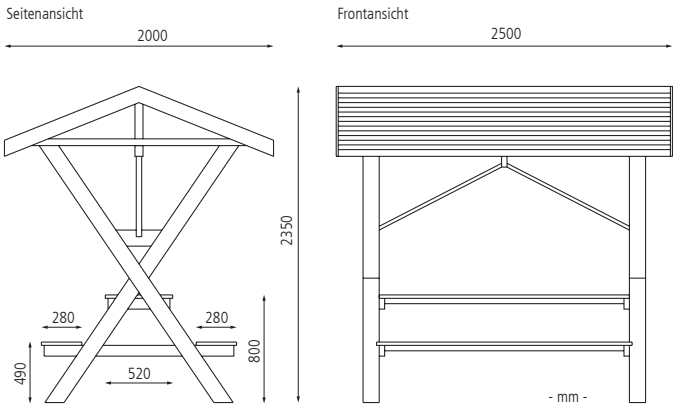

Partyhütte KABANO

Holzart		Fichte
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2000
Lichte Höhe	mm	1800
Gewicht	kg	200
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr.	888 902 EF
	€	

Mehrpreis		
Bodenbefestigungset = 4 Bodenplatten inkl. Verbundanker	Nr. € / Set	888 903 EF

Sie benötigen 1 Set pro Partyhütte

0369

Partyhütte KABANO | Freizeitüberdachung CISON



Freizeitüberdachung CISON, Lamellendach aus Holz, Dachbreite x Dachtiefe 2100 mm x 2491 mm, mit integriertem Tisch und Sitzbank, LED-Beleuchtung bauseits, Stahlkonstruktion in RAL 1013 perlweiß

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4788

Freizeitüberdachung CISON

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Quadratrohrkonstruktion mit Beschattungssystem. Integrierter Tisch und Sitzbänke aus Hartholz (Sapeli).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Alle Holzteile sind wetterfest lasiert.

Dach: Pultdach, Dachrahmen aus Stahl mit integrierten Holz- oder Stahllamellen.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.


Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

ab Werk

Modell zur einfachen Selbstmontage

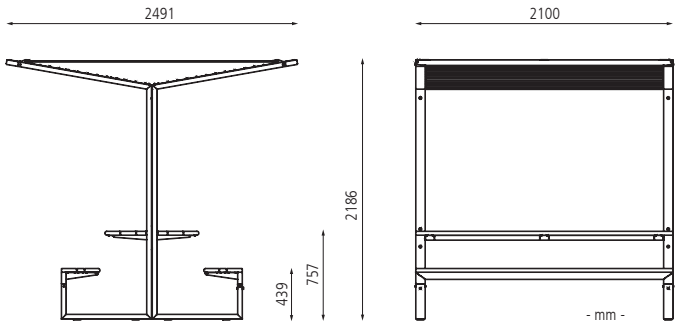

Freizeitüberdachung CISON

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2100 x 2491	
			
Ausführung		Dachlamellen aus Holz	Dachlamellen aus Stahl
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Freizeitüberdachung CISON	Nr. €	490 805 EF	490 806 EF

4788

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Meeting-Point PIN, quadratische Ausführung, 4 Stück Module, Dachbreite x Dachtiefe 9225 mm x 6150 mm, Stahlkonstruktion in RAL 6010 grasgrün / RAL 9010 reinweiß

Meeting-Point PIN

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Weitere mmcité-Dachglasfarben gegen Mehrpreis (pro Anlage) gemäß Tabelle.

Dach: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow) gemäß Tabelle.
LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Meeting-Point PIN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3075 x 3075		3500 x 3500	
					
Ausführung		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Meeting-Point PIN	Nr.	177 442 EF	177 443 EF	177 444 EF	177 445 EF

Mehrpreis			
Verbundsicherheitsglas (VSG), farbig	Nr.	117 992 EF	



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4792

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Standardfarben VSG-Dach - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- Arctic Snow 0009

Standardfarben VSG-Dach gegen Mehrpreis - bitte bei Bestellung Farbe angeben!


- Golden Light 0008
- Ocean Grey 000H
- Polar White 000F
- Smoke Grey 0003
- True Blue 000D




▲ **Preisbeispiel:**

Meeting-Point PIN
Ø 3500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Meeting-Point PIN Nr. 177 444 EF €
Preis, zuzüglich Fracht & Montage.

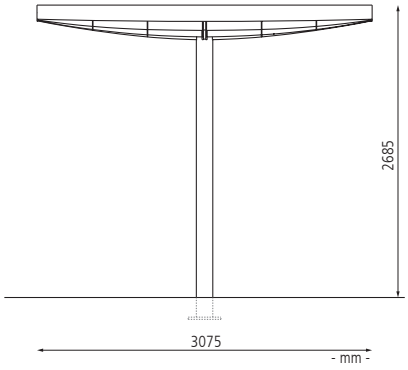

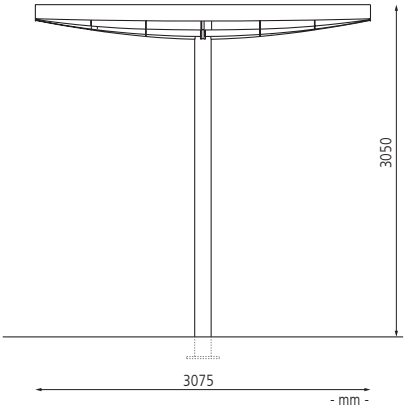

Windschutzwand PIN SCREEN finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3272





biohort

Gerätehaus HighLine® (S. 220 - 221)

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 218 - 225



Gerätehaus AVANTGARDE®
S. 218 - 219



H4616

Gerätehaus PANORAMA®



Gerätehaus HighLine®
S. 220 - 221



Gerätehaus NEO
S. 222 - 223



H4345

Materialcontainer BOSVILLE



H2383

Geräteschrank WOODSTOCK®

Alle Gerätehäuser, -schränke und Materialcontainer finden Sie online: *www.ziegler-metall.at*

Geben Sie im Suchfeld einfach Alle Gerätehäuser und Materialcontainer: **www.ziegler-metall.at** CONTAINER *ein.*



Gerätehaus BERRY
S. 224 - 225



H2353

Gerätehaus EUROPA



H2360

Geräteschrank NEUFELDEN



biohort

Gerätehaus NEO (S. 222 - 223)



Gerätehaus AVANTGARDE®, Modell 5, in silber-metallic, mit zweiflügeliger Tür, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Gerätehaus AVANTGARDE®

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas. Mit Standardtür (Türanschlag rechts) bzw. Doppeltür lieferbar. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrenn-lackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Boden-befestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

reddot design award

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus AVANTGARDE®

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220	2180		2170	2220
Ausführung Tür		einflügelig (Türöffnung 760 x 1820 mm)							
Gewicht	kg	136	146	171	187	165	197	203	242
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 060 EF	330 284 EF	330 286 EF	330 288 EF	330 061 EF	330 291 EF	330 062 EF	330 294 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 312 EF	330 314 EF	330 316 EF	330 318 EF	330 320 EF	330 322 EF	330 324 EF	330 326 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 296 EF	330 298 EF	330 300 EF	330 302 EF	330 304 EF	330 306 EF	330 308 EF	330 310 EF
	€								

Gerätehaus AVANTGARDE®

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220	2180		2170	2220
Ausführung Tür		zweiflügelig (Türöffnung 1390 x 1820 mm)				zweiflügelig (Türöffnung 1550 x 1820 mm)			
Gewicht	kg	146	156	181	197	175	207	213	252
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 283 EF	330 285 EF	330 287 EF	330 289 EF	330 290 EF	330 292 EF	330 293 EF	330 295 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 313 EF	330 315 EF	330 317 EF	330 319 EF	330 321 EF	330 323 EF	330 325 EF	330 327 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 297 EF	330 299 EF	330 301 EF	330 303 EF	330 305 EF	330 307 EF	330 309 EF	330 311 EF
	€								

2477

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Bodenrahmen, nicht für Erdschraubenfundament), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen



Gerätehaus AVANTGARDE®, Modell 2, in silber-metallic, mit zweiflügliger Tür, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



▲ Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 1, in quarzgrau-metallic, mit Standardtür



▲ Gerätehaus AVANTGARDE®, Größe 1, in dunkelgrau-metallic, mit Standardtür

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Zubehör Unterbau									
Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. €	330 168 EF	330 331 EF	330 164 EF	330 332 EF	330 164 EF	330 165 EF	330 166 EF	330 333 EF
Fundament SmartBase	Nr. €	330 484 EF	330 485 EF	330 480 EF	330 486 EF	330 480 EF	330 481 EF	330 482 EF	330 487 EF
Alu-Bodenrahmen	Nr. €	330 066 EF	330 328 EF	330 067 EF	330 329 EF	330 067 EF	330 119 EF	330 068 EF	330 330 EF
Alu-Bodenplatten	Nr. €	330 069 EF	330 337 EF	330 070 EF	330 338 EF	330 070 EF	330 124 EF	330 071 EF	330 339 EF

Zubehör Gerätehaus			
Regenfallrohr-Set silber-metallic	Nr.	330 334 EF	€ / Set
Regenfallrohr-Set dunkelgrau-metallic	Nr.	330 335 EF	€ / Set
Regenfallrohr-Set quarzgrau-metallic	Nr.	330 336 EF	€ / Set
Bodenschwellen-Rampe	Nr.	330 144 EF	€ / Stück
Regalböden-Set 2 Standardböden	Nr.	330 136 EF	€ / Set
Regalböden-Set 4 Standardböden	Nr.	330 137 EF	€ / Set
Regalböden-Set 2 Böden Tief	Nr.	330 138 EF	€ / Set
Regalsteher 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 EF	€ / VE
Gerätehalter 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 EF	€ / VE
Klapptisch	Nr.	330 135 EF	€ / Stück
Haken-Set	Nr.	330 216 EF	€ / Set
Einhängesack mit Schiene B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr.	330 217 EF	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel 200 x 40 x 1850 mm	Nr.	330 215 EF	€ / Stück

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Gerätehaus HighLine®, Modell 5 mit Seitendach (Mehrpreis) in dunkelgrau-metallic, mit Alu Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Tür zweiflügelig

Gerätehaus HighLine®

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung.
Mit Standardtür (Türanschlag rechts) bzw. Doppeltür lieferbar.
Die Standardtür ist ab Modell H2 und die Doppeltür ab Modell H4 auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Ein Seitendach mit bzw. ohne Rück- und Seitenwand ist ab dem Modell H2 erhältlich.
Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Dachoberseite immer quarzgrau-metallic. Innen immer weiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Gerätehaus HighLine®

Modell		H1	H2	H3	H4	H5
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		einflügelig (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts				
Gewicht	kg	180	204	227	248	281
Farbe						
silber-metallic	Nr.	330 088 EF	330 091 EF	330 094 EF	330 097 EF	330 100 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 089 EF	330 092 EF	330 095 EF	330 098 EF	330 101 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 145 EF	330 146 EF	330 147 EF	330 148 EF	330 149 EF
	€					



▲ Erdschraubenfundament SmartBase PLUS

Gerätehaus HighLine®

Modell		H1	H2	H3	H4	H5
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		zweiflügelig (Türöffnung 1550 x 1820 mm)				
Gewicht	kg	190	214	237	258	291
Farbe						
silber-metallic	Nr.	330 103 EF	330 106 EF	330 109 EF	330 112 EF	330 115 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 104 EF	330 107 EF	330 110 EF	330 113 EF	330 116 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 150 EF	330 151 EF	330 152 EF	330 153 EF	330 154 EF
	€					



▲ Bodenschwelle

4155





Gerätehaus HighLine®, Modell 5 in silber-metallic, Tür zweiflügelig

Zubehör Unterbau						
Modell		H1	H2	H3	H4	H5
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. €	330 163 EF	330 164 EF	330 165 EF	330 166 EF	330 167 EF
Fundament SmartBase	Nr. €	330 479 EF	330 480 EF	330 481 EF	330 482 EF	330 483 EF
Alu-Bodenrahmen	Nr. €	330 117 EF	330 067 EF	330 119 EF	330 068 EF	330 121 EF
Alu-Bodenplatten	Nr. €	330 122 EF	330 070 EF	330 124 EF	330 071 EF	330 126 EF

Zubehör Seitendach					
Modell		H2	H3	H4	H5
Ausführung		Seitendach Größe S			
B x T x H außen		1500 x 1950 x 2220	1500 x 2350 x 2220	1500 x 2750 x 2220	1500 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. €	330 554 EF	330 555 EF	330 556 EF	330 557 EF
dunkelgrau-metallic	Nr. €	330 558 EF	330 559 EF	330 560 EF	330 561 EF
quarzgrau-metallic	Nr. €	330 562 EF	330 563 EF	330 564 EF	330 565 EF
Ausführung		Seitendach Größe L			
B x T x H außen		2820 x 1950 x 2220	2820 x 2350 x 2220	2820 x 2750 x 2220	2820 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. €	330 271 EF	330 272 EF	330 273 EF	330 274 EF
dunkelgrau-metallic	Nr. €	330 275 EF	330 276 EF	330 277 EF	330 278 EF
quarzgrau-metallic	Nr. €	330 279 EF	330 280 EF	330 281 EF	330 282 EF
Ausführung		Rückwand Größe S			
H x B		1810 x 1340			
silber-metallic	Nr. €	330 566 EF			
dunkelgrau-metallic	Nr. €	330 567 EF			
quarzgrau-metallic	Nr. €	330 568 EF			
Ausführung		Rückwand Größe L			
H x B		1810 x 2660			
silber-metallic	Nr. €	330 355 EF			
dunkelgrau-metallic	Nr. €	330 356 EF			
quarzgrau-metallic	Nr. €	330 357 EF			
Ausführung		Seitenwand			
H x B		1810 x 1570	1810 x 1970	1810 x 2370	1810 x 2770
silber-metallic	Nr. €	330 343 EF	330 344 EF	330 345 EF	330 346 EF
dunkelgrau-metallic	Nr. €	330 347 EF	330 348 EF	330 349 EF	330 350 EF
quarzgrau-metallic	Nr. €	330 351 EF	330 352 EF	330 353 EF	330 354 EF

Zubehör Gerätehaus			
Regenfallrohr-Set silber-metallic	Nr.	330 131 EF	€ / Set
Regenfallrohr-Set dunkelgrau-metallic	Nr.	330 132 EF	€ / Set
Regenfallrohr-Set quarzgrau-metallic	Nr.	330 161 EF	€ / Set
Klapptisch	Nr.	330 135 EF	€ / Stück
Regalböden-Set 2 Standardböden	Nr.	330 136 EF	€ / Set
Regalböden-Set 4 Standardböden	Nr.	330 137 EF	€ / Set
Regalböden-Set 2 Böden Tief	Nr.	330 138 EF	€ / Set
Regalsteher 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 139 EF	€ / VE
Gerätehalter 1 VE = 4 Stück	Nr.	330 140 EF	€ / VE
Bodenschwellen-Rampe	Nr.	330 144 EF	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 EF	€ / Stück

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

GARANTIE 20 JAHRE

biohort

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel



▲ Gerätehalter



▲ Klapptisch

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Gerätehaus NEO, Modell 6 in silber-metallic, mit Tür zweiflügelig, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Gerätehaus NEO

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Mit Standardtür (Türanschlag rechts) bzw. Doppeltür lieferbar. Standardtür inkl. elegantem Acrylglas-Lichtband. Die Standardtür bzw. Doppelflügeltür kann ab einer Breite von 2360 mm auch in eine Seitenwand eingebaut werden.
Zur Standardausführung gehören ein Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt , grauweiß beschichtet), 4 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Dank des flexiblen Paneelsystems ist der individuelle Einbau zusätzlicher Lichtbänder möglich (nicht nebeneinander), siehe Zubehör.
Gerätehäuser mit weiteren Abmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, quarzgrau -metallic und dunkelgrau-metallic. Innen immer grauweiß. Ein- oder zweifarbig erhältlich (für die Tür und das Dach kann eine zweite Standardfarbe gewählt werden).

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech. Die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

Entwässerung: Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus NEO

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6
B x T außen	mm	1800 x 1800	2360 x 1800	1800 x 2360	2360 x 2360	2360 x 1800	2360 x 2360
Höhe außen	mm	2220					
Ausführung Tür		einflügelig (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts				zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)	
Gewicht	kg	170	205		230	215	240
Farbe Rück- und Seitenwände		silber-metallic					
Farbe Dach / Tür							
silber-metallic	Nr.	330 378 EF	330 381 EF	330 384 EF	330 387 EF	330 390 EF	330 393 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 379 EF	330 382 EF	330 385 EF	330 388 EF	330 391 EF	330 394 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 380 EF	330 383 EF	330 386 EF	330 389 EF	330 392 EF	330 395 EF
	€						
Farbe Rück- und Seitenwände		quarzgrau-metallic					
Farbe Dach / Tür							
silber-metallic	Nr.	330 396 EF	330 399 EF	330 402 EF	330 405 EF	330 408 EF	330 411 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 397 EF	330 400 EF	330 403 EF	330 406 EF	330 409 EF	330 412 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 398 EF	330 401 EF	330 404 EF	330 407 EF	330 410 EF	330 413 EF
	€						
Farbe Rück- und Seitenwände		dunkelgrau-metallic					
Farbe Dach / Tür							
silber-metallic	Nr.	330 414 EF	330 417 EF	330 420 EF	330 423 EF	330 426 EF	330 429 EF
quarzgrau-metallic	Nr.	330 415 EF	330 418 EF	330 421 EF	330 424 EF	330 427 EF	330 430 EF
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 416 EF	330 419 EF	330 422 EF	330 425 EF	330 428 EF	330 431 EF
	€						

4227

Gerätehaus NEO



Gerätehaus NEO, Modell 5 in quarzgrau-metallic, mit zweiflügliger Tür, Seitendach, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Zubehör Seitendach				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Seitendach (B x T x H außen: 3000 x 2350 x 2200 mm)	Nr. €	330 467 EF	330 468 EF	330 469 EF
Seitenwand (B x T x H außen: 2030 x 43 x 2000 mm)	Nr. €	330 470 EF	330 471 EF	330 472 EF
Rückwand (B x T x H außen: 2990 x 43 x 2000 mm)	Nr. €	330 473 EF	330 474 EF	330 475 EF
Lichtpaneel (B x T x H außen: 318 x 42 x 2000 mm)	Nr. €	330 476 EF	330 477 EF	330 478 EF


Zubehör Unterbau				
Modell		A1	A2 / 3 / 5	A4 / 6
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. €	330 439 EF	330 440 EF	330 173 EF
Fundament SmartBase	Nr. €	330 434 EF	330 435 EF	330 436 EF
Alu-Bodenrahmen	Nr. €	330 372 EF	330 373 EF	330 031 EF
Alu-Bodenplatten	Nr. €	330 375 EF	330 432 EF	330 034 EF

Zubehör Innenverkleidung						
Modell		A1	A2 / 3	A4	A5	A6
Innenverkleidung	Nr. €	330 374 EF	330 433 EF	330 437 EF	330 438 EF	330 442 EF
Isolierung*	Nr. €	330 441 EF	330 443 EF	330 444 EF	330 441 EF	330 443 EF

** Nur in Verbindung mit einer Innenverkleidung einsetzbar.*

Zubehör Gerätehaus			
Lichtpaneel, silber-metallic	Nr.	330 445 EF	€ / Stück
Lichtpaneel, quarzgrau-metallic	Nr.	330 446 EF	€ / Stück
Lichtpaneel, dunkelgrau-metallic	Nr.	330 447 EF	€ / Stück
Werkzeughalter, silber-metallic	Nr.	330 453 EF	€ / Stück
Werkzeughalter, quarzgrau-metallic	Nr.	330 454 EF	€ / Stück
Werkzeughalter, dunkelgrau-metallic	Nr.	330 455 EF	€ / Stück
Regalböden, 2 Standardböden	Nr.	330 448 EF	€ / VE
Bohrer Ø 40 x 600 mm	Nr.	330 174 EF	€ / Stück
Haken-Set	Nr.	330 458 EF	€ / Set
Gerätehalter, 1 VE = 2 Stück	Nr.	330 459 EF	€ / VE
Einhängesack mit Schiene, 560 x 340 x 200 mm	Nr.	330 457 EF	€ / Stück
Elektro-Montagepaneel, 2040 x 280 x 40 mm	Nr.	330 449 EF	€ / Stück
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr.	330 358 EF	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe*	Nr.	330 460 EF	€ / Stück
Fahrradaufhängung BIKEMAX	Nr.	330 461 EF	€ / Stück
Fahrradständer „BikeHolder", Set für 2 Fahrräder	Nr.	330 462 EF	€ / Set
Zusatztür, silber-metallic**	Nr.	330 450 EF	€ / Stück
Zusatztür, quarzgrau-metallic**	Nr.	330 451 EF	€ / Stück
Zusatztür, dunkelgrau-metallic**	Nr.	330 452 EF	€ / Stück
Fundament-Zusatzpaket (bei Verwendung Zusatztür)	Nr.	330 456 EF	€ / Stück

** nur bei Ausführung mit Doppeltür und Bodenrahmen.*
*** in Verbindung mit einem Fundament wird zusätzlich ein Fundament-Zusatzpaket benötigt.*

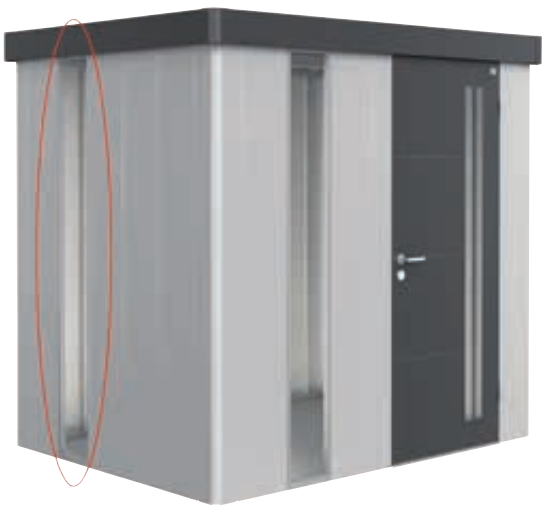

▲ Lichtpaneel in silber-metallic

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller



Gerätehaus BERRY mit Giebeldach, Ausführung Classic mit zweiflügeliger Tür, Aluminium-Fußboden, Eckregal, Fahrradhalter, Regal-Set sowie Rankgitter (auf Anfrage), in RAL 9006 weißaluminium

Gerätehaus BERRY NEU

Konstruktion: Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke Rahmen 1,5 mm) mit Satteldach bzw. Pultdach (inkl. integriertem Acrylglas-Oberlicht für Tageslicht im Inneren und Dachvorsprung). Inkl. Aluminium-Bodenrahmen.
Mit Standardtür (Türanschlag rechts) bzw. Doppeltür lieferbar.
Rankgitter und Verglasungselemente auf Anfrage.

In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Classic: Stahlblechfüllung (Blechstärke 0,5 mm) mit aufliegendem Sickenblech.
Modern: Stahlblechfüllung (Blechstärke 0,65 mm) mit senkrechter Stahlblechpaneele.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und beidseitig polyesterbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben bzw. in Holzoptik (foliertes Blech) auf Anfrage.

Dach: Satteldach bzw. Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech. Anbauleuchte mit Akku inkl. Bewegungsmelder siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend, Ablauf oberirdisch über hintere Dachkante. Regenfallrohr in Farbe des Gerätehauses bzw. Schlauchset für das gezielte Auffangen und Ableiten von Regenwasser, siehe Zubehör.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,87 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Verriegelung mit Kunststoff-Drückergarnitur (schwarz) und Profilzylinder 30/30 (Modell Classic) bzw. Doppel-Profilzylinder 35,5/31,5 (Modell Modern), inkl. 3 Schlüssel. Inkl. Türfeststeller mit Gasdruckfeder, der gleichzeitig als Öffnungsbegrenzung dient und somit ein unkontrolliertes Aufschlagen der Tür an das Gerätehaus verhindert. Edelstahldrückergarnitur auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons. Montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Ausstattungsoptionen siehe Zubehör:
- Aluminium-Fußboden-Set (Aluminium-Bodenplatten mit Unterkonstruktion)
- Bodenschwellen-Rampe außen inkl. Befestigungsmaterial, für ein- bzw. zweiflügelige Tür
- Bodenschwellen-Rampe innen inkl. Befestigungsmaterial, für ein- bzw. zweiflügelige Tür
- Regenfallrohr mit Auslaufbogen
- Schlauch-Set für Regenablauf
- Klapptisch-Set inkl. Regalhalter-Set
- Eckregal
- Regalboden-Set (VE=2 Stück)
- Regalboden-Set inkl. Regalhalter-Set (kurz) (VE=2 Stück)
- Regalhalter-Set (VE=2 Stück, lang) für Klapptisch und Regalböden
- Regalhalter-Set (VE=2 Stück, kurz) für Gerätehalterleiste
- Gerätehalter-Set inkl. Regalhalter-Set (kurz)
- Fahrradhalter inkl. Befestigungsmaterial
- Werkzeughalter

HÖRMANN Tore • Türen • Zargen • Antriebe

GARANTIE 20 JAHRE

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14241-2105-1001

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H1149

1149

Gerätehaus BERRY



- **20 Jahre Garantie**
- **witterungsresistent**
- **besonders wartungsarm**
- **inklusive Aluminium-Bodenrahmen zur optimalen Stabilität**
- **farblich auf das Gerätehaus abgestimmte Türbänder für eine harmonische Gesamtwirkung**

Gerätehaus BERRY mit Pultdach, Ausführung Modern mit einflügeliger Tür, Aluminium-Fußboden und Regal-Boden, in RAL 6013 schilfgrün

Gerätehaus BERRY mit Satteldach

Modell		1	2	3	1	2	3
B x T x H außen	mm	2588 x 1213 x 2160	2588 x 2477 x 2160	3236 x 2477 x 2194	2588 x 1213 x 2160	2588 x 2477 x 2160	3236 x 2477 x 2194
Ausführung Tür		einflügelig (Türöffnung 969 x 1940 mm) Türanschlag rechts		einflügelig (Türöffnung 954 x 1940 mm) Türanschlag rechts	zweiflügelig (1596 x 1940 mm)		
Gewicht	kg	205	300	340	211	306	347
Ausführung		Classic					
	Nr. €	920 000 EF	920 001 EF	920 002 EF	920 006 EF	920 007 EF	920 008 EF
Ausführung		Modern					
	Nr. €	920 003 EF	920 004 EF	920 005 EF	920 009 EF	920 010 EF	920 011 EF

Gerätehaus BERRY mit Pultdach

Modell		1	2	3	1	2	3
B x T x H außen	mm	2479 x 1530 x 2286	2479 x 2834 x 2323	3127 x 2834 x 2323	2479 x 1530 x 2286	2479 x 2834 x 2323	3127 x 2834 x 2323
Ausführung Tür		einflügelig (Türöffnung 969 x 1940 mm) Türanschlag rechts		einflügelig (Türöffnung 954 x 1940 mm) Türanschlag rechts	zweiflügelig (1596 x 1940 mm)		
Gewicht	kg	226	322	373	231	328	380
Ausführung		Classic					
	Nr. €	920 012 EF	920 013 EF	920 014 EF	920 018 EF	920 019 EF	920 020 EF
Ausführung		Modern					
	Nr. €	920 015 EF	920 016 EF	920 017 EF	920 021 EF	920 022 EF	920 023 EF

Zubehör Gerätehaus			
Aluminium-Fußboden-Set (für Gerätehaus BERRY - Modell 1)	Nr.	920 027 EF	€ / Set
Aluminium-Fußboden-Set (für Gerätehaus BERRY - Modell 2)	Nr.	920 028 EF	€ / Set
Aluminium-Fußboden-Set (für Gerätehaus BERRY - Modell 3)	Nr.	920 029 EF	€ / Set
Bodenschwellen-Rampe (außen) für einflügelige Tür	Nr.	920 030 EF	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe (außen) für zweiflügelige Tür	Nr.	920 031 EF	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe (innen) für einflügelige Tür	Nr.	920 032 EF	€ / Stück
Bodenschwellen-Rampe (innen) für zweiflügelige Tür	Nr.	920 033 EF	€ / Stück
Regenfallrohr mit Auslaufbogen	Nr.	920 034 EF	€ / Stück
Regenablauf Schlauch-Set	Nr.	920 035 EF	€ / Set
LED-Magnetleuchte mit Bewegungsmelder	Nr.	920 037 EF	€ / Stück
Klapptisch-Set inkl. Regalhalter-Set (lang)	Nr.	920 038 EF	€ / Set
Eckregal	Nr.	920 039 EF	€ / Stück
Regalboden-Set (VE=2 Stück)	Nr.	920 040 EF	€ / VE
Regalboden-Set inkl. Regalhalter-Set (kurz) (VE=2 Stück)	Nr.	920 041 EF	€ / VE
Regalhalter-Set (lang) für Klapptisch und Regalböden (VE=2 Stück)	Nr.	920 042 EF	€ / VE
Regalhalter-Set (kurz) für Leiste Gerätehalter (VE=2 Stück)	Nr.	920 043 EF	€ / VE
Gerätehalter-Set inkl. Regalhalter-Set (kurz)	Nr.	920 044 EF	€ / VE
Fahrradhalter	Nr.	920 045 EF	€ / Stück
Werkzeughalter	Nr.	920 046 EF	€ / Stück

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3004 purpurrot
- RAL 5014 taubenblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6013 schilfgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7039 quarzgrau
- RAL 7040 fenstergrau
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium

ZIEGLER Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Bellitalia®-Produkte

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Material:

Die Bellitalia®-Produkte sind langlebig und robust, gefertigt aus natürlichen Rohstoffen wie Wasser, Sand, Kies und Zement unter Zugabe von Marmorsteinen. Es ist möglich nahezu jede Form und jedes architektonisches Objekt zu erschaffen. Architekten und Designer können dem Produkt ihren eigenen Stil geben und sich in ihrer Kreativität voll entfalten.


Oberflächen:

geschliffen:
Manuell bzw. mechanisch wird mit Poliermaschinen die Oberflächenschicht des Materials bearbeitet, um eine geschmeidig blanke und glänzende Optik zu erreichen.

gestockt:
Durch das Stocken werden die Oberflächensteine gebrochen, um dem Produkt ein raues Aussehen zu verleihen und die unterschiedlichen Komponenten noch besser hervorzuheben.

sandgestrahlt:
Durch das Sandstrahlen wird die Oberfläche angeraut. So erhält das Produkt eine gleichmäßige Oberfläche.

polyurethanbeschichtet:
Exklusiv für die Produkte der Serie ORGANIC wird auf der Grundlage einer Zweikomponenten-Basis ein UV-beständiger Acryl-Polyurethan-Lack aufgebracht. Dies ergibt eine intensive und brillante Hochglanz-Farbe.



geschliffen



gestockt




sandgestrahlt



polyurethanbeschichtet

Farbauswahl für die Seiten 233, 236 - 253 und 256 - 271:


Standardfarben rekonstituierter Marmor:




porphyr




botticino




veronarot




veneziano



gelb mori



weiß carrara



schwarz ebano

Standardfarbe Beton:



Granitoptik weiß



Exklusives Stadtmobiliar aus Marmor und Beton

BELLITALIA®

ZIEGLER innovativ: Ultratense Concrete®

ULTRATENSE CONCRETE® ist eine exklusiv für BELLITALIA® eingetragene Marke. Das Material wurde in Zusammenarbeit mit der Fakultät Material-, Umweltwissenschaften und Stadtplanung SIMAU der Polytechnischen Universität „Università Politecnica delle Marche" und international renommierten Konstruktions- und Designbüros entwickelt. ULTRATENSE CONCRETE® zeichnet sich durch verbesserte mechanische Eigenschaften aus. Durch seine starke Formbarkeit und die Möglichkeit, sehr dünne Profile zu realisieren, lassen sich daraus sehr komplexe, neue Produktformen gestalten, die in ihrer Formgebung und -gestaltung zuvor undenkbar gewesen waren.

Die einzigartige Farbgestaltung ergibt sich durch die Zugabe von Pigmenten während der Baustoff-Mixtur. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Materials und gewährleisten dauerhafte Beständigkeit. ULTRATENSE CONCRETE® ist darüber hinaus – dank der Bestandteile Zement und weiterer Mineralstoffe bester Qualität, welche durch kontrollierte Abbauprozesse in lokalen Steinbrüchen gewonnen werden – vollkommen wiederverwertbar.



JONATHAN, S. 230 - 231



ROGER und SPRING, S. 235



ALBA, S. 235



Sitzbank JONATHAN
S. 230 - 231



Sitzbank WING
S. 232



Sitzbank ARROW
S. 233



Sitz SPRING und ROGER
S. 234 - 235



Sitzbank u. Tisch ERACLEA
S. 238 - 239



Sitzbank DEMETRA
S. 240 - 243



Sitzbank KUBB
S. 244 - 245



Sitzbank ONDA
S. 246 - 249



Sitz HAPPY
S. 254



Tisch FAMILY
S. 254



Sitzbank FUNNY
S. 255




Liegebank HARMONY
S. 255




Pflanzbehälter ARTEMIDE
S. 259




Pflanzbehälter LOUNGE
S. 260 - 261

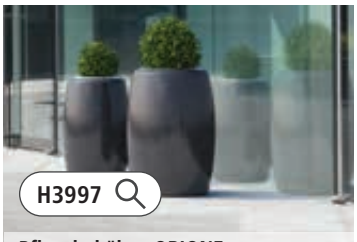

Pflanzbehälter ORIONE

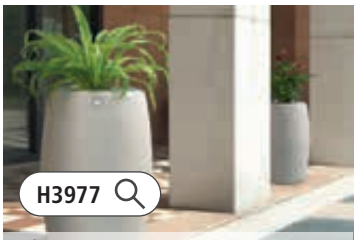

Pflanzbehälter PEGASO

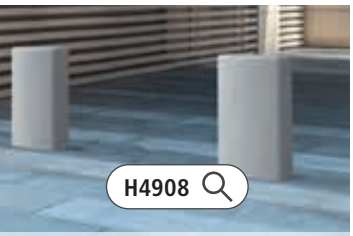

Poller DENZ




Poller KID
S. 264




Poller TIP
S. 264



Poller IKI
S. 264 - 265

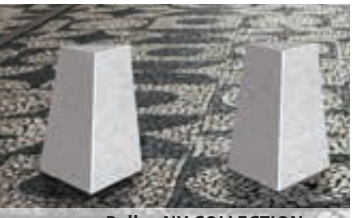

Poller NY-COLLECTION
S. 267

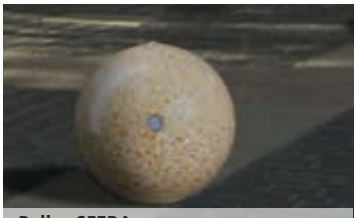

Poller SFERA
S. 268



Poller PLUTONE
S. 269



Abfallbehälter PEGASO

Weiteres exklusives Stadtmobiliar finden Sie unter: *www.ziegler-metall.at*

Inhaltsverzeichnis Seite 230 - 271


Sitzbank ALBA
S. 234 - 235


Tisch AURORA
S. 234 - 235


Sitzbank VENEZIA
S. 236



Sitzbank VENEZIA BABY
und VENEZIA OLD
S. 236 - 237


Eckbank IRISA
S. 250


Sitzbank DNA
S. 251


Bank-Tisch-Kombination ICARO
S. 252 - 253


Sitz CUDDLY
S. 254

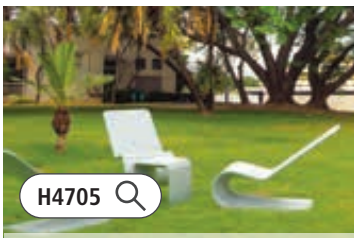
H4705
Liegebank CLIP


Pflanzeinfassung OLIMPO
S. 256


Pflanzeinfassung LIDO
S. 257


Pflanzbehälter ONDA
S. 258


Pflanzbehälter LUNAO
S. 262


Pflanzbehälter VENERE
S. 262 - 263


Pflanzbehälter GIOVE
S. 262 - 263


H4907
Poller KONE


Poller ARO
S. 264 - 265


Poller RAY
S. 264 - 265


Poller IDRA
S. 266


Poller TITANO
S. 266


H3982
Abfallbehälter ORIONE


Abfallbehälter QU-BELLA
S. 270


Ascher INTERSECTION
S. 271

sowie im Design-Katalog „street furniture“.

Geben Sie im Suchfeld KATALOGE *ein.*

Katalog blättern oder downloaden:
www.ziegler-metall.at



Sitzbank JONATHAN

Ein außergewöhnliches Material, kombiniert mit einem auffallenden Design, verleihen der Sitzbank JONATHAN ihre Individualität. Die hohe Biegefestigkeit des UTC®-Hochleistungsbetons, gepaart mit den klassischen Eigenschaften von konventionellem Beton wie Beständigkeit und Wärmespeicherung, bilden ein elegantes und ergonomisches Produkt, welches sich stilvoll in seine Umgebung integriert.

Die Sitzbank ist aus UTC® – einem Hochleistungsbeton von Bellitalia® – hergestellt und besteht aus zwei zusammengesetzten Betonelementen, deren Form an eine Möwe erinnert. Die zwei Elemente bilden einen großen ergonomisch angepassten Sitz oder bequemen Tisch, welcher auf einer Bodenplatte befestigt ist und dadurch eine verbesserte Stabilität und Sicherheit gibt. Die Sitzbank hat eine natürlich glatte Oberfläche. Alle sichtbaren Oberflächen besitzen eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank mit Bodenplatte ist zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm). Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

Standardfarbe UTC®-Hochleistungsbeton: weiß, dunkelgrau
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Architekten Ivan Del Ponte & Matteo Zambelli

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at







▲ Sitzbank JONATHAN aus UTC®-Beton, in dunkelgrau

Sitzbank JONATHAN

Farbe		weiß	dunkelgrau
Gewicht	kg	918	918
	Nr.	533 413 EF	533 414 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

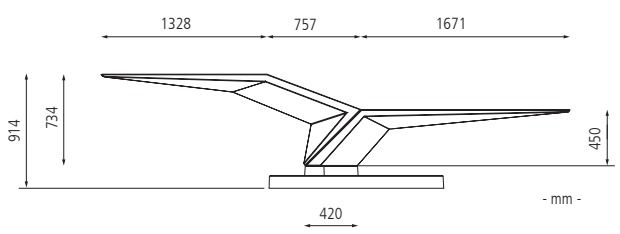

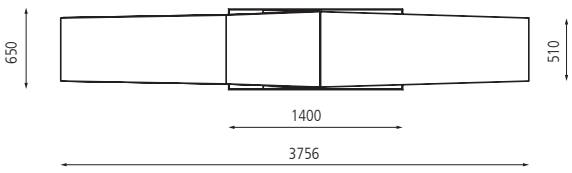

Sitzbank WING

Imposant & einzigartig – die Sitzbank WING lädt mit ihrem auffälligen und eleganten Design zum Verweilen ein. Das Produkt aus UTC®-Hochleistungsbeton besticht durch seine Biegefestigkeit, Verarbeitung sowie Robustheit und sorgt somit für eine Aufwertung und visuelle Bereicherung jeglicher Außenanlagen.

Die Sitzbank ist aus UTC® – einem Hochleistungsbeton von Bellitalia® – hergestellt und besteht aus einem Betonelement, dessen Form an einen Flügel erinnert. Das Sitzelement bildet einen großen ergonomisch angepassten Sitz, welcher auf einer Bodenplatte befestigt ist und dadurch eine verbesserte Stabilität und Sicherheit gibt. Die Sitzbank hat eine natürlich glatte Oberfläche. Alle sichtbaren Oberflächen besitzen eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank mit Bodenplatte ist zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm). Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

Standardfarbe UTC®-Hochleistungsbeton: weiß, dunkelgrau
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Architekten Ivan Del Ponte & Matteo Zambelli

EXKLUSIV bei ZIEGLER®




H4408 **Sitzbank WING WOOD finden Sie online unter:** *www.ziegler-metall.at*

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at




Sitzbank WING

Farbe		weiß	dunkelgrau
Gewicht	kg	560	560
	Nr.	533 415 EF	533 416 EF





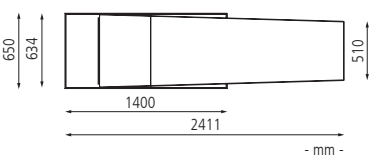

▲ Sitzbank WING aus UTC®-Beton, in weiß bzw. dunkelgrau

Sitzbank ARROW

Signifikant präsentiert sich die Sitzbank ARROW – wie der Name schon sagt – im pfeilförmigen Design. Erhältlich in Beton oder konstituierten Marmor mit zusätzlicher Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung, verkörpert die markante Sitzbank Stabilität und Haltbarkeit. Durch ihre Flexibilität bei der Platzierung und die große Farbauswahl lässt sich die Sitzbank ARROW nach Belieben in nahezu jede Umgebung integrieren.

Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitzfläche der Sitzbank ist aus geschliffenem Beton bzw. geschliffenem rekonstituiertem Marmor. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: C+S Architects

EXKLUSIV bei ZIEGLER

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at




Sitzbank ARROW

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	819	819
	Nr.	533 423 EF	533 424 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at





Sitze SPRING, ROGER, Sitzbank ALBA und Tisch AURORA

Die Sitze SPRING und ROGER, die Sitzbank ALBA und der Tisch AURORA gehören zur Familie der ULTRATENSE-Betonprodukte. Sie spiegeln das volle Potenzial dieser innovativen Technologie und seiner hervorragenden Eigenschaften wider: Beständigkeit, Festigkeit, Verarbeitung und Sicherheit. Das Ergebnis ist jeweils ein leichtes und elegantes Produkt, welches durch eine ergonomische und konsequente Logik gekennzeichnet ist. Einige der wichtigsten Merkmale, die dieses Material einzigartig machen, sind eine bis zu acht Mal höhere Biegefestigkeit als bei herkömmlichem Beton und eine Veredelung, die sich perfekt der Form anpasst.

Die Sitze, die Sitzbank und der Tisch sind aus UTC® – einem Hochleistungsbeton von Bellitalia® – hergestellt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitz- und Tischmöbel haben eine natürlich glatte Oberfläche. Auf Anfrage sind die Sitze SPRING und ROGER auch in Standardpastellfarben verfügbar. Alle sichtbaren Oberflächen besitzen eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Der Sitz SPRING kann in zwei verschiedenen Positionen verwendet werden. Die Sitze, die Sitzbank und der Tisch sind frei aufstellbar, SPRING (in „C"-Position aufgestellt) und ROGER sind ebenfalls zum Aufdübeln geeignet. Das Befestigungsmaterial für die Sitze SPRING und ROGER ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte fragen Sie an. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe UTC®-Hochleistungsbeton: weiß, dunkelgrau
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Architekten Ivan Del Ponte & Matteo Zambelli, Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



H4705 **Liegebank CLIP finden Sie online unter:** *www.ziegler-metall.at*

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at




Sitz SPRING und Sitz ROGER aus UTC®-Beton, in mintgrün (auf Anfrage)



Sitz SPRING


Farbe		weiß	dunkelgrau
Gewicht	kg	54	54
	Nr.	533 417 EF	533 418 EF



Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

Sitz ROGER


Farbe		weiß	dunkelgrau
Gewicht	kg	65	65
	Nr.	533 419 EF	533 420 EF

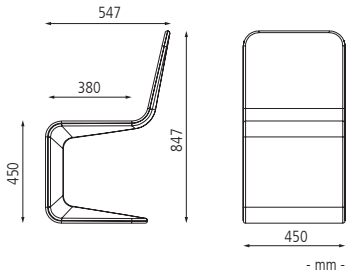



Sitzbank ALBA


Farbe		weiß	dunkelgrau
Gewicht	kg	230	230
	Nr.	533 421 EF	533 422 EF

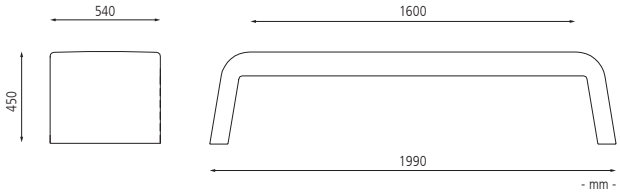



Tisch AURORA

Farbe		weiß	dunkelgrau
Gewicht	kg	479	479
	Nr.	533 455 EF	533 456 EF

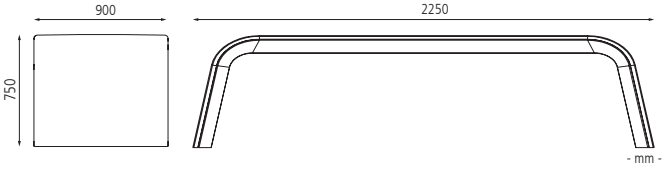

Sitzbank VENEZIA, VENEZIA BABY und Seniorenbank VENEZIA OLD

Die Sitzbänke VENEZIA, VENEZIA BABY und Seniorenbank VENEZIA OLD repräsentieren vornehmes Understatement in seiner reinsten Form. Beständige Materialien in Kombination mit innovativem Design machen diese Sitzbänke zu einer visuellen Breicherung jeder Außenanlage.


Die Sitzbänke bestehen aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und sind mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitzflächen sind aus gestocktem oder geschliffenem Beton bzw. gestocktem oder geschliffenem rekonstituiertem Marmor erhältlich. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbänke sind zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: BELLITALIA® Design Department


EXKLUSIV bei ZIEGLER®


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at

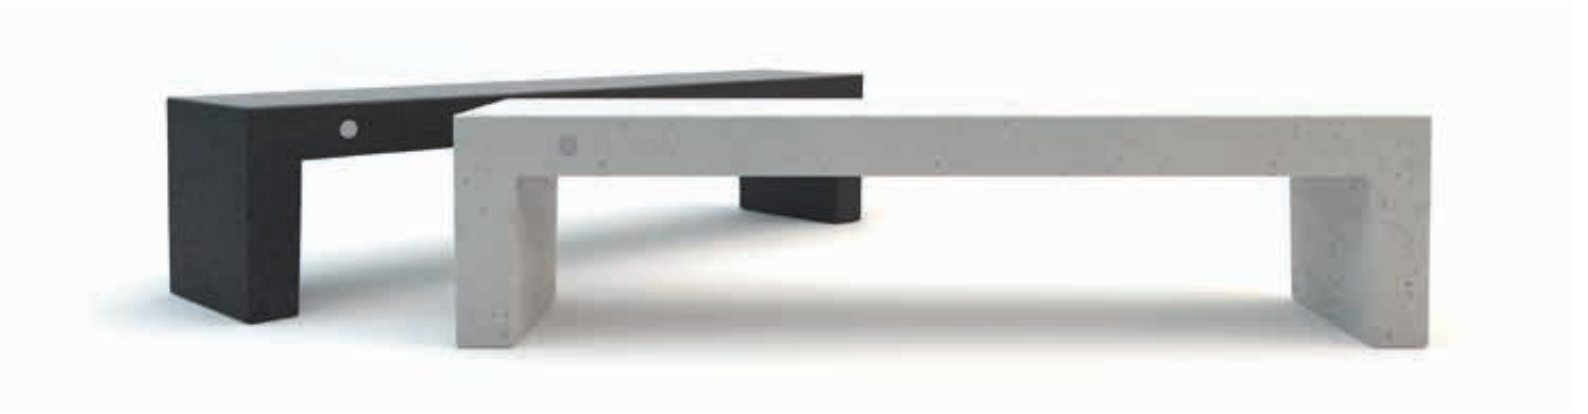

Sitzbank VENEZIA


Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	340	340	340	340
	Nr.	533 066 EF	533 067 EF	533 063 EF	533 064 EF

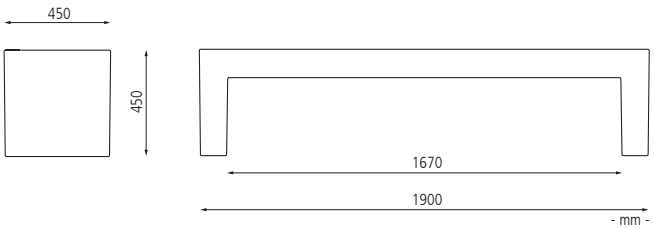

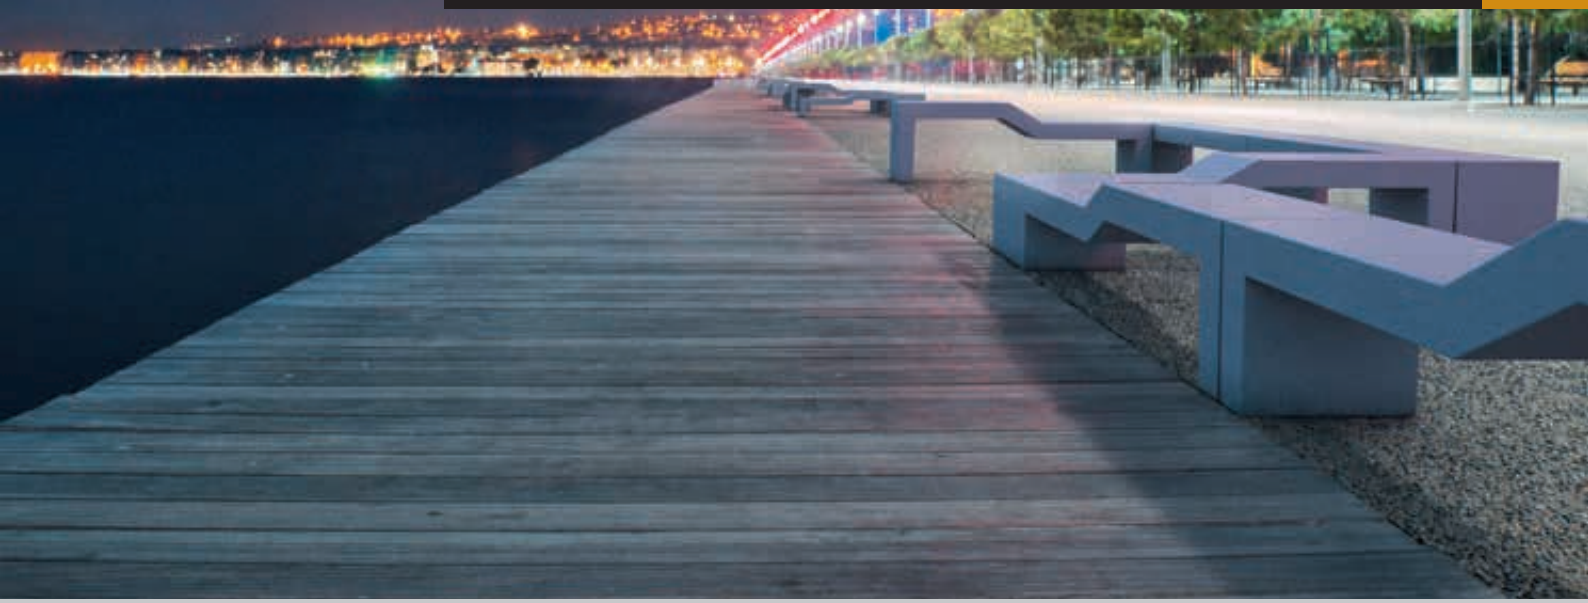

Sitzbank VENEZIA BABY

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	303	303	303	303
	Nr.	533 599 EF	533 600 EF	533 602 EF	533 603 EF

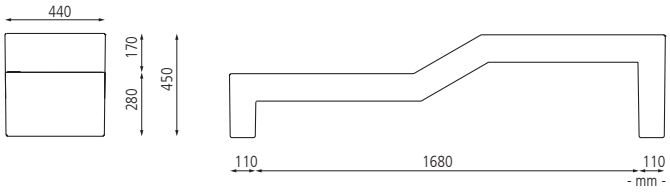




Seniorenbank VENEZIA OLD

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	342	342	342	342
	Nr.	533 605 EF	533 606 EF	533 608 EF	533 609 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

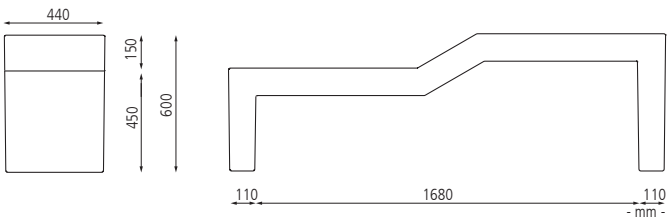

Sitzbank und Tisch ERACLEA

ERACLEA hält, was ihr Name erahnen lässt: Durch das an die antike Formensprache anknüpfende Design tragen die Sitzbank und der passende Tisch zu einem ruhigen und klassischen Ambiente bei. Begünstigt durch die eingesetzten hochwertigen Materialien und einer großen Farbauswahl, lässt sich ERACLEA nahtlos sowohl in moderne als auch in klassische Raumkonzepte integrieren.
Die Ausführung ERACLEA GRES überzeugt durch ihre Sitzfläche aus hochwertigem Feinsteinzeug in raffinierter Holzoptik.

Die Sitzbänke und der Tisch bestehen aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und sind mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Der Tisch und die Sitzbank sind geschliffen. Die Sitzbank ERACLEA GRES hat eine Sitzfläche aus hellem Feinsteinzeug in Holzoptik. Die Seitenflächen der Bank sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank bzw. der Tisch sind zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: BELLITALIA® Design Department, Architekt Matteo Ceschini


EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



Sitzbank ERACLEA

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	595	595
	Nr.	533 138 EF	533 139 EF

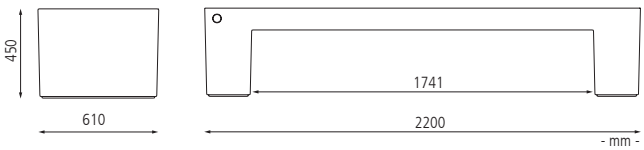




Tisch ERACLEA

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1485	1485
	Nr.	533 466 EF	533 467 EF


Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

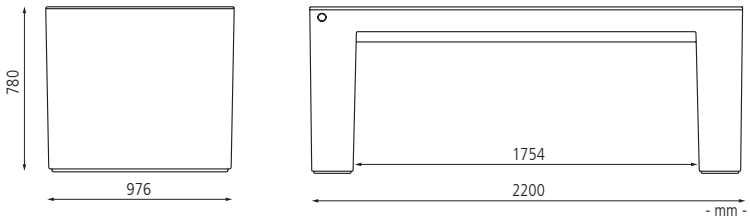

Sitzbank ERACLEA GRES mit Feinsteinzeug-Auflage in Holzoptik

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	505	505
	Nr.	533 426 EF	533 427 EF



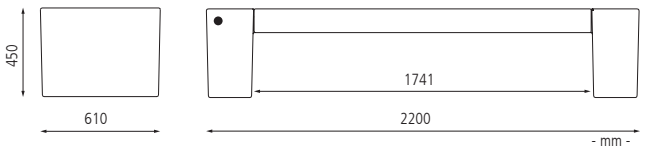

Sitzbank DEMETRA

Robuste, edle Materialien und Formenvielfalt – das ist die Sitzbank DEMETRA. Ob frei aufgestellt oder in Gruppen, DEMETRA sorgt für eine ruhige und ausgeglichene Atmosphäre.
In unterschiedlichen Farb- und Materialvarianten kann diese Sitzbank sowohl als Blickfang als auch als ausgleichendes Gestaltungselement genutzt werden. Die Holzauflage, die in verschiedenen Größen verfügbar ist, lässt das verwendete Material wärmer und einladender wirken.
Für besonderen Sitzkomfort sorgt die Ausführung mit Rückenlehne.


Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt und wahlweise mit Sitz oder Auflage sowie Rückenlehne mit Holzbelattung aus Okoumé, behandelt, erhältlich. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitzfläche der Sitzbank ist aus gestocktem Beton bzw. gestocktem rekonstituiertem Marmor. Bei der Variante ohne Holzauflage ist die Sitzfläche zusätzlich auch aus geschliffenem Beton bzw. geschliffenem rekonstruiertem Marmor erhältlich. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.


Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: BELLITALIA® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at

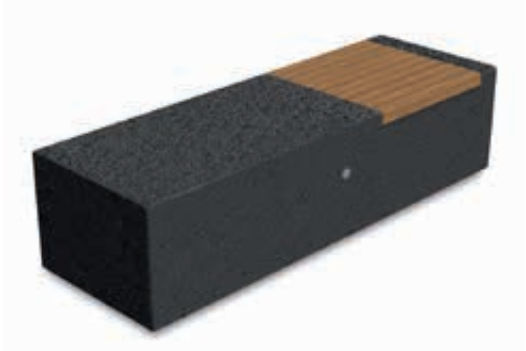


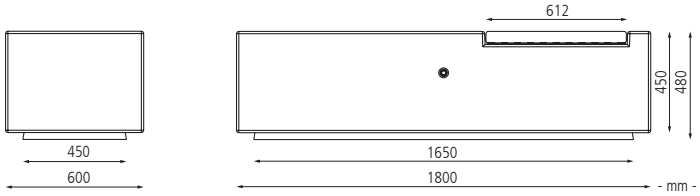

Sitzbank DEMETRA mit Holzsitz

Holzart		Okoumé	Okoumé
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1155	1155
	Nr.	533 006 EF	533 007 EF



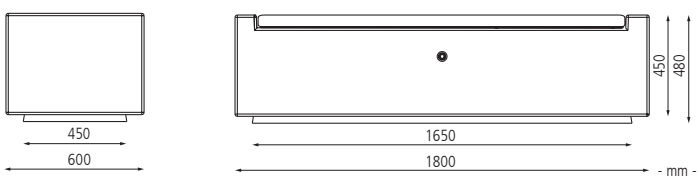

Sitzbank DEMETRA mit Holzauflage


Holzart		Okoumé	Okoumé
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1099	1099
	Nr.	533 024 EF	533 025 EF




Sitzbank DEMETRA ohne Rückenlehne

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1170	1170	1170	1170
	Nr.	533 003 EF	533 004 EF	533 000 EF	533 001 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

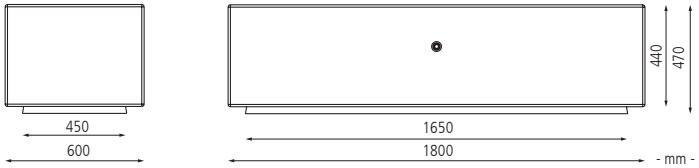



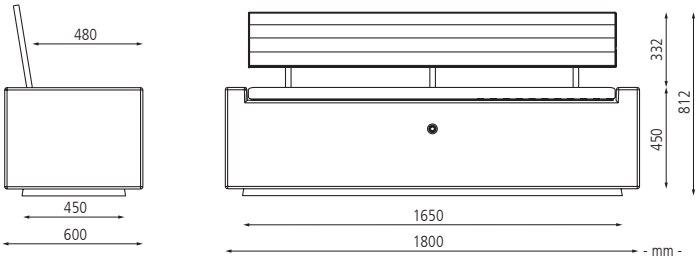

Sitzbank DEMETRA mit Holzauflage und Rückenlehne

Holzart		Okoumé	Okoumé
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1132	1132
	Nr.	533 033 EF	533 034 EF

Sitzbank DEMETRA

DEMETRA - schlicht, vielfältig und harmonisch. Durch die Kombination von geraden und gebogenen Bänken in Verbindung mit warm und einladend wirkender Holzauflage ermöglichen die DEMETRA-Bänke abwechslungsreiche Kombinationen, welche sich sowohl in moderne sowie klassische Umgebungen integrieren lassen.

Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Wahlweise mit Holzauflage sowie Rückenlehne mit Holzbelattung aus Okoumé, behandelt. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: BELLITALIA® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at






Sitzbank DEMETRA mit Holzauflage

Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Farbe		Granitoptik weiß	Standardfarbe
	kg	1119	1119
Holzart		Okoumé	
	Nr.	533 575 EF	533 576 EF

Sitzbank DEMETRA mit Holzauflage und Rückenlehne

Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Farbe		Granitoptik weiß	Standardfarbe
	kg	1142	1142
Holzart		Okoumé	
	Nr.	533 584 EF	533 585 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

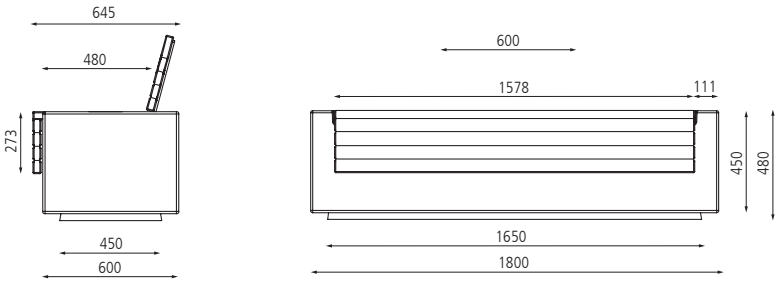





Sitzbank KUBB

Grenzenlose Entfaltung durch funktionales Design und geometrisch einfache Formen – das ist das Prinzip der Sitzbänke KUBB. Erhältlich in Beton oder rekonstituiertem Marmor mit zusätzlicher Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung begeistert das modulare System durch seinen Formenreichtum, wodurch sich die Sitzbänke optimal in bestehende Umgebungen einfügen.


Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. In verschiedenen Varianten erhältlich bzw. kombinierbar. Die Sitzfläche der Sitzbank ist aus geschliffenem Beton bzw. geschliffenem rekonstituiertem Marmor erhältlich. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at

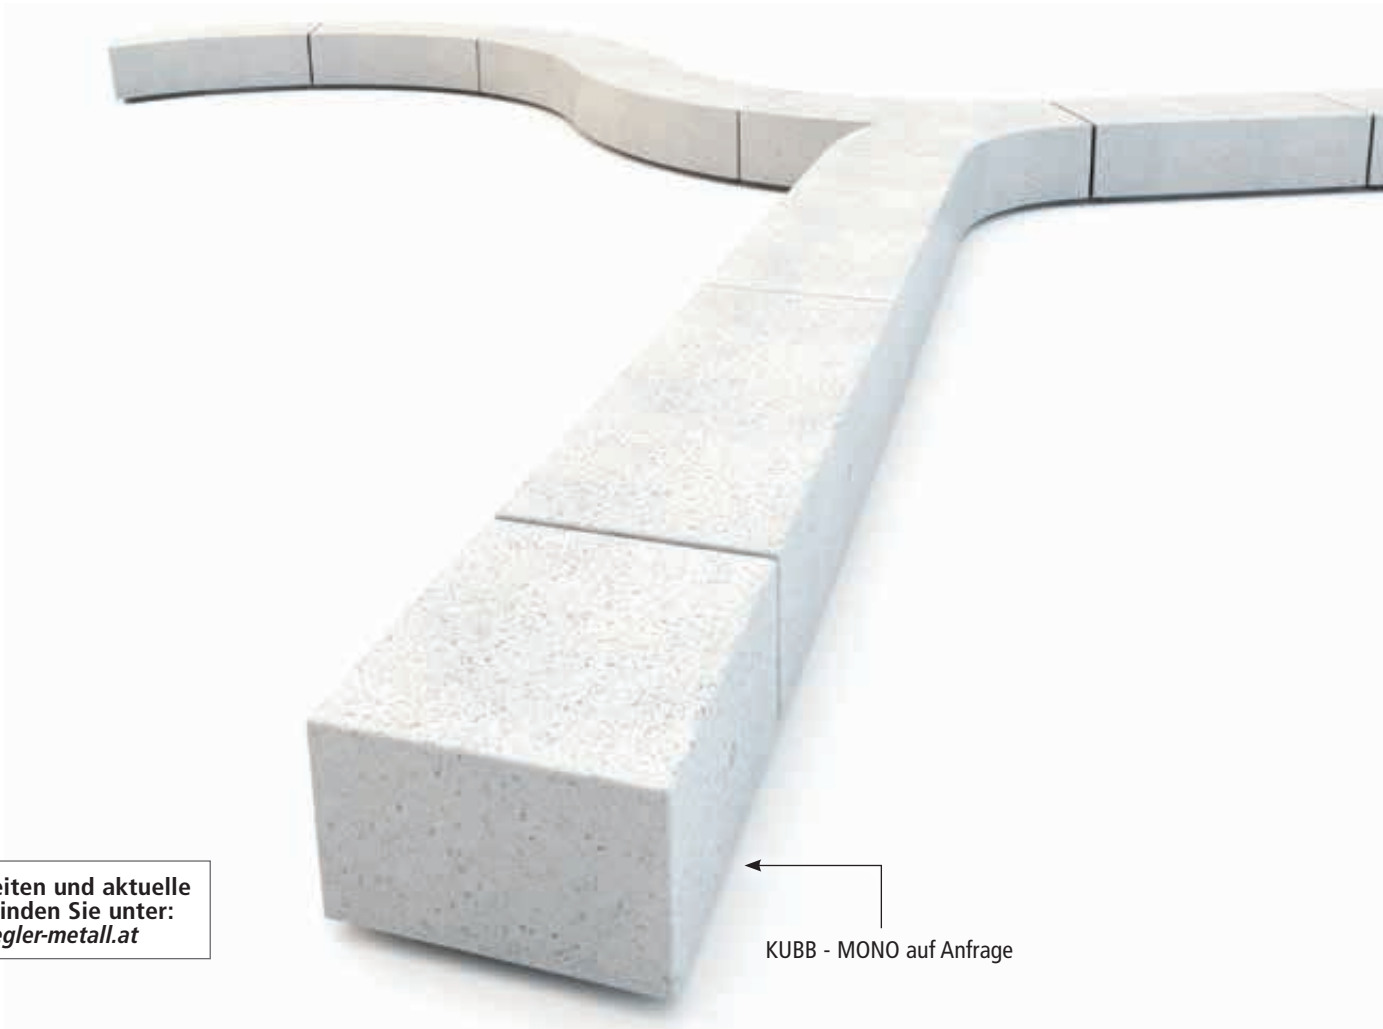


KUBB - MONO auf Anfrage

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter: *www.ziegler-metall.at*

Sitzbank KUBB - DOUBLE


Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1362	1362
	Nr.	533 429 EF	533 430 EF






Sitzbank KUBB - CROSS

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1643	1643
	Nr.	533 432 EF	533 433 EF

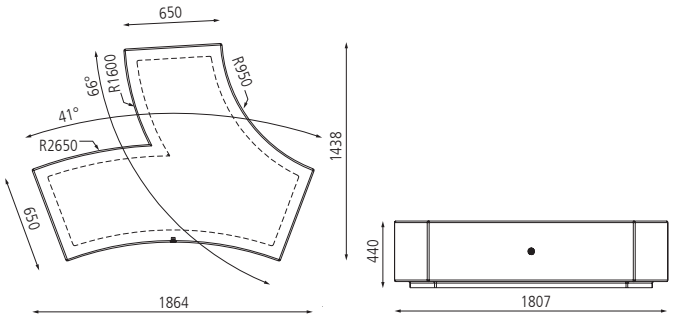

Sitzbank KUBB - CURVED

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1104	1104
	Nr.	533 435 EF	533 436 EF

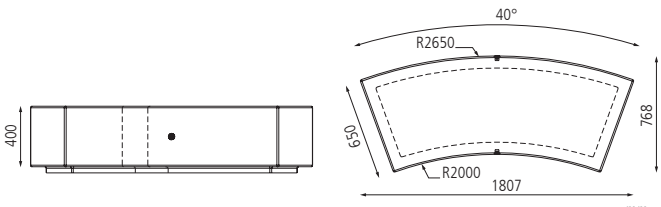

- mm -

Sitzbank ONDA

Modernes Design trifft auf bodenständige Naturmaterialien. Die Sitzbank ONDA aus Beton oder rekonstituiertem Marmor ist mit Sitzflächen aus Holz erhältlich. Durch die Möglichkeit der Kombination von geraden und geschwungenen ONDA-Bänken mit den passenden Pflanzbehältern sind gestalterischen Ideen kaum Grenzen gesetzt.

Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit einer sandgestrahlten bzw. geschliffenen Auflage. Alle Kanten sind abgerundet. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt.
Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Wahlweise sind die Sitzelemente mit einer Holzauflage aus Okoumé, behandelt, erhältlich. Die Sitzbänke sind zum freien Aufstellen und standardmäßig mit einem integriertem Nivelliersystem ausgerüstet. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Lorenzo Tosolini

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at









Beleuchtung auf Anfrage gegen Mehrpreis

Sitzbank ONDA ohne Rückenlehne - gerade

Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt	sandgestrahlt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1155	1155	1155	1155
	Nr.	533 087 EF	533 088 EF	533 090 EF	533 091 EF






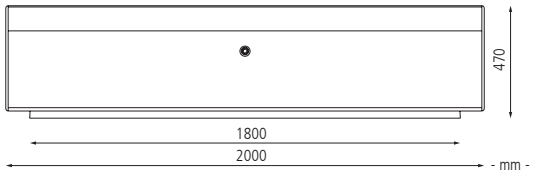


Sitzbank ONDA ohne Rückenlehne - gebogen

Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt	sandgestrahlt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1600	1600	1600	1600
	Nr.	533 111 EF	533 112 EF	533 114 EF	533 115 EF





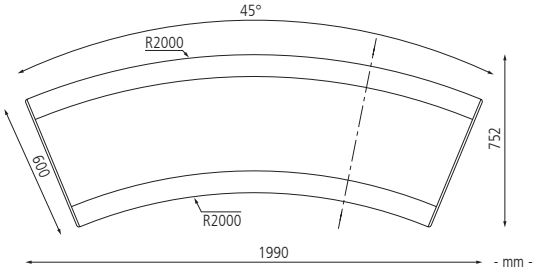




Sitzbank ONDA ohne Rückenlehne - Sitzfläche und Seitenflächen sandgestrahlt

Holzart		Okoumé	Okoumé
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1182	1182
	Nr.	533 093 EF	533 094 EF



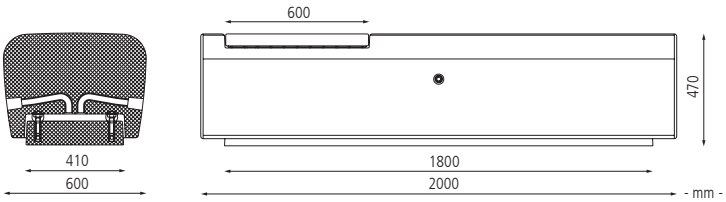


Sitzbank ONDA ohne Rückenlehne - Sitzfläche geschliffen, Seitenflächen sandgestrahlt

Holzart		Okoumé	Okoumé
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1182	1182
	Nr.	533 102 EF	533 103 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at



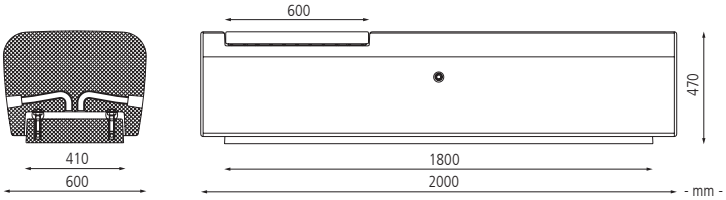

Eckbank IRISA

Die Eckbank IRISA mit ihren klaren, geometrischen Linien und der pragmatischen L-Form lässt viele gestalterische Variationen zu. IRISA ist in unterschiedlichen Farbvarianten und Materialien erhältlich, sodass sie sich problemlos in nahezu jedes Gestaltungskonzept einfügen lässt. Auch eine Gruppenaufstellung mehrerer IRISA - Bänke lässt interessante Begegnungen im öffentlichen Raum zu.

Die Eckbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitzfläche der Sitzbank ist aus gestocktem oder geschliffenem Beton bzw. gestocktem oder geschliffenem rekonstituiertem Marmor erhältlich. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department


EXKLUSIV bei ZIEGLER®


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



Eckbank IRISA

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1264	1264	1264	1264
	Nr.	533 072 EF	533 073 EF	533 069 EF	533 070 EF



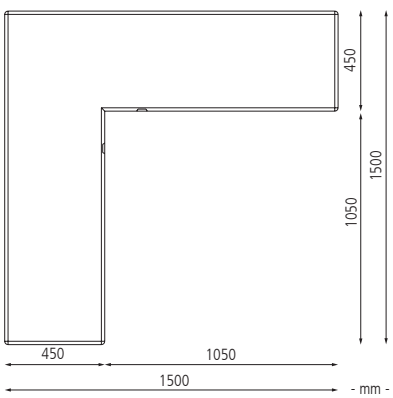

Sitzbank DNA

Die ästhetische, einladende Sitzbank DNA bietet die perfekte Inspirationsquelle für die Gestaltung lebendiger Räume, denn mit ihren weichen, fließenden Formen verwandelt sie urbane Flächen in ein großes Freiluft-Wohnzimmer. Ob einzeln oder in vielfältigen, variablen Formationen – DNA belebt das gesamte Umfeld und kann gleichzeitig als Abtrennung genutzt werden.

Die runde Sitzbank mit ihren 3 Sitzmöglichkeiten besteht aus sandgestrahltem Beton bzw. sandgestrahltem rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituiertem Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Alessandro Lenarda

EXKLUSIV bei ZIEGLER


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at




Sitzbank DNA

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	2360	2360
	Nr.	533 596 EF	533 597 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at





Bank-Tisch-Kombination ICARO

Bei der Sitzgruppe ICARO steht das „Miteinander" im Vordergrund. Miteinander chillen und gleichzeitig ungezwungen kommunizieren. Ideal für öffentliche Parkanlagen aber auch für allerlei Orte, wo Zeit gemeinsam im Freien verbracht werden kann. Eine rundum schöne Bank-Tisch-Kombination, mit perfekt an einem großzügigen Tisch angeordneten Sitzelementen.

Die Bank-Tisch-Kombination, bestehend aus 4 Bänken sowie einer zentralen Säule mit Tischplatte auf einer flachen, runden Grundplatte, wird aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor gefertigt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitz- und Tischfläche sind geschliffen, die Seitenflächen und die Grundplatte sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Säule und der Tisch werden durch eine Gewindestange M20 auf der Grundplatte befestigt und auf der Tischplattenoberfläche zusätzlich fixiert. Die Bänke werden mittels Schrauben, welche auf der Grundplatte befestigt sind, arretiert. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Alle Elemente sind mit einer Stahlbewehrung verstärkt und mit einer Vertiefung für Transportösen versehen. Die Bank-Tisch-Kombination ist zum freien Aufstellen. Alle Elemente werden in fertigen Teilen geliefert.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: BELLITALIA® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at











Bank-Tisch-Kombination ICARO

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	2370	2370
	Nr.	533 469 EF	533 470 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

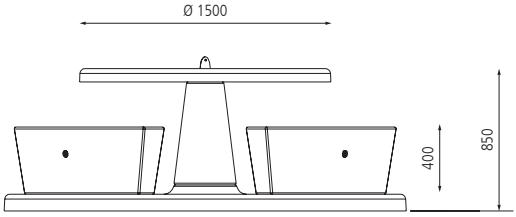

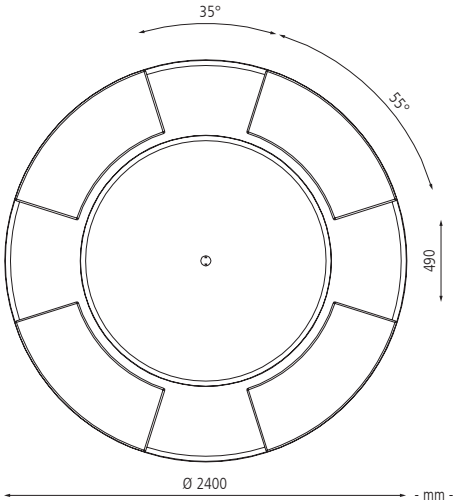

ORGANIC Range

Der Entwurf stammt vom tschechischen Designer MATOUŠ HOLÝ, der ein organisches, erdenähnliches Material verwendete, um dem Produkt eine lebendige dynamische Formgebung zu verleihen, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Die Lackierung aus Acryl und Polyurethan, die als Finish verwendet wird, garantiert eine lange Lebensdauer und verleiht dem Produkt eine originelle Eleganz. Durch die Serie ORGANIC werden Funktionalität und Design kunstvoll miteinander verbunden. Der dreidimensionale Charakter und die Geschmeidigkeit der Produkte sorgen für einen beeindruckenden visuellen Effekt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Alle Produkte der Serie ORGANIC finden Sie online unter: *www.ziegler-metall.at*

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at









533 368 EF

Liegebank HARMONY H4025

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter: *www.ziegler-metall.at*



533 370 EF

Sitzelement FUNNY H4026

Pflanzeinfassung und Rundbank OLIMPO

Die edle Rundbank OLIMPO bietet eine perfekte Kombination unterschiedlicher Nutzungsvarianten. Als einladende Sitzgelegenheit macht Sie Außenräume zu Treffpunkten und Orten der Begegnung. OLIMPO ist zudem nach unten hin offen, sodass auch große und ausladende Pflanzen bis hin zu Gehölzen in den darunter liegenden Boden eingelassen werden können.

Die Rundbank, welche zugleich als Pflanzbehälter genutzt werden kann, besteht aus geschliffenem Beton bzw. geschliffenem rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Aufgrund der großen Aussparung in der Mitte (Inhalt 598,2 Liter) ist die Bank auch für ausladende Pflanzen bis hin zu Gehölzen geeignet. Alle Oberflächen mit transparenter Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler mit einer Tragfähigkeit von bis zu 7 Tonnen und zusätzlich ein Kran für die Installation benötigt!

Design: Bellitalia® Design Department


EXKLUSIV bei ZIEGLER®


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



Pflanzeinfassung und Rundbank OLIMPO

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	3550	3550
	Nr.	533 218 EF	533 219 EF



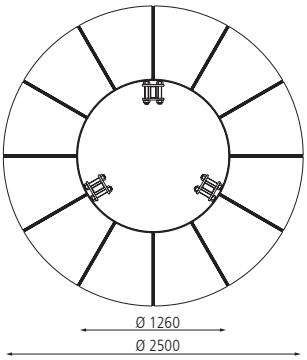

Pflanzeinfassung und Rundbank LIDO

Erschaffen Sie eine Oase in Ihrer Umgebung! Mit den Rundbänken LIDO kann man genau dies erreichen. Das futuristische Design, kombiniert mit der Möglichkeit im Grünen zu sitzen, erschafft in der Hektik des Alltags eine Insel der Ruhe.

Die Rundbank mit integrierter Pflanzeinfassung und wahlweiser Rückenlehne besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Mamor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Sitzfläche der Rundbank ist aus geschliffenem Beton bzw. geschliffenem rekonstituiertem Marmor. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Sitzbank ist zum freien Aufstellen. Bei unebenem Untergrund ist auf Anfrage ein auf die örtlichen Gegebenheiten angepasster Sockel erhältlich. Alle Elemente werden in fertigen Teilen geliefert.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: C+S Architects

EXKLUSIV bei ZIEGLER®


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at






Pflanzeinfassung und Rundbank LIDO ohne Rückenlehne


Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1415	1415
	Nr.	533 628 EF	533 629 EF






Pflanzeinfassung und Rundbank LIDO mit Rückenlehne

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	1735	1735
	Nr.	533 631 EF	533 632 EF





Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

Pflanzbehälter ONDA

Ob in geschwungenem oder geradem Design, mit Hilfe dieses Pflanzgefäßes kann man das urbane Ambiente optisch aufwerten und zugleich große Plätze, Parks und Anlagen stilvoll abgrenzen bzw. geschützte urbane Bereiche schaffen. Aufgrund des hohen Eigengewichts bieten die Behälter Schutz, sind dabei aber dezent in der Optik.

Der sandgestrahlte rechteckige bzw. gebogene Pflanzbehälter, bei dem die oberen Kanten geschliffen sind, ist wahlweise in Beton oder rekonstituiertem Marmor erhältlich und besitzt einen Wasserüberlauf gegen Staunässe. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Der Pflanzbehälter ist zum freien Aufstellen und standardmäßig mit einem integrierten Nivelliersystem versehen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at





Pflanzbehälter ONDA - rechteckig

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	785	785
	Nr.	533 180 EF	533 181 EF

Pflanzbehälter ONDA - gebogen

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	730	730
	Nr.	533 183 EF	533 184 EF

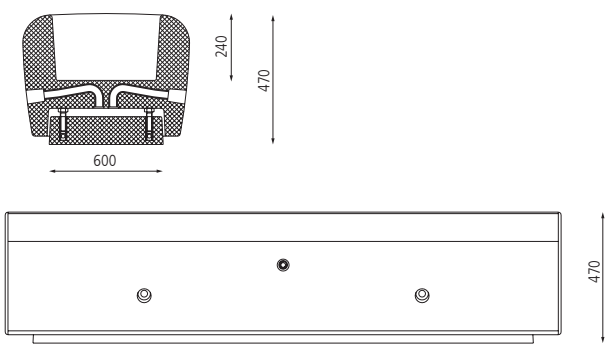

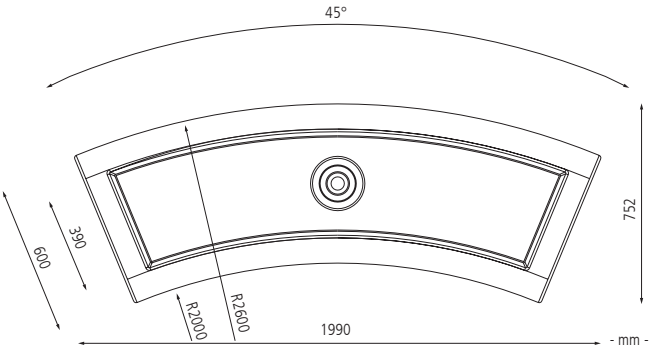

Pflanzbehälter ARTEMIDE

Dieser moderne Pflanzbehälter, dessen Design auf das Wesentliche reduziert ist, erzielt gerade deshalb seine Wirkung. Die große Pflanzfläche ermöglicht die Pflanzung von farbenfrohen Arrangements, die reizvoll mit den klaren Linien von ARTEMIDE kontrastieren.

Der sandgestrahlte rechteckige Pflanzbehälter, bei dem die oberen Kanten geschliffen sind, wird aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor gefertigt und besitzt einen Wasserüberlauf. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Der Pflanzbehälter ist zum freien Aufstellen und standardmäßig mit einem integrierten Nivelliersystem versehen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



Pflanzbehälter ARTEMIDE

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	740	740
	Nr.	533 117 EF	533 118 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

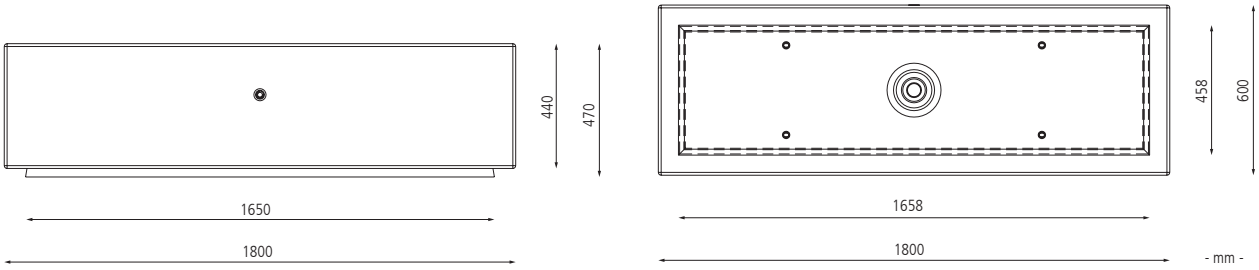

Pflanzbehälter LOUNGE

Der Pflanzbehälter LOUNGE überzeugt durch klassisches und modulares Design, wodurch er sich leicht in jede Umgebung integrieren lässt. Erhältlich in sandgestrahltem Beton oder Marmor mit zusätzlicher Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung ist dieser Pflanzbehälter ein Garant in Sachen Langlebigkeit.
Qualität, Resistenz und Raum zum Gestalten – kurz, LOUNGE.

Der sandgestrahlte Pflanzbehälter, bei dem die oberen Kanten geschliffen sind, wird aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor gefertigt und besitzt ein Wasservorratssystem sowie einen Wasserüberlauf. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.
Der Pflanzbehälter ist zum freien Aufstellen und standardmäßig mit einem integrierten Nivelliersystem versehen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



H3997 **Pflanzbehälter ORIONE finden Sie online unter:** *www.ziegler-metall.at*






▲ Pflanzbehälter LOUNGE rechteckig, aus Beton, in Granitoptik weiß

Pflanzbehälter LOUNGE - rechteckig


Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	521	521
	Nr.	533 404 EF	533 405 EF





Pflanzbehälter LOUNGE - quadratisch

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	477	477
	Nr.	533 407 EF	533 408 EF



Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at



H3977 **Pflanzbehälter PEGASO finden Sie online unter:** *www.ziegler-metall.at*

Pflanzbehälter LUNAO, VENERE und GIOVE

In der organisch wirkenden runden Form erzeugen diese Pflanzbehälter einen reizvollen Kontrast mit moderner, geradliniger Architektur. Auch im öffentlichen Raum wirken sie harmonisierend und ausgleichend. Dank der Standfestigkeit und einem großen Pflanzvolumen bieten sich viele interessante Bepflanzungsvarianten an.

Die wahlweise gestockten oder geschliffenen runden Pflanzbehälter bestehen aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und besitzen einen Wasserüberlauf. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Pflanzbehälter sind zum freien Aufstellen. Die Anlieferung erfolgt in einem Stück.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at






▲ Pflanzbehälter LUNAO aus Beton geschliffen, in Granitoptik weiß und aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in schwarz ebano

Pflanzbehälter LUNAO

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Farbe		Granitoptik weiß	Standardfarbe
	kg	360	360
Oberfläche		gestockt	
	Nr.	533 174 EF	533 175 EF
Oberfläche		geschliffen	
	Nr.	533 177 EF	533 178 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at






◀ Pflanzbehälter VENERE aus rekonstituiertem Marmor gestockt, in porphyr



▶ Pflanzbehälter VENERE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in weiß carrara

Pflanzbehälter VENERE

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Farbe		Granitoptik weiß	Standardfarbe
	kg	800	800
Oberfläche		gestockt	
	Nr.	533 120 EF	533 121 EF
Oberfläche		geschliffen	
	Nr.	533 123 EF	533 124 EF

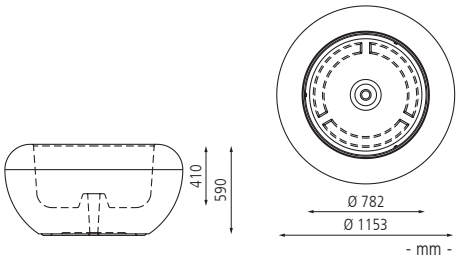




◀ Pflanzbehälter GIOVE aus Beton gestockt, in Granitoptik weiß



▶ Pflanzbehälter GIOVE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in gelb mori

Pflanzbehälter GIOVE

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Farbe		Granitoptik weiß	Standardfarbe
	kg	1500	1500
Oberfläche		gestockt	
	Nr.	533 168 EF	533 169 EF
Oberfläche		geschliffen	
	Nr.	533 171 EF	533 172 EF

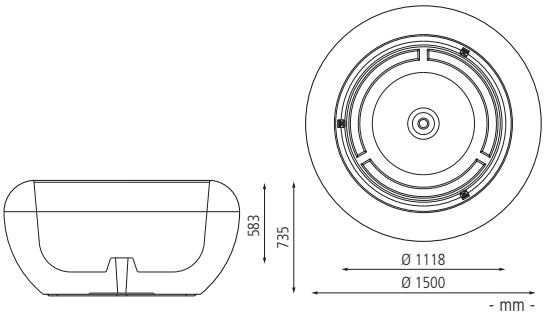

Poller KID, TIP, IKI, ARO und RAY

Rund und bauchig geformt sorgen unsere Steinpoller KID, TIP, IKI, ARO und RAY für eine klare optische Abgrenzung. Ihre dominante Form wird durch die verwendeten Materialien bewusst unterstützt. Die zentral angebrachten Ösen aus Metall ermöglichen die Anbringung von robusten Absperrketten. Ein besonders interessanter Effekt wird bei ARO und RAY durch die metallene Ringtaille erzielt.

Die Poller bestehen aus sandgestrahltem Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und sind mit einer transparenten Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung versehen. Zum freien Aufstellen.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die Enladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



▶ Poller KID aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller KID

Pfostenmaße	mm	Ø 322	Ø 322
	mm	319	319
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	46	46
	Nr.	533 375 EF	533 376 EF



◀ Poller TIP aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller TIP

Pfostenmaße	mm	Ø 406	Ø 406
	mm	514	514
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	116	116
	Nr.	533 379 EF	533 380 EF



◀ Poller IKI aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller IKI

Pfostenmaße	mm	Ø 430	Ø 430
	mm	1064	1064
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	300	300
	Nr.	533 399 EF	533 400 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at



▲ Poller ARO aus Beton, in Granitoptik weiß

▲ Poller RAY aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller ARO

Pfostenmaße	mm	Ø 404	Ø 404
	mm	783	783
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	182	182
	Nr.	533 387 EF	533 388 EF

Poller RAY

Pfostenmaße	mm	Ø 500	Ø 500
	mm	784	784
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	200	200
	Nr.	533 391 EF	533 392 EF

Poller IDRA und TITANO

Schnörkellos apart, dezent und dennoch massiv - so präsentieren sich die Poller IDRA und TITANO. Mit einfachen und klaren geometrischen Formen sowie edlen Materialien verkörpern sie Restistenz und Langlebigkeit. Sowohl IDRA als auch TITANO lassen sich in nahezu jede Umgebung integrieren.

Die Poller bestehen aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und sind mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet. Die Oberseite von IDRA ist aus gestocktem oder geschliffenen rekonstituiertem Marmor erhältlich. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. IDRA dient als Absperrelement und Sitzgelegenheit zugleich. Die Oberfläche von TITANO wird sandgestrahlt, gestockt oder geschliffen. Des Weiteren ist er mit einer abschraubbaren Öse versehen, welche zur Befestigung der optional erhältlichen Absperrketten und zum Transport dient. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Die Poller sind zum freien Aufstellen.

Standardfarben Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at




▲ Poller IDRA aus Beton, Oberseite geschliffen, in Granitoptik weiß



▲ Poller TITANO aus Beton geschliffen, in Granitoptik weiß


Poller IDRA

Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	223	223	223	223
	Nr.	533 084 EF	533 085 EF	533 081 EF	533 082 EF

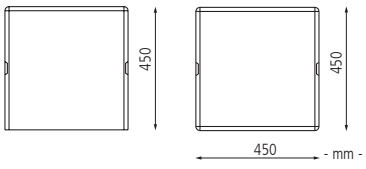

Poller TITANO - Oberfläche: gestockt bzw. geschliffen

Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	200	200	200	200
	Nr.	533 334 EF	533 335 EF	533 331 EF	533 332 EF

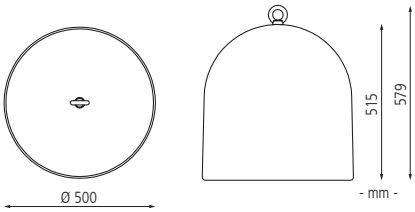

Poller NY-COLLECTION

Der Poller NY-COLLECTION - seine individuelle Form befähigt ihn, in jeder Umgebung stilvoll seinen Platz zu finden. Dank der robusten Materialien Beton bzw. rekonstituiertem Marmor erfüllt der Poller NY-COLLECTION den Zweck einer Absperrung jederzeit mit Bravour.

Der sandgestrahlte bzw. geschliffene Poller wird aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor gefertigt. Die Oberfläche ist mit einer transparenten Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung versehen. Der Poller ist zum freien Aufstellen.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Alfredo Tasca

EXKLUSIV bei ZIEGLER


ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



Poller NY-COLLECTION

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Farbe		Granitoptik weiß	Standardfarbe
	mm	500	500
Gewicht	kg	61	61
	Nr.	533 616 EF	533 617 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at



Poller SFERA

Der Poller SFERA ist dank seines originellen Designs nicht nur Abgrenzung, sondern auch Blickfang und Gestaltungselement. Seine kugelrunde Form kontrastiert reizvoll mit horizontalen oder vertikalen Linien und bietet einen interessanten optischen Fixpunkt.

Der Poller wird aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor gefertigt. Die Oberfläche ist geschliffen. Der Poller ist mit einer eingebauten Hülse zur Befestigung einer Transportöse versehen, die zur Entladung bzw. dem Transport dient. Zusätzlich ist der Poller mit einer transparenten Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung versehen. Der Poller ist zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe 130 mm).

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at





Poller SFERA - Oberfläche: gestockt

Pfostenmaße	mm	Ø 294	Ø 294	Ø 394	Ø 394	Ø 494	Ø 494
	mm	283	283	377	377	471	471
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	41	41	95	95	190	190
	Nr.	533 341 EF	533 342 EF	533 347 EF	533 348 EF	533 353 EF	533 354 EF



▲ Poller SFERA aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in porphyr



▲ Poller SFERA aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in veronarot



▲ Poller SFERA aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in veneziano

Poller SFERA - Oberfläche: geschliffen

Pfostenmaße	mm	Ø 294	Ø 294	Ø 394	Ø 394	Ø 494	Ø 494
	mm	283	283	377	377	471	471
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	41	41	95	95	190	190
	Nr.	533 338 EF	533 339 EF	533 344 EF	533 345 EF	533 350 EF	533 351 EF



◀ Poller PLUTONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in veronarot

Poller PLUTONE

Der Poller PLUTONE schmeichelt dank seiner geschwungenen, bauchigen Form jedem Aufstellort. Besonders in der Reihenaufstellung ergeben sich interessante Licht- und Schatteneffekte. Verschiedene Farbvarianten ermöglichen eine perfekte Abstimmung auf die Umgebung und benachbarte Gestaltungselemente.

Der wahlweise gestockte oder geschliffene Poller wird aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor gefertigt und ist mit einer abschraubbaren Metallöse versehen, die der Entladung bzw. dem Transport dient. Alternativ kann die Öse zur Befestigung von Absperrketten genutzt werden. Der Poller ist mit einer transparenten Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung versehen. Der Poller ist zum freien Aufstellen.

Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia® Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



▶ Poller PLUTONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in porphyr



◀ Poller PLUTONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in schwarz ebano



▶ Poller PLUTONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in gelb mori



◀ Poller PLUTONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in veneziano



◀ Poller PLUTONE aus Beton geschliffen, in Granitoptik weiß

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at



Poller PLUTONE

Pfostenmaße	mm	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
Höhe über Flur	mm	704	704	704	704
		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	gestockt	geschliffen	geschliffen
		Granitoptik weiß	Standardfarbe	Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	165	165	165	165
	Nr.	533 328 EF	533 329 EF	533 325 EF	533 326 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter QU-BELLA

Maximale Stabilität gewährleistet der Abfallbehälter QU-BELLA. Er überzeugt durch seine Robustheit und fügt sich zugleich mit einem eleganten Design harmonisch in seine Umgebung ein. Durch seine abgeschrägte Form fällt der Abfallbehälter in jeder Hinsicht auf, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Der Abfallbehälter besteht aus einem monolithischen Element aus sandgestrahltem Beton bzw. sandgestrahltem rekonstituiertem Marmor. Die Zugangstüren zum Frontbereich bzw. zur Rückseite sind aus Stahl und doppelseitigem Scharnier. Die Türen des Abfallbehälters können auf Anfrage individuell mit selbstklebender Beschriftung versehen werden. Standardmäßig mit Logo in RAL 9010 reinweiß. Die Lieferung erfolgt inkl. Innenbehälter. Alle Beton- bzw. Marmoroberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und standardmäßig lackiert in RAL 7021 schwarzgrau. Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich. Der Abfallbehälter ist zum freien Aufstellen. Zum Entleeren den Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und den Innenbehälter entnehmen,
1 Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten, unabhängig von der Anzahl der bestellten Behälter.

Standardfarben Beton: hellgrau oder dunkelgrau
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano
Für die bauseitige Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Design: Bellitalia Design Department

EXKLUSIV bei ZIEGLER

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at






▲ Abfallbehälter QU-BELLA, Stahlteile lackiert in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter QU-BELLA (120 l)

Material Korpus		Beton	rekonstituierter Marmor
		Standardfarbe	Standardfarbe
Gewicht	kg	230	230
	Nr.	533 551 EF	533 552 EF

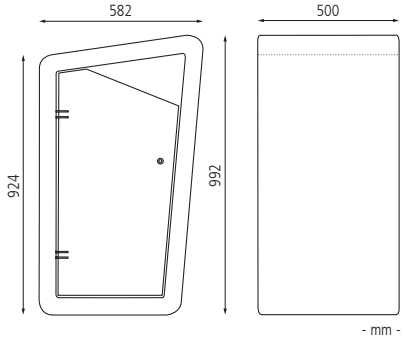



H3982 **Abfallbehälter ORIONE finden Sie online unter:** *www.ziegler-metall.at*

Ascher INTERSECTION

Zwei verschiedene Stile bilden den einen Schnittpunkt im Ascher INTERSECTION. Der Ascher erschafft durch den modern scheinenden Edelstahl und den antik wirkenden rekonstituiertem Marmor oder Beton einen optischen Kontrast. Genau mit diesem fängt INTERSECTION jeglichen Blick ein.

Der Ascher aus Edelstahl V2A, satiniert, ist befestigt an einem Sockel aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor. Der Sockel ist sandgestrahlt. Alle Kanten sind abgerundet. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Der Ascher ist zum Aufdübeln.
Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Zum Entleeren den Behälter mittels Dreikantschloss inkl. Schnappverschluss entriegeln und Ascher vertikal entnehmen, 1 Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.


Standardfarbe Beton: Granitoptik weiß
Standardfarben rekonstituierter Marmor: porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano

Design: Meneghello Paoletti associati

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 | info@ziegler-metall.at

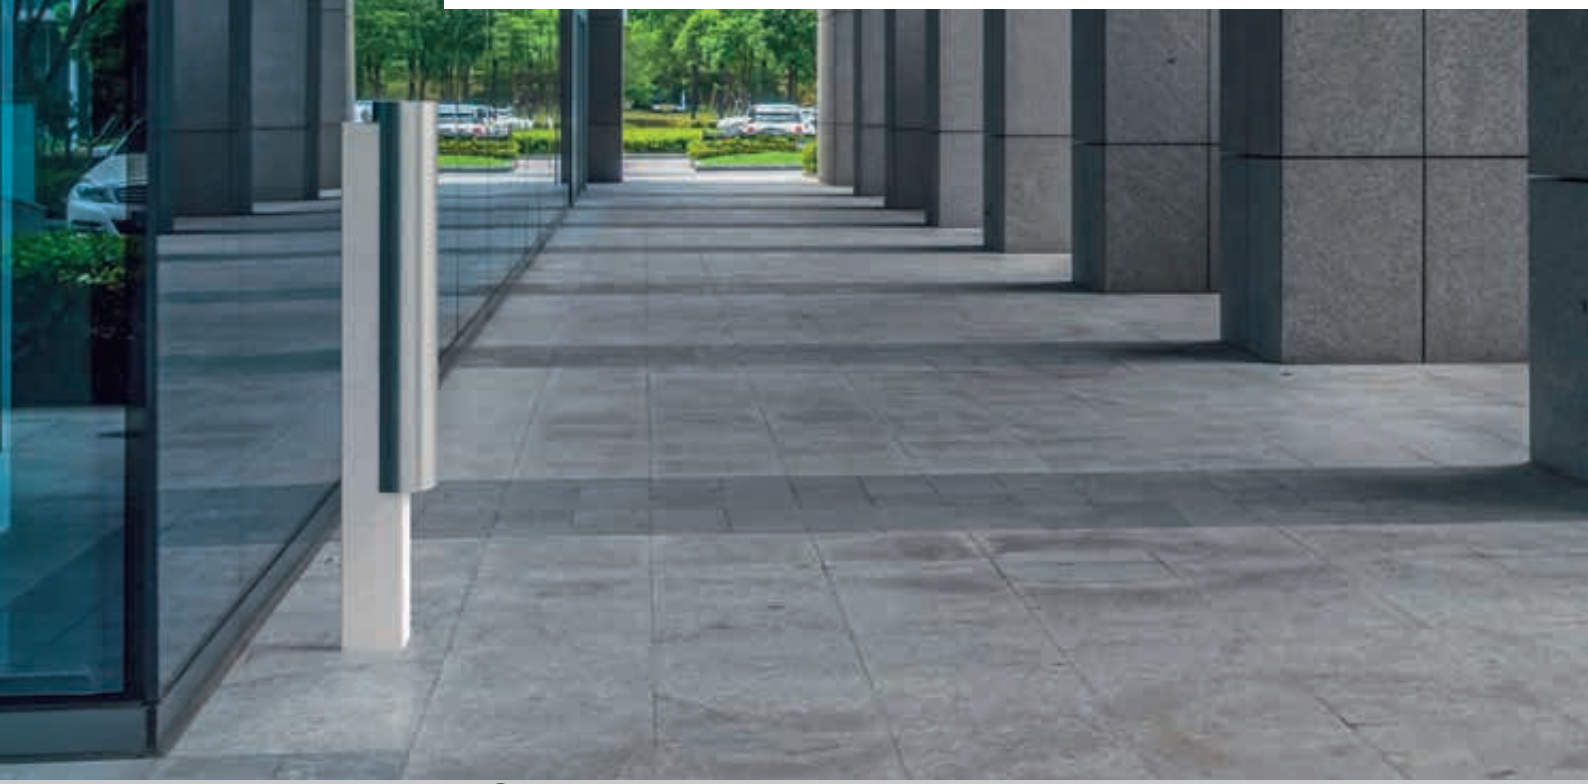


Ascher INTERSECTION (2l)

Material		Beton	rekonstituierter Marmor
		Granitoptik weiß	Standardfarbe
Gewicht	kg	28	28
	Nr.	533 622 EF	533 623 EF

Lieferzeiten und aktuelle Preise finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at



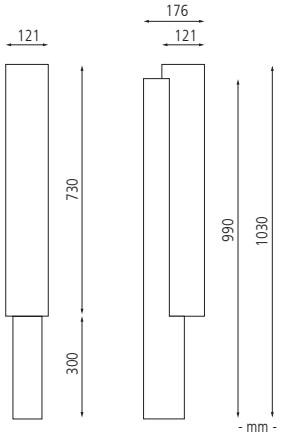

H3983 **Abfallbehälter PEGASO finden Sie online unter:**
www.ziegler-metall.at



Bank-Tisch-Kombination PAOSA



Sitzbank SAN FRANCISCO



Sitz SINUS



Sitz und Sitzbank NASTRA

Weitere attraktive Sitzbänke, Sitze und Tische finden Sie in unserem Webshop unter: *www.ziegler-metall.at* **sowie im Design-Katalog „street furniture“. Laden Sie Ihr digitales Exemplar herunter** *und geben dazu im Suchfeld*

Kataloge blättern oder downloaden:
www.ziegler-metall.at
KATALOGE

ein.





Sitz ROGER und SPRING (S. 234 - 235)



Sitzbank BUBBLE



Sitzbank WOODY SCORPIO



Bank-Tisch-Kombination CASIES



Sitzbank TALLIN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 274 - 359



mmcité

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK (S. 286)



mmcité

Sitzbank EMAU (S. 331)

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H4708



GHM

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank KEO

Sitzbänke	*S. 274 - 307* *S. 311 - 312* *S. 318 - 323* *S. 325 - 337* *S. 340 - 349*
Tische	*S. 274 - 276* *S. 278 - 282* *S. 286* *S. 289 - 295* *S. 297 - 299* *S. 308* *S. 320* *S. 322 - 224* *S. 327* *S. 329* *S. 333 - 334* *S. 336* *S. 342* *S. 344* *S. 347 - 349*
Rundbänke	*S. 283* *S. 300 - 301* *S. 335*
Liegebänke	*S. 308 - 310*
Maueraufl agen	*S. 337 - 339*
Jugend- und Kinderbänke	*S. 313* *S. 351* *S. 353*
Senioren-Sitzbänke	*S. 294* *S. 314 - 317*
Bank-Tisch-Kombinationen	*S. 350 - 355*
Sitz- und Liegebänke mit USB-Anschluss	*S. 284* *S. 309*
Sitze und Bänke für Überdachungen	*S. 356 - 359*



Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz, Sitzbank und Tisch PORTIQOA
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen sowie Armlehnen aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Sitz und Sitzbank aus Aluminiumguss, natur. Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitz und Sitzbank zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und Tisch bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798


mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3139



Die passende Maueraufl age PORT finden Sie auf Seite 339.





Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne					
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		Jatoba		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	18	38	18	38	18	38
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	117 130 EF	117 128 EF	117 131 EF	117 129 EF	122 129 EF	122 112 EF
	€						




Sitzbank PORTIQOA ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Sitz PORTIQOA

Sitz PORTIQOA mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		ohne Rückenlehne					
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		Jatoba		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	14	28	14	28	14	28
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	117 126 EF	117 124 EF	117 127 EF	117 125 EF	122 127 EF	122 128 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EF


Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.



Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch, Abfallbehälter QUINBIN (S. 362 - 363) und Freiarmschirm SINGLE POLE (Online-Angebot)



Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung




Tisch

Holzart		Robinie	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	56	61	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr. €	117 940 EF	117 941 EF	122 153 EF

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.



Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1800		
Holzart		Robinie	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	40		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	117 132 EF	117 133 EF	122 145 EF

mmcité

Sitzbank und Tisch PREVA URBANA
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl



▲ Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und Abfallbehälter NANUK

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen bzw. Tisch mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise auch mit Rundstahl oder Edelstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich. Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.


Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

DESIGN 2006




Sitzbank PREVA URBANA

Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1700	
Gewicht	kg	41	
	Nr. €	117 139 EF	122 157 EF
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1700	
Gewicht	kg	58	
	Nr. €	117 143 EF	122 159 EF



▶ Sitzbänke PREVA URBANA mit bzw. ohne Rückenlehne und Tisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Tisch


Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	61	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	117 941 EF	122 153 EF

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.



▲ Sitzbank PREVA URBANA ohne Rückenlehne und mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank PREVA URBANA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1700	
Gewicht	kg	51	
	Nr. €	117 140 EF	117 141 EF
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1700	
Gewicht	kg	80	
	Nr. €	117 146 EF	117 147 EF

Zubehör für Befestigung		
Gewindestange M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.



Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz



Sitzbank EMAU mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen aus einer Kombination aus Stahlblech und Holz, Sitzfläche bzw. Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche: Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, natur.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798



▶ Sitzbank EMAU mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung

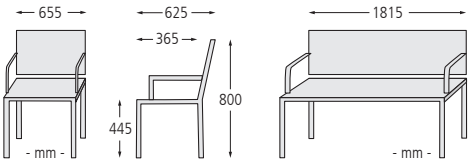

▶ Sitz EMAU mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU mit Holzbelattung

Ausführung		mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Holzart		Robinie			
Gewicht	kg	37	56	42	62
	Nr.	177 527 EF	177 525 EF	177 533 EF	177 531 EF
	€				
Holzart		Jatoba			
Gewicht	kg	39	62	44	67
	Nr.	177 528 EF	177 526 EF	177 534 EF	177 532 EF
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
Gewicht	kg	39	62	44	67
	Nr.	177 530 EF	177 529 EF	177 536 EF	177 535 EF
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EF

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



mmcité

Sitzbank und Tisch MIELA
mit Holz- oder Resystabelattung



Sitzbank MIELA

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen, wahlweise mit Armlehnen, aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- oder Resystabelattung. Sitzbank wahlweise auch mit schmaler Holzbelattung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Resysta lasiert in natur, pale golden bzw. siam. Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.


Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

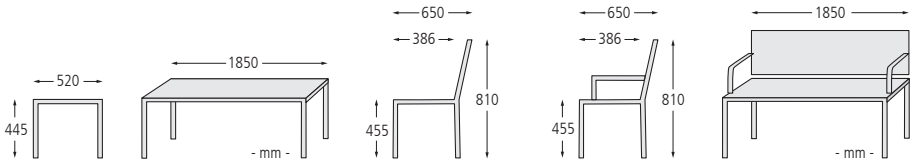

Sitzbank MIELA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	36	50	51
	Nr.	117 105 EF	117 108 EF	117 114 EF
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	36	50	51
	Nr.	122 164 EF	122 162 EF	122 163 EF
	€			
Material Auflage		Resysta		
Gewicht	kg	37	51	52
	Nr.	177 221 EF	177 223 EF	177 226 EF
	€			

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

INFO-BOX


Resysta-Bestandteile:



60% Reishülsen



22% Steinsalz



18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher und UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer



Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Resystabelattung, lasiert in natur




Detail: Resystabelattung, lasiert in siam



▲ Sitzbank MIELA ohne Rückenlehne, mit schmaler Jatobaholzbelattung



Sitzbank MIELA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit schmaler Robinienholzbelattung

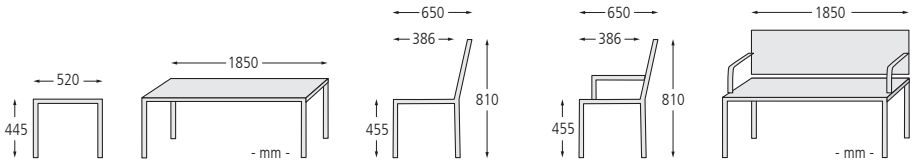

Sitzbank MIELA mit schmaler Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	27	37	38
	Nr.	177 132 EF	177 138 EF	177 144 EF
	€			
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	30	41	43
	Nr.	177 133 EF	177 139 EF	177 145 EF
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	30	41	43
	Nr.	177 134 EF	177 140 EF	177 146 EF
	€			


1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung Sitzbank auf Beton			
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 857 EF	€ / Stück

Pro Sitzbank werden 4 Stück benötigt.



▶ Sitzbänke MIELA
mit bzw. ohne Rückenlehne
und Tisch MIELA mit Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Tisch MIELA

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	61
Holzart		Jatoba
	Nr.	117 952 EF
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
	Nr.	122 169 EF
	€	
Material Auflage		Resysta
	Nr.	177 263 EF
	€	

Resysta-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam



Sitzbank VERA
117 170 EF

Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank und Tisch VERA
mit Holzbelattung, Rundstahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche bzw. Rückenlehne mit breiter oder schmaler Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl bzw. einer Kombination aus Holz und Rundstahl. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbänke VERA, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung und Rückenlehne aus Rundstahl mit passendem Tisch VERA SOLO (S. 282)

mmcité



Sitzbank VERA ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	23	36	38
Holzart		Jatoba		
	Nr.	117 164 EF	117 170 EF	117 179 EF
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr.	122 174 EF	122 183 EF	122 189 EF
	€			

Sitzbank VERA - Sitzfläche aus Holz, Rückenlehne Rundstahl


Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	39	42
Holzart		Jatoba	
	Nr.	117 204 EF	117 213 EF
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr.	122 193 EF	122 202 EF
	€		






Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit schmaler Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

▲ Detail: schmale Holzlatten



Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne mit schmalen Holzlatten

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	35	37
	Nr.	122 853 EF	122 855 EF	122 857 EF
	€			
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	25	39	41
	Nr.	122 854 EF	122 856 EF	122 858 EF
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	25	39	41
	Nr.	122 863 EF	122 864 EF	122 865 EF
	€			




Tisch VERA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Gewicht	kg	51
Holzart		Jatoba
	Nr.	117 265 EF
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
	Nr.	122 068 EF
	€	

Tisch in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EF

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.



Sitzbank VERA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	26	
	Nr.	117 185 EF	117 186 EF
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	42	
	Nr.	117 189 EF	117 190 EF
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1720	
Gewicht	kg	45	
	Nr.	117 195 EF	117 196 EF
	€		

Sitzbank in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!



Sitzbank VERA mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank und Tisch VERA SOLO, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank VERA SOLO
117 268 EF

Sitzbank und Tisch VERA SOLO
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

mmcité

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech bzw. Edelstahl, Tisch mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche bzw. Tischfläche mit Holzbelattung oder Rundstahl. Auf Anfrage ist die Sitzbank auch mit Armlehnen gegen Mehrpreis erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.


Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank VERA SOLO, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung


Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1820	
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	32	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	117 268 EF	122 227 EF
	€		



Tisch

Material Auflage		Holz		Stahl
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	–
Gewicht	kg	46		76
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr.	117 885 EF	122 533 EF	117 956 EF
	€			

Tisch 1520 mm Breite auf Anfrage erhältlich!



Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl


Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1820	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	39	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 100 mm	
	Nr.	117 290 EF	117 291 EF
	€		





2 Stück Sitzbank VERA SOLO geschwungen 45°, mit Jatobaholz-belattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau




4 x Sitzbank VERA SOLO geschwungen 90°, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

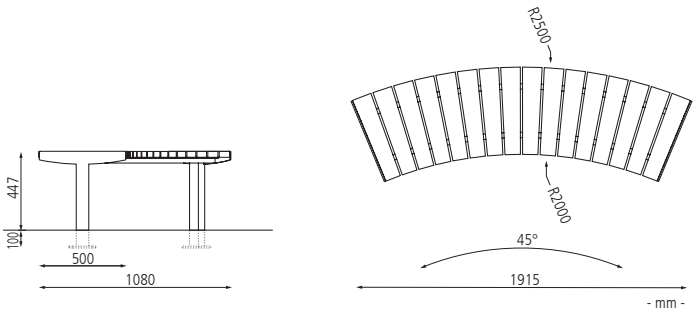

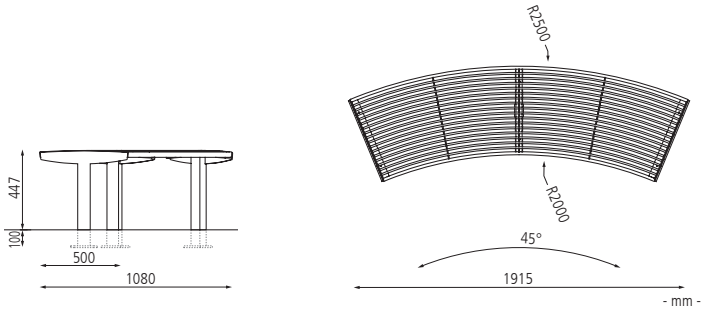

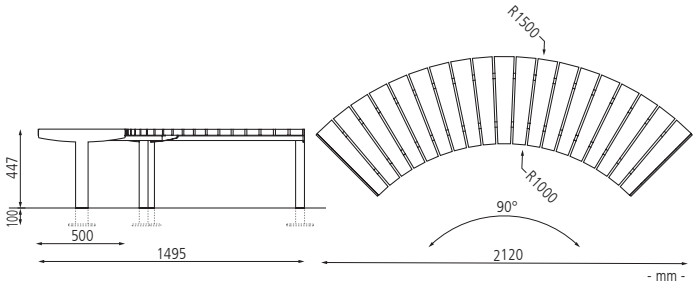

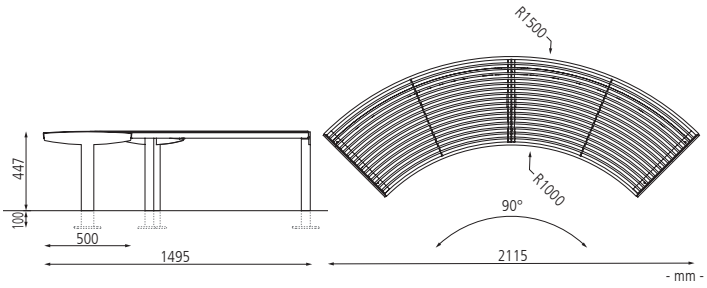

Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Banksegment		45°	
Sitzbreite	mm	1915	
Gewicht	kg	30	
	Nr. €	117 303 EF	122 230 EF
Banksegment		90°	
Sitzbreite	mm	2120	
Gewicht	kg	35	
	Nr. €	117 300 EF	122 229 EF

Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Banksegment		45°	
Sitzbreite	mm	1915	
Gewicht	kg	37	
	Nr. €	117 773 EF	117 774 EF
Banksegment		90°	
Sitzbreite	mm	2115	
Gewicht	kg	42	
	Nr. €	117 771 EF	117 772 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank / Tisch bzw. 3 Sets je 90°-Bank.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3270**



▲ Sitzbank VERA SOLO
mit Rundstahl,
modular erweiterbar



▲ Sitzbank VERA SOLO,
mit Jatobaholzbelattung,
Sitzfläche mit Edelstahlstreben unterteilt



▲ Sitzbank VERA SOLO,
geschwungen 90°,
Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung



▲ Sitzbank VERA SOLO,
als Rundbank,
Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

mmcité

Sitz und Sitzbank RADIUM
aus Stahl bzw. mit Holzbelattung



▲ Sitzbank RADIUM mit Rückenlehne und Sitz RADIUM, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Sitzbank RADIUM ohne Rückenlehne, mit Robinieholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Sitz bzw. Sitzbank mit Seitenteilen aus Flachstahl sowie Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss und LED-Beleuchtung (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon


FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

USB

Tisch RADIUM
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3278



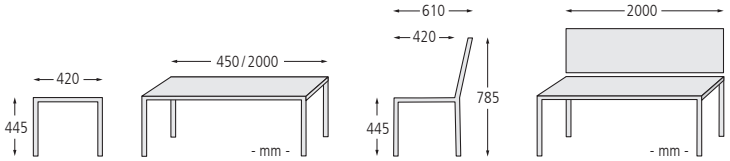

Sitz und Sitzbank RADIUM

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	450	2000	
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Gewicht	kg	29	71	97
Holzart		Robinie		
	Nr.	122 806 EF	122 774 EF	122 786 EF
	€			
Holzart		Jatoba		
	Nr.	122 794 EF	122 772 EF	122 784 EF
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr.	122 805 EF	122 773 EF	122 785 EF
	€			

Mehrpreis			
USB-Anschluss	Nr.	177 329 EF	€ / Stück
LED-Beleuchtung	Nr.	177 331 EF	€ / Stück

Nur geeignet für Sitzbänke Breite 2000 mm.
Die LED-Beleuchtung ist wählbar in kaltweiß oder warmweiß - bitte bei Bestellung angeben!

Zubehör für Befestigung			
Gewindestange M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 857 EF	€ / Stück

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.



▲ Detail: USB-Anschluss (Zubehör)

Weitere Ausführungen
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3147







Sitzbank VLTAU mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Sitzbank VLTAU mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, wahlweise mit Armlehnen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss und Stahlteile pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.


Design: Eduard Herrmann, Matěj Coufal

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Sitzbank VLTAU ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

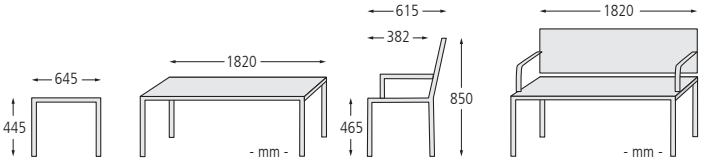



▲ Detail: Armlehnen

Sitzbank VLTAU

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1680
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Gewicht	kg	46	64	70
Holzart		Robinie		
	Nr. €	122 892 EF	122 894 EF	122 896 EF
Holzart		Jatoba		
	Nr. €	122 891 EF	122 893 EF	122 895 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	122 906 EF	122 907 EF	122 908 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Wir beraten Sie gern:
07672/958950

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Sitz STACK ohne Rückenlehne, in RAL 1021 rapsgelb und RAL 9005 tiefschwarz sowie Tisch STACK mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK
mit Unterkonstruktion aus Stahl

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Sitzfläche der Sitzbank mit Holzbelattung oder Rundstahlstäben, Sitz zusätzlich mit HPL möglich. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Tischfläche mit Holzbelattung oder aus HPL.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. HPL in mmcité-Standardfarben, gemäß Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.


Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Lucia Lehrer, David Karásek

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben




Sitz und Sitzbank STACK

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	350	520	1320
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Material		Stahl		
Gewicht	kg	8	19	37
	Nr.	177 463 EF	177 468 EF	177 472 EF
	€			
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	8	19	34
	Nr.	177 460 EF	177 465 EF	177 469 EF
	€			
Material		HPL		
Gewicht	kg	7	–	–
	Nr.	177 464 EF		
	€		–	–
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	8	20	38
	Nr.	177 461 EF	177 466 EF	177 470 EF
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	8	20	38
	Nr.	177 462 EF	177 467 EF	177 471 EF
	€			



Tisch STACK, Sitzbank STACK sowie Sitz STACK mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9010 reinweiß



Tisch STACK

Holzart / Material		Robinie	HPL	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	14	12	15	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	177 473 EF	177 476 EF	177 474 EF	177 475 EF
	€				

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- Black 0080
- Dark grey 0075
- Glacier blue 0706
- Hygienic white 0733
- White 0085
- Yellowish green 0725

Sitz PIXEL CITÉ

mmcité

Konstruktion: Sitz mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche aus Stahlgitter bzw. mit Holzbelattung. Zusätzlich auch mit Rückenlehne oder Pflanzbehälter (siehe Zubehör) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie unbehandelt, Robinie farbig lackiert bzw. Jatoba unbehandelt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Jatoba gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Eduard Herrmann, Matěj Coufal

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798


mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

reddot award 2019 winner




Sitze PIXEL CITÈ, bestehend aus verschiedenen Segmenten, mit Holzbelattung, mit Rückenlehne (Zubehör)

Sitz PIXEL CITÉ

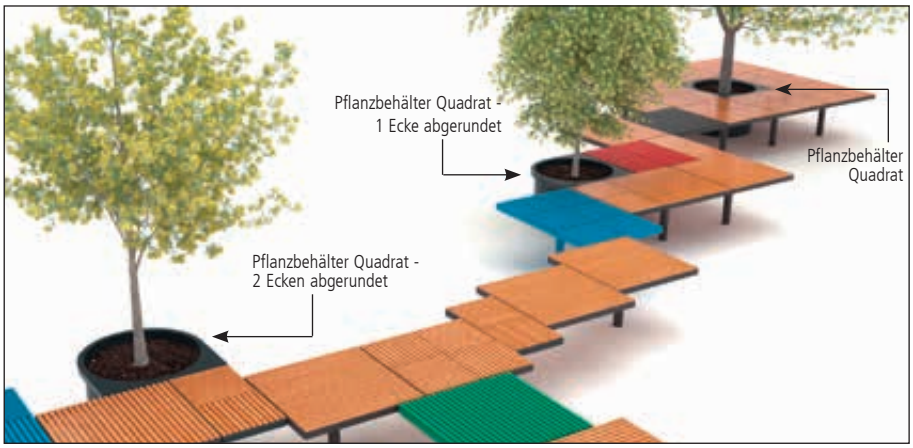

- **unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten in Material, Form und Farbe**
- **ermöglichen symmetrische, regelmäßige und völlig unregelmäßige Aufstellungen**


Sitz PIXEL CITÉ

Ausführung		1 Segment	1 Segment	4 Segmente
Modell		rechteckig	quadratisch	quadratisch
B x T x H	mm	665 x 330 x 530	665 x 665 x 530	665 x 665 x 530
Material Auflage		Stahl		
Oberfläche Auflage		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	17	25	
	Nr.	177 389 EF	177 394 EF	177 399 EF
	€			





Sitz PIXEL CITÉ

Ausführung		2 Segmente			1 Segment			4 Segmente		
Modell		rechteckig			quadratisch			quadratisch		
B x T x H	mm	665 x 330 x 535			665 x 665 x 535			665 x 665 x 535		
Holzart		Jatoba	Robinie		Jatoba	Robinie		Jatoba	Robinie	
Oberfläche Auflage		unbehandelt		lackiert	unbehandelt		lackiert	unbehandelt		lackiert
Gewicht	kg	15	14		22	20		22	21	
	Nr.	177 385 EF	177 387 EF	177 388 EF	177 390 EF	177 392 EF	177 393 EF	177 395 EF	177 397 EF	177 398 EF
	€									

Zubehör			
Rückenlehne PIXEL CITÉ für Sitz aus Stahl	Nr.	177 441 EF	€ / Stück
Rückenlehne PIXEL CITÉ für Sitz mit Holzbelattung	Nr.	177 440 EF	€ / Stück
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat, zwei Ecken abgerundet	Nr.	177 439 EF	€ / Stück
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat, eine Ecke abgerundet	Nr.	177 438 EF	€ / Stück
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat	Nr.	177 437 EF	€ / Stück
Gewindestangen* (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 923 EF	€ / Set

**Sie benötigen 1 Set pro Sitz.*



▲ Detail: Rückenlehne

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank FOLA mit Holzbelattung



Sitzbank FOLA mit Rückenlehne, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Die Sitzbank besteht aus Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung sowie Seitenteilen aus Flachstahl.
Wahlweise mit Armlehnen bzw. Ablagetischen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Lärche, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifizierte Lärche gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Massimo Tasca

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798


City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Detail: Ablagetisch



▲ Detail: Armlehne



Sitzbank FOLA

Ausführung		ohne Rückenlehne	ohne Rückenlehne mit Armlehnen	ohne Rückenlehne mit 2 Ablagetischen	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	mit Rückenlehne und 2 Ablagetischen
Sitzbreite	mm	1750	1260	1060	1750	1260	1060
Holzart		Lärche					
Gewicht	kg	66	68	72	79	81	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	490 723 EF	490 724 EF	490 725 EF	490 726 EF	490 727 EF	490 728 EF

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitz und Sitzbank BASIC mit Holzbelattung

Abfallbehälter BASIC finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H4525



Sitz- und Sitzbank BASIC, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitz bzw. Sitzbank mit Gestellen und Armlehnen aus Gusseisen sowie einer Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.


Holz: Douka, behandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: AKIKO

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitz und Sitzbank BASIC

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	550	1550
Holzart		Douka	
Gewicht	kg	61	73
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	152 049 EF	152 007 EF

Die komplette Kollektion BASIC finden Sie online: **www.ziegler-metall.at** K0030

Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

Sitzbank und Tisch MANTUA
mit Aluminiumauflage

URBANTIME

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitz- und Tischfläche aus Aluminium-Rechteckprofilen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabellen. Aluminium mit Wärmeübertragungsfolie in Standardfarben gemäß Tabelle oder wahlweise in natürlichem Escheholzoptik-Effekt bzw. Durmast Eichenholzoptik-Effekt überzogen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

- **Aluminium mit natürlichem Holzoptik-Effekt**



◀ Detail: Aluminium in Durmast Eichenholzoptik-Effekt



▲ Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne in RAL 3000 feuerrot

Standardfarben für Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau

Bank-Tisch-Kombination finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**


H4808





Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne und Tisch MANTUA, in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß

Sitzbank MANTUA
374 028 EF

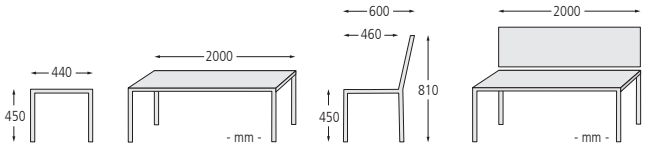


Sitzbank MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	30		49	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 028 EF	374 022 EF	374 029 EF	374 023 EF
	€				



▼ Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne und Tisch MANTUA, in verschiedenen Farben



Tisch MANTUA

Ausführung		Belattung Standardfarben	Belattung Holzoptik
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	374 030 EF	374 024 EF
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank und Tisch.



Bank-Tisch-Kombination CAMILLA mit Sapeliholzbelattung, bestehend aus einem Tisch, Sitzbank mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CAMILLA
mit Holzbelattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion, wahlweise mit Armlehnen, aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm. Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert. Sitzbank ohne Rückenlehne fertig montiert.


Design: Federica Fulici

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank CAMILLA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau




Sitzbank CAMILLA

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1560
Holzart		Sapeli
Gewicht	kg	27
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 103 EF
	€	

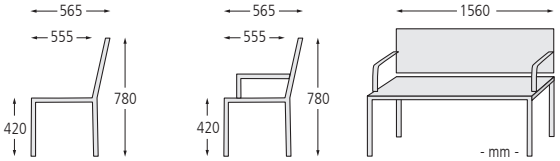

Sitzbank CAMILLA

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560	1500
Holzart		Sapeli	
Gewicht	kg	37	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 149 EF	490 102 EF
	€		



Tisch CAMILLA

Holzart		Sapeli
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 127 EF
	€	



Ausführung mit Armlehnen

Tisch CAMILLA und Sitzbänke CAMILLA mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CAMILLA mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion, wahlweise mit Armlehnen, aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert, Sitzbank ohne Rückenlehne fertig montiert.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank CAMILLA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560		1500
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	28	39	41
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 105 EF	490 106 EF	490 113 EF
	€			



▲ Sitzbank CAMILLA ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau



Tisch CAMILLA

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 445 EF
	€	

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA finden Sie auf Seite 354.



Sitz und Sitzbank NASTRA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at





Sitzbank CIMA mit und ohne Rückenlehne, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CIMA mit Holzbelattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Seitenteilen aus 8 mm starkem Flachstahl in Quadratform, wahlweise mit Laserbeschriftung (max. 15 Zeichen). Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.


Design: Architekt Mario Mazzer

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Tisch CIMA mit Holzauflage, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Tisch CIMA


Ausführung		ohne Laserschriftzug	mit Laserschriftzug
Holzart		Sapeli	
Gewicht	kg	126	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	490 272 EF	490 865 EF



▲ Laserschriftzug



▲ Sitzbank CIMA ohne Rückenlehne (2 Stück), mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

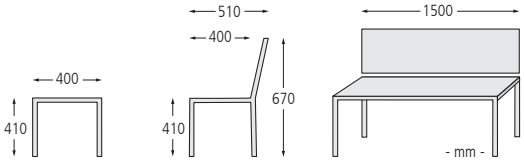

Sitzbank CIMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne, mit Laserschriftzug	mit Rückenlehne und Laserschriftzug
Sitzbreite	mm	1500			
Holzart		Sapeli			
Gewicht	kg	60	70	60	70
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	490 230 EF	490 231 EF	490 863 EF	490 864 EF



Sitzbank NATURA

Bank-Tisch-Kombination NATURA mit Escheholzbelattung, bestehend aus einem Tisch, Sitzbank mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch NATURA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit kastenförmigen Seitenteilen aus Stahlblech. Tisch mit Querrohr Ø 26,9 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Esche wetterfest lasiert bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: Stefan Wehrmann, 3Dsign - wehrmann

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank TERNI finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at


H3692



EXKLUSIV bei ZIEGLER®




▲ Sitzbank NATURA ohne Rückenlehne, mit Escheholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

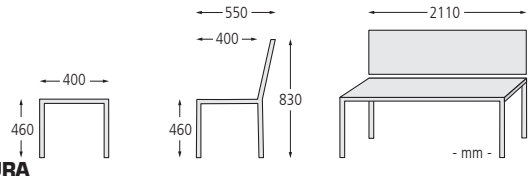

Sitzbank NATURA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	66	86
Holzart		Esche	
	Nr.	736 120 EF	736 121 EF
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr.	736 136 EF	736 137 EF
	€		



Tisch NATURA

Holzart		Esche	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	95	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	736 122 EF	736 139 EF
	€		

Sitzbank und Tisch SAN REMO
mit Holzbelattung



Bank-Tisch-Kombination SAN REMO, mit Fichteholzbelattung, bestehend aus einem Tisch und Sitzbank mit und ohne Rückenlehne

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise mit erhöhter Sitzebene erhältlich.


Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle silberfarbig (hammerschlag) beschichtet.


Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Tisch erfolgt fertig montiert und Sitzbank zerlegt bzw. vormontiert auf Palette.

Besonderheit: Auf Anfrage auch als Reihenbank aufstellbar.





Tisch SAN REMO

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	42	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	108 074 EF	108 075 EF

Sitzbank SAN REMO

Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	42		50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Modell		Standard			
	Nr. €	108 050 EF	108 051 EF	108 052 EF	108 053 EF
Gewicht	kg	45		55	
Modell		Seniorenbank			
	Nr. €	108 080 EF	108 081 EF	108 082 EF	108 083 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank VALENTINO mit Holzbelattung



▲ Sitzbank VALENTINO mit Armlehnen, mit Merantiholzbelattung



▲ Sitzbank VALENTINO ohne Armlehnen, mit Fichteholzbelattung


Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen, wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Bankgestelle pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Wahlweise Fichte, Lärche oder Meranti behandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank VALENTINO

Ausführung		mit Rückenlehne				mit Rückenlehne und Armlehnen				
Holzart		Fichte		Lärche	Meranti	Fichte		Lärche	Lärche	Meranti
B x T x H	mm	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	1700 x 600 x 700		1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	
Sitz- B x T x H	mm	1600 x 350 x 410	1920 x 350 x 410	1600 x 350 x 410		1600 x 350 x 410	1900 x 350 x 410	1600 x 350 x 410	1900 x 350 x 410	
Gewicht	kg	55	58	53	54	55	58	55	58	59
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
	Nr. €	490 699 EF	490 698 EF	490 908 EF	490 907 EF	490 855 EF	490 856 EF	490 857 EF	490 858 EF	490 859 EF



Sitzbank ROMA
373 266 EF

Bank-Tisch-Kombination ROMA bestehend aus einem Tisch, Sitzbank mit und ohne Rückenlehne, mit Fichteholzbelattung

Sitzbank und Tisch ROMA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Gusseisengestellen. Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle pulverbeschichtet in RAL 6012 schwarzgrün.


Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.




▲ Sitzbank ROMA mit Rückenlehne, mit Fichteholzbelattung




Sitzbank ROMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	30	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	373 270 EF	373 271 EF



Sitzbank ROMA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	373 266 EF	373 265 EF



Tisch ROMA

Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	373 268 EF	373 269 EF

Weitere Sitzbänke mit Holzbelattung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Sitzbank LAZIO mit Holzbelattung



Sitzbank LAZIO mit Fichteholzbelattung lasiert


Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. weiß lackiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.





Sitzbank LAZIO mit weiß lackierter Fichteholzbelattung

Sitzbank LAZIO

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	55	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche Auflage		behandelt	
	Nr. €	123 086 EF	123 087 EF
Oberfläche Auflage		lackiert	
	Nr. €	123 229 EF	123 230 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank PIENZA mit Holzbelattung



▲ Sitzbank PIENZA mit und ohne Rückenlehne

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen.
Rückenlehne und Sitzfläche mit Holzbelattung.


Oberfläche / Farbe: Gusseisen lackiert in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Sitzbank in zeitlosem, nostalgischem Stil**

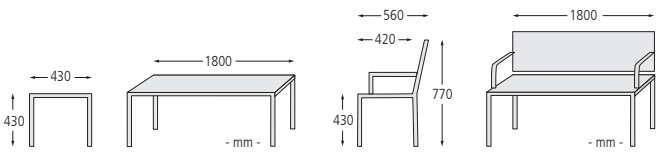

Sitzbank PIENZA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	1630
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	35	55
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	312 039 EF	312 040 EF

Sitzbänke und Tische mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Sitzbänke VENEDIG, BOLOGNA und VERONA erfolgen zerlegt auf Palette, Tisch VENEDIG erfolgt fertig montiert.




Sitzbank VENEDIG 110 015 EF

Bank-Tisch-Kombination VENEDIG, mit Escheholzbelattung, bestehend aus einem Tisch und Sitzbank ohne und mit Rückenlehne




Tisch VENEDIG

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	27	42
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 013 EF	110 014 EF
	€		



Sitzbank VENEDIG

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	20	28	29	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	110 015 EF	110 016 EF	110 011 EF	110 012 EF
	€				




Sitzbank BOLOGNA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	30	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 021 EF	110 022 EF
	€		



▶ Sitzbank BOLOGNA mit Escheholzbelattung



Sitzbank VERONA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	24	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 019 EF	110 020 EF
	€		



▶ Sitzbank VERONA mit Fichteholzbelattung

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch ELBA
mit Holzbelattung



Sitzbank ELBA mit und ohne Rückenlehne, mit Escheholzbelattung sowie Tisch ELBA


Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

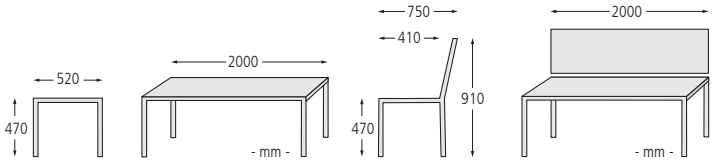

Sitzbank ELBA

Holzart		Fichte	Esche
Sitzbreite	mm	2000	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	23	
Ausführung		ohne Rückenlehne	
	Nr.	110 041 EF	110 045 EF
	€		
Gewicht	kg	40	
Ausführung		mit Rückenlehne	
	Nr.	110 042 EF	110 046 EF
	€		



Tisch ELBA

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	110 043 EF	110 047 EF
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank MESSINA
mit Holzbelattung



Sitzbank MESSINA mit Rückenlehne, mit Fichteholzbelattung


Konstruktion: Sitzbank mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Fichte, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank MESSINA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800
Holzart		Fichte
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	123 835 EF
	€	

Sitzbank und Tisch TURIN
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Gestell aus Rechteckrohr 50 x 30 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Sitzbank TURIN




Bank-Tisch-Kombination TURIN bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, mit Fichteholzbelattung, Stahlteile feuerverzinkt



Tisch TURIN

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	108 016 EF	108 017 EF

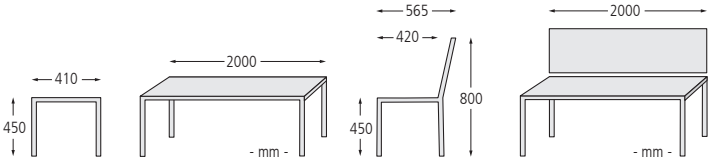

Sitzbank TURIN

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	25		47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	108 040 EF	108 042 EF	108 014 EF	108 015 EF

Sitzbank und Tisch ALBAS
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle silberfarbig (Hammerschlag) beschichtet.


Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.




Bank-Tisch-Kombination ALBAS bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, mit Escheholzbelattung



Tisch ALBAS

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	108 008 EF	108 009 EF

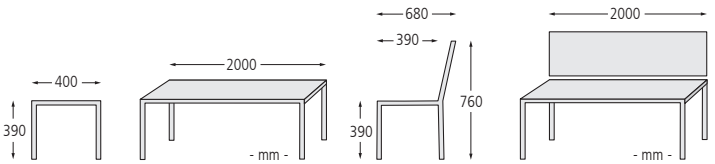

Sitzbank ALBAS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	19	25	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	108 006 EF	108 007 EF	108 004 EF	108 005 EF

Rundbank ARDEA mit Holzbelattung



Rundbank ARDEA mit Rückenlehne, mit Fichteholzbelattung


Konstruktion: Rundbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, schwarz kunststoffbeschichtet. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Bank ohne Rückenlehne auf Anfrage erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen schwarz kunststoffbeschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert bzw. Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

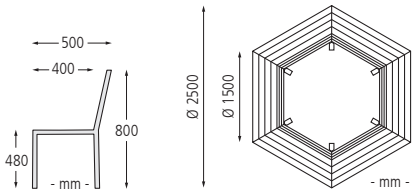

Rundbank ARDEA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Holzart		Fichte	Kambala
Sitzbreite	mm	6 x 1240 / 740	
Innen-Ø	mm	1500	
Außen-Ø	mm	2500	
Gewicht	kg	280	320
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 067 EF	337 068 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsmittelset	Nr. € / Set	337 069 EF

Sie benötigen 1 Set für eine Rundbank.

mmcité

Sitzbankelemente VERA SOLO
Rundstahl oder Edelstahl



Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, geschwungen 90°, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitzbankeinzelelemente modular erweiterbar mit Seitenteilen aus Stahlblech sowie Sitzauflage mit Rundstahl (Stahl oder Edelstahl). Die einzelnen Bankelemente müssen mittels zwei seitlichen Füßen sowie einen Sützfuß in der Mitte befestigt und können mit einem mittigen Fuß lückenlos miteinander verbunden werden (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.


Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon


Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben


siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Ausführung 90°



▲ Ausführung 45°

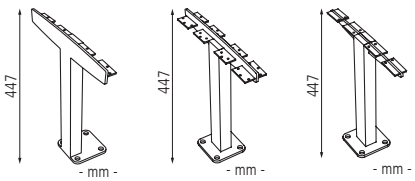

Einzelelemente VERA SOLO - Fuß (für geschwungene Stahlbank)

Ausführung		seitlich	mittig	Stützfuß
Gewicht	kg		7	
	Nr. €	117 862 EF	117 863 EF	117 909 EF

Einzelelemente VERA SOLO - Sitzauflage Stahl, geschwungen

Material Auflage		Rundstahl	Edelstahl
Banksegment		90°	
Breite	mm	1500	
Gewicht	kg	29	
	Nr. €	117 910 EF	117 911 EF
Ausführung		45°	
Breite	mm	2500	
Gewicht	kg	26	
	Nr. €	117 912 EF	117 913 EF



Rundbank ASOLO 360° in RAL 1007 narzissengelb

Rundbank ASOLO mit Drahtgitter


Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Komplette Rundbank besteht aus 3 Einzelsegmenten, welche als Einzelelement (Variante 120°) oder als 2-er- und 3-er Segment (Variante 240° und 360°) aufgestellt werden können.
Die Sitzbank ist zur Verbindung mit weiteren Segmenten vorbereitet, Verbindungsmittel siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

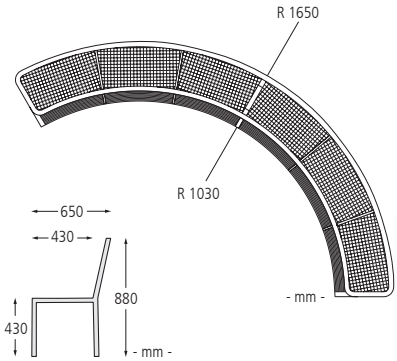



Rundbank ASOLO 120° in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Rundbank ASOLO, ohne Rückenlehne auf Anfrage

Rundbank ASOLO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Variante		120°	240°	360°
Material Auflage		Drahtgitter		
Innen-Ø	mm	2060		
Außen-Ø	mm	3300		
Gewicht	kg	55	110	165
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	730 065 EF	730 066 EF	730 067 EF
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen für ein Sitzbanksegment 6 Fixanker.

Zubehör zur Verbindung mehrere Segmente untereinander		
Verbindungsmittelset für Rundbank ASOLO	Nr. € / Set	730 202 EF

Sie benötigen 1 Set für die 360° Rundbank.



Sitzbank LENI gebogen, in DB 703 eisenglimmer und RAL 9006 weißaluminium (zweifarbig auf Anfrage)

Sitzbank LENI aus Stahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Gebogene bzw. gerade Sitzbank komplett aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.


Design: CENTRO STILE City Design

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Sitzbank LENI ohne Rückenlehne, in RAL 4005 blaulila

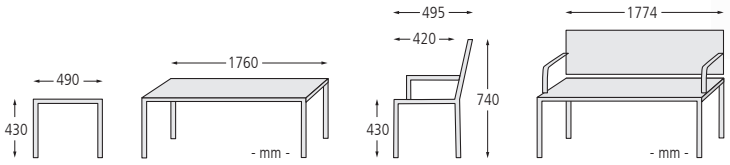

Sitzbank LENI

Ausführung		gerade, ohne Rückenlehne	gerade, mit Rückenlehne und Armlehnen	gebogen, ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1760		1573
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	60	80	50
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 866 EF	490 867 EF	490 868 EF
	€			



Sitz MANTA mit Rückenlehne und Tisch bzw. mit doppelter Rückenlehne oder als flaches Sitzelement, in RAL 9010 reinweiß, RAL 3020 verkehrsrot, RAL 6027 lichtgrün, RAL 3015 hellrosa und RAL 9007 graualuminium

Sitz MANTA mit Unterkonstruktion aus Stahl

mmcité

Konstruktion: Sitz- bzw. Tischfläche aus Aluminium mit Unterkonstruktion aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminiumteile pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Lucie Koldová

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





Sitz MANTA

Ausführung		flaches Sitzelement	mit Rückenlehne und Tisch lang	mit Rückenlehne und Tisch kurz	mit doppelter Rückenlehne
Sitzbreite	mm	900	450	437	900
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	18	20	21	22
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	177 508 EF	177 510 EF	177 511 EF	177 509 EF
	€				

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Sitzbank FLOW

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1168









Sitzbank FLOW mit Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit einer lasergeschnittenen Unterkonstruktion, 10 mm stark. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Holz: Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziert gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.

Design: TILMAN LATZ

Optional: Bänke auch als modulares System (sowohl gerade als auch gebogen), beliebig variierbar, erhältlich. In diesen Fall empfehlen wir eine Montage durch unser Montageteam (gegen Mehrpreis).


FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





▶ Sitzbank FLOW ohne Rückenlehne, einseitig, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau




Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig
Holzart		Sapeli
Gewicht	kg	100
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 588 EF
	€	



▶ Sitzbank FLOW ohne Rückenlehne, doppelseitig, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau




Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - doppelseitig
Holzart		Sapeli
Gewicht	kg	140
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 589 EF
	€	



▶ Sitzbank FLOW mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950



Sitzbank FLOW

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		Sapeli
Gewicht	kg	180
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 587 EF
	€	



Sitzbank LANDSCAPE mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Sitzbank LANDSCAPE
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Die Sitzbank besteht aus Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung sowie Seitenteilen aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert. Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.


Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank LANDSCAPE ohne Rückenlehne, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und Abfallbehälter PRAX



Sitzbank LANDSCAPE

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig	ohne Rückenlehne - doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Sitzbreite	mm	2020	
Holzart		Robinie	
Gewicht	kg	47	101
	Nr.	122 616 EF	122 624 EF
	€		
Holzart		Jatoba	
Gewicht	kg	56	120
	Nr.	122 617 EF	122 625 EF
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	56	120
	Nr.	122 559 EF	122 563 EF
	€		



Sitzbank LANDSCAPE

Ausführung		mit Rückenlehne
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Sitzbreite	mm	2020
Holzart		Robinie
Gewicht	kg	138
	Nr.	122 636 EF
	€	
Holzart		Jatoba
Gewicht	kg	164
	Nr.	122 637 EF
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	164
	Nr.	122 566 EF
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt*	Nr.	117 857 EF	€ / Stück
Gewindestange M12 galvanisch verzinkt	Nr.	122 678 EF	€ / Stück

** Nur für Sitzbank ohne Rückenlehne, einseitig.*



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank LANDSCAPE COMPACT
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Sitzbank mit einer Unterkonstruktion sowie Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln mittels Gewindestangen bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert. Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka


FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

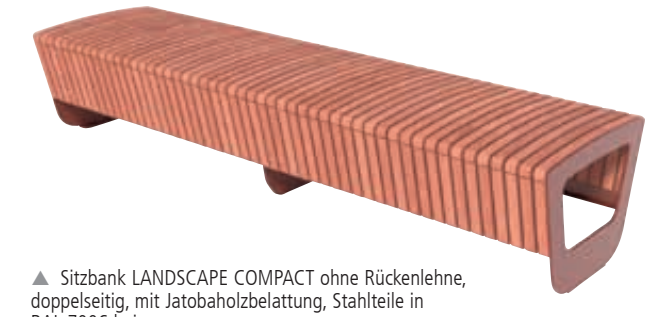


▲ Sitzbank LANDSCAPE COMPACT ohne Rückenlehne, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7006 beigegrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H5101



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig	ohne Rückenlehne - doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Sitzbreite	mm	2250	
Holzart		Robinie	
Gewicht	kg	63	97
	Nr.	177 680 EF	177 682 EF
	€		
Holzart		Jatoba	
Gewicht	kg	70	107
	Nr.	177 695 EF	177 696 EF
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	70	107
	Nr.	177 679 EF	177 681 EF
	€		



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		mit Rückenlehne
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Sitzbreite	mm	2250
Holzart		Robinie
Gewicht	kg	112
	Nr.	177 684 EF
	€	
Holzart		Jatoba
Gewicht	kg	122
	Nr.	177 697 EF
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	122
	Nr.	177 683 EF
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M12 galvanisch verzinkt	Nr.	122 678 EF	€ / Stück

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank und Beistelltisch RESTING
mit Drahtgitter



Liegebank und Beistelltisch RESTING
in RAL 9007 graualuminium

Liegebank RESTING
730 002 EF

Konstruktion: Liegebank bzw. Beistelltisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Liegefläche bzw. Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Liegebank RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	800 x 2130 x 700
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 002 EF
	€	

Beistelltisch RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	900 x 900 x 400
Gewicht	kg	34
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 082 EF
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 8 Stück pro Liegebank / Beistelltisch.

Liegebank GUSTO
mit Kunststoffbelattung



Liegebank GUSTO aus Recyclingkunststoff

Konstruktion: Liegebank mit Unterkonstruktion aus Stahlrohr Ø 27 mm. Liegefläche mit brauner Recycling-Kunststoffbelattung (aus den Sammlungen des Dualen System Deutschland - Grüner Punkt) mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

GARANTIE 20 JAHRE

Liegebank GUSTO

B x T x H	mm	1500 x 1635 x 1155
Material Auflage		Kunststoff
Gewicht	kg	150
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	800 003 EF
	€	

Zubehör für Befestigung			
Bodenanker-Set, Set = 2 Stück	Nr.	800 018 EF	€ / Stück

Sie benötigen 2 Sets pro Liegebank.



Liegebank GUSTO aus Recyclingkunststoff

Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

mmcité

Konstruktion: Liegebank mit Seitenteilen aus Stahlrechteckrohr sowie Liegefläche mit Holzbelattung bzw. mit Rundstahlauflage. Wahlweise mit rundem Ablagetisch komplett aus Stahl. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss integriert im Ablagetisch (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Edelstahlfüßen bzw. unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 190 mm), Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | USB

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Liegebänke RIVAGE, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Liegebänke RIVAGE mit Ablagetisch, mit Jatobaholzbelattung, zum freien Aufstellen, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer (Ablagetisch in Sonderfarbe auf Anfrage)



Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Rundstahlauflage in RAL 9010 reinweiß und RAL 7016 anthrazitgrau

Liegebank RIVAGE

Ausführung		ohne Ablagetisch		mit Ablagetisch		ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch
Holzart / Material		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Stahl	
B x T x H	mm	600 x 1628 x 915		780 x 1628 x 915		600 x 1670 x 910	780 x 1670 x 910
Gewicht	kg	54		59		56	61
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
	Nr. €	122 419 EF	122 555 EF	122 447 EF	122 449 EF	177 401 EF	177 405 EF
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
	Nr. €	122 416 EF	122 554 EF	122 446 EF	122 448 EF	177 400 EF	177 404 EF



USB-Anschluss

Mehrpreis		
USB-Anschluss	Nr. €	177 330 EF

Nur geeignet für Liegebänke mit Ablagetisch.

Weitere Liegebänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

CUBIC

Liegebank LOUNGER und COMMUNICATION aus Polystyrol-Hartschaum



Liegebank LOUNGER BEACH in RAL 2011 tieforange


Konstruktion: Liegebank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA. Liegebank SUNSOLAR mit Wireless-Ladestation und integriertem WLAN Hotspot sowie einer Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigunsmaterial siehe Zubehör.
Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

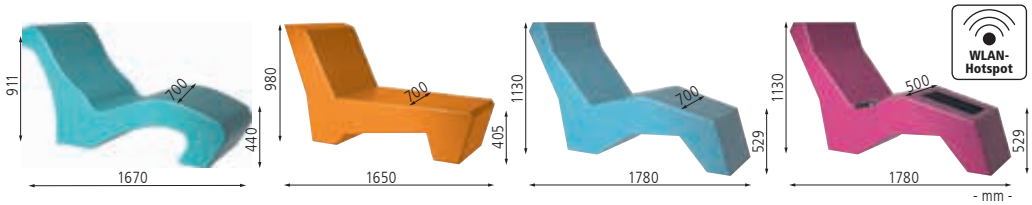

▲ Liegebank LOUNGER GRACE

▲ Liegebank LOUNGER BEACH

▲ Liegebank LOUNGER SUN

▲ Liegebank LOUNGER SUNSOLAR


- **Sitzmöbel im Großformat in bunter Vielfalt**
- **immer ein warmes Sitzgefühl durch Möbelkern aus Polystyrol**
- **flexible Aufstellmöglichkeiten**
- **verschleißfest und robust**

Liegebank LOUNGER


Ausführung		LOUNGER GRACE	LOUNGER BEACH	LOUNGER SUN	LOUNGER SUNOLAR
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
Gewicht	kg	29	32	35	39
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	456 080 EF	456 073 EF	456 074 EF	456 069 EF
	€				



Doppelliegebank COMMUNICATION GERNI in RAL 3020 verkehrsrot



▲ Doppelliegebank COMMUNICATION GERNI



▲ Doppelliegebank COMMUNICATION WEST

Doppelliegebank COMMUNICATION

Ausführung		GERNI	WEST
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
Gewicht	kg	85	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	456 076 EF	456 075 EF
	€		

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EF
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EF

Sitzelement CUBUS LINE
aus Polystyrol-Hartschaum

CUBIC

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.


Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben




▲ Sitzelement CUBUS I






▲ Sitzelement CUBUS L





▲ Sitzelement CUBUS SQUARE





Sitzelemente CUBUS LINE

Sitzelement CUBUS LINE

Ausführung		I	SQUARE	L
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Sitzhöhe	mm	350		
Gewicht	kg	17	22	23
	Nr.	456 006 EF	456 009 EF	456 007 EF
	€			
Sitzhöhe	mm	450		
Gewicht	kg	21	26	28
	Nr.	456 010 EF	456 013 EF	456 011 EF
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 EF
	€ / Set	

Sitzelement LETTER LINE aus Polystyrol

CUBIC

Konstruktion: Sitzbuchstaben aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Design Studio KWS

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzelement LETTER LINE

Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum									
Höhe	mm	450									
Buchstabe		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
B x T	mm	2000 x 2000	2000 x 1700	1650 x 2050	1580 x 2000	1300 x 2000		1510 x 2000	1550 x 2000	500 x 2000	1500 x 2050
Gewicht	kg	70	82	63	74	63	53	58	74	34	47
	Nr.	456 081 EF	456 082 EF	456 083 EF	456 084 EF	456 085 EF	456 086 EF	456 087 EF	456 088 EF	456 089 EF	456 090 EF
	€										
Buchstabe		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
B x T	mm	1900 x 2000	1300 x 2000	2000 x 2000	1650 x 2000	1630 x 2050	1600 x 2000	1800 x 2050	1800 x 2000	1450 x 2000	1600 x 2000
Gewicht	kg	74	47	86	80	70	65	74	77	63	50
	Nr.	456 091 EF	456 092 EF	456 093 EF	456 094 EF	456 095 EF	456 096 EF	456 097 EF	456 098 EF	456 099 EF	456 100 EF
	€										
Buchstabe		U	V	W	X	Y	Z				
B x T	mm	1700 x 2050	2000 x 2000	2700 x 2000	1850 x 2000		1480 x 2000				
Gewicht	kg	70	64	81	69	51	66				
	Nr.	456 101 EF	456 102 EF	456 103 EF	456 104 EF	456 105 EF	456 106 EF				
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr.	456 113 EF
	€ / Set	

Sie benötigen 2 Sets pro Buchstabe.

CUBIC

Sitzbank JOA aus Polystyrol-Hartschaum



Sitzbank JOA big in RAL 1033 dahliengelb und 2 x Sitzbank JOA small in RAL 6019 weißgrün

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 30 kg bei Sitzbank JOA small möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS GMBH

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quartzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht
- Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank JOA

Ausführung		small	big
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
B x T x H	mm	1810 x 620 x 450	2500 x 2800 x 880
Sitzhöhe	mm	450	
Gewicht	kg	27	136
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	456 109 EF	456 108 EF

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 114 EF

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EF
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 EF

CUBIC

Sitzbank MART aus Polystyrol-Hartschaum



Sitzbank MART

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis zu max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Dana Däweritz

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quartzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank MART

Ausführung		MART		MART TRIO	
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
B x T x H	mm	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450
Sitzhöhe	mm	350	450	350	450
Gewicht	kg	30	36	90	108
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	456 016 EF	456 015 EF	456 018 EF	456 017 EF

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EF

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EF

Jugendbank TRANI aus Kunststoff

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Kunststoff, bestehend aus 2 x 3 Pfosten 100 x 100 mm, die sich in einem 30° Winkel gegenüberstehen. Sitz- und Fußpfähle in schwarz, Ø 120 mm. Bankgestell wahlweise in grau, braun bzw. schwarz.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 650 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert, Anlieferung in 2 Teilen.



Jugendbank TRANI, zum Einbetonieren, Bankgestell in grau, Sitz- und Fußpfähle in schwarz

Jugendbank TRANI

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau / schwarz	braun / schwarz	schwarz / schwarz
B x T x H	mm	1800 x 490 x 1500		
Höhe über Flur	mm	500 | 850		
Gewicht	kg	78		
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr.	801 018 EF	801 019 EF	801 020 EF
	€			

Jugendbank APRILIA aus Holz

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Robinienrundhölzern. Waagerechte Hölzer Ø 140 - 160 mm und senkrechte Hölzer Ø 80 - 120 mm.

Holz: Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



Jugendbank APRILIA

Jugendbank APRILIA

Holzart		Robinie
B x T x H	mm	2000 x 600 x 1600
Höhe über Flur	mm	400 | 800
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	944 001 EF
	€	

Jugendbank IBIZA mit Kunststoffbelattung

Konstruktion: Jugendbank aus einem Stahlrohrgestell, Ø 83 mm, Sitzfläche aus zwei braun durchgefärbten Recycling-Kunststofflatten mit Stahlarmierung gegen Durchbiegung und einer Fußstütze aus Stahl, Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Stahlrohrgestell feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Fußstütze feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.



Jugendbank IBIZA

Jugendbank IBIZA, Stahlgestell in RAL 5010 enzianblau

Jugendbank IBIZA

Material Auflage		Kunststoff	
Oberfläche Unterkonstruktion		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H	mm	2000 x 260 x 1250	
Höhe über Flur	mm	850	
Gewicht	kg	49	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	346 100 EF	346 101 EF
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb · RAL 3000 feuerrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5010 enzianblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 6009 tannengrün

RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · RAL 9005 tiefschwarz · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · DB 702 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

mmcité

Seniorenbank INTERVERA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl



▲ Seniorenbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



▲ Seniorenbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Seniorenbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung oder aus Rundstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.


Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Material Auflage		Holz		Rundstahl
Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	–
Gewicht	kg	52		53
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr. €	122 799 EF	122 800 EF	122 803 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Seniorenbank CASERTA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl



Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen aus Stahl

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus hochwertig zinkgrundiertem Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: FSC®-zertifiziertes Cumaru-Holz, unbehandelt.


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Verankerungsbolzen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.
Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



◀ Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne, mit Cumaruholzbelattung, Basis-Modul



Seniorenbank CASERTA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Cumaru	Rundstahl
Gewicht	kg	34	52
Befestigungsart		zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln	
	Nr. €	292 016 EF	292 018 EF

Seniorensitz und Seniorentisch CASERTA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at





Seniorenbank EMAU SOLO
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Mit erhöhter Sitzebene und komfortablen Armlehnen.
Armlehnen aus einer Kombination aus Stahlblech und Holz.
Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche: Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, natur.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.


Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



Seniorenbank EMAU SOLO mit Jatobaholzbelattung



Sitz und Sitzbank EMAU SOLO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**





Seniorenbank EMAU SOLO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1680		
Holzart		Jatoba	Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	54	48	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
	Nr.	177 597 EF	177 596 EF	177 598 EF
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank SENIOR mit Holzbelattung

Konstruktion: Seniorenbank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und erhöhter Sitzfläche sowie ergonomisch positionierten Armlehnen und Fußstütze. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

Holz: FSC®-zertifiziertes Cumaru-Holz unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 440 mm) bzw. auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.
Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt.


FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798




Sitzbank SENIOR, 2-Sitzer mit Armlehnen




▲ Sitzbank SENIOR, 1-Sitzer + Aussparung für Rollator + 1-Sitzer, mit 4 Armlehnen





Sitzbank SENIOR

Ausführung		2-Sitzer mit 2 Armlehnen	3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2+1-Sitzer mit 3 Armlehnen	1+R+1-Sitzer mit 4 Armlehnen
Sitzbreite	mm	1150	1750	1150+550	550+550
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Cumaru			
Gewicht	kg	155	175	225	275
Befestigungsart		zum Eingraben			
	Nr.	292 012 EF	292 000 EF	292 002 EF	292 006 EF
	€				



Seniorenbank MONZA
mit Drahtgitter



Seniorenbank MONZA zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau


Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank MONZA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 071 EF	730 072 EF	730 073 EF	730 074 EF
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank AURINA
mit Drahtgitter



Seniorenbank AURINA mit Rückenlehne und Armlehnen, zum Aufdübeln, in RAL 2002 blutorange


Konstruktion: Seniorenbank aus Stahl mit Armlehnen und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Wahlweise zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank AURINA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	33
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
	Nr.	730 078 EF	730 079 EF
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank ETHOS
mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seniorenbank mit seitlich angebrachten Halterungen aus „C"-förmigem Stahlprofil 20 x 60 x 20 mm und erhöhter Sitzebene. Mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.
Mit Fußstütze aus Stahlovalrohr.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 364 EF
	€	



Seniorenbank ETHOS
490 364 EF

Seniorenbank ETHOS in RAL 3003 rubinrot

Seniorenbank RIMINI
mit Drahtgitter


Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 069 EF	730 070 EF	730 107 EF	730 087 EF
	€				



▲ Seniorenbank RIMINI, zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF	

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank TRAPANI aus Edelstahl



Sitzbank TRAPANI mit Rückenlehne und Armlehnen, Edelstahl V2A

Sitzbank TRAPANI
730 089 EF

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Edelstahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.


Oberfläche: Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise zum gleichen Preis auch zum Einbetonieren lieferbar (empfohlene Einbautiefe 340 mm), bitte bei Bestellung angeben.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei





Sitzbank TRAPANI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 089 EF
	€	

Sitzbank und Tisch GLURNS aus Stahl



Sitzbank GLURNS ohne Rückenlehne und Tisch GLURNS, in RAL 3000 feuerrot

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus 16 mm starkem Rundrohr. Füße aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




▲ Detail: Sitzbank GLURNS mit Rückenlehne in RAL 1021 rapsgelb

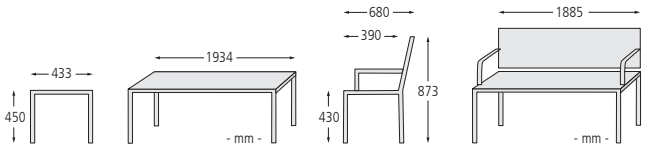

Sitzbank GLURNS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	30	48
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	730 100 EF	730 101 EF
	€		



Tisch GLURNS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 099 EF
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank / Tisch.


Sitzbank BIBIONE mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 38 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter mit Designraster 15 x 15 mm und 30 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Füße aus Stahlrohr Ø 42 mm.

Oberfläche / Farbe: Füße feuerverzinkt und beschichtet, Sitzfläche und Rückenlehne im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet (Beschichtungsstärke 350 µm) in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen (mit Kunststoffgleitern).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank BIBIONE

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	49	47
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
	Nr.	113 246 EF	113 247 EF
	€		



▲ Sitzbank BIBIONE zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium

▲ Sitzbank BIBIONE, frei aufstellbar, in DB 703 eisenglimmer

INFO-BOX

Rilsan kunststoffbeschichtet
- **ohne PVC - umweltfreundlich**
- **hohe Schlag- und Abriebfestigkeit**
- **optimale Kälte- und Wärmeisolierung**

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

DB 703 eisenglimmer

RAL 9006 weißaluminium

Weitere Drahtgittersitze und -bänke finden Sie auf den Seiten 301, 308, 316-317, 320-321, 338, 350-351, 356-359.



Drahtgittersitz TARVIS (S. 356)



Drahtgittersitz LINUS (S. 358-359)



Klappsitz TOLFA (S. 357)

Sitzbank MONZA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen, aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Wahlweise mit Armlehnen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben




▲ Ausführung mit Armlehne



Sitzbank MONZA

▲ Sitzbank MONZA, Breite 1800 mm, in RAL 6005 moosgrün




Sitzbank MONZA - ohne Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	26	38
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 030 EF	730 031 EF
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	€ / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.



Sitzbank MONZA - mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	32	37	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 061 EF	730 062 EF	730 063 EF	730 064 EF
	€				



Bank-Tisch-Kombination RIMINI bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank RIMINI

Sitzbank und Tisch RIMINI mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Ausführung mit Rückenlehne zusätzlich mit Armlehnen aus Stahlrohr verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Stahlteile der Eckbank feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).


Anlieferung: Tisch erfolgt zerlegt und Sitzbänke fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben




Bank-Tisch-Kombination RIMINI bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, in RAL 3004 purpurrot




Sitzbank RIMINI

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	16	19
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 016 EF	730 017 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 055 EF	730 054 EF



Sitzbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 018 EF	730 019 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 052 EF	730 039 EF




Tisch RIMINI

Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 015 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 056

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen für die Sitzbank mit Rückenlehne und den Tisch zur Bodenbefestigung 12 Fixanker, für die Sitzbank ohne Rückenlehne 8 Fixanker und für die Eckbank 18 Fixanker.

Die Beschreibung finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.



Eckbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne
Anzahl Sitze		2 / 3
Breite	mm	2530 / 1630
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 034 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 051 EF

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.



Eckbank RIMINI mit Rückenlehne, zum Einbetonieren, in RAL 5010 enzianblau

Sitzbank SPOLETO mit Drahtgitter


Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Auf Anfrage auch zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



EXKLUSIV bei ZIEGLER



Sitzbank SPOLETO in RAL 6009 tannengrün


Sitzbank SPOLETO

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	35	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 081 EF	730 203 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 8 Stück Fixanker pro Sitzbank.


Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

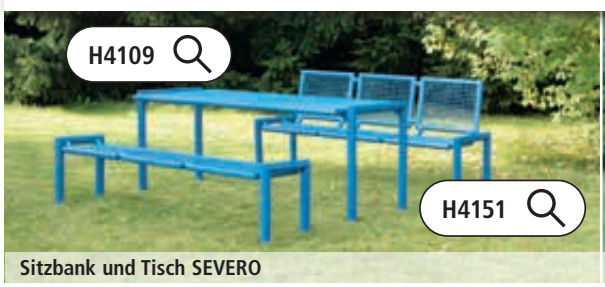

Sitzbank und Tisch SEVERO



Sitzbank und Tisch EGNA

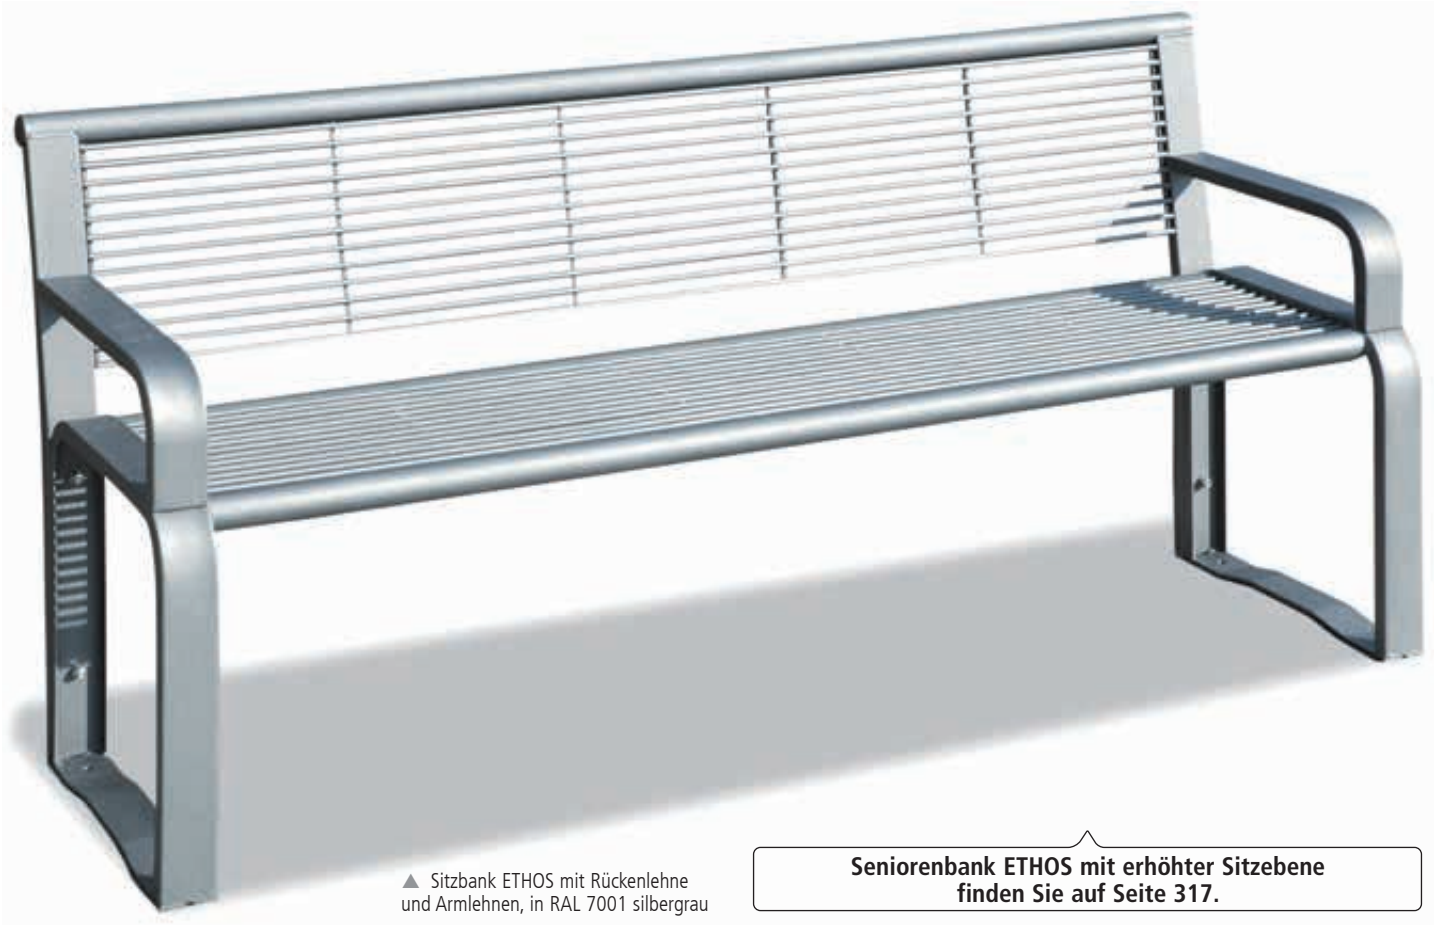

▲ Sitzbank ETHOS mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7001 silbergrau

Seniorenbank ETHOS mit erhöhter Sitzebene finden Sie auf Seite 317.

Sitzbank und Tisch ETHOS mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen und Tisch komplett aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, Sitzbank ohne Rückenlehne verschweißt.


Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben




▲ Sitzbank ETHOS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 184 EF
	€	




Sitzbank ETHOS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 030 EF
	€	



Bank-Tisch-Kombination ETHOS bestehend aus 2 Sitzbänken mit Rückenlehne und einem Tisch, in RAL 7016 anthrazitgrau




Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 029 EF
	€	



▲ Sitzbank ETHOS mit Rückenlehne, in RAL 7001 silbergrau



Tisch ETHOS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 010 EF
	€	



▲ Tisch ETHOS in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank TAURUS mit und ohne Rückenlehne und Tisch GAMMA, in DB 703 eisenglimmer

Tisch GAMMA mit Rundstahl bzw. Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Tischgestell komplett aus Stahl. Tischfläche aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl bzw. mit Holzbelattung.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche, gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Tisch GAMMA aus Stahl

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	65
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	226 598 EF
	€	

Beratung zum Nulltarif: **076 72 / 958 950**



▲ Tisch GAMMA mit Escheholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Tisch GAMMA mit Holzbelattung

Holzart		Esche
Gewicht	kg	55
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	226 597 EF
	€	

Sitzbank TAURUS mit Rundstahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank TAURUS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1925
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 007 EF
	€	



Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau




Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1925
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	36
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 006 EF
	€	



Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank TAURUS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	62
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 185 EF
	€	



▲ Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 9007 graualuminium

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank TAURUS
mit Rundstahl bzw. Holzbelattung



Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech bzw. massivem Beton. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz (8 mm Rundstahl) bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. bei der Variante mit Betonseitenteilen zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: CENTRO STILE City Design

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

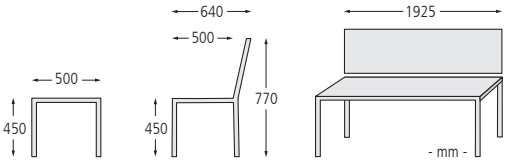

Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Holzart		Sapeli	
Gewicht	kg	35	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 100 EF	490 101 EF
	€		



Sitzbank TAURUS 490 100 EF


▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün



▲ Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

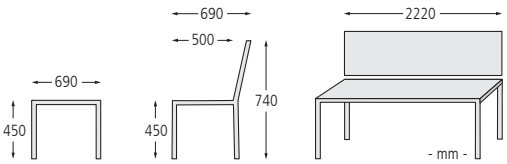

Sitzbank TAURUS

Material Auflage		Stahl	Holz
Holzart		–	Sapeli
Sitzbreite	mm	1815	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Ausführung		ohne Rückenlehne	
Gewicht	kg	235	225
	Nr.	490 005 EF	490 098 EF
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne	
Gewicht	kg	255	240
	Nr.	490 026 EF	490 099 EF
	€		



▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch NOALE
mit Unterkonstruktion aus Stahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitzfläche und Tischfläche aus Rundrohr bzw. mit Holzbelattung. Sitzbank wahlweise mit Rückenlehne bzw. Armlehnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Lärche bzw. Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

FSC® www.fsc.org
FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau



▶ Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot




▲ Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz



▲ Sitzbank NOALE mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 9005 tiefschwarz


Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H4804





Sitzbank NOALE

Ausführung		ohne Rückenlehne					
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 457 x 435			1750 x 530 x 435		
Holzart / Material		Lärche	Sapeli	Stahl	Lärche	Sapeli	Stahl
Gewicht	kg	30	23	28	28		35
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	490 829 EF	490 828 EF	490 827 EF	490 832 EF	490 831 EF	490 830 EF
	€						

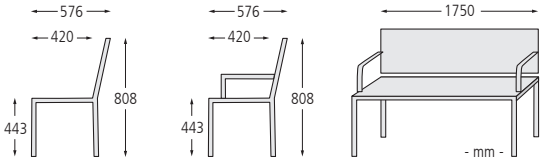


Sitzbank NOALE

Ausführung		mit Rückenlehne			mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 420 x 443					
Holzart / Material		Lärche	Sapeli	Stahl	Lärche	Sapeli	Stahl
Gewicht	kg	38	46	42	39	48	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	490 835 EF	490 834 EF	490 833 EF	490 838 EF	490 837 EF	490 836 EF
	€						



▲ Tisch und Sitzbank NOALE mit Lärchenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch NOALE

Holzart / Material		Lärche	Sapeli	Stahl
Gewicht	kg	44	55	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 845 EF	490 844 EF	490 843 EF
	€			

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS 490 013 EF

Sitzbank ALBATROS mit Rundstahl

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank ALBATROS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	58
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 013 EF
	€	



▲ Sitzbank ALBATROS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	36
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 008 EF
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne und Füßen aus Beton, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Füßen aus Beton. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

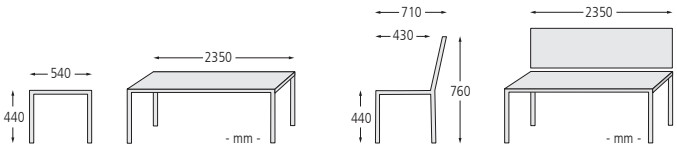

Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	58	135
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	490 097 EF	490 096 EF
	€		

Sitz, Sitzbank und Tisch CASTEO
mit Unterkonstruktion aus Stahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitz- und Tischfläche aus Rechteckrohr bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Lärche bzw. Sapeli, geölt.
Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Massimo Tasca

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben




Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen,
mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz




Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen,
Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün

Weitere Ausführungen, Kinder- und Seniorenbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
CASTEO



Sitzbank CASTEO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Lärche	Sapeli
Gewicht	kg	55	47	50
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 770 EF	490 812 EF	490 772 EF




Sitzbank CASTEO

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Lärche	Sapeli
Gewicht	kg	45	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 769 EF	490 862 EF	490 771 EF



▲ Sitz CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium




Sitz CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Lärche	Sapeli
Sitzbreite	mm	700		
Gewicht	kg	27	25	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 817 EF	490 819 EF	490 818 EF



▲ Tisch und Sitzbank CASTEO mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Lärche	Sapeli
Breite	mm	1800		
Gewicht	kg	55	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 820 EF	490 822 EF	490 821 EF



Sitzbank EMAU SOLO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau

mmcité

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO
aus Rund- bzw. Edelstahl



▲ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne, Auflage aus Edelstahl



▲ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne und Armlehnen, Auflage aus Stahl, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, natur. Bei der Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.


Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Optional: Auf Anfrage sind unterschiedliche Farbkombinationen in mmcité-Standardfarben möglich.

EDELSTAHL Rost frei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Sitz und Sitzbank EMAU SOLO aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1815	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm				
Gewicht	kg	33	27	51	35	58
Material Auflage		Rundstahl				
	Nr.	177 599 EF	177 617 EF	177 601 EF	177 619 EF	177 603 EF
	€					
Material Auflage		Edelstahl				
	Nr.	177 600 EF	177 618 EF	177 602 EF	177 620 EF	177 604 EF
	€					

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.



Sitzbank EMAU mit Rückenlehne, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Sitz und Sitzbank EMAU
aus Rund- bzw. Edelstahl

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Unterkonstruktion aus Aluminiumguss, natur. Bei Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben


siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne, Auflage Edelstahl



▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne und Armlehnen, Auflage Stahl, Stahlteile n RAL 5024 pastellblau

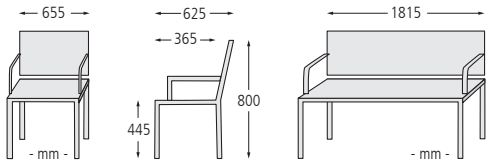

Sitz und Sitzbank EMAU mit Holzbelattung finden Sie auf der Seite 277.

Sitz und Sitzbank EMAU aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Gewicht	kg	25	49	32	56
Material Auflage		Rundstahl			
	Nr.	177 538 EF	177 537 EF	177 540 EF	177 539 EF
	€				
Material Auflage		Edelstahl			
	Nr.	177 542 EF	177 541 EF	177 544 EF	177 543 EF
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EF

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.



Sitzbank INTERVERA, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitz INTERVERA

mmcité

Sitz und Sitzbank INTERVERA
mit Rundstahl oder Edelstahl



Sitzbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rundstahl bzw. Edelstahl-Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

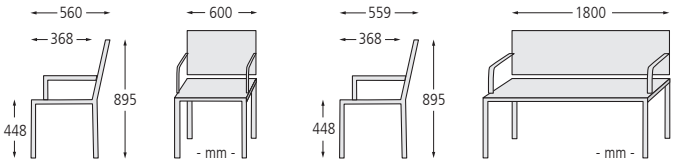

Sitz und Sitzbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	450	1650
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	31	51
	Nr. €	122 659 EF	122 661 EF
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	32	51
	Nr. €	122 660 EF	122 662 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EF

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.

Seniorenbank INTERVERA finden Sie auf Seite 314.



Kollektion ANZIO bestehend aus Sitzbänken, Sitz, Tisch und Abfallbehälter, in eisenglimmergrau

Sitzbank ANZIO

Sitz, Sitzbank und Tisch ANZIO
aus Stahl bzw. Edelstahl

URBANTIME DESIGNED BY ZIEGLER

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank aus Rundstahl bzw. Edelstahl V2A, wahlweise mit Rückenlehne. Bänke 45° gebogen auf Anfrage lieferbar. Tisch aus gebogenem Rundstahl bzw. Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, satiniert.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgen fertig montiert, der Tisch zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Edelstahl Rostfrei

Sitz ANZIO in eisenglimmergrau





Sitz und Sitzbank ANZIO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	460	2000	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	18	33	52
	Nr.	374 020 EF	374 000 EF	374 002 EF
	€			
Material Auflage		Edelstahl		
Gewicht	kg	13	25	40
	Nr.	374 021 EF	374 001 EF	374 003 EF
	€			

Tisch ANZIO

Material Auflage	Stahl	Edelstahl
Gewicht kg	61	46
Befestigungsart	zum Aufdübeln	
Nr.	374 010 EF	374 011 EF
€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 6029 minzgrün
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- CORTEN

Die komplette Kollektion ANZIO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0027



Sitzbank ANZIO mit und ohne Rückenlehne, 45° gebogen



Abfallbehälter ANZIO



Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, Breite 1800 mm, gerade Ausführung


Sitzbank und Tisch CARPI aus Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Edelstahl mit lasergeschnittenen Seitenteilen. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus Rundstahl Ø 10 mm. Sitzvorder- und Lehnenoberkante aus Rohr Ø 48,3 mm. Tischvorder- und -rückkante aus Rohr Ø 50 mm. Tisch- und Bankfüße bestehen aus Rechteckrohr 100 x 40 x 2 mm. Sitzbank auf Anfrage variabel kombinierbar, da Elemente miteinander verschraubt bzw. lückenlos aneinander gestellt werden können.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

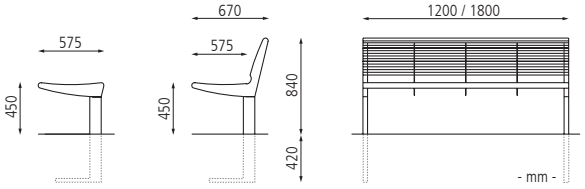

Sitzbank CARPI

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Edelstahl			
Gewicht	kg	60	65	85	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr. €	111 078 EF	111 079 EF	111 074 EF	111 075 EF



Tisch CARPI

Material		Edelstahl
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	111 088 EF



Sitzbank CARPI ohne Rückenlehne, Breite 1800 mm, gerade Ausführung



Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, Breite 1200 mm und 1800 mm



Tisch CARPI



Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius




Sitzbank CARPI ohne Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius




Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius



Sitzbank-Kombination CARPI, bestehend aus 2 Stück ohne Rückenlehne, 1 Stück mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius

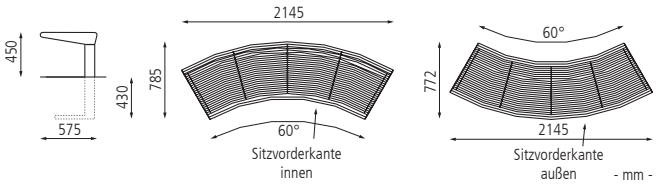

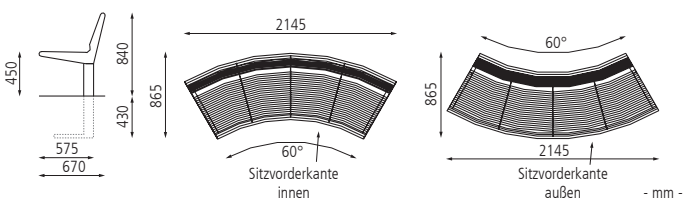

Sitzbank CARPI - gebogen, ohne Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	90	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 084 EF	111 085 EF
	€		

Sitzbank CARPI - gebogen, mit Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 082 EF	111 083 EF
	€		



Bank-Tisch-Kombination LIGURIA mit Edelstahlauflage, bestehend aus einem Tisch, Sitzbank mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, zum freien Aufstellen

Tisch LIGURIA mit Stahl- oder Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Tischgestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Tischauflage aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Wahlweise zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





◀ Tisch LIGURIA in DB 703 eisenglimmer

Tisch LIGURIA

Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	52		59	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 348 EF	123 349 EF	123 350 EF	123 351 EF
	€				

Sitzbank und Mauerauflage LIGURIA
mit Stahlauflage bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbankgestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt. Mauerauflage aus Stahl-Rechteckrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Sitzbank wahlweise zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Mauerauflage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben


Sitzbank LIGURIA



▲ Detail: Stahlauflage



▲ Detail: Edelstahlauflage

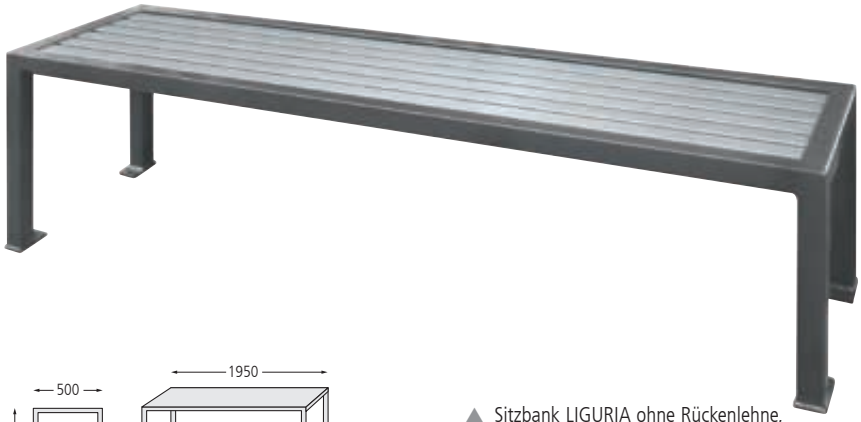


▲ Sitzbank LIGURIA ohne Rückenlehne, zum Aufdübeln, mit Edelstahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	41		46	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 340 EF	123 341 EF	123 342 EF	123 343 EF
	€				




Mauerauflage LIGURIA mit Rückenlehne in RAL 9007 graualuminium

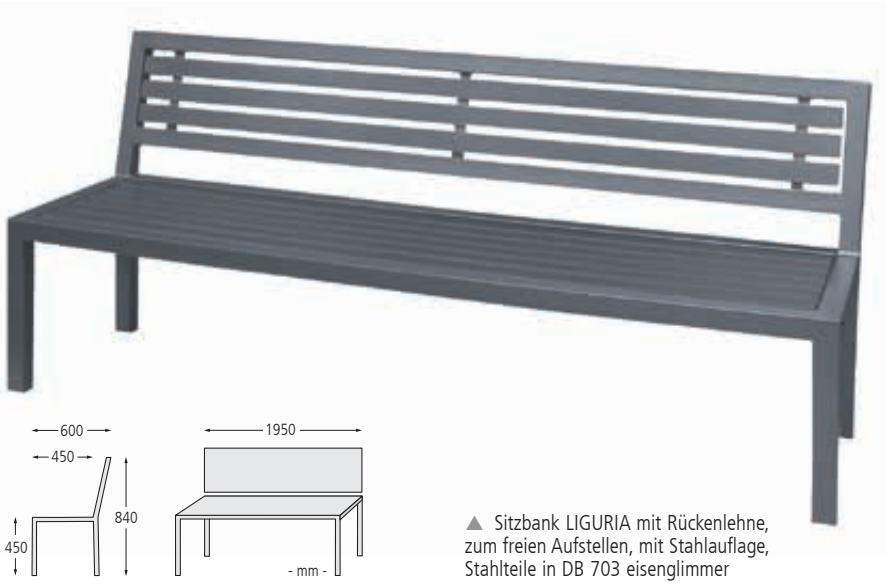

▲ Sitzbank LIGURIA mit Rückenlehne, zum freien Aufstellen, mit Stahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer


Sitzbank LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	61		69	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 344 EF	123 345 EF	123 346 EF	123 347 EF
	€				



Maueauflage LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	18	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 421 EF	123 419 EF
	€		

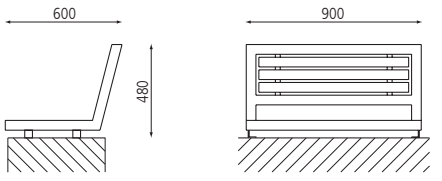

Maueauflage LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	29	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 420 EF	123 417 EF
	€		

mmcité

Mauerauflage REFORMA mit Holzbelattung NEU





Mauerauflage REFORMA mit Längsbelattung, Breite 1800 mm, mit Robinienholzbelattung

▶ Mauerauflage REFORMA mit Querbelattung, auf Anfrage

Passende Sitzbänke REFORMA finden Sie auf Seite 338.

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Mauerauflage.

Konstruktion: Mauerauflage bestehend aus Sitzfläche mit Holzbelattung und Unterkonstruktion aus Stahl, welche mit Edelstahlschrauben verbunden sind. Für eine Erweiterung können auch mehrere Segmente auf Anfrage individuell zusammengestellt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: Vrtiška & Žák

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Mauerauflage REFORMA

Holzart		Robinie	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
B x T x H	mm	1800 x 420 x 45		
Gewicht	kg	24		27
	Nr. €	177 779 EF	177 780 EF	177 781 EF
B x T x H	mm	4240 x 420 x 45		
Gewicht	kg	57		65
	Nr. €	177 794 EF	177 795 EF	177 796 EF

Mauerauflage LINUS mit Drahtgitter



Mauerauflage LINUS, Sitzbank ohne Rückenlehne, in RAL 3005 weinrot

Mauerauflage LINUS mit Rückenlehne, Einzelsitz, in RAL 3005 weinrot

Konstruktion: Mauerauflage wahlweise als Einzelsitz bzw. Sitzbank aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Mauerauflage LINUS

Variante		Einzelsitz ohne Rückenlehne	Einzelsitz mit Rückenlehne	Sitzbank ohne Rückenlehne
Material Auflage		Drahtgitter		
Breite	mm	442		1390
Tiefe	mm	450	600	450
Gewicht	kg	13	17	27
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	245 526 EF	245 528 EF	245 527 EF

Gabionenauflage UDINE aus Kunststoff





▲ Gabionenauflage UDINE mit 4 Banklatten

▶ auf Anfrage als Mauerauflage UDINE in verschiedenen Ausführungen

Konstruktion: Gabionenauflage aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Belattung mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert. Mit Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen.

Befestigungsart: Zum Befestigen an Gabione mittels Flachprofil und selbstschneidenden Schrauben, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

GARANTIE 20 JAHRE

Gabionenauflage UDINE

Variante		mit 3 Banklatten	mit 4 Banklatten
Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	2000	
Tiefe	mm	350	475
Gewicht	kg	29	39
Befestigungsart		zum Befestigen auf Gabionen	
	Nr. €	800 027 EF	800 028 EF



Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)

Maueraufl age PORT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age PORT mit Holzbelattung

●●mmcité

Konstruktion: Maueraufl age bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur.

Holz: Wahlweise Robinie unbehandelt, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek


FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798




Maueraufl age PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Weitere Maueraufl agen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

SITZAUFLAGEN



Passende Sitzbänke PORTIQOA finden Sie auf den Seiten 274 - 275.



Maueraufl age PORT ohne Armlehnen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Holzart		Robinie			
Gewicht	kg	11	27	15	40
	Nr. €	177 296 EF	177 293 EF	177 304 EF	177 301 EF
Holzart		Jatoba			
Gewicht	kg	12	31	17	46
	Nr. €	177 295 EF	177 294 EF	177 303 EF	177 302 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
Gewicht	kg	12	31	17	46
	Nr. €	177 318 EF	177 317 EF	177 322 EF	177 321 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 / 30 / 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	122 727 EF

Sie benötigen 1 Set pro Maueraufl age.

Maueraufl age PORT mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und seitlichen Armlehnen		mit Rückenlehne und 2 mittigen Armlehnen
Sitzbreite	mm	480	1720	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	17	38	39
	Nr. €	177 316 EF	177 312 EF	177 314 EF
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	19	43	
	Nr. €	177 315 EF	177 311 EF	177 313 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	19	43	
	Nr. €	177 328 EF	177 326 EF	177 327 EF

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Sitzinsel FOLIA in Farbe Beton natur

Sitzinsel FOLIA aus Beton

Konstruktion: Sitzinsel komplett aus Beton gefertigt. Alle Kanten sind abgerundet. Bitte bei Bestellung gewünschten Typ (A/B) angeben.

Oberfläche / Farbe: Beton in Standardfarben gemäß Tabelle.
Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Acryl-Beschichtung versehen oder in Beton natur, unbehandelt, erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: MDU Architetti

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER




Sitzinsel FOLIA in Farbe Beton weiß

Sitzinsel FOLIA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	2010			
Material Auflage		Beton			
Farbe		natur	acrylgrau	ziegelrot	weiß
Gewicht	kg	1060			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	740 136 EF	740 271 EF	740 272 EF	740 267 EF
	€				

Standardfarben Sichtbeton

Beton natur | Beton acrylgrau | Beton ziegelrot | Beton weiß

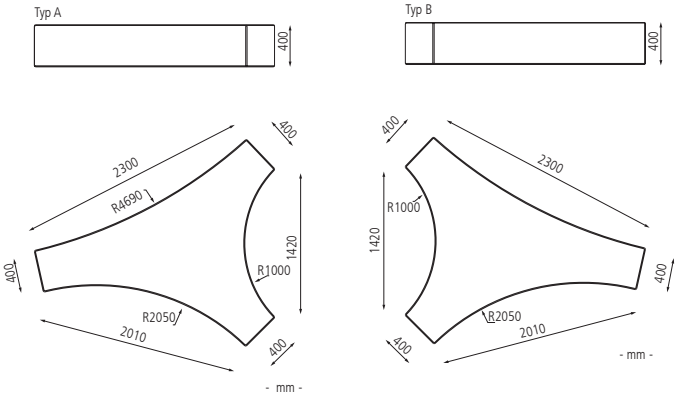



Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne, mit Okouméholzbelattung, Beton in weiß

Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Holzbelattung

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank aus Beton gefertigt. Wahlweise mit Rückenlehne und Sitzfläche mit Holzbelattung. Alle Kanten abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Beton in Standardfarben gemäß Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit transparenter, wasser- und witterungsbeständiger Acryl-Beschichtung versehen.

Holz: Wahlweise aus Kiefer bzw. Okoumé, behandelt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Okoumé erhältlich.


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.


Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798



▲ Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Beton in natur





Sitzbank ANDROMEDA WOOD

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Gesamthöhe	mm	565		960	
Holzart (Auflage)		Kiefer	Okoumé	Kiefer	Okoumé
Gewicht	kg	400		420	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	740 121 EF	740 122 EF	740 123 EF	740 124 EF
	€				

Standardfarben Sichtbeton

- Beton natur
- Beton weiß

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank KOBE
mit Holzbelattung



▲ Sitzbank KOBE
ohne und mit Rückenlehne,
Abfallbehälter KOBE (S. 368)

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Beton, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.


Oberfläche / Farbe: Beton natur.

Holzart: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 310 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Die komplette Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0029



Sitzbank KOBE

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	40	97
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	312 041 EF	312 042 EF
	€		

mmcité

Sitzbank REFORMA NEU
mit Holzbelattung



Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau

Konstruktion: Sitzbank mit Standfüßen aus geschliffenem, hochfestem HSC®-Beton (High Strength Concrete) mit transparenter Imprägnierung. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung sind auf einer Unterkonstruktion aus Stahl mit Edelstahlschrauben montiert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich. HSC®-Beton in Standardfarben siehe Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba und FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Erfolgt vormontiert (Sitzauflage getrennt von den Standfüßen).

Design: Vrtiška & Žák

reddot design award

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

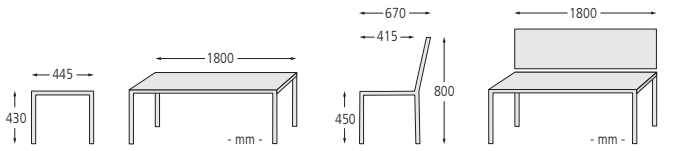

Sitzbank REFORMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	107	196
Holzart		Robinie	
	Nr.	177 761 EF	177 770 EF
	€		
Gewicht	kg	111	203
Holzart		Jatoba	
	Nr.	177 762 EF	177 771 EF
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr.	177 763 EF	177 772 EF
	€		

Zubehör für Befestigung			
Gewindestange M 8 Edelstahl	Nr.	122 882 EF	€ / Stück

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Standardfarben Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! hellgrau dunkelgrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3181



Sitzbank BRNO mit Holzbelattung

komserwis

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seitenteile aus Beton, Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Marta Dworak

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9007 graualuminium


Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grau
- graphit
- helles graphit



▲ Sitzbank BRNO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt

▶ Sitzbank BRNO ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt



Sitzbank BRNO

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Variante		Beton sandgestrahlt		Beton beschichtet	
Sitzbreite	mm	2050			
Holzart		Sapeli			
Gewicht	kg	120	130	120	130
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	312 003 EF	312 004 EF	312 065 EF	312 066 EF
	€				

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0014

H4168



Abfallbehälter BRNO mit Ascher

H4240



Fahrradständer BRNO



Pflanzbehälter BRNO (S. 420)

H4174



Poller BRNO

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch GENOVA mit Holzbelattung



Sitzbank und Tisch GENOVA mit Kambalaholzbelattung lasiert

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Betonfüßen. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. Kunststoffbelattung. PVC-Latten wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststofflatten in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank 220 mm, bei Tisch 240 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.


Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001




Sitzbank GENOVA 337 016 EF

▲ Sitzbank GENOVA mit PVC-Leisten (mit Holzeinlage) in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank GENOVA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr.	337 016 EF	337 017 EF	337 019 EF
	€			



Tisch GENOVA

Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	130		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr.	337 045 EF	337 046 EF	337 042 EF
	€			

Sitzbank und Tisch ANDRIA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2238**



H0957

Sitzbank CATANIA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0354**



Sitzbank SICILIA mit Holzbelattung bzw. Kunststoffbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Betonfüßen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststofflatten in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala lasiert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank mit Rückenlehne 240 mm, bei Sitzbank ohne Rückenlehne 230 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank SICILIA mit Kambalaholzbelattung lasiert




▶ Sitzbank SICILIA mit PVC-Leisten (Stahleinlage) in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün | mahagonibraun ähnlich RAL 8016 | cremeweiß ähnlich RAL 9001




Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne mit Kambalaholzbelattung lasiert



Sitzbank SICILIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	80		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 021 EF	337 022 EF	337 024 EF



Sitzbank SICILIA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 011 EF	337 012 EF	337 014 EF



▲ Bank-Tisch-Kombination mit PVC-Leisten (Stahleinlage) mahagonibraun, bestehend aus Tisch und Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne und Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne

Sitzbank WING WOOD finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4408



Sitzbank ROSSANO
aus Kunststoff




Sitzbank ROSSANO aus Kunststoff

Sitzbank ROSSANO
800 020 EF

Konstruktion: Sitzbank komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbanklatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels verlängerten Füßen (mit Widerhaken).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Sitzbank ROSSANO

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2000
Material Auflage		Kunststoff
Gewicht	kg	85
Befestigungsart		zum Eingraben
	Nr.	800 020 EF
	€	

Sitzbank PRATO
mit Kunststoffbelattung




Sitzbank PRATO mit Recycling-Kunststofflatten in grün

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Kunststoffbelattung.
Recycling-Kunststofflatten aus PVC-freien Plastikabfällen (ohne Metalleinlage).

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Sitzbanklatten lieferbar in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank PRATO

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2000
Material Auflage		Kunststoff
Gewicht	kg	75
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	337 030 EF
	€	

Farben für Ausführung mit Recycling-Kunststofflatten.
Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grün ähnlich RAL 6005
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- reinweiß ähnlich RAL 9010

- **Recycling-Kunststofflatten ohne Metalleinlage - verhindern Dehnungsrisse und frühzeitiges Altern!**

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.



Bank-Tisch-Kombination MATERA bestehend aus Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank ohne Rückenlehne und Tisch aus Recycling-Kunststoff in braun, Länge 2000 mm


Sitzbank und Tisch MATERA aus Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- und Tischfüße zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenanker in die Erde bzw. in ein bauseitiges Betonfundament (empfohlene Fundamentgröße 600 x 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

- **witterungsbeständig / verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend / schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierung**




Tisch MATERA

Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	1500	2000
Gewicht	kg	90	105
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 017 EF	800 012 EF



Sitzbank MATERA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	2000
Material Auflage		Kunststoff	
Gewicht	kg	40	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 015 EF	800 010 EF



Sitzbank MATERA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	2000
Material Auflage		Kunststoff	
Gewicht	kg	74	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 016 EF	800 011 EF

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EF

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Weitere Bänke aus Kunststoff und Recycling-Kunststoff finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**









Sitzbank und Tisch CERMES aus Kunststoff




Bank-Tisch-Kombination CERMES aus Recyclingkunststoff in schwarz, bestehend aus einem Tisch und zwei Sitzbänken


Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoff in braun, grau oder schwarz erhältlich. Sitzbank- bzw. Tischbohlen mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.







Tisch CERMES

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	145		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	800 078 EF	800 079 EF	800 101 EF
	€			

Sitzbank CERMES

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1500		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	70		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	800 076 EF	800 077 EF	800 100 EF
	€			

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EF

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch ODERZO aus Kunststoff




Bank-Tisch-Kombination ODERZO bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, aus Recycling-Kunststoff


Konstruktion: Sitzbank und Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoffbelattung in braun und Füße in schwarz. Sitzbank- bzw. Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.







Tisch ODERZO

Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	1650	1950
Gewicht	kg	112	124
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	800 098 EF	800 099 EF
	€		

Sitzbank ODERZO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	1800	1500	1800
Gewicht	kg	48	53	69	77
Material Auflage		Kunststoff			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	800 095 EF	800 097 EF	800 094 EF	800 096 EF
	€				

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EF


Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch TERLANO aus Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus splitterfreiem, durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit schwarzen Füßen. Auflagen aus schwarzen, grauen bzw. beigen verbauten Brettprofilen (bei Sitzbank hochkant verbaut). Sitzbänke wahlweise als Hockerbank 30° gebogen oder gerade, bzw. gerade mit 1320 mm langer Rückenlehne.
Bei Sitzbank-Kombinationen (z. B. als Rundbank) empfehlen wir die Sitzbänke miteinander zu verbinden (Montagematerial siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.




Sitzbank TERLANO - geschwungen 30°

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1920		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe Auflage		grau	schwarz	beige
Gewicht	kg	61		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	801 000 EF	801 008 EF	801 004 EF
	€			



Sitzbank TERLANO mit Rückenlehne, Auflage in grau




Sitzbank TERLANO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1920		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe Auflage		grau	schwarz	beige
Gewicht	kg	74		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	801 002 EF	801 010 EF	801 006 EF
	€			

Die komplette Kollektion TERLANO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

K0009

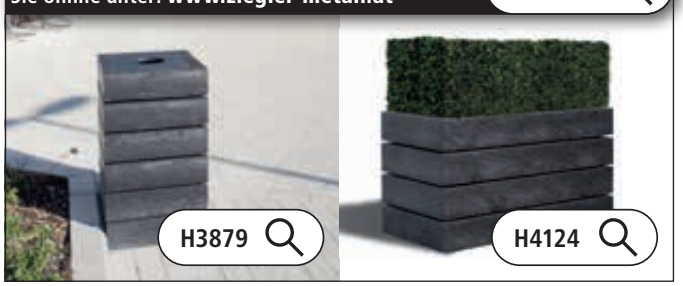




Kombinationsvorschlag: 3 x Sitzbank TERLANO ohne Rückenlehne, geschwungen 30°, Auflage in beige



Kombinationsvorschlag:
Tisch TERLANO und 4 x Sitzbank TERLANO in Länge 1320 mm ohne Rückenlehne, Auflage in beige


Sitzbank TERLANO



Sitzbank TERLANO

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe Auflage		grau	schwarz	beige
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Sitzbreite	mm	1320		
Gewicht	kg	49		
	Nr.	801 021 EF	801 023 EF	801 022 EF
	€			
Sitzbreite	mm	1920		
Gewicht	kg	60		
	Nr.	801 001 EF	801 009 EF	801 005 EF
	€			

Zubehör		
Verbindungs-Montageset Edelstahl-Verbinderplatte mit Schrauben	Nr. € / Set	801 007 EF



Tisch TERLANO

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	schwarz	beige
Gewicht	kg	110		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	801 015 EF	801 016 EF	801 017 EF
	€			

Bank-Tisch-Kombination CAORLE
mit Kunststoffbelattung



Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rundrohr Ø 27 mm. Sitz- und Tischauflage aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert. Wahlweise mit Schirmloch. Sitz- und Tischauflage in anderen Farben auf Anfrage.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei.

GARANTIE 20 JAHRE

Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Material Auflage		Kunststoff	
Ausführung		ohne Schirmloch	mit Schirmloch
B x T x H	mm	2500 x 2500 x 785	
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 1500 x 785	
Bank- B x T x H	mm	1500 x 345 x 480	
Gewicht	kg	285	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 005 EF	800 007 EF

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination PAVIA
mit Drahtgitter



▲ Bank-Tisch-Kombination PAVIA in RAL 3003 rubinrot

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 42 mm. Sitz- und Tischauflage aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.
Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden. Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Bank-Tisch-Kombination PAVIA

Ausführung		rund
Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	2140 x 2140 x 804
Tisch- B x T x H	mm	1195 x 1195 x 804
Bank- B x T x H	mm	1900 x 430 x 440
Gewicht	kg	77
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 088 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Bank-Tisch-Kombination GRADO mit Drahtgitter und Schirmloch

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischauflage aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden. Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Bank-Tisch-Kombination GRADO (für Kinder), Sitz- und Tischfläche in RAL 1007 narzissengelb, Bankgestell in RAL 3001 signalrot



▲ Bank-Tisch-Kombiniation GRADO (für Erwachsene), Sitz- und Tischfläche in RAL 3005 weinrot, Gestell in RAL 9007 graualuminium

Bank-Tisch-Kombination GRADO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Material Auflage		Drahtgitter	
B x T x H	mm	2190 x 2190 x 580	2190 x 2190 x 810
Tisch- B x T x H	mm	1300 x 1300 x 580	1300 x 1300 x 810
Bank- B x T x H	mm	1160 x 290 x 340	1160 x 290 x 470
Gewicht	kg	75	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 041 EF	730 040 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination CAMPO mit Drahtgitter

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischauflage aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Bank-Tisch-Kombination CAMPO in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination CAMPO

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	1800 x 1742 x 800
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 900 x 800
Bank- B x T x H	mm	1750 x 380 x 469
Gewicht	kg	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 014 EF

Bank-Tisch-Kombination COMO mit Holzbelattung



Bank-Tisch-Kombination COMO mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahlrohr Ø 60 mm / 102 mm, mit Holzauflage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Bank-Tisch-Kombination COMO, mit Escheholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Bank-Tisch-Kombination COMO

Holzart		Esche	Sapeli
B x T x H	mm	1800 x 1600 x 800	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 800 x 800	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 300 x 470	
Gewicht	kg	45	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 200 EF	730 201 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination GLIERA mit WPC-Belattung



Bank-Tisch-Kombination GLIERA, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Mit WPC-Kunststoffauflage in naturbraun (bestehend aus 60 % Holz und 40 % Kunststoff).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

WPC

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Bank-Tisch-Kombination GLIERA

Material Auflage		WPC
B x T x H	mm	1800 x 1400 x 790
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 620 x 790
Bank- B x T x H	mm	1800 x 240 x 490
Gewicht	kg	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	346 260 EF

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungs-Set	Nr. € / Set	346 261 EF

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI aus Kunststoff

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt).
Füße aus einem Guss. Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, bestehend aus einem Brett 35 x 100 mm, mit welchem die Füße verbunden werden (Bodenanker werden darunter geschraubt und in die Erde bzw. in ein Betonfundament gesetzt).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Bank-Tisch-Kombination TIVOLI



▲ mit Schirmloch auf Anfrage

- **witterungsbeständig und verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend, schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierungen**

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI

Material Auflage		Kunststoff	
B x T x H	mm	1800 x 1750 x 760	2000 x 1750 x 760
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 770 x 760	2000 x 770 x 760
Bank- B x T x H	mm	1800 x 520 x 460	2000 x 520 x 460
Gewicht	kg	170	185
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 000 EF	800 002 EF

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 EF

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination VITERBO aus Holz

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus massivem Holz.

Holz: Kiefer, kesseldruckimprägniert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

zwei unterschiedliche Modelle:
- **für Kinder**
- **für Erwachsene**



Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Holzart		Kiefer	
B x T x H	mm	1500 x 1160 x 545	1950 x 1570 x 750
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 500 x 545	1950 x 650 x 750
Bank- B x T x H	mm	1500 x 255 x 340	1950 x 335 x 450
Gewicht	kg	65	140
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
	Nr. €	334 002 EF	334 003 EF

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail:
info@ziegler-metall.at


Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset	Nr. € / Set	334 004 EF

Bitte gewünschte Befestigungsart bei Bestellung angeben.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination WAVER
mit Holzbelattung



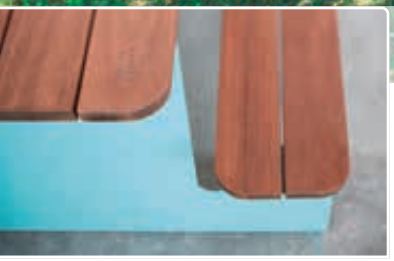

Bank-Tisch-Kombination WAVER mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 5010 enzianblau

◀ Bank-Tisch-Kombination WAVER mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau

Konstruktion: Die Bank-Tisch-Kombination besteht aus Sitz- und Tischauflage mit Holzbelattung sowie Seitenteilen aus Flachstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Lärche bzw. Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Bank-Tisch-Kombination WAVER

Holzart		Lärche	Sapeli
B x T x H	mm	2200 x 1300 x 750	
Tisch- B x T x H	mm	2200 x 670 x 750	
Bank- B x T x H	mm	2200 x 265 x 437	
Gewicht	kg	185	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 810 EF	490 809 EF
	€		



EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA
mit Holzbelattung



Bank-Tisch-Kombination CAMILLA, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Tisch und Sitzbänke sind konstruktiv fest miteinander verbunden. Die gesamte Konstruktion ist 2-teilig verschraubt und besteht aus 30 x 30 mm Quadratrohr. Tischplatte sowie Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Sapeli gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		Sapeli
B x T x H	mm	2090 x 1560 x 785
Sitz- B x T x H	mm	1560 x 550 x 420
Gewicht	kg	92
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 104 EF
	€	



Weitere Bank-Tisch-Kombinationen sowie Sitzbänke finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Bank-Tisch-Kombination ICARO



Bank-Tisch-Kombination CORTONA

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER
mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage

mmcité

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitz- und Tischauflage mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage in mmcité-Standardfarben gemäß Tabelle. Kleine Modifikationen an den Seitenteilen ermöglichen ein wahlweise einseitiges bzw. beidseitiges barrierefreies Einfahren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Eduard Herrmann, Matej Coufal

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig, Breite 1200 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb



Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER

Holzart		Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Jatoba	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
B x T x H	mm	1200 x 750 x 780		1800 x 750 x 780	
Ausführung		Sitzbank einseitig			
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470		1800 x 250 x 470	
Gewicht	kg	55		71	
	Nr. €	177 448 EF	177 456 EF	177 450 EF	177 457 EF
Ausführung		Sitzbank doppelseitig			
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470		1800 x 250 x 470	
Gewicht	kg	94		119	
	Nr. €	177 452 EF	177 458 EF	177 454 EF	177 459 EF



◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, beidseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 1013 perlweiß

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H4844

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, barrierefrei

Material Auflage		HPL	
Ausführung		einseitig barrierefrei	beidseitig barrierefrei
B x T x H	mm	1800 x 1380 x 755	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 880 x 755	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 250 x 442	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	177 691 EF	177 692 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 EF

Sie benötigen für die einseitige Ausführung 4 Stück, für die doppelseitige Ausführung 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- Black 0080
- Dark grey 0075
- Glacier blue 0706
- Hygienic white 0733
- White 0085
- Yellowish green 0725



Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in White 0085, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau



Drahtgittersitze TARVIS, 3 x 1-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau

Drahtgittersitz TARVIS aus Stahl


Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm. Sitzfläche, wahlweise mit Rückenlehne, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

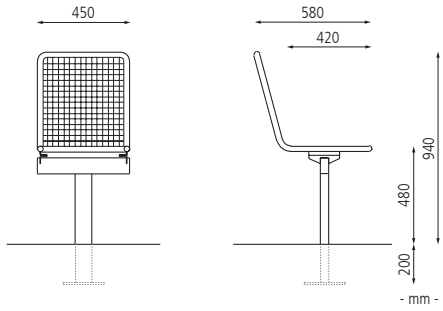

Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

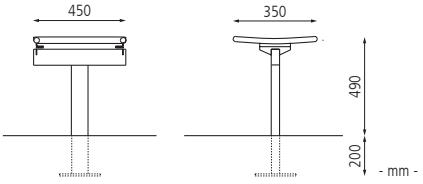

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		mit Rückenlehne				
Anzahl Sitze		1	2	3	4	5
Breite	mm	500	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	1 x 450	2 x 450	420	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter				
Gewicht	kg	13	21	32	42	49
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei - 200 mm				
	Nr. €	123 870 EF	123 871 EF	123 872 EF	123 873 EF	123 879 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 200 mm				
	Nr. €	123 874 EF	123 875 EF	123 876 EF	123 877 EF	123 880 EF



Drahtgittersitz TARVIS, 4-Sitzer zum Aufdübeln bei - 200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Anzahl Sitze		2	3	4	5
Breite	mm	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	2 x 450	3 x 450	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei -200 mm			
	Nr. €	123 584 EF	123 585 EF	123 504 EF	123 586 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr. €	123 324 EF	123 325 EF	123 505 EF	123 326 EF

Klappsitz TOLFA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 20 x 20 mm, Drahtstärke 2,5 mm. Unterkonstruktion aus Quadratrohr 50 x 50 mm. Bei Nichtbenutzung klappt der Sitz durch Federkraft selbstständig hoch.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

- **durch Klappfunktion enorm platzsparend**
- **ideal für die Kombination von Sitzgelegenheiten und flexiblen Raum für Rollstuhlfahrer**




Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau




Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau



Klappsitz TOLFA, 3-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

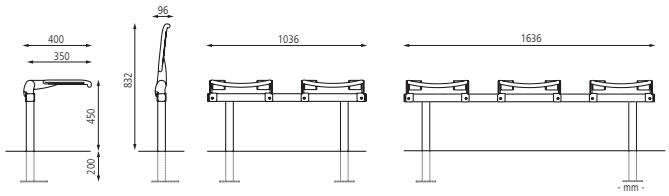

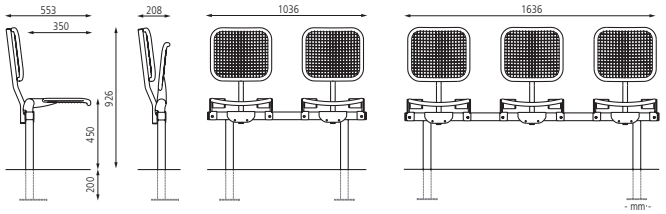

Klappsitz TOLFA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	1036	1636	1036	1636
Sitzbreite	mm	2 x 400			
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr.	087 002 EF	087 003 EF	087 000 EF	087 001 EF
	€				

Zubehör		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Sie benötigen pro Klappsitzbank 6 Stück.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3003 rubinrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9002 grauweiß	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß	DB 701 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Sitzbank und Sitz LINUS
mit Drahtgitter



Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren (auftragsbezogene Anpassung auf Anfrage)


Konstruktion: Sitzbank und Sitz mit Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm. Mit Mittelfuß (bei 2-Sitzern) bzw. zwei Füßen (bei 3-Sitzern). Wahlweise mit Armlehnen erhältlich (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten oder zum Aufdübeln bei -200 mm mittels Bodenplatte 200 x 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

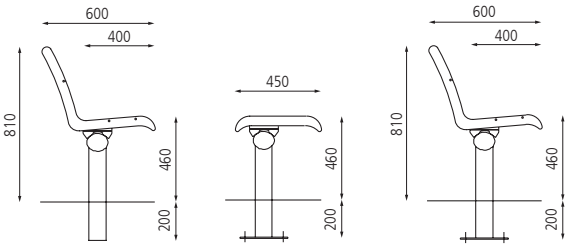



Sitzbank LINUS, 3-Sitzer mit Rückenlehne, zum Einbetonieren

Sitzbank LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	964	1450	964	1450
Sitzbreite	mm	941	1391	941	1391
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 270 EF	123 271 EF	123 272 EF	123 273 EF
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
Gewicht	kg	38	49	43	76
	Nr. €	123 410 EF	123 411 EF	123 412 EF	123 413 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 214 EF	123 215 EF	123 206 EF	123 207 EF

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 EF



Drahtgittersitze LINUS zum Aufdübeln, Kombination aus 2 x 1-Sitzer, 2 x 2-Sitzer mit Rückenlehne, mit 6 Armlehnen, in RAL 8014 sepiabraun



▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne, in RAL 5002 ultramarinblau



▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und beidseitig Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau



▲ 3-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau



▲ Kombination 2 x 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 1 x 1-Sitzer LINUS ohne Rückenlehne zum Aufdübeln, mit 4 Armlehnen in RAL 5002 ultramarinblau



▲ 2-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

Sitz LINUS

Ausführung		**ohne Rückenlehne**			**mit Rückenlehne**		
Anzahl Sitze		1	2	3	1	2	3
Breite	mm	464	964	1450	464	964	1450
Sitzbreite	mm	442	2 x 442	3 x 442	442	2 x 442	3 x 442
Material Auflage		Drahtgitter					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 672 EF	123 673 EF	123 674 EF	123 675 EF	123 676 EF	123 677 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 195 EF	123 196 EF	123 197 EF	123 183 EF	123 184 EF	123 185 EF

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 EF



Abfallbehälter MINIUM



Abfallbehälter INTAL



Abfallbehälter KARMA



Abfallbehälter IMAWA

Weitere attraktive Abfallbehälter und Ascher finden Sie in unserem Webshop unter: *www.ziegler-metall.at* **sowie im Design-Katalog „street furniture“. Laden Sie Ihr digitales Exemplar herunter**

und geben dazu im Suchfeld Kataloge blättern oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** KATALOGE *ein.*





Abfallbehälter MULTIMINIUM



Abfallbehälter QU-BELLA (S. 270)



Abfallbehälter BETTER




Abfallbehälter LEPELE



Abfallbehälter SWISSBIN

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 362 - 415

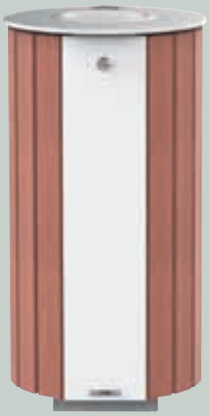

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter MIANE (S. 365)



Abfallbehälter UTENA (S. 389)

Abfallbehälter aus Stahl	*S. 362 S. 364 - 367 S. 370 S. 372 - 374 S. 376 S. 378 - 403 S. 405 S. 410*
Abfallbehälter aus / mit Edelstahl	*S. 364 S. 366 - 367 S. 388 - 389 S. 394 S. 396 - 397 S. 399 - 400 S. 407 S. 410*
Abfallbehälter mit Holzbelattung	*S. 363 - 367 S. 369*
Abfallbehälter aus / mit Aluminium	*S. 362 S. 376 S. 378 S. 394 S. 399 S. 411*
Abfallbehälter aus / mit Beton / rekonstituiertem Marmor	*S. 368 - 369 S. 390 S. 392*
Abfallbehälter aus / mit Kunststoff	*S. 370 - 371 S. 373*
Abfallbehälter / Ascher selbstlöschend	*S. 370 S. 396 S. 405 S. 407*
Abfallkorb aus Drahtgitter	*S. 375*
Wandascher	*S. 377 S. 406 - 409 S. 411*
Standascher	*S. 377 S. 396 S. 407 - 411*
Mülltrennsysteme	*S. 400 - 401 S. 405*
Abfallbehälter Anti-Ungeziefer	*S. 403*
Mülltonnen	*S. 404*
Mülltonnensäule	*S. 404*
Hundetoiletten	*S. 412 - 415*

mmcité

Abfallbehälter QUINBIN mit Holzbelattung, Stahlblech bzw. Aluminium, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 8002 signalbraun, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung bzw. gestanztem Stahlblech oder gepressten Aluminiumprofilen. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. HDPE-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Gestanztes Stahlblech feuerverzinkt, gepresstes Aluminiumprofil eloxiert und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter und wahlweise zusätzlicher Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

50 l

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: gestanztes Stahlblech, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau



Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch abgerundet, mit Schutzdach, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 5024 pastellblau, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN - rund - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	401 x 940	
Gewicht	kg	19	24	25
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr.	177 553 EF	177 583 EF	177 554 EF
	€			
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr.	177 557 EF	177 585 EF	177 558 EF
	€			

Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	386 x 386 x 785	392 x 392 x 940	
Gewicht	kg	22	27	28
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr.	177 555 EF	177 584 EF	177 556 EF
	€			
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr.	177 559 EF	177 586 EF	177 560 EF
	€			



**Abfallbehälter QUINBIN, rund,
Korpus: Robinienholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium**



**Abfallbehälter QUINBIN, rund, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium**



**Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch abgerundet, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium**

**Abfallbehälter QUINBIN - rund -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	401 x 940	
Gewicht	kg	18	22	23
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 545 EF	177 565 EF	177 547 EF
Holzart		Jatoba		
	Nr. €	177 562 EF	177 566 EF	177 570 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 546 EF	177 568 EF	177 548 EF

**Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	386 x 386 x 785	392 x 392 x 940	
Gewicht	kg	22	26	27
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 549 EF	177 576 EF	177 551 EF
Holzart		Jatoba		
	Nr. €	177 573 EF	177 577 EF	177 581 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 550 EF	177 579 EF	177 552 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

QUINBIN TRIO
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4934





Abfallbehälter QUINBIN in verschiedenen Ausführungen

mmcité

Abfallbehälter NANUK

aus Holz, Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Korpus aus Holz, Streckmetall, Stahlblech bzw. Edelstahl. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Edelstahlascher. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Mit feuerverzinktem Quadratrohrpfosten zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

50 l | Edelstahl Rostfrei | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Abfallbehälter NANUK, mit Schutzdach, Korpus: Stahlblech, zweifarbig auf Anfrage



▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Jatobaholzbelattung

Abfallbehälter NANUK - mit Holzbelattung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	23	29	
	Nr.	122 721 EF	122 722 EF	122 723 EF
	€			
Holzart		Jatoba		
Gewicht	kg	23	29	
	Nr.	117 468 EF	117 797 EF	117 826 EF
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3178



▲ Abfallbehälter NANUK, Standbehälter mit Schutzdach, Korpus: Robinienholzbelattung



▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Hochdrucklaminat



Abfallbehälter NANUK, Korpus: Streckmetall

Abfallbehälter NANUK - aus Stahl / Edelstahl

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Korpus		Stahlblech		
Gewicht	kg	28	34	
	Nr.	117 800 EF	117 801 EF	117 830 EF
	€			
Korpus		Streckmetall		
Gewicht	kg	38	44	
	Nr.	117 798 EF	117 799 EF	117 827 EF
	€			
Korpus		Edelstahlblech		
Gewicht	kg	28	34	
	Nr.	117 828 EF	117 829 EF	117 831 EF
	€			



▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9007 graualuminium bzw. Stahlteile in RAL 4005 blaulila und RAL 7012 basaltgrau



▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium bzw. in RAL 5010 enzianblau

Abfallbehälter MIANE
aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, inkl. Abfallsackhalterung und wahlweise mit Ascher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziert gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Abfallsack und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Massimo Tasca, Raffaele Lazzari



▲ Detail: Einwurföffnung

55 l | 80 l | 120 l

FSC® zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **spezielle Einwurföffnung - 80 % des Regens bleibt außerhalb des Behälters**
- **in verschiedenen Korpusmaterialien erhältlich**

Abfallbehälter MIANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	80		120		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5	–	0,5
Material / Holzart		Stahl				Sapeli	
B x T x H	mm	409 x 409 x 787		459 x 459 x 887		409 x 409 x 787	
Gewicht	kg	20	21	24	25	29	30
	Nr.	490 869 EF	490 870 EF	490 871 EF	490 872 EF	490 873 EF	490 874 EF
	€						

Abfallbehälter MINIUM finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H4307





mmcité

Abfallbehälter LENA aus Stahl, Edelstahl bzw. mit Holzbelattung - mit Schutzdach, mit Ascher



Abfallbehälter LENA mit Ascher, 30 Liter, mit Pfosten zum Aufdübeln, Korpus: Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Schutzdach und Ascher. Korpus wahlweise mit Holzbelattung bzw. aus gestanztem oder perforiertem Stahl- bzw. Edelstahlblech. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise in Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Pfosten oder Standfuß zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

30 l | 70 l | Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Aussführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at LENA

Abfallbehälter LENA mit Ascher - Korpus: Holzbelattung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30		70	
Inhalt Ascher	Liter	0,3		0,5	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	mit Pfosten zum Aufdübeln bei -100 mm	zur Wandbefestigung	mit Standfuß zum Aufdübeln bei -100 mm
B x T x H	mm	445 x 350 x 620	445 x 410 x 1175	570 x 400 x 865	1170 x 360 x 570
Gewicht	kg	27	34	41	44
Holzart		Robinie			
	Nr.	117 554 EF	117 551 EF	117 548 EF	117 545 EF
	€				
Holzart		Jatoba			
	Nr.	117 555 EF	117 552 EF	117 549 EF	117 546 EF
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
	Nr.	122 752 EF	122 751 EF	122 750 EF	122 749 EF
	€				



▶ Abfallbehälter LENA mit Ascher, 30 Liter, zur Wandbefestigung, Korpus: Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter LENA mit Ascher - Korpus: gestanztes oder perforiertes Stahl- bzw. Edelstahlblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70
Inhalt Ascher	Liter	0,5
Befestigungsart		mit zentralem Fuß zum Aufdübeln bei -100 mm
B x T x H	mm	570 x 360 x 1170
Gewicht	kg	48
Korpus		gestanztes Stahlblech
	Nr.	117 556 EF
	€	
Korpus		gestanztes Edelstahlblech
	Nr.	117 557 EF
	€	
Korpus		perforiertes Stahlblech
	Nr.	117 564 EF
	€	
Korpus		perforiertes Edelstahlblech
	Nr.	117 565 EF
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.



▲ Abfallbehälter LENA mit Ascher, 70 Liter, Korpus: gestanztes Stahlblech, mit Standfuß zum Aufdübeln, in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter LENA mit Ascher, 70 Liter, Korpus: perforiertes Edelstahlblech, mit Standfuß zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter PRAX mit Holzbelattung - mit Schutzdach

mmcité

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise in Robinie, Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

45 l | 120 l | FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter PRAX, 45 Liter, Korpus: Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter PRAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	350 x 250 x 930	580 x 370 x 1055
Gewicht	kg	36	76
Holzart		Robinie	
	Nr. €	117 875 EF	117 987 EF
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	117 876 EF	117 988 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 757 EF	122 758 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3482



◀ Abfallbehälter PRAX, Korpus: perforiertes Stahl- bzw. Edelstahlblech



▶ Abfallbehälter PRAX, Korpus: HPL (individuelle Gestaltung auf Anfrage)

Abfallbehälter RADIUM
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

mmcité

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, mit Ascher aus Edelstahl. Mit Siebdruck „Saubermännchen" unter der Einwurföffnung (Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle). Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Ascher ohne Verriegelung, zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

55 l | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Detail: Ascher



Abfallbehälter RADIUM mit Ascher, Rahmen in RAL 7016 anthrazitgrau, Behälter in RAL 9006 weißaluminium, Siebdruck in RAL 9003 signalweiß

Abfallbehälter RADIUM mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	55
Inhalt Ascher	Liter	0,2
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	510 x 290 x 1100
Gewicht	kg	66
	Nr. €	117 606 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 1028 melonengelb
- RAL 2004 reinorange
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 6018 gelbgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8007 rehbraun
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium

Die komplette Kollektion RADIUM finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0012

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter KOBE aus Beton, mit Ascher



Abfallbehälter KOBE aus Beton, sandgestrahlt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Beton mit verzinktem Innenbehälter aus Stahl mit integriertem Ascher.

Oberfläche / Farbe: Beton, sandgestrahlt bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Ascher aus Innenbehälter herausziehen und Inhalt zum Entleeren entnehmen.

45 l

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! grau graphit

Die komplette Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0029



Abfallbehälter KOBE aus Beton, beschichtet in grau

Abfallbehälter KOBE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	
Inhalt Ascher	Liter	0,3	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Ø x Höhe	mm	570 x 650	
Oberfläche Korpus		sandgestrahlt	beschichtet
Gewicht	kg	192	
	Nr.	312 044 EF	312 049 EF
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter LEEDS
mit Holzbelattung und Betonsockel



Abfallbehälter LEEDS

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung.
Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Griffen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Fichte, lasiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

70 l



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Abfallbehälter LEEDS

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x Höhe	mm	500 x 610
Gewicht	kg	74
	Nr.	136 015 EF
	€	

Abfallbehälter WICKFORD mit Holzbelattung - mit Schutzdach

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit 2 seitlichen Einwurföffnungen (230 x 110 mm) und Korpus mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile pulverbeschichtet in graumangan ähnlich RAL 7021.

Holz: Mahagoni, lasiert. Durch die Behandlung des Holzes kann es gelegentlich zu Farbabweichungen kommen, welche sich durch Umwelteinflüsse abschwächt und sich verflüchtigen kann, eine Farbverbindlichkeit kann daher nicht garantiert werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln, aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 60 l



▲ Entleerung



▲ Entleerung

Abfallbehälter WICKFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ø x Höhe	mm	350 x 780	400 x 1000
Gewicht	kg	12	17
	Nr.	104 002 EF	104 003 EF
	€		



Abfallbehälter WICKFORD, 40 Liter

Abfallbehälter WICKFORD

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 12 / 30 / 125 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 678 EF

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter DORSET
mit Holzbelattung

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung, Pfosten aus Stahl, Standfuß aus Gusseisen.
Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Gusseisen kunststoffbeschichtet in schwarz matt.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Mit Standfuß (320 mm) zum freien Aufstellen bzw. mit Pfosten (40 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Entriegeln / Entleeren:
Ohne Verriegelung.
Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

50 l



Abfallbehälter DORSET, zum freien Aufstellen

Abfallbehälter DORSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
Ø x Höhe	mm	500 x 960	500 x 620
Gewicht	kg	18	25
	Nr.	337 009 EF	337 026 EF
	€		



Abfallbehälter DORSET, zum Einbetonieren

Abfallbehälter CALGARY
aus Stahl - selbstlöschend, mit Ascher



Abfallbehälter CALGARY mit Ascher, in silber ähnlich RAL 9006

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher komplett aus Stahl, Oberteil schwarz matt. Abfallbehälter und Ascher selbstlöschend.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in silber ähnlich RAL 9006.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil des Behälters abnehmen und Ascher zum Entleeren kippen.

50 l


▲ Entleerung

Abfallbehälter CALGARY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Inhalt Ascher	Liter	2,8
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x H	mm	330 x 910
Gewicht	kg	8
	Nr. €	090 216 EF

Abfallbehälter GRANBY aus Kunststoff


Abfallbehälter GRANBY in schwarz ähnlich RAL 9005

Konstruktion: Abfallbehälter aus lichtbeständigem Polyethylen, doppelseitig nutzbar, mit 2 selbstschließenden Einwurfklappen zur Verhinderung von Geruchsbildung. Innenbehälter aus Polyethylen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in schwarz ähnlich RAL 9005.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schwingtür mittels Haken entriegeln, Abfallsackhalter ausfahren und Abfallsack zum Entleeren entnehmen bzw. Innenbehälter nach vorn zum Entleeren entnehmen.

132 l


▲ standardmäßig mit ausfahrbarem Abfallsackhalter

Abfallbehälter GRANBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	132
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	545 x 516 x 1043
Einwurföffnung	mm	315 x 194
Gewicht	kg	36
	Nr. €	540 000 EF

Zubehör		
Innenbehälter aus Polyethylen, beige Inhalt: 72 Liter	Nr. € / Stück	540 002 EF
Bodenbefestigungsmaterial* für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EF

**Pro Abfallbehälter werden 2 Sets benötigt.*



Detail Ascher

Abfallbehälter BRADFORD, in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016



Abfallbehälter YORK
158 031 EF

Abfallbehälter YORK, in gelborange ähnlich RAL 2000

Abfallbehälter BRADFORD
aus Kunststoff

Konstruktion: Aus UV-beständigem Polyethylen (HDPE). Einwurföffnung 280 x 140 mm. Behälterboden ohne Flüssigkeitsablauflöcher, jedoch vorgeprägt (können durchgestochen werden). Optional mit Ascher oder Abfallsackhaltering, auch nachrüstbar (Ascher und Abfallsackhaltering gleichzeitig konstruktionsbedingt nicht möglich). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss entriegeln und Behälter nach vorn zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- gelborange ähnlich RAL 2000
- signalblau ähnlich RAL 5005
- smaragdgrün ähnlich RAL 6001
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016



Abfallbehälter BRADFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	480 x 357 x 811
Gewicht	kg	5
	Nr.	158 032 EF
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD			
Ascher aus Aluminium	Nr.	158 029 EF	€ / Stück
Abfallsackhaltering aus Stahl feuerverzinkt	Nr.	158 030 EF	€ / Stück

Abfallbehälter YORK
aus Kunststoff

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen. Einwurföffnung 295 x 90 mm. Behälter ohne Flüssigkeitsablauflöcher. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss unter der Einwurföffnung entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l



Standardfarben

- gelborange ähnlich RAL 2000
- maigrün ähnlich RAL 6017

Abfallbehälter TORBAY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Abfallbehälter YORK

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 360 x 795
Gewicht	kg	6
ähnlich RAL 2000 gelborange	Nr.	158 031 EF
ähnlich RAL 6017 maigrün	Nr.	158 021 EF
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD und YORK

	Wand-befestigungs-material	Schellenbänder (Stahl, feuerverzinkt) zur Rundrohrpfosten-befestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikant-schlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung			
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt	mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet
Nr.	158 023 EF	158 351 EF	158 361 EF	158 364 EF	244 015 EF	244 016 EF	244 024 EF	244 017 EF
€								

Abfallbehälter FORTE
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter FORTE, 50 Liter, mit Ascher, feuerverzinkt, Schutzdach in RAL 2000 gelborange, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Schutzdach zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher ohne Verriegelung, zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 50 l

Abfallbehälter FORTE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Variante		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5
B x T x H	mm	310 x 360 x 600		310 x 360 x 685	
Gewicht	kg	13		14	
Schutzdach feuerverzinkt	Nr. €	136 340 EF	136 346 EF	136 341 EF	136 347 EF
Schutzdach in RAL 2000 gelborange	Nr. €	136 342 EF	136 348 EF	136 343 EF	136 349 EF

Zubehör

	Wandbefestigungs-material aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln
Nr. €	136 001 EF	136 002 EF	136 003 EF	136 061 EF	136 192 EF	136 206 EF

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen am Behälter, 2 Halbschellen lose) - nicht nachrüstbar!*

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**
H1515

Abfallbehälter DERBY
aus Stahl - mit Federeinwurfklappe



▲ Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe, ohne Ascher, in RAL 6005 moosgrün



▲ Detail: Federeinwurfklappe z. B. gegen Eindringen von Vögeln



Konstruktion: Behälter aus Stahlblech mit selbstschließender Federeinwurfklappe aus Edelstahl. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Einwurfklappe Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l

Ausführung mit Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H1654

Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	425 x 330 x 590
Gewicht	kg	9
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	136 168 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 169 EF

• Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6001 smaragdgrün | RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün | RAL 6009 tannengrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis

	Wand-befestigungs-material aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung			
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt	mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	136 000 EF	136 002 EF	136 061 EF	136 062 EF	244 015 EF	244 016 EF	244 024 EF	244 017 EF

Abfallbehälter DERBY
aus Kunststoff bzw. Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Behälter aus UV-beständigem Polyethylen bzw. Stahlblech, mit Flüssigkeitsablauflöchern. Stahlblechausführung wahlweise mit Ascher (das Zigarettenemblem aus Aluguss ist mit dem Ascherschacht verschraubt). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberläche / Farbe: Behälter aus Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle. Behälter aus Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. in RAL-Farbe nach Wahl. Befestigungsschiene aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

39 l | 42 l | RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen, in gelborange ähnlich RAL 2000


Abfallbehälter DERBY aus Stahl, in DB 703 eisenglimmer


▲ Detail: Ascher


▲ Detail: Bodenklappe zur Entleerung geöffnet

- **hitze- und frostbeständig - ideal für den Außeneinsatz**
- **korrosionsfest**
- **einfache, saubere Entleerung**

Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen - ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 300 x 600
Gewicht	kg	6
Farbe		gelborange ähnlich RAL 2000
	Nr. €	158 051 EF
Farbe		smaragdgrün ähnlich RAL 6001
	Nr. €	158 041 EF

Abfallbehälter DERBY aus Stahl - ohne bzw. mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	39
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3
B x T x H	mm	400 x 300 x 600	
Gewicht	kg	11	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	158 000 EF	158 368 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelborange ähnlich RAL 2000	
	Nr. €	158 366 EF	158 370 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in smaragdgrün ähnlich RAL 6001	
	Nr. €	158 061 EF	158 369 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl	
	Nr. €	158 003 EF	158 004 EF

Pfandring® für Abfallbehälter DERBY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Pfandring

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**



Zubehör

	Wand-befestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfosten-befestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikant-schlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung			
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt	mit Vierkantstütze, feuerverzinkt und beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt und beschichtet
Nr. €	158 016 EF	158 351 EF	158 361 EF	158 364 EF	244 015 EF	244 016 EF	244 024 EF	244 017 EF



▲ Abfallbehälter ASPEN, aus Vollblech, in RAL 6005 moosgrün

▶ Abfallbehälter ASPEN, mit Lochoptik, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter ASPEN
aus Stahl - mit Schutzdach und separatem Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Ascher separat am Pfosten angebracht. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Pfosten (50 x 50 x 1500 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Ascher mittels Dreikantschloss separat entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

20 l

Abfallbehälter ASPEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	345 x 450 x 1500	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 142 EF	136 140 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 143 EF	136 141 EF

Zubehör		
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EF



Abfallbehälter KASSEL, aus Vollblech, in RAL 2000 gelborange und mit Lochoptik, in RAL 5013 kobaltblau

Abfallbehälter KASSEL aus Stahl

Konstruktion: Aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Schiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entiegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschüssel im Lieferumfang enthalten.



20 l

Abfallbehälter KASSEL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	325 x 280 x 410	
Gewicht	kg	4	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 090 EF	136 091 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 092 EF	136 093 EF

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EF
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EF
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EF
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EF

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben für Abfallbehälter ASPEN und KASSEL - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallkorb WALES aus Drahtgitter


Konstruktion: Abfallkorb in Halbkreisform, Boden aus Stahlblech mit Flüssigkeitsablauflöchern. Wahlweise mit Schutzdach aus 2 mm Stahlblech. Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Beim 27-Liter-Abfallkorb ist das Schild „Abfälle" im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Wandschiene zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Entriegeln / Entleeren: Abfallkorb mittels Vierkantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

18 l 27 l

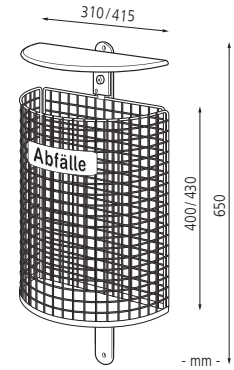




▲ Detail: Schutzdach



▲ Abfallkorb WALES, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H0069



Abfallkorb WALES

Inhalt Abfallbehälter		18		27	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren	zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Korb- H x B x T	mm	400 x 310 x 170		430 x 400 x 210	
Gesamthöhe	mm	650	1400	650	1400
Ausführung		ohne Schutzdach			
Gewicht	kg	3	6	4	7
	Nr.	389 042 EF	389 044 EF	033 271 EF	033 301 EF
	€				
Ausführung		mit Schutzdach			
Gewicht	kg	–	–	6	8
	Nr.	–	–	389 048 EF	389 049 EF
	€				

Zubehör für Wandbefestigung			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 EF	€ / Stück

Pro Abfallkorb werden 2 Stück benötigt.

Abfallkorb NELSON aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb komplett aus Drahtgitter bzw. mit Boden und Sockel aus Stahlblech. Stahlblechboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 Füße aus 8 mm Rundeisen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Behälter zum Entleeren kippen.

63 l 75 l 118 l



▲ Abfallkorb NELSON, mit Stahlblechboden, feuerverzinkt



Abfallkorb NELSON, mit Drahtgitterboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON in RAL 6010 finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at** H0067



Abfallkorb NELSON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	63		75		118	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Ausführung		mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden
Ø x Höhe	mm	400 x 500		400 x 600		500 x 600	
Gewicht	kg	3	4	5		6	
	Nr.	389 034 EF	389 036 EF	389 038 EF	033 361 EF	389 040 EF	033 391 EF
	€						

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Abfallbehälter COVENTRY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter COVENTRY, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Edelstahl-Ascher im Schutzdach integriert

Abfallbehälter COVENTRY, zur Wandbefestigung, Behälter in RAL 3005 weinrot, Rahmen in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Wahlweise mit im Schutzdach integriertem Ascher aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium, geschliffen.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Befestigung an vorhandenen Pfosten mittels Rohrschellen Ø 60 mm bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option: Ascherbox (siehe Zubehör): Montage an Behälter oder zur Wandbefestigung. Lieferung inkl. Piktogramm „Zigarette". Verriegelung und Gitterrost-Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl. Schräggestelltes Ausdrückblech. Zum Entleeren schwenkbar. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

45 l 65 l



▲ Abfallbehälter zum Entleeren abnehmen



▲ Abfallbehälter COVENTRY mit Ascherbox (Zubehör), zur Pfostenbefestigung

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	410 x 350 x 1200	410 x 350 x 900	410 x 376 x 673	
Gewicht	kg	22			
Ausführung		ohne Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr.	346 037 EF	346 038 EF	346 039 EF	346 040 EF
	€				
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	346 045 EF	346 046 EF	346 047 EF	346 048 EF
	€				
Ausführung		mit Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr.	346 423 EF	346 424 EF	346 425 EF	346 426 EF
	€				
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	346 427 EF	346 428 EF	346 429 EF	346 430 EF
	€				

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	450 x 425 x 1200	450 x 425 x 900	450 x 425 x 675	
Oberfläche		Behälter Alu geschliffen, Rahmen Stahl feuerverzinkt			
Gewicht	kg	20			
Ausführung		ohne Ascher			
	Nr.	346 401 EF	346 403 EF	346 405 EF	346 407 EF
	€				
Ausführung		mit Ascher			
	Nr.	346 402 EF	346 404 EF	346 406 EF	346 408 EF
	€				

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 EF
Ascherbox COVENTRY - Inhalt 5,6 LTR feuerverzinkt	Nr. € / Stück	346 035 EF
Ascherbox COVENTRY - Inhalt 5,6 LTR feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	346 036 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Ascher AVON NEW
aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Ascher aus Stahl mit stabilen Seitenwänden und praktischen Aussparungen zur leichten Entnahme des Aschers beim Entleeren. Mit seitlich angeschweißtem Schutzdach für besseren Schutz vor Vandalismis. Zigaretten-Ausdrückblech aus Aluminium.
Mit Flüssigkeitsablauflöchern. Inkl. Piktogramm „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium natur.

Befestigungsart: Zur Befestigung an Ständer vom Abfallbehälter. Zur Wandbefestigung. Zur Befestigung an einen vorhandenen Pfosten (Rohr-Ø 60 bis 80 mm, mittels Befestigungsschellen) bzw. mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, abnehmen und Zigaretten-Ausdrückblech zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Verriegelung selbsttätig.



Standardfarben für Abfallbehälter COVENTRY und Ascher AVON NEW - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	



Ascher AVON NEW in RAL 7016 anthrazitgrau, befestigt an Abfallbehälter COVENTRY zur Pfostenbefestigung, feuerverzinkt

Ascher AVON NEW

Inhalt Ascher	Liter	4,3			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Befestigung an Ständer von Abfallbehälter	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 - 80 mm	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	132 x 150 x 532			132 x 150 x 1350
Gewicht	kg	4			10
Oberfläche		verzinkt			
	Nr. €	346 439 EF	346 437 EF	346 438 EF	346 440 EF
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 433 EF	346 435 EF	346 434 EF	346 436 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Pro Ascher werden 4 Stück benötigt.

Eine passende Hundetoilette COVENTRY finden Sie auf Seite 415.





zum Entleeren Zigaretten-Ausdrückblech klappen



Entleerung



Ascher AVON NEW mit Ständer zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Standascher AVON finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

H1467



Abfallbehälter SHIPLEY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach



▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zum Aufdübeln, Behälter aus Aluminium bzw. aus Stahl, Rahmen aus Stahl, komplett in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zur Wandbefestigung, Behälter und Rahmen aus Stahl feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Auf Anfrage mit Ascher erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet, Aluminium geschliffen bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm; Befestigungsmaterial siehe Zubehör) bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

Abfallbehälter SHIPLEY mit Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3245

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter SHIPLEY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	380 x 280 x 1200	380 x 280 x 900	380 x 312 x 673
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt		
Gewicht	kg	19	20	19
	Nr. €	346 264 EF	346 265 EF	346 266 EF
Oberfläche		Behälter Alu pulverbeschichtet, Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	15	16	15
	Nr. €	346 293 EF	346 294 EF	346 295 EF

Zubehör

Fixanker für Wandbefestigung M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF
Fixanker für Bodenbefestigung M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter OXFORD aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher



Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 5005 signalblau



Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm, Schutzdach mit integriertem Ascher in Pyramidenform. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Ascherschale (ohne Verriegelung) zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

28 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	28	
Inhalt Ascher	Liter	1	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	324 x 268 x 614	324 x 268 x 1184
Gewicht	kg	16	21
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt	
	Nr. €	108 061 EF	108 060 EF
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 128 EF	108 129 EF

Zubehör für Abfallbehälter dieser Doppelseite

Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EF

Mehrpreis für ZIEGLER-Überdachung

Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	244 015 EF
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 016 EF
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	244 024 EF
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 EF

Abfallbehälter DEVON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

42 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DEVON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	456 x 266 x 768	456 x 266 x 1056
Gewicht	kg	13	14
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 142 EF	108 023 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 143 EF	108 000 EF



Abfallbehälter DEVON
108 023 EF

Abfallbehälter DEVON zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

27 l 56 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter CORNER, 27 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Abfallbehälter CORNER, 56 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER

Inhalt Abfallbehälter	Liter	27		56
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	390 x 277 x 404	375 x 270 x 910	475 x 270 x 991
Gewicht	kg	14	16	26
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	108 027 EF	108 025 EF	108 028 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	108 124 EF	108 125 EF	108 126 EF



▲ Wandschiene



▲ Behälter zum Entleeren abnehmen

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Detail: Hausmüllstop

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach.
Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen.
Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

29 l | 43 l | ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter HALIFAX
108 030 EF



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt



Detail: Entleerung

- **ZIEGLER-Top-Klassiker - Abfallbehälter aus Stahl**
- **robust**
- **langlebig**
- **funktional**



Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 7024 graphitgrau



Abfallbehälter HALIFAX, 43 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln, feuerverzinkt und Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zum Aufdübeln, in RAL 3000 feuerrot

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		324 x 268 x 1132		324 x 268 x 830	
Gewicht	kg	16	17	19	20	19	20
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr.	108 032 EF	108 345 EF	108 030 EF	108 343 EF	108 031 EF	108 344 EF
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr.	108 156 EF	108 158 EF	108 160 EF	108 162 EF	108 164 EF	108 166 EF
	€						
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 100 EF	108 101 EF	108 102 EF	108 103 EF	108 104 EF	108 105 EF
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 157 EF	108 159 EF	108 161 EF	108 163 EF	108 165 EF	108 167 EF
	€						

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	365 x 285 x 645		365 x 285 x 1150		365 x 285 x 810	
Gewicht	kg	23	24		25		25
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr.	108 036 EF	108 048 EF	108 034 EF	108 347 EF	108 035 EF	108 348 EF
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr.	108 147 EF	108 146 EF	108 145 EF	108 150 EF	108 152 EF	108 154 EF
	€						
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 106 EF	108 107 EF	108 108 EF	108 109 EF	108 110 EF	108 111 EF
	€						
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	108 148 EF	108 149 EF	108 144 EF	108 151 EF	108 153 EF	108 155 EF
	€						

Zubehör			
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr.	136 094 EF	€ / Stück

Mehrpreis			
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt	Nr.	244 015 EF	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 016 EF	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt	Nr.	244 024 EF	€ / Stück
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr.	244 017 EF	€ / Stück

Abfallbehälter KANATA aus Stahl, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter KANATA ohne Ascher, mit Pfostenbefestigung zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7021 schwarzgrau



▲ Detail: geöffnet



▲ Detail: Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Einwurföffnung vorn und Deckel, welcher an Befestigungsschiene verschweißt ist. Wahlweise mit integriertem Ascher, Ausdrückblech auf Deckelscheibe montiert. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis. Ausdrückblech aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter an Befestigungsschiene mittels seitlich angebrachtem Dreikantschloss entriegeln, nach vorn kippen und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Zur Befestigung an kundenseits bereits vorhandenen Pfosten empfehlen wir die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l

Abfallbehälter KANATA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,5
B x T x H	mm	325 x 388 x 535	
Gewicht	kg	15	16
	Nr. €	136 408 EF	136 409 EF

Zubehör			
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr.	136 002 EF	€ / VE
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr.	136 003 EF	€ / Set
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	136 001 EF	€ / Set
Dreikantschlüssel (extra)	Nr.	136 062 EF	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 061 EF	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 192 EF	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 042 EF	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 197 EF	€ / Stück

*Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallbehälter MÜNCHEN aus Stahl



Abfallbehälter MÜNCHEN, in RAL 6001 smaragdgrün, Pfostenbefestigung (Zubehör)

Konstruktion: Behälter aus Stahlblech, am oberen und unteren Rand gelocht. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

30 l

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



▶ Entleerung

Abfallbehälter MÜNCHEN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	305 x 450	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	158 101 EF	158 103 EF

Zubehör				
	Wand-befestigungsmaterial	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)
Nr. €	158 016 EF	158 351 EF	158 361 EF	158 364 EF

Abfallbehälter KINGSTON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus 2 mm starkem Stahl aus Vollblech bzw. Lochblech, wahlweise mit Schutzdach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) mit Pfosten 50 x 80 x 945 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

34 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter KINGSTON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	34			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Ausführung		Vollblech		Lochblech	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Gesamthöhe	mm	325 x 975	325 x 1035	325 x 975	325 x 1035
Gesamttiefe	mm	375			
Gewicht	kg	12	14	12	14
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	108 064 EF	108 065 EF	108 066 EF	108 067 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	108 130 EF	108 131 EF	108 132 EF	108 133 EF



Abfallbehälter KINGSTON, Vollblech, ohne Schutzdach, feuerverzinkt



Abfallbehälter KINGSTON, Lochblech, mit Schutzdach, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter BRISTOL aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Stahlblechbehälter aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter BRISTOL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Gesamthöhe	mm	370 x 520	
Gewicht	kg	5,5	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 240 EF	136 241 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 242 EF	136 243 EF

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EF
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EF
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EF
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EF

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*



Abfallbehälter BRISTOL, mit Lochoptik, in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandbefestigung



▲ Abfallbehälter BRISTOL, Vollblech, feuerverzinkt, Pfostenbefestigung (siehe Zubehör)

Abfallbehälter BRISTOL (ohne Pfosten und Schellen) 136 240 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Abfallbehälter MAGGIOLINO mit Schutzdach, Behälter und Schutzdach in RAL 6005 moosgrün, feuerverzinkter Pfosten zum Einbetonieren



Abfallbehälter MAGGIOLINO ohne Schutzdach, Behälter in RAL 7012 basaltgrau, feuerverzinkter Pfosten zum Einbetonieren

Zubehör: Rohrpfosten			
Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	60 x 1200	60 x 850
Gewicht	kg	3	4
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	609 072 EF	609 078 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	609 073 EF	609 079 EF

Abfallbehälter MAGGIOLINO aus Stahl

Konstruktion: Aus formgepresstem Stahlblech. Wahlweise mit Schutzdach. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Schutzdach und Befestigungsschiene aus feuerverzinktem Stahl, Behälter aus sendzimirverzinktem Stahl. Wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten) siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Sechskantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Centro Stile City Design

32 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▶ Entleerung

Abfallbehälter MAGGIOLINO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Höhe	mm	300 x 450	300 x 590
Gesamttiefe	mm	350	
Gewicht	kg	6	9
Oberfläche Korpus		sendzimirverzinkt	
	Nr. €	609 059 EF	609 060 EF
Oberfläche Korpus		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	609 061 EF	609 062 EF



Abfallbehälter LETABA, in DB 703 eisenglimmer

▲ Bodenklappe öffnet nach Entriegelung

Abfallbehälter LETABA aus Stahl

Konstruktion: Gefertigt aus Stahlblech im Noppenblech-Design. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

50 l

Abfallbehälter LETABA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	330 x 555	
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 136 EF	136 137 EF

Zubehör für Abfallbehälter LETABA, NOSTALGIA und BURNABY		
Wandbefestigungsmaterial für NOSTALGIA und BURNABY aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF
Wandbefestigungsmaterial für LETABA aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 000 EF
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EF
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	244 024 EF
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 EF
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EF

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter NOSTALGIA aus Stahl


Konstruktion: Gefertigt aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschloss im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.



20 l 35 l



Abfallbehälter NOSTALGIA, Vollblech, 35 Liter, in RAL 5013 kobaltblau, mit Befestigungsschellen-Set (Mehrpreis) befestigt an feuerverzinktem Pfosten (Zubehör)

Abfallbehälter NOSTALGIA

Abfallbehälter NOSTALGIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20		35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	265 x 410		330 x 460	
Gewicht	kg	4		6	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	136 099 EF	136 057 EF	136 101 EF	136 058 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	136 100 EF	136 059 EF	136 102 EF	136 060 EF



▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, Inhalt 20 Liter, feuerverzinkt



▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, Inhalt 35 Liter, in RAL 3002 karminrot

Abfallbehälter BURNABY aus Stahl


Konstruktion: Gefertigt aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.



35 l

Abfallbehälter BURNABY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	330 x 495	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 134 EF	136 132 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 135 EF	136 133 EF



▲ Abfallbehälter BURNABY, Vollblech, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter BURNABY, mit Lochoptik, in RAL 6005 moosgrün

Standardfarben für Abfallbehälter LETABA, NOSTALGIA und BURNABY - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Abfallbehälter TENBY
aus Stahl, wahlweise mit Ascher



Abfallbehälter TENBY, 60 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau



Abfallbehälter TENBY zur Pfostenbefestigung (Pfosten s. Zubehör), 50 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Abfallbehälter, wahlweise mit Ascher aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Deckelscheibe aus 4 mm starkem Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit 2 Grifflaschen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Innenbehälter und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l 60 l

- **extrem robuster Behälter**
- **durch Deckel-Materialstärke 4 mm vandalismushemmend**



▲ Detail: Einsatz Ascher

Abfallbehälter TENBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		60	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,5	–	3,5
Befestigungsart		zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	440 x 440 x 550		460 x 460 x 780	
Gewicht	kg	26		29	
	Nr. €	136 404 EF	136 405 EF	136 406 EF	136 407 EF

Zubehör

Befestigungsset	Nr. € / Set	136 414 EF
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 191 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 047 EF
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 7021 schwarzgrau | RAL 6005 moosgrün | DB 703 eisenglimmer | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5013 kobaltblau

Abfallbehälter KÖLN II aus Stahl - mit Deckel



Abfallbehälter KÖLN II, in RAL 7016 anthrazitgrau

- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**

▲ Deckel öffnen und Müll einwerfen

Konstruktion: Abfallbehälter mit Deckel aus Stahlblech, Korpus mit Lochoptik. Behälter mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter KÖLN II

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
Ø x H	mm	360 x 500
Gewicht	kg	16
	Nr. €	136 310 EF

Zubehör für Abfallbehälter KÖLN II

Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr.	136 001 EF	€ / Set
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr.	136 002 EF	€ / VE
Dreikantschlüssel (extra)	Nr.	136 062 EF	€ / Stück
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr.	136 003 EF	€ / Set
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 061 EF	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 046 EF	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr.	136 192 EF	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr.	136 193 EF	€ / Stück
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr.	136 206 EF	€ / Set

** Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter KÖLN aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Vollblech bzw. mit Lochoptik. Bei der Vollblechausführung mit Ascher ist die Deckelscheibe aus Edelstahl, Lieferung standardmäßig mit feuerverzinktem Innenbehälter und Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".
Behälter mit Flüssigkeitsablauflöchern. Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Deckel Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), Pfosten 60 x 60 x 1500 mm im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

35 l | 50 l | 46,5 l



▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 35 Liter, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Innenbehälter (Zubehör)



▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 50 Liter, Vollblech, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35			50		
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech		Lochoptik	Vollblech		Lochoptik
B x T x H	mm	340 x 375 x 475	340 x 420 x 1500		380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500	
Behälter- Ø x H	mm	340 x 475			380 x 515		
Gewicht	kg	9	14		10	16	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	136 210 EF	136 208 EF	136 145 EF	136 214 EF	136 212 EF	136 146 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	136 211 EF	136 209 EF	136 072 EF	136 215 EF	136 213 EF	136 073 EF

Zubehör: feuerverzinkter Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher			
Inhalt	Liter	35	50
	Nr. € / Stück	136 074 EF	136 075 EF

Abfallbehälter KÖLN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	46,5	
Inhalt Ascher	Liter	3,5	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren
Ausführung		Vollblech	
B x T x H	mm	380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500
Behälter- Ø x H	mm	380 x 515	
Gewicht	kg	17	22
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet / Deckel Edelstahl, elektropoliert	
	Nr. €	136 238 EF	136 239 EF

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF



▲ Detail: Ascher



▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet



▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zur Wandbefestigung, in RAL 5013 kobaltblau, Deckel aus Edelstahl



▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 3002 karminrot, Deckel aus Edelstahl

Standardfarben für Abfallbehälter KÖLN und KÖLN II - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallbehälter CORNWALL
aus Stahl, mit Ascher



Abfallbehälter CORNWALL mit Ascher, Korpus in eisenglimmergrau, Deckel in RAL 9006 weißaluminium, mit feuerverzinktem Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus genopptem Stahlblech mit integriertem Ascher. Behälter ohne Flüssigkeitsablauflöcher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Pfosten und Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe öffnen und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Zubehör		
Wandbefestigungs-Set: feuerverzinkte Schiene inkl. Befestigungsmaterial	Nr. € / Set	158 209 EF
Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	158 351 EF
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	158 361 EF
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, eisenglimmergrau	Nr. € / Stück	158 208 EF
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	158 207 EF

Abfallbehälter CORNWALL mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Inhalt Ascher	Liter	2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
Ø x Gesamthöhe	mm	350 x 550
Gewicht	kg	16
Farbe		Korpus: eisenglimmergrau, Deckel: RAL 9006 weißaluminium
	Nr. €	158 204 EF
Farbe		komplett in RAL-Farbe nach Wahl
	Nr. €	158 206 EF

URBANTIME | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter ANZIO
aus Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach



Abfallbehälter ANZIO mit Schutzdach, in eisenglimmergrau

Konstruktion: Abfallbehälter komplett aus Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, satiniert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und den Abfallsack aus dem Innenbehälter entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

65 l

Edelstahl Rostfrei

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

RAL 9003 signalweiß | eisenglimmergrau



▶ Abfallbehälter ANZIO ohne Schutzdach, in Edelstahl

Abfallbehälter ANZIO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65			
Material Korpus		Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Schutzdach		mit Schutzdach	
Behälter- Ø x H	mm	480 x 800		500 x 950	
Gewicht	kg	38	29	39	30
	Nr. €	374 016 EF	374 017 EF	374 018 EF	374 019 EF

Die komplette Kollektion ANZIO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0027

Abfallbehälter UTENA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl (Materialstärke 2,5 mm) mit seitlichen Einwurföffnungen (110 x 390 mm), wahlweise mit Ascher aus Edelstahl V2A im Schutzdach. Mit Abfallsackhalterung bzw. verzinktem Innenbehälter erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern „Zigaretteneinwurf erlaubt" und „Zigaretteneinwurf verboten".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. thermoplastisch pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle. Die thermoplastischen Farben haben zusätzlich eine Anti-Graffiti-Beschichtung. Auf Anfrage auch andere Farben gegen Mehrpreis erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen, wahlweise Ascher leeren und Abfallsack (exkl.) bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

- **zusätzlicher Schutz durch Anti-Graffiti-Beschichtung bei thermoplastischer Pulverbeschichtung**



Abfallbehälter UTENA mit Ascher und Abfallsackhalterung, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter UTENA

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 7015 schiefergrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7022 umbragrau
- RAL 7037 staubgrau

Standardfarben Thermoplastbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7016 anthrazitgrau, glänzend
- RAL 9005 tiefschwarz, glänzend

Abfallbehälter UTENA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter	mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		0,7	
Ø x H	mm	420 x 870			
Gewicht	kg	28	32	28	32
	Nr. €	625 002 EF	625 003 EF	625 000 EF	625 001 EF

Abfallbehälter GLACE aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach. Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Wellendesignlochung, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mit Quadratrohrpfosten bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Pfosten entriegeln, mittels Gaszugfeder öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l



▲ Detail: Gaszugfeder



Abfallbehälter GLACE aus Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau



Abfallbehälter GLACE, mit Wellendesignlochung, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter GLACE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		Vollblech	Wellendesign-lochung	Vollblech	Wellendesign-lochung
B x T x H	mm	365 x 438 x 1450		370 x 438 x 950	
Gewicht	kg	28			
	Nr. €	136 312 EF	136 314 EF	136 313 EF	136 315 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungs-Set	Nr. € / Set	136 199 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter HERA
aus Stahl - mit Schutzdach und Betonsockel, mit Ascher



Abfallbehälter HERA mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter HERA mit Ascher 490 688 EF

Konstruktion: Korpus aus Stahlblech, seitlich mit Ascher aus Edelstahl. Inkl. schwenkbarem Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Edelstahl pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, Ascher um die eigene Achse drehen und Abfallsack und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: CENTRO STILE City Design

130 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter HERA mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	130
Inhalt Ascher	Liter	0,3
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	550 x 500 x 1100
Gewicht	kg	78
	Nr.	490 688 EF
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter CIMA aus Stahl, mit Ascher



Abfallbehälter CIMA mit Ascher, in RAL 9007 graualuminium

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** K0003

Konstruktion: Korpus aus Stahlblech mit Edelstahl-Ascher im Kopfteil. Inkl. Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, kleine Ascherschale klappen und große Ascherschale sowie Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

75 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Detail: großer Ascher



▲ Detail: kleiner Ascher

Abfallbehälter CIMA mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit kleinem Ascher	mit großem Ascher
Inhalt Ascher	Liter	1	3,5
Ø x Höhe	mm	406 x 850	
Gewicht	kg	38	
	Nr.	490 200 EF	490 201 EF
	€		

Abfallbehälter NORANDA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher und Ausdrückblech aus Edelstahl. Lieferung inkl. Aluminium-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe nach oben öffnen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

43 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Entleerung



▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter NORANDA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,2
Ø x Gesamthöhe	mm	356 x 800	
Gewicht	kg	50	
	Nr. €	226 099 EF	226 100 EF



Abfallbehälter NORANDA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter NORANDA 226 100 EF

Pfandring® für Abfallbehälter NORANDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Pfandring

Abfallbehälter TOLUCA aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech 2 mm, mit integriertem Ascher. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Standbehälter mit Abfallsackhaltering.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Sockel, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Hängebehälter: Bodenklappe von Abfallbehälter und Ascher mittels patentiertem Dreikant-Schnappschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen.
Standbehälter: Oberteil vom Standbehälter mittels patentiertem Dreikant-Schnappschloss entriegeln und Abfallsack sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

60 l 100 l

Standbehälter Abfallsackhalterung



Ascher

Hängebehälter



▲ Bodenklappe geöffnet



Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher 158 117 EF



◀ Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | DB 701 eisenglimmer | DB 702 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial	Nr. € / Set	158 121 EF
Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	158 351 EF
Befestigungsschellen-Set, zur Befestigung an Pfosten Ø 76 mm	Nr. € / Set	158 008 EF
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	158 361 EF
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	158 207 EF
Bodenbefestigungs-Set für Befestigung auf Beton	Nr. € / Set	244 611 EF

Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60		100
Inhalt Ascher	Liter	2,0	0,5	0,6
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	350 x 389 x 702	350 x 350 x 832	400 x 400 x 1025
Gewicht	kg	21	23	28
	Nr. €	158 117 EF	158 118 EF	158 119 EF

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter COROLLA
aus Stahl - wahlweise mit Schutzdach und Ascher



▲ Abfallbehälter COROLLA, mit Betonsockel zum freien Aufstellen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter COROLLA, zum Aufdübeln, mit Schutzdach und Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Korpus aus geformten Flachstahlprofilen und 10 mm starkem Rundstahl, geschweißt.
Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter und Abfallsackhaltering.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Abfallsackhaltering durch Kette gesichert, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Design: Centro Stile City Design

90 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



◀ Schutzdach geöffnet

Abfallbehälter COLLIO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**


H3501



Abfallbehälter COROLLA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	90					
Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum freien Aufstellen		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	ohne Ascher		mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8	–	–	0,8
Ø x Höhe	mm	600 x 900	600 x 1065		600 x 980	600 x 1160	
Gewicht	kg	23	25		53	55	
	Nr.	490 037 EF	609 106 EF	609 107 EF	609 105 EF	609 109 EF	609 108 EF
	€						

Abfallbehälter MILTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

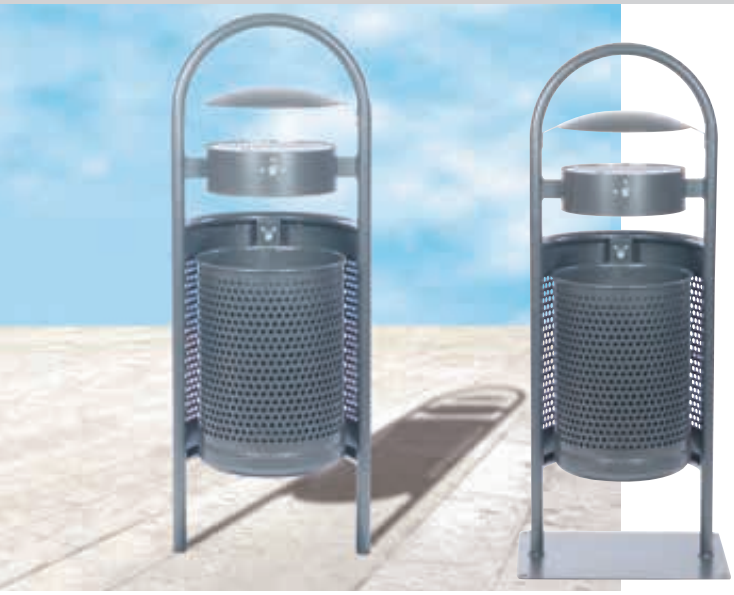

▲ Abfallbehälter MILTON mit Ascher, zum Einbetonieren bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Rohrbogenständer mit seitlicher Lochblechverkleidung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren kippen bzw. komplett entnehmen.
Ascher separat mittels Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe klappt nach unten, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l



▲ Abfallbehälter kippbar

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Abfallbehälter MILTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Inhalt Ascher	Liter	7,5	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	480 x 445 x 1855	550 x 445 x 1355
Gewicht	kg	32	37
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 156 EF	136 308 EF
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 157 EF	136 309 EF
	€		

Abfallbehälter WOLVERTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl mit Ascher im Rohrbogenständer, Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher separat entriegeln, Bodenklappe vom Ascher klappt nach unten, Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l



▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter WOLVERTON ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3600**



Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, aus Vollblech, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Inhalt Ascher	Liter	4,5			
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	415 x 300 x 1230		415 x 300 x 1730	
Gewicht	kg	19		24	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	136 278 EF	136 280 EF	136 282 EF	136 284 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	136 279 EF	136 281 EF	136 283 EF	136 285 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsmaterial	Nr. € / Set	136 289 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Abfallbehälter MULTITALENT
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus gelochtem Stahlblech mit Rohrbogenständer, wahlweise mit Ascher. Das Oberteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für 60-Liter-Abfallsäcke sowie zur Aufnahme des Aschereinsatzes (zur Sandbefüllung).

Oberfläche / Farbe: Korpus und Oberteil feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Standardmäßig sind bei allen Ausführungen der Rohrbogen und die Bodenplatte feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Oberteil und Korpus mittels 2 Vierkantschlössern entriegeln, Behälter nach vorn kippen, Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at** **H0115**



▲ Abfallbehälter MULTITALENT, ohne Ascher, komplett feuerverzinkt



▲ Abfallbehälter MULTITALENT mit Ascher, Rohrbogenständer feuerverzinkt, Oberteil in RAL 5010 enzianblau, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Abfallbehälter MULTITALENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,4
B x T x H	mm	580 x 380 x 1165	
Gewicht	kg	22	24
komplett feuerverzinkt	Nr. €	088 127 EF	088 128 EF
Oberteil und Korpus RAL 3004 purpurrot	Nr.	088 124 EF	088 125 EF
Oberteil RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 9016 verkehrsweiß	Nr. €	–	088 126 EF

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EF

Für eine Ascherbefüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter ELISEO
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach



▲ Abfallbehälter ELISEO mit bogenförmigem Schutzdach, Behälter aus Edelstahl, Rahmen und Schutzdach aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Abfallbehälter ELISEO mit bogenförmigem Schutzdach, komplett aus Stahl, Behälter in RAL 6005 moosgrün, Rahmen und Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Rahmen / Schutzdach aus Stahl bzw. Edelstahl, Behälterkorpus aus formgepresstem Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Lochoptik. Lieferung inkl. Abfallsackhaltering. Innenbehälter, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter bzw. Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Centro Stile City Design

45 l | Edelstahl Rostfrei | City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter ELISEO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit bogenförmigen Schutzdach
B x T x H	mm	650 x 260 x 918
Gewicht	kg	17
Material		komplett Stahl
	Nr. €	490 047 EF
Material		Behälter Edelstahl, Rahmen / Schutzdach Stahl
	Nr. €	490 046 EF
Material		komplett Edelstahl
	Nr. €	490 048 EF

Zubehör		
Innenbehälter aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	490 041 EF
Innenbehälter aus Edelstahl, geschliffen	Nr. € / Stück	490 042 EF

Abfallbehälter BURNHAM
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl, mit Ascher



▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter BURNHAM mit Ascher, Behälter in RAL 9006 weißaluminium, Rahmen in eisenglimmergrau



▲ Entleerung

Konstruktion: Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl. Behälter ohne Flüssigkeitsablauflöcher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in eisenglimmergrau. Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), Bodenanker im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aus dem Rahmen nehmen. Ascher danach entnehmbar, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstjustierung beim Wiedereinsetzen.

50 l | RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter BURNHAM mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Inhalt Ascher	Liter	0,4
Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x T x H	mm	505 x 281 x 1217
Gewicht	kg	24
	Nr. €	158 200 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	158 364 EF

Abfallbehälter SARNIA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Schwerer Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Abfall" bzw. zusätzlich „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l 60 l

INDUSTRIE PREIS 2018 BEST OF

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H2291

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallbehälter SARNIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	60	70	60
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	10	–	10
B x T x H	mm	475 x 340 x 1500		475 x 340 x 1000	
Gewicht	kg	54	55	53	55
	Nr.	136 261 EF	136 263 EF	136 265 EF	136 267 EF
	€				



Detail: Entleerung

Abfallbehälter SARNIA, mit Ascher, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EF

Abfallbehälter WALTON
aus Stahl - mit Schutzdach und Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, mit seitlich angebrachtem Ascher, aus Stahlblech. Behälter mit Alugussring als Abschluss. Mit feuerverzinktem Abfallsackhaltering. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgrau ähnlich RAL 7043. Alugussring wahlweise pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 oder in verkehrsgrau ähnlich RAL 7043 (bitte bei Bestellung angeben).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Gewindestangen, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, kippen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen. Ascher abnehmen und über Einwurwöffnung entleeren, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter WALTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Inhalt Ascher	Liter	1,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x T x H	mm	540 x 270 x 1064
Gewicht	kg	32
Oberfläche Korpus		verzinkt und beschichtet
	Nr.	807 002 EF
	€	



▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter WALTON mit Ascher, Alugussring in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M10 x 300 mm	Nr. € / Stück	244 679 EF

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter QUEEN
aus Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher



Abfallbehälter QUEEN mit Ascher, zum Aufdübeln, Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter

Konstruktion: Komplett aus Edelstahl, nahtlos geschliffen, gerundete Kanten, GS geprüft. Wahlweise mit Löschaufsatz oder Aufsatzring mit jeweils darüberliegendem Ascher. Ascher mit Siebeinsatz zur Sandbefüllung oder mit Trichtereinsatz. Behälter mit Löschaufsatz und Ascher mit Trichtereinsatz sind selbstlöschend, Löschaufsatz TÜV-zertifiziert. Wahlweise Lieferung inkl. Kettensicherung zwischen Behälterboden und Aufsatz (als Diebstahlschutz). Lieferung inkl. Drahtbügeleinsatz zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage zur Wandbefestigung erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Aufsatz abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

21 l | Edelstahl Rostfrei | TÜV | GS

Abfallbehälter QUEEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	21	
Inhalt Ascher	Liter	2	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter	Abfallbehälter mit Aufsatzring, Ascher mit Sieb
Ø x H	mm	400 x 940	
Gewicht	kg	17	
Variante		ohne Kettensicherung	
	Nr. €	698 035 EF	698 038 EF
Variante		mit Kettensicherung	
	Nr. €	698 044 EF	698 047 EF

Mehrpreis		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EF

Abfallbehälter MANSFIELD
aus Edelstahl bzw. Stahl, mit Ascher



▲ 70 Liter ▲ 37 Liter ▲ 17 Liter

Konstruktion / Oberfläche: Abfallbehälter für den Innen- und überdachten Außenbereich.

- Korpus aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Aschereinsatz aus Aluminium natur; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus aus Edelstahl V2A, geschliffen; Aschereinsatz aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus, Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl V2A, geschliffen

Als Zubehör ist ein feuerverzinkter Innenbehälter erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Kippensieb und Ascherschale abnehmen und Innenbehälter (siehe Zubehör) zum Entleeren nach oben entnehmen.

17 l | 37 l | 70 l | Edelstahl Rostfrei

Abfallbehälter MANSFIELD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	17	37	70
Inhalt Ascher	Liter	2,1	4,6	8,1
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Einwurf		1-fach	2-fach	3-fach
Ø x H	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 750
Gewicht	kg	5	8	13
Oberfläche		Korpus aus Stahl in Standardfarbe, Aschereinsatz aus Aluminium, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 270 EF	088 272 EF	088 271 EF
Oberfläche		Korpus aus Edelstahl, Aschereinsatz aus Stahl in RAL 9005 schwarz, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 174 EF	088 177 EF	088 175 EF
Oberfläche		komplett aus Edelstahl		
	Nr. €	088 170 EF	088 173 EF	088 171 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 7021 schwarzgrau
RAL 9016 verkehrsweiß	silber	antik-silber

Zubehör		
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 17 Liter	Nr. € / Stück	088 250 EF
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 37 Liter	Nr. € / Stück	088 253 EF
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 70 Liter	Nr. € / Stück	088 251 EF
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EF

Für eine Ascherfüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Abfallbehälter FINTWIN
aus Edelstahl - Ascher selbstlöschend

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Edelstahl, Lieferung inkl. Innenbehälter aus Aluminium mit integrierter Abfallsackhalterung.
Mit selbstlöschendem Ascher.


Oberfläche: Edelstahl V2A, hochglanzpoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Pfosten zum Einbetonieren siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Bodenklappe vom Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Abfallbehälter FINTWIN, 30 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung

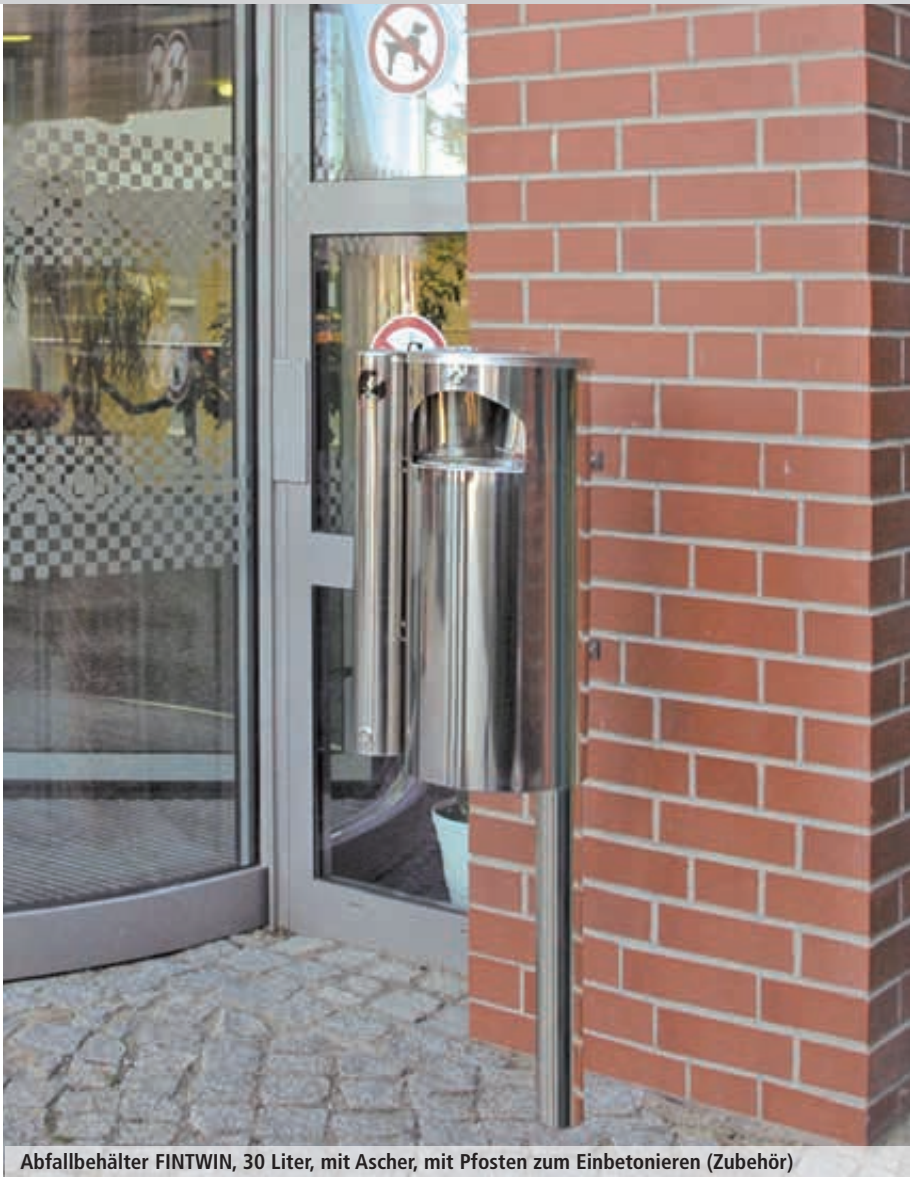


Abfallbehälter FINTWIN, 30 Liter, mit Ascher, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)




▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet



▲ Detail: geöffnete Bodenklappe vom Ascher



▲ Ausführung 30 Liter, mit Ascher



▲ Ausführung 60 Liter, mit Ascher

Abfallbehälter FINTWIN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30		60	
Inhalt Ascher	Liter	3,7			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
Ø x Höhe	mm	270 x 600		375 x 700	
Gewicht	kg	11		19	
	Nr. €	128 016 EF	128 019 EF	128 018 EF	128 021 EF

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EF

Abfallbehälter FINTWIN ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H1945

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER



▲ Detail: Einwurföffnung und Ascher

Abfallbehälter LACES mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter LACES
aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entrieglen / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

65 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Entleerung

Abfallbehälter LACES

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,2
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	400 x 400 x 800	
Gewicht	kg	46	
	Nr. €	245 179 EF	245 188 EF



Abfallbehälter CASILDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4340



▲ Abfallbehälter KENT, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl in RAL 5015 himmelblau

Abfallbehälter KENT
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Achteckiger Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminium geschliffen. Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte 470 x 310 mm (4 Befestigungslöcher), Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren mit Erdankerplatte 440 x 180 x 3 mm (4 Steinschrauben M 10 x 300 inkl. Muttern, Edelstahl rostfrei) bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel 440 x 475 x 75 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Rahmen entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option (auf Anfrage):
- Klemmring (nicht nachrüstbar) zur Abfallsackbefestigung
- Arretierung: Behälter schwenkt ca. 45° heraus, ermöglicht einen unkomplizierten und bedienungsfreundlichen Wechsel des Abfallsackes

110 l



▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter KENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110		
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	450 x 400 x 1120		
Gewicht	kg	25	29	51
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt		
	Nr. €	346 105 EF	346 104 EF	346 106 EF
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	346 108 EF	346 107 EF	346 109 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Zubehör zur Befestigung mit Bodenplatte			
Fixanker M 12 / 30 / 120 Stahl	Nr.	244 603 EF	€ / Stück

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter MATANE aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech. Mit 2 Einwurföffnungen. Ausgerüstet mit feuerverzinkter Bodenronde zum Schutz des Behälters. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und wahlweise mit Ascher aus Aluminium natur.

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Ascher: Ohne Verriegelung. Deckel abnehmen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Abfallbehälter mit Ascher: Schutzdach am Ascherausdrückblech mittels Zylinderschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen und Aschereinsatz sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

75 l



▲ Abfallbehälter MATANE, ohne Ascher, Korpus in antik-silber, Deckel in silber



▲ Abfallbehälter MATANE, mit Ascher, Korpus in silber, Dach in antik-silber

Abfallbehälter MATANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		5,5	
Ø x H	mm	445 x 920		445 x 1110	
Gewicht	kg	19		24	
Farbe		Korpus in antik-silber, Deckel in silber	Korpus in silber, Deckel in antik-silber	Korpus in antik-silber, Dach in silber	Korpus in silber, Dach in antik-silber
	Nr. €	088 015 EF	088 016 EF	088 017 EF	088 018 EF

Abfallbehälter CASTLE
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl, mit Schutzdach und 3 Einwurföffnungen. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Aschereinsatz aus Stahl, standardmäßig schwarz beschichtet. Edelstahl V2A, geschliffen, Aschereinsatz aus Edelstahl. Sieb und Standrahmen aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Einbetonieren, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Vierkantschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen, Ascher sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

38 l | 72 l | EDELSTAHL Rostfrei



Abfallbehälter CASTLE mit Ascher, 72 Liter, in RAL 3004 purpurrot

Abfallbehälter CASTLE
088 109 EF

Abfallbehälter CASTLE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	38	72
Inhalt Ascher	Liter	6	11
Befestigungsart		zum Aufdübeln / zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	393 x 393 x 956	492 x 492 x 1000
Gewicht	kg	17	23
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 119 EF	088 120 EF
RAL 3004 purpurrot	Nr.	088 108 EF	088 109 EF
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 116 EF	088 117 EF
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 114 EF	088 115 EF
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 112 EF	088 113 EF
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 106 EF	088 107 EF
silber	Nr.	088 158 EF	088 159 EF
antik-silber	Nr. €	088 121 EF	088 122 EF
Gewicht	kg	25	–
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	088 118 EF	–

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EF

Pfandring® für Abfallbehälter CASTLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Pfandring



EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

mmcité

Abfallbehälter CRYSTAL
aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Ascher



Abfallbehälter CRYSTAL TRIO mit 1 Ascher, 2 x 32 und 1 x 55 Liter, ohne Einwurfklappe, in DB 703 eisenglimmer, Siebdruck in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl mit Ascher aus Edelstahl bzw. komplett aus Edelstahl, Behälter wahlweise mit Einwurfklappe. Abfallbehälter CRYSTAL TRIO zur 3-fach-Mülltrennung. Entsorgungskennzeichen unter der Einwurföffnung (Papier, Kunststoff, „Saubermännchen").
Einzelbehälter standardmäßig mit Entsorgungskennzeichen „Saubermännchen". Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

32 l | 55 l | Edelstahl Rostfrei | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter CRYSTAL

Abfallbehälter CRYSTAL mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32		55	
Inhalt Ascher	Liter	0,3			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985		430 x 260 x 985	
Gewicht	kg	31	32	41	42
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet			
	Nr. €	117 588 EF	117 590 EF	117 592 EF	117 594 EF
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen			
	Nr. €	117 589 EF	117 591 EF	117 593 EF	117 595 EF

Abfallbehälter CRYSTAL TRIO mit 1 Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	3 x 32		2 x 32 und 1 x 55	
Inhalt Ascher	Liter	0,3			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	770 x 260 x 985		945 x 260 x 985	
Gewicht	kg	74	77	90	92
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet			
	Nr. €	117 596 EF	117 598 EF	117 600 EF	117 602 EF
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen			
	Nr. €	117 597 EF	117 599 EF	117 601 EF	117 603 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EF

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.



▲ Abfallbehälter CRYSTAL mit Ascher, 32 Liter, mit Einwurfklappe, in RAL 9007 graualuminium, Siebdruck in RAL 3020 verkehrsrot



▲ Abfallbehälter CRYSTAL mit Ascher, 55 Liter, ohne Einwurfklappe, aus Edelstahl, Siebdruck in RAL 3020 verkehrsrot

Standascher CRYSTAL finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Hundetoilette CRYSTAL finden Sie auf der Seite 414.



Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 1028 melonengelb
- RAL 2004 reinorange
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 6018 gelbgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8007 rehbraun
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter DIVISION

aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Rahmen und Schutzdach aus gebogenem Stahlblech. Korpus wahlweise mit gebogenem Stahlblech bzw. Streckmetall inkl. Abfallsackhaltering. Optional mit Ascher aus Edelstahl inkl. verstellbarem Aschereinsatz sowie selbstklebender Entsorgungskennzeichen (Glas, Kunststoffe, Papier und Restmüll). Die einzelnen Abfallbehälter können lückenlos nebeneinander platziert werden, um eine optimale Mülltrennung zu gewährleisten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet. Rahmen inkl. Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau, Korpus in City Design-Standardfarben. Korpus standardmäßig in Feinstruktur matt, bei Bestellung mit Beschriftung Korpus glatt glänzend. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss inkl. Schnappverschluss entriegeln, nach vorn aufklappen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen. Ascher zum Entleeren nach unten klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Mattia Li Pomi

60 l | 100 l | City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter DIVISION (1 Behälter inkl. Ascher), 60 Liter, lückenlos nebeneinander platziert, Korpus Behälter in RAL 6029 minzgrün, in RAL 5010 enzianblau und in RAL 1021 rapsgelb



▲ Detail: Ascher



▲ Abfallbehälter DIVISION (1 x 100 Liter inkl. Ascher und 3 x 60 Liter), mit Beschriftung



▲ Abfallbehälter DIVISION, 60 Liter, Korpus Behälter aus Streckmetall, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter Abfallbehälter CARROARMATO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Abfallbehälter DIVISION

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60			100		
Material		Stahlblech		Streckmetall	Stahlblech		Streckmetall
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
B x T x H	mm	328 x 328 x 938			508 x 328 x 938		
Behälter- H x B x T	mm	710 x 300 x 300			710 x 480 x 300		
Einwurföffnung	mm	300 x 100			480 x 100		
Gewicht	kg	39			50		
Ausführung		ohne Ascher					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung		mit Beschriftung	ohne Beschriftung
	Nr. €	490 781 EF	490 896 EF	490 782 EF	490 783 EF	490 897 EF	490 784 EF
Ausführung		mit Ascher					
Inhalt Ascher	Liter	0,5					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung		mit Beschriftung	ohne Beschriftung
	Nr. €	490 785 EF	490 898 EF	490 786 EF	490 787 EF	490 899 EF	490 788 EF

Abfallbehälter SOMERSET aus Stahl



▲ Abfallbehälter SOMERSET, feuerverzinkt, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)



▲ Abfallbehälter SOMERSET, in RAL 6005 moosgrün, zum freien Aufstellen, Tür geöffnet

Konstruktion: Aus Stahlblech, mit Einflügeltür vorn, mit Deckel und mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenhalterungen oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) mit feuerverzinktem Pfosten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Bügelverschluss (ohne Schloss) entriegeln, Tür öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

120 l



▲ Detail: Deckel geöffnet, Klemmring zur Abfallsackbefestigung



▲ Detail: Bügelverschluss

Abfallbehälter SOMERSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	120
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	500 x 980
Gewicht	kg	25
feuerverzinkt	Nr.	088 227 EF
	€	
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 226 EF
RAL 7032 kieselgrau	Nr.	088 225 EF
	€	

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren aus Stahl für 120-Liter-Behälter, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 004 EF
Bodenhalterung hoch zum Aufdübeln	Nr. € / VE	088 012 EF
Abfallsäcke aus PE, 120 Liter, Farbe blau, 1 VE = 250 Stück	Nr. € / VE	088 087 EF

Weitere Abfallbehälter finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3240



Abfallbehälter MAGHULL

H0123



Abfallbehälter BURNLEY

H4341



Abfallbehälter EDMONTON

Abfallbehälter NEWPORT aus Stahl



▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Aufdübeln, in RAL 5013 kobaltblau

▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Aus Stahlblech, mit verschließbarer Einflügeltür und Deckel. Mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit feuerverzinktem Pfosten 40 x 40 x 1500 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Tür mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

110 l

Abfallbehälter NEWPORT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	530 x 985	530 x 1665
Gewicht	kg	22	26
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 048 EF	136 049 EF
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 030 EF	136 031 EF
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Abfallbehälter HAMBURG
aus Stahl - mit Ungeziefer-Bekämpfungs-Einrichtung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Überquellende Abfallbehälter sind häufig ein Anziehungspunkt für Ungeziefer. Wir haben eine sichere Problemlösung entwickelt, die Abfallsammlung und Ungeziefer-Bekämpfung mit Gift im öffentlichen Bereich möglich macht.

Funktionsweise: Behälter mit doppeltem Boden, der Einsatz dazu ist herausnehmbar zum Bestücken mit Gift. Das Ungeziefer (z. B. Ratten) kann durch 2 Schlupflöcher in den Zwischenraum, in dem ein Behältnis mit Rattengift liegt, gelangen. So wird das Rattengift sicher z. B. vor Menschen, Vögeln und anderen Tieren geschützt ausgelegt.


Konstruktion / Oberfläche: Aus Stahlblech, 1,5 mm stark, verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Der Behälter wird in die Halterung eingehangen und mit einer stabilen Verriegelung befestigt.

Befestigungsart: Zum Einstecken in das Erdreich bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Entriegeln / Entleeren: Deckel mittels Dreikantschloss entriegeln und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

100 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter HAMBURG

Inhalt Abfallbehälter	Liter	100
Befestigungsart		zum Eingraben / zum Einbetonieren
B x T x H	mm	445 x 460 x 1500
Gewicht	kg	36
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	226 001 EF
	€	



Abfallbehälter AMOS aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus verzinktem Stahl, Ascher-Einwurf und -Ausdrückblech aus Edelstahl. Lieferung inkl. sendzimirverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l 90 l

Abfallbehälter AMOS mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	90
Inhalt Ascher	Liter	4,5	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ø x Höhe	mm	420 x 1045	420 x 1245
Gewicht	kg	22	26
Farbe			
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 525 EF	088 530 EF
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 526 EF	088 531 EF
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 527 EF	088 532 EF
silber	Nr.	088 528 EF	088 533 EF
antik-silber	Nr.	088 529 EF	088 534 EF
	€		



▲ Entleerung von Abfallbehälter AMOS mit Ascher, 90 Liter, in RAL 7021 schwarzgrau



▲ Abfallbehälter AMOS mit Ascher, 70 Liter, in silber

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.









Mülltonnensäule FIXOUT DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterhalterung bzw. Ständer für Großmülltonnen, oder auch Mülltonnenhalterung genannt, aus gekantetem Stahlblech für Tonnengröße 120 bis 240 Liter, inkl. Dreikantschloss mit 1 Schlüssel.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage ist die Halterung auch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatte (200 x 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung.

- **Schützen Sie Ihre Mülltonne vor dem Umkippen!**



Mülltonnensäule FIXOUT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Aufdübeln
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter	
B x T x H	mm	370 x 173 x 995	370 x 249 x 1275
Gewicht	kg	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	186 020 EF	186 019 EF
	€		



▲ Wandbefestigung, Abschließen von vorn



Wertstoffsammler CLEVELAND aus Stahl - selbstlöschend

Konstruktion: Selbstlöschender Wertstoffsammler aus Stahlblech, mit Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Oberteil mit praktischen Griffmulden abnehmbar, mit Schwingdeckel.
Zur Wertstofftrennung - Kennzeichnung der Behälter über die farbigen Einwurfklappen, Piktogramm-Aufkleber siehe Zubehör.
Mit bodenschonendem Kantenschutz.

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Gegen Mehrpreis zum Anschrauben mit Wandhalterung oder fahrbar mit Rollen, siehe Zubehör (auch nachrüstbar).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

60 l | 89 l

- **nur für den Innenbereich geeignet**
- **TÜV-geprüft**



▲ Wandhalterung, 3-fach (Zubehör) für Wertstoffsammler CLEVELAND



Wertstoffsammler CLEVELAND, 60 Liter, Korpus in antik-silber, mit Schwingdeckel in silber

Wertstoffsammler CLEVELAND

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	89
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Ausführung		mit Schwingdeckel	
B x T x H	mm	320 x 320 x 800	320 x 320 x 1045
Gewicht	kg	9	11
Farbe Korpus		silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 490 EF	088 496 EF
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 491 EF	088 497 EF
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 492 EF	088 498 EF
	€		
Farbe Korpus		antik-silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 493 EF	088 499 EF
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 494 EF	088 500 EF
silber	Nr.	088 495 EF	088 501 EF
	€		

Zubehör			
Piktogramm-Aufklebersatz: 7 Aufkleber*, schwarz / weiß	Nr.	088 003 EF	€ / Satz
Rollensatz	Nr.	088 523 EF	€ / Satz
Wandhalterung, 1-fach	Nr.	088 580 EF	€ / Stück
Wandhalterung, 2-fach	Nr.	088 581 EF	€ / Stück
Wandhalterung, 3-fach	Nr.	088 582 EF	€ / Stück

**Aufkleber: Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Metall, Biomüll, Putztücher*

Abfallbehälter FORMBY aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit 4 Einwurföffnungen und integriertem Ascher. Mit gelochtem Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Der Abfallbehälter besitzt die Brandschutzklasse A1 (gem. DIN 4102) und ist somit als nicht brennbar eingestuft.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Frontseitig mit 2 Stellfüßen zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vierkantschloss entriegeln, Flügeltür öffnen und Innenbehälter und Ascherlade zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l | 90 l

Abfallbehälter FORMBY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	90
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Schutzdach	
Inhalt Ascher	Liter	5	9
B x T x H	mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Einwurföffnung	mm	230 x 100	300 x 140
Gewicht	kg	26	47
	Nr. €	632 002 EF	632 003 EF



▲ Detail: Kopfelement aus Edelstahl mit Ascherlade

Abfallbehälter FORMBY

- **besitzt die Brandschutzklasse A1 (gutachterliche Stellungnahme liegt vor)**

Ascher KERRY aus Stahl bzw. Edelstahl



▲ Rundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in RAL 3002 karminrot

▲ Halbrundascher KERRY, befestigt an Pfosten (Zubehör), feuerverzinkt

Konstruktion: Rund- bzw. Halbrundascher aus Stahlblech mit Edelstahl-Sieb bzw. komplett aus Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Mit Wasserablauf. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial, siehe Zubehör. Bitte gleich mitbestellen.

Entriegeln / Entleeren:
Behälter mittels Dreikantschloss an Schiene entriegeln und Behälter zum Entleeren entnehmen,
1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Besonderheit: Für kundenseits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.









▲ Entleerung von Halbrundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

Ascher KERRY

Inhalt Ascher	Liter	2		4	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Halbrundascher		Rundascher	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
B x T x H	mm	200 x 180 x 205	200 x 190 x 290	200 x 250 x 205	200 x 255 x 290
Ascher- Ø x H	mm	200 x 150			
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 183 EF	136 184 EF	136 185 EF	136 186 EF
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 113 EF	136 085 EF	136 111 EF	136 084 EF
Oberfläche		Edelstahl, elektropoliert			
Gewicht	kg	2	3	2	3
	Nr. €	136 079 EF	136 138 EF	136 077 EF	136 139 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Wandascher M2 finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3571



Wandascher M2 aus Edelstahl

Wandascher M2 in RAL 7016 anthrazit

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EF
Wandbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. € / Set	136 036 EF
Edelstahl-Befestigungsschellen-Set* zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 007 EF
Edelstahl-Befestigungsschellenband** für Pfosten-Ø 55-70 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 034 EF
Spezialwerkzeug: Siebenkant-Toolbit erforderlich für Edelstahl-Schellenband	Nr. € / Stück	136 024 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EF
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EF

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Schiene angeschweißt, 2 Halbschellen lose) bitte gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*
***Für das Edelstahl-Schellenband ist das Spezialwerkzeug erforderlich!*

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Wandascher GLASGOW und Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher
aus Stahl bzw. Edelstahl - Ascher selbstlöschend

Konstruktion: Wandascher und Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Abfallbehältereinwurf mit schwarzem Kantenschutz. Optional mit Edelstahl-Schutzdach, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kunststoffbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Ascher-Einwurföffnung, Wandhalter und Standfuß standardmäßig kunststoffbeschichtet in schwarz. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten. Standfuß zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Ascher mit praktischer Kippvorrichtung. Abfallbehälter und Ascherschale zum Entleeren entnehmen.

2,4-Liter-Ascher auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Zylinderschloss erhältlich.





▲ Wandascher GLASGOW (Kippvorrichtung)

Wandascher GLASGOW 103 019 EF

Wandascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl

Wandascher GLASGOW

Inhalt Ascher	Liter	0,6	2,4
Ø x Höhe	mm	90 x 100	150 x 145
Gewicht	kg	1	
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 004 EF	103 008 EF
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 006 EF	103 010 EF
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 005 EF	103 009 EF
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 002 EF	103 019 EF
	€		

Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	10
Inhalt Ascher	Liter	1
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Ø x Höhe	mm	180 x 410
Gewicht	kg	4
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 013 EF
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 073 EF
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 074 EF
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 001 EF
	€	

Wandascher GLASGOW mit Zylinderschloss finden Sie online: **www.ziegler-metall.at** **H1329**



▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, aus Edelstahl, mit Standfuß zum Aufdübeln (Zubehör)



▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in weißaluminium ähnlich RAL 9006, mit Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)



◀ Entleerung vom Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in RAL 3001 signalrot, zur Wandbefestigung



▶ Ascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl, mit Schutzdach und Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

Zubehör für Ascher und Abfallbehälter GLASGOW			
①	Schutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 024 EF
②	Standfuß zum freien Aufstellen, aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet	Nr. € / Stück	103 023 EF
③	Standfuß zum Aufdübeln, aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 126 EF

Ascher POWELL aus Edelstahl - mit Schutzdach



Wandascher POWELL, geschliffen


Standascher POWELL, poliert

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl mit Schutzdach. Standascher inkl. Edelstahl-Aschereinsatz.

Oberfläche: Edelstahl V2A, poliert bzw. geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbändern für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen, Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2,5 l | 4,2 l | Edelstahl Rostfrei


▲ Entleerung Standascher

Zubehör

Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 EF

Ascher POWELL

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 530	200 x 1030
Tiefe	mm	180	200
Gewicht	kg	2	9
poliert	Nr.	088 549 EF	088 547 EF
geschliffen	Nr.	088 550 EF	088 548 EF
	€		

Ascher LENOX aus Edelstahl


Wandascher LENOX, Behälterkopf schräg


▲ Standascher LENOX zum Aufdübeln, Behälterkopf schräg

Konstruktion: Ascher komplett aus Edelstahl, wahlweise mit schrägem oder gewölbtem Behälterkopf. Mit kerbenförmiger Einwurföffnung und schwenkbarer Schlitzklappe.


Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Bodenbefestigung: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 150 mm, 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, Oberteil abnehmen und über der Einwurföffnung entleeren (Schlitzklappe klappbar), 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

1 l | 1,2 l | Edelstahl Rostfrei


◀ Detail: Behälterkopf gewölbt


▶ Oberteil abnehmen und über Einwurföffnung entleeren

Ascher LENOX

Inhalt Ascher	Liter	1		1,2			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung Behälterkopf		schräg	gewölbt	schräg	gewölbt	schräg	gewölbt
Ø x Höhe	mm	90 x 300		90 x 1200		150 x 900	
Gewicht	kg	2		6			
	Nr.	111 050 EF	111 051 EF	111 060 EF	111 061 EF	111 062 EF	111 063 EF
	€						

Ascher SMOKER aus Aluminium bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher mit Korpus aus Aluminium und Fußplatte aus Stahl bzw. komplett aus Edelstahl. Für den Innen- und überdachten Außenbereich. Integriertes Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche herausfallen. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet bzw. Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Fußplatte (Ø 356 mm) zum freien Aufstellen, zur Bodenbefestigung vorbereitet, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Kopfoberteil mittels Zylinderschloss entriegeln und abnehmen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.




Wandascher SMOKER in DB 703 eisenglimmer


Innenbehälter zum Entleeren entnehmen


Standascher SMOKER in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Ascher SMOKER

Inhalt Ascher	Liter	1,5	3
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
Ø x H	mm	100 x 590	356 x 1041
Gewicht	kg	4	12
RAL 9011 graphitschwarz	Nr.	103 076 EF	103 080 EF
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 077 EF	103 081 EF
DB 703 eisenglimmer	Nr.	103 078 EF	103 079 EF
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 127 EF	103 128 EF
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EF

Pro Ascher wird 1 Stück benötigt.

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Besonders für den Innenbereich. Mit Bodenronde und Schutzdach auch für den Außenbereich geeignet.

Konstruktion: Bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlteilen. Zweiteilige Konstruktion, hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Unterteil. Mit Ascherschale aus Kunststoff und feuerverzinktem Sieb. Sandbedarf für 1 Ascherfüllung ca. 6-8 kg. Lieferung inkl. 1 Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. mit Bodenronde zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Schutzdach:
Ohne Verriegelung.
Mit Schutzdach: Schutzdach und Sieb mittels Kette und Vorhängeschloss entriegeln, Sieb abheben und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.




▲ Standascher ROYAL aus Stahl, zum freien Aufstellen, ohne Schutzdach, in RAL 6001 smaragdgrün


▲ Standascher ROYAL aus Edelstahl mit Schutzdach in RAL 9006 weißaluminium, inkl. Vorhängeschloss und Kette (Zubehör)

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Inhalt Ascher	Liter	3,7
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x H	mm	400 x 730
Gewicht	kg	5
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 163 EF
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 165 EF
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 161 EF
RAL 6001 smaragdgrün	Nr.	088 164 EF
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 160 EF
RAL 7024 graphitgrau	Nr.	088 183 EF
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 167 EF
silber	Nr.	088 169 EF
antik-silber	Nr.	088 179 EF
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 168 EF
	€	

Zubehör für Standascher		
Schutzdach, pulverbeschichtet, inkl. Vorhängeschloss und Kette	Nr. € / Stück	088 255 EF
Bodenronde aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Montagematerial zum Aufdübeln	Nr. € / Stück	088 256 EF
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EF

Standascher WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach



▲ Standascher WINDSOR aus Edelstahl



▲ Detail: Entleerung

Standascher WINDSOR



Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Schutzdach. Aschereinsatz aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in Standardfarben, gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, nach vorn klappen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2 l

Edelstahl Rostfrei

Standascher WINDSOR

Inhalt Ascher	Liter	2
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	9
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 385 EF
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 386 EF
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 387 EF
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 388 EF
silber	Nr.	088 389 EF
antik-silber	Nr.	088 379 EF
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 390 EF
	€	

Raucherstehtisch BLACKPOOL finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H4244

Abfallbehälter WINDSOR
aus Stahl, Edelstahl bzw. Aluminium - mit Schutzdach, Ascher



Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher, aus Edelstahl

Konstruktion: Ascher aus verzinktem Stahlblech bzw. Edelstahl. Abfallbehälter mit selbstschließender Einwurfklappe. Mit zwei getrennten, einzeln herausnehmbaren verzinkten Innenbehältern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, Front nach vorn aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

5 l

Edelstahl Rostfrei



▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	5
Inhalt Ascher	Liter	2
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	10
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 277 EF
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 274 EF
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 275 EF
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 273 EF
silber	Nr.	088 276 EF
antik-silber	Nr.	088 269 EF
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 278 EF
	€	

Ascher LACHUTE aus Edelstahl

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl.
Standascher inkl. Edelstahl-Aschereinsatz.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in antik-silber bzw. braun.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbändern für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen und Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2,5 l | 4,2 l | Rostfrei



▲ Entleerung von Wandascher LACHUTE, in antik-silber



Standascher LACHUTE, in braun

Ascher LACHUTE

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 500	200 x 1000
Tiefe	mm	170	200
Gewicht	kg	2	9
antik-silber	Nr.	088 553 EF	088 551 EF
braun	Nr.	088 554 EF	088 552 EF
	€		

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 EF

Ascher INFINITY aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher aus Edelstahl und beschichtetem Stahl mit großer Ausdrückfläche aus Stahl zur schnellen Entsorgung von Zigaretten.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, geschliffen. Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in tiefschwarz ähnlich RAL 9005.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. zum freien Aufstellen, vorbereitet zur Bodenbefestigung.

Entriegeln / Entleeren: Mittels Vorhängeschloss (kundenseits) verschließbar. Beim Standascher Oberteil und beim Wandascher bzw. Ascher mit Standfuß Unterteil drehen und zum Entleeren abnehmen.

2,3 l | 5 l | 26 l | Rostfrei



▲ Wandascher INFINITY, 2,3 Liter



▲ Standascher INFINITY, 5 Liter

Ascher INFINITY

Inhalt Ascher	Liter	2,3	5	26
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
Ascher- Ø x H	mm	110 x 460	110 x 1010	395 x 1055
Gewicht	kg	6	11	15
Material Korpus		Edelstahl		Stahl
	Nr.	540 031 EF	540 030 EF	540 032 EF
	€			



Standascher INFINITY, 26 Liter

Standascher INFINITY
540 032 EF



Hundetoilette DOG CLEAN, zum Einbetonieren, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette DOG CLEAN aus Stahl

Konstruktion: Funktionelle Entsorgungsstation aus Stahlblech, mit Einwurfklappe und dahinterliegendem Beutelspender. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter, Piktogramm-Aufkleber sowie 1 Rolle (250 Stück) Hundekotbeutel aus reißfestem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 350 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Beutelfach und Entnahmeöffnung mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundetoilette DOG CLEAN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	315 x 360 x 1760	315 x 360 x 1250
Behälter- Ø x H	mm	360 x 770	
Gewicht	kg	29	31
	Nr.	136 043 EF	136 044 EF
	€		

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 1250 Stück	Nr. € / VE	136 041 EF

Standardfarben für Hundetoiletten DOG CLEAN und COLLIE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün · RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 9016 verkehrsweiß · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt



▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten



▲ Beutel einwerfen



▲ Innenbehälter zum Entleeren entnehmen



▲ Beutelspender befüllen

Weitere Hundetoiletten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

HUNDETOILETTE



Hundetoilette RETRIEVER



▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten



▲ Beutel einwerfen



▲ Detail: Entleerung



▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zur Wandbefestigung, in RAL 6005 moosgrün, geöffnet zum Befüllen



Hundetoilette COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette COLLIE
136 270 EF

Hundetoilette COLLIE aus Stahl


Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech, mit Hundekotbeutelspender für 1000 Hundekotbeutel und Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender mit Rohrbogenständer zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Hundekotbeutelspender zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten auf Anfrage erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Spender mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Einen Hundeparkplatz finden Sie auf Seite 132.

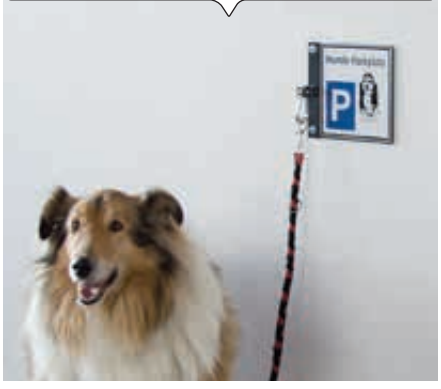

Hundetoilette COLLIE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	435 x 265 x 1700	435 x 265 x 2200
Gewicht	kg	30	35
	Nr.	136 270 EF	136 271 EF
	€		

Hundekotbeutelspender COLLIE

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	315 x 105 x 510		435 x 105 x 1340	435 x 105 x 1840
Gewicht	kg	7	8	15	20
	Nr.	136 269 EF	136 288 EF	136 272 EF	136 273 EF
	€				

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr.	136 290 EF
	€ / VE	

mmcité

Hundetoilette CRYSTAL aus Stahl bzw. Edelstahl



Hundetoilette CRYSTAL in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Piktogramm in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Hundekotbeutelspender für 250 Hundekotbeutel und Einwurfklappe. Mit Piktogramm „Hund" unter der Einwurfklappe (Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle). Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Passenden Abfallbehälter CRYSTAL finden Sie auf Seite 400.

Hundetoilette CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985
Gewicht	kg	29
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet
	Nr.	117 604 EF
	€	
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen
	Nr.	117 605 EF
	€	

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 1028 melonengelb
- RAL 2004 reinorange
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 6018 gelbgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8007 rehbraun
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium

Zubehör			
Hundekotbeutel, VE = 250 Stück	Nr.	117 931 EF	€ / VE
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 922 EF	€ / Set

Pro Hundetoilette wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

Hundekotbeutelspender und Hundetoilette MANETO aus Stahl



▲ Hundekotbeutelspender MANETO mit Hundekotbeutel (Zubehör), zur Wandbefestigung, in eisenglimmer ähnlich DB 703

Hundetoilette MANETO, mit Pfosten zum Einbetonieren, in moosgrün ähnlich RAL 6005

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech mit Hundekotbeutelspender für 200 Hundekotbeutel. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet in moosgrün ähnlich RAL 6005 bzw. eisenglimmer ähnlich DB 703. Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Hundetoilette und Hundekotbeutelspender zur Montage mittels mitgelieferten Schellenbändern an mehrteiligem, verschraubbaren Pfosten (Ø 65 mm, Gesamtlänge 2100 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm). Hundekotbeutelspender einzeln auch zur Wandbefestigung geeignet, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Zylinderschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Spender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender MANETO

Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung	
B x T x H	mm	265 x 60 x 430	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	2	
	Nr.	088 572 EF	088 573 EF
	€		

Hundetoilette MANETO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	300 x 490 x 2100	
Behälter- Ø x H	mm	300 x 620	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	37	
	Nr.	088 571 EF	088 579 EF
	€		

• mit biologisch abbaubaren Hundekotbeuteln

Zubehör			
Hundekotbeutel rot, VE = 1000 Stück	Nr.	088 574 EF	€ / VE
Hundekotbeutel schwarz, VE = 2000 Stück	Nr.	088 578 EF	€ / VE
Hundekotbeutel grün, biologisch abbaubar, VE = 750 Stück	Nr.	089 027 EF	€ / VE

Hundekotbeutelspender TERRIER aus Stahl

Konstruktion: Hundekotbeutelspender aus Stahlblech für 450 Hundekotbeutel. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten siehe Zubehör.

Entriegeln: Spender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender TERRIER

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	310 x 65 x 400	
Gewicht	kg	5	
	Nr. €	136 329 EF	136 330 EF

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € /VE	136 290 EF
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € /Set	136 003 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € /Stück	136 061 EF

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an dem Hundekotbeutelspender angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Hundekotbeutelspender VALET finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3196





Hundekotbeutelspender TERRIER in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Hundetoilette COVENTRY aus Stahl

Konstruktion: Bestehend aus:

- Abfallbehälter aus Stahlblech, 40-Liter Behälter recht- bzw. 45-Liter Behälter achteckig, mit Schutzdach
- Hundekotbeutelspender aus Stahlblech mit Piktogramm, für 500 Stück Hundekotbeutel
- Ständer aus Rechteckrohr 120 x 30 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm), auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Entriegeln / Entleeren: Hundekotbeutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln. Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aushängen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Passenden Abfallbehälter COVENTRY finden Sie auf Seite 376.

Hundetoilette COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	45
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	400 x 280 x 2100	420 x 340 x 2100
Gewicht	kg	38	
	Nr. €	346 066 EF	346 070 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

- RAL 1023 verkehrsgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5015 himmelblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- DB 702 eisenglimmer
- DB 703 eisenglimmer



Hundetoilette COVENTRY mit achteckigem Abfallbehälter, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Rundbank und Pflanzeinfassung LIDO (S. 257)



Pflanzbehälter BALI



Pflanzbehälter PEGASO




Rabattengeländer CYDLIMIT

Weitere Pflanzbehälter und Rabattengeländer finden Sie in unserem Webshop unter: *www.ziegler-metall.at* **sowie im Design-Katalog „street furniture“. Laden Sie Ihr digitales Exemplar herunter**
und geben dazu im Suchfeld

Kataloge blättern oder downloaden:
www.ziegler-metall.at
KATALOGE

ein.



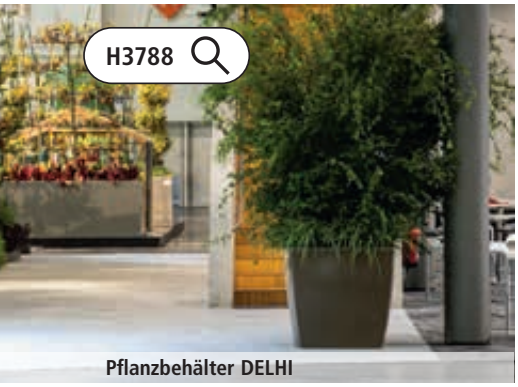

Pflanzbehälter DELHI



Rabattengeländer HAMINA



Pflanzbehälter LOUNGE (S. 260-261)



Baumschutzrost DIAGO



Pflanzbehälter ONDA (S. 258)

PFLANZBEHÄLTER | GRÜNANLAGEN-AUSSTATTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 418 - 425

Pflanzbehälter aus Stahl	S. 418
Pflanzbehälter mit Holzbelattung	S. 419
Pflanzbehälter aus Beton	S. 421
Baumschutzbügel und Rabattengeländer	S. 422 - 424
Baumständer	S. 423
Baumschutzroste und -gitter	S. 425



Pflanzbehälter VOLOS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H2554



Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter CIRCULAR

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H3876



BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter GIOVE (S. 263)



Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, in RAL 9005 tiefschwarz

Pflanzbehälter MALOUT aus Stahl

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Stahlblech mit herausnehmbarer Isolierung (Styrodur, alukaschiert und glasfaserverstärkt), oberer Rand gekantet (Breite 40 mm). Materialstärke Stahl 2,5 mm. Pflanzbehälter mit Höhe 900 mm und 1000 mm mit herausnehmbarem Zwischenboden, der Behälter kann so zusätzlich mit Steinen oder Kies beschwert werden. Mit Wasserablauf im Zwischenboden / unterem Boden. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen, Füße verstellbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten. Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm gegen Mehrpreis fahrbar mit verdeckten Rollen.




▲ Pflanzbehälter MALOUT, 53 Liter, Höhe 1000 mm, in RAL 9007 graualuminium

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

- **langlebig**
- **hochwertige Isolierung schützt Ihre Pflanzen vor Kälte und Hitze**
- **Füße sorgen für Bodenfreiheit - überschüssiges Gießwasser kann ablaufen**
- **verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**

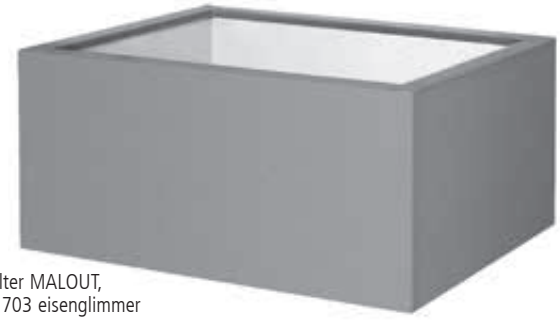

▶ Pflanzbehälter MALOUT, 89 Liter, in DB 703 eisenglimmer



▲ Pflanzbehälter MALOUT, 246 Liter, Höhe 700 mm, in DB 703 eisenglimmer



▲ Pflanzbehälter MALOUT, 89 Liter bzw. 34 Liter, in DB 703 eisenglimmer

Pflanzbehälter MALOUT

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	34	53	77	108	146	191	246	34	53
Gesamthöhe	mm	400	450	500	550	600	650	700	900	1000
Gesamt- B x T	mm	400 x 400	450 x 450	500 x 500	550 x 550	600 x 600	650 x 650	700 x 700	400 x 400	450 x 450
Gewicht	kg	18	23	27	33	41	46	52	42	48
Oberfläche		kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet								
	Nr.	752 069 EF	752 070 EF	752 071 EF	752 072 EF	752 073 EF	752 074 EF	752 075 EF	752 076 EF	752 077 EF
	€									

Mehrpreis für Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm		
Rollen VE = 4 Stück	Nr. € / VE	752 040 EF

Pflanzbehälter KVETA mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Der quadratische Pflanzbehälter besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Holzbelattung sowie einem Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (Stärke 0,8 mm). Der Wasserablauf befindet sich im Behälterboden. Nach Demontage einer der unteren Stahlwände ist der Pflanzbehälter mit einem Stapler unterfahrbar und kann somit leicht versetzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertem Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: David Karásek

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Pflanzbehälter KVETA, 1280 Liter, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Jatobaholzbelattung

Pflanzbehälter KVETA

Form		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	1280	2460
Gesamthöhe	mm	1000	
Gesamt- B x T	mm	1500 x 1500	2000 x 2000
Gewicht	kg	344	483
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	177 121 EF	177 122 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 130 EF	177 131 EF

Pflanzbehälter FLORIUM
mit Holz- oder Resystabelattung

mmcité

Konstruktion: Runder bzw. quadratischer Pflanzbehälter aus Stahl mit Holzbelattung bzw. mit Resystabelattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Verzinkter Stahl pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Resysta lasiert in natur, pale golden bzw. siam.

Holz: Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Pflanzbehälter FLORIUM, quadratisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Pflanzbehälter FLORIUM, rund, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Pflanzbehälter FLORIUM

Form		quadratisch	rund
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	210	170
Gesamthöhe	mm	700	
Gesamt- B x T / Ø	mm	700 x 700	700
Gewicht	kg	56	45
Holzart		Jatoba	
	Nr. €	117 701 EF	117 703 EF
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 481 EF	122 482 EF
Material		Resysta	
	Nr. €	177 219 EF	177 220 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EF

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.


INFO-BOX

Resysta-Bestandteile:



60% Reishülsen | 22% Steinsalz | 18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher und UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer



Detail: Resystabelattung, lasiert in natur

Resysta-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam



Pflanzbehälter MALAGENO



Pflanzbehälter PAOSA

Weitere Pflanzbehälter finden Sie online: *www.ziegler-metall.at*

Mehr Pflanzbehälter:
www.ziegler-metall.at

PFLANZBEHÄLTER



Pflanzbehälter LUNAO (S. 262)



Pflanzbehälter MALUR



Pflanzbehälter DUO

Pflanzbehälter BRNO aus Beton

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion / Oberfläche: Pflanzbehälter aus Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Mit Wasserablauf im Boden.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: Marta Dworak

Pflanzbehälter BRNO



▲ Pflanzbehälter BRNO, quadratisch, Beton sandgestrahlt

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

grau
graphit
helles graphit



Pflanzbehälter BRNO, rechteckig, Beton beschichtet in graphit

Pflanzbehälter BRNO

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	120		265	
Gesamthöhe	mm	450		650	
Gesamt- B x T	mm	1170 x 390		780 x 780	
Gewicht	kg	191		278	
Oberfläche		sandgestrahlt	beschichtet	sandgestrahlt	beschichtet
	Nr. €	312 009 EF	312 071 EF	312 011 EF	312 072 EF

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** K0014

Pflanzbehälter VEGA aus Beton

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton, mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: Aneta Bolisega



▲ Pflanzbehälter VEGA,rechteckig, in grau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

grau
graphit



Pflanzbehälter VEGA, rechteckig, in graphit

Pflanzbehälter VEGA

Form		quadratisch	rechteckig
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	230	255
Gesamthöhe	mm	600	
Gesamt- B x T	mm	780 x 780	1170 x 590
Gewicht	kg	250	290
	Nr. €	312 025 EF	312 024 EF

Die komplette Kollektion VEGA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** K0015

Schutzbügel JAMB



Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Schutzbügel JAMB

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	800 x 570 x 700
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 128 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 129 EF

Schutzbügel STICK



Schutzbügel STICK, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm. 2-teilig, zum Zusammenstecken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel STICK

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gesamt- H x B x T	mm	700 x 700 x 700
Gewicht	kg	15
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 120 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 121 EF

Schutzbügel NEEDLE



2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel NEEDLE

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H	mm	625 x 1000
Höhe über Flur	mm	700
Gewicht	kg	7
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 130 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 131 EF

Standardfarben für Schutzbügel JAMB, STICK und NEEDLE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7044 seidengrau | RAL 8017 schokoladenbraun | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß

Rost-Corten-Optik | grau

Schutzbügel SALONIKI

Konstruktion: Aus Rundrohr Ø 48 mm bzw. Ø 60 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

- **zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage**
- **andere Maße und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage möglich**



Schutzbügel SALONIKI, Ø 60 mm, Breite 800 mm

Schutzbügel SALONIKI

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ø	mm	48			60		
Gesamthöhe	mm	650					
Gesamtbreite	mm	700	800	1750	700	800	1750
Gewicht	kg	8	8	12	11	11	17
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr.	382 416 EF	382 417 EF	382 418 EF	382 419 EF	382 420 EF	382 421 EF
	€						

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Schutzbügel ELLADA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ø	mm	60
Gesamthöhe	mm	1450
Gesamtbreite	mm	800
Gewicht	kg	8
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	297 953 EF
	€	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	297 958 EF
	€	

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer



Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt

Baumständer LONAR

Konstruktion: Ständer gefertigt aus hochlegiertem Stahl, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschluss-deckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, bodenbündig.

Baumständer LONAR

Befestigungsart		zum Einbetonieren (bodenbündig)		
Innen-Ø	mm	210	310	400
Einbaulänge	mm	750	950	1200
Gewicht	kg	22	53	86
Fundamentempfehlung* H x B x T	mm	750 x 750 x 750	950 x 950 x 950	1200 x 1200 x 1200
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	297 951 EF	297 952 EF	297 954 EF
	€			

**Bitte unterhalb des Fundaments ein Kiesbett verlegen, damit einlaufendes Regenwasser ablaufen kann.*



Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA



Schutzbügel KALAMATA, feuerverzinkt

Konstruktion: Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün
RAL 7044 seidengrau | RAL 8017 schokoladenbraun | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß
Rost-Corten-Optik | grau


Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Ø	mm	60		
Gesamthöhe	mm	500		
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	710 150 EF	710 151 EF	710 152 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	710 154 EF	710 155 EF	710 156 EF

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60


Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).


▲ Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Variante		Anfangspoller	Endpoller	Mittelpoller	Winkelpoller 90°	Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)	Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Ausführung		für Verbindungsrohre				für Ketten	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
Gesamthöhe	mm	700					
Gewicht	kg	3					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	264 200 EF	264 201 EF	264 202 EF	264 203 EF	264 134 EF	264 135 EF

Zubehör: Verbindungsrohr (gerade)			
Ø x L	mm	34 x 1500	34 x 2000
Gewicht	kg	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. € / Stück	264 160 EF	264 161 EF

Zubehör: Absperrkette		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EF
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EF

Baumschutzrost und -gitter ARBOTTURA

mmcité

Konstruktion: Baumschutzrost aus Stahl, mit Rahmen, überfahrbar bis 2 t bzw. 3,5 t. Wahlweise mit Baumschutzgitter aus Rundstahlstäben.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Der Rahmen wird mittels Gewindestangen (siehe Zubehör) bauseits einbetoniert. Das Baumschutzgitter wird auf dem Baumschutzrost aufgeschraubt.

Design: David Karásek, Radek Hegmon




▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, rund, ohne Baumschutzgitter




▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, mit Baumschutzgitter




Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter




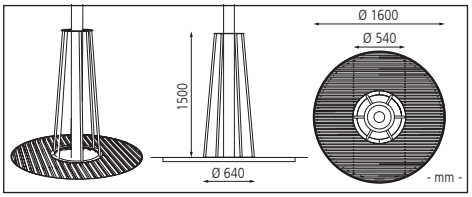

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		rund	
Variante		ohne Baumschutzgitter	mit Baumschutzgitter
Gesamt-Ø	mm	1600	
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t	
Gewicht	kg	102	112
	Nr. €	117 892 EF	117 893 EF
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t	
Gewicht	kg	108	123
	Nr. €	122 610 EF	122 611 EF

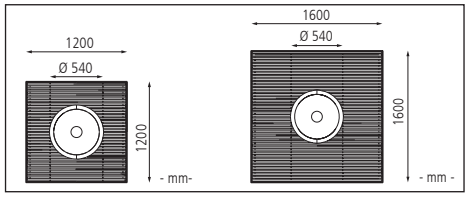

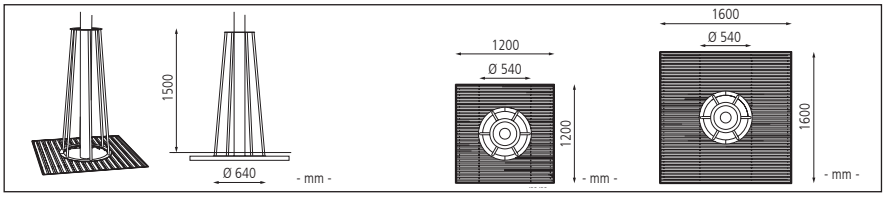

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		quadratisch			
Variante		ohne Baumschutzgitter		mit Baumschutzgitter	
Gesamt- B x T	mm	1200 x 1200	1600 x 1600	1200 x 1200	1600 x 1600
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t			
Gewicht	kg	79	122	95	136
	Nr. €	117 894 EF	117 895 EF	117 896 EF	117 897 EF
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t			
Gewicht	kg	88	146	107	162
	Nr. €	122 612 EF	122 614 EF	122 613 EF	122 615 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl	Nr. € / Stück	117 924 EF

Pro Baumschutzrost werden 8 Stück benötigt.

Weitere Produkte zum Thema Baumschutz und Begrünung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Baumschutzrost COMPACT



Baumschutzrost SINUS



Baumschutzgitter KAVALA



Baumschutzrost EL PASO




Schaukasten IKARIA (S. 431)

Alle Informationssysteme finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Geben Sie im Suchfeld einfach Weitere Bilder von Informationssystemen: **www.ziegler-metall.at** **INFOSYSTEME** *ein.*



Schaukasten LIOSIA (S. 428 - 429)

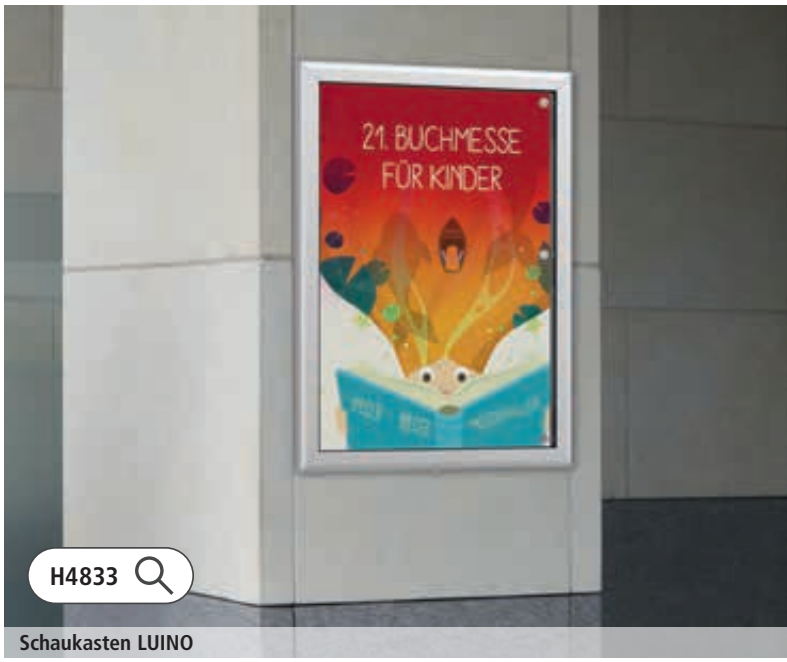

Schaukasten LUINO

INFORMATIONSSYSTEME


INHALTSVERZEICHNIS SEITE 428 - 437

Schaukästen für den Innenbereich	*S. 428 - 433*
Schaukästen für den Außenbereich	*S. 428 - 435*
Werbevitrinen	*S. 435*
Leitsysteme für den Außenbereich	*S. 437*



H0043

Werbevitrine CITY-LIGHT

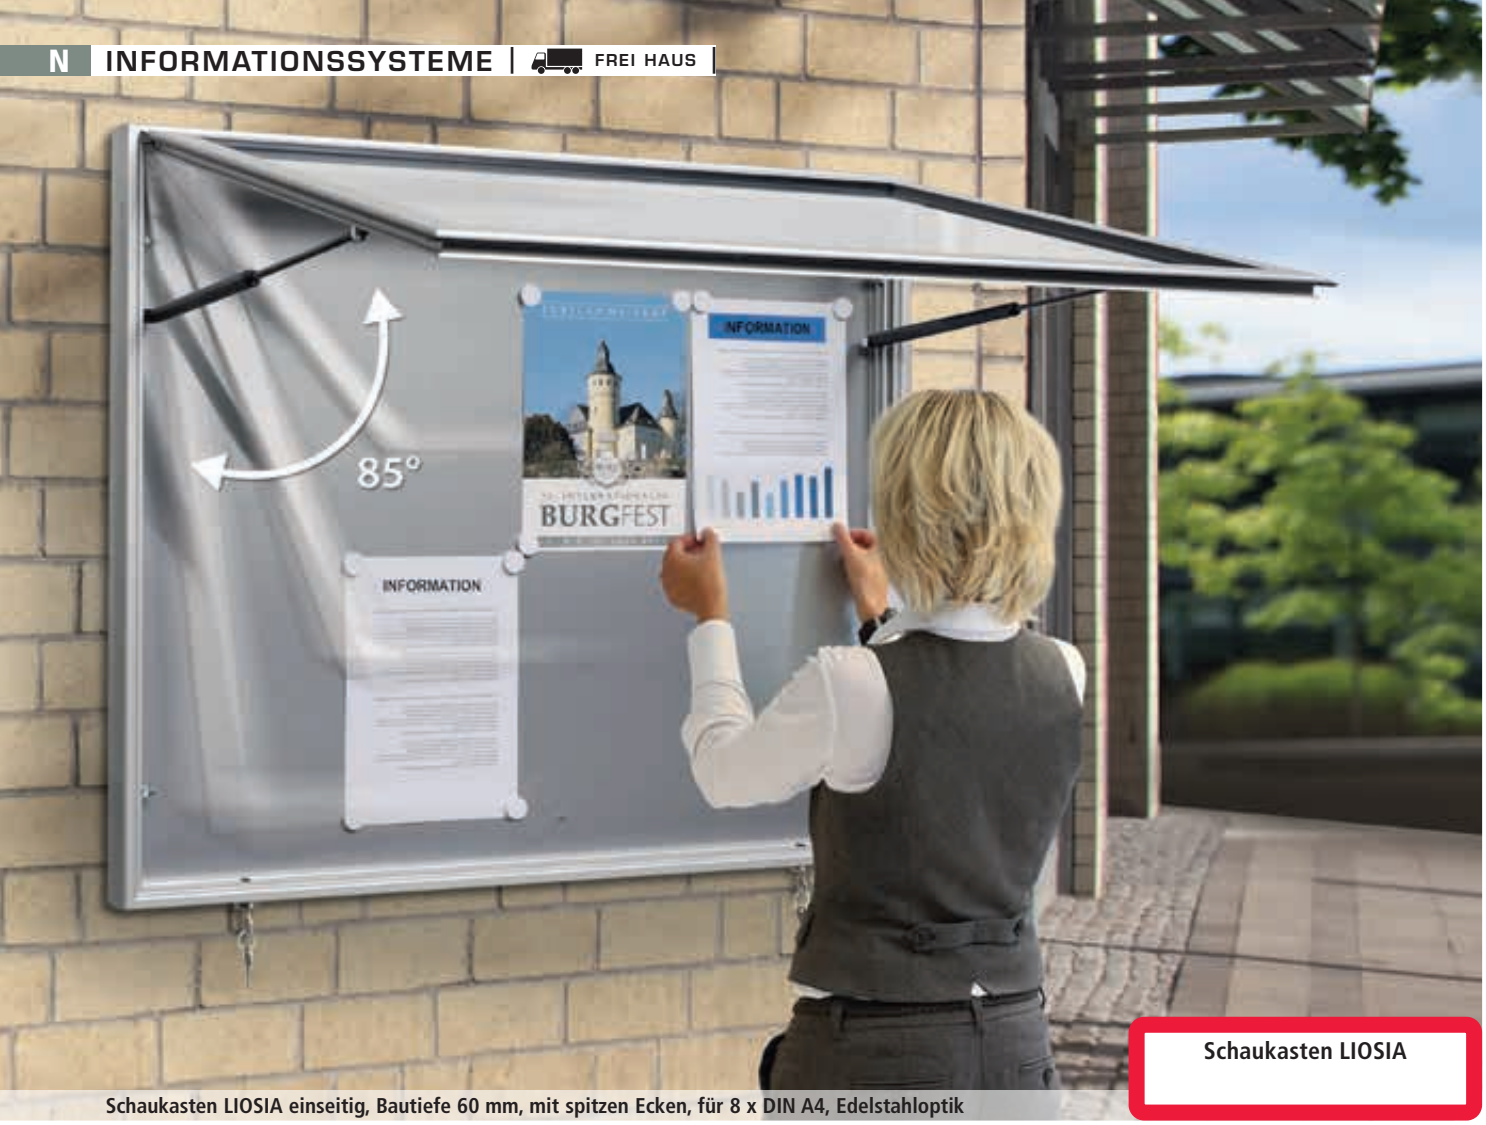

Schaukasten LIOSIA

Schaukasten LIOSIA einseitig, Bautiefe 60 mm, mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Edelstahloptik

Schaukasten LIOSIA für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit spitzen oder runden Ecken. Mit Klappflügel und Gasdruckfedern. Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion. Abschließbar mittels Zylinderschlössern (Format 6 x DIN A4 mit 1 Schloss, Format 8 / 18 / 21 x DIN A4 mit 2 Schlössern, Format 27 x DIN A4 mit 3 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Permanente Be- und Entlüftung. Rückwand magnethaftend und kratzfest, alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm), LED-Beleuchtung oder Rundrohr- (Ø 80 mm) bzw. Rechteckrohrständern (80 x 40 mm) lieferbar (siehe Zubehör).

Nutzbare Innentiefe: Einseitige Ausführung: 35 mm bei Bautiefe 60 mm, 95 mm bei Bautiefe 120 mm.
Doppelseitige Ausführung: 2 x 17 mm.

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert, in hochwertiger Edelstahloptik oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Gegen Mehrpreis mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

GARANTIE 10 JAHRE

Schaukasten LIOSIA im Hochformat finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0040**

Ausstattungsvarianten:



▲ Textblende aus durchleuchtbarer weißer Acrylglasplatte, leicht austauschbar




▲ Optimiertes und vandalismussicheres Antifrost-Sicherheitsschloss



▲ Doppelseitige Ausführung informiert unübersehbar in beide Richtungen



▲ Ausführung mit runden Ecken aus Zink-Druckguss sorgt für mehr Sicherheit



▲ Geringer Energieverbrauch durch innovative LED-Beleuchtungstechnologie

SCHAUKÄSTEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

- **Spitzenqualität bis ins kleinste Detail**
- **Vandalismus-Sicherheitsschloss, frostsicher**
- **Für wetterfeste Wand- oder Ständermontage**
- **kein Anlaufen durch permanente Be- und Entlüftung**
- **Schlösser geschützt vor Schmutz, Nässe und Eis durch Abtropfrille**
- **bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern**
- **Klappflügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten**
- **im Großformat lieferbar**



Schaukasten LIOSIA mit Rundrohrständern (Zubehör) und Textleiste (Zubehör), einseitig, mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Edelstahloptik

Schaukasten LIOSIA - einseitig mit spitzen Ecken

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Ausführung		Quadratformat	Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	60				
Alu silber	Nr. €	271 423 EF	271 424 EF	271 425 EF	271 426 EF	271 427 EF
Edelstahloptik	Nr. €	272 100 EF	272 101 EF	272 102 EF	272 103 EF	272 104 EF
Alu in RAL	Nr. €	271 435 EF	271 436 EF	271 437 EF	271 438 EF	271 439 EF
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	271 441 EF	271 442 EF	271 443 EF	271 444 EF	271 445 EF
Edelstahloptik	Nr. €	272 105 EF	272 106 EF	272 107 EF	272 108 EF	272 109 EF
Alu in RAL	Nr. €	271 453 EF	271 454 EF	271 455 EF	271 456 EF	271 457 EF

Schaukasten LIOSIA - einseitig mit runden Ecken

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Ausführung		Quadratformat	Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	60				
Alu silber	Nr. €	271 471 EF	271 472 EF	271 473 EF	271 474 EF	271 475 EF
Edelstahloptik	Nr. €	272 110 EF	272 111 EF	272 112 EF	272 113 EF	272 114 EF
Alu in RAL	Nr. €	271 483 EF	271 484 EF	271 485 EF	271 486 EF	271 487 EF
Bautiefe	mm	120				
Alu silber	Nr. €	271 489 EF	271 490 EF	271 491 EF	271 492 EF	271 493 EF
Edelstahloptik	Nr. €	272 115 EF	272 116 EF	272 117 EF	272 118 EF	272 119 EF
Alu in RAL	Nr. €	271 501 EF	271 502 EF	271 503 EF	271 504 EF	271 505 EF

Schaukasten LIOSIA - doppelseitig mit spitzen Ecken

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Ausführung		Quadratformat	Querformat			
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	18	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Sichtfläche B x H	mm	655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925
Bautiefe	mm	80				
Alu silber	Nr. €	272 044 EF	272 045 EF	272 046 EF	272 047 EF	272 122 EF
Edelstahloptik	Nr. €	272 123 EF	272 124 EF	272 125 EF	272 126 EF	272 127 EF
Alu in RAL	Nr. €	272 049 EF	272 050 EF	272 051 EF	272 052 EF	272 130 EF

Zubehör: Beleuchtung					
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)			
Leistung	Watt	13	26	39	52
Länge	mm	505	905	1305	1705
	Nr. € / Stück	271 080 EF	271 086 EF	271 087 EF	271 088 EF

Ständer					
Ausführung		Rundrohr Ø 80 mm		Rechteckrohr 80 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum
Gesamtlänge	mm	2400	2150	2400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 958 EF	271 960 EF	271 518 EF	271 521 EF
Edelstahloptik	Nr. € / Paar	272 134 EF	272 135 EF	272 136 EF	272 137 EF
Alu in RAL	Nr. € / Paar	271 959 EF	271 963 EF	271 520 EF	271 523 EF

Ab einer Schaukastenbreite von 2000 mm werden aus statischen Gründen Ständer (80 x 40 mm) aus Stahl in RAL 9006 weißaluminium geliefert.

Zubehör			
Textleiste unbeschriftet	Nr.	271 524 EF	€ / Stück
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr.	271 525 EF	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 EF	€ / Stück
Glaswandbefestigung	Nr.	271 775 EF	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Quer, ohne Textfeld	Nr.	272 131 EF	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Hoch, ohne Textfeld	Nr.	271 120 EF	€ / Stück



Die beiden Ständer-Typen sind in Form und Ausführung exakt auf diese Modellreihe abgestimmt.



Schaukasten DERINEA in Alu silber, mit Drehflügel, zur Wandbefestigung

Schaukasten DERINEA

für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten wahlweise mit eckigen oder gerundeten Profilen. Bei kleineren Schaukasten-Formaten mit Drehflügel-Öffnung nach rechts, größere Formate mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Klappflügel-Ausführung ausgestattet mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln sowie mit integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional mit Rundrohr- oder Rechteckrohrständer und Beleuchtung lieferbar.

Nutzbare Innentiefe: Ecken spitz 45 mm bei Bautiefe 65 mm, 80 mm bei Bautiefe 100 mm. Ecken gerundet 60 mm bei Bautiefe 80 mm, 100 mm bei Bautiefe 120 mm.

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand bei Wandbefestigung magnethaftend in weiß, bei Befestigung am Ständer Rückwand mangnethaftend in Ständerfarbe. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Montagewinkel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör. Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.



◀ Detailansicht:
Ecken spitz
Variante: Drehflügel



◀ Detailansicht:
Ecken gerundet
Variante: Drehflügel

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Schaukasten DERINEA - Ecken spitz

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 830	980 x 830	1330 x 1080	1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung			Drehflügel		Klappflügel	
Bautiefe	mm			65		
Alu silber	Nr. €	005 231 EF	005 232 EF	005 233 EF	005 234 EF	005 235 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 236 EF	005 237 EF	005 238 EF	005 239 EF	005 240 EF
Bautiefe	mm			100		
Alu silber	Nr. €	005 241 EF	005 219 EF	005 242 EF	005 243 EF	005 218 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 244 EF	005 245 EF	005 246 EF	005 247 EF	005 248 EF

Schaukasten DERINEA - Ecken gerundet

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	810 x 855	1003 x 853	1353 x 1103	1623 x 1153	2043 x 1153
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung			Drehflügel		Klappflügel	
Bautiefe	mm			80		
Alu silber	Nr. €	005 249 EF	005 250 EF	005 251 EF	005 252 EF	005 253 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 254 EF	005 255 EF	005 256 EF	005 257 EF	005 258 EF
Außenmaß B x H	mm	840 x 877	1027 x 877	1377 x 1127	1647 x 1177	2067 x 1177
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Bautiefe	mm			120		
Alu silber	Nr. €	005 259 EF	005 260 EF	005 261 EF	005 262 EF	005 263 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 264 EF	005 265 EF	005 266 EF	005 267 EF	005 268 EF

Ständer					
Ausführung		Rundrohr Ø 80 mm		Rechteckrohr 100 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2700	2000	2700	2000
Alu silber	Nr. € / Paar	005 271 EF	005 275 EF	005 269 EF	005 273 EF
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 272 EF	005 276 EF	005 270 EF	005 274 EF

Zubehör		
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 EF
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EF
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	005 327 EF

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 100 mm	Nr. € / Stück	005 326 EF
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 EF

Schaukasten IKARIA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitiger Schaukasten aus Aluminiumprofilen wahlweise mit Drehflügel oder mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Inkl. Schriftblende und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, mit je 2 Schlüsseln. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich (siehe Zubehör). Ständer aus Alurundrohr Ø 80 mm.

Nutzbare Innentiefe: 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß.
Alternativ pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm).


- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder**
- **inkl. Schriftblende**
- **optional mit Beleuchtung lieferbar**




▲ Schaukasten IKARIA zum Aufdübeln, mit Klappflügel, für 16 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Detail: Klappflügel inkl.Gasdruckfeder



▲ Schaukasten IKARIA mit Drehflügel


▲ Schaukasten IKARIA mit Klappflügel und Gasdruckfeder

Schaukasten IKARIA

Format		DIN A1		DIN A0		Sonderformat	
Ausführung		Querformat					
Anzahl DIN A4	Stück	8		16		21	27
Außenmaß B x H	mm	980 x 830		1330 x 1080		1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	850 x 610		1200 x 860		1470 x 900	1890 x 910
Bautiefe	mm	100					
Variante		Drehflügel	Klappflügel	Drehflügel	Klappflügel		
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Alu silber	Nr. €	005 300 EF	005 302 EF	005 304 EF	005 306 EF	005 308 EF	005 310 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 301 EF	005 303 EF	005 305 EF	005 307 EF	005 309 EF	005 311 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Alu silber	Nr. €	005 312 EF	005 314 EF	005 316 EF	005 318 EF	005 320 EF	005 322 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 313 EF	005 315 EF	005 317 EF	005 319 EF	005 321 EF	005 323 EF

Zubehör		
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 EF
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EF
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 EF



▲ Schaukasten HANKO zur Wandmontage, für 8 x DIN A4

Schaukasten HANKO
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit verwindungsfreien eckigen Profilen. Öffnung mittels Klappflügel nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textleiste (blanko) aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl. Abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel). Optional mit Vierkantrohrständern (70 x 70 mm) und mit Beleuchtung lieferbar (siehe Zubehör).

Nutzbare Innentiefe: 40 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche: Silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung , Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 150 mm). Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

GARANTIE 5 JAHRE

Schaukasten HANKO

Format		Sonderformat							
Ausführung		Querformat	Hochformat	Quadratformat	Hochformat		Quadratformat	Querformat	
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	8	9	12	15	21	27
Außenmaß B x H	mm	750 x 500	750 x 1000	1000 x 1000	750 x 1200	1000 x 1200	1200 x 1200	1600 x 1200	2000 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	655 x 335	655 x 835	905 x 835	655 x 1035	905 x 1035	1105 x 1035	1505 x 1035	1905 x 1035
Variante		Klappflügel							
Bautiefe	mm	70							
Alu silber	Nr. €	271 041 EF	271 042 EF	271 043 EF	271 044 EF	271 045 EF	271 046 EF	271 047 EF	271 048 EF

Zubehör: Beleuchtung			
Beleuchtung		LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)	
Leistung	Watt	13	26
Länge	mm	505	905
	Nr. €	271 080 EF	271 086 EF



Ständer			
Ausführung		Vierkantrohr 70 x 70 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
	Nr. € / Paar	271 049 EF	271 069 EF

Zubehör			
Beschriftung mit schwarzen Buchstaben	Nr.	271 776 EF	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 EF	€ / Stück
Glaswandbefestigung	Nr.	271 775 EF	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Hoch, ohne Textfeld	Nr.	271 120 EF	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Quer, ohne Textfeld	Nr.	272 131 EF	€ / Stück

- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfedern**
- **inkl. Acryl-Textleiste (blanko) für mehr Fernwirkung**
- **optional mit effizienter LED-Beleuchtung lieferbar**



▲ Flachschaukasten ANDROS für 8 x DIN A4

Flachschaukasten ANDROS
für Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit leicht geschwungenen Softline-Profilen. Öffnung mittels seitlichem Drehflügel. Rückwand magnethaftend in weiß inkl. 4 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas. Abschließbar mittels Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Nutzbare Innentiefe: 10 mm

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, bei 16 x DIN A4 Acrylglas (SAN), 4 mm.

Oberfläche: Silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

GARANTIE 5 JAHRE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1



▲ Detail: Softline-Profil leicht geschwungen

Schaukasten ANDROS

Format		DIN A3	DIN A2	DIN A1	Sonderformat	
Ausführung		Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	2	4	8	12	16
Außenmaß B x H	mm	510 x 385	510 x 680	930 x 680	940 x 990	930 x 1275
Sichtfläche B x H	mm	420 x 295	420 x 590	840 x 590	850 x 900	840 x 1185
Bautiefe	mm	30				
Alu silber	Nr. €	271 815 EF	271 816 EF	271 817 EF	271 818 EF	271 819 EF

Schaukasten ELLAS
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium wahlweise mit spitzen oder runden Ecken. Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten (A1 und A0-Format mit 2 Schlössern, je Schloss 2 Schlüssel). Wahlweise im Hoch- oder Querformat lieferbar. Hochformat-Ausführung mit seitlichem Drehflügel, Querformat-Ausführung mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Rückwand magnethaftend und kratzfest, alu-silberfarbig (inkl. 4 Magnete). Optional mit Textleiste (Höhe 88 mm) und Vierkantrohrständern (40 x 40 mm) lieferbar, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 10 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), bei DIN A0 Acrylglas (SAN), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. bzw. mit Ständern zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte bei +/- 0 mm. Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW – Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1



Schaukasten ELLAS mit spitzen Ecken, für 8 x DIN A4, Alu silber

- **passgenau für Plakat-Formate**
- **geringe Bautiefe von nur 30 mm - ideal für enge Flure und Treppenhäuser**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**
- **geprüfte Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1**


Detail: Ständer aus Vierkantrohr

INFO-BOX

Das Prüfsiegel „Baustoffklasse B1"

ZIEGLER stellt sicher, dass dieser Schaukasten im Fall eines Feuers widerstandsfähig ist und den Flammen keine weitere Nahrung gibt. Diese hohen Sicherheitsstandards bestätigt auch das Materialprüfungsamt NRW mit einem offiziellen Prüfzeugnis.

Schaukasten ELLAS

Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0
Anzahl DIN A4	Stück	1	2	4	8	16
Außenmaß B x H	mm	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
Sichtfläche B x H	mm	210 x 297	297 x 420	420 x 594	594 x 840	840 x 1188
Bautiefe	mm	30				
Ausführung		einseitig mit spitzen Ecken				
Alu silber	Nr.	271 533 EF	271 534 EF	271 535 EF	271 536 EF	271 537 EF
	€					
Alu in RAL	Nr.	271 543 EF	271 544 EF	271 545 EF	271 546 EF	271 547 EF
	€					
Ausführung		einseitig mit runden Ecken				
Alu silber	Nr.	271 758 EF	271 759 EF	271 706 EF	271 707 EF	271 708 EF
	€					
Alu in RAL	Nr.	271 760 EF	271 761 EF	271 709 EF	271 710 EF	271 711 EF
	€					

Schaukasten in Hoch- oder Querformat nutzbar - bei Bestellung angeben.

Ständer			
Ausführung		Vierkantrohr 40 x 40 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
Alu silber	Nr.	271 766 EF	271 774 EF
	€ / Paar		
Alu in RAL	Nr.	271 765 EF	271 773 EF
	€ / Paar		

Zubehör			
Textleiste unbeschriftet	Nr.	271 524 EF	€ / Stück
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr.	271 525 EF	€ / Stück
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 EF	€ / Stück
Glaswandbefestigung	Nr.	271 775 EF	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Quer, ohne Textfeld	Nr.	272 131 EF	€ / Stück
Klemmfix-Tasche - DIN A4 Hoch, ohne Textfeld	Nr.	271 120 EF	€ / Stück

Schaukasten LEROS
für den Innen- und Außenbereich



Schaukasten LEROS doppelseitig, mit Ständeranlage (Zubehör), silberfarbig eloxiert

Konstruktion: Einseitig bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus einer wartungsfreien Aluminium-Konstruktion mit verwindungsfreien eckigen Profilen sowie integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen das Beschlagen der Scheibe. Der Klappflügel öffnet sich mittels Gasdruckfedern selbstständig nach oben und wird in der Offen-Stellung sicher gehalten. Der Schaukasten ist an der Unterseite mit 2 bzw. 4 Dreikantschlössern ausgestattet (je Schloss 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).


Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.


Befestigungsart: Zur Wandbefestigung oder zur Pfostenbefestigung mittels Ständeranlage zum Aufdübeln bei -180 mm (besteht aus innenliegenden Stahlpfosten umschlossen von einer pulverbeschichteten Blechverkleidung in RAL 9005 tiefschwarz oder RAL 9006 weißaluminium) siehe Zubehör, nicht nachrüstbar. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Beleuchtung: Die Beleuchtungseinrichtung zeichnet sich durch 6 x 7,2 Watt LED-Komponenten beim A0-Format und 10 x 7,2 Watt LED-Komponenten beim CLP-Format aus. Zusätzlich enthält die Beleuchtungseinrichtung ein Netzteil, welches beim A0-Format die Schutzklasse II und beim CLP-Format die Schutzklasse I aufweist. Beide Netzteile haben die Schutzart IP 67. Hinzu kommt eine 5-jährige Osram-Systemgarantie auf die gesamte Beleuchtungseinrichtung.
Die LED-Komponenten mit der Schutzart IP 66 sind bei allen Modellen an den Längsseiten angebracht.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Schaukasten für CLP-Format, zur Wandmontage

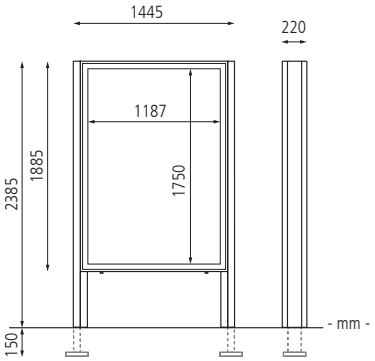

▲ Schaukasten für CLP-Format, mit Ständeranlage



▲ Schaukasten LEROS einseitig, zur Wandbefestigung, silberfarbig eloxiert

Schaukasten LEROS

Format		DIN A0			CLP		
Ausführung		einseitig		doppelseitig	einseitig		doppelseitig
Anzahl DIN A4	Stück	16			36		
Außenmaß B x H	mm	976 x 1323			1320 x 1885		
Sichtfläche B x H	mm	841 x 1188			1187 x 1750	1185 x 1750	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Ständeranlage		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Ständeranlage	
Bautiefe	mm	120	220		120	220	
Alu silber	Nr. €	271 095 EF	271 097 EF	271 099 EF	271 089 EF	271 091 EF	271 093 EF
Alu in RAL	Nr. €	271 096 EF	271 098 EF	271 119 EF	271 090 EF	271 092 EF	271 094 EF

Zubehör: Ständeranlage			
Ausführung		Stahlrohr mit Blechverkleidung 125 x 220 mm	
Variante		für DIN A0 Format	für CLP Format
Gesamtlänge	mm	2180	2565
Alu in RAL	Nr. € / Stück	271 171 EF	271 152 EF

Schaukasten LIMOGES
für den Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten mit eckigen Profilen und innenliegenden Eckverbindern für hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Öffnung erfolgt mit Klappflügeln nach oben, mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend inkl. 10 Magnete. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern (Schließung unten) mit jeweils 1 Schlüssel.

Nutzbare Innentiefe: 45 mm

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Matt silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand magnethaftend in weiß.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2500 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm), siehe Zubehör.

Option: LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Schaukasten LIMOGES mit Quadratrohrständer zum Einbetonieren (Zubehör), für 24 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 21 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 15 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber



▲ Schaukasten LIMOGES für 6 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

Schaukasten LIMOGES

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Klappflügel							
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Bautiefe	mm	65							
Alu silber	Nr. €	005 330 EF	005 331 EF	005 332 EF	005 333 EF	005 334 EF	005 335 EF	005 336 EF	005 337 EF
Alu in RAL	Nr. €	005 338 EF	005 339 EF	005 340 EF	005 341 EF	005 342 EF	005 343 EF	005 344 EF	005 345 EF

Ständer			
Ausführung		Vierkantrohr 70 x 70 mm	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2500	2000
Alu silber	Nr. € / Paar	005 346 EF	005 347 EF
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 353 EF	005 354 EF

Zubehör		
Folientext in schwarz	Nr. € / Stück	005 349 EF
Magnete, Farbe weiß, VE=10 Stück	Nr. € / VE	005 350 EF

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 65 mm	Nr. € / Stück	005 348 EF

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



H4466

Flachschaukasten GREVENA

Weitere Schaukästen finden Sie online: *www.ziegler-metall.at*


Mehr Schaukästen:
www.ziegler-metall.at

SCHAUKÄSTEN



H4465

Flachschaukasten FLORINA

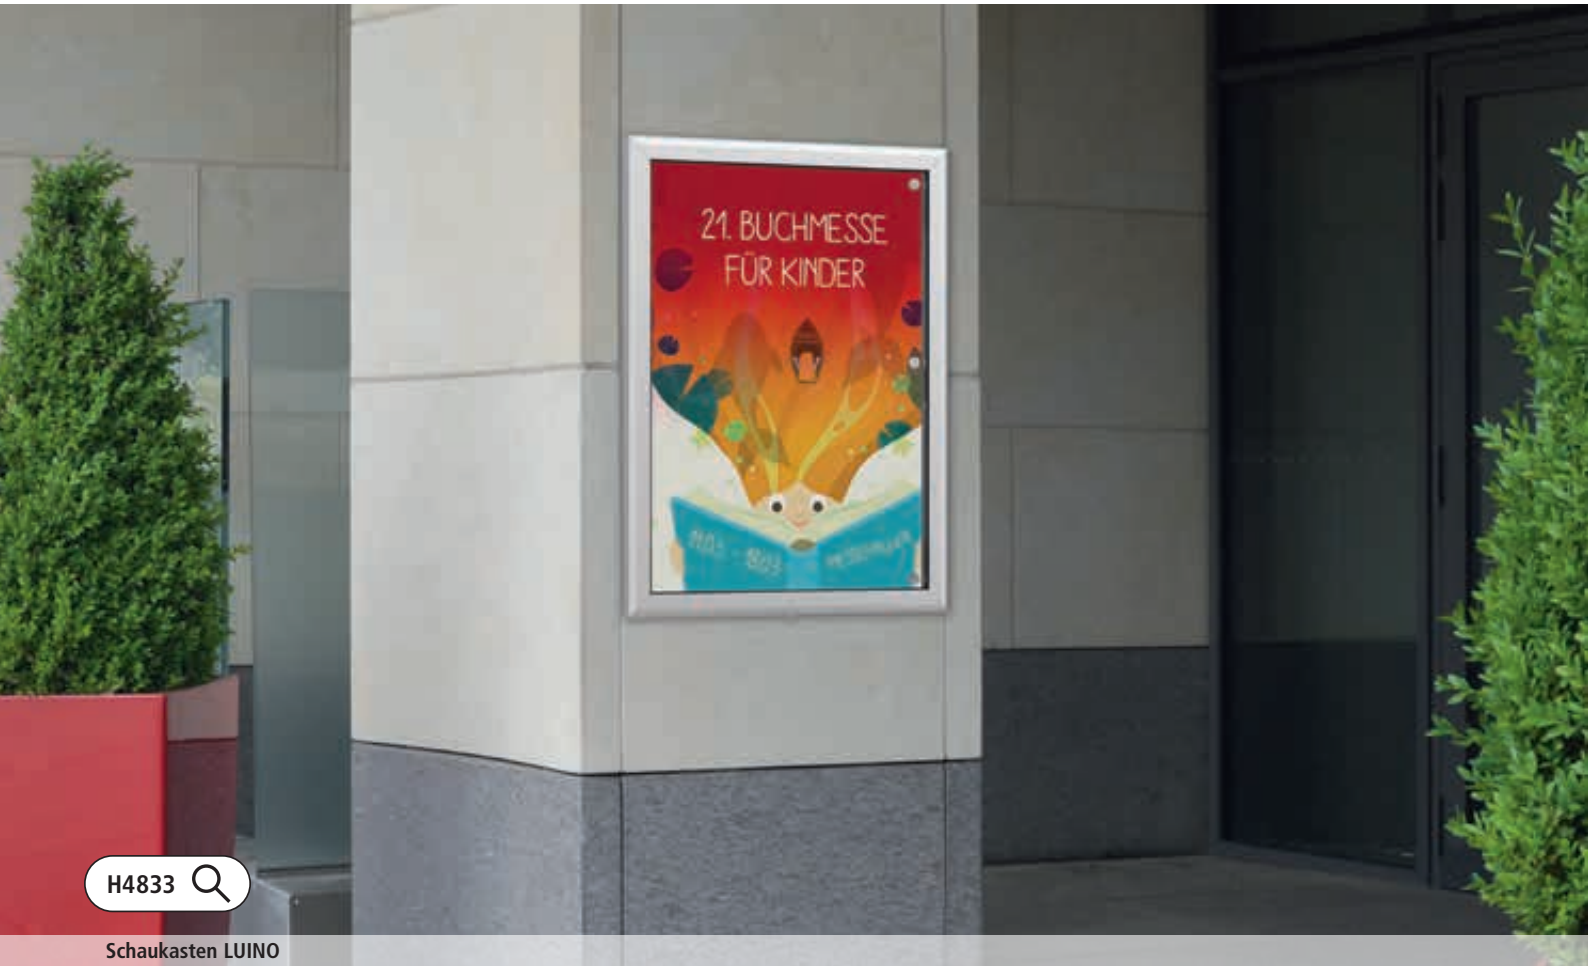

H4833

Schaukasten LUINO



H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE



H1795

Leitsystem OUTDOOR

Weitere Leitsysteme finden Sie online: *www.ziegler-metall.at*

Mehr Leitsysteme:
www.ziegler-metall.at

LEITSYSTEME



H1958

Leitsystem ATHINA

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.



Modulare Außenstation LAURIS



Briefkastenanlage RAGUSA (S. 445)

Alle Briefkästen finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Geben Sie im Suchfeld einfach BRIEFKÄSTEN *ein.*

Weitere Bilder von Briefkastenanlagen:
www.ziegler-metall.at



Brief- und Paketkastenanlage AIN

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 440 - 449

Einzel-Briefkästen / Zeitungsfächer	*S. 440 - 443* *S. 445 - 449*
Briefkastenanlagen	*S. 444 - 447*
Paketbriefkästen	*S. 448 - 449*



Brief- und Paketkasten BOBI CARGO

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H0254



Briefkastenanlage ROCHELLE (S. 447)



Briefkastenanlage BRETAGNE (S. 444)

Briefkasten BOBI CLASSIC, BOBI CLASSIC B, BOBI DUO und BOBI TRIO



▲ Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis), Briefkasten BOBI CLASSIC aus Edelstahl mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND und Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 3001 signalrot

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Einwurfklappe in RAL-Farbe wie Briefkasten, außer Briefkasten in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm, empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm). Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurfklappen lassen sich schnell und leicht gegen Knallkörper verriegeln (kundenseits mittels Schraube).

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Edelstahleinwurfklappe auf Anfrage). Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post.

EDELSTAHL Rost frei

Briefkasten BOBI CLASSIC



Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Briefkasten BOBI CLASSIC B
mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 3001 signalrot
und Briefkasten BOBI CLASSIC B in RAL 6005 moosgrün

Briefkasten BOBI CLASSIC

Standardbriefkasten für normales Postaufkommen.




Briefkasten BOBI CLASSIC

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 105 EF	300 109 EF
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 213 EF	300 214 EF
Edelstahl	Nr. €	300 106 EF	300 110 EF

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Mit geräumiger Kapazität! Post wird an der Vorderseite eingeworfen und an der Rückseite entnommen. Keine Wandmontage!

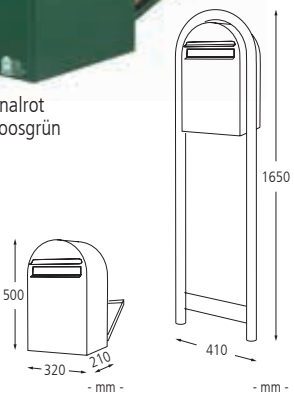

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 139 EF	300 143 EF
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 215 EF	300 216 EF
Edelstahl	Nr. €	300 140 EF	300 144 EF




▲ Briefkasten BOBI DUO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und Briefkasten BOBI DUO in RAL 6005 moosgrün als Reihenanlage (Edelstahlstativ BOBI LINK siehe Zubehör)



▲ Briefkasten BOBI TRIO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und 2 Briefkästen BOBI TRIO in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkasten BOBI DUO

Durch die Tiefe von 350 mm ist dieser Briefkasten auch für stärkere Postsendungen geeignet. Besonders für Gruppenanordnung als Alternative für die herkömmlichen Briefkastenanlagen mit eckigen Kästen.

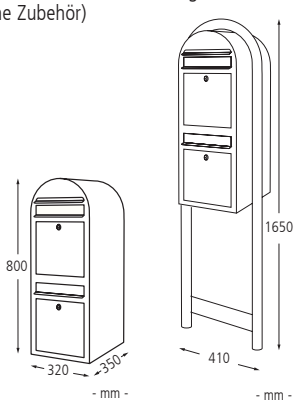


Briefkasten BOBI DUO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	13	19
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 121 EF	300 123 EF
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 219 EF	300 220 EF
Edelstahl	Nr. €	300 122 EF	300 124 EF

Briefkasten BOBI TRIO

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser, auch als Anlage zu empfehlen.

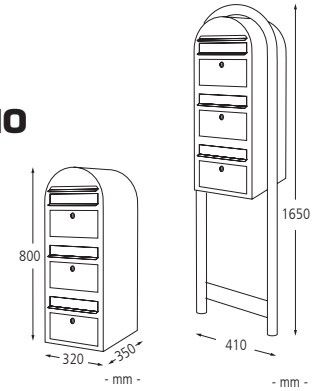

Briefkasten BOBI TRIO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	14	20
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 125 EF	300 127 EF
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 221 EF	300 222 EF
Edelstahl	Nr. €	300 126 EF	300 128 EF

Briefkasten BOBI SWISS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1054



Briefkasten BOBI SWISS mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3001 signalrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5003 saphirblau
- RAL 5004 schwarzblau
- RAL 6005 moosgrün
- schwarzgrün ähnlich RAL 6012
- RAL 8017 schokoladenbraun
- tiefschwarz ähnlich RAL 9005
- RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EF
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EF
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EF

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für das Modell BOBI CLASSIC geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EF
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EF

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).

Briefkasten VERNON für den Außenbereich



Briefkasten VERNON mit Zeitungsfach, vorderer Entnahme, Flachdach und Säulen zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Briefkasten aus Aluminium oder Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm. Mit vorderem Einwurf und wahlweise mit Entnahme vorn oder hinten. Wahlweise mit Flachdach (Wasserablauf mittig) oder Runddach. Namensschild liegt der Lieferung bei.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).
Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Säulen (siehe Zubehör) zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten oder Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option: Beschriftung / Bedruckung der Briefkasten individuell nach Kundenvorgabe.

EN 13724

EDELSTAHL Rost frei

• auf Anfrage auch mit Kommunikationseinheit



▲ Geöffneter Briefkasten VERNON mit Zeitungsfach, hinterer Entnahme und Flachdach, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Briefkasten VERNON mit vorderer Entnahme und Runddach, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Briefkasten VERNON mit vorderer Entnahme und Flachdach, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Briefkasten VERNON mit Zeitungsfach, hinterer Entnahme und Flachdach, aus gebürstetem Edelstahl

Briefkasten VERNON

Ausführung		Einwurf vorn, Entnahme hinten		Einwurf und Entnahme vorn	
Variante		ohne Zeitungsfach	mit Zeitungsfach	ohne Zeitungsfach	mit Zeitungsfach
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung Dach		Flachdach			
Briefkasten- H x B x T	mm	345 x 405 x 195	445 x 405 x 195	345 x 405 x 195	445 x 405 x 195
Oberfläche		Aluminium, pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3			
	Nr. €	670 000 EF	670 001 EF	670 002 EF	670 003 EF
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet			
Gewicht	kg	6	7	6	7
	Nr. €	670 004 EF	670 005 EF	670 006 EF	670 007 EF
Ausführung Dach		Runddach			
Briefkasten- H x B x T	mm	365 x 390 x 205	465 x 390 x 205	365 x 390 x 205	465 x 390 x 205
Oberfläche		Aluminium, pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	5	6	5	6
	Nr. €	670 132 EF	670 124 EF	670 133 EF	670 125 EF
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet			
Gewicht	kg	6	7	6	7
	Nr. €	670 130 EF	670 122 EF	670 131 EF	670 123 EF

Zubehör: Säulen			
Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamt- L x B x T	mm	1700 x 40 x 80	1300 x 40 x 80
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		Aluminium, pulverbeschichtet	
	Nr. € / Paar	670 009 EF	670 008 EF
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet	
	Nr. € / Paar	670 011 EF	670 010 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- RAL 9010 reinweiß

Briefkasten RODEZ für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Mit Namenshalterung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Edelstahl Rostfrei


Briefkasten RODEZ
685 081 EF



Briefkasten RODEZ in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkasten RODEZ

Briefkasten- H x B x T	mm	370 x 365 x 110
Einwurföffnung	mm	355 x 40
Gewicht	kg	4
Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	685 081 EF
Edelstahl V2A, gebürstet	Nr. €	685 079 EF



- mm -

Standardfarben für RODEZ - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9016 verkehrsweiß

Standardbriefkasten DIJON für den Innen- und geschützten Außenbereich

Konstruktion: Aus Stahlblech, phosphatfrei oder aus Edelstahl. Mit Namensschildhalterung.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL 9005 tiefschwarz. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724


Edelstahl Rostfrei



Briefkasten DIJON in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkasten DIJON

Briefkasten- H x B x T	mm	310 x 360 x 120
Einwurföffnung	mm	330 x 40
Gewicht	kg	3
RAL 9005 tiefschwarz	Nr.	685 069 EF
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr. €	685 068 EF
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	685 070 EF



- mm -

Weitere Briefkästen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



H0873

Briefkasten BASTIA



H1959

Briefkasteanlage NANTES



H2699

Edelstahl-Briefkasten SEDAN

Briefkastenanlage BRETAGNE
für den Außenbereich



freistehende Briefkastenanlage BRETAGNE zum Aufdübeln (Mehrpreis), mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau



Konstruktion: Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet. Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Edelstahl-Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Behindertengerechte Briefkastananlage BRETAGNE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H1539

Mehrpreis		
Mehrpreis für angeschweißte Alu-Fußplatten zum Aufdübeln	Nr. € / Paar	680 030 EF

Briefkastenanlage BRETAGNE

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 2	6 / 3	8 / 4
Gesamt- H x B x T	mm	1500 x 470 x 110	1700 x 470 x 110	1500 x 860 x 110	1500 x 1250 x 110	1500 x 1640 x 110
Briefkasten- H x B x T	mm	325 x 390 x 110				
Einwurföffnung	mm	335 x 35				
Farbe		RAL 9016 verkehrsweiß				
	Nr. €	680 020 EF	680 021 EF	680 022 EF	680 023 EF	680 024 EF
Farbe		RAL-Farbe nach Wahl				
	Nr. €	680 025 EF	680 026 EF	680 027 EF	680 028 EF	680 029 EF

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Briefkastenanlage NANTES
für den Außenbereich



freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit eng anliegender Verkleidung und Rechteckrohrgestell (80 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse aus Stahl, feuerverzinkt. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür aus Aluminium. Profileinwurfklappe aus Leichtmetall. Anlage komplett pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Anlagen mit Sprech- / Klingelfach finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H1959

Briefkastenanlage NANTES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 2	8 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 370					
Einwurföffnung	mm	240 x 30					
Gesamt- H x B x T	mm		1750 x 406 x 370		1850 x 406 x 370	1750 x 706 x 370	
zum Einbetonieren	Nr. €	680 096 EF	680 097 EF	680 098 EF	680 099 EF	680 100 EF	680 101 EF
Gesamt- H x B x T	mm		1400 x 406 x 370		1500 x 406 x 370	1400 x 706 x 370	
zum Aufdübeln	Nr. €	680 090 EF	680 091 EF	680 092 EF	680 093 EF	680 094 EF	680 095 EF

Briefkastenanlage RAGUSA für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at **H0430**

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage RAGUSA - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	347 x 386 x 124	347 x 756 x 124	347 x 1126 x 124	677 x 756 x 124	677 x 1126 x 124		677 x 1496 x 124	
Aufputzanlage	Nr.	682 209 EF	682 210 EF	682 211 EF	682 212 EF	682 213 EF	682 214 EF	682 215 EF	682 216 EF
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100	700 x 1150 x 100		700 x 1520 x 100	
Unterputzanlage	Nr.	682 233 EF	682 234 EF	682 235 EF	682 236 EF	682 237 EF	682 238 EF	682 239 EF	682 240 EF
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 822 x 124	1617 x 1192 x 124	1817 x 822 x 124	1817 x 1192 x 124		1817 x 1564 x 124	
zum Einbetonieren	Nr.	682 161 EF	682 162 EF	682 163 EF	682 164 EF	682 165 EF	682 166 EF	682 167 EF	682 168 EF
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 902 x 160	1221 x 1272 x 160	1421 x 902 x 160	1421 x 1272 x 160		1421 x 1644 x 160	
zum Aufdübeln	Nr.	682 173 EF	682 174 EF	682 175 EF	682 176 EF	682 177 EF	682 178 EF	682 179 EF	682 180 EF
	€								

Briefkastenanlage RAGUSA - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	457 x 386 x 124	347 x 896 x 124	347 x 1266 x 124	677 x 896 x 124	677 x 1126 x 124	677 x 1266 x 124	677 x 1496 x 124	677 x 1636 x 124
Aufputzanlage	Nr.	682 221 EF	682 222 EF	682 223 EF	682 224 EF	682 225 EF	682 226 EF	682 227 EF	682 228 EF
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	480 x 410 x 100	370 x 920 x 100	370 x 1290 x 100	700 x 920 x 100	700 x 1150 x 100	700 x 1290 x 100	700 x 1520 x 100	700 x 1660 x 100
Unterputzanlage	Nr.	682 245 EF	682 246 EF	682 247 EF	682 248 EF	682 249 EF	682 250 EF	682 251 EF	682 252 EF
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 962 x 124	1617 x 1332 x 124	1817 x 962 x 124	1817 x 1192 x 124	1817 x 1332 x 124	1817 x 1564 x 124	1817 x 1704 x 124
zum Einbetonieren	Nr.	682 185 EF	682 186 EF	682 187 EF	682 188 EF	682 189 EF	682 190 EF	682 191 EF	682 192 EF
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 1042 x 160	1221 x 1412 x 160	1421 x 1042 x 160	1421 x 1272 x 160	1421 x 1412 x 160	1421 x 1644 x 160	1421 x 1784 x 160
zum Aufdübeln	Nr.	682 197 EF	682 198 EF	682 199 EF	682 200 EF	682 201 EF	682 202 EF	682 203 EF	682 204 EF
	€								



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Briefkastenanlage NIZZA NEW
für den Außenbereich



Aufputzanlage NIZZA NEW
mit 1 Briefkasten,
in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkastenanlage
NIZZA NEW

Konstruktion: Aufputzanlage mit Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste. Wandmontageschiene beiliegend.

Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Modelle zum Einbetonieren und zum Aufdübeln auf Anfrage.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß	

Briefkastenanlage NIZZA NEW - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 140	720 x 430 x 140	390 x 1170 x 144	720 x 800 x 140	720 x 1170 x 140	
Aufputzanlage	Nr. €	670 140 EF	670 141 EF	670 142 EF	670 143 EF	670 144 EF	670 145 EF

Briefkastenanlage NIZZA NEW - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	555 x 430 x 140	885 x 430 x 140	720 x 800 x 140	720 x 1000 x 140	720 x 1170 x 140	720 x 1370 x 140
Aufputzanlage	Nr. €	670 164 EF	670 165 EF	670 166 EF	670 167 EF	670 168 EF	670 169 EF

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage wahlweise aus Stahl bzw. Edelstahl. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Unterputzanlage ROCHELLE: Mit Putzabdeckrahmen.

Aufputzanlage COLOMBES: Mit Regenabweiser.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Einwurfklappe und Putzabdeckrahmen aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial für die Unterputzanlage nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für Aufputzanlage im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 3-teilig, aus gebürstetem Edelstahl



▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 1-teilig, aus gebürstetem Edelstahl



Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100			
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung		Unterputzanlage ROCHELLE			
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 115 EF	670 116 EF	670 117 EF	670 118 EF
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 100	390 x 800 x 100	390 x 1170 x 100	720 x 800 x 100
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	670 126 EF	670 127 EF	670 128 EF	670 129 EF
Ausführung		Aufputzanlage COLOMBES			
Gesamt- H x B x T	mm	340 x 380 x 150	340 x 750 x 150	340 x 1120 x 150	670 x 750 x 150
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 111 EF	670 112 EF	670 113 EF	670 114 EF

Briefkastenanlage METZ für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium, Ständerkappen aus Kunststoff. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei 1- bis 3-teiligen Anlagen 300 mm, bei 4-teiligen Anlagen 450 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Briefkastenanlage METZ

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380			
Einwurföffnung	mm	265 x 35			
Gesamt- H x B x T	mm	1545 x 440 x 420			1995 x 440 x 420
zum Einbetonieren	Nr. €	670 103 EF	670 104 EF	670 105 EF	670 106 EF
Gesamt- H x B x T	mm	1245 x 440 x 420			1540 x 440 x 420
zum Aufdübeln	Nr. €	670 107 EF	670 108 EF	670 109 EF	670 110 EF



▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Aufdübeln, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Einbetonieren, 2-teilig, in RAL 9006 weißaluminium

Briefkasten BOBI GRANDE, BOBI GRANDE S und BOBI JUMBO



▲ Briefkasten BOBI GRANDE mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 9016 verkehrsweiß und Namenschild (Zubehör)

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt. Mit Edelstahl-Einwurfklappe, nach innen öffnend. Einwurföffnung von 0 bis 80 mm einstellbar, Breite 260 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.


Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm), empfohlene Einbautiefe 400 mm. Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Einwurfklappe auf Anfrage).



▲ Einwurfklappe nach innen öffnend




▲ Einwurföffnung einstellbar

Briefkasten BOBI GRANDE

Mit geräumiger Kapazität!



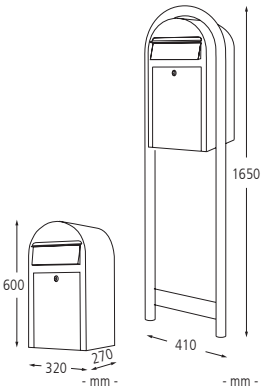

Briefkasten BOBI GRANDE

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	8	14
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 153 EF	300 157 EF
Edelstahl	Nr. €	300 154 EF	300 158 EF

Weitere Brief- und Paketkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4104

▶ Briefkasten BOBI GRANDE B





◀ Brief- und Paketkasten BOBI CARGO


H0254

- **optimal für den Empfang von Briefen und Paketen**
- **einfache Bedienung für alle Paketdienste**
- **sichere Ablage durch die automatische Verriegelung der Tür**

Briefkasten BOBI GRANDE S

Schlankes Design für tägliche Post!



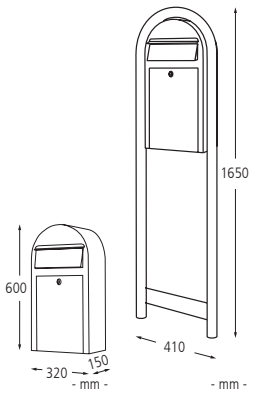



Briefkasten BOBI GRANDE S mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl


Briefkasten BOBI GRANDE S

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 207 EF	300 208 EF
Edelstahl	Nr. €	300 205 EF	300 206 EF

Briefkasten BOBI JUMBO

XXXL-Großraumbriefkasten!



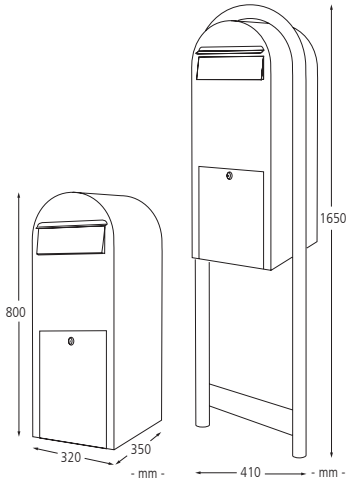



Briefkasten BOBI JUMBO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis)

Briefkasten BOBI JUMBO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	12	18
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 209 EF	300 210 EF
Edelstahl	Nr. €	300 211 EF	300 212 EF

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3001 signalrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5003 saphirblau · RAL 5004 schwarzblau · RAL 6005 moosgrün · schwarzgrün ähnlich RAL 6012 · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · tiefschwarz ähnlich RAL 9005 · RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EF
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EF
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EF

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für BOBI GRANDE und BOBI GRANDE S geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EF
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EF

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).



Alle Fahnenmasten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach FAHNENMASTEN *ein.*

Weitere Bilder von Fahnenmasten:
www.ziegler-metall.at

H1578

Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT

FAHNENMASTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 452 - 459

Service Fahnenmasten	*S. 452*
Bodenhalterungen für Fahnenmasten	*S. 453* *S. 459*
Zylindrische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 454 - 457*
Konische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 455*
Zylindrische Edelstahl-Fahnenmasten	*S. 458*
Zubehör für Fahnenmasten	*S. 459*



Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA (S. 455)



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION (S. 457)





Serviceleistung FAHNENMASTEN PLUS

Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. Deshalb legen wir – neben exzellenter Produktqualität – ganz besonderen Wert auf umfassenden Service.

Sie besitzen bereits Fahnenmasten? Wir kümmern uns auf Wunsch um die Instandhaltung und notwendigen Reparaturen. Dies gilt für alle Fabrikate.

Seien Sie kompromisslos bei Standsicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit!

Unser professionelles Service-Team ist für Sie in ganz Österreich unterwegs und stets zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

Recycling von Alt-Fahnenmasten

Bei Neulieferung kümmern wir uns um Entsorgung und Austausch der Altmasten.

Einweisung in Fahnenmastanlage

Wir weisen Sie gern vor Ort in alle Funktionen, Bedienelemente sowie die Pflege Ihrer Fahnenmasten ein.

Erstellung von Fundamenten

Auf Wunsch erstellen wir die Fundamente mit entsprechender Bodenverankerung und kümmern uns um Montage und Inbetriebnahme vor Ort.

Jährliche Fahnenmastprüfung

Da Fahnenmasten regelmäßiger Wartung und Pflege bedürfen, ist es notwendig von Zeit zu Zeit Verschleißteile zu wechseln. Dank frühzeitigem Erkennen von Verschleiß verhindern Sie größere Schäden und kostspielige Reparaturen.

Planung und Realisation

Einen Fahnenmast sicher aufzustellen, setzt nicht nur einiges an Erfahrung voraus, sondern auch das passende technische Equipment. Wir besitzen beides und übernehmen für Sie die fachgerechte Montage.

Gemeinsam finden wir eine Lösung. Sprechen Sie uns an, damit sich Ihre Masten immer in Bestform zeigen!

Wissenswertes und wichtige Detailerklärungen zu Fahnenmasten: **www.ziegler-metall.at**

FAHNENINFOS



Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**


FLAGGEN




Bodenhalterungen für Fahnenmasten der Seiten 454-458:

Einfache Bodenhalterung mit Bodenanker


Bodenhülse aus hochwertigem, säurebeständigem Kunststoff (Hart-PVC), inkl. Bodenanker aus Stahl gegen Verdrehung im Betonfundament. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.




Bodenhalterung		Bodenanker
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 604 EF
90 mm	Nr.	398 320 EF
100 mm	Nr.	397 605 EF
	€	

Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Aluminiumhülse mit gesichertem Zentrierkeil, der die Mastbewegungen abfedert. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.




Bodenhalterung		Zentrierkeil
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 038 EF
90 mm	Nr.	397 194 EF
100 mm	Nr.	297 030 EF
	€	


Zubehör: Bodendeckel			
Ø 75 mm	Nr.	397 010 EF	€
Ø 100 mm	Nr.	397 011 EF	€

Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft. Doppelexzenterscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%. Lieferung inkl. Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.


- **für eine optimale Präsentation von Fahnenmastgruppen**
- **nachträgliche Ausrichtung der Masten durch Exzentereinstellung möglich**




Bodenhalterung		Exzenter-einstellung
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 036 EF
90 mm	Nr.	397 197 EF
100 mm	Nr.	297 028 EF
	€	

Kipphalterung - innenliegend

Kippunterteil zum Einbetonieren, Kippoberteil innenliegend. Kipphalterung inkl. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl. Besonders elegante Lösung des sicheren Aufstellens einschließlich Justiertechnik, kombiniert mit ästhetischem Erscheinungsbild. Die spezielle Verschraubung der Schuhplatte mit der Bodenhalterung ermöglicht eine nachträgliche präzise Justierung bis 1%.





Bodenhalterung		Kipphalterung innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 601 EF
90 mm	Nr.	397 196 EF
100 mm	Nr.	297 234 EF
	€	

Empfohlene Fundamentgröße für alle Bodenhalterungen, bei normaler Bodenpressung und Betonqualität B 25.

Höhe über Flur	Breite in cm	Tiefe in cm
5 m 6 m 7 m 8 m	☐ 85	80
9 m 10 m	☐ 100	80
11 m 12 m	☐ 115	80

Für gute Entwässerung der Bodenhülse ist mittels Kiesschicht zu sorgen.



Bodenhalterung		Kipphalterung light innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 195 EF
	€	

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil.
Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.
Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel



Fahnentuchbefestigung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL

- **für das häufige Hissen geeignet**
- **Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung**
- **silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Passende Flaggen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 210 EF	297 032 EF	297 033 EF	297 034 EF	297 035 EF	297 337 EF
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 211 EF	297 320 EF	297 321 EF	297 322 EF	297 323 EF	297 336 EF
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.


wahlweise mit 2-teiligem Mast


ovaler Mastkopf


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung



- **für innerbetriebliche Gelände empfohlen**
- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hisssystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Ausführung				einteilig			
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr.	397 603 EF	297 040 EF	297 041 EF	297 042 EF	297 043 EF	397 591 EF
	€						
Ausführung				zweiteilig			
Gewicht	kg	–	–	–	22	25	42
	Nr.	–	–	–	298 003 EF	298 004 EF	298 005 EF
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Kipphalterung aus Stahl. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Durch Kipphalterung (ab Masthöhe 9 m inkl.) ist der Fahnemast komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen, integrierter Kabeldurchlass und ist anpflasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Bodenhalterung-Kipphalterung.


ovaler Mastkopf


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung geschlossen



- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung**

Alu-Fahnenmast ROBUSTA

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø unten	mm		100			135	
Mast-Ø oben	mm			60			
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 EF	297 502 EF	297 517 EF	297 503 EF	297 022 EF	297 500 EF
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Kipphalterung (9, 10 und 12 m).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND 297 423 EF



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND mit Teleskopausleger

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium mit innenliegender Kurbelhissvorrichtung. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm). Teleskopausleger verstellbar für Fahnenbreiten von 1,0 m bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in RAL 7016 anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel



Fahnentuch-befestigung

- **glattes und rundes Mastprofil mit komfortabler Kurbelhiss-vorrichtung**
- **innenliegende Seilführung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnen-tuchs durch abnehmbare Spezialkurbel**

LED-Fahnenmast BRIGHLIGHT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1578**



Alu-Fahnenmast SOUTH BEND

Höhe über Flur	m	5	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm	75				90				100	
Ausführung		ohne Ausleger									
Gewicht	kg	13	15	18	20	25	28	32	36	41	45
	Nr.	297 380 EF	297 384 EF	297 386 EF	297 388 EF	297 394 EF	297 396 EF	297 398 EF	297 405 EF	297 411 EF	297 417 EF
	€										
Ausführung		mit Teleskopausleger									
Gewicht	kg	13	15	18	20	25	28	32	36	41	45
	Nr.	297 423 EF	297 442 EF	297 444 EF	297 449 EF	297 736 EF	297 737 EF	297 738 EF	297 739 EF	297 744 EF	297 745 EF
	€										

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO und VARIATION

Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff. Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm) verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. einem Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.


wahlweise mit 2-teiligem Mast


Mastkopf ohne Ausleger


Mastkopf mit Ausleger


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung geschlossen

- **Allrounder mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit 3 Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck**
- **innenliegende Seilklemmhiss-vorrichtung sorgt für eine leichte Bedienung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung**



Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** FLAGGEN

Alu-Fahnenmast SILENTO ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Ausführung						einteilig				
Gewicht	kg	15	18	20	19	22	24	28	32	45
	Nr.	297 830 EF	297 831 EF	297 832 EF	397 165 EF	397 166 EF	397 167 EF	297 833 EF	297 834 EF	397 592 EF
	€									
Ausführung						zweiteilig				
Gewicht	kg	–	–	–	–	–	–	30	34	47
	Nr.	–	–	–	–	–	–	298 012 EF	298 013 EF	298 014 EF
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Alu-Fahnenmast VARIATION mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Ausführung						einteilig				
Gewicht	kg	15	18	20	22	25	27	28	32	45
	Nr.	297 624 EF	297 625 EF	297 626 EF	397 169 EF	397 170 EF	397 171 EF	397 593 EF	397 594 EF	397 595 EF
	€									
Ausführung						zweiteilig				
Gewicht	kg	–	–	–	–	–	–	30	34	47
	Nr.	–	–	–	–	–	–	298 021 EF	298 022 EF	298 023 EF
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA



Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Edelstahl. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger aus Aluminium (Ø 40 mm), einstellbar für Fahnenbreite 1,0 bis 1,5 m, sowie mit innenliegender oder kurbelbarer Hissvorrichtung. Lieferung inkl. zwei Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung, Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft, Doppelexzenterscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1% und Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A geschliffen, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).


Mastkopf ohne Ausleger


Mastkopf mit Ausleger


Fahnentuch-befestigung


Hissvorrichtung geschlossen

- **hochwertige, korrosionsbeständige, glänzende Oberfläche**
- **innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheitsklemme verhindert das windbedingte Schlagen des Seils am Mast**
- **leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf**
- **vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast**


EXKLUSIV bei ZIEGLER

EDELA mit Kurbelhissvorrichtung

Edelstahl-Fahnenmast EDELA mit innenliegender Hissvorrichtung

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		76		102	
Ausführung				ohne Ausleger		
Gewicht	kg	27	32	40	54	60
	Nr.	397 214 EF	397 216 EF	397 611 EF	297 774 EF	397 218 EF
	€					
Ausführung				drehbar mit Ausleger		
Gewicht	kg	32	37	45	59	65
	Nr.	397 215 EF	397 217 EF	397 612 EF	297 629 EF	397 219 EF
	€					

Lieferung inkl. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Edelstahl-Fahnenmast EDELA mit kurbelbarer Hissvorrichtung

Höhe über Flur	m	8	9	10
Mast-Ø	mm		102	
Ausführung			ohne Ausleger	
Gewicht	kg	40	54	60
	Nr.	397 183 EF	397 184 EF	397 185 EF
	€			
Ausführung			drehbar mit Ausleger	
Gewicht	kg	45	59	65
	Nr.	397 188 EF	397 189 EF	397 190 EF
	€			

Lieferung inkl. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Zubehör für Fahnenmasten der Seiten 454 - 458







Hissvorrichtung oben



Hissvorrichtung unten

Mast-Kipphalterung TOWER zum Aufdübeln

- innenliegende Kipphalterung
- Halterung aus feuerverzinktem Stahl
- für alle Masttypen mit Mast-Ø 75 / 90 / 100 mm geeignet außer FIXUS, FIXUS small, ROTATION und BRIGHLIGHT
- mit Befestigungsplatte (350 x 350 mm) und Kippelement zum Aufdübeln (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)
- kein Fundament erforderlich

Masthalterung TOWER

Befestigungsart		zum Aufdübeln
für Mast-Ø 75 mm	Nr. €	397 220 EF
für Mast-Ø 90 mm	Nr. €	397 417 EF
für Mast-Ø 100 mm	Nr. €	397 961 EF

Außenliegende Universal-Hissvorrichtung

- passend für alle Masttypen Ø 75, Ø 90 bzw. Ø 100 mm
- obere Umlenkrolle aus Kunststoff, Farbe grau
- untere Hissvorrichtung aus robustem, eloxierten Metallgehäuse, bei 1,30 m über Flur anzubringen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Außenliegende Hissvorrichtung

Mast-Ø	mm	für Mast-Ø 75	für Mast-Ø 90	für Mast-Ø 100
	Nr. €	397 024 EF	397 658 EF	397 025 EF



Gewichtsäckchen

Gewichtsäckchen für Fahnenmasten

- erschwert ein ungewünschtes Hochwehen des Fahnentuches
- aus Polyamidgewebe mit gummierter Innenbeschichtung
- Gewicht 400 g

Gewichtsäckchen

Ausführung		einzeln	3er-Set
B x H	mm	90 x 130	
	Nr. €	397 598 EF	397 620 EF



Teleskop-Drehausleger

Universeller Drehausleger

- Nachrüstset, passend für zylindrische, konische Fahnenmasten
- Länge des Teleskop-Drehauslegers 1,60 m
- Ausleger ist drehbar, aber nicht hissbar
- Lieferung inkl. Gurtbänder und 1 Gewichtsäckchen (gegen Hochwehen der Flagge)

Universeller Drehausleger

Mast-Ø	mm	55-75	75-100
	Nr. €	397 015 EF	397 016 EF



Hissseil für außenliegende Hissvorrichtung inkl. Seilkupplung und Fahnenbefestigung

Hissseil

- passend kommissioniert für die verschiedenen Masthöhen und Masttypen
- bestehend aus einem hochwertigen, geflochtenen Polyesterseil inkl. passendem Zubehör

Hissseil

Höhe über Flur m		6	7	8	9	10
Masttyp		mit außenliegender Hissvorrichtung				
	Nr. €	397 017 EF	397 018 EF	397 019 EF	397 020 EF	397 021 EF
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, ohne Ausleger				
	Nr. €	397 580 EF	397 581 EF	397 582 EF	397 583 EF	397 584 EF
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, mit Ausleger				
	Nr. €	397 587 EF	397 588 EF	397 589 EF	397 590 EF	397 892 EF



Gurtbänder für Fahnenmasten

- Gurtband aus Kunststoff passend für zylindrische und konische Fahnenmasten
- zur sicheren Befestigung des Fahnentuches am Mast

Gurtbänder

zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm	Nr. €	397 885 EF
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm	Nr. €	397 886 EF
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm	Nr. €	397 890 EF
konische Fahnenmasten	Nr. €	397 887 EF
zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm, Set = 7 Stück	Nr. €/Set	397 891 EF
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm, Set = 7 Stück	Nr. €/Set	397 897 EF
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm, Set = 7 Stück	Nr. €/Set	397 898 EF
konische Fahnenmasten, Set = 7 Stück	Nr. €/Set	397 899 EF



H0390

Drehkreuz TINOS (S. 520)

Alles zur Verkehrssicherung finden Sie unter: *www.ziegler-metall.at*
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach den Begriff **VERKEHR** *ein.*

Weitere Produkte finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**


DETAIL-ERKLÄRUNG ZU DEN BEFESTIGUNGSARTEN

- Pfosten zum Festeinbetonieren
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten zum Aufdübeln, mit Sollbruchstelle
- Pfosten zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Sechskantschloss und 3p-Technologie
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss

VERKEHRSSICHERUNG | KENNZEICHNUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 462 - 551

Parkbügel	S. 462 - 469
Kettenabsenker	S. 470 - 471
Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium	S. 472 - 485
Sperrpfosten aus Gummi / Kunststoff	S. 486 - 487
Versenkbare Poller	S. 488 - 495
Rammschutzpoller	S. 496 - 497 S. 548 - 549
Poller aus Edelstahl	S. 498 - 501 S. 504
Poller aus Stahl und Aluminium	S. 502 - 513
Versorgungspoller	S. 514 - 515
Pollerleuchten	S. 516 - 517
Drehkreuze	S. 518 - 523
Wegesperren und Schrankenanlagen	S. 524 - 539
Verkehrsleiteinrichtungen	S. 540 - 545
Warnschutz	S. 546 - 549
Kettenständer	S. 550
Verkehrsspiegel	S. 551

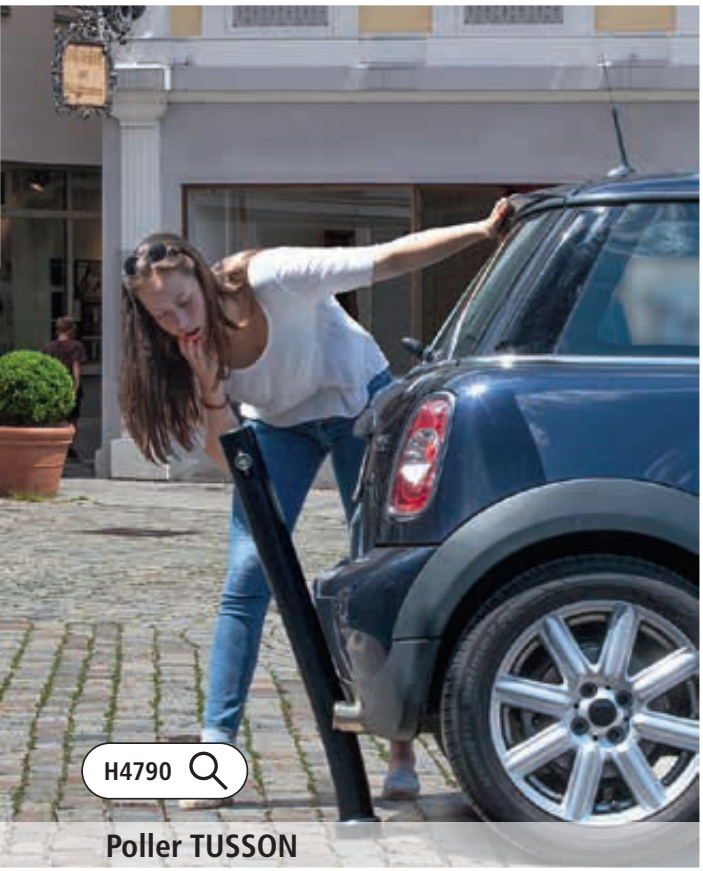

H4790

Poller TUSSON



H4646

Abwehrpoller ESCALIS

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Parkbügel OSTARA
483 067 EF



Parkbügel OSTARA zum Aufdübeln, ohne Bodenplatte, mittels Profilzylinderschloss, feuerverzinkt

Parkbügel OSTARA aus Stahl

Konstruktion: Parkbügel aus Rundstahl mit Mittelpfosten Ø 60 mm und Seitenpfosten Ø 40 mm. Rastet automatisch bei manueller Rückstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzten roten Reflexstreifen. Abschlusskappe aus Edelstahl.

Schließung: Mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel OSTARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Bodenplatte	mit Bodenplatte
B x H	mm	895 x 515	925 x 515
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	12	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilzylinderschloss verschiedenschließend	
	Nr.	483 067 EF	483 068 EF
	€		

Parkbügel SHUT NEW



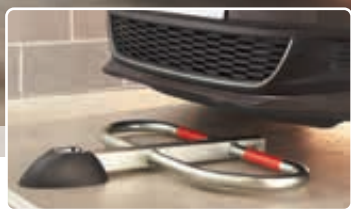

Parkbügel SHUT NEW

Konstruktion: Stabiler Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 35 mm. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel SHUT NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	850 x 600
Mittelpfostenmaße	mm	50 x 50
Gewicht	kg	7
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	734 316 EF
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	734 327 EF
	€	

Parkbügel MALAGA



Klappbarer 3-Fuß-Parkbügel MALAGA zum Aufdübeln

Konstruktion: Klappbarer 3-Fußbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Mit Gummipuffern ausgerüstet, widersteht er einem Aufprall von frontal 2 t, auf Seitenbügel 1 t. Nach dem Aufprall schwenkt der Bügel selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück. Automatische Verriegelung (patentiertes System).

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel MALAGA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	1050 x 450
Mittelpfostenmaße	mm	55 x 55
Gewicht	kg	13
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	015 071 EF
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	015 072 EF
	€	

Parkbügel DENIA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.


Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mittels Bodenanker zum Einbetonieren.

- **stabile Scharniere aus Spritzgusskonstruktion**

Parkbügel DENIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	243 016 EF	243 017 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	243 019 EF	243 018 EF

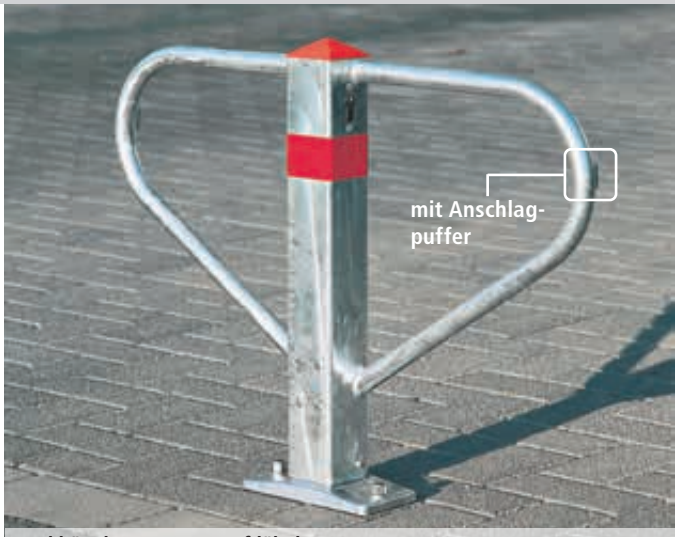

Parkbügel DENIA zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel TELDE

Konstruktion: Stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion, Bügel-Ø 40 mm. Mit Anschlagpuffern. Rastet beim Aufstellen selbstständig ein. Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von robusten Kunststoff-Scharnieren. Wahlweise mit kurzem oder langem Mittelpfosten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	760 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	297 069 EF	015 068 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	297 080 EF	015 067 EF

Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	760 x 900
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 053 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 054 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EF

Pro Parkbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.




Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



▲ Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Einbetonieren

- **wahlweise mit langem Mittelpfosten zur besseren Sichtkontrolle**
- **reifenschonend durch runde und robuste Kunststoff-Scharniere**

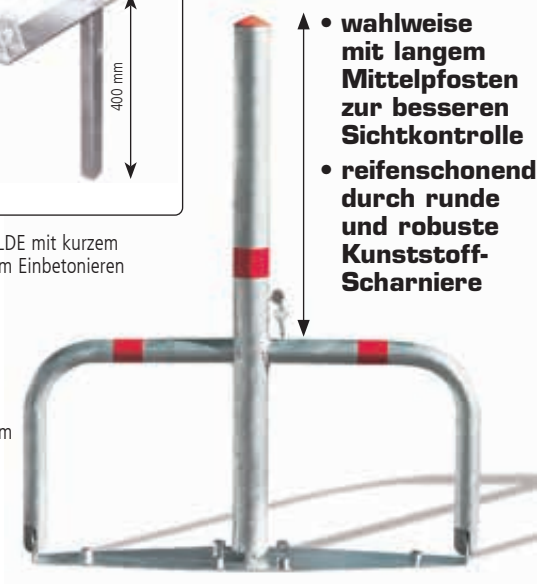

▶ Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Parkbügel PAVO



Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 42 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Vorhängeschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel PAVO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	490 x 535	
Gewicht	kg	5	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Vorhängeschloss	
	Nr.	483 035 EF	483 036 EF
	€		

mit Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln



Bodenanker



Parkbügel ZEUS



Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel ZEUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	940 x 460	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 026 EF	483 027 EF
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 076 EF	483 077 EF
	€		

Parkbügel BALDUR



Parkbügel BALDUR
483 061 EF

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Fußplatten aus Gusseisen. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel BALDUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	870 x 450
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 061 EF
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 071 EF
	€	

Parkbügel SECURITA und OLYMP

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



▲ Parkbügel SECURITA

◀ Bodenanker zum Einbetonieren

Parkbügel SECURITA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	730 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 020 EF	483 021 EF
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 078 EF	483 079 EF
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 024 EF	483 025 EF
	€		

Parkbügel OLYMP

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 028 EF	483 029 EF
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 080 EF	483 081 EF
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 038 EF	483 039 EF
	€		



Parkbügel OLYMP

Parkbügel PERSEUS

Konstruktion: Parkbügel aus galvanisch verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm. Mit Bodenplatte aus Gummigranulat (SBR) und Polyurethanbinder. Parkbügel mit automatischer Arretierung beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage mit Dreikantschließung.

Befestigungsart: Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.



Parkbügel PERSEUS, Einbau bodenbündig

Parkbügel PERSEUS

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	940 x 460
Gewicht	kg	50
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 037 EF
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 082 EF
	€	

Parkbügel ARTIO



Parkbügel ARTIO, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Parkbügel aus stabilem Stahlrohr, Bügel-Ø 48,3 mm. Mittelpfosten aus Vierkantrohr. Rastet beim Aufstellen selbst ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung: Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (gleichschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Einbau bodenbündig, Betonfundament mit Abflusslöchern. Nicht geeignet bei sehr verschmutzter Fahrbahn. Ideal für Längsparkplätze.

Parkbügel ARTIO

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	1040 x 470
Mittelpfostenmaße	mm	45 x 95
L x B x H (Betonplatte)	mm	1185 x 890 x 145
Gewicht	kg	350
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	489 012 EF

Parkbügel ARONA



Konstruktion: Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl, Bügel-Ø 43 mm. Mit Bodenplatte aus Aluguss. Im umgelegten Zustand geringe Bauhöhe von 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (gleichschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker (siehe Zubehör).

Parkbügel ARONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	800 x 500
Mittelpfostenmaße	mm	100 x 60
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Rundzylinderschloss
	Nr. €	178 069 EF
Schließung		Dreikantschloss
	Nr. €	178 073 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EF

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 086 EF

Ein- und Doppelarm-Sperrpfosten GIJON finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0484



Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 470 - 471.



Parkbügel FLEXY

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten ist federnd gelagert, die Bügel Ø-38 mm sind federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile bis 45° neigbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **Neigt sich beim Anfahren bis 45° ohne zu brechen!**

Sperrpfosten FLEXY finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4794





Parkbügel FLEXY

Parkbügel FLEXY

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert	Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert
B x H	mm	1000 x 600	
Mittelpfostenmaße	mm	80 x 50	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	397 181 EF	297 310 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	398 449 EF	297 311 EF

Parkbügel LUGO

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Edelstahl, Bügel-Ø 32 mm. Mit Anschlagpuffern rechts und links.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).



mit Anschlagpuffer

▲ Detail: Zylinderschloss

Parkbügel LUGO

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	820 x 630
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 76
Gewicht	kg	7
Oberfläche		geschliffen
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 977 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 978 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EF
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker bzw. 1 Paar Schwerlastanker benötigt.



Parkbügel BELUS



Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel BELUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	15	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 000 EF	483 001 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 074 EF	483 075 EF
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr. €	483 002 EF	483 003 EF

Parkbügel BARCELONA



Parkbügel BARCELONA abschließbar, kippbar auf Bodenplatte

Parkbügel BARCELONA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion. Mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe 360 mm), welcher mit dem Parkbügel verschraubt wird, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Parkbügel BARCELONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	15	18
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 454 EF	397 455 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 460 EF	397 461 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel ELE-MEC

Konstruktion: Elektro-mechanischer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Inkl. eines selbsthemmenden Motors und Steuerung mit Anschlusskasten (Platzierung in der Nähe des Parkbügels, z. B. an Wand). Bedienelemente (Handsender und Bluetooth Schalter) siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Schließung: Notentriegelung mittels Inbusschlüssel. In Sperrstellung über Mechanik verriegelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mittels Grundplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten: Schutzart: IP 54, Steuerung / Motor: 230 V AC / 24 V DC, Leistung max.: 20 W, max. Kraft: 150 N, Laufzeit (90°): ca. 10 Sek., Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C.

Funktion: Notentriegelung erfolgt über einen Inbusschlüssel, mit dem ein Splint entfernt wird, woraufhin der Bügel umgelegt werden kann. Wenn 1 Parkplatz von mehreren Personen benutzt wird, wird der Einbau von Sicherheitschleifen empfohlen. So kann der Bügel nicht hochfahren, wenn ein PKW noch darüber steht.


Parkbügel ELE-MEC

- **Parkbügel in zwei Größen**
- **Ideal zur Absperrung von privaten und öffentlichen Plätzen**
- **Notbetrieb mit Batterie bei Stromausfall erhältlich**
- **Einfach zu montieren**



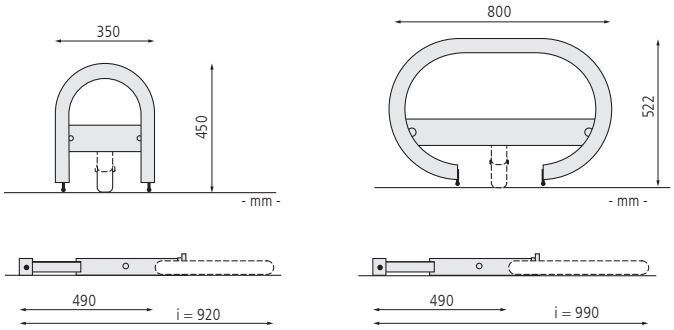

Parkbügel ELE-MEC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
B x H	mm	350 x 450	800 x 552	350 x 450	800 x 552
Ausführung		mit Modul zur Ansteuerung für 1 Bügel		mit Modul zur Ansteuerung für max. 4 Bügel	
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet			
	Nr. € / Stück	182 000 EF	182 251 EF	182 252 EF	182 253 EF

Bedienelemente		
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 EF
2 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 179 EF
4 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 180 EF
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. € / Stück	182 225 EF

Mehrpreis		
Erweiterungsmodul für Akku-Betrieb inkl. 2 x Akku für Entriegelung bei Stromausfall	Nr. € / Stück	182 044 EF
Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	182 272 EF

Durchgangssperre BARCELONA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2080**





Kettenabsenker LORGUES für den normalen Betrieb in Sonderfarben mit Unterflurschiene und Absperrbreite 7 m

Kettenabsenker LORGUES

Konstruktion: Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickeleinheit mit Gegengewicht) und Absperrkette bis max. 7 Meter Absperrbreite (Gliederstärke 9 mm) oder Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl. Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm).

Funktion: Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette. Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt. Ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite. Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V, Antriebsmotor: 230 V oder 24 V, Maximale Zugkraft: 500 N, Laufzeit: 12 s

Option: Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) siehe Zubehör. Bedienelemente und Bediensäule siehe gegenüberliegende Seite.





▲ Komplett-Set bestehend aus Säule mit integriertem Motor und Steuerung, Säule mit Gegengewicht und Abwickeleinheit, Kette bis 7 m bzw. 16 m je Modell

Kettenabsenker LORGUES Komplett-Set

Sperrbreite	m	max. 16	max. 7
Variante		Set 1	Set 2
Ausführung		für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)	für intensiven Betrieb (ca. 18200 Zyklen / Jahr)
Pfostenmaße	mm	Ø 280	
Höhe über Flur	mm	780	
Gewicht	kg	86	
	Nr. €	182 228 EF	182 229 EF

Zubehör		
Bodenschiene überflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 107 EF
Bodenschiene unterflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 108 EF



Kettenabsenker LORGUES, in RAL 7016 anthrazitgrau, Pollerkopf in RAL 7035 lichtgrau, Absperrbreite 7 m

Bedienelemente		
4 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 180 EF
Transponderleser	Nr. € / Stück	182 190 EF
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 191 EF
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 192 EF
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. € / Stück	182 225 EF
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr. € / Stück	182 226 EF
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr. € / Stück	182 227 EF
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 EF
Lichtschranke für den Einbau in den Pfostendeckel	Nr. € / Stück	182 327 EF

**Für den Einbau dieser Bedienelemente wird eine Bediensäule benötigt.*


Bediensäule		
Standgehäuse für Pkw zum Einbau von Bedienelementen	Nr. € / Stück	182 224 EF



Kettenabsenker LORGUES mit Überflurschiene

Schrankenanlage MONNES finden Sie auf den Seiten 534 - 535.



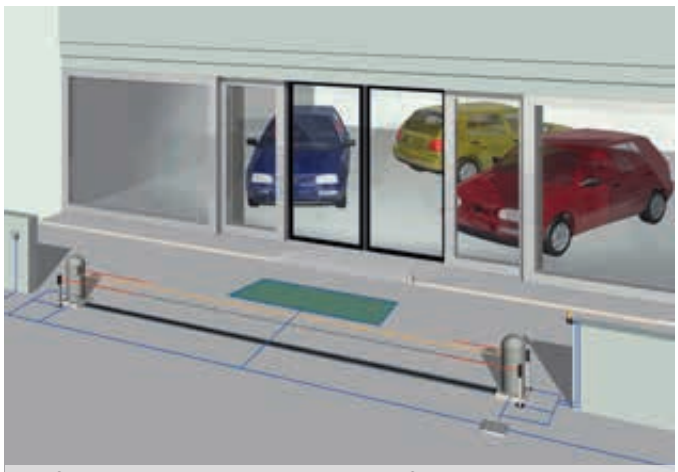

Konfigurationsbeispiel mit Induktionsschleifen und Lichtschranken (auf Anfrage)

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 484.



▲ Sperrposten GIRONA aus Aluminium

Sperrpfosten GIRONA



▲ Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl, pulverbeschichtet weiß mit roten Streifen (Zubehör)

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium und Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Stahl bzw. Aluminium mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Aluminium natur. Pulverbeschichtung in weiß bzw. gelb siehe Zubehör. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-schließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikant-schloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei Pfosten ohne Schließung.
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) bei Pfosten kippbar mit Schließung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.




• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF

mögliche Ösenbefestigung:




Bei kippbaren Pfosten empfehlen wir **keine** Ösenmontage, wenn unbedingt gewünscht, schließen wir Rückgabe und Umtausch aus.





Anbringung der Öse / Haken ca. 50 mm von oben, bei Ausführung mit PZ 200 mm von oben (nur auf Seite des PZ, Ösen daher versetzt).

Zubehör		
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 EF

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 315 EF	297 083 EF	297 316 EF	297 091 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	297 317 EF	297 082 EF	297 318 EF	297 092 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 136 EF	–	397 137 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 138 EF	–	397 139 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 818 EF	–	297 103 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 819 EF	–	297 104 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 140 EF	–	397 141 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 142 EF	–	397 143 EF
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren und herausnehmbar aus Bodenhülse			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 319 EF	297 085 EF	297 324 EF	297 093 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	297 325 EF	297 084 EF	297 326 EF	297 094 EF
		€				
	Stahl	Nr.	297 331 EF	297 088 EF	297 332 EF	297 095 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	297 333 EF	297 815 EF	297 334 EF	297 096 EF
		€				
	Stahl	Nr.	397 110 EF	397 111 EF	397 112 EF	397 113 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	397 114 EF	397 115 EF	397 116 EF	397 117 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 119 EF	–	397 121 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 123 EF	–	397 125 EF
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Aufdübeln			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 327 EF	297 087 EF	297 328 EF	297 101 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	297 329 EF	297 086 EF	297 330 EF	297 102 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 126 EF	–	397 128 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 129 EF	–	397 131 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 090 EF	–	297 097 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 067 EF	–	297 098 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 816 EF	–	297 099 EF
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 817 EF	–	297 100 EF
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 031 EF	397 032 EF	–
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 035 EF	397 036 EF	–
		€				

Bodendeckel für Pfosten mit Bodenhülse						
Pfostenmaße		mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 100	für 70 x 70
		Nr.	297 881 EF	297 089 EF	297 005 EF	297 009 EF
		€				




Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, weiß mit roten Streifen

Sperrpfosten gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Reflexstreifen für den Innenbereich finden Sie auf Seite 550.



Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.



◀ Befestigungsart

Zubehör			
Pulverbeschichtung weiß mit roten Streifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen		Nr.	297 105 EF
		€ / Stück	

Schwerlastanker M 8 / 100 für Bodenbefestigung						
für Befestigungsart		zum Aufdübeln				
ⓘ **Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.**						
benötigte Anzahl	Stück	4	2			3
	Nr.		297 990 EF			
	€ / Paar					

Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl



Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

Sperrpfosten ALMERIA 178 061 EF

- **beidseitig kippbar**
- **sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 484.

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot			
	Nr. €	178 062 EF	178 055 EF	178 061	178 054 EF

Zubehör			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung 	Nr. € / Stück	178 031 EF
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EF
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EF

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten LINARES aus Stahl



Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln, mit Absperrketten

Sperrpfosten LINARES

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettenösen.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Detail: Kettenösen

Sperrpfosten LINARES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 48	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	4	5
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	297 147 EF	297 145 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 484.

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

mit Metallabschlusskappe





Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	7	10	8	10	8	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr.	178 093 EF	178 094 EF	178 095 EF	178 096 EF	178 097 EF	178 098 EF
	€						

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EF

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	8	11		8
Material Abschlusskappe		Aluminium			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 039 EF	397 043 EF	397 044 EF	397 041 EF
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr.	397 040 EF	397 045 EF	397 046 EF	397 042 EF
	€				
Material Abschlusskappe		Stahl			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 726 EF	397 732 EF	–	397 728 EF
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr.	397 727 EF	397 733 EF	–	397 729 EF
	€				



▲ Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

• mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



Sperrpfosten GERNIKA NEW

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.


Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Runder Sperrpfosten GERODA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**






Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum Einbetonieren				
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	70 x 70							
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	9			7	12		11	
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	397 247 EF	397 226 EF	397 228 EF	397 230 EF	397 232 EF	397 234 EF	397 236 EF	397 238 EF
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	397 248 EF	397 227 EF	397 229 EF	397 231 EF	397 233 EF	397 235 EF	397 237 EF	397 239 EF
	€								


**mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus*

GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 240 EF	397 242 EF	397 244 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 241 EF	397 243 EF	397 245 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. € / Stück	297 144 EF
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 EF
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 278 EF
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 289 EF
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr. € / Stück	397 246 EF

**Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.*

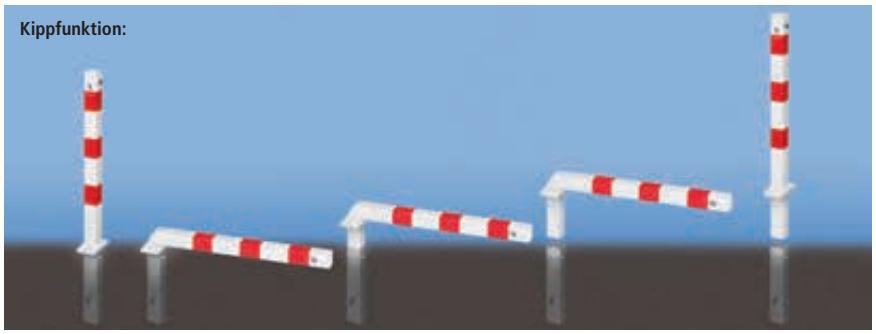

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9010 reinweiß* | DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• mit Abschlusskappe aus Stahl

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	5
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 714 EF	397 718 EF	397 716 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 715 EF	397 717 EF	397 719 EF
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6	6	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 720 EF	397 722 EF	397 724 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 721 EF	397 723 EF	397 725 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten RIOJA aus Kunststoff



Sperrpfosten RIOJA
297 072 EF

Absperrketten finden Sie auf Seite 484.

Konstruktion: Aus hochfestem Spezialkunststoff, wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Kunststoff weiß durchgefärbt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.






▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf

Sperrpfosten RIOJA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	5		3
Oberfläche		weiß gefärbt		
Kopfform		Spitzkopf		
	Nr. €	297 072 EF	297 074 EF	297 076 EF
Kopfform		Kettenkopf		
	Nr. €	297 051 EF	297 081 EF	297 057 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.


Feuerwehrleitpfosten TURKU aus Stahl



Konstruktion: Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück (100 mm breite Folie) und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Feuerwehrleitpfosten TURKU

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	4
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	280 001 EF

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.





▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf



Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	2	3	4	
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet			
Kopfform		Spitzkopf			
	Nr. €	297 519 EF	297 523 EF	297 521 EF	297 525 EF
Kopfform		Kettenkopf			
	Nr. €	297 518 EF	297 522 EF	297 520 EF	297 524 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF

Absperrketten finden Sie auf Seite 484.

Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**



• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.



Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	178 005 EF

Absperrketten finden Sie auf Seite 484.

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: **info@ziegler-metall.at**

Sperrpfosten REUS aus Stahl



• Deckel serienmäßig mit Pfosten vernietet. Nachrüstung ist möglich.

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer. Wahlweise mit Fußpedal.

Funktionsweise mit Fußpedal: Fußpedal elastisch niedertreten. Pfosten hebt sich und rastet automatisch in die vertikale Sperrstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten REUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7		8	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	178 030 EF	178 029 EF	178 020 EF	178 019 EF

Mehrpreis			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung		Nr. € / Stück	178 031 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EF
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EF

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.


Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium



▲ mit Liftautomatik



▲ Funktionsweise Liftautomatik



Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter Kunststoffkappe. Wahlweise ohne oder mit Liftautomatik.

Oberfläche / Farbe: Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Funktion: Ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens.
Mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt. Durch leichten Druck mit dem Fuß auf den Auslöser stellt sich der Pfosten automatisch auf und wird verriegelt.

Sperrpfosten GIRONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		Aluminium natur	
	Nr. €	297 067 EF	297 066 EF



• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Mehrpreis			
Dreikantschloss statt Zylinderschloss (ohne Schlüssel)		Nr. € / Stück	297 068 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EF

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bzw. 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten LORCA klappbar

Konstruktion: Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-schließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Dreikantschließung erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten LORCA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Pfostenmaße	mm	60 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	10	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 030 EF	483 031 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 072 EF	483 073 EF



▲ Sperrpfosten LORCA

Sperrpfosten LORCA
483 030 EF

INFO-BOX

Maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz durch die einzigartige Schutzabdeckung. Sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion. Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON) „Fiberglas" (extrem beständiges Material).



Kipp-Pfosten CORDOBA aus Stahl

Konstruktion: Robuster Vierkantpfosten, waagerecht kippbar in Bodenwanne.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenwanne, kippbar. Auf waagerechten Einbau und Drainage achten.

Funktion: Sperrpfosten liegt im geschlossenen Zustand ebenerdig in einer Bodenwanne. Zum Aufrichten wird er mit dem mitgelieferten Drahtbügel wieder aus der Wanne gehoben und in die senkrechte Position gebracht. Im aufgereichteten Zustand wird die Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Nach dem Entriegeln muss der Pfosten per Hand in die Wanne gelegt werden.



▲ Drahtbügel


- **senkrechtes offenes Bodenrohr gewährleistet Wasserablauf in Boden und bietet besseren Halt im Betonfundament**

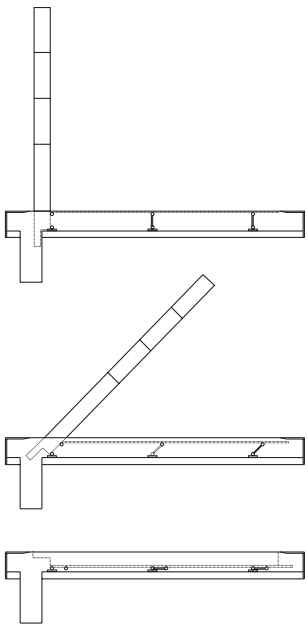





Kipp-Pfosten CORDOBA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	1000	
L x B x T (Wanne)	mm	1330 x 100 x 370	
Gewicht	kg	24	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 013 EF	684 012 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 EF

Sperrpfosten OVIEDO aus Stahl

Sperrpfosten OVIEDO



Sperrpfosten OVIEDO
mit Abschlusskappe aus Stahl
(Flachkopf) und Vorhängeschloss



Sperrpfosten OVIEDO
mit Abschlusskappe aus
Kunststoff (Pyramidenkopf)



Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer, einseitig kippbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Gewicht	kg	8	
Kopfform		Pyramidenkopf	
Material Abschlusskappe		Kunststoff	
	Nr. €	297 052 EF	297 056 EF
Kopfform		Flachkopf	
Material Abschlusskappe		Stahl	
	Nr. €	397 730 EF	397 731 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF

Sperrpfosten KICK-PEDAL aus Aluminium



Sperrpfosten
KICK-PEDAL
684 011 EF

Konstruktion: Profilierter Sperrpfosten aus Aluminium.
Einseitig kippbar, Überfahrhöhe 65 mm.

Oberfläche: Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.


Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (verschiedenschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion - Aufrichten: Auf das Fußpedal des liegenden Pfostens treten und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.

Funktion - Umlegen: Pfosten mit dem Schlüssel entriegeln, einen leichten Stoß geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.

Sperrpfosten KICK-PEDAL

Befestigungsart		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	70 x 50
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	6
Oberfläche		eloxiert
	Nr. €	684 011 EF

Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden-schließend, gleichschließend auf Anfrage), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

- **schwerste Ausführung in unserem Programm 100 x 60 mm**







Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss

Sperrpfosten PAMPLONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	100 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	178 022 EF	178 021 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EF
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EF

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten SORIA NEW aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppel-wandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-schließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstschließend, Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



Sperrpfosten SORIA NEW

Sperrpfosten SORIA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	50 x 50
Höhe über Flur	mm	600
Gewicht	kg	5
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	734 317 EF
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	734 328 EF

Absperrketten und Verbindungsglieder



Absperrungen sollen nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch einen guten Eindruck machen. Pfosten und Ketten müssen daher zueinander passen.

Wählen Sie bitte zum richtigen Pfosten die passende Kette:

Pfosten:		Kette:
Nr. 297 xxx EF oder Art Nr. 397 xxx EF	→	Nr. 297 xxx EF oder Art. Nr. 397 xxx EF
Pfosten:		Kette:
Nr. 178 xxx EF	→	Nr. 178 xxx EF



Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Absperrkette, aus Kunststoff

rot-weiß		Nr.	€ / VE
6 x 40 mm	VE = 10 m	178 058 EF	
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 288 EF	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 281 EF	



Absperrkette, aus Stahl

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 35 mm	VE = 10 m	178 057 EF	
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 289 EF	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	397 007 EF	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 290 EF	
8 x 36 mm	VE = 10 m	397 009 EF	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 278 EF	
8 x 52 mm	VE = 10 m	397 008 EF	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / m**
5 x 35 mm		297 434 EF	



Absperrkette, aus Vierkantstahl

anthrazitgrau		Nr.	€ / VE
8 x 65 mm	VE = 10 m	178 044 EF	



Verbindungsglieder, aus Stahl, zum Zusammenklemmen

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 28 mm	VE = 6 Stück	178 059 EF	
rot, weiß, schwarz		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 6 Stück	297 274 EF	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 275 EF	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 276 EF	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 284 EF	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 285 EF	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
4 x 23 mm		297 436 EF	
6 x 33 mm		297 435 EF	





Verbindungsglieder, aus Stahl, mit Schraubverschluss

RAL 7021 schwarzgrau		Nr.	€ / VE
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 277 EF	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 986 EF	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 286 EF	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 287 EF	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
5 x 39 mm		297 438 EF	
7 x 52 mm		297 437 EF	



Zubehör für Sperrpfosten der Art.-Nr. 297 xxx EF und 397 xxx EF

Betonfundament für Sperrpfosten

Die Bodenhülse bzw. der Bodenanker sind bereits fest im Betonsockel vergossen. Vor Ort entfallen damit jegliche Fundamentarbeiten.
Der Betonklotz muss lediglich eingegraben und rundherum mit Erde verfüllt werden.

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

- für Sperrpfosten (ohne Verriegelung) zum Einbetonieren

Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

- für Sperrpfosten abschließbar und kippbar




▲ Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker



Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

für Pfosten		rund			quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225			
Gewicht	kg	25			
	Nr. €	397 075 EF	397 076 EF	397 077 EF	397 078 EF



Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

für Pfosten		rund / quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / Ø 100 / 70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225
Gewicht	kg	37
	Nr. €	397 079 EF





◀ Bodenanker für alle kippbaren Sperrpfosten mit einer Bodenplatte 200 x 100 mm

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EF



▲ Schwerlastanker

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF





▶ Bodenhülsen für Sperrpfosten

Bodenhülsen und Bodendeckel für Sperrpfosten

Maße	mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 102	für 70 x 70
Länge	mm	300			
Bodenhülse	Nr. €	397 080 EF	397 081 EF	297 001 EF	297 505 EF
Bodendeckel	Nr. €	297 881 EF	297 089 EF	297 005 EF	297 009 EF



Zubehör für Sperrpfosten		
Reflexfolie - Farbe: rot Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 006 EF
Reflexfolie - Farbe: silbergrau Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 418 EF
Reflexfolie - Farbe: schwarz Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 419 EF
Reflexfolie - Farbe: weiß Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	264 451 EF

Abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten

- die Kette wird nicht nur eingehängt, sondern gleichzeitig mit einem Zylinderschloss abgeschlossen
- bitte gleich mitbestellen, nachträglicher Einbau ist nicht möglich





Zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten		
abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- & Aluminiumpfosten	Nr. € / Stück	297 335 EF

Zubehör für Sperrpfosten		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF

Sperrpfosten ELASTIK aus Gummi



▲ Poller ELASTIK mit 9 Streifen, auf Anfrage

Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Alle Gummiteile anthrazit. Standardmäßig mit 2 weißen Retroreflexstreifen, gegen Mehrpreis mit roten, blauen oder gelben Retroreflexstreifen lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet oder in die Bodenhülse verschraubt, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 240 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit integriertert Federtechnik - Pfosten ist mittels Zugfeder mit der Bodenplatte (Ø 240 mm) verschraubt.

Funktion: Sperrpfosten bis 90° bzw. 20° neigbar. Nach Anfahren kehrt der Sperrpfosten selbstaufrichtend bzw. durch manuelles Aufrichten wieder in die Ausgangsstellung zurück.



▲ stoßabsorbierend



▲ Retroreflexstreifen in weiß und rot (siehe Mehrpreis)

Sperrpfosten ELASTIK

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	in Kunststoffrohr eingelassen	zum Verschrauben in Bodenhülse	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
Pfostenmaße	mm	Ø 140				
neigbar bis		90°			20°	90°
Ausführung		selbstaufrichtend				manuelles Aufrichten
Höhe über Flur	mm	900				
Gewicht	kg	20	21	22	13	16
	Nr. €	529 000 EF	529 001 EF	529 002 EF	529 003 EF	529 004 EF

Mehrpreis		
Reflexstreifen farbig	Nr. € / Stück	529 005 EF

Bitte die gewünschte Farbe (rot, blau oder gelb) und Position oben / unten bei Bestellung angeben!

Sperrpfosten ADULAR aus Gummi



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren

Konstruktion: Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Gummi in anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet.

Funktion: Bei Anfahren ist der Pfosten bis 90° biegbar und richtet sich selbst wieder auf.



Sperrpfosten ADULAR, bis 90° biegbar

Sperrpfosten ADULAR

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	herausnehmbar aus Bodenhülse
Pfostenmaße	mm	Ø 90	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	9	
	Nr. €	529 006 EF	529 007 EF

Leitpfosten AGIL aus Kunststoff

Konstruktion: Vollkommen elastischer, selbstaufrichtender Leitpfosten aus witterungsbeständigem und robustem Polyurethan (Kunststoff).

Farbe: Wahlweise in rot mit retroreflektierenden weißen Streifen, schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen oder weiß mit retroreflektierenden roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fuß Ø 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Der Leitpfosten kehrt nach An- bzw. Überfahren wieder in seine Ursprungsform zurück.



stoßabsorbierend



▲ Leitpfosten AGIL, schwarz-gelb, Höhe 450 mm

- **kann gefahrlos an- bzw. überfahren werden**
- **Schäden an Fahrzeugen werden erheblich minimiert**
- **Folgekosten für Instandsetzung der Pfosten entfallen bzw. sind minimal**



Leitpfosten AGIL

Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm

Leitpfosten AGIL

Höhe über Flur	mm	300	450	750	1000
Anzahl Reflexstreifen		1	2	3	4
Pfostenmaße	mm	Ø 80			
Gewicht	kg	1			2
rot	Nr.	033 002 EF	033 001 EF	033 000 EF	033 003 EF
schwarz	Nr.	033 060 EF	033 061 EF	033 062 EF	033 639 EF
weiß	Nr.	033 033 EF	033 034 EF	033 035 EF	033 036 EF
	€				

Leitpfosten FLEXPIN und LEITPIN aus Kunststoff

Konstruktion: Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen. Fuß aus Recycling-Kunststoff. Ein patentierter Bajonett-verschluss verbindet den Pfosten mit dem robusten Fuß (siehe Zubehör).

Farbe: Pfosten rot-weiß retroreflektierend.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Der Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt.

Leitpfosten LEITPIN: Das flexible Material des LEITPIN bricht selbst bei Minusgraden nicht. Angefahrene Leitpin richten sich aufgrund des flexiblem Materials mehrmals wieder auf (ohne Gelenk).

Leitpfosten FLEXPIN: Das ist die flexible Variante des LEITPIN. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er angefahren werden und im Notfall überrollt werden, danach richtet er sich selbstständig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf.


- **in 3 verschiedenen Höhen erhältlich 460 mm, 760 mm und 1000 mm**



Leitpfosten FLEXPIN



Leitpfosten LEITPIN



kleben aufdübeln

Leitpfosten FLEXPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm		Ø 100	
Gewicht	kg		2	3
	Nr.	684 140 EF	684 141 EF	684 142 EF
	€			

Leitpfosten LEITPIN (ohne Fuß)


Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm		Ø 100	
Gewicht	kg		2	3
	Nr.	684 137 EF	684 138 EF	684 139 EF
	€			

Zubehör		
Recyclingfuß für Leitpfosten Ø: ca. 270 mm	Nr. € / Stück	684 143 EF
Spezialdübel mit Schraube M 12 / 100*	Nr. € / Stück	684 307 EF

** Pro Pfosten werden 4 Stück Spezialdübel benötigt.*

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
aus Aluminium bzw. Edelstahl

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
297 305 EF

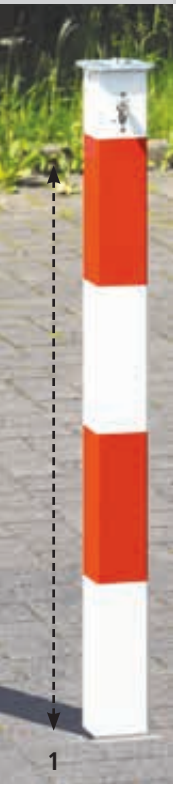

◀ Sperrpfosten GALICIA aus Aluminium rot-weiß lackiert, mit Abschlusskappe aus Aluminium natur





Zubehör		
Verriegelung im versenkten Zustand	Nr. € / Stück	297 003 EF

Bitte bei Bestellung angeben, nicht nachrüstbar.

Konstruktion: Pfosten aus Aluminium bzw. Edelstahl. Abschlusskappe und Bodenhülse aus Aluminium. Im versenkten Zustand ist die Abschlusskappe bodenbündig.

Oberfläche / Farbe: Aluminium rot-weiß lackiert bzw. Edelstahl V2A, geschliffen. Abschlusskappe und Bodenhülse Aluminium natur.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Verriegelung im versenkten Zustand, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1160 mm), versenkbar in Bodenhülse.

Funktion: Beim teleskopartigen Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch und schließt ab. Um den Pfosten zu versenken, wird die Arretierung mit dem Zylinderschlüssel gelöst und der Pfosten lässt sich in den Boden versenken.

Sperrpfosten GALICIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
versenkbar		manuell
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	900
empfohlene Einbautiefe	mm	1160
Gewicht	kg	8
Material		Aluminium
rot-weiß lackiert	Nr. €	297 305 EF
Gewicht	kg	11
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	297 762 EF

Sperrpfosten ONYX - versenkbar aus Edelstahl V2A



Sperrpfosten ONYX - versenkbar

Konstruktion: Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

Schließung: Mit Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Sperrpfosten ONYX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Schließung		verschiedenschließend	gleichschließend	Dreikantschloss
versenkbar		manuell		
Pfostenmaße	mm	Ø 104		
Höhe über Flur	mm	600		
empfohlene Einbautiefe	mm	1000		
Gewicht	kg	20		
Oberfläche		geschliffen		
	Nr. €	483 004 EF	483 005 EF	483 006 EF

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar
aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl, manuell bzw. halbautomatisch versenkbar in Bodenhülse.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, der Pfosten ist zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in Standardfarbe rot-weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1150 mm).

Funktion: manuell: Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.


halbautomatisch: Nach Entriegeln hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch Niederdrücken.

Hinweis: Für gelegentliches Öffnen und Schließen von abgesperrten Bereichen geeignet.



Sperrpfosten PARATlift



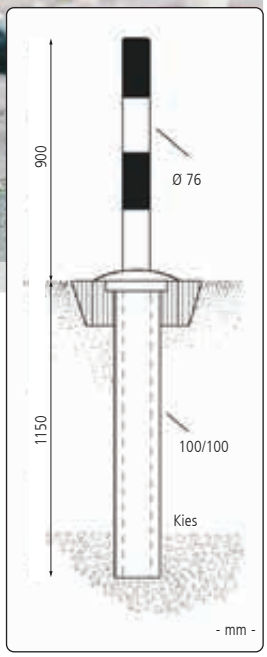

Sperrpfosten PARATLIFT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Ausführung		manuell	halbautomatisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
empfohlene Einbautiefe	mm	1150	
Gewicht	kg	23	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot / weiß lackiert	
	Nr. €	684 501 EF	684 500 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 EF

Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**


H0473



Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4628



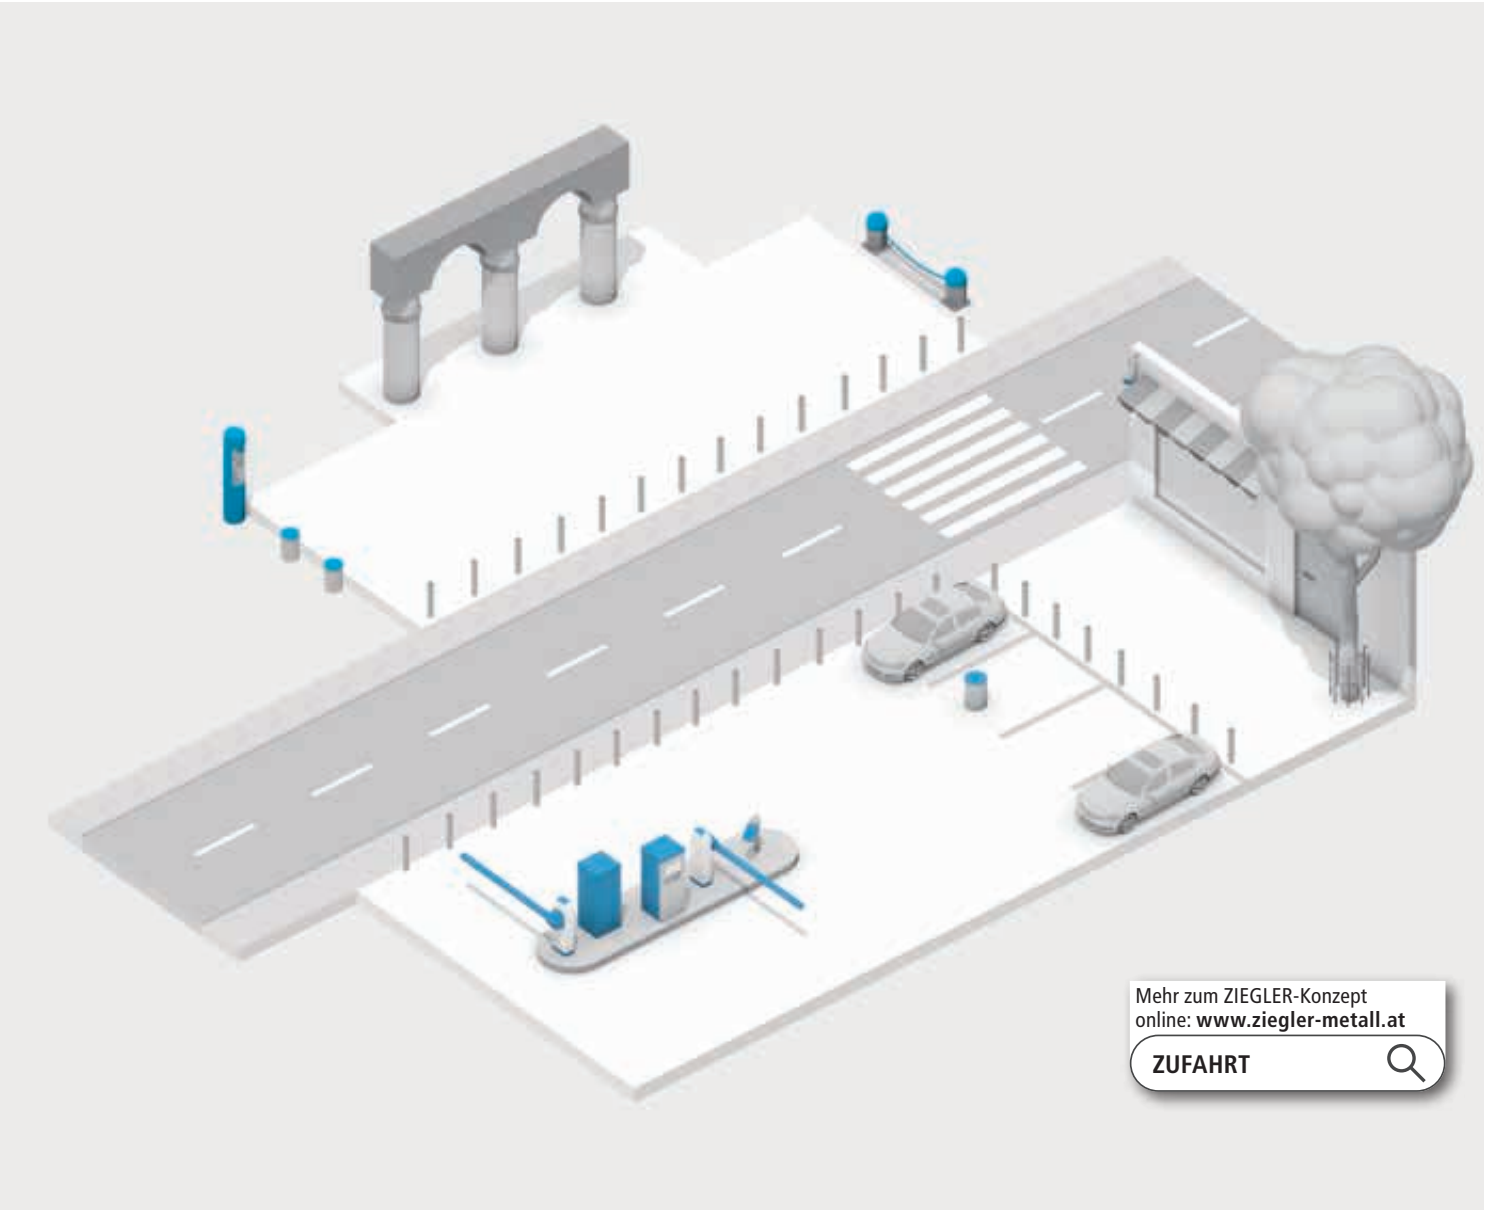

Mehr zum ZIEGLER-Konzept
online: **www.ziegler-metall.at**
ZUFAHRT

Smarte Lösungen für kontrollierte Zufahrten

Zufahrtskontrollsysteme sind wichtige Hilfsmittel im Alltag des öffentlichen Lebens, die vielen verschiedenen Erwartungen gerecht werden müssen.

Im urbanen Raum wird das Zufahrtsmanagement oft zu einer komplexen Angelegenheit:

Fußgängerzonen müssen effektiv geschützt und abgesperrt werden, ohne das Leben der Innenstadt zu stark zu beeinträchtigen.
Der erforderliche Durchgangsverkehr von Rettungs- sowie Lieferwagen oder Stadtbussen ist dabei unbeschränkt zu gewährleisten.

Ebenso gilt es, Wohngebiete vor lästigem, nächtlichen Verkehr abzuschirmen, wobei auch hier Rettungsfahrzeuge und Anwohner jederzeit freie Zufahrt haben müssen.

Öffentliche, gewerbliche und private Parkplätze sollen für Besucher, Mitarbeiter oder Anwohner zugänglich bleiben und vor Falschparkern geschützt werden.

Mit dem ZIEGLER-Sortiment im Bereich Zufahrtskontrolle sind Sie für jeden Fall gewappnet. Mit Hilfe der großen Bandbreite an Pollern, Schranken und Kettenabsenkern bieten wir die perfekte Lösung für die unterschiedlichsten Absperranlagen.

Jede noch so komplexe Zufahrtsregelung lässt sich dank innovativer Bedienelemente steuern. Private Einfahrten können zum Beispiel mit Handsender, Codeschloss oder Bluetoothschalter bedient werden.
Für die gezielte Berücksichtigung von Rettungsfahrzeugen, Lieferwagen oder Stadtbussen, gibt es ein individuelles und smartes Lösungsangebot von RFID-Autorisierung bis zur Kennzeichenerkennung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres individuellen Zufahrtsmanagements!

Montage auf Anfrage



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Anwendungsbeispiele



▲ Die Schrankenanlage MONNES wird für diesen Parkplatz mittels Kennzeichenerkennung gesteuert. Die integrierten Kameras erkennen die gespeicherten und hiermit zugelassenen Kennzeichen. Unbekannte Fahrzeuge können sich z.B. über Wechselsprechanlage melden. Der Datenbestand kann jederzeit geändert werden (Zulassung, Sperrung). Die Kennzeichenerkennung ist die optimale Lösung für größere betriebliche Parkplätze.



▲ Bluetooth-Schalter (Aufputz) mit Speicherplatz für 15 bis 250 Benutzer. Blaue Hintergrundbeleuchtung. Anlage in einem Radius von 30 Metern steuerbar. Verwaltung der Nutzer und Bedienung über Taste oder keyless. Mehrere Anlagen sind mit einer App bedienbar. Automatisches Öffnen sobald man in der Reichweite ist. Pinnschutz. Es können pro Antrieb individuelle Bilder hinterlegt werden.

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: info@ziegler-metall.at



▲ Der Kettenabsenker LORGUES wird hier durch Lichtschranke und Handsender bedient. Das diskrete Design eignet sich für historische Stadtzentren.



Poller NYONS, Ø 200 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller NYONS aus Edelstahl, Ø 200 x 600 mm

Poller NYONS - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 5 mm) bzw. Edelstahl (Wandungsstärke 4 mm). Pollerkopf aus Stahl mit umlaufendem Gummikantenschutz. Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Poller inkl. Fundamentzylinder, Hydraulikaggregat und Steuerung. Bedienelemente siehe Zubehör. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 28 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 304) gebürstet. Alle Stahlgussteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Reflexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (gelb) über dem Reflexstreifen ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 850 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 870 x B 870 x T 1000 - 1400 mm

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Auf Anfrage auch -positive Sicherheit- lieferbar.


Technische Daten: Ausfahr- und Absenkzeit 4 bis 6 s, Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 330 W, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

- **für private und nicht-sicherheitsrelevante Zufahrten geeignet**
- **einfache und wartungsarme Konstruktion**



▲ Poller NYONS, Ø 100 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

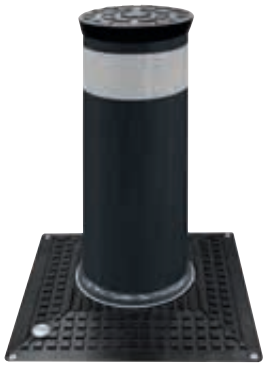

▲ Poller NYONS, Ø 200 x 500 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

INFO-BOX

- Positive Sicherheit: Poller senkt sich bei Stromausfall
- Negative Sicherheit: Poller bleibt bei Stromausfall in seiner Stellung

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 200 x 800 mm aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (gelb) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182.262 EF**



Automatisch versenkbarer Poller MATHA aus Edelstahl, mit Ampelanlage

Poller MATHA - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Pollerkopf aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 12 mm) mit umlaufendem Gummikantenschutz.
Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 37 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb bzw. in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 316) satiniert. Stahlgussteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Refexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (orange) ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1010 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 1000 x B 860 x T 1200-1400 mm.

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Magnetische Endschalter für Poller in Position oben / unten. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Positive Sicherheit auf Anfrage.

Technische Daten: Ausfahrzeit 3 bis 5 s., Absenkzeit 3 bis 4 s., Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 1100 W, Schutzart IP 67,Schutzklasse I.

Edelstahl Rostfrei

Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

- **Optimal für die Absperrung von privaten, gewerblichen und öffentlichen Zufahrten**
- **Edelstahl-Ausführung mit 12 mm Wandstärke**

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 275 x 800 mm aus Stahl in RAL 1028 melonengelb mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (orange) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182.261 EF**



▲ Poller MATHA in RAL 1028 melonengelb



▲ Poller MATHA in RAL 7016 anthrazitgrau

Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 470 - 471.



Der Kettenabsenker LORGUES fügt sich dezent in seine Umgebung ein und bietet bis 16 m Absperrbreite.

Poller KEMBS - automatisch versenkbar aus Stahl bzw. Edelstahl



Poller KEMBS, mit individueller Pollerhülse

Konstruktion: Sehr widerstandsfähiger, hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse (Wandungsstärke 11 mm) inkl. verlorener Schalung (verzinktes Stahlblech). Bodenbündige Platte (450 x 385 mm) aus Aluminiumguss. Pollerkopfhülse (Ø 250 mm) inkl. Pollerkopfabdeckung aus Edelstahl. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 2,5 t bei max. 55 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Edelstahlteile (316L) satiniert und poliert. Auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis) lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 972 mm).

Empfohlene Fundamentgröße:
L 850 x B 785 x T 1470 mm.

Funktion / Steuerung: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Bei Stromausfall bleibt der Poller in seiner Stellung – negative Sicherheit. Auf Anfrage auch mit positiver Sicherheit lieferbar (Poller senkt sich automatisch bei Stromausfall).

Technische Daten: Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Ausfahrzeit 5 bis 7 s, Absenkzeit 5 s, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

Edelstahl Rostfrei

Ihre Vorteile

Die Konstruktion aus Stahlguß (11 mm Wandungsstärke) bietet eine Widerstandskraft bis 2,5 t bei 55 km/h.

Im Fall einer Beschädigung lassen sich die Pollerhülsen in weniger als 5 Minuten austauschen – ohne spezielles Werkzeug!

Die innovativen austauschbaren Hülsen aus Edelstahl sind auch individuell gestaltbar.



Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 250 x 750 mm aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse, inkl. verlorener Schalung aus Aluminiumguss, integrierter Hydraulik und Steuerung. Pollerhülse aus Edelstahl (316L) satiniert und poliert.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4m / Zuleitung ca. 5m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor
zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender


Gesamtpreis 182 263 EF


Poller KEMBS - automatisch versenkbar, mit Edelstahl-Pollerhülse

Entdecken Sie das ZIEGLER-Sicherheitskonzept unter: **www.ziegler-metall.at**

SICHERHEIT



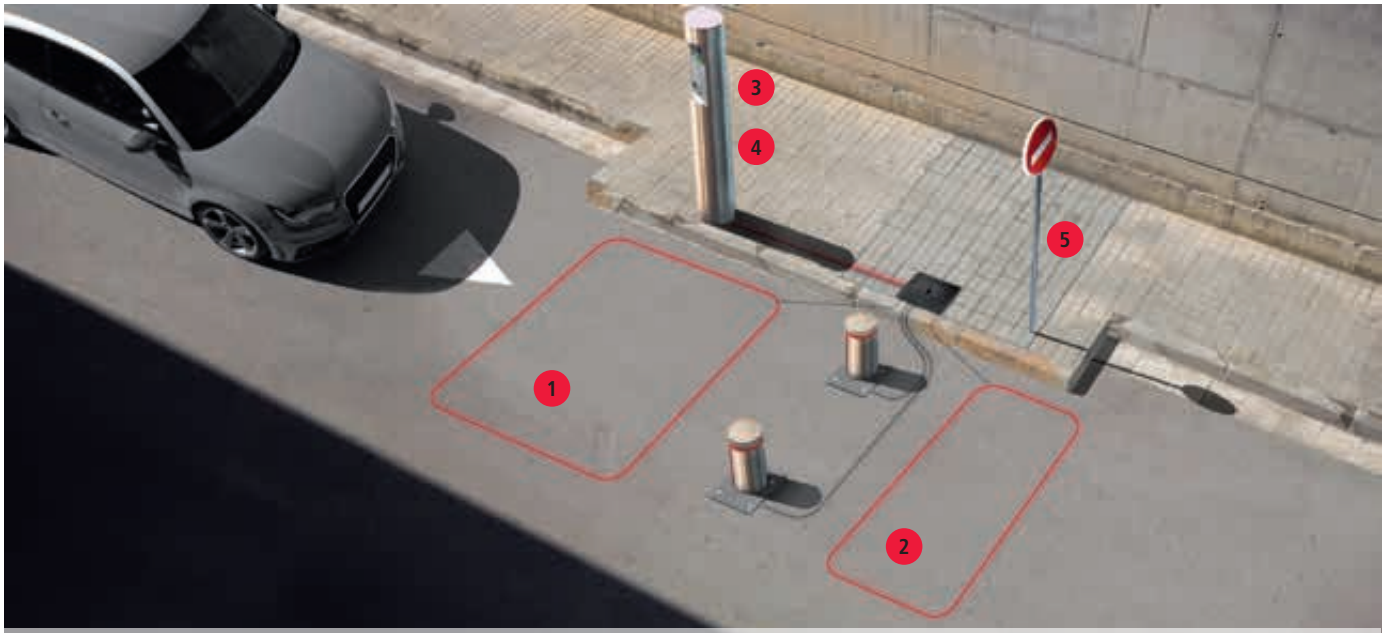

Beispieldarstellung für die Zufahrtskontrolle einer Polleranlage

1 + 2 Anwesenheits- und Sicherheitsschleifen

Die Induktionsschleifen (1) können als Anwesenheitsschleifen verwendet werden und können Befehlsgeber aktivieren.

Die Schleifen werden außerdem als Sicherheitselement (2) bei jeder Anlage stark empfohlen. Sie verhindern, dass ein versenkter Poller vor oder unter einem Fahrzeug ausfährt.

3 Bedienelemente

Unsere versenkbaren Polleranlagen können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden.

Bedienelemente wie Codeschloss, Bluetooth-Schalter oder Transponder-Leser werden individuell in die Standgehäuse eingebaut.



3 Standgehäuse

Die verschiedenen Standgehäuse bieten viel Platz für die unterschiedlichen Bedienelemente.

Die schlichte ADRIA Säule (1) ist zum Beispiel für Schlüsseltaster optimal geeignet.

MIRA (2) mit ihrer aufklappbaren Frontklappe ist auch mit LED Beleuchtung erhältlich.

Die Ampelsäule ROVIGO (3) sorgt für die Sicherheit der Absperranlage.



4 Ampelsystem

Generell muss jede Polleranlage mit einem Ampelsystem gesichert sein.
Sie zeigen den Fahrern, ob die Durchfahrt erlaubt oder gesperrt ist.







5 Beschilderung

Zusätzlich sollten Verkehrszeichen aufgestellt werden, um auf die Polleranlage hinzuweisen bzw. um eine Durchfahrtsverbot anzuzeigen.



Wir beraten Sie gern: **076 72 / 958 950**

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: **info@ziegler-metall.at**

Rammschutzpoller BESKYT aus Stahl



Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 194 mm, rot-weiß kunststoffbeschichtet

Konstruktion: Extrem belastbarer Poller aus Stahl Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) und Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm) mit abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton. Nach dem Aufdübeln bzw. Einbetonieren wird der Poller mit Beton befüllt. Anschließend wird der Pollerkopf aufgesetzt und verschlossen (Erdankerstab steckt im Beton).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.




Weitere BESKYT Ausführungen finden Sie auf Seite 549.





▲ einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel

Rammschutzpoller BESKYT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Ø x Höhe über Flur	mm	194 x 1200		273 x 1200	
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet			
Gewicht	kg	44	42	53	51
Farbe		gelb-schwarz			
	Nr. €	684 868 EF	684 866 EF	684 149 EF	684 148 EF
Farbe		rot-weiß			
	Nr. €	684 869 EF	684 867 EF	684 856 EF	684 857 EF

Zubehör für Bodenbefestigung			
Universaldübel mit Schrauben 14/110, VE = 4 Stück	Nr.	684 117 EF	€ / VE
Durchsteckanker, VE = 4 Stück	Nr.	684 119 EF	€ / VE

Sie benötigen 1 VE Universaldübel pro Poller-Ø 90 und -Ø 159 sowie 1 VE Durchsteckanker für Poller-Ø 194 und -Ø 273.

Rammschutzpoller SANTANDER aus Stahl




Rammschutzpoller SANTANDER zum Einbetonieren, rot-weiß

Konstruktion: Stabiler Rammschutzpoller aus Stahl Ø 195 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelb mit schwarzem Pollerkopf sowie 3 Streifen schwarzer Reflexfolie oder in weiß mit rotem Pollerkopf sowie 3 Streifen roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Ø x Höhe über Flur	mm	195 x 900	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	24	21
Farbe		gelb-schwarz	
	Nr. €	397 050 EF	397 057 EF
Farbe		weiß-rot	
	Nr. €	398 450 EF	398 451 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF	

Pro Rammschutzpoller werden 2 Paar benötigt.

Rammschutzpoller BARGES aus Edelstahl V2A

NEU

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr (Ø 154 mm bzw. Ø 204 mm).

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör, bzw. mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm



Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm

Rammschutzpoller BARGES

Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								
Pfostenmaße	mm	Ø 154				Ø 204		
Höhe über Flur	mm	600	900			600	900	
Schließung		ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend	ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Gewicht	kg	7	10	14		10	13	16	
	Nr.	282 101 EF	282 102 EF	282 103 EF	282 104 EF	282 105 EF	282 106 EF	282 107 EF	282 108 EF
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 EF	€ / Stück
Edelstahlreiniger	Nr.	807 226 EF	€ / Stück

Rammschutzpoller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Rammschutzpoller aus Stahlrohr (Ø 200 mm bzw. 325 mm) mit Zierkopf aus Aluminium. Mit abnehmbarem Pollerkopf zum Befüllen mit Beton. Nach dem Befüllen wird der Pollerkopf festgenietet (Blindnieten sind im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Weitere Poller BOULEVARD finden Sie auf Seite 509.



Rammschutzpoller BOULEVARD, in RAL 7016 anthrazitgrau

Rammschutzpoller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 220	Ø 220	Ø 325
Höhe über Flur	mm	500	900	900
Oberfläche		feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	21	24	61
	Nr.	264 457 EF	264 458 EF	264 439 EF
	€			

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer



H2216

Poller DIAMANT 90, mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln



H1915

Rabattengeländer DIAMANT



H4639

Automatisch versenkbarer Poller MATHA aus Edelstahl, mit Ampelanlage

Weitere hochwertige Edelstahlpoller finden Sie online:

www.ziegler-metall.at

Edelstahlreiniger finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0539





H1018

Schutzpoller ANTIN aus Edelstahl mit weißen Reflexstreifen



H2507

Poller RUBIN 90

Poller SAPHIR aus Edelstahl V2A


Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Optional (siehe Zubehör): Wahlweise auch mit Reflektor-Mittelring in den Standardfarben weiß, gelb, rot und blau sowie mit Sockelring (mit Poller mittels Innensechskantschrauben befestigt) aus Edelstahl erhältlich.

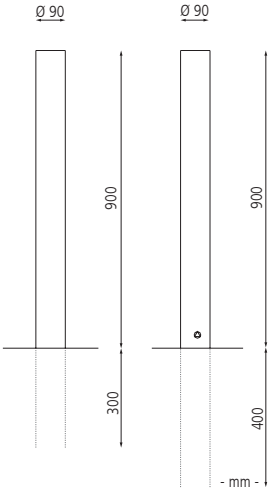



▲ Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)



▲ Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)



Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 60		Ø 76			Ø 90		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	4	6	5	8	6	11	7	12
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 410 EF	264 411 EF	264 412 EF	264 413 EF	264 426 EF	264 226 EF	264 229 EF	264 414 EF	264 415 EF
	€								


Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 115			Ø 140			Ø 275	
Höhe über Flur	mm	900				700		500	900
Gewicht	kg	7	15	10	22	9	21	19	27
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 227 EF	264 230 EF	264 228 EF	264 231 EF	264 416 EF	264 417 EF	264 420 EF	264 418 EF
	€								

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 EF	€ / Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 EF	€ / Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 EF	€ / Paar
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig 6 mm stark - 1 VE = 10 m.	Nr.	264 343 EF	€ / VE
Schäkel aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 EF	€ / VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 EF	€ / VE

Zubehör für Poller SAPHIR Ø 90 mm			
Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 EF	€ / Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 EF	€ / Stück


Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!

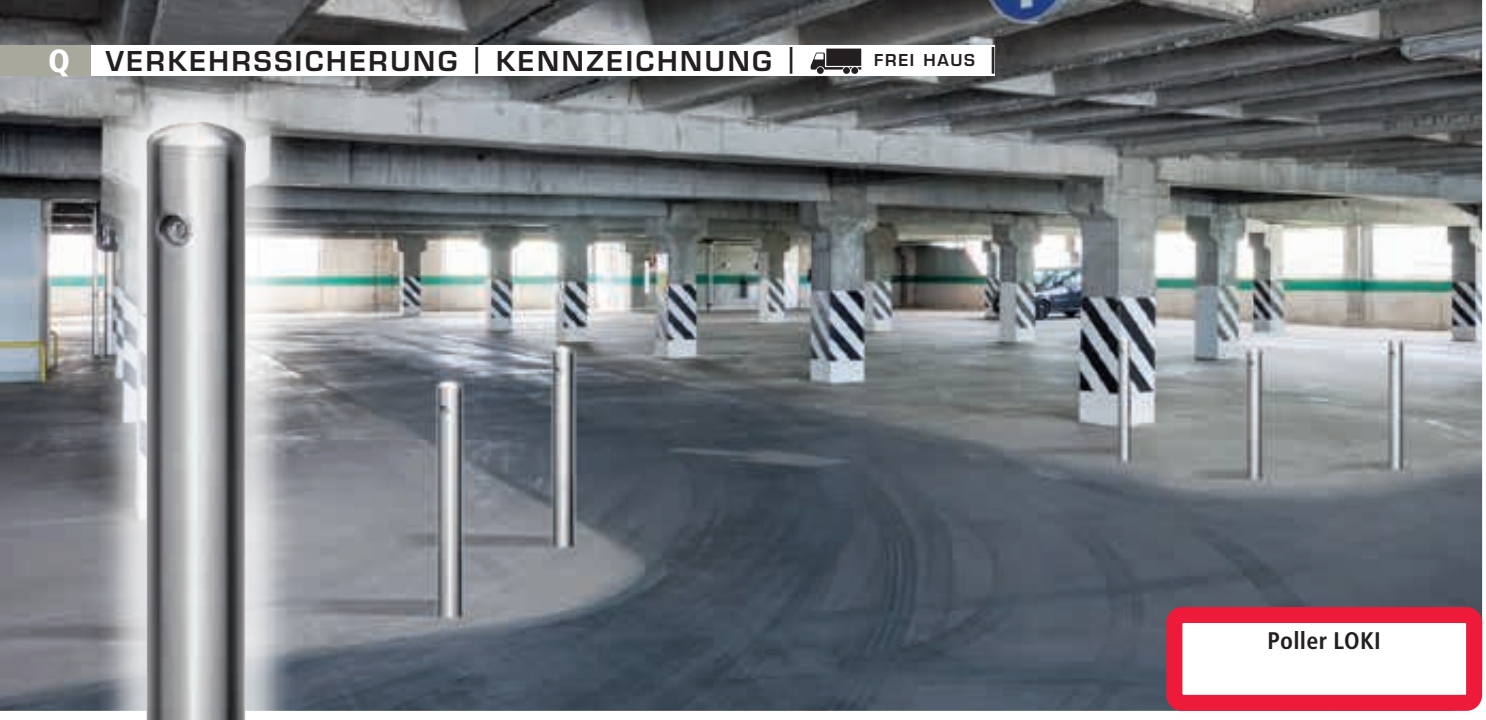

Poller LOKI

Poller LOKI aus Edelstahl V2A

- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturzsicherung an Treppen bzw. Abgängen**





▲ Poller in Bodenhülse einsetzen



▲ Poller drehen und verschließen



▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0905



Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Rundkopf



▲ Flachkopf

Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	7
	Nr. €	397 223 EF	397 225 EF
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	7
	Nr. €	397 222 EF	397 224 EF

Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln		
Montagemörtel *	Nr. € / Stück	398 052 EF
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr. € / Set	398 053 EF

** Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.*



• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller CANARIA aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

- **auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar**


▲ Rundkopf


▲ Kettenkopf


▲ Flachkopf





▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**





Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr. €	297 400 EF	297 401 EF	297 402 EF	297 406 EF	297 407 EF	297 408 EF	297 418 EF	297 419 EF	297 420 EF
Kettenkopf	Nr. €	–	297 271 EF	–	–	297 272 EF	–	–	297 258 EF	–
Flachkopf	Nr. €	297 450 EF	297 451 EF	297 452 EF	297 459 EF	297 460 EF	297 461 EF	297 477 EF	297 480 EF	297 481 EF
Spitzkopf	Nr. €	297 453 EF	297 454 EF	297 455 EF	297 462 EF	297 463 EF	297 464 EF	297 482 EF	297 483 EF	297 484 EF

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5		6
Rundkopf	Nr. €	297 412 EF	297 413 EF	297 414 EF	297 108 EF	297 114 EF	297 359 EF
Kettenkopf	Nr. €	–	297 273 EF	–	297 263 EF	297 366 EF	–
Flachkopf	Nr. €	297 468 EF	297 469 EF	297 470 EF	297 110 EF	297 113 EF	297 372 EF
Spitzkopf	Nr. €	297 471 EF	297 472 EF	297 473 EF	297 111 EF	297 115 EF	297 370 EF

Zubehör			
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EF	€ / Stück
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr.	297 996 EF	€ / Stück
*Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EF	€ / Paar

**Sie benötigen pro Poller 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.*



- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller mit 3p Technologie

Der Austausch von herkömmlichen Pollern ist mit großem Aufwand verbunden. Es werden mehrere Personen benötigt, um die zeitintensiven Arbeiten zu verrichten. Dies ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden.

Kosten- und Montagevorteile der 3p-Technologie

- Kostensenkung bis zu 90% durch separate Sollbruchstelle
- weniger als 3 Minuten Arbeitszeit
- keine Schäden an Poller, Bodenhülse oder Fundament
- System steht nach der Montage spielfrei
- schneller Austausch mit einfachem Werkzeug
- Einsatz von (Feuerwehr-) Dreikantschlüssel möglich
- die Produkte wurden für einen harten Alltagsbetrieb sorgfältig entwickelt und sind dementsprechend robust ausgelegt

Planungsvorteile mit der 3p-Technologie:


- die schnelle Herausnahme der Poller ermöglicht eine vorübergehende Schaffung von zusätzlichem Raum für Versammlungen, Märkte oder Parkplätze
- die Bodenhülsen sind mit einer Abdeckung verschließbar, dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der Verschmutzung verringert
- Instandhaltungsarbeiten müssen nicht vor Ort durchgeführt werden
- Produkte mit 3p-Technologie können beliebig untereinander ausgetauscht und ersetzt werden

reddot design award

ausgezeichnet durch das Design Zentrum NRW mit dem „reddot" für hohe Designqualität




Das austauschbare Verbindungsstück bricht an der Sollbruchstelle (hier: Standard-ausführung ohne Wegrollsicherung).




A - Spannkegelsatz im Poller lösen und herausnehmen.

B - gebrochene Verbindungsstücke aus Poller und Bodenhülse entnehmen.



A - Neues Verbindungsstück in Bodenhülse einsetzen und um 90° drehen



A - Poller auf Verbindungsstück setzen.

B - Spannkegelsatz einsetzen und festziehen.



Nachkaufteile 3p-Technologie

Zubehör 1 - Spannkegelsatz, Material Edelstahl V2A

Zubehör		
Spannkegelsatz mit Sechskantverschraubung	Nr. € / Stück	079 026 EF
Mehrpreis Spannkegelsatz mit Dreikantverschraubung	Nr. € / Stück	079 027 EF
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	079 029 EF

Zubehör 2 - Verbindungsstück optional mit Wegrollsicherung (WRS), Material: Eisenguss, verzinkt

Zubehör		
Verbindungsstück	Nr. € / Stück	079 025 EF
Verbindungsstück mit Wegrollsicherung*	Nr. € / Stück	079 100 EF

**unsere Empfehlung*

Zubehör 3 - Bodenhülsen, Material: Eisenguss, verzinkt

Zubehör		
Bodenhülse, Länge 300 mm, Gewicht 5 kg	Nr. € / Stück	079 023 EF
Bodenhülse, Länge 500 mm, Gewicht 7,2 kg	Nr. € / Stück	079 024 EF

Zubehör 4 - Bodenhülsenabdeckung, Material: Aluminiumguss

Zubehör		
Bodenhülsenabdeckung pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer	Nr. € / Stück	079 028 EF
Bodenhülsenabdeckung, verzinkt zum Einklemmen	Nr. € / Stück	079 048 EF

Poller TARANIS mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß. Wahlweise mit eingegossenen umlaufenden Rillen.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 502.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.



▲ Poller TARANIS
ohne Rille
in RAL 6009 tannengrün








▲ Poller TARANIS
mit einer Rille
in DB 703 eisenglimmer



▲ Poller TARANIS
mit drei Rillen
in DB 703 eisenglimmer

Poller TARANIS

Ausführung		ohne Rille		eine Rille		drei Rillen	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 86					
Höhe über Flur	mm	870					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	8					
	Nr.	079 078 EF	079 088 EF	079 089 EF	079 090 EF	079 077 EF	079 075 EF
	€						

Mehrpreis		
Pulverbeschichtung für TARANIS mit drei Rillen 1 Ring rot, Poller weiß	Nr. € / Stück	079 102 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer



◀ gegen Mehrpreis rot-weiß pulverbeschichtet

Poller AMORA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1180



Poller SANI mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1177



Poller JEREZ mit 3p Technologie
aus Stahl bzw. Edelstahl



Poller JEREZ (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit umlaufender Rille aus Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 502.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

Edelstahl Rostfrei

Poller JEREZ

Ausführung		Standard		mit umlaufender Rille	
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 108			
Höhe über Flur	mm	1000			
Gewicht	kg	10	12		13
Material		Stahl			
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 EF	079 136 EF	079 137 EF	079 138 EF
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	079 139 EF	079 140 EF	079 141 EF	079 142 EF

Poller NIGRIN mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

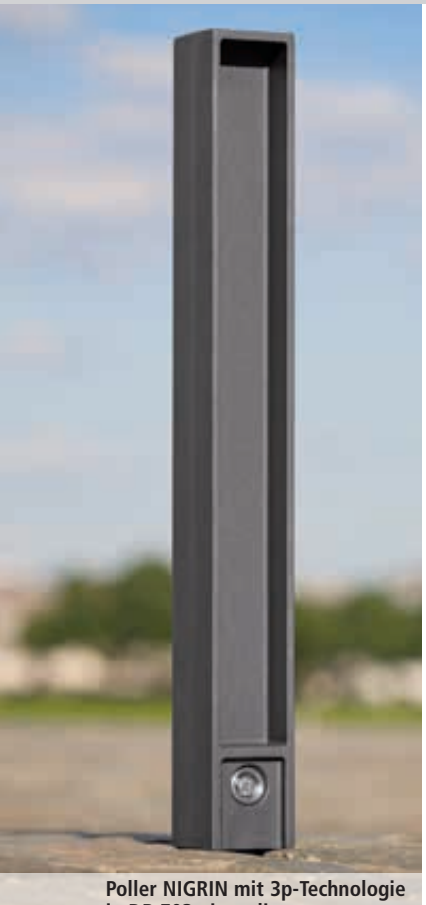

Poller NIGRIN mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1179



Poller FARO (3p-Technologie)


Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 502.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	96 x 100	
Höhe über Flur	mm	860	
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	10	8
	Nr. €	079 143 EF	079 144 EF

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN		
Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 EF
Absperrkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. € / m	079 101 EF
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 EF

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau



serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell		FAVORIT 40		FAVORIT 90		FAVORIT 100	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	400		900		1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
	Nr. €	264 041 EF	264 034 EF	264 030 EF	264 031 EF	264 035 EF	264 036 EF

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EF

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EF
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer



▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. € / Stück	264 057 EF
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. € / Stück	264 058 EF
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. € / Stück	264 059 EF

Poller ANTIKE I, PRIMUS und VARIO
aus Aluminiumguss



▲ Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in DB 703 eisenglimmer



▲ Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller PRIMUS in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit witterungsbeständiger Aluminiumlegierung und durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.





Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



▲ serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller aus Aluminiumguss

Modell		ANTIKE I				PRIMUS		VARIO	
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Ausführung		ohne Struktur		mit Reliefstruktur		–	–	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 100 / 60		Ø 125 / 60		Ø 150 / 60		Ø 102	
Höhe über Flur	mm	900						1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	10	12	14	17	9	11	16	20
	Nr.	264 218 EF	264 219 EF	264 370 EF	264 371 EF	264 065 EF	264 066 EF	264 224 EF	264 225 EF
	€								

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EF
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EF
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

• EXTRAS

Alle Poller dieser Seite werden auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ausgerüstet. Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage.



Poller STRIUM HELIX aus Stahl

GHM EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Runder Poller (Ø 76 bzw. Ø 89 mm) aus Stahl mit quergestreifter Reliefstruktur. Wahlweise mit Flach- bzw. Rundkopf. Auf Anfrage ist der Poller mit lumineszierenden Pollerkopf erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 160 mm).




GHM Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben


▲ Flachkopf


▲ Rundkopf


Poller STRIUM HELIX mit Flachkopf, in RAL 8014 sepiabraun

Poller STRIUM HELIX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89
Höhe über Flur	mm	1100				1110	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	9	10	9	10	12	13
Kopfform		Flachkopf					
	Nr.	841 037 EF	841 038 EF	841 039 EF	841 040 EF	841 041 EF	841 042 EF
	€						
Kopfform		Rundkopf					
	Nr.	841 062 EF	841 063 EF	841 064 EF	841 065 EF	841 066 EF	841 067 EF
	€						

Poller ELIAS aus Stahl

mmcité

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.




Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben


Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

▶ Detail: Stadtwappen

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Aufdübeln bei -100 mm	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr.	117 613 EF	117 612 EF	117 614 EF
	€			
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr.	117 616 EF	117 615 EF	117 617 EF
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm

Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 923 EF	€ / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 859 EF	€ / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller KUGEL aus Stahl



Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL 280 060 EF

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.




▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Ausführung		1			
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	950			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	8	12	6	8
	Nr. €	280 058 EF	280 060 EF	280 059 EF	280 061 EF
Ausführung		2			
Pfostenmaße	mm	Ø 82			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	14	8	11
	Nr. €	280 062 EF	280 064 EF	280 063 EF	280 065 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EF

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STILO aus Stahl



Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 108	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	11	17
	Nr. €	280 074 EF	280 075 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EF
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EF

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer

Poller BOULEVARD aus Stahl


Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Rammschutzpoller BOULEVARD finden Sie auf der Seite 497.

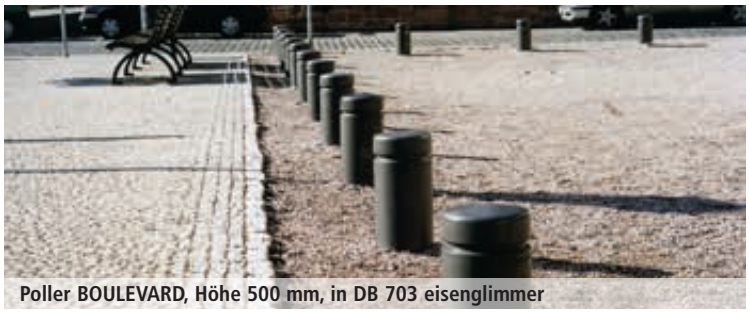

Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 01

Poller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.													
Pfostenmaße	mm	Ø 220				Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Höhe über Flur	mm	900		500		900				890		940	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr. €	264 116 EF	264 117 EF	264 114 EF	264 115 EF	264 067 EF	264 068 EF	264 112 EF	264 113 EF	264 110 EF	264 111 EF	264 069 EF	264 070 EF

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

Poller PALENCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr. €	280 070 EF	280 071 EF	280 072 EF	280 073 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H2879



Poller PALENCIA
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA
280 070 EF

Poller BALTIC aus Stahl



Poller BALTIC II
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.



Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken: BALTIC I = Ø 76 / 102 mm, BALTIC II = Ø 96 / 168 mm**

Poller BALTIC

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Modell		BALTIC I		
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 102		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	8	14	8
	Nr. €	280 052 EF	280 054 EF	280 053 EF
Modell		BALTIC II		
Pfostenmaße	mm	Ø 96 / 168		
Höhe über Flur	mm	750		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	16	10
	Nr. €	280 055 EF	280 057 EF	280 056 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EF

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STRADOS aus Stahl



Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)



Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STRADOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 89	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	8	14
	Nr. €	280 079 EF	280 080 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EF
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EF

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Die komplette Kollektion BARR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

K0055



▲ Poller BARR mit Flachkopf



Poller BARR mit Rundkopf



Pollerleuchte BARR finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H4919

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		80 x 80	
Höhe über Flur	mm		1020	
Oberfläche			pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform			Rundkopf	
	Nr. €	398 452 EF	398 454 EF	398 453 EF
Kopfform			Flachkopf	
	Nr. €	398 455 EF	398 457 EF	398 456 EF

Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		Ø 76	
Höhe über Flur	mm		900	
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche			feuerverzinkt	
	Nr. €	280 084 EF	280 085 EF	280 086 EF
Oberfläche			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	280 081 EF	280 082 EF	280 083 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 0

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Poller ANDALUSIA und NAVARRA aus Stahl



Poller ANDALUSIA
zum Einbetonieren,
in RAL 7021 schwarzgrau



Poller NAVARRA, abschließbar
und kippbar, zum Aufdübeln
mit Bodenplatte, in RAL 7016
anthrazitgrau

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.





Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.








• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ANDALUSIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 102			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	13		10
	Nr. €	397 200 EF	397 201 EF	397 203 EF	397 202 EF

Poller NAVARRA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht	kg	8	11	12	8	
	Nr. €	297 960 EF	297 961 EF	297 963 EF	297 962 EF	297 964 EF

Poller KATALONIA aus Stahl



Poller KATALONIA ohne Ring-
taille, zum Aufdübeln,
in RAL 7021 schwarzgrau



Poller KATALONIA mit Ringtaille,
herausnehmbar aus Bodenhülse,
mit Dreikantschloss,
in RAL 7021 schwarzgrau





Konstruktion: Konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss. Wahlweise ohne oder mit Ringtaillen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller KATALONIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 100			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	11	13	14	9
Ringtaille		ohne			
	Nr. €	297 152 EF	297 156 EF	297 164 EF	297 160 EF
Ringtaille		mit			
	Nr. €	297 153 EF	297 157 EF	297 165 EF	297 161 EF

Poller BILBAO aus Aluminium bzw. Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.






• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller BILBAO




Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau


Poller BILBAO


Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	4	6	7	4		6
Material		Aluminium					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
	Nr.	297 151 EF	297 155 EF	297 163 EF	297 159 EF	297 167 EF	397 199 EF
	€						
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	297 150 EF	297 154 EF	297 162 EF	297 158 EF	297 166 EF	397 198 EF
	€						

Zubehör für Produkte dieser Doppelseite

Zubehör			
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	297 144 EF
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 76 mm		Nr. € / Stück	297 089 EF
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 102 mm		Nr. € / Stück	297 005 EF
Bodendeckel quadratisch - aus Kunststoff für 70 x 70 mm		Nr. € / Stück	297 009 EF

Mehrpreis Zylinderschloss statt Dreikantschloss	
für Befestigungsart	herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 439 EF

Schwerlastanker M 10 / 100 für Bodenbefestigung			
für Befestigungsart		zum Aufdübeln	kippbar mit Bodenplatte
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
benötigte Anzahl	Paar	2	1
	Nr. € / Paar	297 990 EF	

Mehrpreis für BILBAO und NAVARRA: Dreikantschloss statt Zylinderschloss	
für Befestigungsart	kippbar mit Bodenplatte
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 068 EF

Bodenanker zum Einbetonieren inkl. Edelstahldübel	
für Befestigungsart	kippbar mit Bodenplatte
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 996 EF

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau
DB 703 eisenglimmer

Weitere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ
aus Stahl bzw. Edelstahl



Energie-Versorgungspoller BADAJOZ MINI PLUS, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer

▶ BADAJOZ MINI



▲ Energie-Versorgungspoller BADAJOZ aus Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Tür ist herausnehmbar. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

MINI: Betrieb bei offener Versorgungstür.

MINI PLUS: Betrieb der CEE-Steckdose bei offener Versorgungstür. Betrieb der Schuko-Steckdose bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl geschliffen und passiviert.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. mittels Eingrabstück zum Einbetonieren, siehe Zubehör.

Bestückung: MINI: 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, MINI PLUS: 1 CEEform Steckdose 16 A, 5 p, 400 V; 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör		
Eingrabstück Ø 180 mm, Länge 400 mm	Nr. € / Stück	512 009 EF
Bodenanker aus Stahl, feuerverzinkt inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 025 EF
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 EF
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet Ø 248 mm	Nr. € / Stück	512 026 EF
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert - für Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 011 EF
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert - für Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 054 EF

Eingrabstück Ø 180 benötigen Sie für Poller mit Ø 100 mm,
Eingrabstück Ø 240 mm benötigen Sie für Poller Ø 170 mm.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ

Modell		MINI		MINI PLUS	
Pfostenmaße	mm	Ø 100		Ø 170	
Höhe über Flur	mm	290		360	
Oberfläche		Edelstahl pulverbeschichtet	Edelstahl geschliffen und passiviert	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl geschliffen und passiviert
Gewicht	kg	4		8	
	Nr. €	512 050 EF	512 051 EF	512 052 EF	512 053 EF

Energie-Versorgungspoller GETAFE aus Stahl



Energie-Versorgungspoller GETAFE in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Stahl. Betrieb ständig bei geschlossener Versorgungstür möglich. Tür mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. mittels Eingrabstück zum Einbetonieren, siehe Zubehör.

Bestückung: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V, 1 CEEform Steckdose 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlstromschutzschalter - 63 A / 4, 0,03 A, 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör		
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	512 057 EF
Eingrabstück Ø 420 mm, Länge 500 mm	Nr. € / Stück	512 058 EF

Energie-Versorgungspoller GETAFE

Pfostenmaße	mm	Ø 325
Höhe über Flur	mm	1000
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	63
	Nr. €	512 055 EF

Versorgungspoller AUBEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus rundem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestückung: Wasserversorgungspoller:1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür - 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).
Untere Tür - 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Versorgungspoller AUBEL zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer





◀ Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer



Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller AUBEL

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	Ø 170	Ø 325	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	16	81	112
	Nr.	512 071 EF	512 072 EF	512 073 EF
	€			

Versorgungspoller TIELT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus quadratischem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestückung: Wasserversorgungspoller: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventiel 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür - 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).
Untere Tür - 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Versorgungspoller TIELT zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer





◀ Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller TIELT

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	150 x 150	300 x 300	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	27	90	115
	Nr.	512 074 EF	512 075 EF	512 076 EF
	€			

Pollerleuchte KLARA aus Stahl



Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Stahl (Ø 170 mm). Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähen PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile sind auf einem Elektroblock zusammengefasst und bei der Ausführung 1000 mm Höhe mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten (Sicherungssystem 2x D01 (E14), 16A/400V, Zugang 2 Kabel bis 5x16mm², 3 Kabel bis 5x10mm²) ausgestattet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Flanschplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, siehe Zubehör.


Beleuchtung: Inkl. 1 Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



▶ Pollerleuchte KLARA, mit Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend

Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	1000	
Pfostenmaße	mm	Ø 170		
Material Abdeckung		Plexiglas opal		Plexiglas klar
Lichtaustritt		einseitig	umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7		19
	Nr.	512 014 EF	512 012 EF	512 013 EF
	€			

Zubehör			
Aufpreis für Leuchtenkopf Schutzklasse II	Nr.	512 008 EF	€ / Stück
Bodenanker aus Stahl, feuerverzinkt inkl. Schrauben	Nr.	512 025 EF	€ / Stück
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet Ø 248 mm	Nr.	512 026 EF	€ / Stück

Pollerleuchte PORNIC aus Edelstahl



Pollerleuchte PORNIC, Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST, Farbtemperatur 4000K neutralweiß

Konstruktion: Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbarem Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. geschliffen und passiviert.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 400 mm), siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. LED Modul. Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm oder 4000K neutralweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online:
www.ziegler-metall.at
H4702



Pollerleuchte PORNIC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Höhe über Flur	mm	900			
Pfostenmaße	mm	120 x 120			
Farbtemperatur		3000K warmweiß	4000K neutralweiß	3000K warmweiß	4000K neutralweiß
Lichtaustritt		vierseitig			
Oberfläche		pulverbeschichtet		geschliffen und passiviert	
Gewicht	kg	10			
	Nr.	512 083 EF	512 084 EF	512 085 EF	512 086 EF
	€				

Zubehör			
Bodenanker aus Stahl, feuerverzinkt inkl. Schrauben	Nr.	512 091 EF	€ / Stück

Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben




▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm



Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

Pollerleuchte SAGUNT

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr. €	512 065 EF	512 067 EF	512 069 EF
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr. €	512 066 EF	512 068 EF	512 070 EF

Zubehör		
Eingrabstück Ø 180 mm, Länge 400 mm	Nr. € / Stück	512 009 EF
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 EF

Weitere attraktive Pollerleuchen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Pollerleuchte THESEE



Pollerleuchte BARR

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



3D-Kugel LICHTZAUBER

Drehkreuz LARDOS
mit Durchgangsbreite ca. 700 mm



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen. Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar). Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme). Drehkreuz mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar. Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich.

Lieferumfang: Drehkreuzsäule mit Sperrarmen, Sperrkamm und Drittelkreis-Sperrgitter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Edelstahl V2A.

Schließung: Standardmäßig ohne Schließung. Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss oder mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln ohne oder mit Bodenrahmen bzw. mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Optional: ohne Richtungssperre (freidrehend)

EDELSTAHL Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at LARDOS

Drehkreuz LARDOS

Sperrhöhe	mm	2000	
Ø	mm	1530	
Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen	
Gewicht	kg	313	348
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 907 EF	397 908 EF
Gewicht	kg	316	352
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 909 EF	397 910 EF
Befestigung		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Gewicht	kg	392	432
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 915 EF	397 916 EF
Gewicht	kg	397	437
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 917 EF	397 918 EF
Befestigung		zum mobilen Aufstellen auf einer fertigen Betonversetzplatte montiert	
Gewicht	kg	1235	1270
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 911 EF	397 912 EF
Gewicht	kg	1238	1273
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 913 EF	397 914 EF

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 919 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 920 EF

Drehkreuz LARDOS ohne Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün



▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

Drehkreuz LARDOS mit Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün



▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen



▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen



▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen



▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert



▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

rollstuhlgerechter Durchgangsbreite von 1,42 m

Konstruktion: Behindertengerechtes Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen und 10 Sperrarmebenen. Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend). Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm max. Drehmoment mit gedämpften Rücklaufanschlag (vernichtet die Anschlag-Energie). Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert.
Mit bzw. ohne XXL-Übersteigschutz (für deutlich erschwertes Überklettern) lieferbar.

Lieferumfang: Drehkreuzsäule mit Sperrarmen, Sperrkamm und Drittelkreis-Sperrgitter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Standardmäßig ohne Verriegelung. Schlosskasten, wahlweise mit Profilzylinder bzw. mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss oder für Vorhängeschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln auf Streifenfundament mit oder ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Anlieferung: Zerlegt auf Palette, teilweise vormontiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
FESTOS



Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS mit Übersteigschutz, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz	ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Sperrhöhe	mm	2320			
Ø	mm	3120			
Gewicht	kg	655	771	898	782
Sperrarme	Stück	3 x 10			
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 922 EF	397 923 EF	397 926 EF	397 927 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 924 EF	397 925 EF	397 928 EF	397 929 EF

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 930 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 931 EF
Schlosskasten für Vorhängeschloss	Nr. € / Stück	397 932 EF

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ ohne Übersteigschutz



▲ mit Übersteigschutz

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ ohne Übersteigschutz



▲ mit Übersteigschutz

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Drehkreuz TINOS
elektromechanisch, ohne Dach



Drehkreuz TINOS mit mobiler Bodenplatte

Drehkreuz TINOS

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen.
Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Option: Mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl zur Montage des Einzel-Drehkreuzes, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

TINOS

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz TINOS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1490			2220		
Durchgangsbreite	mm	620			je 662		
Gewicht	kg	210			425		
	Nr.	182 297 EF	182 298 EF	182 299 EF	182 300 EF	182 301 EF	182 302 EF
	€						

Zubehör			
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EF	€ / Stück
Motorisierte Fußgängertür für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr.	182 310 EF	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 EF	€ / Stück
mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl	Nr.	182 312 EF	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EF	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EF	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EF	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EF	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr.	182 225 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EF	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EF	€ / Stück

Mobile Bodenplatte nur für Einzel-Drehkreuze verwendbar. Weitere Bedienelemente auf Anfrage.



Drehkreuz TINOS, Doppel-Drehkreuz aus Edelstahl

Drehkreuz PALAMAS
elektromechanisch, mit Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit Dach sowie mit 3 Sektionen 120° und 9 Sperrarmebenen. Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
PALAMAS


Einzel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe
RFID-Karte
Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz PALAMAS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1500			2200		
Durchgangsbreite	mm	600			je 600		
Gewicht	kg	290			490		
	Nr.	182 303 EF	182 304 EF	182 305 EF	182 306 EF	182 307 EF	182 308 EF
	€						

Zubehör			
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EF	€ / Stück
Motorisierte Fußgängertür für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr.	182 310 EF	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 EF	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EF	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EF	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EF	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EF	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr.	182 225 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EF	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EF	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.


▶ Doppel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Drehkreuz PELLA
elektromechanisch, mit Durchgangsschleuse



Drehkreuz PELLA

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen und motorisierter Fahrrad-bzw. Kinderwagenschleuse. Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.
Edelstahlausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
PELLA



◀ Detail: Symbol Fahrrad

- **motorisierte Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls**
- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **bidirektional nutzbar**
- **verschiedene Betriebsmodi z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

Drehkreuz PELLA

Ausführung		mit Fahrrad- bzw. Kinderwagenschleuse
Durchgangsbreite	mm	650
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Gewicht	kg	470
	Nr.	182 296 EF
	€	

Zubehör			
Halterung für Aufputzleser	Nr.	182 309 EF	€ / Stück
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr.	182 311 EF	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EF	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EF	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EF	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EF	€ / VE
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr.	182 225 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EF	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EF	€ / Stück

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.











Zu unseren Drehkreuzen erwarten Sie unter: *www.ziegler-metall.at*
weitere Informationen sowie Skizzen, Ausführungszeichnungen, Bilder, ...
Geben Sie im Suchfeld einfach den Produktnamen, z. B. Weitere Bilder und Informationen: **www.ziegler-metall.at** PELLA *ein.*

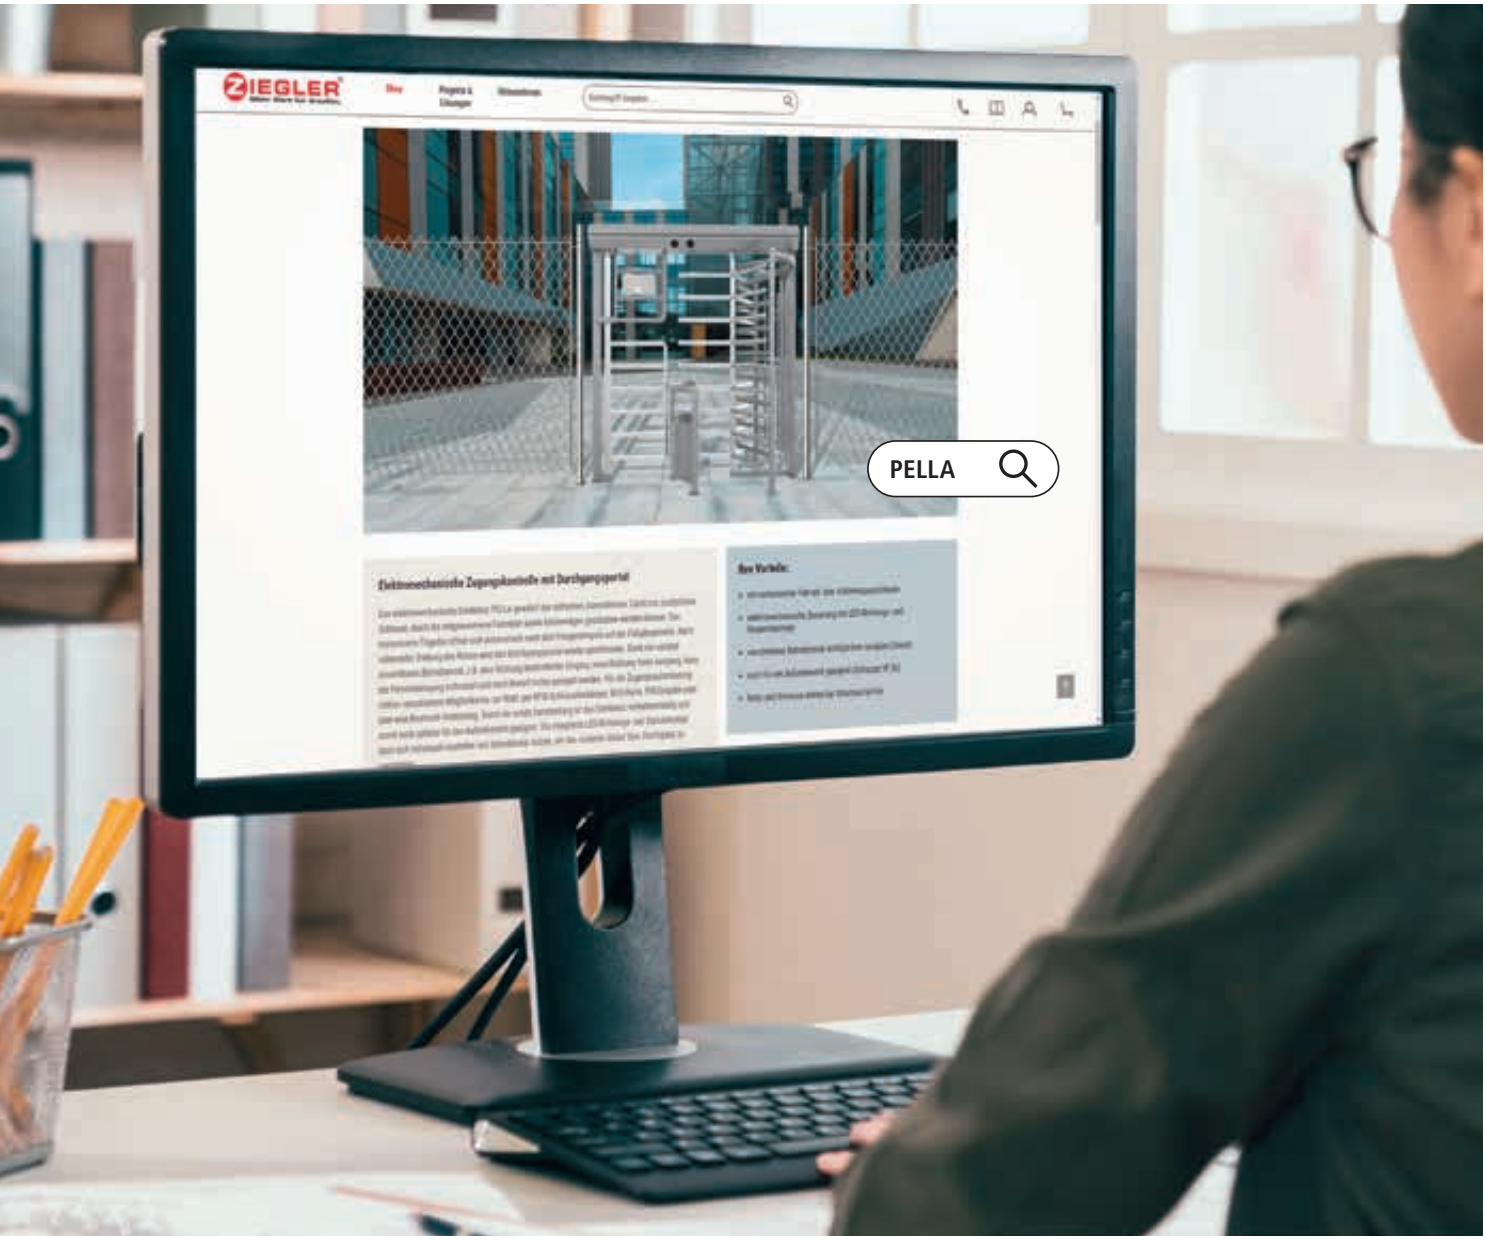

Wegesperre RAAHE drehbar

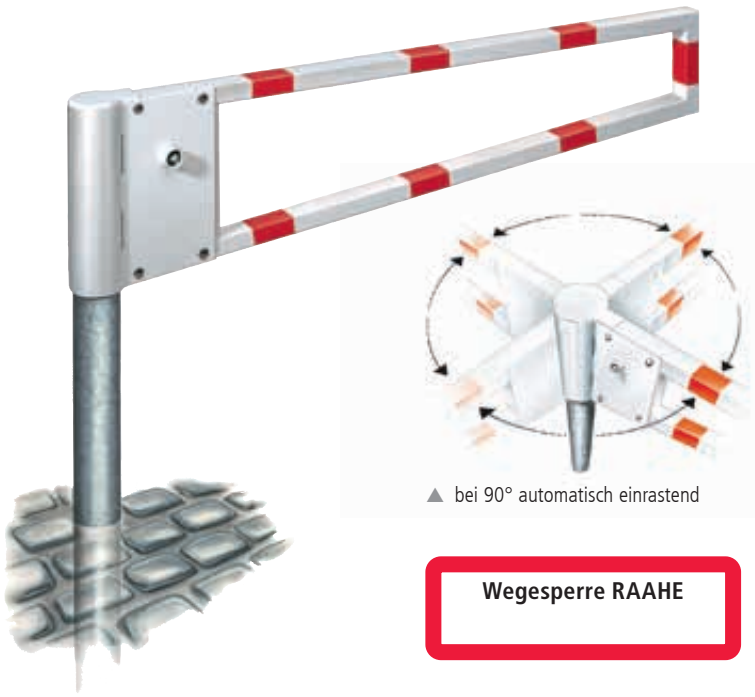

▲ bei 90° automatisch einrastend

Wegesperre RAAHE

- **Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.**

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Stütze feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite	m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	1000		
Gewicht	kg	49	53	57
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	346 090 EF	346 091 EF	346 092 EF
Oberfläche		feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 093 EF	346 094 EF	346 095 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 096 EF	346 097 EF	346 098 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	346 099 EF

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze

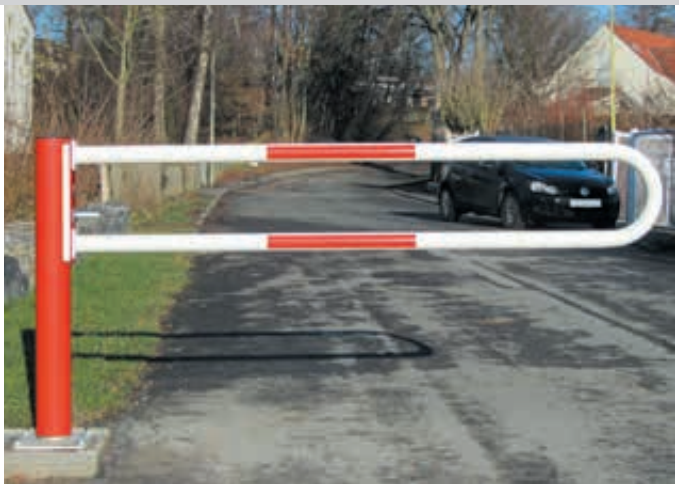

Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar.
Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand.
Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz



▲ Schlosskasten mit PZ und DK



▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EF
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EF
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EF
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EF

Wegesperre RAISI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur	mm	1000				
Gewicht	kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
	Nr. €	397 310 EF	397 311 EF	397 312 EF	397 313 EF	397 314 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
	Nr. €	397 880 EF	397 881 EF	397 882 EF	397 883 EF	397 884 EF

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EF
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr. € / Paar	297 957 EF

Pro Wegesperre werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.


Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.


- **allseitig schwenkbar**
- **mit Antisitzsteg**



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m







Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr. €	397 400 EF	397 401 EF	397 402 EF	397 403 EF	397 404 EF	397 405 EF
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr. €	398 314 EF	398 315 EF	398 316 EF	398 317 EF	398 318 EF	398 319 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF


Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

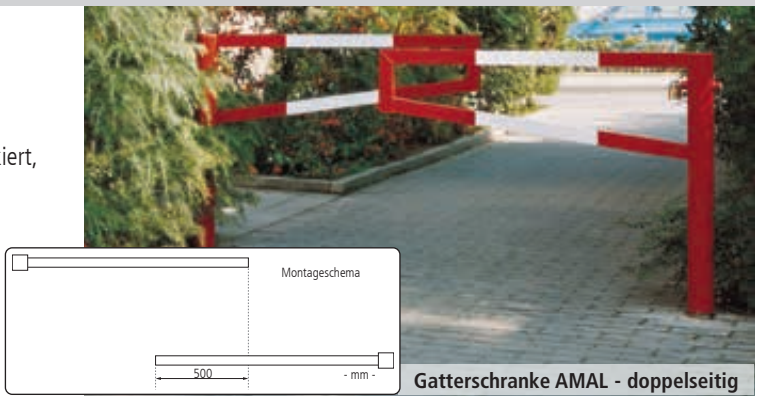

Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 180 EF	684 181 EF	684 182 EF	684 183 EF	684 184 EF	684 185 EF

Mehrpreis		
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €	684 186 EF

Zubehör		
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €	684 187 EF

Gatterschranke PORVO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3564



Sperrzaun VIHTI



Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Sperrzaun VIHTI

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.


Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3678

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	280 035 EF	280 036 EF	280 037 EF	280 038 EF	280 043 EF	280 044 EF	280 045 EF	280 046 EF
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
	Nr. €	280 039 EF	280 040 EF	280 041 EF	280 042 EF	280 047 EF	280 048 EF	280 049 EF	280 050 EF

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 EF	€ / Stück
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 EF	€ / Stück

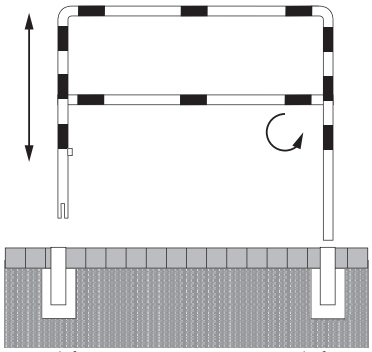

Riegelpfosten Drehpfosten

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Mehrpreis		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EF
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EF
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EF
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EF
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EF

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	397 488 EF	397 489 EF	397 490 EF	397 491 EF	397 492 EF	397 493 EF	397 494 EF
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	397 379 EF	397 381 EF	397 383 EF	397 385 EF	397 387 EF	397 389 EF	397 391 EF

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	398 328 EF	398 329 EF	398 330 EF	398 331 EF	398 332 EF	398 333 EF	398 334 EF
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	398 321 EF	398 322 EF	398 323 EF	398 324 EF	398 325 EF	398 326 EF	398 327 EF



Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz.
Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.
Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**




bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr.	397 465 EF	397 467 EF	397 468 EF	397 469 EF	397 470 EF	397 471 EF	397 472 EF	397 473 EF
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 EF	397 870 EF	397 871 EF	397 872 EF	397 873 EF	397 874 EF	397 875 EF	397 876 EF
	€								

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EF
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EF

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.




▲ Sperrbalken mehrteilig



▲ Seilzugverstärkung



Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium mit Aufsitzschutz. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehrdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze L x B x H 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze L x B x H 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze L x B 400 x 270 mm, Auflagestütze L x B 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder


Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93,0	94,0	95,0
	Nr.	398 348 EF	398 352 EF	398 356 EF	398 360 EF	398 364 EF	398 368 EF	398 372 EF	398 376 EF	398 380 EF	398 384 EF	398 388 EF
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	84,5	87,0	88,0
	Nr.	398 349 EF	398 353 EF	398 357 EF	398 361 EF	398 365 EF	398 369 EF	398 373 EF	398 377 EF	398 381 EF	398 385 EF	398 389 EF
	€											
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	93,5	95,0	95,5
	Nr.	398 346 EF	398 350 EF	398 354 EF	398 358 EF	398 362 EF	398 366 EF	398 370 EF	398 374 EF	398 378 EF	398 382 EF	398 386 EF
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	84,5	86,5	87,5
	Nr.	398 347 EF	398 351 EF	398 355 EF	398 359 EF	398 363 EF	398 367 EF	398 371 EF	398 375 EF	398 379 EF	398 383 EF	398 387 EF
	€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 EF	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig)	Nr.	297 957 EF	€ / Paar
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 EF	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze	Nr.	397 446 EF	€ / Set
Nachrüstset Schließzwang an Hauptstütze	Nr.	397 410 EF	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze	Nr.	397 399 EF	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EF	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EF	€ / Stück



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehrdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze L x B x H 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze L x B x H 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze L x B 400 x 270 mm, Auflagestütze L x B 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)




▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	159,5	175,0	190,0
	Nr.	398 392 EF	398 396 EF	398 400 EF	398 404 EF	398 408 EF	398 412 EF	398 416 EF	398 420 EF	398 424 EF	398 428 EF	398 432 EF
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160,0	173,0	190,5
	Nr.	398 393 EF	398 397 EF	398 401 EF	398 405 EF	398 409 EF	398 413 EF	398 417 EF	398 421 EF	398 425 EF	398 429 EF	398 433 EF
	€											
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160,0	175,5	190,5
	Nr.	398 390 EF	398 394 EF	398 398 EF	398 402 EF	398 406 EF	398 410 EF	398 414 EF	398 418 EF	398 422 EF	398 426 EF	398 430 EF
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160,0	173,0	190,5
	Nr.	398 391 EF	398 395 EF	398 399 EF	398 403 EF	398 407 EF	398 411 EF	398 415 EF	398 419 EF	398 423 EF	398 427 EF	398 431 EF
	€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 EF	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig)	Nr.	297 957 EF	€ / Paar
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 EF	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze	Nr.	397 446 EF	€ / Set
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptsütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 EF	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze	Nr.	397 399 EF	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 EF	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 EF	€ / Stück

Wegesperre FLEN
mit 2 Auflagestützen - drehbar

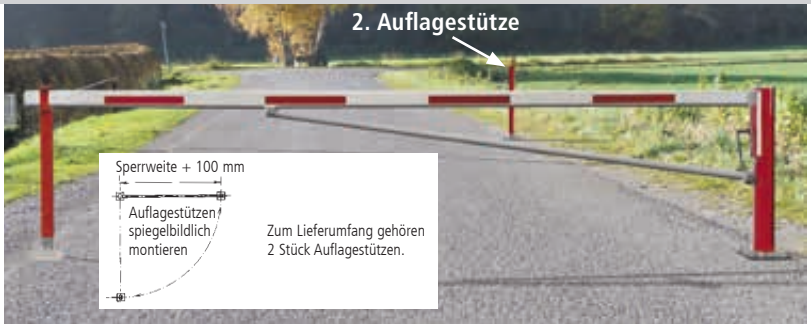

Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl. Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.


▲ DK SIMPLEX


▲ Schlosskasten mit PZ und DK


▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss, sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr. €	397 575 EF	297 338 EF	297 340 EF	297 342 EF	297 344 EF	297 346 EF	397 577 EF	297 348 EF	297 350 EF	297 352 EF	297 354 EF	297 356 EF
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr. €	397 576 EF	297 339 EF	297 341 EF	297 343 EF	297 345 EF	297 347 EF	397 578 EF	297 349 EF	297 351 EF	297 353 EF	297 355 EF	297 357 EF

Mehrpreis		
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EF
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EF
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EF

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EF
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr. € / Paar	297 957 EF

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Wegesperre TROSA solarbetrieben



Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 615 EF	397 616 EF	397 617 EF	397 618 EF

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. € / Stück	397 619 EF
Akku extra	Nr. € / Stück	397 613 EF
Ladegerät für Akku	Nr. € / Stück	397 614 EF



Schrankenanlage MONNES für hohe Nutzung

Schrankenanlagen BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung.
Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen.
Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden. Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm. Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet.
Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit. Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:

- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:

- Bluetooth-Schalter
- Handsender
- Codeschlösser, mit 12 Tasten und blauer Hintergrundbeleuchtung
- Schlüsseltaster, mit DIN Profilhalbzylinder und blauer Hintergrundbeleuchtung
- ID-Karten
- Kennzeichenerkennung

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.
Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:

- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionskupplung Basic - für runden Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionskupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.:
- Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Einteiliger Schrankenbaum bis einschließlich 6 m Sperrbreite, über 6 m Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstütze oder Auflagestütze aus Aluminium mit Fußplatte aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium ähnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagestütze in schwarz. Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Auflagenstütze zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 - 4 s bzw. 4 - 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Montage auf Anfrage



Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950



Schrankenanlage BUSSET


Zubehör und Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 536 - 537.



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

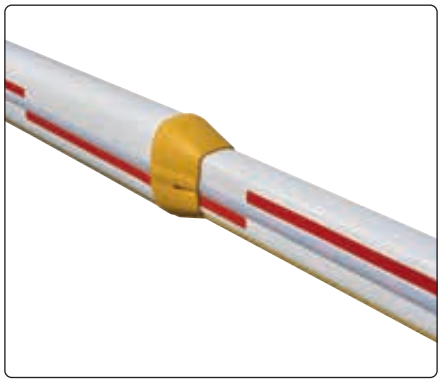

▲ Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, weiß lackiert mit roten Reflexionsaufklebern

Schrankenanlage max. Absperrbreite 4 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 6 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 7,60 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET

Sperrbreite	m	max. 4,00	max. 6,00	max. 7,60
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen)		
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 237 x 1140	326 x 270 x 1174	
Gewicht	kg	56	70	
Variante		einteiliger-Schrankenbaum		Teleskop-Schrankenbaum (zweiteilig)
	Nr. €	182 258 EF	182 259 EF	182 260 EF



Schrankenanlage MONNES

Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

Schrankenanlage MONNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus Stahl- bzw. Aluminiumgehäuse sowie einteiligem rechteckigen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium bis 3,80 m Sperrbreite mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Integrierte Steuerung mit 7-Segment Display und nicht selbsthemmenden Brushless-Motor bzw. integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer) bzw. Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer). Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet. Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 350 W bzw. 270 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 1,2 bis 4 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

- **schnelle kompakte Schranke für hohe Frequentierung bis zur intensiven Nutzung**
- **extrem leiser Brushless-Motor mit hoher Leistung**
- **geringe Wartungskosten**



Kompakte Schrankenanlage MONNES für hohe Frequentierung

Schranke für hohe Frequentierung max. Absperrbreite 2,80 m:
Aluminiumgehäuse mit integrierter Steuerung, 7-Segment Display, nicht selbsthemmender Brushless-Motor und Elektroschloss.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für hohe Frequentierung max. Absperrbreite 3,80 m:
Aluminiumgehäuse mit integrierter Steuerung, 7-Segment Display, nicht selbsthemmender Brushless-Motor und Elektroschloss.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 2,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 3,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber.



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Schrankenanlage MONNES

Sperrbreite	m	max. 2,80	max. 3,80	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 4.000.000 Zyklen)		für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen)	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	250 x 170 x 1133		326 x 270 x 1174	
Motor		nicht selbsthemmender Brushless-Motor		selbsthemmender Brushless-Motor	
Gewicht	kg	42	45	67	70
	Nr.	182 230 EF	182 231 EF	182 232 EF	182 233 EF
	€				

Eine breite Auswahl an Bedienelementen finden Sie auf der Seite 536.



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung

Zubehör für Schrankenanlagen



Detail: LED-Schrankenbaumbeleuchtung

Beleuchtung für Schrankenbaum		
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 2 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 333 EF
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 3 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 237 EF
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 4 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 234 EF
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 6,50 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 334 EF
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 8 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 335 EF



Detail: LED-Gehäusebeleuchtung

Beleuchtung für Gehäuse		
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün, für max. Baumlänge 4 m	Nr. € / Stück	182 338 EF
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün, für max. Baumlänge 7,60 m	Nr. € / Stück	182 339 EF
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung MONNES rot / grün, für hohe Frequentierung	Nr. € / Stück	182 340 EF
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung MONNES rot / grün, für intensive Nutzung	Nr. € / Stück	182 341 EF



Pendelstütze

Auflagestütze mit Auflagegabel

Stützen		
Pendelstütze	Nr. € / Stück	182 268 EF
Auflagestütze mit Auflagegabel	Nr. € / Stück	182 150 EF
Dämpfereinheit für Auflagestütze	Nr. € / Stück	182 151 EF
Magnetverriegelung für Auflagenstütze	Nr. € / Stück	182 152 EF




Schrankenanlage BUSSET mit Gittermodul, 1,72 m lang, 0,67 m hoch

Gittermodule		
Schrankengittermodul für BUSSET mit Übersteigschutz, Länge 1,72 m, Höhe 0,67 m	Nr. € / Stück	182 269 EF
Hängegittermodul für BUSSET Länge 1,72 m, Höhe 1,30 m	Nr. € / Stück	182 270 EF


Schleife 1:
Anwesenheitsschleife

Schleife 2:
Sicherheitsschleife unter dem Baum und Schranke schließen

Schleife 3:
Anwesenheitsschleife als Befehlsgeber zur Öffnung der Schranke, z. B. automatische Ausfahrt

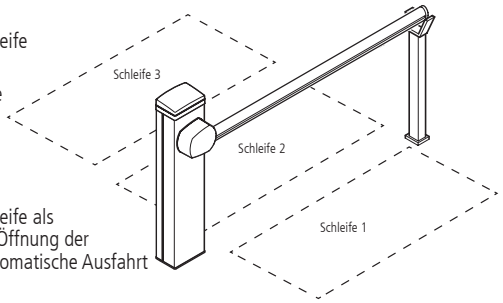

Schleifendetektoren und Induktionsschleifen		
1-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 321 EF
2-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 320 EF
Induktionsschleife bis zu 180 °C hitzebeständig, Länge 100 m	Nr. € / Stück	182 223 EF
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m, Zuleitung 5 m	Nr. € / Stück	182 206 EF
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 7 m, Zuleitung 5 m	Nr. € / Stück	182 322 EF
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 10 m, Zuleitung 5 m	Nr. € / Stück	182 323 EF
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verlegung unter Asphalt oder Beton, für Schleifengröße 1 m x 4 m	Nr. € / Stück	182 248 EF
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verlegung unter Asphalt oder Beton, Länge 100 m	Nr. € / Stück	182 324 EF



◀ Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten. Schranke wird auf Stopp gesetzt.

Kollisionskupplung		
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 4,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 264 EF
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 6,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 265 EF
Kollisionskupplung für MONNES für hohe Frequentierung	Nr. € / Stück	182 336 EF
Kollisionskupplung für MONNES für intensive Nutzung	Nr. € / Stück	182 337 EF

Standgehäuse ADRIA, MIRA und ROVIGO
zum Einbau von Bedienelementen

Konstruktion: Standgehäuse aus Aluminium. Zum Einbau von verschiedener Bedienelemente (siehe Zubehör) oder mit integrierter ein- bzw. doppelseitiger Ampel. Ampelfarben rot (oben) und gelb (unten) Ø 125 mm. Ampelmodul zur Steuerung im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer, Frontplatte eloxiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Modell ADRIA 156 x 111 mm, Modell MIRA 240 x 180 mm bzw. 385 x 255 mm, Modell ROVIGO 240 x 180 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



▲ Standgehäuse ADRIA, MIRA und ROVIGO

Standgehäuse ADRIA (1)
- schmal und kompakt
- optimale Lösung für die sichere Unterbringung von Schaltern oder Befehlsgeräten

Standgehäuse MIRA (2)
- unterschiedliche Modelle für verschiedene Anwendungen
- viel Raum für Bedienelemente in der Frontplatte
- mit LED-Beleuchtung erhältlich
- in vielen RAL-Farben lieferbar

Standgehäuse ROVIGO (3)
- schlankes Standgehäuse mit ein- oder beidseitiger Ampel
- bietet noch Raum für Bedienelemente


▲ LED-Beleuchtung auf Anfrage


▲ Einbauten in der Frontplatte auf Anfrage


▲ Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Standgehäuse

B x T x H mm	112 x 59 x 1005	112 x 59 x 1200	240 x 180 x 1022	385 x 255 x 1022	240 x 180 x 1200	385 x 255 x 1200	240 x 180 x 1350
Modell	ADRIA		MIRA				ROVIGO
Ausführung	zum Einbau von Schaltern		mit aufklappbarer Frontplatte und abnehmbarer Servicetür				mit integrierter Ampel (Vorderseite)
Material	Aluminium						
Oberfläche	pulverbeschichtet						
Farbe	DB 703 eisenglimmer						
Gewicht kg	2	3	9	17	25		15
Nr.	182 224 EF	182 041 EF	182 194 EF	182 195 EF	182 250 EF	182 043 EF	182 196 EF
€							

Bedienelemente für Schrankenanlagen

Unsere elektrohydraulischen Schranken können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden:

Vom einfachen Handsender, über Codeschlösser und Bluetooth-schalter bis zu Kennzeichenerkennung (auf Anfrage).

Laserscanner:
- als Sicherheit und Schaltbefehl für eine komplette Absicherung
- Erfassung von Fahrzeugen und Personen in einem Bereich von 9,9 m x 9,9 m (max.)



Bedienelemente für Schrankenanlagen			
Laserscanner BRIVE für Schranken links	Nr.	182 328 EF	€ / Set
Laserscanner BRIVE für Schranken rechts	Nr.	182 329 EF	€ / Set
Lichtschranken-Set	Nr.	182 134 EF	€ / Set
Funkempfänger-Set	Nr.	182 239 EF	€ / Stück
2 Kanal Handsender	Nr.	182 179 EF	€ / Stück
4 Kanal Handsender	Nr.	182 180 EF	€ / Stück
Transponderleser	Nr.	182 190 EF	€ / Stück
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 191 EF	€ / VE
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 192 EF	€ / VE
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr.	182 193 EF	€ / VE
Wartungsschalter mit Schlüssel	Nr.	182 141 EF	€ / Stück
Feuerwehrschalter für Dreikantschlüssel	Nr.	182 140 EF	€ / Stück
Codeschloss Unterputz	Nr.	182 186 EF	€ / Stück
Schlüsseltaster Unterputz	Nr.	182 188 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr.	182 225 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr.	182 226 EF	€ / Stück
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr.	182 227 EF	€ / Stück
Kennzeichenerkennung ENNA Standalone-Lösung	Nr.	182 315 EF	€ / Stück
Kennzeichenerkennung ENNA für Anbindung an lokalem Server	Nr.	182 316 EF	€ / Stück
2-Kanal-Jahreschaltuhr für Verteilereinbau und Wandmontage	Nr.	182 325 EF	€ / Stück

Kennzeichenerkennung:
- zugelassene Kennzeichen durch integrierte Kameras geprüft
- Datenbestand jederzeit änderbar (Zulassung, Sperrung)
- auch als Cloud-Lösung auf Anfrage erhältlich



City-Line-Geländersystem URBAN



Konstruktion: Standrohre Ø 60 mm aus Stahl oder Edelstahl. Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm erhältlich. Schellen und Kappen (Flachkopf) aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsteile sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**




City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0432**





▲ lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß

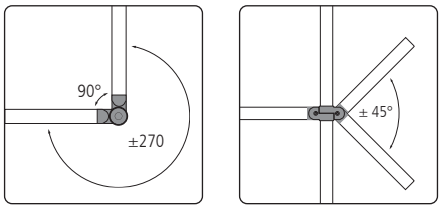

▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)

City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

Modell		URBAN	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	1000	
Gewicht	kg	6	7
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	684 018 EF	684 020 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 019 EF	684 021 EF
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen	
	Nr. €	684 202 EF	684 203 EF

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

Querrohr-Ø	mm	48			60		
Länge	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	6	8	6	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	684 033 EF	684 031 EF	684 029 EF	684 027 EF	684 025 EF	684 023 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 034 EF	684 032 EF	684 030 EF	684 028 EF	684 026 EF	684 024 EF
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen					
	Nr. €	–	–	–	684 206 EF	684 205 EF	684 204 EF



H3224

Systemgeländer CYDLIMIT bestehend aus Anfangs-, Mittel- und Endpoller mit Edelstahldrähten und Verbindungsrohren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Alle Geländer und Absperrsysteme finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Geben Sie im Suchfeld einfach ein.

Weitere Geländer finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**

ABSPERRUNGEN



H0563

Geländersystem BARR zum Einbetonieren, mit Flachkopf



H4626

Sicherheitsabsperrung SIERRO

Leit- und Radstopbalken TIGRIS



Leitbalken TIGRIS
684 145 EF

Leit- und Radstopbalken TIGRIS in rotbraun

Konstruktion: Leit- und Radstopbalken aus Recyclinggummi.

Farbe: Wahlweise schwarz oder rotbraun, jeweils mit integriertem Retroreflexband.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.




▲ Radstopbalken in rotbraun

Leit- und Radstopbalken TIGRIS

Element		Leitbalken		Radstopbalken	
Farbe		schwarz	rotbraun	schwarz	rotbraun
L x B x H	mm	1200 x 150 x 45		750 x 120 x 90	
Gewicht	kg	9		7	
	Nr.	684 144 EF	684 145 EF	684 146 EF	684 147 EF
	€				



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in rotbraun



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in schwarz

Leitbalken:
- frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung
- zur Markierung von Parkplätzen
- auch als Radstopbalken einzusetzen
- zum Markieren von Sperrflächen

Radstopbalken:
- frontale Parkplatzbegrenzung
- ermöglicht punktgenaues Parken

Leitbalken COBRA



Leitbalken COBRA, Länge 900 mm in weiß mit Beschriftung (gegen Mehrpreis)

Konstruktion: Aus witterungsbeständigem und statisch hoch belastbarem Kunststoff.

Farbe: In weiß oder gelb. Mit reflektierenden, roten Katzenaugen auf den Stirnseiten. Leitbalken wahlweise mit Beschriftung, siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



◀ Leitbalken COBRA, in gelb

- Parkplatzreservierung, mit eingesetzten Namens-, Nummern- bzw. sonstigen Hinweisen.
- Frontale Begrenzung von Parkplätzen, gleichzeitig Überfahrschutz vor Grünanlagen, Fußwegen etc.
- Anfahrmarke zur Verhinderung von Fahrzeugschäden durch das Anstoßen an Mauern, Wänden, Pfosten etc.

Leitbalken COBRA

Länge	mm	450	900
B x H	mm	100 x 90	
Gewicht	kg	1	2
	Nr.	297 291 EF	297 292 EF
	€		

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe weiß oder gelb an!

Zubehör

für Balkenlänge		mm	450	900
P	RESERVIERT	Nr.	297 891 EF	297 293 EF
		€ / Stück		
P	KUNDEN	Nr.	297 892 EF	297 294 EF
		€ / Stück		
P	BESUCHER	Nr.	297 893 EF	297 295 EF
		€ / Stück		
P	Kfz-Kennzeichen	Nr.	297 894 EF	297 296 EF
		€ / Stück		
P	Namen (max. 16 Buchstaben)	Nr.	297 895 EF	297 297 EF
		€ / Stück		

Zubehör für Bodenbefestigung

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EF
	€ / Paar	

Pro Leitbalken werden 2 Stück benötigt.


Leitbalken LIMNOS

NEU

Konstruktion: Aus hochverdichtetem Recyclinggummi, Öl- und temperaturbeständig sowie UV-stabil.

Farbe: Schwarz mit gelben oder weißen Reflexstreifen, bzw. rotbraun mit weißen Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Aufkleben mittels Spezial-Kleber, siehe Zubehör.

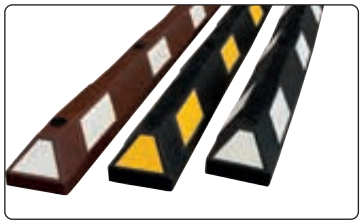

▲ Leitbalken LIMNOS, rotbraun mit weißen Reflexstreifen, schwarz mit gelben Reflexstreifen und schwarz mit weißen Reflexstreifen

Zubehör		
3-Komponenten-Kleber	Nr. € / Stück	684 849 EF



Leitbalken LIMNOS, schwarz mit gelben Reflexstreifen

Leitbalken LIMNOS

L x B x H	mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Gewicht	kg	5	8	11	17
schwarz mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	684 061 EF	684 063 EF	684 066 EF	684 069 EF
schwarz mit gelben Reflexstreifen	Nr. €	684 062 EF	684 064 EF	684 067 EF	684 070 EF
rotbraun mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	–	684 065 EF	684 068 EF	684 071 EF

Schutzbügel EDESSA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 108 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Schutzbügel EDESSA


Schutzbügel EDESSA, Breite 1000 mm und EDESSA schräg



Schutzbügel EDESSA, Breite 500 mm

Schutzbügel EDESSA

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Ausführung		gerade			schräg	gerade			schräg
Höhe	mm	750				850			
Breite	mm	500	1000	1500	1300	500	1000	1500	1300
Oberfläche		feuerverzinkt							
Gewicht	kg	14	20	24	13	16	22	25	15
	Nr. €	382 400 EF	382 401 EF	382 402 EF	382 403 EF	382 404 EF	382 405 EF	382 406 EF	382 407 EF

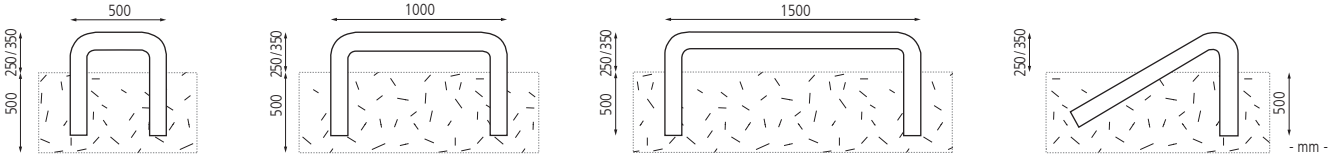

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter wwww.ziegler-metall.at

Kabelbrücke BLAIK



Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

Konstruktion: Kabelbrücke aus Recyclingmaterial mit Tragegriff. Fuß aus schwarzem vulkanisiertem Recyclinggummi mit Einsatz zur Kabelführung. Klappe aus stabilem gelben PE, Oberfläche strukturiert. Wahlweise mit 2, 3 oder mit 5 Kabelkanälen.
Kabelbrücke zum Aneinanderreihen bis zur gewünschten Breite.
Die Kabelbrücken können mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen überfahren werden.

Befestigung: Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.



▲ Kabelbrücke BLAIK, 3-fach


▲ Detail: Tragegriffe

Kabelbrücke BLAIK

Gesamt- L x B x H	mm	980 x 240 x 45	900 x 500 x 70	900 x 500 x 50
Ausführung		2-fach	3-fach	5-fach
Kabelkanal (H x B)	mm	32 x 32 / 30	50 x 68 / 57 / 65	35 x 38
Gewicht	kg	7	17	
	Nr. €	398 335 EF	397 428 EF	397 429 EF

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

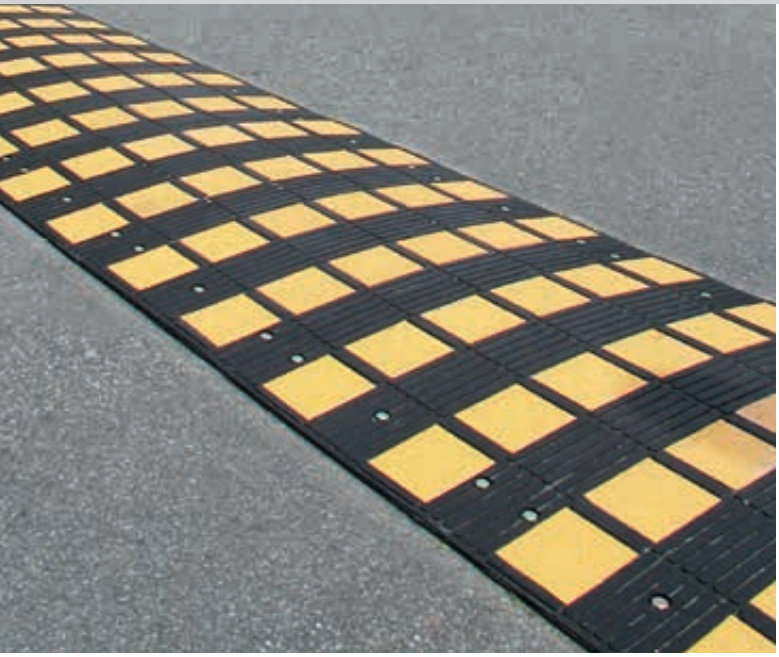


Konstruktion: Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht.
Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gesamtgewicht beträgt 12 t.

Zwei Bauhöhen:
Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25-30 km/h
Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15-20 km/h

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit**
- **widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer**

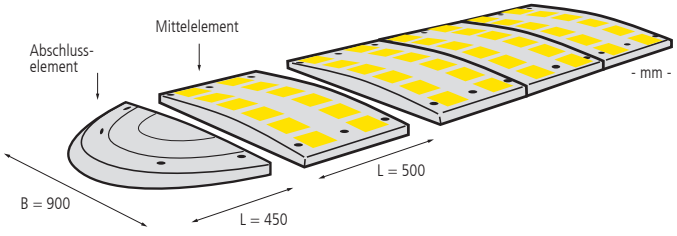

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h			bis 20 km / h		
Ausführung		Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement	Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement
Farbe		schwarz	schwarz-gelb	schwarz		schwarz-gelb	schwarz
L x B x H	mm	450 x 900 x 50	500 x 900 x 50	450 x 900 x 50	450 x 900 x 75	500 x 900 x 75	450 x 900 x 75
Gewicht	kg	14	17	14	16	20	16
	Nr. €	684 809 EF	684 807 EF	684 811 EF	684 810 EF	684 808 EF	684 812 EF

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 12 / 100	Nr. € / Stück	684 118 EF

Es werden für ein Mittelelement 6 Stück und pro Anfangs- bzw. Abschlusselement 4 Stück benötigt.

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion: Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi.
Das max. zulässige Gewicht zum überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 40 t.

Oberfläche / Farbe: Strukturierte Oberfläche mit Kautschuküberzug in schwarz-gelb.
Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen: Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **griffiges Profil für Sicherheit auch bei Regen**
- **optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren**



Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi



Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi, Länge 3500 mm

Fahrbahnschwelle KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
Ausführung		Anfangs- / Endstück		Mittelteil		Anfangs- / Endstück		Mittelteil	
L x B x H	mm	250 x 350 x 50		500 x 350 x 50		250 x 350 x 70		500 x 350 x 70	
Gewicht	kg	3		7		3		10	
Farbe		gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz
	Nr.	397 420 EF	397 421 EF	397 422 EF	397 423 EF	397 424 EF	397 425 EF	397 426 EF	397 427 EF
	€								

Fahrbahnschwellen-Set KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
L x B x H	mm	1500 x 350 x 50	2500 x 350 x 50	3500 x 350 x 50	4500 x 350 x 50	1500 x 350 x 70	2500 x 350 x 70	3500 x 350 x 70	4500 x 350 x 70
Gewicht	kg	23	39	55	71	29	51	73	95
Farbe		schwarz-gelb							
	Nr.	397 430 EF	397 431 EF	397 432 EF	397 433 EF	397 434 EF	397 435 EF	397 436 EF	397 437 EF
	€								

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsbolzen Länge 150 mm, Ø 12 mm	Nr. € / Stück	397 438 EF

Es werden für ein Mittelteil 4 Stück und für ein Anfangs- / Endstück 2 Stück benötigt.

- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle“ aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Fahrbahnschwelle Easy Rider® finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4048





- **einfache Selbstverlegung**
- **wiederverwendbar**
- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle“ aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Konstruktion: Geschwindigkeitshemmer aus hochwertigem Aluminiumguss mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen.

Befestigungsart: KÖLNER TELLER werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt.
Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte Zwei-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen.
Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden.

Hinweis: Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene „Bodenwelle“ problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen.

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Geschwindigkeitshemmer SLOW finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0488




Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Ø x H	mm	300 x 35	300 x 60
Richtgeschwindigkeit		mehr als 30 Km/h	geringer als 30 Km/h
Gewicht	kg	2	3
	Nr. € / Stück	764 002 EF	764 000 EF

Zubehör		
Zwei-Komponenten-Kleber im Sicherheits-Karton - 10 kg - Eimer inkl. Härter	Nr. € / Stück	764 001 EF
Schablone	Nr. € / Stück	764 003 EF

Alu-Markierungsnägel PILKO

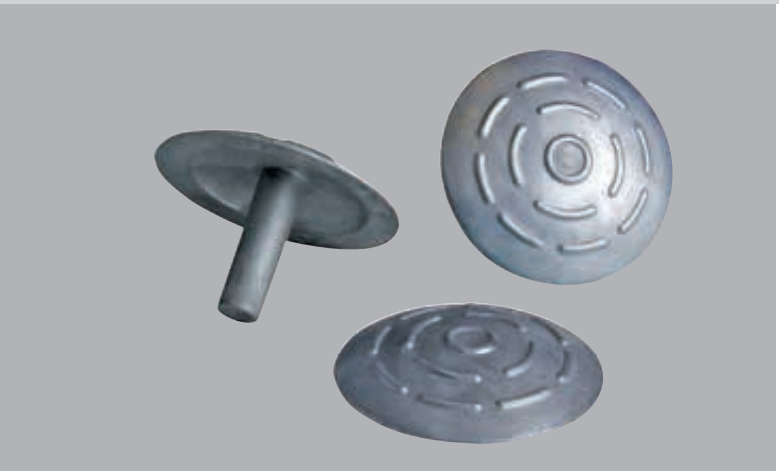

Alu-Markierungsnägel PILKO

Konstruktion: Markierungsnägel aus Aluminium ohne Reflektoren.

Befestigungsart: Zum Eingraben oder Einbetonieren.

Einsatzgebiete:
- **hervorragend geeignet für Parkplatz- und Stellplatzmarkierung, Parkhäuser, Fahrbahnabgrenzungen**

Alu-Markierungsnägel PILKO

Ø	mm	100
Schaft-Ø x L	mm	17,7 x 65
VE	Stück	50
ab 1 VE	Nr. € / VE	243 144 EF
ab 4 VE	€ / VE	

Euronormkissen NONZA aus Kautschuk

Konstruktion: Kissen aus speziellem Kautschuk-Material mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Kautschauk mit weißen Retroreflexflächen in Dreiecksform. Auf Anfrage Kautschuk in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **durch die flache Kissenform ideal zur Geschwindigkeitsreduzierung für Tempo-50-Zonen, an Knotenpunkten und Gefahrenpunkten**
- **leichte und schnelle Montage ohne Erdarbeiten**



Euronormkissen NONZA, 8-teilig, in rotbraun

Euronormkissen NONZA

Gesamt- B x T x H	mm	1800 x 1500 x 60	1800 x 2250 x 60	1800 x 3000 x 60
Farbe		rotbraun		
Gewicht	kg	152	242	332
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 009 EF	529 011 EF	529 013 EF
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 EF
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 EF

Elastikbordsteine, Kreisverkehre und Verkehrsinseln finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Elastikbordstein AGAY



Kreisverkehr MINI in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN
aus vulkanisiertem Gummi

Konstruktion: Kissen aus vulkanisiertem Gummi mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Gummi mit weißen Retroreflexstreifen am Randbereich. Auf Anfrage Gummi in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von Tempo-30-Zonen sowie an Gefahrenpunkten wie z.B. Schulen oder Kindergärten**
- **leichte und schnelle Montage**
- **geräuscharm zu überfahren**



Temposchwelle BERLINER KISSEN, 6-teilig, in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN

Gesamt- B x T x H	mm	1700 x 1700 x 60	1700 x 2300 x 60	1700 x 2900 x 60
Farbe		rotbraun		
Gewicht	kg	200	280	360
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 019 EF	529 021 EF	529 023 EF
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 EF
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 EF

Rammschutzwinkel KEURU
für den Innen- bzw. Außenbereich



▲ Rammschutzwinkel KEURU, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Rammschutz als 90° Eckausführung aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Seitenlänge 600 mm, Wandstärke 3 mm.

Oberfläche / Farbe:

Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Streifen bzw. weiß mit roten Streifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (je Fuß 140 x 160 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF

Pro Rammschutzwinkel werden 12 Stück benötigt.

Rammschutzwinkel KEURU

Höhe über Flur	mm	350		600		1200	
Gewicht	kg	20		24		34	
Farbe		gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 328 EF	684 329 EF	684 330 EF	684 331 EF	684 332 EF	684 333 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 334 EF	684 335 EF	684 336 EF	684 337 EF	684 338 EF	684 339 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 340 EF	684 341 EF	684 342 EF	684 343 EF	684 344 EF	684 345 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 346 EF	684 347 EF	684 348 EF	684 349 EF	684 350 EF	684 351 EF

Säulenschutz LAPUA für den Außenbereich



Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt



▶ Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Säulenschutz aus Stahlrohr (Ø 60 mm und Ø 48 mm), 2 mm Wandstärke.

Oberfläche / Farbe: Feuerverzinkt bzw. zusätzlich kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen oder weiß mit roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **auch in weiß mit roten Signalstreifen erhältlich**

Säulenschutz LAPUA

H x B x T	mm	600 x 520 x 520	600 x 620 x 620	600 x 720 x 720
Innenmaße	mm	400 x 400	500 x 500	600 x 600
Gewicht	kg	15	16	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	684 839 EF	684 841 EF	684 843 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Signalstreifen		
	Nr. €	684 870 EF	684 871 EF	684 872 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet weiß mit roten Signalstreifen		
	Nr. €	684 873 EF	684 874 EF	684 875 EF

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF

Pro Säulenschutz werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel KITEE
für den Innen- bzw. Außenbereich

Konstruktion: Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Wahlweise mit Unterfahrschutz, Wandstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb bzw. weiß, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben. Rammschutzbügel 350 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb bzw. weiß, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Beim Einbetonieren sind die Bügel um 400 mm verlängert und ohne angeschweißte Bodenplatten.
Gewünschte Befestigungsart bitte bei Bestellung angeben.



▲ Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen



▲ Rammschutzbügel KITEE, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Rammschutzbügel KITEE für den Außenbereich

Höhe über Flur	mm	350			600		1200	
Breite	mm	375	750	1000	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	10	12	13	14	16	20	22
Befestigungsart		zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren						
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet						
	Nr.	684 102 EF	684 101 EF	684 100 EF	684 104 EF	684 103 EF	684 106 EF	684 105 EF
	€							

Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz für den Innenbereich

Höhe über Flur	mm	350		600	
Breite	mm	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	15	18	24	29
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr.	684 974 EF	684 975 EF	684 976 EF	684 977 EF
	€				

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF

Pro Rammschutzbügel werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel mit Ø 108 mm finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H0713

Flexibler Rammschutzbügel NILSA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Flexibler Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Mit zusätzlichen Polyurethan-Federelementen, welche die auf den Bügel wirkenden Kräfte absorbieren.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen. Rammschutzbügel 390 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Flexibler Rammschutzbügel NILSA, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Flexibler Rammschutzbügel NILSA

Höhe über Flur	mm	390				640			1240		
Breite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Gewicht	kg	11	13	14	18	15	17	20	21	23	26
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Oberfläche		kunststoffbeschichtet									
	Nr.	684 953 EF	684 955 EF	684 957 EF	684 959 EF	684 961 EF	684 963 EF	684 965 EF	684 967 EF	684 969 EF	684 971 EF
	€										
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet									
	Nr.	684 954 EF	684 956 EF	684 958 EF	684 960 EF	684 962 EF	684 964 EF	684 966 EF	684 968 EF	684 970 EF	684 972 EF
	€										

Zubehör		
Befestigungsset	Nr. € / Set	684 973 EF

Pro Flexiblen Rammschutzbügel wird ein Befestigungsset benötigt.

- **Neigung bis maximal 10°**
- **minimiert Anfahr- und Reparaturschäden**
- **schont den Boden**

Schutzbügel LAPPO
für den Innen- und Außenbereich



Schutzbügel LAPPO zum Aufdübeln

Schutzbügel LAPPO zur Wandbefestigung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2033



Konstruktion: Schutzbügel mit Knieleiste aus Stahlrohr (Ø 48 mm), Wandstärke 2 mm.

Oberfläche / Farbe: Für den Außenbereich feuerverzinkt und gelb bzw. weiß kunststoffbeschichtet, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Für den Innenbereich gelb bzw. weiß kunststoffbeschichtet, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 70 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel LAPPO

Höhe über Flur	mm	1000		
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	10	13	15
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 618 EF	684 620 EF	684 622 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 619 EF	684 621 EF	684 623 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Gewicht	kg	11	13	16
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 624 EF	684 626 EF	684 628 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 625 EF	684 627 EF	684 629 EF

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF

Pro Schutzbügel werden 4 Stück benötigt.

Flexibler Rammschutzpoller PORI
für den Innen- und Außenbereich



- **Neigung bis maximal 25°**
- **Energie absorbierend**
- **minimiert Beschädigungen am Poller und Fahrzeug**
- **stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück**

Konstruktion: Flexibler Rammschutzpoller aus Stahl (Ø 159 mm), Wandstärke 4,5 mm. Die innen liegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die auftretenden Anfahrkräfte - bis 25° neigbar.

Oberfläche / Farbe: Kunststoffbeschichtet (für den Innenbereich) bzw. feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet (für den Außenbereich) in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 270 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenrohr, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Flexibler Rammschutzpoller PORI

Ø x Höhe über Flur	mm	159 x 665	159 x 965
Gewicht	kg	17	24
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche		kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 002 EF	685 000 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 003 EF	685 001 EF

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	684 986 EF
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF

Pro Poller wird 1 Bodenrohr bzw. 4 Stück Universaldübel benötigt.

Rammschutzpoller BESKYT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Extrem belastbarer Poller aus Stahl Ø 90 mm (Wandstärke 3,6 mm), Ø 159 mm (Wandstärke 4,5 mm), Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm). Die Poller Ø 194 mm und Ø 273 mm sind wahlweise mit abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton, lieferbar (siehe Seite 496).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.





Rammschutzpoller BESKYT

Ø x Höhe über Flur	mm	90 x 1200		159 x 1200		194 x 1200		273 x 1200	
Gewicht	kg	17	15	34		44	42	53	51
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet							
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr.	684 208 EF	684 207 EF	684 116 EF	684 115 EF	684 819 EF	684 818 EF	684 149 EF	684 148 EF
	€								
Farbe		rot-weiß							
	Nr.	684 850 EF	684 851 EF	684 852 EF	684 853 EF	684 854 EF	684 855 EF	684 856 EF	684 857 EF
	€								

Zubehör für Bodenbefestigung			
Universaldübel mit Schrauben 14/110, VE = 4 Stück	Nr.	684 117 EF	€ / VE
Durchsteckanker, VE = 4 Stück	Nr.	684 119 EF	€ / VE

Sie benötigen 1 VE Universaldübel pro Poller-Ø 90 und -Ø 159 sowie 1 VE Durchsteckanker für Poller-Ø 194 und -Ø 273.

Anfahrschutzwinkel LETAL für den Innenbereich

Konstruktion: Gefertigt aus 6 mm starkem Stahl, als Winkel zum zweiseitigen Schutz bzw. U-Profil zum dreiseitigen Schutz.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anfahrschutzwinkel LETAL

Anfahrschutzwinkel LETAL

Ausführung		Winkel			U-Profil
Höhe	mm	400	800	1200	400
Schenkellänge	mm	160			
Gewicht	kg	9	16	22	11
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr.	684 230 EF	684 231 EF	684 232 EF	684 233 EF
	€				

Zubehör für Bodenbefestigung			
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF	

Pro Winkel werden 4 Dübel und für das U-Profil 6 Dübel benötigt.

Rammschutzbalken VITTIS für den Innenbereich

Konstruktion: Rammschutzbalken aus Stahlrohr (Ø 76 mm) Wandstärke 3 mm. Seiten 45° abgeschrägt.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, mit je zwei Bodenplatten (pro Platte 2 Bohrungen).



Rammschutzbalken VITTIS

Rammschutzbalken VITTIS

Höhe	mm	86		
Länge	mm	400	800	1200
Gewicht	kg	5	8	10
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr.	684 156 EF	684 157 EF	684 158 EF
	€			

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EF

Pro Rammschutzbalken werden 4 Stück benötigt.

Sperrpfosten SANTANDER
aus Stahl







Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Sperrpfosten SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
	Nr.	397 047 EF	397 058 EF	–	397 054 EF	–	–
	€						
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
	Nr.	397 048 EF	397 059 EF	397 065 EF	397 055 EF	397 067 EF	397 068 EF
	€						
Pfostenmaße	mm	Ø 100					
	Nr.	397 049 EF	397 060 EF	–	397 056 EF	–	–
	€						

Zubehör

Schwerlastanker* M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EF	€
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 EF	€
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EF	€

**Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.*

- **Hinweis:**

Für den Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Passende Ketten finden Sie auf Seite 484.

Schwerer Kettenständer KURIK
für den Außenbereich



Schwerer Kettenständer KURIK in rot-weiß mit Recyclingfuß



Kettenständer KURIK in schwarz-gelb (auf Anfrage) mit Stahlblechfuß

Konstruktion: Kettenständer aus Stahl (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffbeschichtet in rot-weiß mit Stahlfuß bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet in rot-weiß mit Recyclingfuß. Auf Anfrage auch in schwarz-gelb lieferbar.

Stahlfuß - quadratisch: Aus 2 mm Stahlblech (300 x 300 x 100 mm), schwarz rostschutzlackiert. Lässt sich mit Beton, Sand usw. füllen. Mit oder ohne Tragegriffe. Mit zwei Ösen zum Einhängen einer Kette (Verbindungsglied oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubt. Beim neu positionieren muss Pfosten nur angehoben werden.

Recyclingfuß - rund: Massiver Rundfuß (Ø 450 mm), mit Ösenkappe. Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen (nur noch 2 Verbindungsglieder oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Pfosten zum einfachen Einstecken. Dadurch schneller auf- und abbaubar.

Schwerer Kettenständer KURIK

Ausführung		Stahlblechfuß mit Tragegriff	Stahlblechfuß ohne Tragegriff	Recyclingfuß mit Tragegriff
Höhe	mm	1000		
Gewicht	kg	8	7	16
Farbe		rot-weiß		
	Nr.	684 120 EF	684 121 EF	684 122 EF
	€			

Zubehör für Produkte dieser Seite: Ketten für Kunststoff- und Stahlpfosten			
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung rot / weiß - 1 VE = 15 m	Nr.	684 362 EF	€ / VE
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung schwarz / gelb - 1 VE = 15 m	Nr.	684 363 EF	€ / VE
Kunststoffkette* (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft - rot / weiß - 1 VE = 50 m	Nr.	684 364 EF	€ / VE
Kunststoffkette* (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft - schwarz / gelb - 1 VE = 50 m	Nr.	684 365 EF	€ / VE
Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt beschichtet rot - 1 VE = 10 Stück	Nr.	684 367 EF	€ / VE
Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt beschichtet schwarz - 1 VE = 10 Stück	Nr.	684 368 EF	€ / VE
Einhängehaken aus Stahl, verzinkt beschichtet rot - 1 VE = 10 Stück	Nr.	684 369 EF	€ / VE
Einhängehaken aus Stahl, verzinkt beschichtet schwarz - 1 VE = 10 Stück	Nr.	684 370 EF	€ / VE

**Güteketten: Seit Jahrzenten bewährte langlebige, hochbelastbare Gliederketten.*
Hervorragende Signalwirkung durch auffällige lichtbeständige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit geprüft. Jedes Bund trägt den Prüfvermerk.

Verkehrsspiegel BRILLANT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Aus SEKURIT-Sicherheitsglas. Rahmen aus Kunststoff, korrosionsfrei und wetterbeständig mit reflektierendem rot / weißem Blickfangrand.

Befestigungsart: Zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör), Halterung (Schelle Ø 76 mm) im Lieferumfang enthalten.

- **aus SEKURIT-Sicherheitsglas**

Verkehrsspiegel BRILLANT

Ausführung		rechteckig		
B x H Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	6	12	18
Heizelement		ohne		
Gewicht	kg	10	15	25
	Nr.	119 034 EF	119 035 EF	119 036 EF
	€			

Zubehör für Befestigung			
Rohrpfosten Länge: 3000 mm	Nr.	684 050 EF	€ / Stück
Rohrpfosten Länge: 3500 mm	Nr.	684 051 EF	€ / Stück
Rohrpfosten Länge: 4000 mm	Nr.	684 052 EF	€ / Stück
Wandarm Höhe: 400 mm - Breite: 500 mm	Nr.	684 053 EF	€ / Stück



Spiegel mit Heizelementen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0545

Verkehrsweitwinkel-Spiegel FERNES für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Kompakter 180° Weitwinkelspiegel aus extrem robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig.

Befestigungsart: Zur Pfostenbefestigung (Ø 76 mm), Halterung im Lieferumfang enthalten. Halterung für Pfosten Ø 60 mm (siehe Zubehör).

- **ideal für Drei-Wege-Kreuzungen, Spiegel ersetzt zwei herkömmliche Verkehrsspiegel**
- **geeignet für enge Gänge, bei dem der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist, z. B. für Überwachung von Produktionsprozessen**

Verkehrsweitwinkelspiegel FERNES

B x H x T Spiegelfläche	mm	750 x 400 x 160	850 x 420 x 190
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	5	7
Gewicht	kg	5	7
	Nr.	684 179 EF	684 190 EF
	€		



Zubehör für Befestigung			
Adapter für Rohr Ø 60 mm	Nr.	684 456 EF	€ / Stück

Verkehrsspiegel POLY für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Spiegel aus Polymir. Rückwand und Rahmen aus recyclebarem Material, mit rot-weißer Reflexfolie. Getestet bei Windstärken bis 183 km/h. Wahlweise mit Heizelement gegen Frost und Beschlag durch eine selbstregulierende Folie.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung (Ø 60 bis 90 mm), Universalhalterung im Lieferumfang enthalten. Präzise Einstellung der Spiegelposition möglich.

- **schlagfest, witterungs- und UV-beständig**
- **sehr gute Bildwiedergabe mit Überprüfung von 2 Richtungen**

Verkehrsspiegel POLY

Ausführung		rechteckig			rund	
B x H / Ø Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	600	800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	9	20	30	11	20
Heizelement		ohne				
Gewicht	kg	10	15	21	11	13
	Nr.	710 016 EF	710 017 EF	710 018 EF	710 014 EF	710 015 EF
	€					
Heizelement		mit				
Gewicht	kg	11	16	22	–	–
	Nr.	710 026 EF	710 027 EF	710 028 EF	–	–
	€					



am Pfosten

an der Wand


Halterung für Pfosten Ø 60 bis Ø 90 mm.




Wippe CAMELOT



Spielkombination LUCY

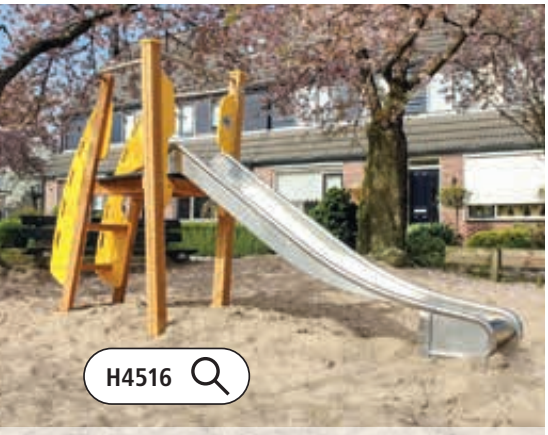

Kleinkindrutsche MAX

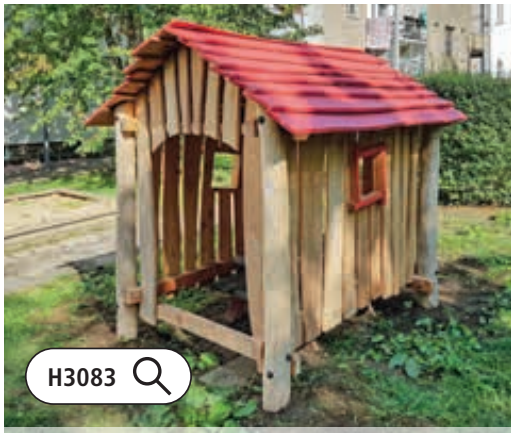

Spielhaus MARA



Sitzbank ZAUBERBAUM

Weitere Sport- und Spielplatzausstattung finden Sie online unter: *www.ziegler-metall.at*
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte. *Geben Sie im Suchfeld einfach* SPORT *oder* SPIEL *ein.*

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.at



Hundespielplatz



Spielwand BUOY



Bodentrampolin CODY

SPORT- UND SPIELPLATZAUSSTATTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 554 - 561

Federwippen	*S. 556 - 557*
Schaukeln	*S. 559*
Outdoor-Fitnessgeräte	*S. 560 - 561*



MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter:
www.ziegler-metall.at
KATALOGE



Die komplette Kollektion AUWALD finden Sie online:
www.ziegler-metall.at
K0046

Spielkombination VARG
- Kollektion AUWALD -



Seilbahn JORUN



Pyramide ELISA



Stufenreck RICHARD



Wippe LAURA

Weitere attraktive Produkte rund um Spiel und Sport finden Sie online: *www.ziegler-metall.at*

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung: **www.ziegler-metall.at**

SPORT SPIEL



Federwippe GIRAFFE



Spielkombination BORO



Stufenreck ROMP



Unseren umfassenden Planungs-Leitfaden finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

LEITFADEN SPIELPLATZ

Informationen und Tipps rund um Planung, Entwicklung und Produktion!

Passende Fallschutzplatten für unsere Spielgeräte finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4842





Klettergerüst DODO



Nestschaukel BALOU



Spielkombination MILOS



Spielkombination LEVI



Rutsche JOONA



Schaukel RUFUS

Federwippe AUTO und Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN



Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Gerät aus hochwertigen, robusten und farbigen Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten. Querstange zwischen den HDPE-Platten für sicheren Halt. Sitzfläche aus HDPE-Platte.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 480 mm (Auto), 540 mm (Gänse und Eselchen)

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 2500 x T 3000 mm (Auto),
B 2550 x T 3550 mm (Gänse und Eselchen)

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

Federwippe AUTO

B x T x H	mm	440 x 815 x 1150
Höhe über Flur	mm	750
Gewicht	kg	34
	Nr.	500 015 EF
	€	



Zweierwippe GÄNSE



Zweierwippe ESELCHEN

Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Ausführung		Gänse	Eselchen
B x T x H	mm	255 x 1450 x 1380	
Höhe über Flur	mm	980	
Gewicht	kg	40	
	Nr.	500 017 EF	500 016 EF
	€		



▲ Fallschutz-Federwippeneinfassung (Zubehör)

Zubehör			
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr.	500 018 EF	€ / Stück
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 EF	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 EF	€ / Stück

Federwippe PLAY



Federwippe PLAY, Modell Pferd

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Gerät aus hochwertigen, robusten und zweifarbigen Polyethylenplatten mit abgerundeten Kanten. Sitzflächen aus HDPE-Platten.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 450 mm

Freie Fallhöhe: 515 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2300 x T 3220 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 450 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **wartungsfrei**
- **dauerhaft wetterfest und extrem stabil**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe PLAY, Modell Pferd

B x T x H	mm	220 x 990 x 1350
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	28
	Nr.	500 004 EF
	€	

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1477

Zubehör			
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr.	500 018 EF	€ / Stück
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 EF	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 EF	€ / Stück

Federwippe ZOO

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus galvanisch verzinktem Stahl, Feder beschichtet in RAL 1003 signalgelb. Gerät aus hochverdichteten, durchgefärbten HDPE-Kunststoffpaneelen (16 mm) mit abgerundeten Kanten. Haltegriffe sowie Trittplatten bestehen aus Nylon.

Empfohlene Fundamentgröße: L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 3000 x T 2500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker.


Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).


Federwippe ZOO, Modell Nilpferd

2-12 J

- **dauerhaft wetterfest**
- **extrem stabil**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

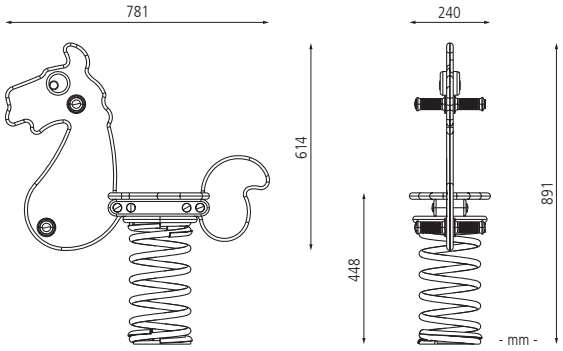



Federwippe ZOO, Modell Pony

Federwippe ZOO
900 014 EF


◀ Federwippe ZOO, Modell Hund


◀ Federwippe ZOO, Modell Seehund


◀ Federwippe ZOO, Modell Pferd


◀ Federwippe ZOO, Modell Maus


◀ Federwippe ZOO, Modell Katze


◀ Federwippe ZOO, Modell Frosch


◀ Federwippe ZOO, Modell Henne

Federwippe ZOO

Modell		Hund	Seehund	Pony	Pferd	Maus	Katze	Frosch	Henne	Nilpferd
B x T x H	mm	773 x 240 x 1305	811 x 240 x 1282	781 x 240 x 1291	862 x 240 x 1347	946 x 240 x 1265	770 x 240 x 1269		860 x 250 x 1200	
Farbe		rot-gelb	blau-gelb	rot-gelb		grün-gelb	blau-gelb	grün-gelb	gelb-rot	grün-gelb
Höhe über Flur	mm	905	882	891	947	865	869		800	
Gewicht	kg	25	18		25			18		
	Nr.	900 012 EF	900 013 EF	900 014 EF	900 015 EF	900 016 EF	900 017 EF	900 018 EF	900 019 EF	900 020 EF
	€									

Zubehör			
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr.	506 010 EF	€ / Stück
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr.	506 011 EF	€ / Stück



Hängematte ASMO



MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter:
www.ziegler-metall.at

KATALOGE



Spielhaus MARIE



Schachbretttisch SENJA



Wippe TARZAN



MINI-Nestschaukel SCHLUMPFINE

Schaukel BIANCA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Zweierschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) aus Aluminium und einem Schaukelbalken aus Stahl inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Wahlweise mit Standard- bzw. Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiumeinlage. Mit verzinkter Kette.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x Ø 500 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 900 mm / 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4100 x T 6500 mm / B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J



◀ Detail: Sicherheitsschaukelsitz



Zweierschaukel BIANCA mit Standardschaukelsitzen

Schaukel BIANCA

Gesamt- B x T x H	mm	3100 x 1800 x 1645	3300 x 2000 x 2000
Höhe über Flur	mm	1645	2000
Gewicht	kg	90	100
Schaukelanzahl		2	
Ausführung		mit Standardschaukelsitzen	
	Nr.	335 011 EF	335 013 EF
	€		
Ausführung		mit Sicherheitsschaukelsitzen	
	Nr.	335 012 EF	335 014 EF
	€		

Schaukel BERNHARD

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Einer- bzw. Zweierschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) und einem Schaukelbalken aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4). Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Alle Kanten gefast. Wahlweise mit Standard- bzw. Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiumeinlage. Mit verzinkter Kette.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J



◀ Detail: Sicherheitsschaukelsitz




Zweierschaukel BERNHARD mit Standardschaukelsitzen

Schaukel BERNHARD

Gesamt- B x T x H	mm	3000 x 2000 x 2000	
Höhe über Flur	mm	2000	
Gewicht	kg	80	
Schaukelanzahl		1	2
Ausführung		mit Standardschaukelsitz	mit Standardschaukelsitzen
	Nr.	335 007 EF	335 009 EF
	€		
Ausführung		mit Sicherheitsschaukelsitz	mit Sicherheitsschaukelsitzen
	Nr.	335 008 EF	335 010 EF
	€		

Beintrainer STRENGTH NEW

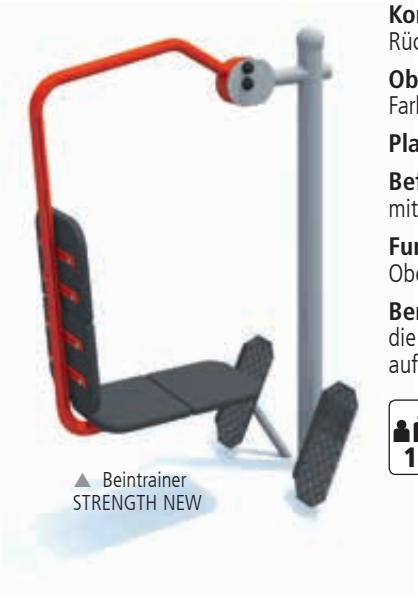

▲ Beintrainer STRENGTH NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Funktionselement in RAL 3003 rubinrot.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4243 x T 3650 mm


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Flexibilität. Durch die Übung werden die Muskelgruppen der Oberschenkel, Unterschenkel, Waden und im Bereich des Gesäßes gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und stellen Sie Ihre Füße auf die Trittflächen. Drücken Sie gegen die Trittflächen, bis Ihre Beine fast durchgestreckt sind. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**




Beintrainer STRENGTH NEW

B x T x H	mm	1240 x 650 x 1770
Höhe über Flur	mm	1670
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 018 EF
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer TWIST NEW

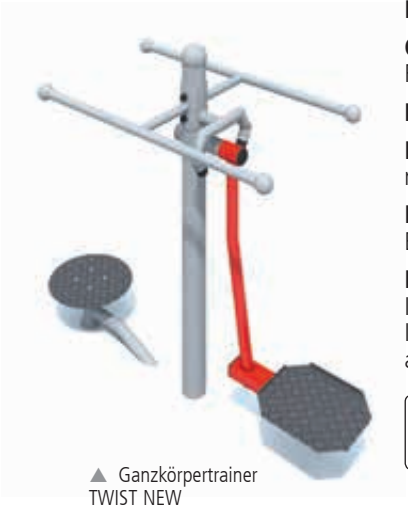

▲ Ganzkörpertrainer TWIST NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Funktionselement in RAL 3003 rubinrot.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4458 x T 3655 mm


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination, verbessert die Flexibilität. Durch die Übungen werden die Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur trainiert sowie die Kernmuskulatur gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittfläche. Bewegen Sie Ihren Unterkörper mit Hilfe von Bein- und Hüftmuskulatur zur Seite bzw. drehen Sie mit Hilfe Ihrer Bauchmuskulatur Ihren Körper nach links und rechts. Lassen Sie die Griffe während der Übung nicht los und halten Sie Ihren Rücken in aufrechter Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer TWIST NEW

B x T x H	mm	1458 x 655 x 1750
Höhe über Flur	mm	1650
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 015 EF
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer SPORTY NEW



◀ Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Funktionselement in RAL 3003 rubinrot.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4267 x T 3609 mm


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination und Ausdauer, steigert die Kondition. Durch die Übung werden vor allem die Muskelgruppen der Beine, Hüfte, des unteren Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittflächen. Bewegen Sie Trittflächen und Griffstangen im Rhythmus und halten Sie Ihren Rücken während der Übung in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

B x T x H	mm	1267 x 609 x 1800
Höhe über Flur	mm	1700
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 019 EF
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer UPPER NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Funktionselement in RAL 3003 rubinrot.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5068 x T 3746 mm


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Körperhaltung und stärkt die Muskelkraft. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Arme, des Rückens und der Brust gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach oben bzw. ziehen Sie die Griffe nach unten, Arme bleiben leicht gebeugt. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**





▲ Oberkörpertrainer UPPER NEW

Oberkörpertrainer UPPER NEW

B x T x H	mm	2068 x 746 x 1930
Höhe über Flur	mm	1830
Gewicht	kg	120
	Nr.	790 017 EF
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer CORE NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Funktionselement in RAL 3003 rubinrot.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4695 x T 3720 mm


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Brust, der Arme, des Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach vorn bis Ihre Ellenbogen fast gestreckt sind bzw. ziehen Sie die Griffe zu Ihrem Körper heran. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**





▲ Oberkörpertrainer CORE NEW

Oberkörpertrainer CORE NEW

B x T x H	mm	1694 x 720 x 1730
Höhe über Flur	mm	1630
Gewicht	kg	80
	Nr.	790 016 EF
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Weitere Fitnessgeräte dieser Serie finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



▲ Ganzkörpertrainer MAGNUS NEW



▲ Ganzkörpertrainer BREVIS NEW

Standardfarben für Produkte dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1018 zinkgelb	RAL 3003 rubinrot	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5015 himmelblau	RAL 6003 olivgrün	RAL 6018 gelbgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7040 fenstergrau	RAL 9003 signalweiß
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	

Weitere Fitnessgeräte finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

FITNESSGERÄTE

Outdoor-Aktivitäten und **SPORT IM FREIEN** *fördern – Lösungen von ZIEGLER entdecken:* THEMENWELTEN





Mit attraktiver **AUSSTATTUNG FÜR SPIELFLÄCHEN** *von ZIEGLER kindgerechte Freizeitangebote gestalten:* THEMENWELTEN





NOCH VIEL MEHR:
www.ziegler-metall.at

Unsere **SPIELGERÄTE-KATALOGE** *finden Sie als PDF auf unserer Webseite:* KATALOGE



Spielplatzbroschüre



Spielgeräte Klaus Kriehn



IJslander


POZZA



TOFFOLI

1. Geschäftsverkehr
In unserem Geschäftsverkehr gehen wir davon aus, dass es sich bei unseren Kunden um Vollkaufleute handelt.
Wir beschränken uns daher auf die wichtigsten Punkte.
Weichen Ihre Einkaufsbedingungen von unseren Bedingungen ab, so gelten Ihre nur dann, wenn sie ausdrücklich bestätigt wurden.

2. Maße und Gewichtsangaben
Angaben über Maße, Gewichte, Eigenschaften, Traglasten, Fassungsvermögen, Beständigkeitsangaben usw. sind betriebs- und branchenübliche Annäherungswerte und solange unverbindlich, solange diese Angaben nicht von uns ausdrücklich als „Zusicherung" Ihnen schriftlich bestätigt wurden. Änderungen, die qualitätsfördernd sind oder dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen kann es bei den Katalogabbildungen zu Farbabweichungen (z. B. bei Stahl, Holz) gegenüber dem Originalprodukt kommen.

3. Preise
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Lager oder ab Werk, wenn keine anderen Angaben gemacht wurden. Für Bestellungen unter einen Auftragswert von 50,– € berechnen wir generell eine Servicepauschale von 6,– €. Frei Haus-Preise gelten für Lieferungen innerhalb Österreichs. Die Preise wurden aufgrund der Zulieferpreise, Stand Januar 2023, kalkuliert. Spätere Preiserhöhungen führen zu Erhöhungen unserer Katalogpreise. Im Normalfall gelten unsere Preise bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres. Änderungen durch unvorhersehbare Ereignisse sind möglich, aber selten. Verbindlich sind deshalb nur die in unserer Auftragsbestätigung ausgewiesenen Preise. Wir behalten uns vor, Lieferungen gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen. Ggf. erfolgt vorab eine entsprechende Information. Sollte es zu gravierenden Änderungen auf dem Rohstoffmarkt kommen, behalten wir uns vor, die angegebenen Preise entsprechend anzupassen.

4. Verpackung
Es ist in unserem Bemühen, den Verpackungsumfang – und damit verbunden die Kosten – so gering wie möglich zu halten, bei hoher Umweltfreundlichkeit und maximalem Schutz auf dem Transportweg. Wo nicht unbedingt eine Transportverpackung notwendig ist, werden wir darauf verzichten. Wir sind bemüht, Folien, Kartonagen und dgl. einzusetzen, welche mit dem Resy-Symbol oder grünem Punkt versehen sind. Diese so gekennzeichneten Materialien sind bei den bekannten Verwertungsstellen problemlos zu entsorgen. Den größten Teil unserer Produkte liefern wir inklusive Verpackung, also ohne Kosten für Sie.

5. Lieferzeiten
Unsere Angaben beziehen sich auf die Zeit vom Datum Eingang Ihrer Bestellung bis zur Übergabe der Ware an den Frachtführer. Dieser benötigt dann noch eine angemessene Zeit für die Zustellung. Viele Produkte liefern wir aus Lagervorrat. Durch periodische Fertigung und schwankenden Auftragseingang sind diese Angaben Richtwerte, die über- bzw. auch unterschritten werden können. Letztverbindlich sind die Lieferzeiten, die in unseren Auftragsbestätigungen angegeben sind. Fixtermine gelten nur dann, wenn diese mit uns gesondert vereinbart und als Fixtermin von uns gesondert bestätigt wurden. Bei Erstbestellungen kann sich die Lieferzeit wegen zunächst durchzuführender Bonitätsüberprüfungen etwas verlängern. Für eintretende Termin-Überschreitung, bedingt durch Vor-Lieferanten, höhere Gewalt oder sonstige, von uns nicht zu vertretende Umstände, können wir nicht haften, es sei denn, dass Vorsatz oder grobfahrlässiges Verschulden unsererseits vorliegt.

6. Angebote und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Für die Annahme des Vertrages und den Umfang der Lieferung ist allein unsere schriftliche Bestellannahme (Auftragsbestätigung) maßgebend. Enthält unsere Bestellannahme (Auftragsbestätigung) Abweichungen vom Auftrag des Bestellers, so gelten die Abweichungen durch den Besteller als genehmigt, wenn nicht binnen 24 Stunden nach dem Ausstelldatum unserer Bestellannahme (Auftragsbestätigung) ein widersprechender Bescheid bei uns eingegangen ist.

7. Kosten bei Stornierung
Stornierungsgebühren für gewerbliche Kunden
Beabsichtigt der Käufer, von einer mit AB bestätigten Bestellung zurückzutreten, so wird die Auftragsbearbeitung sofort gestoppt und alle bis zur endgültigen Stornierung anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. Dies betrifft insbesondere bis dahin angefallene Bearbeitungsgebühren, Produktions-, Material und Transportkosten. Für die Ermittlung der Stornokosten fallen Gebühren von je nach Auftragsgröße 2 - 5% des Nettoauftragswertes an. Diese Kosten sind in jedem Falle zu entrichten, auch dann, wenn sich der Besteller nach Kenntnisnahme der Stornokosten doch dazu entschließt, die Ware abzunehmen. Bei bereits erfolgter Lieferung sind Rückgaben grundsätzlich ausgeschlossen.

8. Widerrufsbelehrung für Privatkunden
Ein Recht auf Widerruf der Bestellung besteht für den Zeitraum von 14 Tagen ab dem Tag des Bestelleingangs. Wurde die Ware bereits versandt trägt der Besteller die Transportkosten für die Lieferung und für den Rücktransport sowie eine Bearbeitungsgebühr von derzeit 25 € netto zzgl. Mehrwertsteuer. Beschädigte oder mit Gebrauchsspuren behaftete Artikel sowie alle Artikel in kundenspezifischer Konfiguration (z.B. mit Farbbeschichtung) sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Erst mit der vollständigen Bezahlung unserer gegenwärtigen oder künftigen Forderungen geht das Eigentum auf Sie über. Wird die Ware vorher verkauft, weiterverarbeitet oder eingbaut, so gilt die entstandene Forderung als an uns abgetreten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der verarbeiteten Vorbehaltsware. Die Be- und Verarbeitung erfolgt dann stets für uns als Hersteller ohne für uns Verpflichtungen auszulösen. Nach Überschreiten der Zahlungsfrist und nach erfolgloser schriftlicher Mahnung behalten wir uns vor, die gelieferte Ware auf Kosten des Kunden (Transport-, Bereitstellungs-, ggf. Aufarbeitungskosten) zurückzufordern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zur Abholung bereitzustellen.

10. Zahlungsweise
Unsere Rechnungen sind wie folgt zu bezahlen:
14 Tage nach Rechnungsdatum, ein Skonto-Abzug ist nicht möglich (soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde). Bei Aufträgen sind wir berechtigt, Teilzahlungen oder Anzahlungsrechnungen festzulegen. Wir behalten uns vor, per Nachnahme zu beliefern bzw. Zahlungssicherheiten von bis zu 100 % des Warenwertes zu vereinbaren. Bei verspäteter Zahlung oder Stundung sind wir vorbehaltlich der Geltendmachung eines größeren tatsächlichen Verzugsschadens berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen.

11. Montage
Sofern vereinbart, führen wir für Sie Montagearbeiten durch, gemäß unserer jeweils gültigen Montagebedingungen. Wir sind berechtigt, Subunternehmer damit zu beauftragen. Die Abrechnung erfolgt angebotsbezogen und separat. Montage-Rechnungen sind sofort nach Erhalt netto zahlbar.

12. Liefertermin
Sollte sich die Anlieferung und Abnahme der von uns hergestellten Produkte aus Gründen, die ausschließlich vom Auftraggeber zu vertreten sind, um mehr als zwei Wochen verzögern, so wird bei Teillieferungen spätestens zwei Wochen nach Rechnungsstellung der Teilrechnungsbetrag sofort fällig. Verzögert sich die Schlussabnahme, reduziert sich die dem Auftraggeber zur Verfügung stehende Prüfungsfrist für die von uns erbrachten Leistungen um die vom Auftraggeber zu vertretende Verzögerung. Maßgebend dafür ist die in der Auftragsbestätigung bzw. im Vertrag von uns bestätigte Lieferwoche. Diese Vereinbarung ist Bestandteil unserer für Sie optimal erstellten Kalkulationen und somit die Basis für die erfolgreiche Abwicklung dieses Projektes. Sollte eine Anlieferung der hergestellten Produkte am gewünschten Aufstellungsort zum geplanten Termin nicht möglich sein, so lagern wir diese Produkte auf Wunsch vier Wochen lang kostenfrei auf unserem Gelände ein. Aus Lagerkapazitätsgründen berechnen wir nach Ablauf dieser Frist 3% vom Netto-Waren-Wert für die darauffolgenden 4 Wochen. Nach Ablauf der insgesamt maximal 2-monatigen Einlagerung muss die Ware zwingend abgenommen werden, ab diesem Zeitpunkt geht die Gefahr der Beschädigung bzw. des Untergangs der Ware auf den Auftraggeber über. Das Vorhalten dazu notwendiger Lagerflächen liegt in der Verantwortung des Auftraggebers. Bei gleichzeitig beauftragter Montage erfolgt nach Ablauf der 4-wöchigen kostenfreien Einlagerung automatisch die Stornierung des Montageauftrags.

13. Transport
Mit der Warenübergabe an den Transportführer (Post, Paketdienst, Spediteur) gilt der Kaufvertrag als erfüllt und das Risiko geht auf unseren Kunden über. Um allerdings das Transportrisiko abzudecken, schließen wir für Sie kostenlos eine Transportversicherung ab. Prüfen Sie die Ware beim Empfang auf Ihre Unversehrtheit. Eventuelle Transportschäden sind zwingend auf dem Frachtbrief der Spedition oder auf dem Lieferschein des Versenders zu vermerken. Beachten Sie bitte außerdem die beigelegten Richtlinien oder rufen Sie umgehend unseren Kundendienst an. Transportschäden müssen am folgenden Werktag oder spätestens innerhalb 3 Tage gemeldet werden. Spätere Reklamationen (wie Fehlmenge, Transportschäden etc.) werden nicht anerkannt.
Wenn es im Rahmen einer zügigen Abwicklung vorteilhaft und ökonomisch sinnvoll erscheint, nehmen wir Teillieferungen vor. Dies insbesondere dann, wenn stark abweichende Lieferzeiten bei verschiedenen Produkten auftreten, damit Sie schnellstmöglich Ihre Ware erhalten.

14. AVIS
Möglichkeiten zur Avisierung und damit verbundene Kosten stehen im Zusammenhang mit den zu liefernden Artikeln / Produkten und sind grundsätzlich im Einzelnen zu erfragen.

15. Gewährleistung / Garantie
Für alle unsere Produkte gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht. Ausgenommen davon sind elektrische und bewegliche Bauteile. Garantievoraussetzung bei Naturprodukten wie Holz ist eine regelmäßige und sachgerechte Pflege. Schäden oder Störungen, die auf falsche Bedienung, mangelhafte Wartung, Gewaltanwendung oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Qualitätsfehler zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung anzuzeigen, nicht offensichtliche innerhalb 7 Tagen nach Feststellung. Für die Mängelanzeige bieten wir nach unserer Wahl Nachbesserung, Minderung oder Wandlung an. Für die Mängelbeseitigung steht uns eine angemessene Frist zur Verfügung. Weitergehende Ansprüche müssen wir ausschließen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits.

16. Datenspeicherung
Soweit der Besteller uns bei der Bestellung Daten mitteilt, die sich auf seine Person beziehen, willigt er mit Abgabe der Bestellung in die Verarbeitung dieser Daten ein.
Für diese Verarbeitung gilt unsere Datenschutzerklärung (www.ziegler-metall.at/datenschutz).

17. Gerichtsstand
Für alle aus dem Vertragsverhältnis mit Kaufleuten im Sinne des Gesetzes entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird als Gerichtsstand das für Regau sachlich zuständige Gericht vereinbart.
Es gilt ausschließlich das Recht der Republik Österreich.

18. Sonstiges
Sollten einzelne Bedingungen unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Bedingungen und des gesamten Rechtsgeschäftes nicht berührt.
Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen insoweit, als sie nicht zwingend anzuwendenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes widersprechen. Insbesondere gilt für Verbraucher iSd KSchG ein besonderes Rücktrittsrecht gem. § 3 KSchG.
Des Weiteren kann als Gerichtsstand auch der Wohnsitz des Verbrauchers gem. § 14 KSchG begründet werden

SICHER UND PLATZSPAREND ABSTELLEN

Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT



Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT 500 D-E mit Lademöglichkeit für E-Bikes

Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT

Der Fahrradparksystem EASYLIFT ermöglicht die Unterbringung vieler Räder auf engem Raum und eignet sich damit ideal für Standorte mit begrenzt verfügbarer Fläche oder erhöhtem Stellplatzbedarf. Da die Abstellkapazitäten durch die 2 Parkebenen verdoppelt werden, stellt dieses System beispielsweise die ideale Lösung für Bike+Ride-Stationen oder Fahrradparkhäuser dar. Dabei ist der Doppelstockparker ausgesprochen benutzerfreundlich und das Abstellen von Rädern sowie Pedelecs – auch auf der oberen Ebene – ganz unkompliziert. Die hochwertigen Führungsschienen erleichtern das Einführen des Fahrrads, das Hinterrad rastet automatisch ein, wodurch ein Zurückrollen verhindert und eine stabile Parkposition gewährleistet wird. Dank der im System integrierten Gasdruckfedern kann der Benutzer die Schiene inklusive Fahrrad über den praktischen Handgriff ohne viel Kraftaufwand auf die obere Etage anheben und in den Parkstand schieben.

Montage auf Anfrage

- **geprüft und zertifiziert nach DIN 79008**
- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q1802**
- **keine Bodenverankerung notwendig**
- **wartungsarm**
- **besonders benutzerfreundlich**
- **sicheres und stabiles Abstellen an jedem Stellplatz**

Alle Informationen und weitere Bilder finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

EASYLIFT



▲ Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT 500 D



▲ Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT CAPACITY



▲ Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT PREMIUM

ZIEGLER-Kundenservice: Tel +43 (0) 76 72 / 958 950, Fax +43 (0) 76 72 / 958 95514 • www.ziegler-metall.at • info@ziegler-metall.at



KUNDEN-SERVICE

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG

+43 (0) 76 72 / 958 950 Mo-Do: 7:30 - 17:00 Uhr und Fr: 7:30 - 12:00 Uhr

SYMBOLIK

NEU — neues Produkt im Programm

EXKLUSIV bei ZIEGLER — Produkt exklusiv und nur bei ZIEGLER

ZIEGLER Standardfarben — siehe ziegler-metall.at/farben

erhältliche Farben finden Sie unter www.ziegler-metall.at/farben

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

FREI HAUS — Lieferung frei Haus

AB WERK — Lieferung ab Werk

Montage auf Anfrage — Aufbau durch unsere Montageteams auf Anfrage

Vormontage im Werk

verkranbar

6-8 P — Angabe zur Personenanzahl

auf Anfrage — konstruktive Vorbereitung für Dachbegrünung auf Anfrage

mit Dachbegrünung

auf Anfrage — mit Lademöglichkeit auf Anfrage

auf Anfrage — mit Photovoltaik auf Anfrage

mit Beleuchtung

USB — mit USB-Anschluss

46,5 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Abfallbehälters

0,35 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Aschers

selbstlöschend

Edelstahl Rostfrei — Edelstahl rostfrei

Verwendung von recyclebarem Material

WPC — Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

barrierefrei im Außenbereich

barrierefrei und seniorengerecht

3-12 J — Angaben zur Alterseinstufung

Auf unserer Webseite finden Sie noch viele weitere interessante Themen: *www.ziegler-metall.at*

Sämtliche Kollektionen im Überblick:

Und regelmäßig Neues und Wissenswertes:

Schauen Sie vorbei!

Einfach Begriff im Suchfeld eingeben: www.ziegler-metall.at

KOLLEKTIONEN

NEWS











Mehr davon finden Sie online:
www.ziegler-metall.at
ANZIO

Das und viel mehr finden Sie auf den Innenseiten dieses Handbuchs und online unter www.ziegler-metall.at



Mehr davon finden Sie online:
www.ziegler-metall.at
UTAH



Mehr davon finden Sie online:
www.ziegler-metall.at
PEGASUS

ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ein Unternehmen der CROWD-Gruppe

ZIEGLER Außenanlagen GmbH · Betriebsstraße 13 · 4844 Regau · Tel +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 · www.ziegler-metall.at · info@ziegler-metall.at
Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.