

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>

# PRODUKT- KATALOG



KAUTSCHUK-BODENBELÄGE UND ZUBEHÖR 2026



# BODENBELÄGE, DIE MEHR KÖNNEN



Mehr als nur ein Bodenbelag. Über 70 Jahre deutsche Ingenieurskunst, die sich in vielen der am stärksten beanspruchten Gebäuden der Welt bewährt hat – von Operationssälen bis hin zu Laboren und Klassenzimmern.

Das Besondere an Kautschuk sind seine hohe Elastizität und Robustheit. nora Kautschukböden sind nahezu unverwüstlich und behalten über viele Jahrzehnte ihr attraktives Erscheinungsbild. Hochwertige Designs für mehr Kreativität. Mehr Performance, mehr Innovation – die Grenzen des Möglichen verschiebend. Und mehr Fortschritte beim Klimaschutz: Der Beweis, dass Bodenbeläge nicht nur Innenräume, sondern auch unsere Zukunft verändern können.

Zusammen mit Teppichfliesen und LVT von Interface bilden sie ein komplettes Bodenbelagssystem. Wir helfen Ihnen dabei, Räume zu gestalten – egal vor welchen Herausforderungen Sie stehen. Ein Partner. Ein System. Eine Welt voller Möglichkeiten.

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Einführung                                     | 02  |
| norament® Bodenbeläge                          | 16  |
| noraplan® Bodenbeläge                          | 32  |
| noravant™ Bodenbeläge                          | 50  |
| nora® Spezialbeläge                            | 58  |
| für Bereiche mit extremen Anforderungen        | 60  |
| elektrostatisch leitfähig (ec)                 | 62  |
| elektrostatisch ableitend (ed)                 | 63  |
| acoustic                                       | 66  |
| nora® Treppenlösungen                          | 68  |
| norament® Formtreppen                          | 70  |
| nora® Treppenzubehör                           | 76  |
| nora® install                                  | 80  |
| Wiederaufnehmbare Bodenbeläge:                 | 80  |
| norament® 975 LL                               |     |
| Schnellverlegesysteme: nora® nTx, nora dryfix™ | 82  |
| Verlegewerkstoffe: nora® Nassklebstoffe        | 89  |
| noraplan® wall                                 | 90  |
| nora® Zubehör                                  | 92  |
| nora® clean                                    | 98  |
| nora® pads                                     | 98  |
| Technische Daten                               | 100 |
| Smart Navigators                               | 105 |
| nora® Anwendungstechnik                        | 106 |





WIR SIND  
MADE  
FOR  
MORE

Bei nora treffen Qualität, Präzision und Innovation aufeinander.  
Und noch einiges mehr.

Mehr Funktionalität. Mehr Gestaltungsspielräume. Mehr Spezialisten, die Sie unterstützen – von der kompetenten Beratung bis zur Einweisung auf der Baustelle. Auch in Jahrzehnten werden wir noch für Sie da sein.

Robust, wo es darauf ankommt. Ruhig, wo es wichtig ist. Angenehmer zu begehen als harte Beläge. Kein PVC, keine Phthalat-Weichmacher, keine Kompromisse.

Wir sind nora. Made to last. Made to work. Made for more.



# MADE FOR PERFORMANCE



## Langlebigkeit

Außergewöhnlich belastbar und verschleißfest.



## Rutschfestigkeit

Räume sicherer machen.



## Ergonomie

Schrittenenergie abfedern und Gelenke entlasten.



## Unterhalt

Beschichtungsfreie Reinigung mit umweltverträglicher Wischpflege. Ohne hochalkalische chemische Reiniger.



## Akustik

Reduzierter Trittschall und geringere Geräuschenstehung.



## Hygiene

Vollständig desinfizierbar.



## Raumluftqualität

Geringe Emissionen. Geringer Schadstoffgehalt. Geringes Risiko.

Wäre Robustheit eine Disziplin, stünden nora Böden stets ganz oben auf dem Treppchen. Immer und immer wieder. Sie stehen für Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. In Krankenhäusern. In Schulen. In Reinräumen, Laboren, Museen und Flughäfen. Für 50 Jahre und länger.

Erleben Sie, wie robust und langlebig nora Kautschuk-Bodenbeläge sind.



# MADE FOR INNOVATION



Innovation ist bei nora kein Feature. Sie ist unsere Grundlage.

Wir entwickeln unsere Kautschukbeläge Jahr für Jahr weiter – von der Produktion bis zur Verlegung und Reinigung.

Das Ergebnis? Systemlösungen für die Gestaltung wohngesunder, funktionaler und ästhetisch hochwertiger Innenräume.

## Was treibt unsere Innovationen an?

- Jahrzehntelange Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion.
- Umfangreiche Expertise in den unterschiedlichen Segmenten.
- Kompetenzteams vor Ort, die Sie unterstützen, die passende Lösung zu finden.
- Produkt- und Designvielfalt, um jeder Herausforderung gewachsen zu sein.

## Wir präsentieren noravant™

Lernen Sie das neueste Mitglied der nora Familie kennen: noravant. Der Belag ist die perfekte Kombination aus attraktivem Design, hoher Wirtschaftlichkeit bei niedrigen Unterhaltskosten sowie sicheren und zuverlässigen Hygieneigenschaften. Und das ist erst der Anfang.





FRITZ-GANSBERG-SCHULE, WIESBADEN, DE  
© ELMAR WITT

PRODUKT NORAPLAN SIGNA FARBEN 7036 CLAM.BAKE & 7066 PARADE



# MADE FOR DESIGN

Bei nora bringen wir Experten für Design, Technologie und Verarbeitung zusammen.

Mit unterschiedlichsten Designs – von absoluten Ikonen wie der Noppe, Klassikern wie noraplan uni bis hin zu Terrazzo- und Holzoptiken – erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Vision zu verwirklichen. Oder Sie gestalten Räume mit Intarsien und Sonderfarben – und zwar genau nach Ihren spezifischen Anforderungen und Ideen.





# MADE FOR SUSTAINABILITY

Von der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zur Fertigung suchen wir nach Möglichkeiten, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck dauerhaft zu reduzieren, negative Umweltauswirkungen zu verringern und die Funktionalität weiter zu verbessern. nora Kautschukbeläge sind frei von PVC, chlorhaltigen Polymeren und Phthalat-Weichmachern.

## Was ist neu?

noravant Bodenbeläge sind die ideale Ergänzung des nora Bodenbelagssystems. Natürlich PVC-frei und sogar 100% recyclingfähig in unserer Spezialanlage in Deutschland.

Darüber hinaus haben wir unseren allerersten CO<sub>2</sub>-negativen Prototypen entwickelt: ein Meilenstein auf unserer Nachhaltigkeitsreiseder.

Gemeinsam mit Interface haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2040 CO<sub>2</sub>-negativ zu sein. Auf dem Weg dahin liegen unsere wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionsziele (SBTi), die wir uns für das Jahr 2030 gesetzt haben.





BILDUNGSWESEN



FLUGHÄFEN



GESUNDHEITSWESEN



ÖFFENTLICHE  
GEBÄUDE



INDUSTRIE &  
LIFE SCIENCES



OFFICE



# MADE FOR OUR WORLD

Hygiene im Gesundheitswesen.  
Gesundheitsverträglichkeit im Bildungswesen.  
Chemikalienbeständigkeit in Laboren. Ästhetik in  
öffentlichen Gebäuden.

Jeder Einsatzbereich bringt seine eigenen Ansprüche mit  
sich.

Im Rahmen Ihres Projektes begleiten und unterstützen wir Sie  
mit individueller, auf Ihr Projekt zugeschnittener Beratung.

TRANSPORTATION





# GEPRÜFTE QUALITÄT - FÜR MAXIMALE SICHERHEIT

**Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit sind bei nora keine leeren Marketingversprechen. Sie werden von unabhängigen Dritten verifiziert.**

nora Produkte leisten einen Beitrag zu Gebäudebewertungssystemen und sind mit unabhängigen Zertifizierungen, internationalen Umweltzeichen und Umweltproduktdeklarationen ausgezeichnet.

Wir beteiligen uns auch an Brancheninitiativen zur Förderung nachhaltiger Materialien und Fertigungsverfahren.



**BREEAM®**




## Umweltzeichen, Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen

Wir nehmen unsere Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft sehr ernst. Dies belegen zahlreiche Zertifikate und Auszeichnungen von unabhängigen Organisationen.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



# OPTIMAL AUF IHRE BEDÜRFNISSE ABGESTIMMT

**Was auch immer Sie für Ihr Projekt benötigen, wir haben die Lösung. Ob Bodenbelag, Treppenlösung, Sockelleiste oder Schnellverlegesystem.**

## **norament® – Unter Hochdruck gepresste Kautschukfliesen**

Für Bereiche mit höchster Beanspruchung. Entwickelt, um schwersten Belastungen in stark frequentierten Bereichen standzuhalten. Sie bieten im Vergleich zu Hartbodenbelägen wie Terrazzo oder Keramikfliesen eine bessere Ergonomie, Akustik und Sanierbarkeit. In verschiedenen Designs, Farben und Oberflächen erhältlich.

**noraplan® – Bahnen und Fliesen**

Für Bereiche mit hoher Beanspruchung. Breit einsetzbar über alle Segmente. In verschiedenen Designs, Oberflächen und einer breiten Farbpalette erhältlich.

**noravant™ – Bahnen**

Für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen und erhöhtem Einsatz von Desinfektionsmitteln. In klassischen Granulatoptiken und neu auch als Holzdesign erhältlich.

## Spezialbeläge

Sie haben ganz besondere Anforderungen? Wählen Sie aus unseren Spezialbelägen für Einsatzbereiche mit besonderen technischen Vorgaben: Akustikbeläge zur Verbesserung der Trittschalldämmung um 20 dB. Elektrostatisch ableitfähige und leitfähige Bodenbeläge. Speziallösungen für Eissporthallen, Pferdeställe oder Golfanlagen.

Wir verfügen auch über ein umfassendes Sortiment an Treppenlösungen und Zubehör sowie über Schnellverlegesysteme und Verlegematerialien.





# norament®

Die robusten, unter Hochdruck gepressten norament Kautschukfliesen sind für höchste Beanspruchung ausgelegt. Sie sind ca. einen Quadratmeter groß und in unterschiedlichen Designs und Oberflächen verfügbar. Entdecken Sie das norament Sortiment.



norament® 926/825

Einfarbig, klassische Rundnuppe.

norament® 926 · für höchste Beanspruchung

Art. 926/354 ~4,0 mm

□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U

Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

Rutschhemmend R9


Diese Farben sind auch lieferbar als:

 norament® 992 für extreme Anforderungen, Seite 60


 Formtreppe norament® 926, Seite 70

Sonderfarben auf Anfrage möglich.


Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.



norament® 926

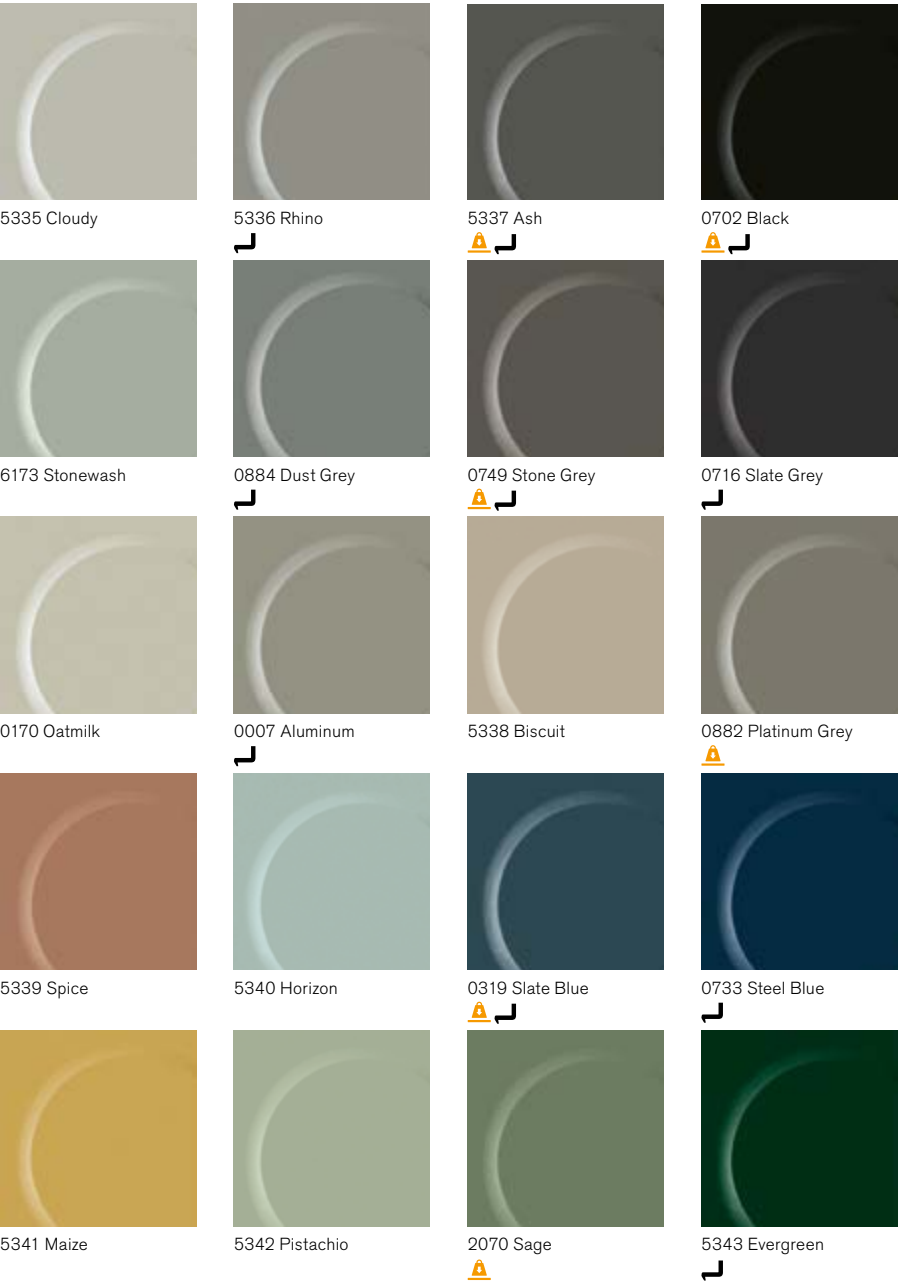

norament® 825

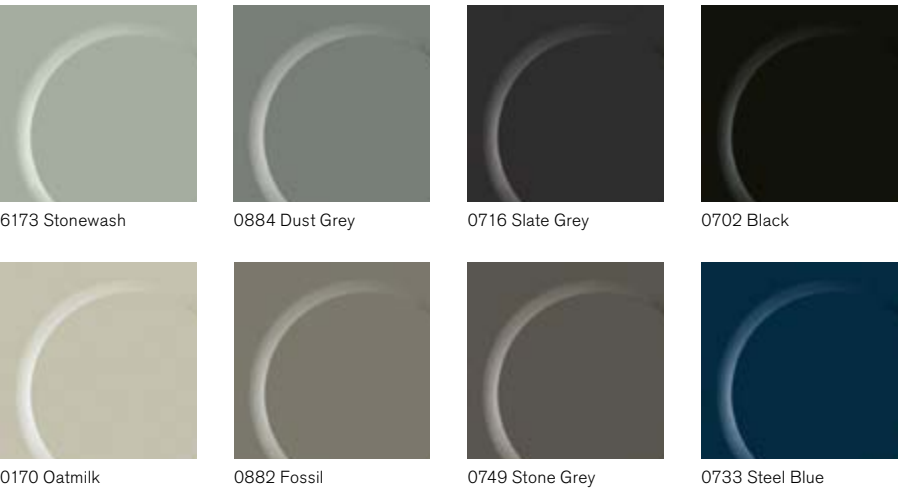

norament® 825 · für hohe Beanspruchung

Art. 825/1902 ~3,2 mm


□ ~0,5 m x 0,5 m

nora® Profil-Anschlussmaß: D + U

Rutschhemmend R9

Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.



PRODUKT NORAMENT 926 FARBE 0884 DUST GREY



norament® 926 grano

Kontrastreiches Granulatdesign mit  
Hammerschlagoberfläche  
oder Carré-Struktur.

**Hammerschlagoberfläche**  
**Art. 926 grano/1880 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

■ **Art. 926 grano/1911 ~3,5 mm**  
□ ~610 mm x 610 mm  
Für Doppelböden mit Rastermaß  
600 mm x 600 mm

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10

Diese Farben sind auch lieferbar als:





















- ⚡ norament® 928 grano ed  
elektrostatisch ableitend, Seite 63
- ⚡ norament® 928 grano ed  
elektrostatisch ableitend für Doppelböden,  
Seite 63
- 📌 norament® 926 grano nTx selbstklebend,  
Seite 84
- 📌 norament® 975 LL wiederaufnehmbar,  
Seite 80
- ⚠ norament® 992 für extreme Anforderungen,  
Seite 60
- 🪚 Formtreppe norament® 926 grano, Seite 70

Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie  
auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
Sonderfarben auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und  
Lieferzeiten.


**Carré-Struktur**  
**Art. 926 grano/1870 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10


norament® 926 grano Hammerschlagoberfläche

|                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5301 White Fir<br>⚡📌🪚    | <br>5302 Angelica Root<br>📌📌⚠🪚  | <br>5303 Frankincense<br>⚡📌📌📌⚠🪚 | <br>5304 Black Pepper<br>⚡⚡⚡📌📌📌⚠🪚 |
| <br>5305 Agar<br>📌           | <br>5306 Camphor<br>⚡⚡📌📌📌       | <br>5307 Fenugreek<br>📌         | <br>5308 Myrrh<br>📌⚠🪚             |
| <br>5309 Jasmine             | <br>5310 Helichrysum<br>■       | <br>5311 Copaiba<br>■           | <br>5312 Vetiver                  |
| <br>5313 Marjoram<br>🪚      | <br>5314 Henna<br>🪚            | <br>5315 Cedarwood<br>📌🪚       | <br>5316 Siberian Fir            |
| <br>5317 Agapanthus<br>⚡⚠🪚 | <br>5318 Blue Tansy<br>⚡■📌📌📌🪚 | <br>5319 Spikenard<br>📌⚠      | <br>5320 Sassafras<br>📌         |
| <br>5321 Wintergreen<br>⚡  | <br>5322 Ylang-ylang          | <br>5323 Plumeria             | <br>5324 Patchouli              |
| <br>5325 Balsam<br>⚡📌🪚     | <br>5326 Fennel Seed          | <br>5327 Tea Tree             | <br>5328 Arborvitae             |



|                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5329 Bergamot<br>⚡📌📌🪚 | <br>5330 Cassia | <br>5331 Neroli<br>📌 | <br>5332 Geranium<br>📌 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

norament® 926 grano Carré-Struktur

|                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5304 Black Pepper<br>📌 | <br>5306 Camphor | <br>5318 Blue Tansy | <br>5321 Wintergreen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ton-in-Ton-Granulatdesign mit Hammerschlag- oder Two-Tone-Oberfläche.

**Hammerschlagoberfläche**  
**Art. 926 satura/1880 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

**Two-Tone-Oberfläche**  
**Art. 926 satura/3167 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10




Diese Farben sind auch lieferbar als:  
◆ norament® 975 LL wiederaufnehmbar, Seite 80

└ Formtreppe norament® 926 satura, Seite 72


🔑 Auch erhältlich als norament® 926 satura nTx mit Mindestmenge, Seite 82

**Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).**  
**Sonderfarben auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**



norament® 926 satura Hammerschlagoberfläche

|                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5105 Cygnus  | <br>5106 Vulpecula | <br>5107 Callisto  |
| <br>5109 Orion   | <br>5110 Ara       | <br>5111 Castor    |
| <br>5113 Sagitta | <br>5114 Circinus  | <br>5115 Hercules  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | <br>5116 Arcturus |

norament® 926 satura Two-Tone-Oberfläche

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5109 Orion  | <br>5110 Ara    | <br>5111 Castor   |
| <br>5272 Carina | <br>5273 Dorado | <br>5115 Hercules |

norament® 926 satura Hammerschlagoberfläche

|                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5102 Grus      | <br>5270 Tucana | <br>5271 Aries    |
| <br>5128 Delphinus | <br>5122 Earth  | <br>5272 Carina   |
| <br>5127 Vela      | <br>5273 Dorado | <br>5274 Apus     |
| <br>5189 Virgo    | <br>5275 Leo   | <br>5276 Phoenix |



norament® 926 pado

Markantes Granulatdesign mit leicht strukturierter Two-Tone-Oberfläche.

Art. 926 pado/3167 ~3,5 mm  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10  
\* Für diese Farbe werden Granulate mit postindustriellem Recyclinganteil aus Kautschukboden verwendet.

 Auch erhältlich als norament® 926 pado nTx mit Mindestmenge, Seite 82


Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
Sonderfarben auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.




5501 Natural



5502 Coral



5503 Emerald




5504 Coronet




5505 Concrete



\*5506 Mineral




\*5507 Shadow



5508 Windsor




5509 Rose Quartz



5510 Bluff




\*5511 Moon Mist




5512 Spearmint




5513 Nightshade



5514 Laurel



\*5515 Forest



\*5516 Galaxy





norament® 926 castello

Moderne Marmorierung mit unregelmäßigem Korndesign und leicht strukturierter Two-Tone-Oberfläche. Keine Fliese gleicht der anderen – jede ist ein Unikat.

Art. 926 castello/3167 ~3,5 mm  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10

Diese Farben sind auch lieferbar als:

 norament® 926 castello nTx selbstklebend, Seite 84

Design- und Farbunterschiede, auch innerhalb einer Produktionscharge, bestimmen den ästhetischen Charakter des Produktes.


Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
Sonderfarben auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.




reddot winner 2021




5351 Chateau




5352 Citadel




5353 Cortege



5354 Manor



5355 Palazzo



5356 Domus



5357 Palais



5358 Cathedral





norament® 926 arago

Flache, richtungsorientierte Reliefstruktur mit feinem Korndesign und moderner Marmorierung. Keine Fliese gleicht der anderen – jede ist ein Unikat.

**norament® 926 arago**  
**Art. 926 arago/3118 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 0,5 m

**norament® 926 arago mit angefaseter Kante**  
**Art. 926 arago/3119 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 0,5 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10

Diese Farben sind auch lieferbar als:

 norament® 926 arago nTx selbstklebend,  
Seite 84 & 85

 Formtreppe norament® 926 arago, Seite 72

Design- und Farbunterschiede, auch innerhalb einer Produktionscharge, bestimmen den ästhetischen Charakter des Produktes.

Auf Wunsch liefern wir die Fliesen mit angefasen Kanten, sodass der Fliesencharakter in der verlegten Fläche stärker hervorgehoben wird.


**Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx). Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**



5170 Strength




5171 Fortitude



5172 Stamina



5174 Harmony



5175 Unity



5177 Balance



5178 Calm



5179 Tranquil



5180 Serene



CULTUURHUIS DE WARANDE, TURNHOUT, BE  
© BART GOSSELIN

PRODUKT NORAMENT 926 ARAGO FARBE 5179 TRANQUIL



norament® 926 kivo


Unregelmäßiges Korndesign mit leicht strukturierter Two-Tone-Oberfläche.

Art. 926 kivo/3166 ~2,7 mm  
□ ~1,0 m x 1,0 m


nora® Profil-Anschlussmaß: C + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R10

Die unregelmäßige Granulasteuerung, auch innerhalb einer Produktionscharge, bestimmt den ästhetischen Charakter des Produktes.


Sonderfarben auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.




5361 Pumice



5362 Flint




5363 Sharkskin



5364 Pewter




5365 Cement



5366 Cobblestone



5367 Titanium



5368 Granite





# noraplan®

noraplan Kautschukbeläge sind als Fliesen und Bahnen erhältlich. Sie sind für den allgemeinen Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen konzipiert. Mit vielen Designs und einer breiten Farbpalette eröffnen sie Architekten und Planern nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Werfen Sie einen Blick auf unsere noraplan Produkte.





Einfarbig, mit glatter Oberfläche.

Art. 1461 ~2,0 mm  
~1,22 m x 12,0 m

Art. 2461 ~2,0 mm  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| 2446 Canvas                                                                        | 2454 Cloudy                                                                        | 1810 Stonewash                                                                      | 2457 Whisper                                                                         |
|   |   |   |   |
| 7250 Biscotti                                                                      | 7251 Brunette                                                                      | 2451 Henna                                                                          | 0597 Black                                                                           |
|   |   |   |   |
| 6175 Bluebell                                                                      | 2647 Blueberry                                                                     | 7252 Herb                                                                           | 7253 Heritage                                                                        |
|  |  |  |  |
| 7254 Apple                                                                         | 7255 Forest                                                                        | 6179 Glow                                                                           | 6697 Saffron                                                                         |



HPP HEADQUARTERS, DÜSSELDORF, DE  
© RALPH RICHTER

PRODUKT NORAPLAN UNI FARBE 2454 CLOUDY



Interessante Materialkombination aus Kautschuk und richtungsfrei eingestreuten Granitsplittern, mit glatter Oberfläche.

Art. 1640 ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: A+ U  
Rutschhemmend R10



















Hinweis: Granit ist ein Naturprodukt, daher kann es zu leichten Farbabweichungen im Mineral auch innerhalb einer Charge kommen.

**Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**

**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**



reddot design award  
winner 2012

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 7101 Here-N-There                                                                   | 7102 Up-N-Down                                                                      | 7103 Come-N-Go                                                                       | 7104 Bitter-N-Sweet                                                                   |
|    |    |    |    |
| 7105 Push-N-Pull                                                                    | 7106 Right-N-Left                                                                   | 7107 High-N-Low                                                                      | 7108 Near-N-Far                                                                       |
|    |    |    |    |
| 7109 North-N-South                                                                  | 7110 East-N-West                                                                    | 7111 Back-N-Front                                                                    | 7112 Now-N-Then                                                                       |
|   |   |   |   |
| 7113 Ask-N-Tell                                                                     | 7114 All-N-None                                                                     | 7115 Hot-N-Cold                                                                      | 7116 Fire-N-Ice                                                                       |
|  |  |  |  |
| 7117 Open-N-Shut                                                                    | 7118 Dusk-N-Dawn                                                                    | 7119 Wet-N-Dry                                                                       | 7120 Night-N-Day                                                                      |



PRODUKT NORAPLAN UNITA FARBE 7108 NEAR-N-FAR



Changierender Grundton aus drei harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten und charakteristischen Granulateinschlüssen, mit glatter oder reflexbrechender Oberfläche.

**Glatte Oberfläche**  
**Art. 1462 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 2462 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

**Glatte Oberfläche**  
**Art. 1463 ~3,0 mm**  
~1,22 m x 12,0 m

**Art. 2463 ~3,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
10 = 3,72 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: D + U  
Rutschhemmend R9

Diese Farben sind auch lieferbar als:

noraplan® signa ed  
elektrostatisch ableitend, Seite 64

noraplan® signa acoustic  
trittschalldämmend 20 dB, Seite 66

noraplan® signa nTx selbstklebend,  
Seite 84 & 85



Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
**Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**





**Reflexbrechende Oberfläche**  
**Art. 1690 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 2690 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton


nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10

noraplan® **signa** glatte Oberfläche

|                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>7031 Baseball Game<br>🔴 ⚡ 🟢       | <br>7032 Sleigh Ride<br>🔵     | <br>7033 Tail Gating<br>🔴 ⚡ 🔵 🟢 | <br>7034 Fireworks     |
| <br>7035 Snow Shoeing<br>🔴 ⚡ 🔵        | <br>7036 Clam Bake<br>🔴 ⚡ 🔵 🟢 | <br>7037 Fun Run                | <br>7038 Hide-n-Seek   |
| <br>7039 Baby Shower<br>🔴             | <br>7040 Bike Ride            | <br>7041 Whale Watch<br>🔴       | <br>7042 Star Gazing   |
| <br>7043 Ice Fishing                 | <br>7044 Egg Hunt<br>⚡       | <br>7045 Ice Skating<br>⚡      | <br>7046 Drive-In     |
| <br>7047 Skiing                     | <br>7048 Pie Contest        | <br>7049 Summer Camp          | <br>7050 Petting Zoo |
| <br>7051 Snowball Fight<br>🔴 ⚡ 🔵 🟢  | <br>7052 Sledding<br>🔴 ⚡ 🔵  | <br>7053 Pot Luck             | <br>7054 Book Club   |
| <br>7055 Champagne Toast<br>🔴 ⚡ 🔵 🟢 | <br>7056 Antiquing<br>🔴 ⚡ 🔵 | <br>7057 Cookie Swap          | <br>7058 Beach Day   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>7059 Candlelight Dinner  | <br>7060 Garden Party           | <br>7061 Farmers Market      | <br>7062 Football             |
| <br>7063 Car Wash<br>🔴       | <br>7064 Water Park             | <br>7065 Pool Party<br>🔴 ⚡ 🔵 | <br>7066 Parade<br>⚡          |
| <br>7067 Yard Games<br>🔴 ⚡ 🔵 | <br>7068 Mini Golf              | <br>7069 Leap Frog<br>🔴      | <br>7070 Tennis Match         |
| <br>7071 Corn Maze<br>🔴 ⚡ 🔵 | <br>7072 Leaf Peeping<br>🔴 ⚡ 🔵 | <br>7073 Apple Picking      | <br>7074 Music Festival      |
| <br>7075 Food Coma         | <br>7076 County Fair<br>⚡     | <br>7077 Graduation        | <br>7078 Haunted House<br>🔴 |

noraplan® **signa** reflexbrechende Oberfläche

|                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>7055 Champagne Toast | <br>7036 Clam Bake | <br>7033 Tail Gating | <br>7065 Pool Party |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Changierender Grundton aus harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten, mit glatter Oberfläche.

Art. 1700 ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m

Art. 2700 ~2,0 mm  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

Art. 1701 ~3,0 mm  
~1,22 m x 12,0 m

Art. 2701 ~3,0 mm  
~610 mm x 610 mm  
10 = 3,72 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: D + U  
Rutschhemmend R9

Diese Farben sind auch lieferbar als:



noraplan® sentica ed  
elektrostatisch ableitend, Seite 64

noraplan® sentica acoustic  
trittschalldämmend 20 dB, Seite 66

noraplan® sentica nTx selbstklebend,  
Seite 84 & 85

Ausgewählte Farben erfüllen die Anforderung als Sporthallenbelag nach EN 14904.

Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6500 Cotton Candy  | <br>6501 Prom           | <br>6502 Vacation       | <br>6503 Indulgence  |
| <br>6504 Down Feathers | <br>6505 Silk           | <br>6506 Cashmere       | <br>6507 Old Oak     |
| <br>6508 Wool          | <br>6509 Sand Box       | <br>6510 Dinner Rolls   | <br>6511 Clydesdale  |
| <br>6512 Sunrise      | <br>6513 Hayride       | <br>6514 Heat Wave     | <br>6515 Barbeque   |
| <br>6516 Aloe        | <br>6517 Cut Grass    | <br>6518 First Day    | <br>6519 Picnic    |
| <br>6520 Snow Day    | <br>6521 Sunday Paper | <br>6522 Expedition   | <br>6523 Road Trip |
| <br>6524 Frost Bite  | <br>6525 Ocean Mist   | <br>6526 Mountain Air | <br>6527 Deep Sea  |



SCHULHAUS STAFFELN, LUZERN, CH  
© MARKUS BACHMANN

PRODUKT NORAPLAN SENTICA FARBE 6501 PROM

|                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6528 Ice Cube     | <br>6529 Surf      | <br>6530 Waterfall | <br>6531 Regatta     |
| <br>6532 Zest         | <br>6533 Valentine | <br>6534 Carnival  | <br>6535 Destination |
| <br>6536 Wheat Fields | <br>6537 Camp Fire |                                                                                                         |                                                                                                           |




Dezentes, richtungsfreies Korndesign mit glatter oder reflexbrechender Oberfläche.

**Glatte Oberfläche**  
**Art. 1600 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 2600 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

noraplan® stone glatte Oberfläche

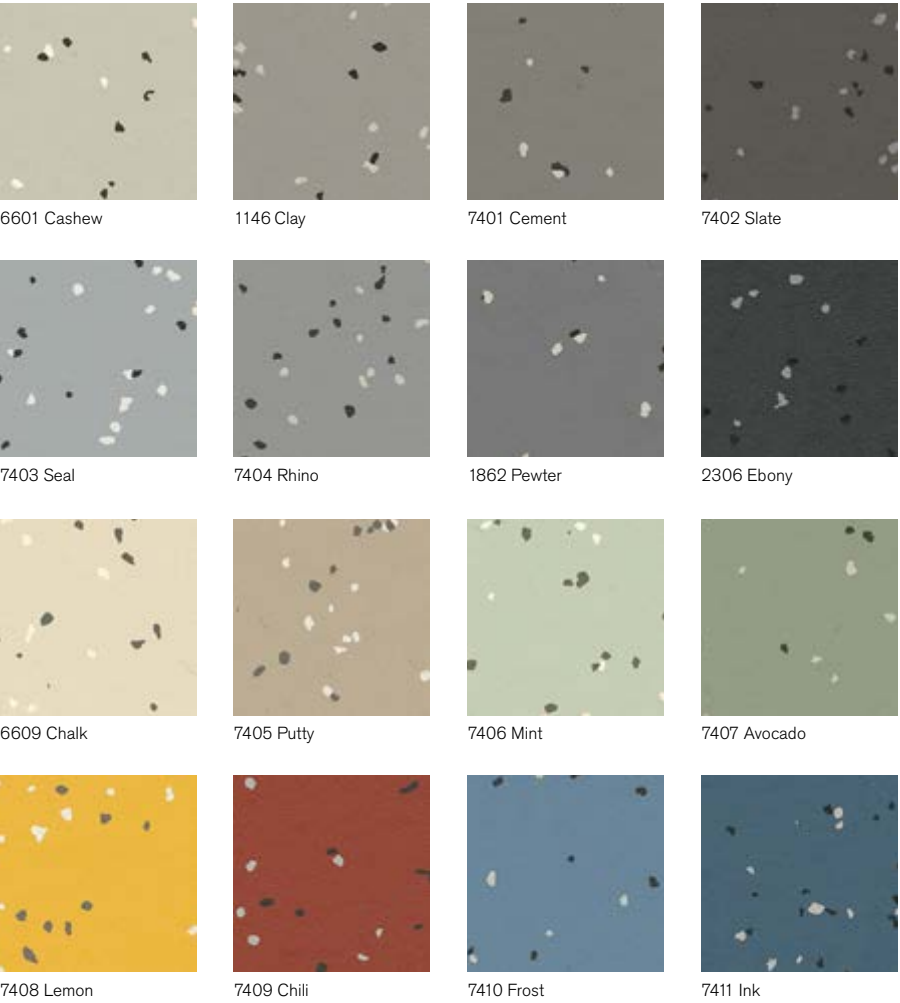

**Reflexbrechende Oberfläche**  
**Art. 149 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 249 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10

Diese Farben sind auch lieferbar als:



noraplan® stone ed  
elektrostatisch ableitend, Seite 64 & 65

noraplan® stone acoustic  
trittschalldämmend 20 dB, Seite 66 & 67

Auch erhältlich als noraplan® stone nTx mit  
Mindestmenge, Seite 82

Weitere Informationen zu nora® nTx finden  
Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
Sonderfarben und Sonderlängen (z. B.  
Kurzrollen) auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und  
Lieferzeiten.

noraplan® stone reflexbrechende Oberfläche

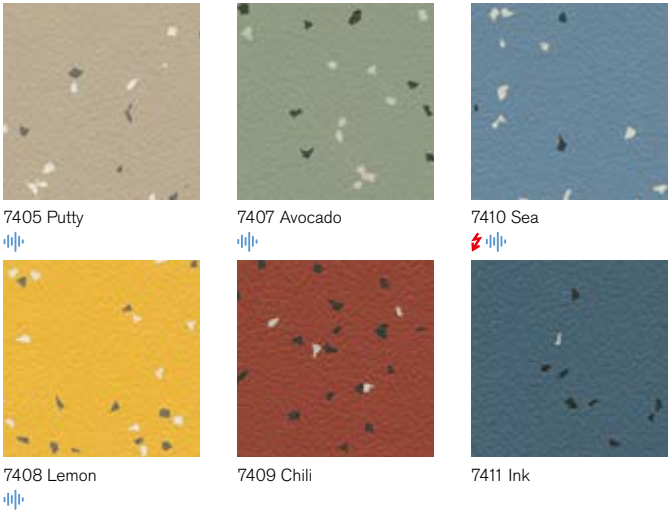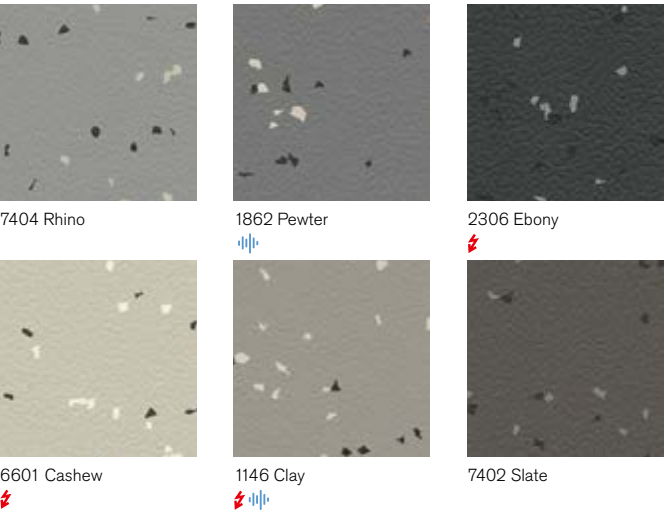



Filigranes Design mit einer kontrastierenden Akzentfarbe zum einfarbigen Grundton und seidenmatter, leicht strukturierter Oberfläche.

Art. 166B ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m


Art. 266B ~2,0 mm  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10

Auch erhältlich als noraplan® lona nTx mit Mindestmenge, Seite 82

Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx). Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.

Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.



6903 Charcoal



6902 Velvet



6901 Crystal



6900 Flax




6912 Antique




6907 Oyster



6906 Linen



6904 Ivory



6919 Indigo



6908 Malt



6910 Taupe



6911 Umber



6914 Air



6920 Marigold



6913 Olive



6917 Peridot





Design mit einfarbigem Grundton und fünf kontrastierenden Granulaten, mit glatter Oberfläche.

Art. 170F ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m

Art. 270F ~2,0 mm  
~610 mm x 610 mm  
15 ~ = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

Auch erhältlich als noraplan® convia nTx mit Mindestmenge, Seite 82

Weitere Informationen zu nora® nTx finden Sie auf Seite 82 und unter [interface.com/ntx](https://interface.com/ntx).  
Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.




7351 Pearl Grey



7352 Lava Rock



7353 Basalt



7354 Pitch



7355 Silver Sand



7356 Shale



7357 Smokey Ash



7358 Wrought Iron



7359 Iced Taupe



7360 Stone Khaki



7361 Warm Sand



7362 Putty



7363 Buttermilk



7364 Pale Green



7365 Dusty Mint



7366 Patina Green



7367 Adobe



7368 Powder Blue



7369 Hydrangea



7370 Pigeon Blue




Sicherheitsbelag für erhöhte  
Rutsicherheit, TRRL Pendulum  
Test 36+, Rutsicherheit  
R11 nach DIN EN 16165 und  
DGUV 108-003.

Design mit dezenter Granit-Einstreuung.

**Art. 1569 ~2,0 mm**  
~1,20 m x 15,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Weitgehend beständig gegen Öle und Fette  
Rutschhemmend R11

**Sonderfarben und Sonderlängen (z. B.  
Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und  
Lieferzeiten.**

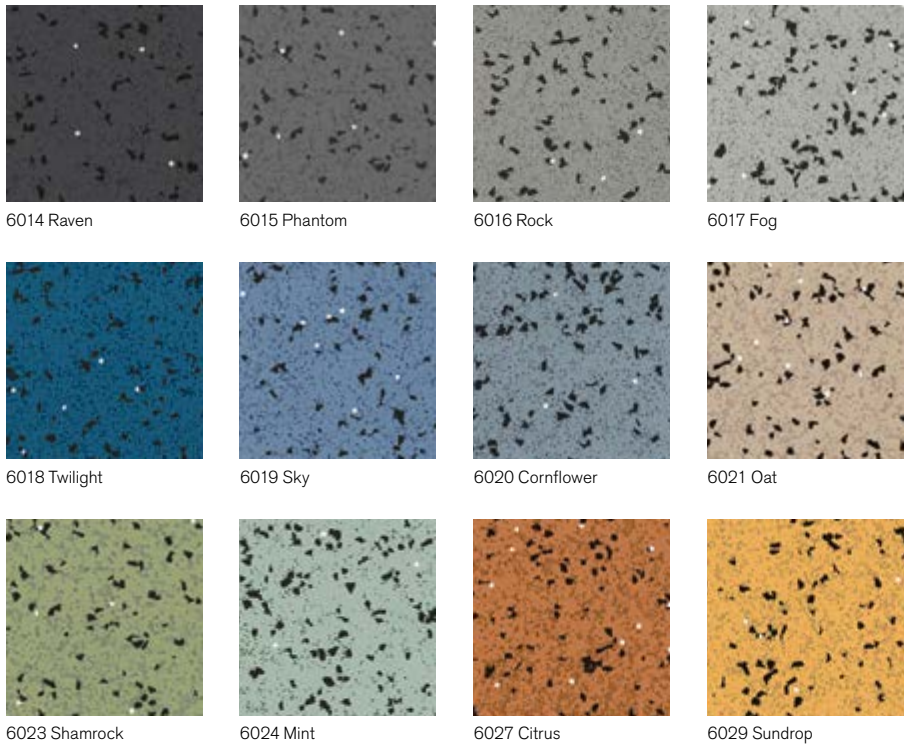

BRISTOL SOUTHMEAD HOSPITAL LEARNING & RESEARCH, UK  
© TOM DE GAY & NICK KANE

PRODUKT NORAPLAN ULTRA GRIP FABRE 6024 MINT





# noravant™

noravant Bodenbeläge stehen für attraktives Design, sehr gute Reinigungseigenschaften und eine hohe Medienbeständigkeit. Sie sind so konzipiert, dass sie auch in den anspruchsvollsten Räumen optimal funktionieren. Darüber hinaus wurden sie für das Recycling in unserer Spezialanlage in Deutschland entwickelt. Sie möchten erfahren, was noravant alles kann? Tauchen Sie ein.



Elegantes Design in Eichenoptik und matter Holzprägung.


Art. 150H ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10


**Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**



Entwickelt, um in unserem Werk in Weinheim recycelt zu werden.




7505 Provincial Grove



7504 Frontier




7507 Woodland




7501 Lennox




7508 Fjord




7506 Homestead




7509 Ashwood



7502 Highland Hills



7510 Black Forest



7503 Redwood



PRODUKT NORAVANT TIMBER FARBE 7506 HOMESTEAD



Changierender Grundton aus harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten, mit seidenmatter Oberfläche.




Art. 133E ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10

Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.



Entwickelt, um in unserem Werk in Weinheim recycelt zu werden.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 7201 Veil                                                                           | 7202 Glacier                                                                        | 7203 Moon                                                                            | 7204 Wisdom                                                                           |
|    |    |    |    |
| 7205 Koala                                                                          | 7206 Moth                                                                           | 7207 Rye                                                                             | 7208 Mochaccino                                                                       |
|    |    |    |    |
| 7209 Tint                                                                           | 7210 Latte                                                                          | 7211 Cookie                                                                          | 7212 Truffle                                                                          |
|   |   |   |   |
| 7213 Iceberg                                                                        | 7214 Polar                                                                          | 7215 Baltic                                                                          | 7216 Denim                                                                            |
|  |  |  |  |
| 7217 Spring                                                                         | 7218 Spearmint                                                                      | 7219 Jade                                                                            | 7220 Herbal                                                                           |
|  |  |  |  |
| 7221 Vanilla                                                                        | 7222 Golden                                                                         | 7223 Apricot                                                                         | 7224 Rouge                                                                            |



KATHOLISCHES KRANKENHAUS DORTMUND-WEST, BETTENHAUS, DE  
© JOACHIM GROTHUS

PRODUKT NORAVANT SENEO FARBE 7211 COOKIE



Einfarbiger Grundton mit richtungsfrei eingestreuten Granitsplittern und seidenmatter Oberfläche.


















Art. 140D ~2,0 mm  
~1,22 m x 15,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10

**Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**



Entwickelt, um in unserem Werk in Weinheim recycelt zu werden.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 7001 Storm                                                                          | 7002 Cloud                                                                          | 7003 Fawn                                                                            | 7004 Champagne                                                                        |
|    |    |    |    |
| 7005 Silver                                                                         | 7006 Fogstone                                                                       | 7007 Cashmere                                                                        | 7008 Cashew                                                                           |
|    |    |    |    |
| 7009 Thundercloud                                                                   | 7010 Shadow                                                                         | 7011 Mink                                                                            | 7012 Mushroom                                                                         |
|   |   |   |   |
| 7013 Coastal                                                                        | 7014 Wasabi                                                                         | 7015 Solar                                                                           | 7016 Cherry                                                                           |
|  |  |  |  |
| 7017 Tidewater                                                                      | 7018 Pea                                                                            | 7019 Papaya                                                                          | 7020 Molten                                                                           |
|  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 7021 Tropical                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



LWL-KLINIK DORTMUND - ELISABETH-KLINIK,  
JUGENDPSYCHIATRIE, DE  
© DETLEF PODEHL

PRODUKT NORAVANT UNEO    FARBEN 7005 SILVER, 7014 WASABI, 7018 PEA & 7021 TROPICAL



# nora® Spezialbeläge

Für Bereiche, in denen spezielle technische Normen und Anforderungen gelten, haben wir unsere Spezialbeläge entwickelt. So gibt es beispielsweise Akustikbeläge mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB, elektrostatisch ableitende bzw. leitfähige Qualitäten oder spezielle Lösungen für Eisstadien, Pferdeställe und vieles mehr. Entdecken Sie die Vielfalt an Spezialbelägen.



norament® 992/992 grano 

Bodenbelag für Bereiche mit extremen Anforderungen (wie z. B. Eishallen, Pferdeställe etc.).  
norament 992 enthält mindestens 11 % postindustrielles Recyclingmaterial.

**Rundnoppe**  
Art. 992/1956 ~9,0 mm  
□ ~1,0 m x 1,0 m



**Hammerschlagoberfläche**  
Art. 992 grano/1955 ~9,0 mm  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: N  
Rutschhemmend R9

**Sonderfarben auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**



norament® 992 Rundnoppe

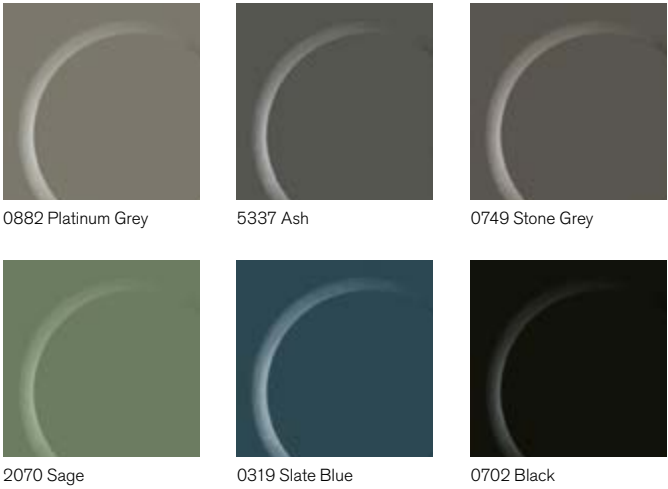

norament® 992 grano Hammerschlagoberfläche





Elektrostatisch leitfähige „ec“ Beläge für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Geeignet für Bereiche mit Explosionsgefahr.

**norament® 927 grano ec**  
**Art. 927 grano ec/1880 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

Für Gabelstaplerbereiche geeignet und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen.

**noraplan® astro ec**  
**Art. 166C ~2,0 mm**  
📏 ~1,22 m x 12,0 m

**Art. 266C ~2,0 mm**  
□ ~610 mm x 610 mm  
15 □ = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.

Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.




norament® 927 grano ec




4617 Noir


noraplan® astro ec




6102 Ecru



6007 Urban



6114 Dune



6056 Pigeon

Elektrostatisch ableitende „ed“ Beläge für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen, Geräten und Personen. Schutz gegen elektrischen Schlag. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette und geeignet für Gabelstaplerbereiche.

**norament® 928 grano ed/**  
**Art. 1880 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

🔌 **norament® 928 grano ed/**  
**Art. 1911 ~3,5 mm**  
□ ~610 mm x 610 mm  
Für Doppelböden mit Rastermaß 600 mm x 600 mm

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

**\*norament® 928 pado ed**  
**Art. 3167 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

**\*norament® 928 castello ed**  
**Art. 3167 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m


nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

Sonderfarben auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.


\*Hinweis: norament 928 castello ed und norament 928 pado ed sind ab Juni 2026 erhältlich.




norament® 928 grano ed




5301 White Fir



5306 Camphor



5317 Agapanthus




5318 Blue Tansy




5329 Bergamot



5325 Balsam



5321 Wintergreen



5304 Black Pepper




norament® 928 pado ed



5505 Concrete



5502 Coral




5514 Laurel

norament® 928 castello ed



5355 Palazzo



5356 Domus



5351 Chateau

Schnellverlegung von nora® ESD-Böden

nora ESD-Bodenbeläge können mit dem leitfähigen Trockenkleber nora dryfix ed verlegt werden. Die Verlegung ist einfach und erfordert nur wenige Arbeitsschritte – für mehr Fläche in weniger Zeit. Diese innovative Lösung reduziert Trocknungs- und Wartezeiten, da der Bodenbelag sofort nach der Verlegung genutzt werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 88.



Elektrostatisch ableitende „ed“  
Beläge für optimalen ESD-Schutz  
von elektronischen Bauelementen,  
Baugruppen, Geräten und Personen.  
Schutz gegen elektrischen Schlag.  
Weitgehend beständig gegen Öle  
und Fette.

**noraplan® signa ed**  
**Art. 1390 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 2390 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

**noraplan® signa ed**  
**Art. 1523 ~3,0 mm**  
~1,22 m x 12,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: D + U  
Rutschhemmend R9

**noraplan® sentica ed**  
**Art. 1702 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 2702 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton

nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

**noraplan® sentica ed**  
**Art. 1703 ~3,0 mm**  
~1,22 m x 12,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: D + U  
Rutschhemmend R9

Hinweis: Die Farben 6504, 6505 und 6508  
empfehlen wir nur für Bereiche mit geringem Fleck-  
und Schmutzaufkommen (z. B. nicht für OP- und  
Intensivbereiche).


**noraplan® stone ed**  
**Art. 129 ~2,0 mm**  
~1,22 m x 15,0 m

**Art. 229 ~2,0 mm**  
~610 mm x 610 mm  
15 = 5,58 m² im Karton


nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R10

**Hinweis:**  
**Alle noraplan® ed Beläge müssen mit der  
nora® Fugenmasse verfugt werden.**  
**Sonderfarben und Sonderlängen (z. B.  
Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und  
Lieferzeiten.**


noraplan® **signa ed** glatte Oberfläche

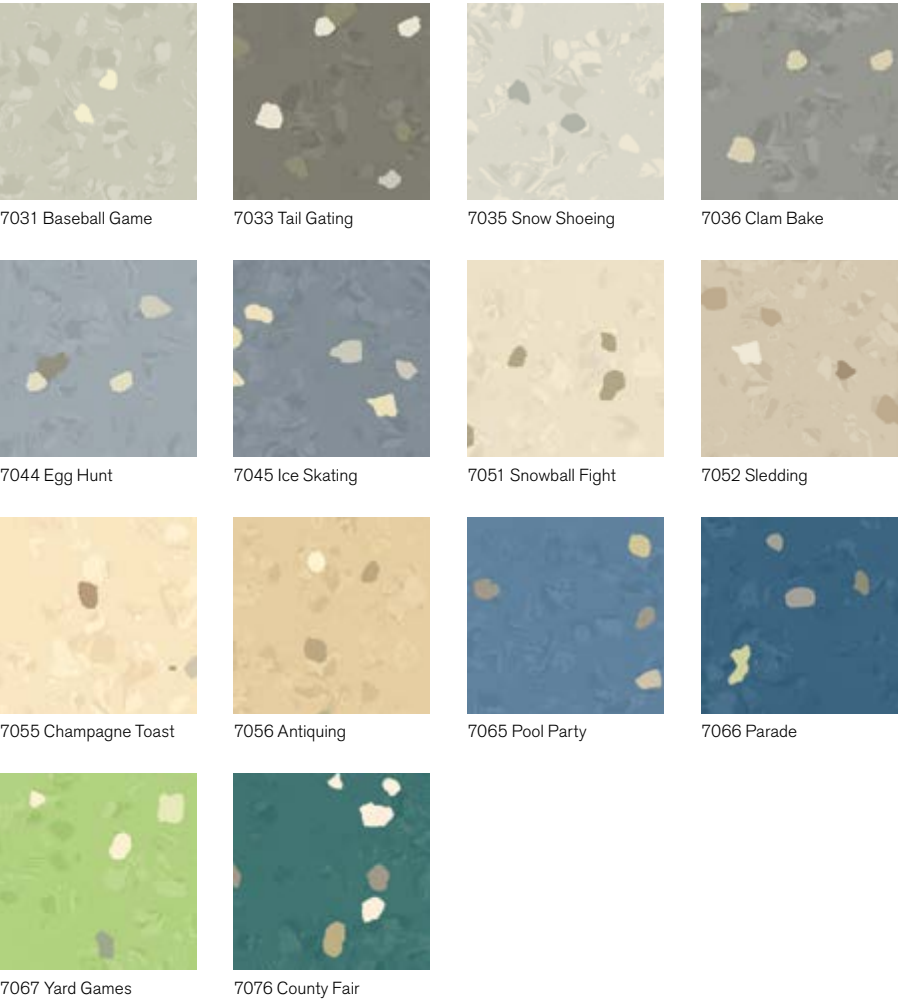

noraplan® **sentica ed** glatte Oberfläche

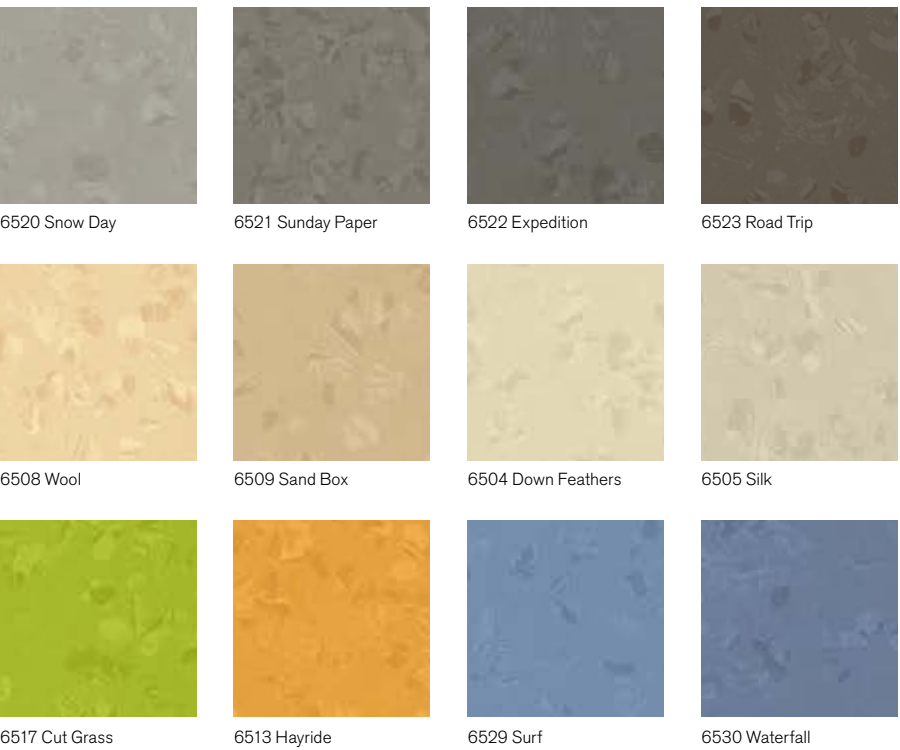

noraplan® **stone ed** reflexbrechende Oberfläche

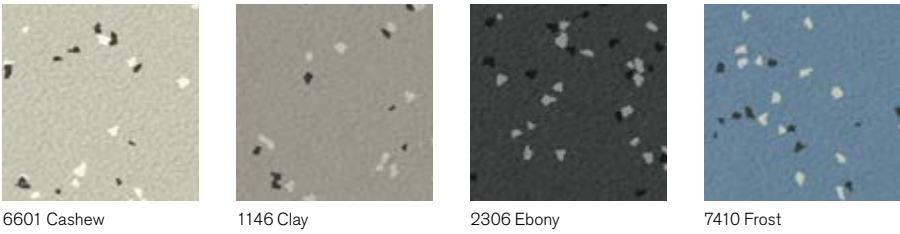

Hinweis: Eine 10-jährige  
Garantie kann für jedes  
noraplan ed Produkt  
angefordert werden.



Für hohen Trittschallschutz mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB.  
noraplan acoustic enthält 29 % postindustrielles Recyclingmaterial.

**noraplan® signa acoustic**  
**Art. 1420 ~4,0 mm**  
~1,22 m x 12,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: F + U  
Rutschhemmend R9

**noraplan® sentica acoustic**  
**Art. 1705 ~4,0 mm**  
~1,22 m x 12,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: F + U  
Rutschhemmend R9


**noraplan® stone acoustic**  
**Art. 148 ~4,0 mm**  
~1,22 m x 12,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: F + U  
Rutschhemmend R10

**Hinweis:**  
Alle noraplan® acoustic Beläge müssen mit der nora® Thermoschnur verfugt werden.  
Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.



noraplan® signa acoustic glatte Oberfläche

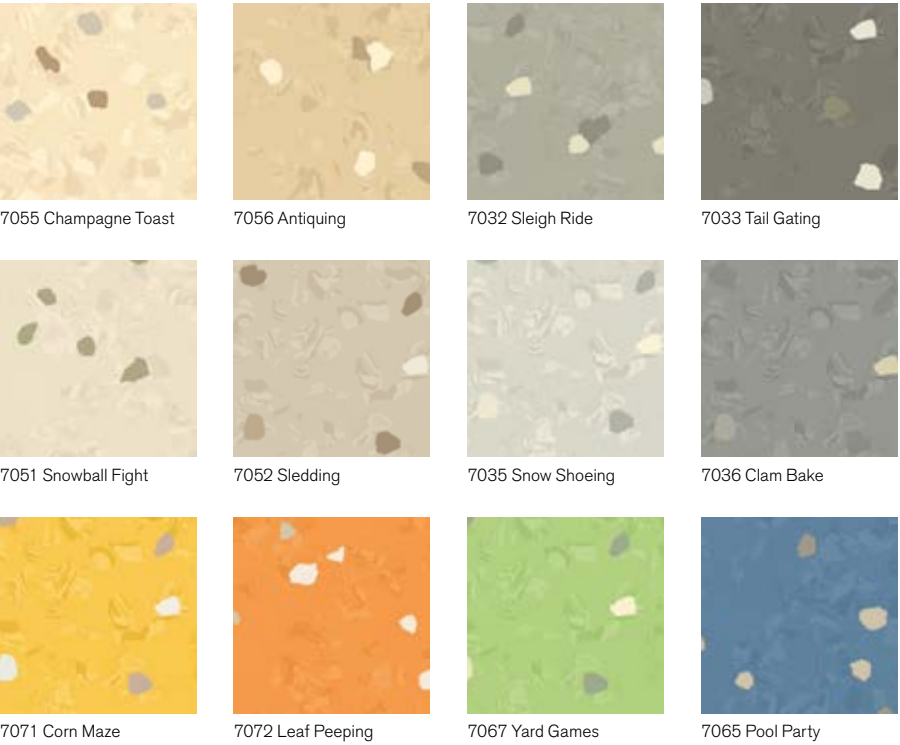


noraplan® sentica acoustic glatte Oberfläche



KINDERGARTEN & FAMILIENZENTRUM ST. NIKOLAUS, GAU-ALGESHEIM, DE  
© ELMAR WITT / ARCHITEKTEN NIEDERWÖHRMEIER + WIESE MIT M3BAUKUNST  
PRODUKT NORAPLAN SIGNA ACOUSTIC FARBE 7071 CORN MAZE

noraplan® stone acoustic reflexbrechende Oberfläche

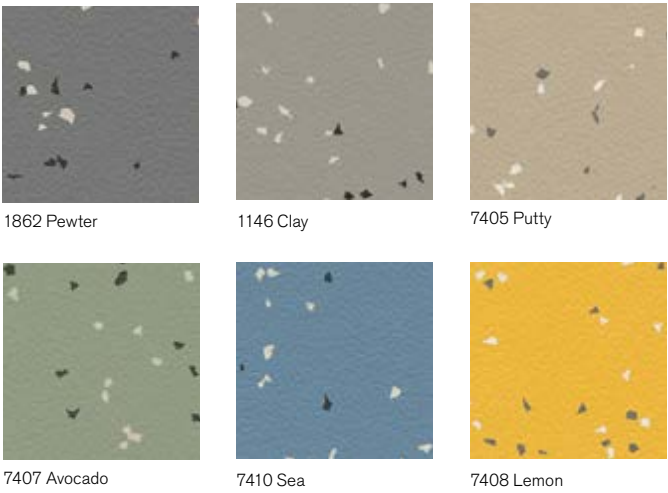



# nora® Treppenlösungen

Individuelle Anforderungen für Treppenhäuser realisieren Sie am besten mit unserem umfangreichen Systemprogramm. Von der vorgeformten norament Formtreppe bis hin zu individuellen Kombinationsmöglichkeiten, Treppenwinkeln und -kanten sowie integrierten Signal- oder Sicherheitsstreifen.

Abgerundet wird unser Systemangebot durch farblich abgestimmte Sockelleistenlösungen, Fugenmassen, Thermoschnüre sowie Verlegewerkstoffe.

SCHUBART-GYMNASIUM AALEN, FACHKLASSENTRAKT FÜR BIOLOGIE UND CHEMIE, DE  
© VALENTIN SCHMIED / LIEBEL ARCHITEKTEN BDA

PRODUKT FORMTREPPE NORAMENT 926 SATURA FARBE 5114 CIRCINUS




norament® Formtreppen

Vorgeformte Treppenbeläge mit Treppenkannte, Trittstufe und Setzstufe aus einem Stück für gerade Stufen mit rechtwinkliger Kante. Für Treppenbereiche mit höchster Beanspruchung. Trittschallverbesserungsmaß 12 dB.


Formtreppe norament® 926  
Einfarbig mit klassischer Rundnuppe.

Formtreppe norament® 926 ~4,5 mm  
Art. 926/465 – Breite 1 285 mm  
Art. 926/466 – Breite 1 614 mm  
Art. 926/467 – Breite 2 004 mm


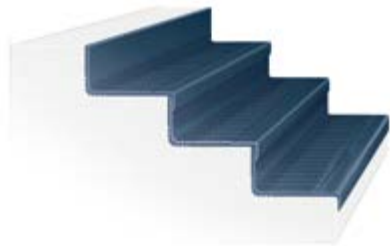


Formtreppe norament® 926 grano  
Kontrastreiches Granulatdesign mit Hammerschlagoberfläche.



Formtreppe norament® 926 grano ~5,0 mm  
Art. 926 grano/479 – Breite 1 285 mm  
Art. 926 grano/468 – Breite 1 614 mm  
Art. 926 grano/469 – Breite 2 004 mm

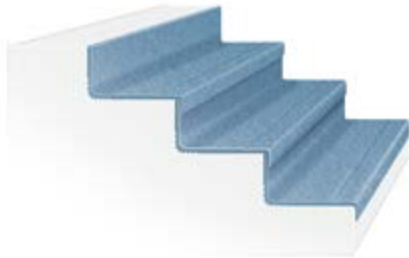

Formtreppe norament® 926

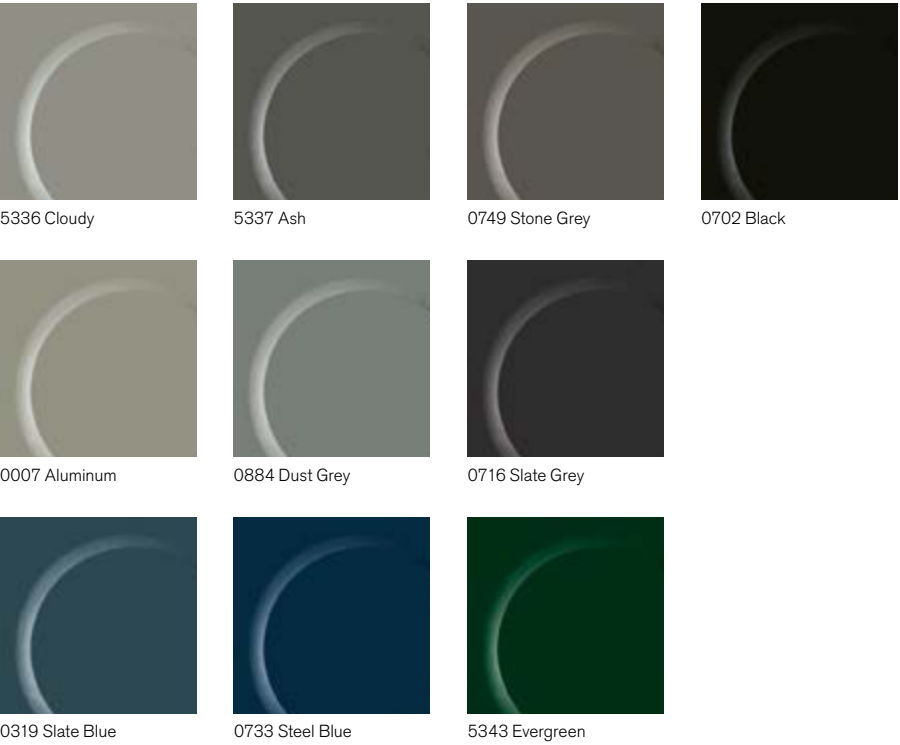

Formtreppe norament® 926 grano

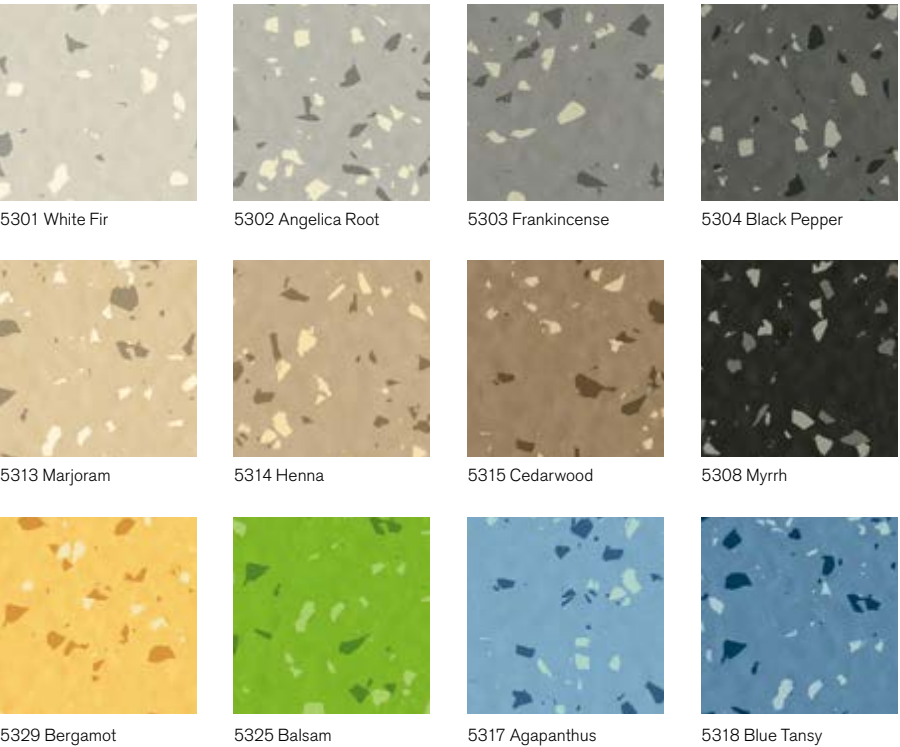

LIST AG, NORDHORN, DE  
© JOACHIM GROTHUS

PRODUKT FORMTREPPE NORAMENT 926 FARBE 0702 BLACK





norament® **Formtreppen**

Formtreppe norament® 926 satura  
Ton-in-Ton Granulatdesign mit  
Hammerschlagoberfläche.

**Formtreppe norament® 926 satura ~5,0 mm**  
**Art. 926 satura/479 – Breite 1 285 mm**  
**Art. 926 satura/468 – Breite 1 614 mm**  
**Art. 926 satura/469 – Breite 2 004 mm**



Formtreppe norament® **926 satura**

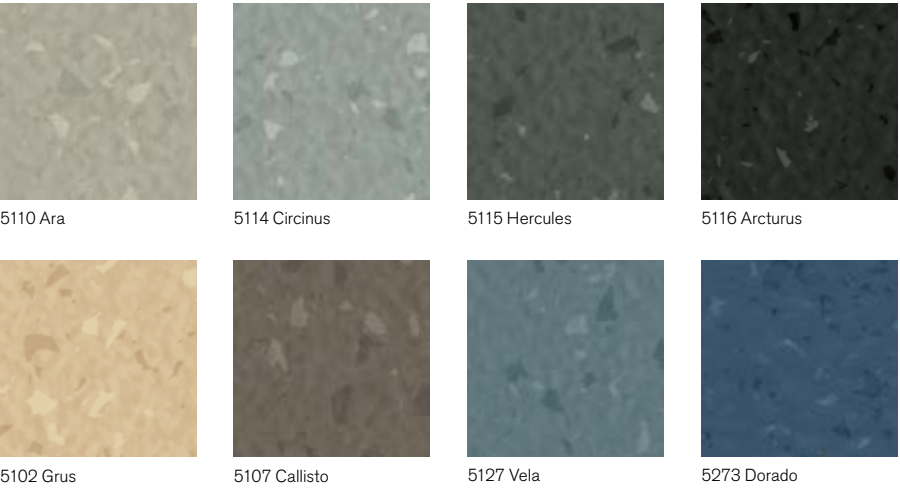


Formtreppe norament® 926 arago  
Flache, richtungsorientierte  
Reliefstruktur mit feinem Korndesign  
und moderner Marmorierung.

**Formtreppe norament® 926 arago ~5,0 mm**  
**Art. 926 arago/3170 – Breite 1 285 mm**  
**Art. 926 arago/3171 – Breite 1 614 mm**  
**Art. 926 arago/3172 – Breite 2 004 mm**



Formtreppe norament® **926 arago**



BILDUNGSWIESE - MONTESSORI FÜR ALLE, ST. JOHANN, AT  
© ELMAR WITT  
**PRODUKT FORMTREPPE NORAMENT 926 ARAGO FARBE 5177 BALANCE**




norament® Formtreppen mit Signal- oder Sicherheitsstreifen

norament® Formtreppen können mit Signal- oder Sicherheitsstreifen ausgestattet werden:




- Signalstreifen uni, in 2, 3, 4 und 5 cm Breite (5 cm nur bei Formtreppe norament 926 arago und bei Hammerschlagoberfläche) in den Farben 0122, hellgrau, oder 0895, signalgelb, integriert in der Auftrittfläche und wahlweise auch in 2 und 3 cm Breite, im senkrechten Teil der Treppenkante.
- Sicherheitsstreifen ultra grip, für erhöhte Rutschsicherheit, in 2, 3, 4 und 5 cm Breite (5 cm nur bei Formtreppe norament 926 arago und bei Hammerschlagoberfläche) in den Farben 6029, gelb, oder 6014, grau, integriert in der Auftrittfläche und wahlweise auch in 2 und 3 cm Breite, im senkrechten Teil der Treppenkante.
- Signalstreifen gelb, nachleuchtend gemäß DIN 67510, in 2 cm Breite, integriert in der Auftrittfläche der Treppenkante.

Signal- und Sicherheitsstreifen in anderen Breiten und Farben auf Anfrage.  
 Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

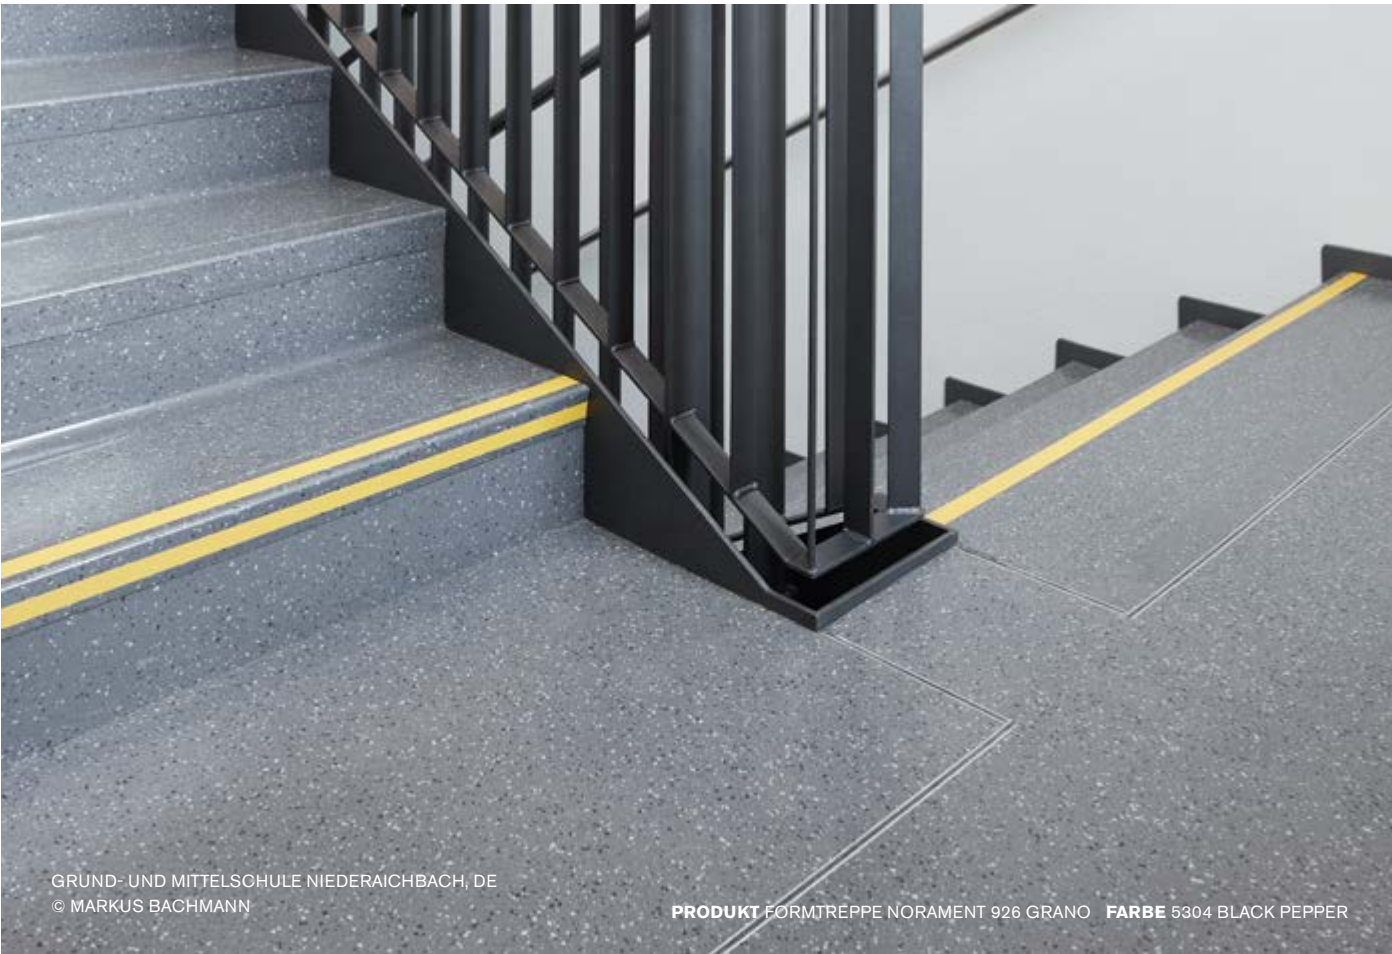

Häufig verwendete Kombinationen von Sicherheitsstreifen

Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.

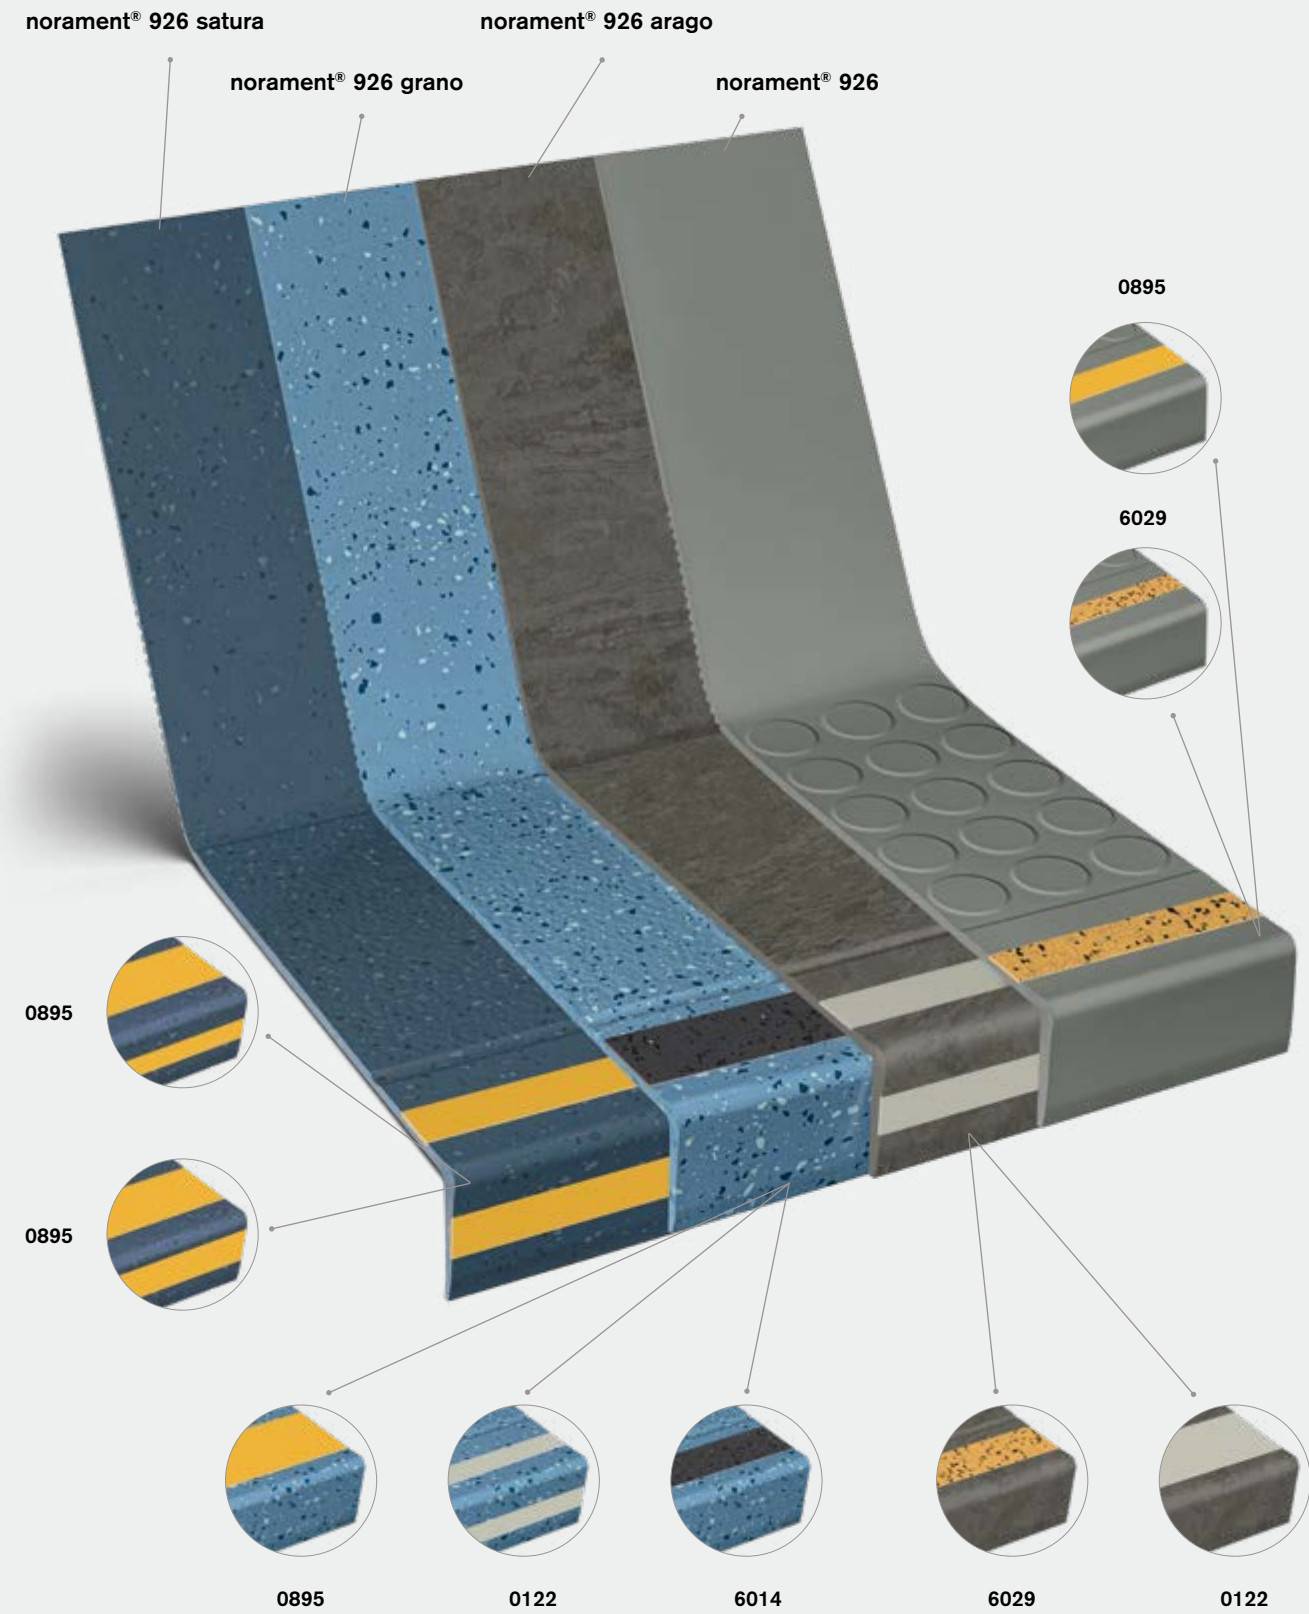



nora® Treppenzubehör

Auf nora Bodenbeläge abgestimmtes Zubehörprogramm.  
Auch in Kombination mit anderen Belagsarten einsetzbar. nora Profile sind schlag- und stoßfest, schrumpfen nicht und bleiben dauerhaft funktionssicher.

nora® Treppenkanten

Mit Einschublippe zur einfachen und schnellen Verlegung auf allen Treppenarten.

1 T 5055

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5105 | 5113 | 5115 |
| 5111 | 5114 | 5116 |

2 T 5049

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0702 | 0749 | 5301 | 5310 |
| 0716 | 0884 | 5305 | 6179 |

Lieferung in 5 Fixlängen möglich: 1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 m  
Weitere Farben als Sonderfertigung sind ab 300 lfm aufschlagfrei erhältlich.  
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 3                                                        | TA 1203 |
| Aluminum Silber eloxiert                                 |         |
| Aluminium-Treppenkante für Bodenbelagsstärken von 3,5 mm |         |
| Liefereinheit: 2,7 m                                     |         |

nora® Treppenwinkel

Für den sauberen Abschluss rechtwinkliger Treppen an der Wand- und Geländerseite.


|                           |           |      |           |      |           |      |           |
|---------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 4                         | TW 7005 U | 5    | TW 7006 U | 6    | TG 7003 U | 7    | TG 7004 U |
| Liefereinheit: stückweise |           |      |           |      |           |      |           |
| 0007                      | 0733      | 2786 | 5115      | 5301 | 5314      | 5325 |           |
| 0319                      | 0749      | 5107 | 5116      | 5302 | 5315      | 5329 |           |
| 0702                      | 0882      | 5110 | 5127      | 5303 | 5317      | 5343 |           |
| 0716                      | 0884      | 5114 | 5273      | 5304 | 5318      | 6507 |           |

nora® Sockelleiste und Abschlussprofil

|                                                   |          |                                              |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| 8                                                 | S 1008 U | 9                                            | A 5013 U |
| Universell einsetzbare Sockelleiste               |          | Abschlussprofil für Podeste und Rampen       |          |
| Liefereinheit: in Rollen à 10 lfm                 |          | Liefereinheit: 2,5 m                         |          |
| Anschlussockelleiste für nora® Treppenwinkel „TW“ |          | Abschlussprofil für nora® Treppenwinkel „TG“ |          |

nora® Treppenfries

|                                                                       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 10                                                                    | 5304 | 5315 |
| Für Wand- und Geländerseite Hammerschlagoberfläche mit Granulatdesign |      |      |
| Art. 819                                                              |      |      |
| ~600 mm x 100 mm                                                      |      |      |
| Dicke 10 mm                                                           |      |      |
| Liefereinheit: stückweise                                             |      |      |

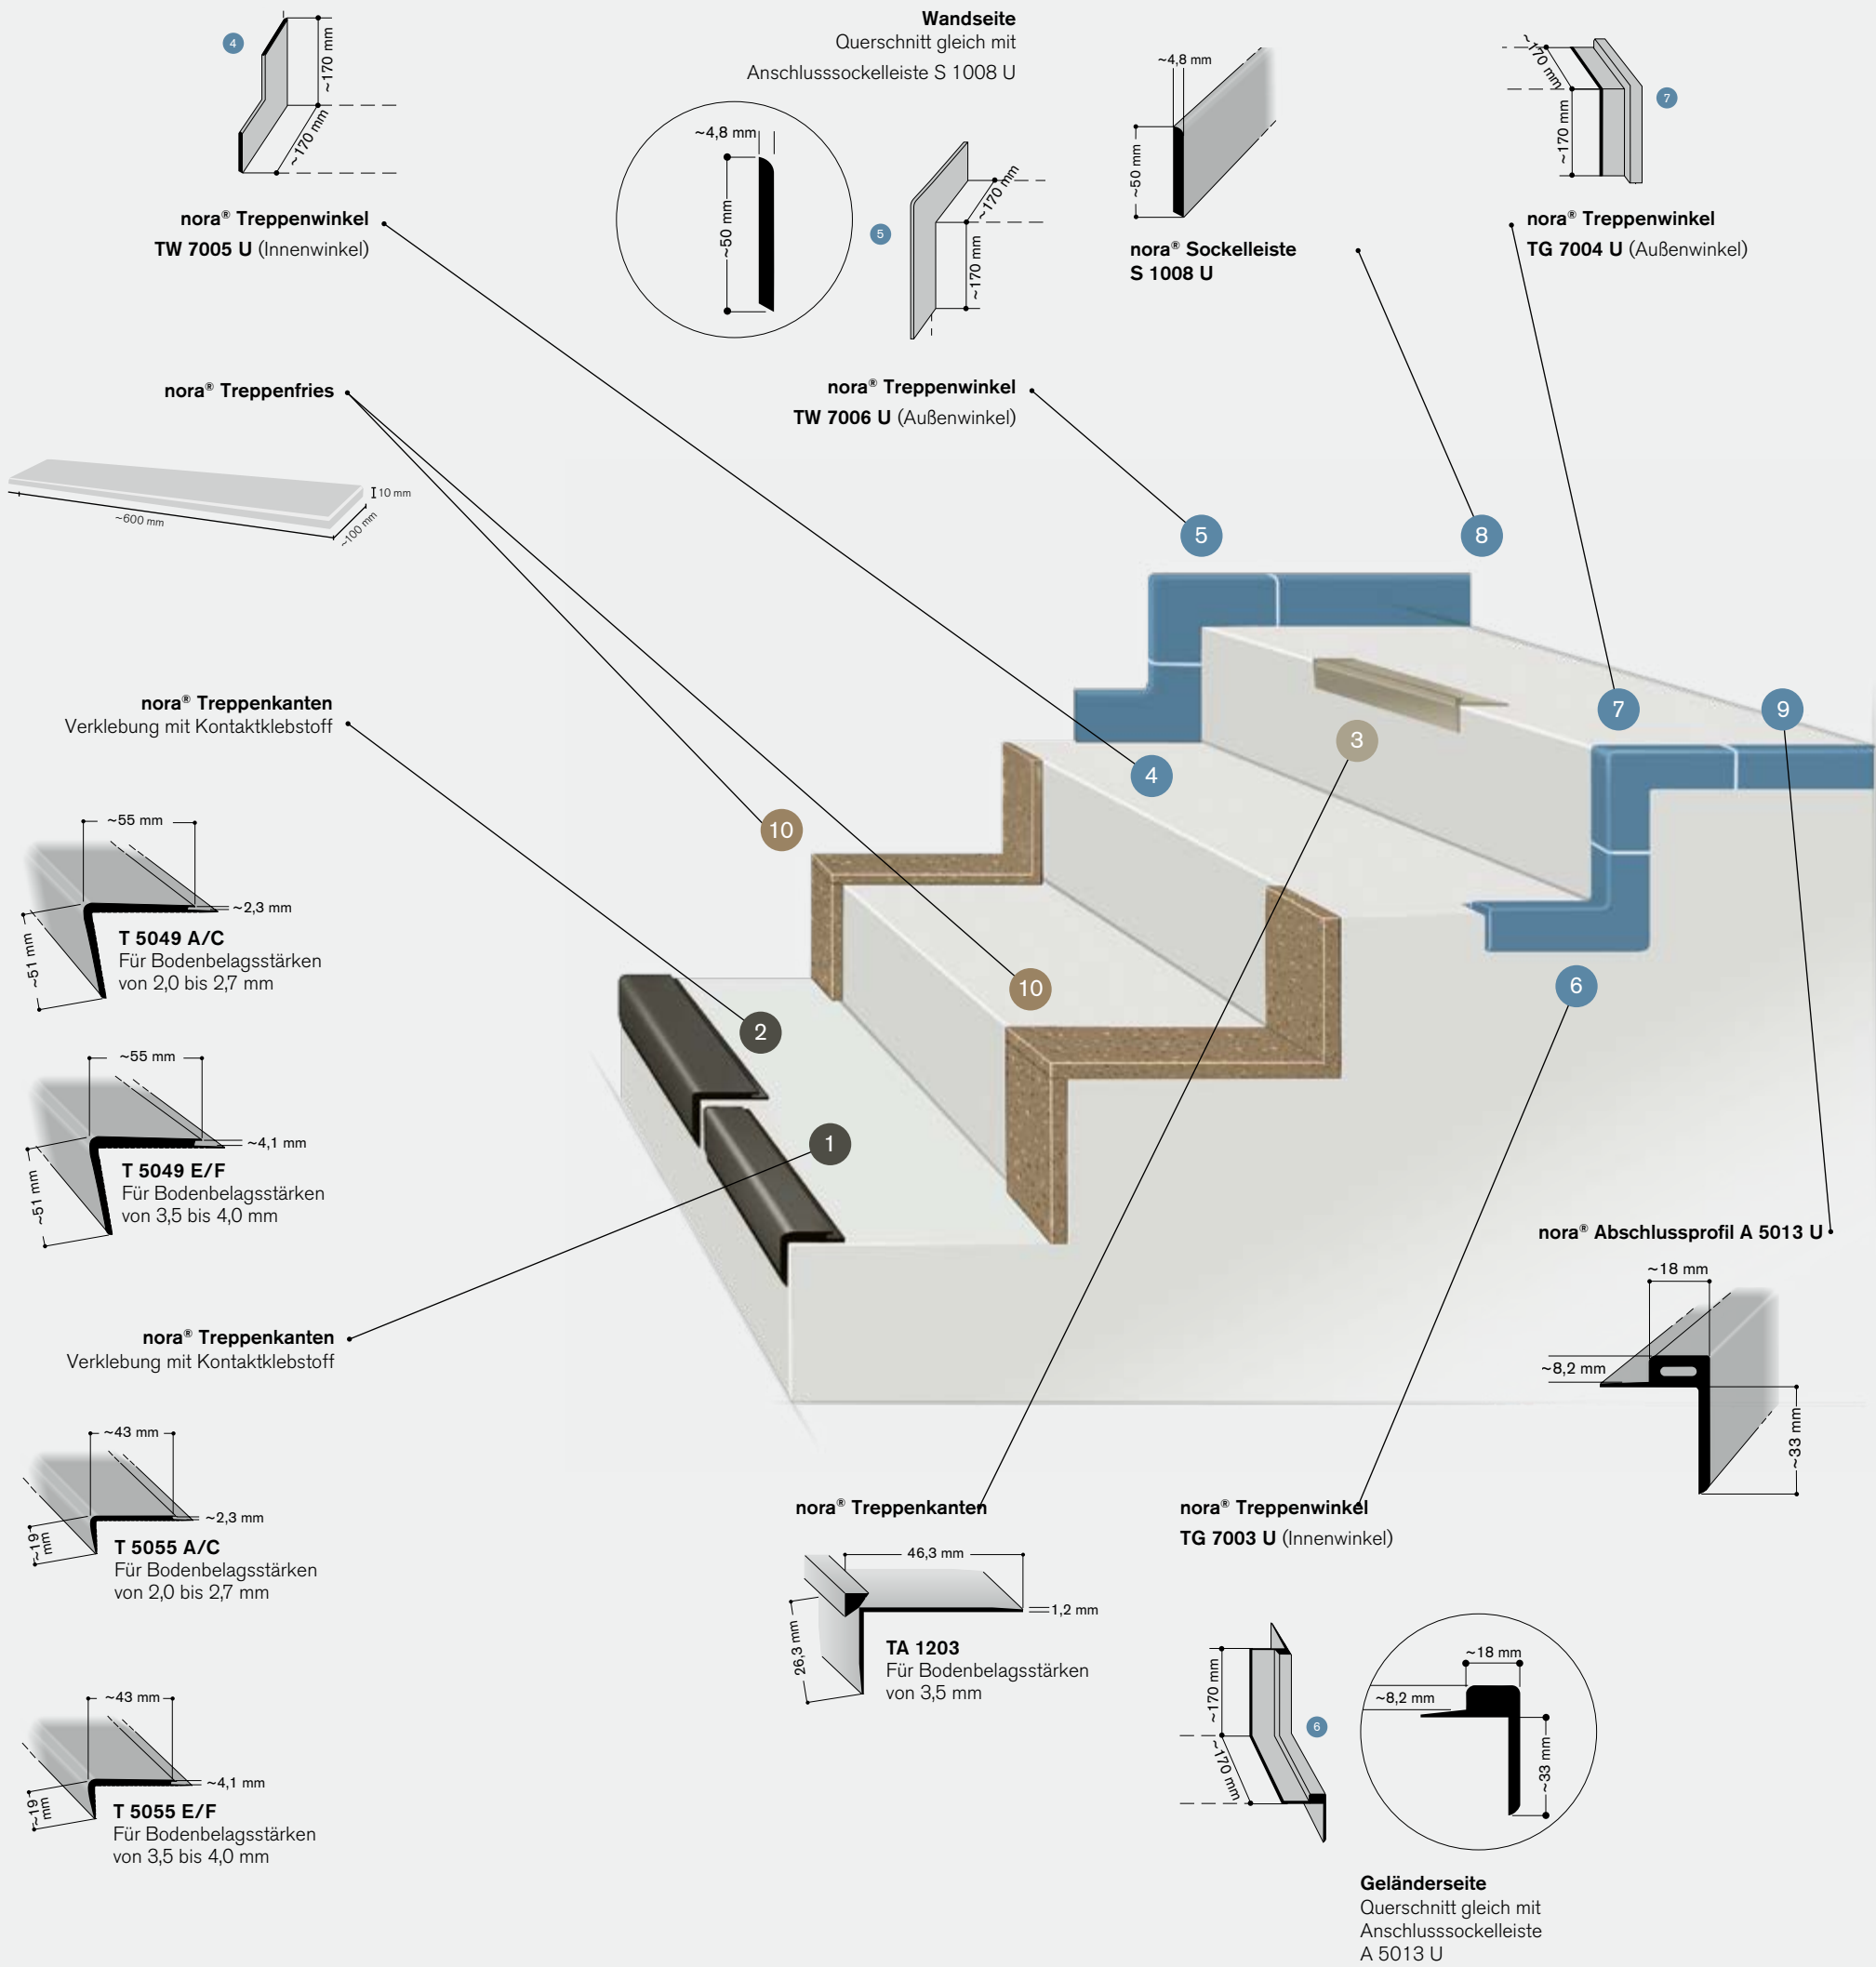



nora® stepfix 240

Trockenkleber von der Rolle

nora® stepfix 240 ist ein doppelseitiges Klebesystem zur schnellen und staubfreien Montage von norament Formtreppen, zur Treppenverlegung mit nora Bodenbelägen sowie zur einfachen Verlegung des nora Treppenfrieses.

Geeignet für Neubau und Renovierung. Vorteile: 3- bis 5-mal schnellere Montage, geruchlos, sofort begehbar, wirtschaftlich, emissionsarm und zuverlässig durch hohe Klebeleistung.

Art. 907  
Liefereinheit: 1 Rolle à 50 lfm pro Karton

Reparaturwinkel

Zur Reparatur von ausgebrochenen oder nicht rechtwinkligen Treppenkanten vor der Renovierung von Treppen.

Art. 6637  
Liefereinheit: 30 Stk. inkl. 500 Schrauben



NORA STEPFIX 240



HAMMERSMITH ACADEMY, LONDON, UK  
© OLIVER HEINEMANN

PRODUKT FORMTREPPE NORAMENT 926 FABRE 0702 BLACK



Wiederaufnehmbarer Bodenbelag: norament® 975 LL 

Kautschukfliesen, die mit Hilfe einer geeigneten Fixierung schnell verlegt werden können und sofort nach der Verlegung nutzbar sind. Sie sind wiederaufnehmbar und wiederverwendbar. Dadurch sind sie flexibel einsetzbar sowohl im Neubau als auch für Renovierungen sowie für Doppelböden, modulare oder zeitlich befristete Verlegungen oder Verlegungen auf vorhandenen Altbelägen.

**norament® 975 LL grano design**  
**Hammerschlagoberfläche**  
**Art. 975 LL/1880 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R9

**norament® 975 LL satura design**  
**Hammerschlagoberfläche**  
**Art. 975 LL/1880 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R9

**norament® 975 LL serra design**  
**Reliefstruktur**  
**Art. 975 LL/3027 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

**norament® 975 LL kivo inspired design**  
**Two-Tone-Oberfläche**  
**Art. 975 LL/3208 ~3,5 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

Unter bestimmten Bedingungen können lose verlegte Bodenbeläge nicht die beste Lösung sein. Wir beraten Sie gern, wenn der Boden in Ihrem Raum folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:


- hohem oder regelmäßigem Feuchtigkeitseintrag
- hohen oder häufig vorkommenden dynamischen Druckbelastungen (z. B. durch Gabelstapler)
- hohen Temperaturschwankungen

Designunterschiede zwischen norament® 975 LL und dem Standardprodukt norament® 926 sind produktionstechnisch bedingt. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster an.


**Sonderfarben aller norament 975 LL Designs auf Anfrage möglich.**

**Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**


norament® 975 LL grano design




5303 Frankincense




5304 Black Pepper




5318 Blue Tansy



5302 Angelica Root



5306 Camphor




5329 Bergamot


norament® 975 LL satura design



5110 Ara




5111 Castor




5116 Arcturus


norament® 975 LL serra design



4930 Muntok Pepper




4821 Cilintro




4929 Poppy Seed

norament® 975 LL kivo inspired design



5263 Flint



5264 Cobblestone



5265 Granite




norament 975 LL enthält 8% postindustrielles Recyclingmaterial.



CUBITY ATELIERHAUS, MERZENICH, DE  
© ELMAR WITT

PRODUKT NORAMENT 975 LL SERRA DESIGN FABRE 4929 POPPY SEED

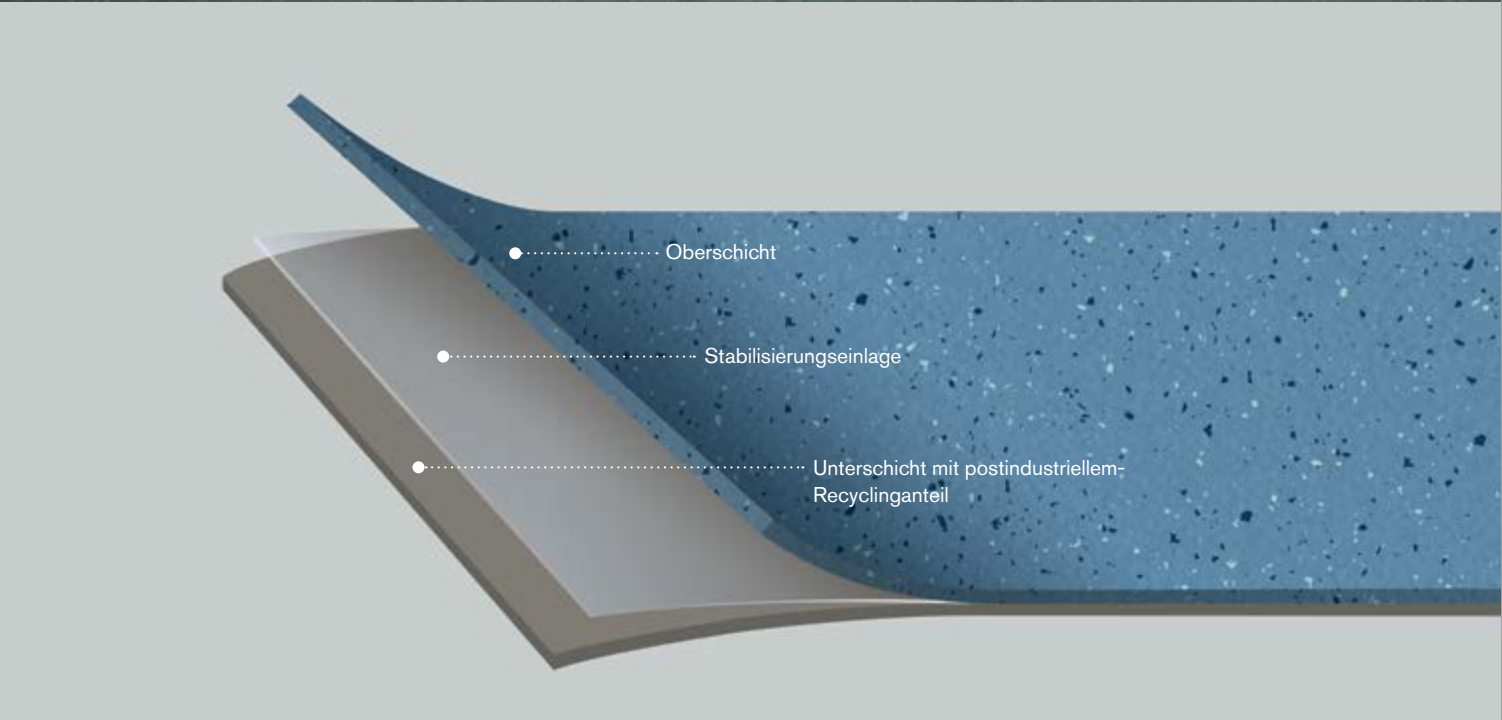



nora® nTx

nora nTx ist eine einzigartige Technologie für die schnelle und professionelle Verlegung von nora Kautschuk-Bodenbelägen. So einfach wie genial – der Bodenbelag bringt seine Klebekraft bereits werksseitig mit. In wenigen Arbeitsschritten ist der Boden sauber und sicher verlegt und sofort nutzbar. Und das nicht nur auf den im Neubau üblichen Beton- oder Zementestrich-Untergründen, sondern auch auf bereits bestehenden anderen Bodenbelägen. Selbst bei erhöhter Restfeuchte im Untergrund ist die Verlegung mit nora nTx problemlos möglich.


Für eine saubere und sichere Untergrundvorbereitung erhalten Sie Verlegewerkstoffe und Werkzeuge aus dem Hause nora (siehe S. 86).



nora® nTx besteht aus noraplan® und norament® Standard-Bodenbelägen, welche mit einer Kleberückseite ausgestattet sind. Neben den auf den nachfolgenden Seiten abgebildeten nTx Standardfarben können Sie auch andere nora Bodenbeläge als nora nTx Belag unter Einhaltung von Mindestmengen bestellen.

- nora nTx Standardfarbe
- erhältlich als nora nTx mit Mindestmenge

1 Untergrund 2 nora® nTx 020 (Haftvermittler) 3 nora® nTx-Belag mit Kleberückseite  
\* Schutzfolie wird vor Verklebung abgezogen (siehe Verlegeanleitung).

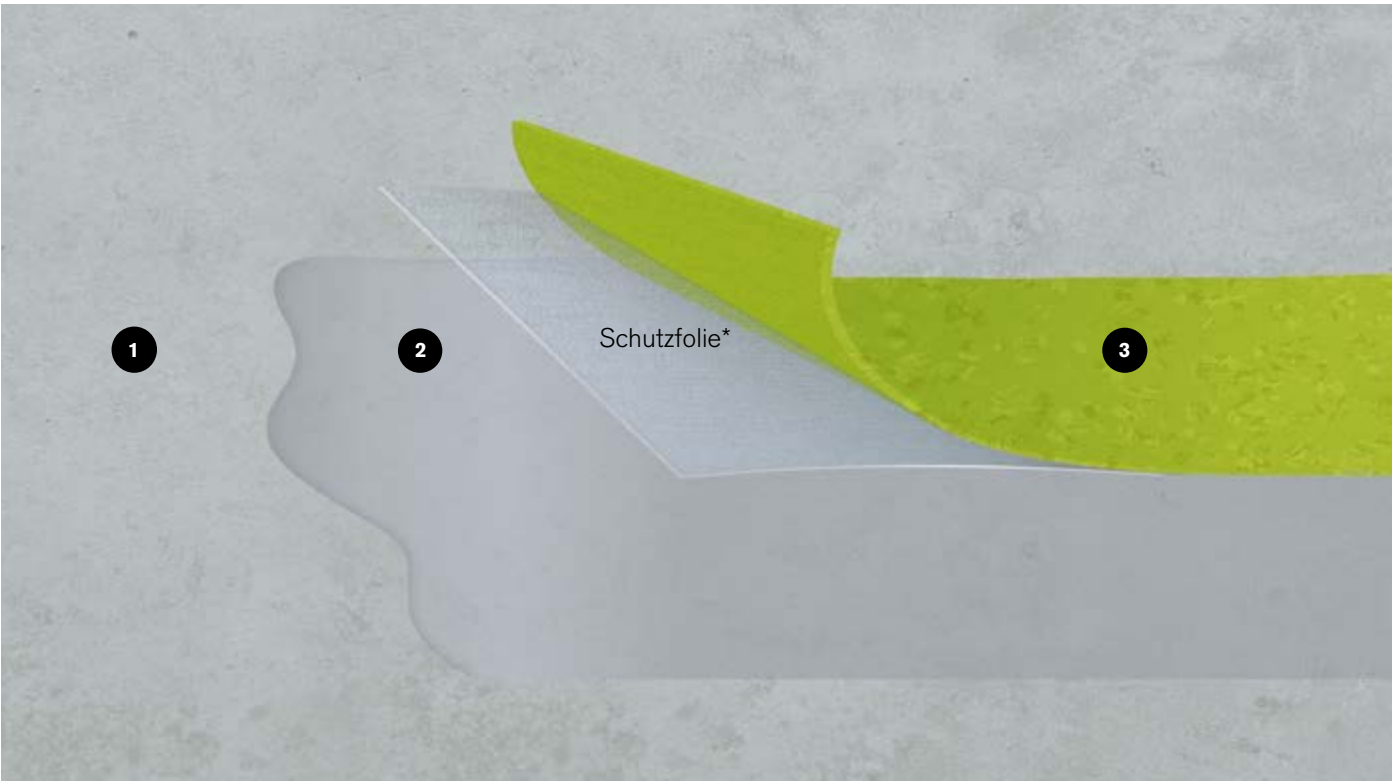

Die Vorteile auf einen Blick:



**Sicheres Verlegeergebnis**  
nora nTx reduziert Verlegerisiken: keine Blasenbildung, keine Resteindrücke, keine Stippnähte. Komplettsystem aus einer Hand: 10 Jahre Gewährleistung.



**Sofortige Nutzbarkeit**  
Trocken- und Wartezeiten entfallen. Die Verlegung ist im laufenden Betrieb möglich und der Boden ist nach der Verlegung sofort nutzbar.



**Hohe Effizienz**  
Die Untergrundvorbereitung und die Verlegung von nora nTx erfordern nur wenige Arbeitsschritte – für mehr Fläche in weniger Zeit.



**Für alle Arten von Untergründen**  
nora nTx ist für alle gängigen Arten von Untergründen geeignet, auch für problematische Untergründe sowie bei Fußbodenheizung.



**Einsatz bei Restfeuchte**  
Anwendung im Neubau auch bei erhöhter Restfeuchte im Untergrund möglich.



**Verlegung Belag-auf-Belag**  
Bei Sanierungen ist die Verlegung direkt auf bestehenden Belägen in wenigen Schritten möglich.





**norament® 926 grano nTx**  
**Hammerschlagoberfläche**  
**Art. 3111 ~3,6 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R9

**norament® 926 grano nTx**  
**Carré-Struktur**  
**Art. 3127 ~3,6 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

**norament® 926 castello nTx**  
**Two-Tone-Oberfläche**  
**Art. 3177 ~3,6 mm**  
□ ~1,0 m x 1,0 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

**norament® 926 arago nTx**  
**Reliefstruktur**  
**Art. 3122 ~3,6 mm**  
□ ~1,0 m x 0,5 m

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U  
Rutschhemmend R10

Auf Wunsch liefern wir die Fliesen mit angefasten Kanten (Art.-Nr. 3123)

**noraplan® sentica nTx\***  
**Glatte Oberfläche**  
**Art. 182C ~2,1 mm**  
□ ~1,22 m x 15 m



nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

**noraplan® signa nTx\***  
**Glatte Oberfläche**  
**Art. 181C ~2,1 mm**  
□ ~1,22 m x 15 m


nora® Profil-Anschlussmaß: A + U  
Rutschhemmend R9

**Sonderfarben auf Anfrage möglich.**  
**\*Sonderfarben und Sonderlängen (z. B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.**  
**Bitte fragen Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.**


norament® 926 grano nTx Hammerschlagoberfläche

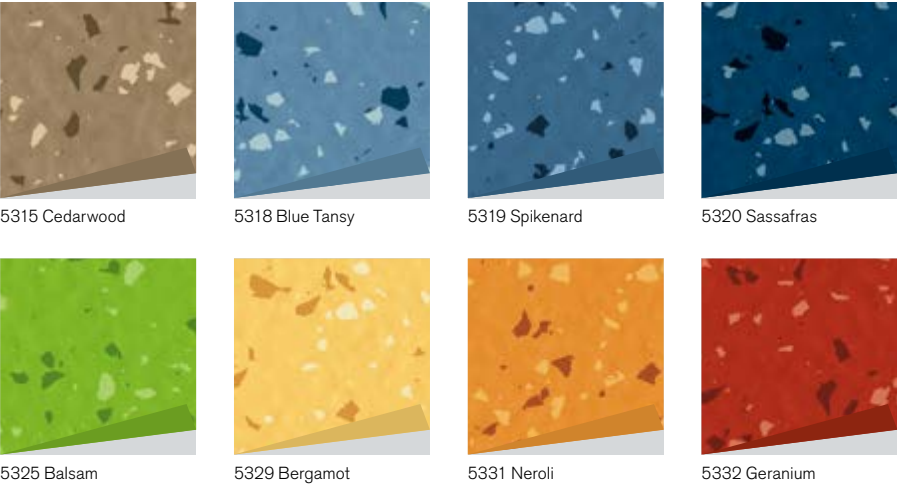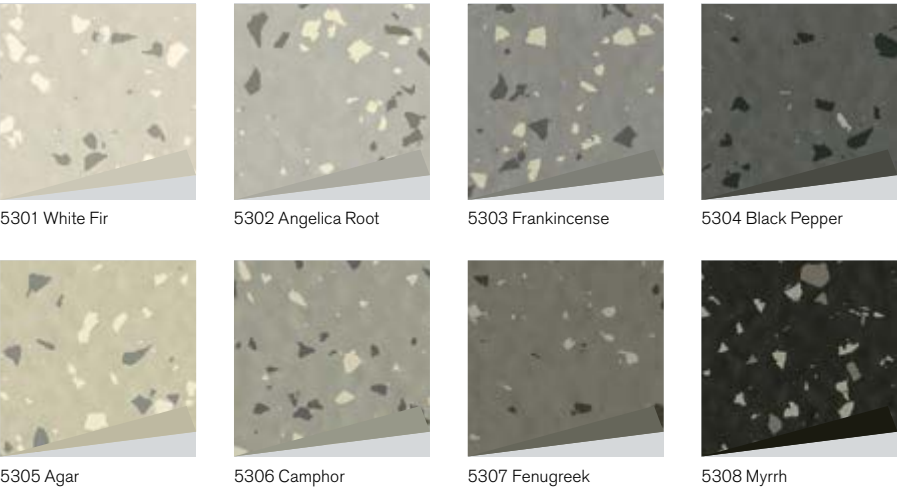

norament® 926 grano nTx Carré-Struktur



norament® 926 castello nTx Two-Tone-Oberfläche

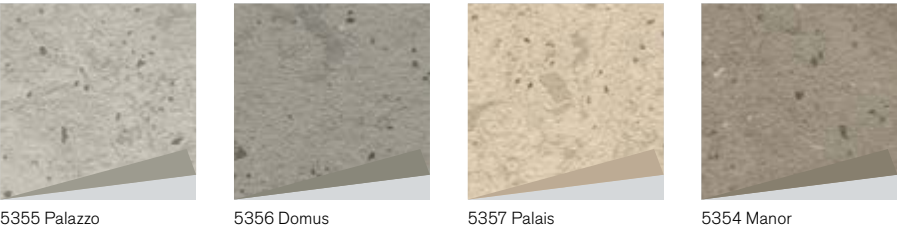

norament® 926 arago nTx Reliefstruktur



noraplan® sentica nTx glatte Oberfläche



noraplan® signa nTx glatte Oberfläche





nora® nTx Haftvermittler

nora nTx 020 ist speziell für die Verlegung von nora nTx Bodenbelägen entwickelt worden. Der Haftvermittler gibt funktionale Sicherheit und gewährleistet höchste Qualitätsstandards. Darüber hinaus ist nora® nTx 020 auch bei erhöhter Restfeuchte des Untergrundes einsetzbar.



nora® nTx 020  
1-K Haftvermittler

**Art. 6684**  
Haftvermittler zur Haftungsverbesserung  
Lieferbar als 12 kg Gebinde

nora® nTx Werkzeuge



nora® nTx sanding disc incl. nTx K3  
Schleifteller zur Untergrundvorbereitung

**Art. 6685**  
Schleifteller passend für die Maschinen: Mambo, Columbus und Orkan.  
Bereits bestückt mit Schleifwerkzeug nTx K3.  
Hinweis: Bitte bei Bestellung Maschinentyp angeben

nora® nTx K3  
Schleifwerkzeug (fein)

**Art. 6686**  
Schleifwerkzeug für nTx sanding disc



nora® nTx K2  
Schleifwerkzeug (grob)

**Art. 6687**  
Schleifwerkzeug für nTx sanding disc



SEPÄNKYLÄ SCHULZENTRUM, FI  
© ANU HARKO-KOSTIAINEN

PRODUKT NORAPLAN SIGNA NTX



nora® Trockenkleber

Trockenklebesysteme zur vollflächigen Verklebung von nora® Bodenbelägen sowie zur Montage von Treppenbelägen und Sockellösungen.



nora dryfix™ 750  
Trockenkleber von der Rolle

Zur permanenten Flächenverklebung von nora Bodenbelägen. Geeignet für Neubau und Renovierung.  
Vorteile: 5-mal schnellere Montage, sofort begehbar, geruchlos, wirtschaftlich, emissionsarm und zuverlässig durch hohe Klebeleistung.  
**Art. 6556**  
Liefereinheit: 1 Rolle à 30 lfm pro Karton (750 mm Breite)

nora® stepfix 240  
Trockenkleber von der Rolle

Zur schnellen und staubfreien Montage von norament Formtreppen, zur Treppenverlegung mit nora Bodenbelägen sowie zur einfachen Verlegung des nora Treppenfrieses.  
**Art. 907**  
Liefereinheit: 1 Rolle à 50 lfm pro Karton (240 mm Breite)

nora dryfix™ ed  
Leitfähiger Trockenkleber von der Rolle

Zur permanenten Verklebung von elektrostatisch ableitfähigen (ed) und elektrostatisch leitfähigen (ec) nora Bodenbelägen. Geeignet für Neubau und Renovierung.  
Vorteile: 5-mal schnellere Montage, sofort begehbar, geruchlos, wirtschaftlich, emissionsarm und zuverlässig durch hohe Klebeleistung.  
**Art. 6706**  
Liefereinheit: 1 Rolle à 30 lfm pro Karton (750 mm Breite)

nora® profix  
Trockenklebebander

**nora® profix 50**  
Zur schnellen Montage der Sockelleiste S 1023 U.  
**Art. 992**  
Liefereinheit: 4 Rollen à 50 lfm pro Karton (50 mm Breite)  
**nora® profix 90**  
Zur schnellen Montage der Sockelleisten S 1024 U, S 3003 sowie für die Sockelausbildung durch Wandhochzug (Hohlkehlen).  
**Art. 993**  
Liefereinheit: 2 Rollen à 50 lfm pro Karton (90 mm Breite)



nora® Nassklebstoffe

Hochwertige Klebstoffe für die Nassverlegung von nora Kautschuk-Bodenbelägen. Hohe Maßbeständigkeit. Geruchslos während und nach der Anwendung.



nora® AC 100  
Dispersionsklebstoff

Hochwertiger, hoch schersfester Nassbett-Dispersionsklebstoff für die Verlegung von nora Kautschuk-Bodenbelägen.  
**Art. 6694**  
Liefereinheit: 14 kg (Eimer)

nora® PU 102  
2-K Polyurethan-Klebstoff

Hochwertiger Polyurethanklebstoff für nora Kautschuk-Bodenbeläge, vorwiegend für norament Beläge (Fliesen).  
**Art. 6696**  
Liefereinheit: 8 kg (Eimer)





## Wandbeläge

noraplan® Wandbeläge stellen eine optimale Ergänzung zu nora Bodenbelägen dar. Damit unterstützen sie Gesamtkonzepte von Boden und Wand und eröffnen Planern und Architekten weitere Gestaltungsmöglichkeiten.

Der 2 mm dicke Wandbelag ist durchgefärbt und bietet eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Abrieb und Verkratzungen. Er trägt wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Aufrechterhaltung des Erscheinungsbilds der Wände bei. Häufige Reparaturen und Renovierungen gehören damit der Vergangenheit an.

Die Wandbeläge erfüllen die Anforderungen der EN 15102 und verfügen über die Brandklasse E, entsprechend den Vorgaben der EN 13501-1.

noraplan 913 wall (in den Designs convia, lona, sentica, signa, stone und unita) sowie noraplan 916 wall (Design uni) sind als 2 mm starker Bahnenbelag ohne Mindestmenge erhältlich.\*



FEUERWEHRHAUS ÖHRINGEN,  
ABTEILUNG WEST, DE  
© ELMAR WITT

### noraplan® 913 wall

glatte Oberfläche  
Art. 100W  
reflexbrechende Oberfläche  
Art. 101W  
seidenmatte Oberfläche  
Art. 102W  
~ 1,22 m x 15,0 m

### noraplan® 916 wall

glatte Oberfläche  
Art. 104W  
~ 1,22 m x 12,0 m

\*Sonderfarben oder Sonderlängen (z.B. Kurzrollen) auf Anfrage möglich.

Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.  
Weitere Informationen zu noraplan® wall finden Sie unter [interface.com/wall](http://interface.com/wall).



KITA HUCKY BUCKY, BERLIN, DE  
© HEJM, ARCHITEKT: BAUKIND, BERLIN



Auf nora Bodenbeläge abgestimmtes Zubehör für optisch und funktional überzeugende Lösungen. Die Materialien sind schlag- und stoßfest, enthalten keine Phthalat-Weichmacher und bleiben dauerhaft funktionssicher.

nora® **Sockelleiste und Sockelleistenwinkel**

Einfach zu reinigen, für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen

**1 SA 7002 Sockelleisten**  
**Außenwinkel**

**SA 7002 A**  
**SA 7002 D**  
**SA 7002 E**

Passend für Sockelleiste S 3003

**Art. 508**  
Liefereinheit: stückweise

Anschlussmaße:  
A = 2,1 mm  
D = 3,1 mm  
E = 3,7 mm

Weitere Farben auf Anfrage

**2 S 3003 Sockelleiste**

**S 3003 A**  
**S 3003 D**  
**S 3003 E**

Passend für Sockelleistenwinkel  
SI 7001 und SA 7002

**Art. 726**  
Liefereinheit: in Rollen à 10 lfm

Anschlussmaße:  
A = 2,1 mm  
D = 3,1 mm  
E = 3,7 mm

**3 SI 7001 Sockelleisten**  
**Innenwinkel**

**SI 7001 A**  
**SI 7001 D**  
**SI 7001 E**

Passend für Sockelleiste S 3003

**Art. 507**  
Liefereinheit: stückweise

Anschlussmaße:  
A = 2,1 mm  
D = 3,1 mm  
E = 3,7 mm

nora® **Sockelleisten**

**4 S 1024 U Höhe 100 mm**

**S 1024 U**

Für optisch besonders anspruchsvolle Bereiche geeignet. Die dauerelastische Dichtungslippe der S 1024 U Sockelleiste umschließt zuverlässig Noppenhöhen bis zu 1 mm. Optimal geeignet auch als Wandabschlussprofil bei Doppelböden.

**Art. 713**  
Liefereinheit: in Rollen à 10 lfm

**5 S 1023 U Höhe 60 mm**

**S 1023 U**

Für optisch besonders anspruchsvolle Bereiche geeignet. Die dauerelastische Dichtungslippe der S 1023 U Sockelleiste umschließt zuverlässig Noppenhöhen bis zu 1 mm. Optimal geeignet auch als Wandabschlussprofil bei Doppelböden.

**Art. 712**  
Liefereinheit: in Rollen à 10 lfm

**6 S 1008 U Höhe 50 mm**

**S 1008 U**

Vielseitig einsetzbare Sockelleiste  
Anschlusssockelleiste für nora® Treppenwinkel „TW“

**Art. 705**  
Liefereinheit: in Rollen à 10 lfm

Weitere Farben als Sonderfertigung sind ab 300 lfm aufschlagfrei erhältlich.




nora® **Hohlkehlprofil**

**H 9010**

Für einen optimalen Übergang der nora Bodenbeläge vom Boden zur Wand

Liefereinheit: 5 Rollen à 10 lfm

**Art. 7731**

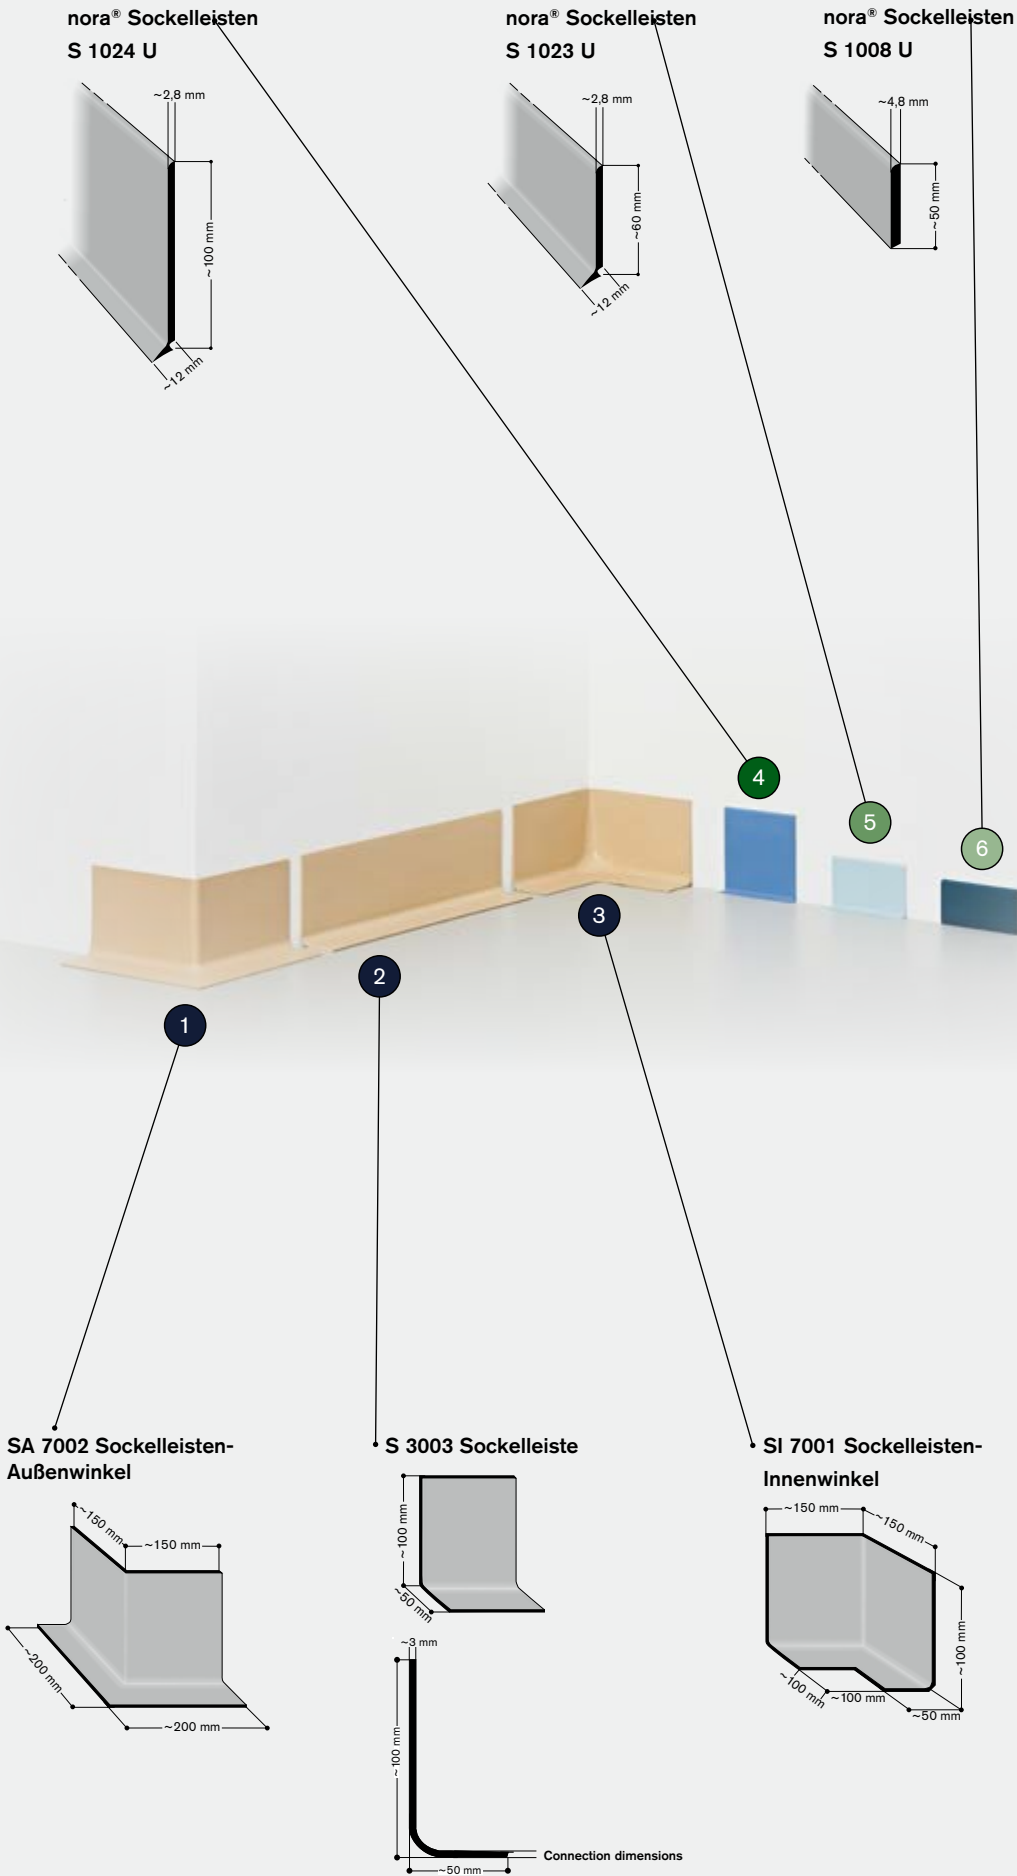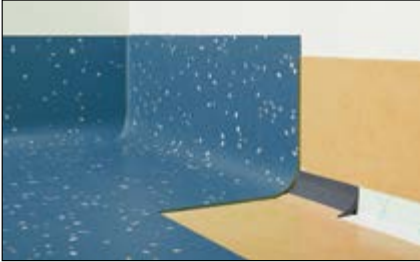



nora® **SF 8003 Hygiene-Faltsockel**

Der nora® Hygiene-Faltsockel SF 8003 wird aus aus dem gewünschten nora Bodenbelag angefertigt, auf Maß zugeschnitten und auf der Rückseite präzise gefräst, sodass er sich mühelos an der Wand hochziehen lässt, ohne dass ein Hohlkehlprofil erforderlich ist.

Der Faltsockel ist standardmäßig in 100 x 50 mm erhältlich. Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.

**Standardlänge:**  
norament: 1 m | noraplan und noravant: nach Maß, bis 11,90 m

**Produktsortiment:**  
Aus nora Belag hergestellt, für ein harmonisches Gesamtbild

**Anschlussmaße:**  
Gleiche Dicke wie angrenzender Bodenbelag

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>nora SF 8003 A</b>                     | <b>nora SF 8003 D</b>                     | <b>nora SF 8003 A</b>                     | <b>nora SF 8003 E</b>                     |
| <b>Art. 880</b><br>noraplan<br>A = 2,0 mm | <b>Art. 881</b><br>noraplan<br>D = 3,0 mm | <b>Art. 882</b><br>noravant<br>A = 2,0 mm | <b>Art. 883</b><br>norament<br>E = 3,5 mm |

**Sockelleiste, S 1023 U**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0702 | 1146 | 2666 | 5318 | 6525 |
| 0716 | 1862 | 2944 | 6505 | 7398 |
| 0749 | 2216 | 5301 | 6506 |      |
| 0882 | 2382 | 5304 | 6509 |      |
| 0884 | 2454 | 5306 | 6522 |      |

**Sockelleiste, S 1024 U**

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0702 | 0884 | 2382 | 5304 |
| 0716 | 1146 | 2666 | 7398 |
| 0749 | 1862 | 2944 |      |
| 0882 | 2216 | 5301 |      |

**Sockelleiste, S 1008 U**

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0007 | 0882 | 5114 | 5302 | 5318 | 5343 |
| 0319 | 0884 | 5115 | 5303 | 5325 | 6507 |
| 0702 | 2216 | 5116 | 5304 | 5329 | 7398 |
| 0716 | 2786 | 5127 | 5314 | 5335 |      |
| 0733 | 5107 | 5273 | 5315 | 5336 |      |
| 0749 | 5110 | 5301 | 5317 | 5337 |      |

Sonderfarben auf Anfrage möglich.  
Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.



**Sockelleiste, S 3003 A/S 3003 D**  
**Sockelleistenwinkel, SA 7002 A/SI 7001 A/SA 7002 D/SI 7001 D**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0882 | 2382 | 6504 | 6509 | 6517 | 6530 | 7033 | 7044 | 7052 | 7065 | 7067 |
| 2099 | 2944 | 6508 | 6513 | 6529 | 7031 | 7035 | 7051 | 7056 | 7066 | 7076 |

**Sockelleisten, S 3003 E**  
**Sockelleistenwinkel, SA 7002 E/SI 7001 E**

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5301 | 5304 | 5306 | 5317 | 5318 | 5321 | 5325 | 5329 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|


**Fugenmasse**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0007 | 2454 | 5110 | 5305 | 5354 | 6102 | 6517 | 6624 | 7017 | 7051 | 7076 | 7203 |
| 0319 | 2457 | 5111 | 5306 | 5355 | 6114 | 6518 | 6901 | 7018 | 7052 | 7077 | 7204 |
| 0597 | 2647 | 5113 | 5307 | 5356 | 6129 | 6519 | 6902 | 7019 | 7053 | 7078 | 7205 |
| 0702 | 2666 | 5114 | 5308 | 5357 | 6172 | 6520 | 6903 | 7020 | 7054 | 7101 | 7206 |
| 0716 | 2681 | 5115 | 5310 | 5358 | 6178 | 6521 | 6905 | 7021 | 7055 | 7102 | 7207 |
| 0733 | 2781 | 5116 | 5311 | 5361 | 6179 | 6522 | 6912 | 7031 | 7056 | 7103 | 7208 |
| 0749 | 2786 | 5119 | 5313 | 5362 | 6325 | 6523 | 6916 | 7032 | 7057 | 7104 | 7209 |
| 0882 | 2787 | 5121 | 5314 | 5363 | 6449 | 6524 | 6918 | 7033 | 7058 | 7105 | 7210 |
| 0884 | 2848 | 5122 | 5315 | 5364 | 6500 | 6525 | 6923 | 7034 | 7059 | 7106 | 7211 |
| 1146 | 2897 | 5123 | 5317 | 5365 | 6501 | 6526 | 7001 | 7035 | 7060 | 7107 | 7212 |
| 1150 | 2931 | 5127 | 5318 | 5366 | 6502 | 6527 | 7002 | 7036 | 7061 | 7108 | 7213 |
| 1253 | 2932 | 5128 | 5319 | 5367 | 6503 | 6528 | 7003 | 7037 | 7062 | 7109 | 7214 |
| 1254 | 2940 | 5130 | 5321 | 5368 | 6504 | 6529 | 7004 | 7038 | 7063 | 7110 | 7216 |
| 1279 | 2944 | 5189 | 5324 | 5508 | 6505 | 6530 | 7005 | 7039 | 7064 | 7111 | 7217 |
| 1385 | 2946 | 5270 | 5325 | 5509 | 6506 | 6531 | 7006 | 7040 | 7065 | 7112 | 7218 |
| 1578 | 2951 | 5271 | 5329 | 5512 | 6507 | 6532 | 7007 | 7041 | 7066 | 7113 | 7219 |
| 1581 | 2962 | 5272 | 5332 | 5513 | 6508 | 6533 | 7008 | 7042 | 7067 | 7114 | 7220 |
| 1582 | 4877 | 5273 | 5335 | 6007 | 6509 | 6534 | 7009 | 7043 | 7068 | 7115 | 7221 |
| 1585 | 4881 | 5274 | 5336 | 6009 | 6510 | 6535 | 7010 | 7044 | 7069 | 7116 | 7222 |
| 2070 | 5102 | 5275 | 5337 | 6014 | 6511 | 6536 | 7011 | 7045 | 7070 | 7117 | 7223 |
| 2142 | 5104 | 5276 | 5342 | 6015 | 6512 | 6537 | 7012 | 7046 | 7071 | 7118 | 7224 |
| 2226 | 5105 | 5301 | 5343 | 6016 | 6513 | 6601 | 7013 | 7047 | 7072 | 7119 | 7407 |
| 2306 | 5106 | 5302 | 5351 | 6019 | 6514 | 6603 | 7014 | 7048 | 7073 | 7120 | 7411 |
| 2382 | 5107 | 5303 | 5352 | 6020 | 6515 | 6613 | 7015 | 7049 | 7074 | 7201 |      |
| 2452 | 5109 | 5304 | 5353 | 6056 | 6516 | 6620 | 7016 | 7050 | 7075 | 7202 |      |



nora® Sonderprogramm

Im Sonderprogramm werden Profile mit unterschiedlichen Querschnitten für weitere Einsatzmöglichkeiten angeboten. Liefereinheiten und Mindestbestellmengen auf Anfrage. Die hier gezeigten Profile sind Beispiele. Weitere individuelle Ausführungen sind verfügbar.



nora® Sockelleiste S 3014 N

Spezial-Sockelleiste für norament® 992 und norament® 992 grano

Art. 0734  
Liefereinheit: 2 m



nora® Sockelleiste S 1013 U

10 cm hohe Sockelleiste, auch zum Einsatz auf anderen Belagsarten geeignet

Art. 0706  
Liefereinheit: in Rollen à 10 lfm



nora® Übergangsprofil A 9013 E

Schnelle und einfache Übergangslösung zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelagshöhen, z. B. bei Belag-auf-Belag-Verlegung. Das Anschlussmaß von 3,5 mm ist auch auf geringere Höhen anpassbar durch entsprechendes Zuschneiden des Profils.

Farbe: 0702

Art. 0804  
Liefereinheit: 2,5 m

nora® Thermoschnur

Für die Verfugung von noraplan und noravant

nora Bodenbeläge müssen grundsätzlich nicht verfugt werden. Ausgenommen sind noraplan acoustic Beläge. Bei den übrigen Belägen empfiehlt sich die Verfugung bei feuchtigkeitsempfindlichen Unterböden, in Räumen mit permanenter, intensiver Nassreinigung, in Bereichen mit besonderen Hygieneanforderungen oder für spezielle Anforderungen wie z. B. Laboratorien.

In OP-Räumen oder auf anderen kleinen Flächen, in denen die Stöße der Sockelleisten mit nora Fugenmasse verfugt werden, kann wegen der Einheitlichkeit des Arbeitsablaufes für diese Flächen die nora Fugenmasse eingesetzt werden.

Art. 946  
Rund, Ø 4 mm, Rollen mit 100 lfm

nora® Fugenmasse

Für die Verfugung von allen nora Bodenbelägen

Eine Verfugung von nora Bodenbelägen ist grundsätzlich nicht notwendig. Eine Ausnahme bilden hierbei elektrostatisch ableitfähige noraplan ed Beläge. Empfohlen wird eine Verfugung auch bei feuchtigkeitsempfindlichen Unterböden, in Räumen mit permanenter, intensiver Nassreinigung oder in Bereichen mit besonderen Hygieneanforderungen.

Art. 928  
300 ml Kartusche  
1 Einwegkartusche, ausreichend für 20 - 25 lfm

Hinweis: Fugenzieher (Mat.-Nr. 116950) und nora® Flüssigwachs (Mat.-Nr. 109914) sind bei uns erhältlich.





nora® pads

nora pads eignen sich für die tägliche Reinigung ebenso wie für die Intensivreinigung extrem verschmutzter norament und noraplan Bodenbeläge. Das Reinigen und Polieren erfolgt mechanisch – nur mit Wasser und ganz ohne Chemikalien. nora pads sind für die meisten handelsüblichen Maschinentypen zu verwenden und in verschiedenen Größen erhältlich.



|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| Art. 6688                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| nora® pad 0 – 10"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 254 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 0 – 13"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 330 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 0 – 14"                                                                                                                                                                                                                        | <b>nora® Pad 0</b><br>zur Unterhaltsreinigung mit Reinigungsautomaten für strukturierte noraplan Bodenbeläge sowie noraplan uni, noraplan unita, noraplan ultra grip und für norament Bodenbeläge mit Two-Tone-Oberfläche: | Ø 356 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 0 – 16"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 406 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 0 – 17"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 431 mm | Liefereinheit: 1 bzw. 4 Stück pro Karton |
| nora® pad 0 – 20"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 508 mm | Liefereinheit: 1 bzw. 4 Stück pro Karton |
| zum Polieren der Bodenbeläge mit einer High-Speed-Maschine nach erfolgter Reinigung für strukturierte noraplan Bodenbeläge sowie noraplan uni, noraplan unita, noraplan ultra grip und für norament Bodenbeläge mit Two-Tone-Oberfläche: |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| Art. 6627                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| nora® pad 1 – 10"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 254 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 1 – 13"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 330 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 1 – 14"                                                                                                                                                                                                                        | <b>nora® Pad 1</b><br>zur Unterhaltsreinigung mit Reinigungsautomaten für glatte noraplan Bodenbeläge sowie norament Bodenbeläge mit Hammerschlag- oder Carré-Struktur:                                                    | Ø 356 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 1 – 16"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 406 mm | Liefereinheit: 4 Stück pro Karton        |
| nora® pad 1 – 17"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 431 mm | Liefereinheit: 1 bzw. 4 Stück pro Karton |
| nora® pad 1 – 20"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Ø 508 mm | Liefereinheit: 1 bzw. 4 Stück pro Karton |
| zum Polieren der Bodenbeläge mit einer High-Speed-Maschine nach erfolgter Reinigung für glatte noraplan Bodenbeläge sowie norament Bodenbeläge mit Hammerschlag- oder Carré-Struktur :                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| Art. 6628                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| nora® pad 2 – 17"                                                                                                                                                                                                                        | <b>nora® Pad 2</b><br>zur Zwischen- und Intensivreinigung mit Einscheibenmaschine für glatte noraplan Bodenbeläge sowie norament Bodenbeläge mit Hammerschlag- oder Carré-Struktur:                                        | Ø 431 mm | Liefereinheit: 1 bzw. 4 Stück pro Karton |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| Art. 6629                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |
| nora® pad 3 – 17"                                                                                                                                                                                                                        | <b>nora® Pad 3</b><br>zur Intensivreinigung stark verschmutzter und verkratzter Bodenbeläge mit Einscheibenmaschine für glatte noraplan Bodenbeläge sowie norament Bodenbeläge mit Hammerschlag- oder Carré-Struktur:      | Ø 431 mm | Liefereinheit: 1Stück pro Karton         |





Technische Daten

norament®

|                          | Prüfnorm   | Anforderungen                         | Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion   |                                                                  |                    |                             |                    |                    |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |            |                                       | 926                                             | 926 arago<br>926 castello<br>926 grano<br>926 pado<br>926 satura | 825                | 926 kivo                    | 992<br>992 grano   | 975 LL             |
| CE-Konformität           | EN 14041   |                                       | Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim |                                                                  |                    |                             |                    |                    |
| DoP-Nr.                  | EN 14041   |                                       | 0021                                            |                                                                  | 0004               | 0021                        | 0023               | 0024               |
| Wärmeleitfähigkeit       | EN 10456   | λ = 0,17 W/(m·K)                      | Erfüllt                                         |                                                                  |                    |                             |                    |                    |
| Gleitreibungskoeffizient | EN 13893   | DS                                    | Erfüllt                                         |                                                                  |                    |                             |                    |                    |
| Brandklasse              | EN 13501-1 | Unverklebt                            | B <sub>1</sub> -s1 verklebt                     |                                                                  | C <sub>1</sub> -s1 | B <sub>1</sub> -s1 verklebt | C <sub>1</sub> -s2 | B <sub>1</sub> -s1 |
| Brandklasse              | EN 13501-1 | Verklebt auf mineralischem Untergrund | B <sub>1</sub> -s1                              |                                                                  | B <sub>1</sub> -s1 | B <sub>1</sub> -s1          | C <sub>1</sub> -s1 | –                  |

|                                               |                                                  |                                                                                  |                                        |            |            |            |                  |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| Eigenschaften nach EN 1817/EN 12199           |                                                  |                                                                                  |                                        |            |            |            |                  |            |
| Dicke                                         | EN ISO 24346                                     | Mittelwert ± 0,20 mm nach EN 12199                                               | 4 mm                                   |            | 3,2 mm     |            | 9 mm (Art. 1956) |            |
|                                               |                                                  | Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817                                                |                                        | 3,5 mm     |            | 2,7 mm     | 9 mm (Art. 1955) | 3,5 mm     |
| Maßbeständigkeit                              | EN ISO 23999                                     | ± 0,4 %                                                                          | ± 0,2 %                                |            |            |            |                  | ± 0,1 %    |
| Beständigkeit gegen Zigaretteinglut           | EN 1399                                          | Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4<br>Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3          | Erfüllt                                |            |            |            |                  |            |
| Biegsamkeit                                   | EN ISO 24344, Verfahren A                        | Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung                                         | Erfüllt                                |            |            |            |                  |            |
| Härte                                         | ISO48-4                                          | ≥ 70 Shore A (EN 12199)<br>≥ 75 Shore A (EN 1817)                                | 82 Shore A                             | 82 Shore A | 87 Shore A | 82 Shore A | 70 Shore A       | 85 Shore A |
| Resteindruck                                  | EN ISO 24343                                     | Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm<br>Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke < 3,0 mm | 0,12 mm                                | 0,12 mm    | 0,12 mm    | 0,12 mm    | 0,25 mm          | 0,07 mm    |
| Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast              | ISO 4649, Verfahren A                            | ≤ 250 mm³                                                                        | 115 mm³                                | 115 mm³    | 130 mm³    | 115 mm³    | 90 mm³           | 120 mm³    |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) | Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs;<br>≥ Stufe 3 des Graumaßstabs               | Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 |            |            |            |                  |            |
| Klassifizierung                               | EN ISO 10874                                     | Gewerblich/Industriell                                                           | 34/43                                  | 34/43      | 32/41      | 34/43      | 34/43            | 34/43      |

|                                          |              |                    |                                                               |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Zusätzliche technische Eigenschaften     |              |                    |                                                               |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |
| Toxizität der Brandgase                  | DIN 53436    |                    | Frei werdende Schmelgase<br>toxikolog. unbedenklich           |                                        | –    | Frei werdende Schmelgase<br>toxikolog. unbedenklich | –                   | –                                               |
| Rutschhemmung                            | DIN EN 16165 | Gemäß DGUV 108-003 | R 9                                                           | R 10                                   | R 9  | R 10                                                | R 9<br>grano = R 10 | R 9<br>975 LL serra/<br>kivo inspired =<br>R 10 |
|                                          |              |                    | A                                                             | grano/Art. 1870 = A, B<br>arago = A, B | –    | –                                                   | –                   | –                                               |
| Trittschallverbesserungsmaß              | ISO 10140-3  |                    | 12 dB                                                         | 10 dB                                  | 9 dB | 8 dB                                                | 15 dB               | 8 dB                                            |
| Chemikalieneinwirkung                    | EN ISO 26987 |                    | Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit*  |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |
| Elektrische Isolierfähigkeit             | EN 1081 R1   |                    | > 10 <sup>9</sup> Ohm                                         |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen | EN 1815      |                    | Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV                |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |
| Stuhlrollenversuch                       | EN ISO 4918  |                    | Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |
| Fußbodenheizung                          | EN 1264-2    |                    | Geeignet, max. 35° C                                          |                                        |      |                                                     |                     |                                                 |

\* Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge  
EN 12199: Spezifikation für homogene und heterogene profilierte Elastomer-Bodenbeläge

Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.

noraplan®

|                          | Prüfnorm   | Anforderungen                         | Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion   |                                                                                |                    |                              |                                |                                                      |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|                          |            |                                       | uni 2,0 mm                                      | convia 2,0 mm<br>lona 2,0 mm<br>sentica 2,0 mm<br>signa 2,0 mm<br>stone 2,0 mm | unita 2,0 mm       | ultra grip 2,0 mm            | sentica 3,0 mm<br>signa 3,0 mm | sentica acoustic<br>signa acoustic<br>stone acoustic |
| CE-Konformität           | EN 14041   |                                       | Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim |                                                                                |                    |                              |                                |                                                      |
| DoP-Nr.                  | EN 14041   |                                       | 0018                                            | 0016                                                                           | 0010               | 0016                         | 0017                           |                                                      |
| Wärmeleitfähigkeit       | EN 10456   | λ = 0,17 W/(m·K)                      | Erfüllt                                         |                                                                                |                    |                              |                                |                                                      |
| Gleitreibungskoeffizient | EN 13893   | DS                                    | Erfüllt                                         |                                                                                |                    |                              |                                |                                                      |
| Brandklasse              | EN 13501-1 | Unverklebt                            | B <sub>1</sub> -s1                              | B <sub>1</sub> -s1, verklebt                                                   | C <sub>1</sub> -s1 | B <sub>1</sub> -s1, verklebt | C <sub>1</sub> -s1             |                                                      |
| Brandklasse              | EN 13501-1 | Verklebt auf mineralischem Untergrund | B <sub>1</sub> -s1                              | B <sub>1</sub> -s1                                                             | C <sub>1</sub> -s1 | B <sub>1</sub> -s1           | B <sub>1</sub> -s1             | B <sub>1</sub> -s1                                   |

|                                               |                                                  |                                                                         |                                        |               |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Eigenschaften nach EN 1817/EN 1816            |                                                  |                                                                         |                                        |               |            |            |
| Dicke                                         | EN ISO 24346                                     | Mittelwert ohne Schaumrücken ± 0,15 mm                                  | 2,0 mm                                 | 2,0 mm        | 2,0 mm     | 3,0 mm     |
|                                               |                                                  | Mittelwert mit Schaumrücken ± 0,20 mm                                   | –                                      | –             | –          | 4,0 mm     |
| Maßbeständigkeit                              | EN ISO 23999                                     | ± 0,4 %                                                                 | ± 0,2 %                                |               |            |            |
| Beständigkeit gegen Zigaretteinglut           | EN 1399                                          | Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4<br>Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 | Erfüllt                                |               |            |            |
| Biegsamkeit                                   | EN ISO 24344, Verfahren A                        | Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung                                | Erfüllt                                | Nicht erfüllt | Erfüllt    | –          |
| Härte                                         | ISO 48-4                                         | ≥ 75 Shore A                                                            | 94 Shore A                             | 92 Shore A    | 90 Shore A | 85 Shore A |
| Resteindruck                                  | EN ISO 24343                                     | Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm                                  | 0,03 mm                                | 0,03 mm       | 0,05 mm    | –          |
|                                               |                                                  | Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke ≥ 2,5 mm                                  | –                                      | –             | –          | 0,03 mm    |
|                                               |                                                  | acoustic: Mittelwert ≤ 0,25 mm                                          | –                                      | –             | –          | 0,20 mm    |
| Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast              | ISO 4649, Verfahren A                            | ≤ 250 mm³                                                               | 130 mm³                                | 150 mm³       | 90 mm³     | 150 mm³    |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) | Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs;<br>≥ Stufe 3 des Graumaßstabs      | Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 |               |            |            |
| Klassifizierung                               | EN ISO 10874                                     | Gewerblich/Industriell                                                  | 34/42                                  | 34/42         | 34/42      | 33/–       |

|                                          |                       |                    |                                                               |                                                                                                |                           |                                     |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Zusätzliche technische Eigenschaften     |                       |                    |                                                               |                                                                                                |                           |                                     |
| Toxizität der Brandgase                  | DIN 53436             |                    | Frei werdende Schmelgase toxikolog. unbedenklich              |                                                                                                |                           |                                     |
| Rutschhemmung                            | DIN EN 16165          | Gemäß DGUV 108-003 | R 9                                                           | R 9<br>lona = R 10<br>signa Art. 1690/2690 = R 10<br>stone Art. 149/249 = R 10<br>unita = R 10 | R 11                      | stone acoustic: R 10<br>Andere: R 9 |
|                                          |                       |                    | –                                                             | stone Art. 149/249<br>+ signa Art. 1690/2690: A; B                                             | A; B; C                   | –                                   |
|                                          | BS 7976 TRRL Pendulum |                    | –                                                             | –                                                                                              | 36+<br>Wet & dry          | –                                   |
|                                          | SATRA TM 144          |                    | –                                                             | –                                                                                              | Wet: > 0,6<br>Dry: > 0,45 | –                                   |
| Trittschallverbesserungsmaß              | ISO 10140-3           |                    | 6 dB                                                          | 6 dB                                                                                           | 7 dB                      | 20 dB                               |
| Chemikalieneinwirkung                    | EN ISO 26987          |                    | Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit*  |                                                                                                |                           |                                     |
| Elektrische Isolierfähigkeit             | EN 1081 R1            |                    | > 10 <sup>9</sup> Ohm                                         | > 10 <sup>10</sup> Ohm                                                                         | > 10 <sup>9</sup> Ohm     | > 10 <sup>9</sup> Ohm               |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen | EN 1815               |                    | Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV                |                                                                                                |                           |                                     |
| Stuhlrollenversuch                       | EN ISO 4918           |                    | Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 |                                                                                                |                           |                                     |
| Fußbodenheizung                          | EN 1264-2             |                    | Geeignet, max. 35 °C                                          |                                                                                                |                           |                                     |

\* Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge  
EN 1816: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge mit Schaumstoffbeschichtung

Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.



Technische Daten

nora® nTx

|                                               | Prüfnorm                                         | Anforderungen                                                                                                                                                                                            | Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                          | noraplan®                                                             | norament®                                                                                |
|                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                          | convia nTx**<br>lona nTx**<br>sentica nTx<br>signa nTx<br>stone nTx** | 926 arago nTx<br>926 castello nTx<br>926 grano nTx<br>926 pado nTx**<br>926 satura nTx** |
| CE-Konformität                                | EN 14041                                         |                                                                                                                                                                                                          | Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim                       |                                                                                          |
| DoP-Nr.                                       | EN 14041                                         |                                                                                                                                                                                                          | 0027                                                                  | 0031                                                                                     |
| Wärmeleitfähigkeit                            | EN 10456                                         | λ = 0,17 W/(m·K)                                                                                                                                                                                         | Erfüllt                                                               |                                                                                          |
| Gleitreibungskoeffizient                      | EN 13893                                         | DS                                                                                                                                                                                                       | Erfüllt                                                               |                                                                                          |
| Brandklasse                                   | EN 13501-1                                       |                                                                                                                                                                                                          | C <sub>s</sub> -s1, verklebt                                          | C <sub>s</sub> -s1, verklebt                                                             |
| Eigenschaften nach EN 1817                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                          |
| Dicke                                         | EN ISO 24346                                     | Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817                                                                                                                                                                        | 2,1 mm oder 3,1 mm**                                                  | 3,6 mm                                                                                   |
| Maßbeständigkeit                              | EN ISO 23999                                     | ± 0,4 %                                                                                                                                                                                                  | ± 0,2 %                                                               | ± 0,2 %                                                                                  |
| Beständigkeit gegen Zigarettenglut            | EN 1399                                          | Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4<br>Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3                                                                                                                                  | Erfüllt                                                               |                                                                                          |
| Biegsamkeit                                   | EN ISO 24344, Verfahren A                        | Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung                                                                                                                                                                 | Erfüllt                                                               |                                                                                          |
| Härte                                         | ISO 48-4                                         | ≥ 75 Shore A                                                                                                                                                                                             | 92 Shore A                                                            | 82 Shore A                                                                               |
| Resteindruck                                  | EN ISO 24343                                     | noraplan® nTx:<br>Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm<br>Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke ≥ 2,5 mm<br>norament® nTx:<br>Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm<br>Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke < 3,0 mm | 0,05 mm                                                               | 0,15 mm                                                                                  |
| Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast              | ISO 4649, Verfahren A                            | ≤ 250 mm³                                                                                                                                                                                                | 150 mm³                                                               | 115 mm³                                                                                  |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6,1 a) | Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs<br>≥ Stufe 3 des Graumaßstabs                                                                                                                                        | Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02                                |                                                                                          |
| Klassifizierung                               | EN ISO 10874                                     | Gewerblich/Industriell                                                                                                                                                                                   | 2,1 mm: 34/42<br>3,1 mm: 34/43                                        | 34/43                                                                                    |
| Zusätzliche technische Eigenschaften          |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                          |
| Flächengewicht                                | EN ISO 23997                                     |                                                                                                                                                                                                          | 2,1 mm: ~ 3,36 kg/m²<br>3,1 mm: ~ 5,08 kg/m²                          | ~ 5,40 kg/m²                                                                             |
| Rutschhemmung                                 | DIN EN 16165                                     | Gemäß DGUV 108-003                                                                                                                                                                                       | R 9*<br>R 10* (reflexbrechende Oberfläche, lona nTx)                  | R 10*                                                                                    |
| Trittschallverbesserungsmaß                   | ISO 10140-3                                      |                                                                                                                                                                                                          | 2,1 mm: 4 dB<br>3,1 mm: 5 dB                                          | 8 dB                                                                                     |
| Chemikalieneinwirkung                         | EN ISO 26987                                     | In Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit                                                                                                                                                        | Beständig <sup>(A)</sup>                                              |                                                                                          |
| Elektrische Isolierfähigkeit                  | EN 1081 R1                                       |                                                                                                                                                                                                          | > 10 <sup>10</sup> Ohm                                                | > 10 <sup>9</sup> Ohm                                                                    |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen      | EN 1815                                          |                                                                                                                                                                                                          | Antistatisch. Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV                        |                                                                                          |
| Stuhlrollenversuch                            | EN ISO 4918                                      |                                                                                                                                                                                                          | Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529         |                                                                                          |
| Brand-/Rauchverhalten                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                          |
| Erfüllt die Anforderungen                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                          |
| Brandverhalten                                | EN 13501-1                                       |                                                                                                                                                                                                          | C <sub>s</sub> -s1, verklebt                                          | C <sub>s</sub> -s1, verklebt                                                             |
|                                               | EN 45545                                         | Gefährdungsstufen (Hazard Level)                                                                                                                                                                         | HL1*                                                                  | -                                                                                        |
| Brandverhalten                                | ASTM E-648 / ISO 9239-1                          | Federal Railroad Administration                                                                                                                                                                          | Klasse 1 (≥ 0,50 W/cm²)*                                              | -                                                                                        |
| Rauchdichte                                   | ASTM E-662                                       |                                                                                                                                                                                                          | Nach 1,5 Minuten < 100, nach 4 Minuten < 200*                         | -                                                                                        |
| Toxizität der Brandgase                       | DIN 53436                                        |                                                                                                                                                                                                          | Frei werdende Schmelzgase toxikolog. unbedenklich                     | Frei werdende Schmelzgase toxikolog. unbedenklich                                        |
| Eigenschaften des Klebstoffs                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                          |
| Beschreibung                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                          | Schmelzklebstoff                                                      |                                                                                          |
| Erweichungsbereich                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                          | Ca. 122 - 134 °C                                                      |                                                                                          |
| VOC                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 0%                                                                    |                                                                                          |

\* Geprüft / zertifiziert von unabhängigem Prüfinstitut.  
\*\* Ab Mindestmenge verfügbar.  
<sup>A)</sup> Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge  
  
Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.

nora® ESD-Bodenbeläge

|                                                 | Prüfnorm                                         | Anforderungen                                                                                                                        | Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion                 |                             |                                                         |                                      |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                                 |                                                  |                                                                                                                                      | norament®                                                     |                             | noraplan®                                               |                                      |                             |
|                                                 |                                                  |                                                                                                                                      | 928 castello ed<br>928 grano ed<br>928 pado ed                | 927 grano ec                | sentica ed 2,0 mm<br>signa ed 2,0 mm<br>stone ed 2,0 mm | sentica ed 3,0 mm<br>signa ed 3,0 mm | astro ec                    |
| CE-Konformität                                  | EN 14041                                         |                                                                                                                                      | Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim               |                             |                                                         |                                      |                             |
| DoP-Nr.                                         | EN 14041                                         |                                                                                                                                      | 0005a                                                         | 0022                        | 0001                                                    | 0001                                 | 0036                        |
| Wärmeleitfähigkeit                              | EN 10456                                         | λ = 0,17 W/(m·K)                                                                                                                     | Erfüllt                                                       |                             |                                                         |                                      |                             |
| Gleitreibungskoeffizient                        | EN 13893                                         | DS                                                                                                                                   | Erfüllt                                                       |                             |                                                         |                                      |                             |
| Elektrisches Verhalten                          | EN 1081                                          | ed = ≤ 10 <sup>6</sup> Ohm                                                                                                           | Erfüllt                                                       |                             | Erfüllt                                                 |                                      |                             |
|                                                 |                                                  | ec = ≤ 10 <sup>6</sup> Ohm                                                                                                           |                                                               | Erfüllt                     |                                                         | Erfüllt                              |                             |
| Brandklasse                                     | EN 13501-1                                       | Unverklebt                                                                                                                           | C <sub>s</sub> -s1, verklebt                                  | C <sub>s</sub> -s2          | C <sub>s</sub> -s1                                      |                                      |                             |
| Brandklasse                                     | EN 13501-1                                       | Verklebt auf mineralischem Untergrund                                                                                                | C <sub>s</sub> -s1                                            | C <sub>s</sub> -s1          | B <sub>s</sub> -s1                                      |                                      | C <sub>s</sub> -s1          |
| Eigenschaften nach EN 1817                      |                                                  |                                                                                                                                      |                                                               |                             |                                                         |                                      |                             |
| Dicke                                           | EN ISO 24346                                     | Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817                                                                                                    | 3,5 mm                                                        | 3,5 mm                      | 2,0 mm                                                  | 3,0 mm                               | 2,0 mm                      |
| Maßbeständigkeit                                | EN ISO 23999                                     | ± 0,4 %                                                                                                                              | ± 0,2 %                                                       |                             | ± 0,3 %                                                 |                                      |                             |
| Beständigkeit gegen Zigaretteinglut             | EN 1399                                          | Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4<br>Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3                                                              | Erfüllt                                                       |                             |                                                         |                                      |                             |
| Biegsamkeit                                     | EN ISO 24344, Verfahren A                        | Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung                                                                                             | Erfüllt                                                       |                             |                                                         | -                                    | Erfüllt                     |
| Härte                                           | ISO 48-4                                         | ≥ 75 Shore A (EN 1817)                                                                                                               | 84 Shore A                                                    | 86 Shore A                  | 95 Shore A                                              |                                      |                             |
| Resteindruck                                    | EN ISO 24343                                     | Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm<br>Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke ≥ 2,5 mm                                                     | -                                                             |                             | 0,03 mm                                                 | -                                    | 0,01 mm                     |
|                                                 |                                                  | Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm<br>Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke < 3,0 mm                                                     | 0,05 mm                                                       |                             | -                                                       | 0,03 mm                              | -                           |
| Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast                | ISO 4649, Verfahren A                            | ≤ 250 mm³                                                                                                                            | 90 mm³                                                        | 90 mm³                      | 130 mm³                                                 |                                      | 150 mm³                     |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht   | ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) | Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs;<br>≥ Stufe 3 des Graumaßstabs                                                                   | Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02                        |                             |                                                         |                                      |                             |
| Klassifizierung                                 | EN ISO 10874                                     | Gewerblich/Industriell                                                                                                               | 34/43                                                         |                             | 34/42                                                   | 34/43                                | 34/42                       |
| Zusätzliche technische Eigenschaften            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                               |                             |                                                         |                                      |                             |
| Toxizität der Brandgase                         | DIN 53436                                        |                                                                                                                                      | Frei werdende Schmelzgase toxikolog. unbedenklich             | -                           | Frei werdende Schmelzgase toxikolog. unbedenklich       |                                      |                             |
| Rutschhemmung                                   | DIN EN 16165                                     | Gemäß DGUV 108-003                                                                                                                   | R 10                                                          |                             | stone ed: R 10<br>Andere: R 9                           |                                      | R 9                         |
| Trittschallverbesserungsmaß                     | ISO 10140-3                                      |                                                                                                                                      | 10 dB                                                         | 10 dB                       | 6 dB                                                    | 8 dB                                 | 6 dB                        |
| Chemikalieneinwirkung                           | EN ISO 26987                                     |                                                                                                                                      | Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit*  |                             |                                                         |                                      |                             |
| Stuhlrollenversuch                              | EN ISO 4918                                      |                                                                                                                                      | Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 |                             |                                                         |                                      |                             |
| Fußbodenheizung                                 | EN 1264-2                                        |                                                                                                                                      | Geeignet, max. 35° C                                          |                             |                                                         |                                      |                             |
| Elektrische Messwerte**                         |                                                  |                                                                                                                                      |                                                               |                             |                                                         |                                      |                             |
| Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde    | ESD STM 7.1 bzw. IEC 61340-4-1                   | Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F.                                                                              | 10 <sup>6</sup> – 9 x 10 <sup>7</sup> Ohm                     | < 10 <sup>6</sup> Ohm       | 10 <sup>6</sup> – 9 x 10 <sup>7</sup> Ohm               | < 10 <sup>6</sup> Ohm                |                             |
|                                                 |                                                  | Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und < 25 % r.F. und geeignetem Systemaufbau                                                  | 10 <sup>6</sup> – 10 <sup>9</sup> Ohm***                      | < 10 <sup>6</sup> Ohm       | 10 <sup>6</sup> – 10 <sup>9</sup> Ohm***                | < 10 <sup>6</sup> Ohm                |                             |
| Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde | ESD STM 97.1 bzw. IEC 61340-4-5                  | Für das System Fußboden/ leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10 <sup>6</sup> Ohm) im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. | ≤ 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ohm                                   | ≤ 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ohm | ≤ 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ohm                             |                                      | ≤ 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ohm |
| Aufladungsspannung<br>Aufladbarkeit             | ESD STM 972 IEC 61340-4-5                        | Getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei 23 °C und 12 % r.F.                                                                       | < 10 V                                                        |                             |                                                         |                                      | < 100 V                     |
| Erdableitwiderstand                             | EN 1081                                          |                                                                                                                                      | 10 <sup>6</sup> – 9 x 10 <sup>7</sup> Ohm                     | < 10 <sup>6</sup> Ohm       | 10 <sup>6</sup> – 9 x 10 <sup>7</sup> Ohm               |                                      | < 10 <sup>6</sup> Ohm       |
| Isolationswiderstand                            | VDE 0100-600                                     |                                                                                                                                      | ≥ 1 x 10 <sup>6</sup> Ohm                                     | -                           | ≥ 5 x 10 <sup>4</sup> Ohm ≥ 1 x 10 <sup>6</sup> Ohm     |                                      | -                           |

\* Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  
\*\* Die angegebenen Werte gelten bei Verlegung gemäß unserer Empfehlungen für elektrostatisch ableitende bzw. elektrostatisch leitfähige Bodenbeläge und unter Berücksichtigung der Angaben der Klebstoffhersteller.  
Der eingesetzte Klebstoff muss nach EN ISO 22637 dauerhaft einen Widerstand von R < 3 x 10<sup>6</sup> Ohm erfüllen.  
\*\*\* Bei zu erwartenden länger andauernden extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten (< 25 % r.F.) bitte Rücksprache mit nora systems GmbH, Anwendungstechnik, halten.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge  
  
Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.



Designs: seneo, uneo, timber

|                                               | Prüfnorm                  | Anforderungen                                                      | Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion                 |                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                               |                           |                                                                    | noravant <sup>®</sup>                                         |                              |
|                                               |                           |                                                                    | seneo<br>uneo                                                 | timber                       |
| CE-Konformität                                | EN 14041                  |                                                                    | Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim               |                              |
| DoP-Nr.                                       | EN 14041                  |                                                                    | 0035                                                          | 0042                         |
| Wärmeleitfähigkeit                            | EN 10456                  | $\lambda = 0,25 \text{ W/(m·K)}$                                   | Erfüllt                                                       |                              |
| Gleitreibungskoeffizient                      | EN 13893                  | DS                                                                 | Erfüllt                                                       |                              |
| Brandklasse                                   | EN 13501-1                | Unverklebt                                                         | C <sub>s</sub> -s1                                            | C <sub>s</sub> -s1, verklebt |
| Brandklasse                                   | EN 13501-1                | Verklebt auf mineralischem Untergrund                              | B <sub>s</sub> -s1                                            | C <sub>s</sub> -s1           |
| Eigenschaften nach EN 1817                    |                           |                                                                    |                                                               |                              |
| Dicke                                         | EN ISO 24346              | Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817                                  | 2,0 mm                                                        |                              |
| Maßbeständigkeit                              | EN ISO 23999              | ± 0,4 %                                                            | ± 0,3 %                                                       |                              |
| Biegsamkeit                                   | EN ISO 24344, Verfahren A | Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung                           | Erfüllt                                                       |                              |
| Härte                                         | ISO 48-4                  | ≥ 75 Shore A nach EN 1817                                          | 96 Shore A                                                    |                              |
| Resteindruck                                  | EN ISO 24343              | Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm                             | 0,02 mm                                                       |                              |
| Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast              | ISO 4649, Verfahren A     | ≤ 250 mm <sup>3</sup>                                              | 100 mm <sup>3</sup>                                           |                              |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | ISO 105-B02, Verfahren 3  | Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs;<br>≥ Stufe 3 des Graumaßstabs | Erfüllt                                                       |                              |
| Klassifizierung                               | EN ISO 10874              | Gewerblich/Industriell                                             | 34/42                                                         |                              |
| Zusätzliche technische Eigenschaften          |                           |                                                                    |                                                               |                              |
| Toxizität der Brandgase                       | DIN 53436                 |                                                                    | Freiwerdende Schwelgase toxikologisch unbedenklich            |                              |
| Rutschhemmung                                 | DIN EN 16165              | Gemäß DGUV 108-003                                                 | R 10                                                          |                              |
|                                               |                           |                                                                    | A                                                             |                              |
| Trittschallverbesserungsmaß                   | ISO 10140-3               |                                                                    | 5 dB                                                          |                              |
| Chemikalieneinwirkung                         | EN ISO 26987              |                                                                    | Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit** |                              |
| Elektrische Isolierfähigkeit                  | EN 1081 R1                |                                                                    | > 10 <sup>10</sup> Ohm                                        |                              |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen      | EN 1815                   |                                                                    | Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV                |                              |
| Stuhlrollenversuch                            | EN ISO 4918               |                                                                    | Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 |                              |
| Fußbodenheizung                               | EN 1264-2                 |                                                                    | Geeignet, max. 35 °C                                          |                              |


\* 6h bei 50° C

\*\* Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge

Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.

Smart Navigators

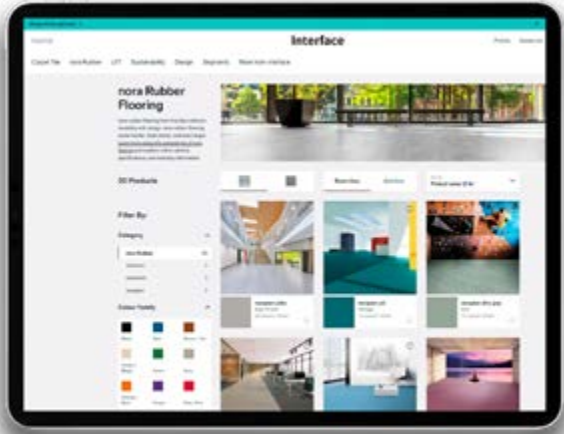


Finden Sie Ihren Bodenbelag

Wählen Sie die folgenden Eigenschaften:

- Design und Farbe
- akustische Eigenschaften
- Rutschfestigkeit
- ESD-Schutz
- Brandklasse



interface.com/norarubber

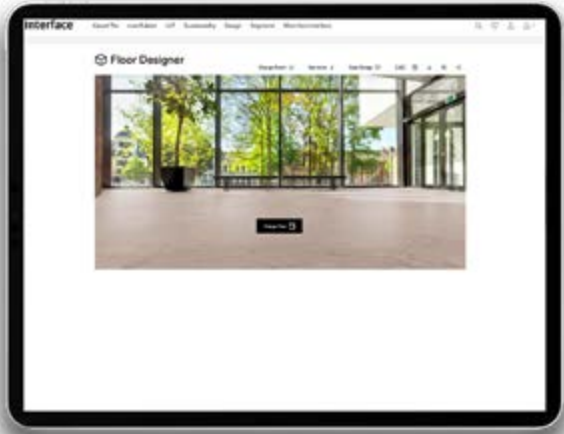

Floor Designer

- nutzen Sie einen Musterraum aus der umfangreichen Sammlung
- oder laden Sie ein eigenes Raumbild hoch
- die Software erkennt automatisch die Bodenfläche
- drucken, speichern Sie Ihr Raumbild oder teilen Sie es mit anderen



interface.com/flooringfinder



Die langfristige Performance eines Bodenbelags hängt nicht nur von seiner Qualität, sondern auch von Verlegung und Reinigung ab. Zu unserem umfassenden Service gehört daher die kompetente Beratung von Verlegern, Architekten und Planern durch die Fachleute unseres Bereichs Anwendungstechnik. Die praxiserfahrenen Techniker erstellen beispielsweise objektspezifische Empfehlungen für Bodenaufbau und Verlegung. Ziel ist, unsere Kunden in allen Projektphasen mit einem optimalen Angebot zu unterstützen, sodass die Verlegung der nora Bodenbeläge jederzeit reibungslos verläuft.

### Unser Service

- Beratung und Einweisung von Verlegern/Verlegebetrieben
- Problemlösungen vor Ort
- Beratung von Architekten und Planern

### Unser Schulungsangebot

- Verlegeseminare
- Reinigungsseminare

Wir bieten Schulungen in unserem Werk in Weinheim an, Webinare zur Online-Teilnahme oder Schulungen bei unseren Kunden vor Ort.

### Anfragen an

Sandra Pfenning  
Tel.-Nr: +49 6201 80 7171  
Mail: [sandra.pfenning@nora.com](mailto:sandra.pfenning@nora.com)



Anmeldung und weitere Informationen unter [interface.com/noratraining](https://interface.com/noratraining)

Hinweis

norament®, noraplan® und noravant™ wurden zur Verlegung in Innenbereichen entwickelt. Zur Verlegung in Außenbereichen oder ausgesprochenen Nassbereichen sind nora® Bodenbeläge nicht geeignet.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben dienen zur Information der vorgestellten Produkte. Die darin gemachten Angaben stellen Beschreibungen bzw. Kennzeichnungen, jedoch keine zugesicherten Eigenschaften dar. Diese Informationen können nicht alle Einsatzbedingungen berücksichtigen, denen unsere Bodenbeläge ausgesetzt sind.

Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen, z. B. extremer UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien, bitten wir daher um Rücksprache.

Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung Warenproben zur Verfügung. Änderungen der technischen Werte im Rahmen der Produktverbesserungen behalten wir uns vor.

Dieser Prospekt und die darin verwendeten Fotos und Abbildungen unterliegen dem Copyright oder sind lizenziert von nora systems GmbH, Weinheim, und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung verwendet werden.

Die Marke nora® sowie etwaige weitere in diesem Dokument verwendete eingetragene Markenzeichen sind für die Firma, das Land oder für eines der mit der nora systems GmbH verbundenen Unternehmen eingetragen. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, CO2-neutral produziert mit Biofarben basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.



Kontakt Daten, lokale Niederlassungen oder autorisierte Händler  
sowie weitere Informationen finden Sie unter  
[interface.com](https://www.interface.com).

**Herausgeber**

nora systems GmbH  
Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim | Deutschland  
[interface.com](https://www.interface.com)