


Hochwetterfester Aluminiumboden

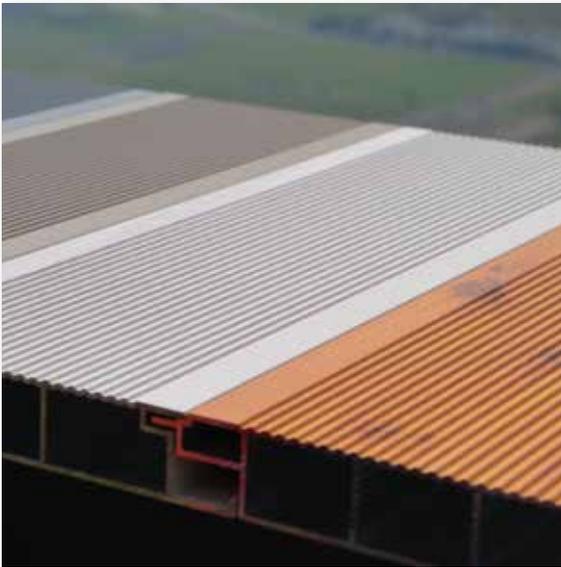

Eigenschaften:

- stimmige und vollflächige Optik
- in allen RAL-Farben und div. Holzdekoren erhältlich
- Ober- und Untersicht gleiches Dekor
- farblich passende Anschlussprofile, Randleiste und Dachrinne
- UV-stabil
- dauerhaft
- hochwetterfest
- gerillte rutschhemmende Oberfläche
- Rutschhemmklasse „R11“ nach DIN 51130
- Rutschhemmklasse „DS“ mit 19° Akzeptanzwinkel nach EN 14041
- einfache Installation
- niedriger Aufbau
- verschraubbares/verklebbares Komplettsystem
- maximaler Achsabstand 1000mm bei Nutzungskategorie C3 --> 4,0 kN/m² Nutzlast und 4,0 kN Einzellast
- patentierte Nut-Federverbindung mit innenliegendem EPDM-Dichtgummi
- sollte mit Gefälle für ausreichenden Wasserabfluss verlegt werden
- 100% Recyclebar
- pflegeleicht
- abwaschbar
- nicht brennbar

Anwendungen:

- Balkone
- Terrassen
- Podeste
- Stege
- Loggien
- mobiler Hochwasserschutz

DP Alu INNOVATION

max. Format mm	Stärke mm
6.050 x 150	30,0



Bianco



Hellgrau - RAL 9006



Grau - RAL 9007



Dunkelgrau - DB 703



Braun - RAL 8003



Buche



Esche



Eiche hell



Eiche



Eiche dunkel



Kiefer



Kirsche



Teak

Lagergeführte Dekore: Hellgrau - RAL 9006, Grau - RAL 9007, Eiche, Kirsche

Zubehör:

- Klemmeinschub
- Dachrinnenhalter
- Dachrinne
- Anschluss Nut
- Anschluss Feder
- Ausgleichsschiene Randleisten
- EPDM Dichtung / 100 m Einheiten