MOVENTO

Die Evolution der Bewegung

www.blum.com

blum®

Weiterentwickelte Technik

Mit unserem Führungssystem haben wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht: durch noch präziser abgestimmte Laufeigenschaften, synchronisierten Schwebelauf und neue Einstellmöglichkeiten. Damit lassen sich mit dem MOVENTO-Programm vielfältige Möbelideen verwirklichen.

Die Evolution der Bewegung

www.blum.com/movento

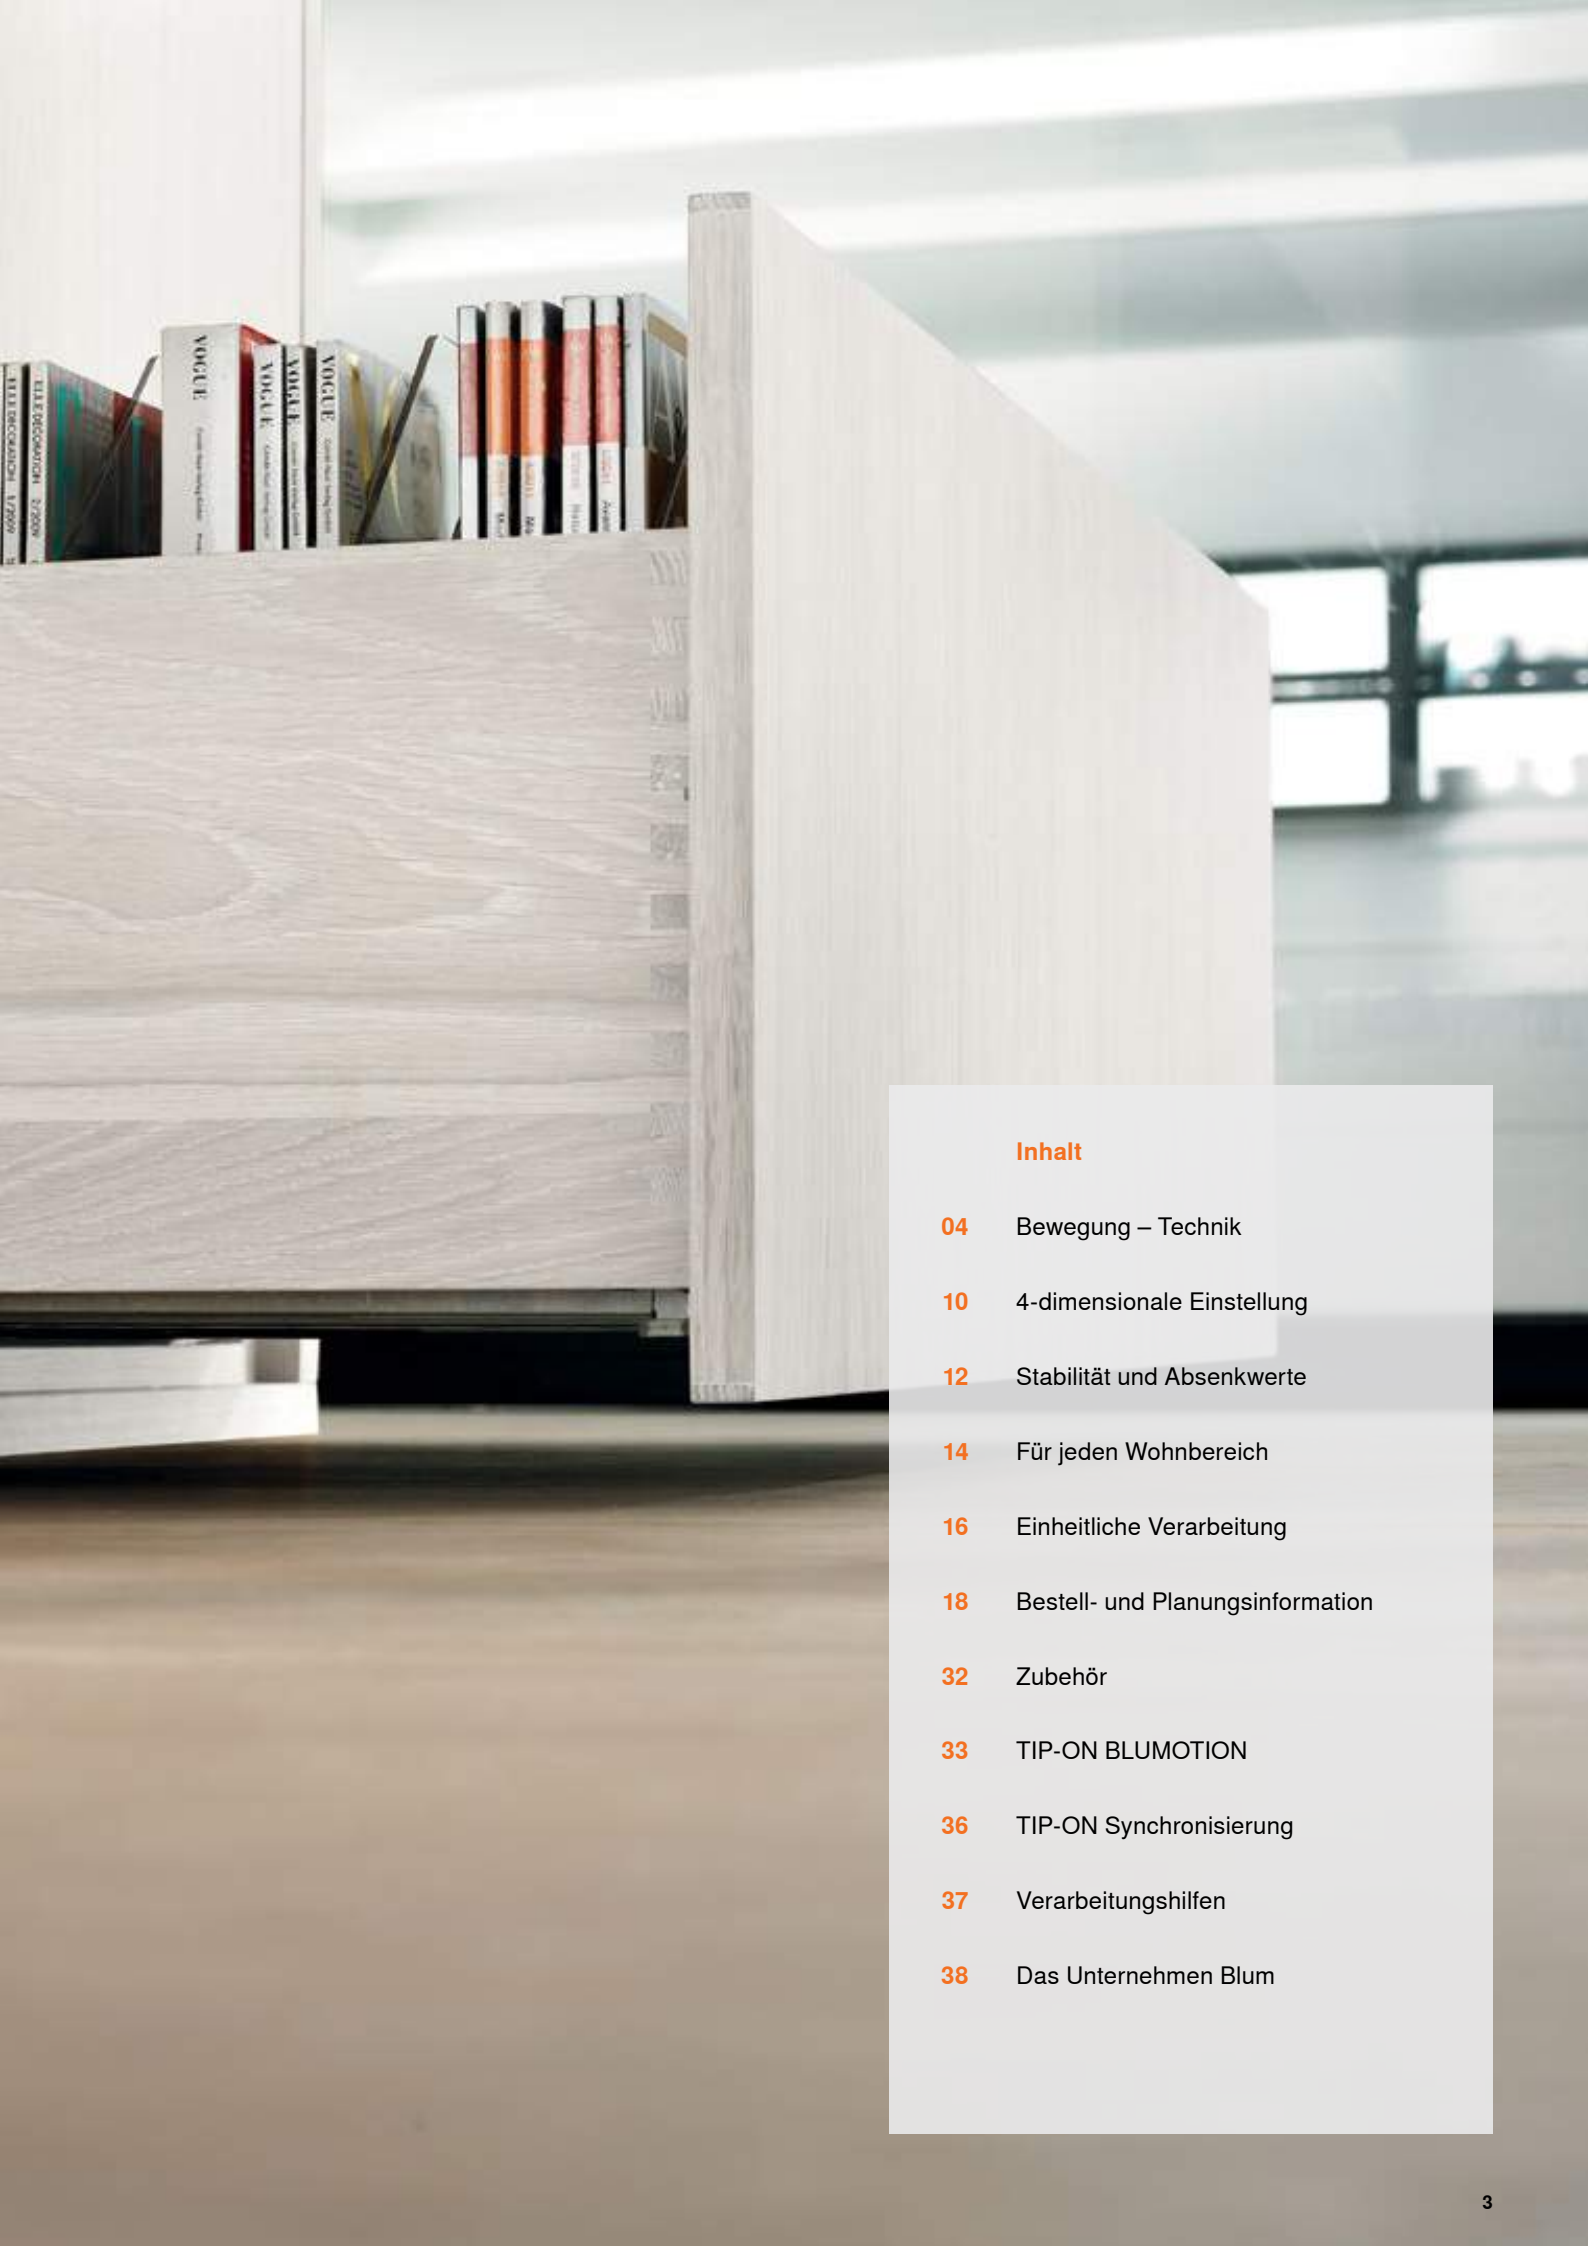

Inhalt

04 Bewegung – Technik

10 4-dimensionale Einstellung

12 Stabilität und Absenkwerte

14 Für jeden Wohnbereich

16 Einheitliche Verarbeitung

18 Bestell- und Planungsinformation

32 Zubehör

33 TIP-ON BLUMOTION

36 TIP-ON Synchronisierung

37 Verarbeitungshilfen

38 Das Unternehmen Blum

Bewegungskomfort beim Öffnen und Schließen

Öffnen, Bewegen und Schließen. Unsere innovative Technik sorgt für einen reibungslosen Bewegungsablauf im Alltag.

Angenehmes Öffnen

Geringe Öffnungskräfte und ein sanfter Übergang in den schwebeleichten Lauf zeichnen das optimierte Öffnungsverhalten aus. Das ist besonders bei kleineren, leichteren Auszügen und bei kleinen Griffleisten spürbar.

Spürbare Bewegungsqualität

Verschleißarme Kunststoffrollen im Laufwagen und die Synchronisierung von Ladenschiene und Laufwagen sorgen für den synchronisierten Schwebelauf. Dadurch laufen Auszüge sehr ruhig, gleichmäßig und schwebeleicht.

BLUMOTION-Schließkomfort

Unabhängig wie groß oder schwer der Auszug ist und mit wie viel Schwung er geschlossen wird: Unsere bewährte BLUMOTION-Technologie wirkt adaptiv und sorgt so für stets sanftes und leises Schließen.

Bewegung wird zum Erlebnis

Bewegungstechnologien von Blum machen das Öffnen und Schließen von Möbeln nicht nur leichter, sie machen Bewegung zum Erlebnis. Für hohen Bewegungskomfort in allen Wohnbereichen – elektrisch oder mechanisch.

BLUMOTION

Dank integrierter BLUMOTION, dem adaptiven Dämpfungssystem, schließen Möbel immer sanft und leise.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE

Optional kann bei der MOVENTO-Führung die elektrische Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE eingesetzt werden.
Das Öffnen ist faszinierend einfach:
Ein leichtes Antippen genügt.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION vereint die Vorteile der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON mit der bewährten BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen – rein mechanisch.

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON

Die integrierte TIP-ON Funktion ermöglicht ein Öffnen durch einfaches Antippen.
Zum Schließen genügt leichtes Zudrücken.

TIP-ON
by Blum

BLUMOTION S – Eine für Drei

Mit der neuen Führungsschiene BLUMOTION S gelingt es die Flexibilität der drei Bewegungstechnologien BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION mit nur einer Führungsschiene zu realisieren. Dabei wird die Dämpffunktion auf die jeweilige Bewegungstechnologie angepasst. Die Bohr- und Befestigungspositionen bleiben für jede der drei Bewegungstechnologien gleich.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Gleichbleibende Komponenten

Ob TIP-ON BLUMOTION oder SERVO-DRIVE, es kommen die bestehenden Bewegungstechnologie-Komponenten zum Einsatz. Das Zubehör wie die Seitenstabilisierung für breite Schubkästen und Auszüge bleibt ebenfalls unverändert.

Neue Dimensionen bei der Einstellung

Mit MOVENTO kann die Front neben der Höhe und Neigung auch seitlich und in der Tiefe eingestellt werden. Die Tiefeneinstellung kommt optional bei Möbeln mit innenliegenden Fronten zum Einsatz. Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden. Außerdem ist keine Bearbeitung des Schubkastens notwendig.

Die 4-dimensionale Einstellung

www.blum.com/movento-videos

Seiteneinstellung über Kupplung – eine Korrektur kann bei Bedarf hinten an der Führungsschiene vorgenommen werden

Höheneinstellung

Neigungseinstellung

Tiefeneinstellung

Mehr Möglichkeiten

Die MOVENTO-Führung zeichnet sich durch hohe Stabilität und sehr gute Absenkwerte aus. Das ist besonders bei bodennahen Anwendungen von Vorteil.

Volle Belastbarkeit

MOVENTO gibt es für die Belastungsklassen 40 kg und 60 kg. Das eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten in der Möbelgestaltung wie z. B. die Umsetzung von sehr breiten, hohen und tiefen Auszügen. So wird viel Stauraum geschaffen, der zudem mit schweren Staugütern befüllt werden kann.

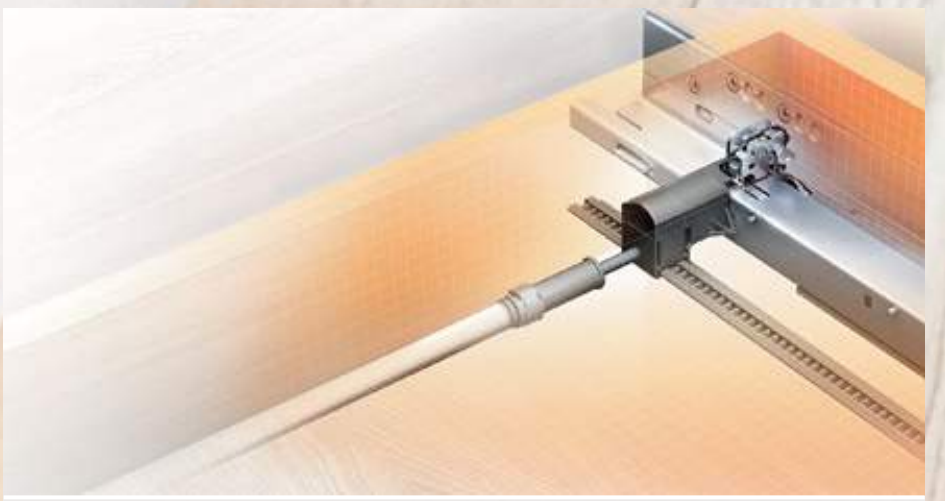

Hohe Stabilität

Ideal bei breiten Auszügen mit kurzen Nennlängen ist die optionale Seitenstabilisierung, die für den Möbelnutzer unsichtbar ist. Eine Bearbeitung von Korpus oder Schubkasten ist dabei nicht notwendig. Kombinierbar mit der Seitenstabilisierung sind alle MOVENTO-Bewegungstechnologien.

Für jeden Wohnbereich

MOVENTO wurde besonders auf die hohen Anforderungen im Küchenalltag ausgelegt, d. h. für schwere Staugüter und häufiges Öffnen und Schließen. Doch auch in jedem anderen Wohnbereich bewähren sich die Belastbarkeit bis zu 40 kg und 60 kg, die hohe Stabilität und die guten Laufeigenschaften.

Einheitliche Verarbeitung

Das Führungssystem bietet Ihnen ein umfangreiches Programm mit vielen Möglichkeiten. Die Verarbeitung ist dabei stets einheitlich.

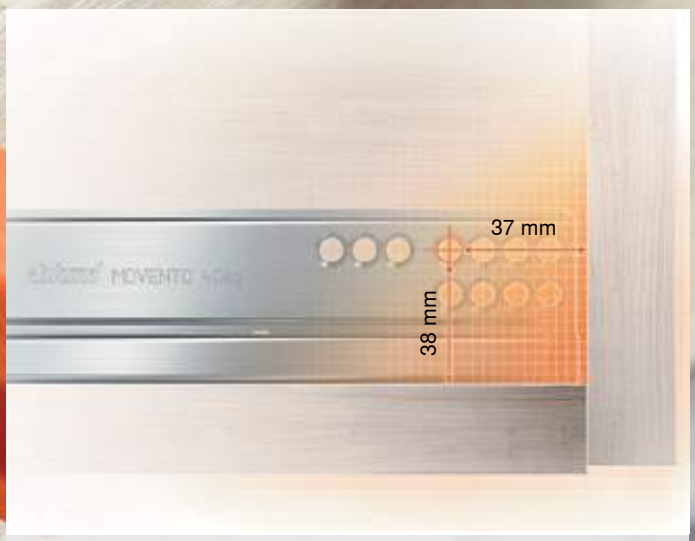

Unser Entwicklungsziel:
die gleiche Befestigungsposition

Egal, ob die Führung mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON oder mit einer Seitenstabilisierung kombiniert wird: Bohrbild und Befestigungspositionen der Korpusschiene bleiben immer gleich.

Mit Bestehendem weiterarbeiten

Unsere bestehenden Verarbeitungshilfen können Sie auch bei MOVENTO verwenden. Die Montagelehren, Anschlaghilfen, Bohr- und Beschlagsetzmaschinen unterstützen Sie bei einer schnellen, einfachen und komfortablen Verarbeitung.

Produkt

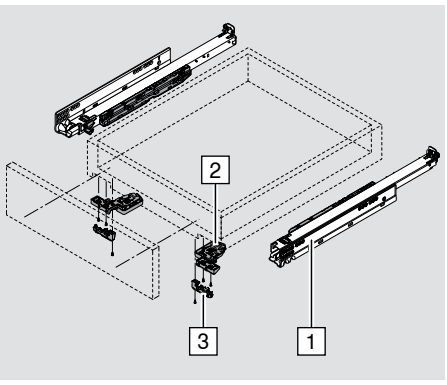

Platzbedarf

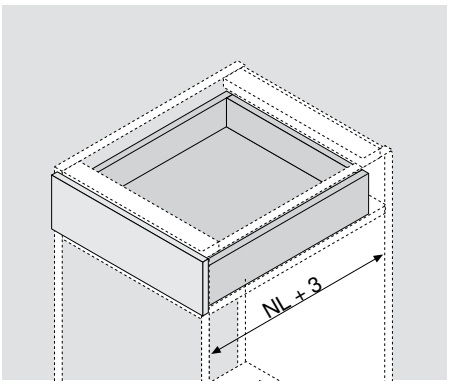

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts								
	NL (mm)	BLUMOTION S*				TIP-ON			
	250**	40 kg	760H2500S			40 kg	760H2500T		
	270	40 kg	760H2700S			40 kg	760H2700T		
	300	40 kg	760H3000S			40 kg	760H3000T		
	320	40 kg	760H3200S			40 kg	760H3200T		
	350	40 kg	760H3500S			40 kg	760H3500T		
	380	40 kg	760H3800S			40 kg	760H3800T		
	400	40 kg	760H4000S			40 kg	760H4000T		
	420	40 kg	760H4200S			40 kg	760H4200T		
	450	40 kg	760H4500S	60 kg	766H4500S	40 kg	760H4500T	60 kg	766H4500T
	480	40 kg	760H4800S			40 kg	760H4800T		
	500	40 kg	760H5000S	60 kg	766H5000S	40 kg	760H5000T	60 kg	766H5000T
	520	40 kg	760H5200S	60 kg	766H5200S	40 kg	760H5200T	60 kg	766H5200T
	550	40 kg	760H5500S	60 kg	766H5500S	40 kg	760H5500T	60 kg	766H5500T
	580			60 kg	766H5800S			60 kg	766H5800T
	600	40 kg	760H6000S	60 kg	766H6000S	40 kg	760H6000T	60 kg	766H6000T
	650			60 kg	766H6500S			60 kg	766H6500T
	700			60 kg	766H7000S			60 kg	766H7000T
	750			60 kg	766H7500S			60 kg	766H7500T
	* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet								
	** In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht einsetzbar								

1	Führungen links/rechts für Korpusunterbodenmontage		
	NL (mm)		BLUMOTION S*
	350	40 kg	760H3500SU
	400	40 kg	760H4000SU
	450	40 kg	760H4500SU
	500	40 kg	760H5000SU
	* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet		

NL Nennlänge

2	Kupplung links/rechts	
	Material	Kunststoff/Stahl
	Farbe	orange
	Links/rechts separat bestellen	T51.7601

Zubehör

3	Tiefeneinstellung links/rechts	
	**Material**	Kunststoff
	Farbe	RAL 7037 staubgrau
	Links/rechts separat bestellen	298.7601
	Nur bei innenliegenden Anwendungen für MOVENTO mit BLUMOTION. SERVO-DRIVE-Puffer integriert.	

	Längsreling mit Rückwandhalter links/rechts	
	**Material**	Aluminium
	Farbe	verchromt
	NL (mm)	
	400	ZRE.363A.ID
	450	ZRE.413A.ID
	480	ZRE.443A.ID
	500	ZRE.463A.ID
	520	ZRE.483A.ID
	550	ZRE.513A.ID
	600	ZRE.563A.ID
	650	ZRE.613A.ID

NL Nennlänge

Planung

Platzbedarf im Korpus

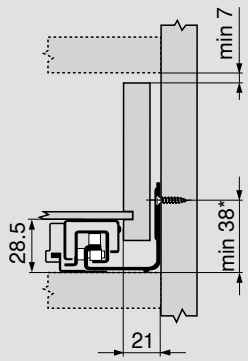

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Schubkasten/Innenschubkasten



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der SKW

Schubkasten



* Zusätzlich + 12 mm mit Seitenstabilisierung

Innenschubkasten

mit BLUMOTION S



* Zusätzlich + 3 mm mit Tiefeneinstellung

mit TIP-ON



Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

NL (mm)

250, 270
300–350
380–520
550, 600

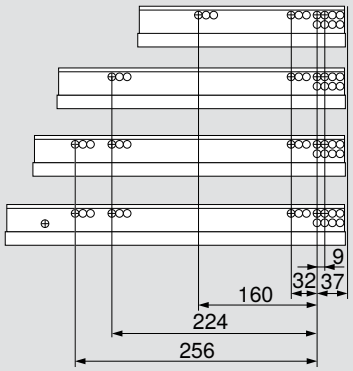

Schraubposition der Korpusschienen – 60 kg

NL (mm)

450
500–600
650–750

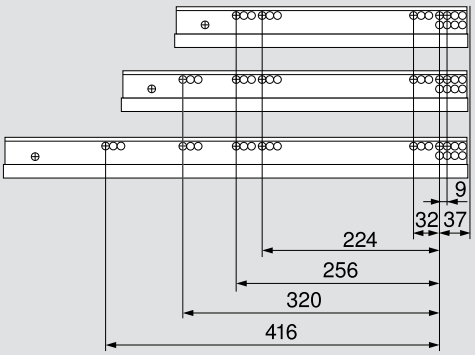

ISKL Innenschubkastenlänge
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
SKL Schubkastenlänge
SKW Lichte Schubkastenweite
X Frontdicke

Planung

Platzbedarf im Korpus

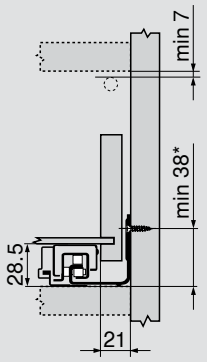

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Frontauszug



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der SKW



Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

NL (mm)

400–520

550, 600

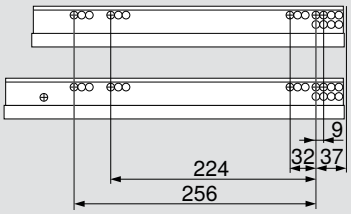

Schraubposition der Korpusschienen – 60 kg

NL (mm)

450

500–600

650

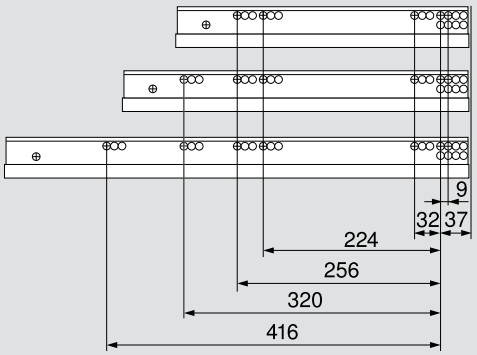

LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
SKL Schubkastenlänge
SKW Lichte Schubkastenweite

Schubkasten/Innenschubkasten – Korpusunterbodenmontage

Planung

Platzbedarf im Korpus



Schubkasten/Innenschubkasten



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der SKW

Schubkasten



Innenschubkasten



Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

NL (mm)

350–450

500

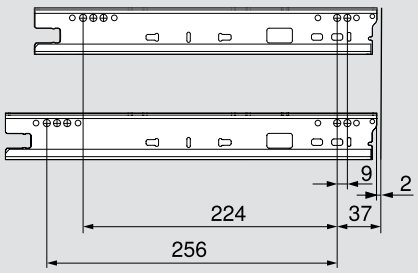

ISKL Innenschubkastenlänge
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
SKL Schubkastenlänge
SKW Lichte Schubkastenweite
X Frontdicke

Planung

Schubkasten-/Frontauszugbearbeitung

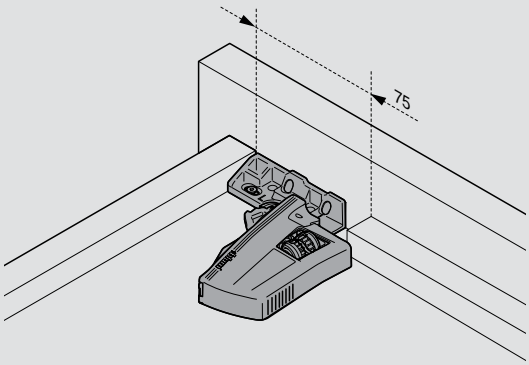

Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

MOVENTO

Tablarauszug

Produkt

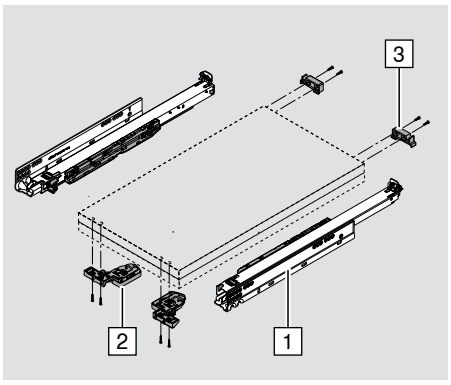

Platzbedarf

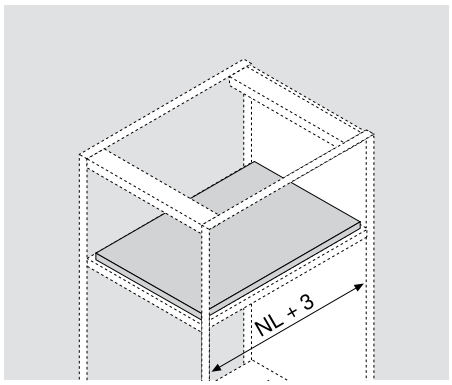

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts								
	NL (mm)	BLUMOTION S*				TIP-ON			
	250**	40 kg	760H2500S			40 kg	760H2500T		
	270	40 kg	760H2700S			40 kg	760H2700T		
	300	40 kg	760H3000S			40 kg	760H3000T		
	320	40 kg	760H3200S			40 kg	760H3200T		
	350	40 kg	760H3500S			40 kg	760H3500T		
	380	40 kg	760H3800S			40 kg	760H3800T		
	400	40 kg	760H4000S			40 kg	760H4000T		
	420	40 kg	760H4200S			40 kg	760H4200T		
	450	40 kg	760H4500S	60 kg	766H4500S	40 kg	760H4500T	60 kg	766H4500T
	480	40 kg	760H4800S			40 kg	760H4800T		
	500	40 kg	760H5000S	60 kg	766H5000S	40 kg	760H5000T	60 kg	766H5000T
	520	40 kg	760H5200S	60 kg	766H5200S	40 kg	760H5200T	60 kg	766H5200T
	550	40 kg	760H5500S	60 kg	766H5500S	40 kg	760H5500T	60 kg	766H5500T
	580			60 kg	766H5800S			60 kg	766H5800T
	600	40 kg	760H6000S	60 kg	766H6000S	40 kg	760H6000T	60 kg	766H6000T
	650			60 kg	766H6500S			60 kg	766H6500T
	700			60 kg	766H7000S			60 kg	766H7000T
	750			60 kg	766H7500S			60 kg	766H7500T
	* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet								
	** In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht einsetzbar								

1	Führungen links/rechts für Korpusunterbodenmontage		
	NL (mm)		BLUMOTION S*
	350	40 kg	760H3500SU
	400	40 kg	760H4000SU
	450	40 kg	760H4500SU
	500	40 kg	760H5000SU
	* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet		

NL Nennlänge

2	Kupplung links/rechts	
	Material	Kunststoff/Stahl
	Farbe	orange
	Links/rechts separat bestellen	**T51.7601**

Zubehör

3	Aufsteckhalter	
	**Material**	Kunststoff
	Farbe	Natur
		T51.7000.01

	Tablareckstützen	
	**Material**	Kunststoff
	Farbe	RAL 7037 staubgrau
	2-Fach	**ZTU.00Z0**
	3-Fach	**ZTU.00D0**

	Relingstange	
	Zum Ablängen, 1094 mm	
	verchromt	**ZRG.1094U**
	Zuschnitt: KB - 106 mm	
	Zuschnitt: NL - 64 mm	

	Auszugarretierung	
	**Material**	Kunststoff
	Farbe	Natur
		295.5600

KB Korpusbreite
NL Nennlänge

Planung

Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Tablarauszug



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Tablars und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der LTW



* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON
1) Aufsteckhalter T51.7000.01

Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

NL (mm)

250, 270
300–350
380–520
550, 600

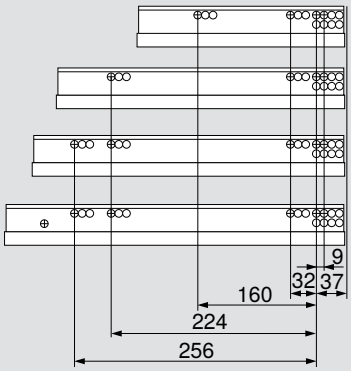

Schraubposition der Korpusschienen – 60 kg

NL (mm)

450
500–600
650–750

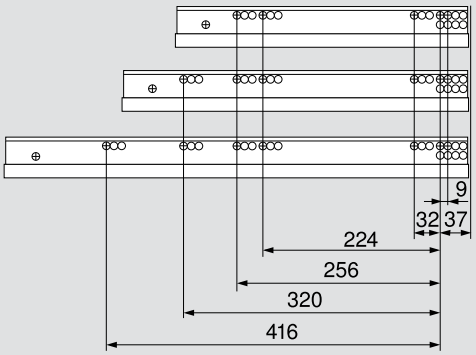

LTW Lichte Tablarweite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
TL Tablarlänge
X Dicke Tablarseitenblende
Y Tablarüberstand

Planung

Platzbedarf im Korpus

Mit 2-fach Reling



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Mit 3-fach Reling

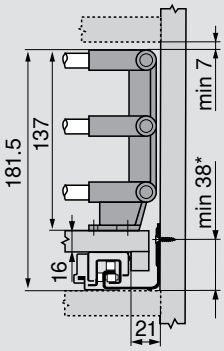

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße – Eckstützen



Tablarauszug



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Tablars und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der LTW

Tablarauszug



* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON

1) Aufsteckhalter T51.7000.01

Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

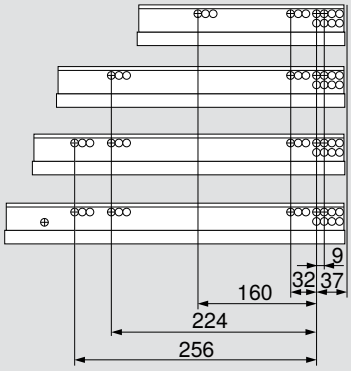

Schraubposition der Korpusschienen – 60 kg

NL (mm)

450

500–600

650–750

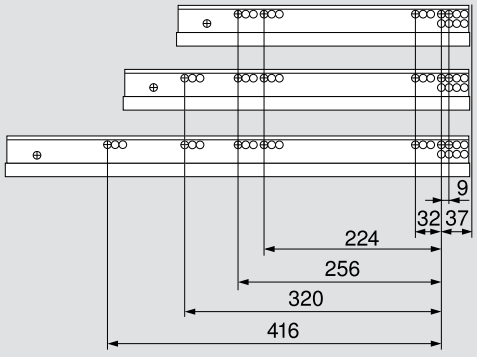

LTW Lichte Tablarweite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
TL Tablarlänge
X Dicke Tablarseitenblende
Y Tablarüberstand

Tablarauszug – Korpusunterbodenmontage

Planung

Platzbedarf im Korpus



Tablarauszug



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Tablars und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der LTW



1) Aufsteckhalter T51.7000.01

Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

NL (mm)

350–450

500

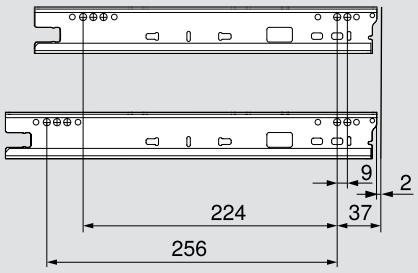

LTW Lichte Tablarweite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
TL Tablarlänge
X Tablarüberstand

Planung

Tablarauszugbearbeitung

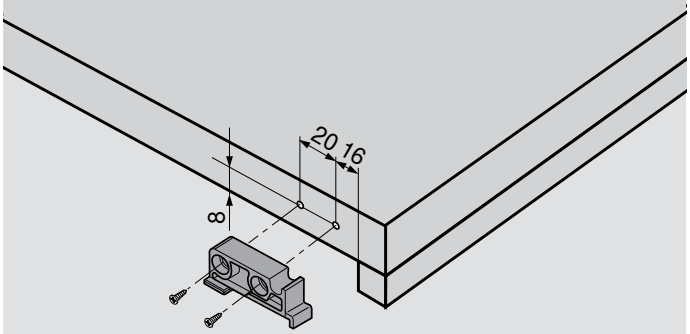

Montage Aufsteckhalter



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Auszugarretierung

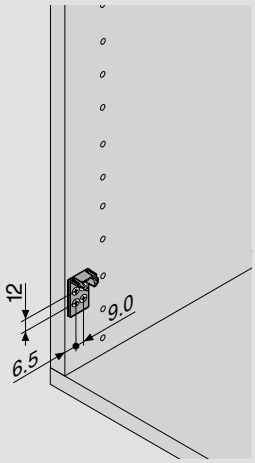



	Y (mm)	
NL (mm)	760H	766H
250	77	–
270	72	–
300	72	–
320	72	–
350	72	–
380	72	–
400	72	–
420	72	–
450	72	72
480	72	–
500	72	72
520	72	72
550	72	72
580	–	72
600	72	72
650	–	72
700	–	72
750	–	72

NL Nennlänge

Befestigung der Korpusschienen

Korpusschienen BLUMOTION S oder TIP-ON

Korpusschiene 760H – 40 kg

NL (mm)

NL 250–270
NL 300–320
NL 350
NL 380–480
NL 500
NL 520
NL 550
NL 600

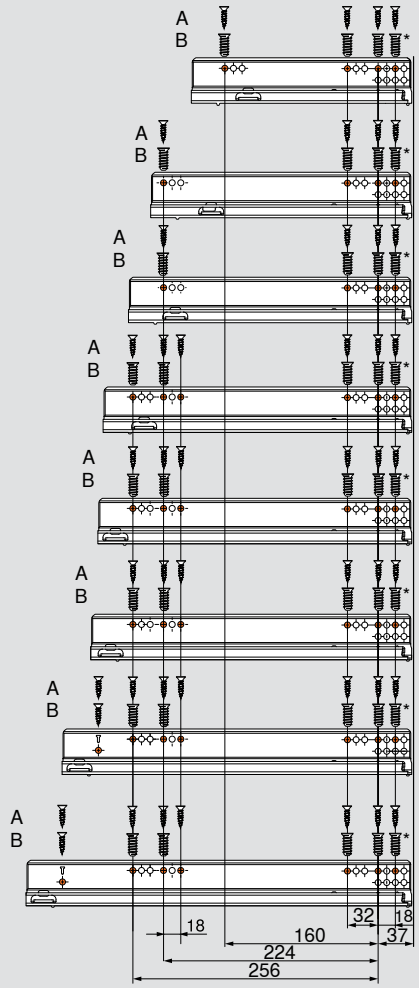



Korpusschiene 766H – 60 kg

NL (mm)

NL 450
NL 500
NL 520
NL 550
NL 580
NL 600
NL 650
NL 700
NL 750

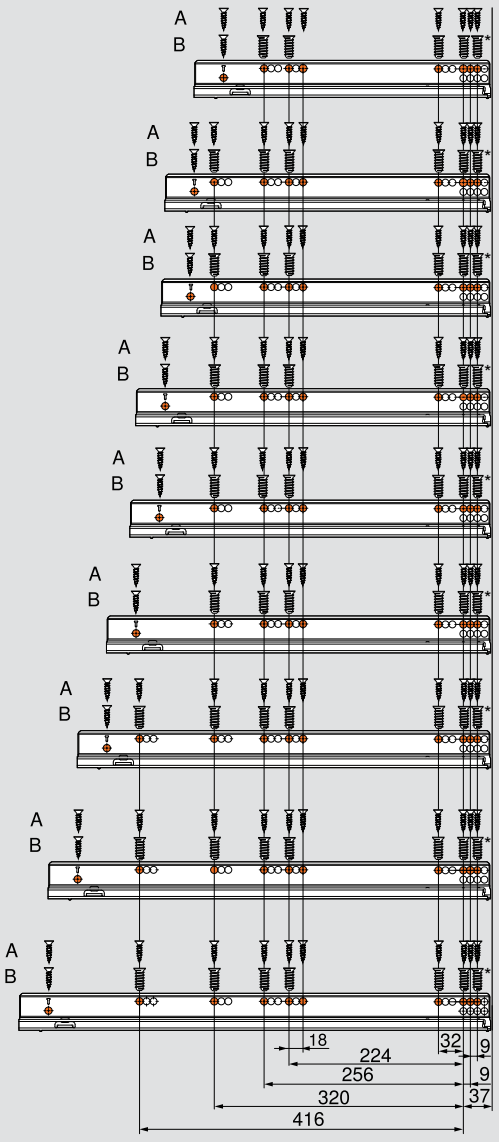



A	**Spanplattenschraube**	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Hinterste Anschraubposition gewährleistet optimale Stabilität.	
B	**Systemschraube**	
	Ø 6 x 14.5 mm	661.1450.HG
	Hinterste Anschraubposition gewährleistet optimale Stabilität.	
	* Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden	

NL Nennlänge

Korpusschiene – Korpusunterbodenmontage 760H – 40 kg

NL (mm)

NL 350–450



NL 500

A	**Spanplattenschraube**	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Hinterste Anschraubposition gewährleistet optimale Stabilität.	
B	**Systemschraube**	
	Ø 6 x 14.5 mm	661.1450.HG
	Hinterste Anschraubposition gewährleistet optimale Stabilität.	
	* Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden	

Korpusfertigung

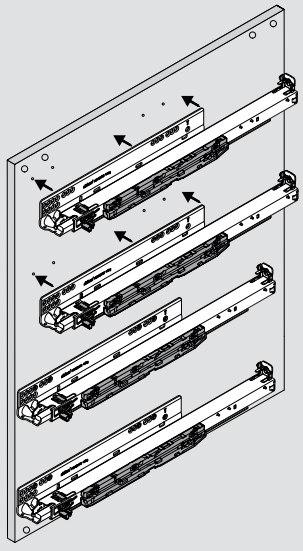

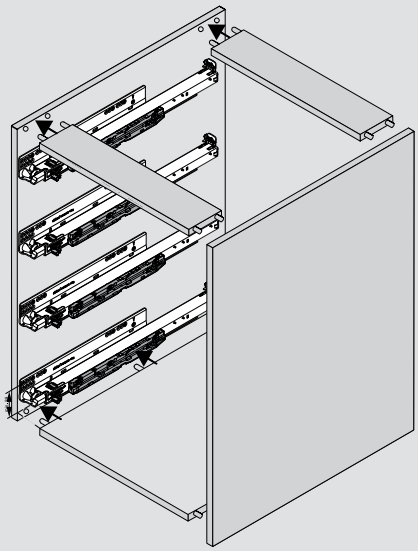

Hinweis

Sollten die Führungen vor dem Korpuszusammenbau gesetzt werden, muss die Anschraubposition auf Grund von Toleranzen in Führung und Korpus um min. 1 mm von 38 mm auf min. 39 mm erhöht werden.

NL Nennlänge

MOVENTO

Zubehör

Seitenstabilisierung

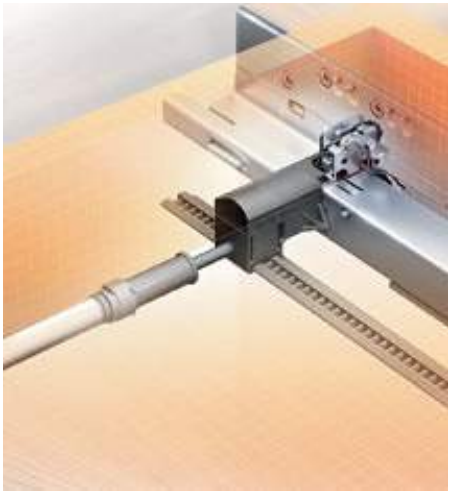

Beschreibung

- Ideal für breite Auszüge mit kurzen Nennlängen
- Kompatibel mit allen MOVENTO-Bewegungstechnologien
- Werkzeuglose, schnelle und einfache Montage
- Kein Platzbedarf nach unten
- Nicht sichtbar für den Möbelnutzer
- Geringe Laufgeräusche

MOVENTO
Seitenstabilisierung

www.blum.com/movento-videos

Platzbedarf

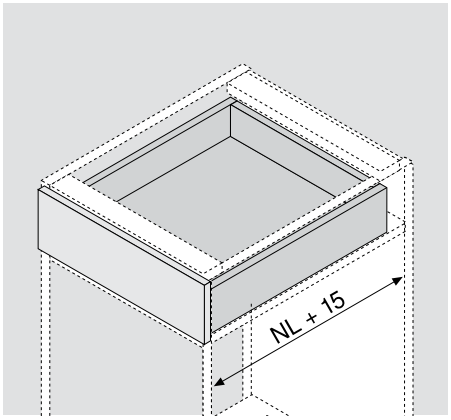

Bestellinformation

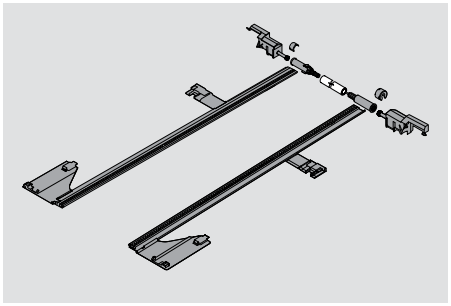

	Seitenstabilisierungs-Set	
	Für KB 1400 mm zum Ablängen	
	Für NL bis (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Zuschnitt Welle: LW - 315 mm	
	Zuschnitt Zahnleiste: NL + 10 mm	

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Produkt

Beschreibung

- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Dynamische Belastbarkeit 40kg und 60kg
- Synchronisierter Schwebelauf
- Geringer Mindestfrontspalt von 2.5 mm
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierung ab lichte Weite 265 mm empfohlen
- 4-dimensionale Einstellmöglichkeit der Front

Montage, Einstellung und Demontage

TIP-ON BLUMOTION
Montage, Einstellung und Demontage

www.blum.com/tipon-blumotion1

Platzbedarf Schubkasten/Frontauszug

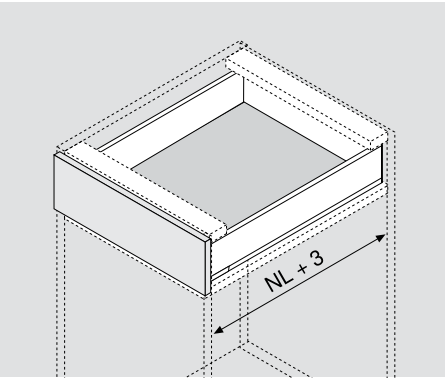

Platzbedarf Innenschubkasten/-auszug

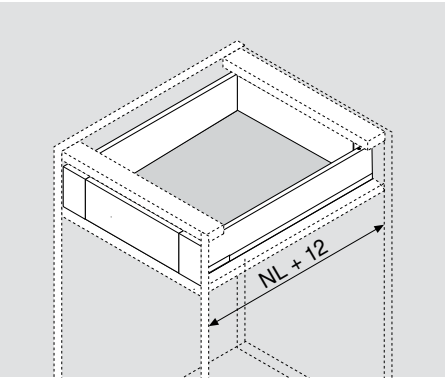

TIP-ON BLUMOTION Synchronisierung

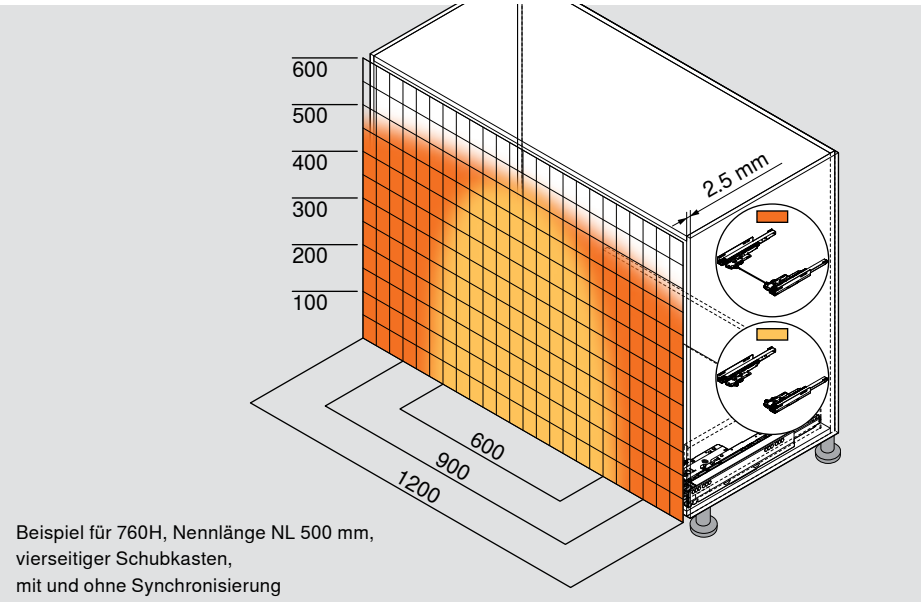

Beispiel für 760H, Nennlänge NL 500 mm,
vierseitiger Schubkasten,
mit und ohne Synchronisierung

Ein großflächiger Auslösebereich ist bereits bei einem geringen Mindestfrontspalt von 2.5 mm gegeben. Für eine optimale Funktion und zur Vergrößerung des Auslösebereichs wird der Einsatz einer Synchronisierung empfohlen.

Mit Synchronisierung

Ohne Synchronisierung

LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Bestellinformation

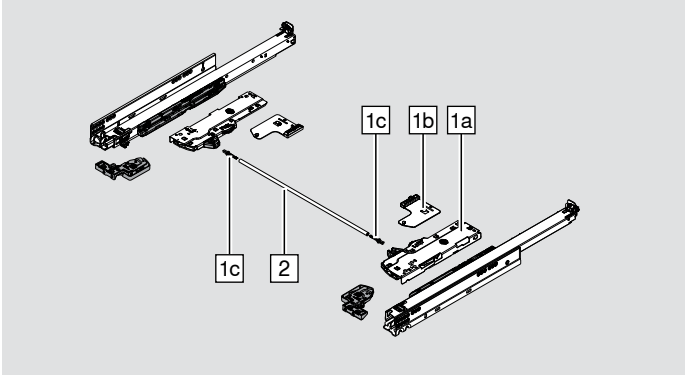

TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln
www.blum.com/configurator

1	Set TIP-ON BLUMOTION			
	**Bestehend aus:** **1a** | 2 x TIP-ON BLUMOTION-Einheit **1b** | 2 x TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer **1c** | 2 x Synchronisierungsadapter			
	NL (mm)	**Einheit**	**Gewicht (kg)***	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–60	T60L7570

2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Möglich ab LW ≥ 314 mm	
	Passend bis LW 1370 mm	
		T60.1125W
	Zuschnitt Welle: LW - 267 mm	

Für geringe LW alternativ zu 2		
	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung einteilig	
	Symmetrisch	
	LW 265–313 mm	T60.300D
	Zuschnitt: LW - 241 mm	

Zubehör

TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter		
	Symmetrisch	
	In Verbindung mit **2**, jeweils 2 Stück erforderlich	
	LW ≥ 314 mm	T60.000D

Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Zur beidseitigen Einstellung des Frontspalts auf 2.5 mm	
		65.5631
	Die Verwendung der Frontspaltlehre wird empfohlen!	

LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

* Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszuges), für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion
** Nur mit 40 kg-Korpusschiene (760H) kombinierbar
*** Nur mit 60 kg-Korpusschiene (766H) kombinierbar

Planung

Möbelkonstruktion





Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.

Tiefenposition

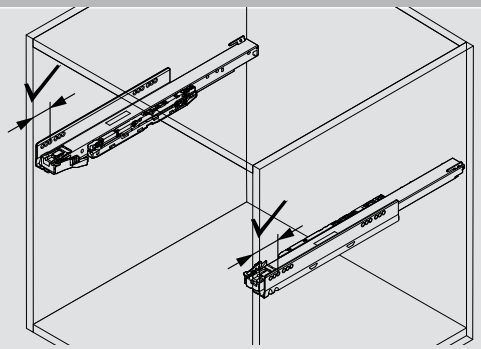

Genaue Tiefenposition beider Korpusschienen beachten.

Frontbearbeitung



Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!

Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Schubkasten/Innenschubkasten



** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der SKW

Schubkasten



Innenschubkasten



ISKL Innenschubkastenlänge
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
SKL Schubkastenlänge
SKW Lichte Schubkastenweite
X Frontdicke

TIP-ON Synchronisierung

Produkt



Beschreibung

- Synchronisierung für sicheres Öffnen und Schließen für MOVENTO mit TIP-ON
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs auf der Auszugsfront
- Empfohlen ab KB 600 mm
- Blendenspalt 3.5 mm

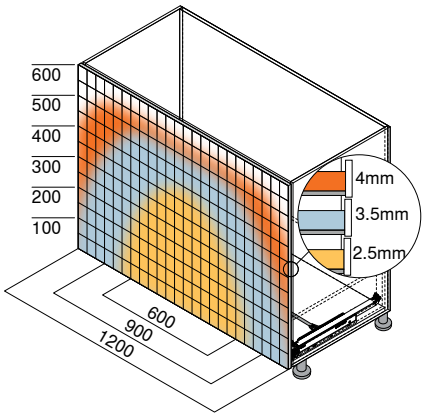

Montage, Einstellung und Demontage

TIP-ON
Montage, Einstellung und Demontage

www.blum.com/tipon2

Platzbedarf Schubkasten/Frontauszug



Platzbedarf Innenschubkasten/-auszug

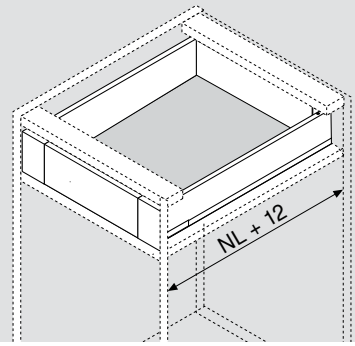

Bestellinformation

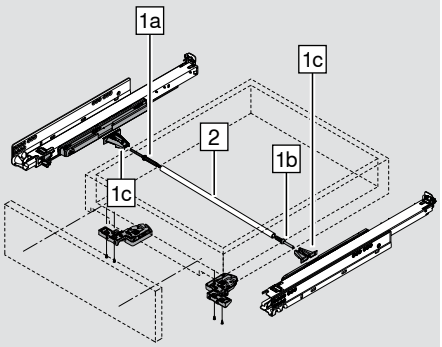

1	TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set	
	**Bestehend aus:** **1a** | 1 x Kupplung **1b** | 1 x Überlastkupplung **1c** | 2 x Aufnahme	
	Farbe	RAL 7037 Staubgrau
	Ausführung	Rund
		T57.7400.01

2	TIP-ON-Synchronisierungswelle	
	**Material**	Aluminium
	Ausführung	Rund
	Zum Ablängen, 1.160 mm	**ZST.1160W**
	Zuschnitt Welle: LW - 249 mm	

LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Bohrlehre für MOVENTO

Beschreibung

- Lehre zum Bohren der Hakenpositionen für die Führung
- Vorbohren der Befestigungspositionen für die MOVENTO-Kupplung
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

	Bohrlehre für MOVENTO
	T65.1000.02

Universal-Stangenlehre

Beschreibung

- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen für Korpusschienen
- Lehre kann am montierten und unmontierten Korpus angewendet werden
- Material: Kunststoff/Stahl/Aluminium/Zink

Bestellinformation

	Universal-Stangenlehre
	T65.1000.01

Montage, Einstellung und Demontage

MOVENTO
Montage, Einstellung und Demontage

www.blum.com/movento1

Das Unternehmen Blum

Vor über 60 Jahren von Julius Blum gegründet, ist Blum heute ein international tätiges Familienunternehmen. Zu den strategischen Geschäftsfeldern zählen Klappen-, Scharnier- und Auszugsysteme. Bei allen Produktentwicklungen stets im Mittelpunkt: das Streben nach der perfekten Bewegung.

www.blum.com

Blum in Österreich und weltweit

Blum unterhält acht Werke in Österreich (Vorarlberg) und weitere Produktionsstandorte in Polen, USA und Brasilien sowie 30 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen. Das Unternehmen beliefert über 120 Märkte. 7.600 Mitarbeiter arbeiten insgesamt in der Blum-Gruppe, 5.800 davon in Vorarlberg.

Globaler Kundennutzen

„Ob Hersteller, Händler, Monteur oder Küchennutzer – jeder soll von den Vorteilen der Blum-Produkte profitieren und seinen persönlichen Nutzen daraus ziehen“, das besagt die Philosophie des globalen Kundennutzens von Blum.

Innovationen

Um Kunden mit innovativen Beschlaglösungen zu unterstützen und unternehmerischen Erfolg langfristig abzusichern, bedarf es konsequenter Investition in die Forschung und Entwicklung, in Werke und Anlagen und in die Ausbildung der Mitarbeiter. Mit mehr als 2.100 erteilten Patenten weltweit zählt Blum zu den innovativsten Unternehmen Österreichs.

Qualität

Das umfassende Qualitätsverständnis von Blum bezieht sich nicht allein auf die Produkte. Auch bei seinen Dienstleistungen und bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern möchte das Unternehmen demselben Anspruch an Qualität gerecht werden.

ISO 9001
Certified Quality System

Umwelt

Bei Blum ist man überzeugt, dass sinnvolles ökologisches Verhalten langfristig auch wirtschaftlich ist. Die Langlebigkeit von Produkten ist dabei nur ein wichtiger Aspekt von vielen. Weitere wichtige Maßnahmen sind die Nutzung umweltfreundlicher Verfahren, intelligenter Materialeinsatz und umsichtiges Energiemanagement.

ISO 14001
Certified Environmental System

ISO 50001
Certified Energy System

DYNAMIC SPACE

Gute Arbeitsabläufe (Workflow), optimale Stauraumnutzung (Space) und hoher Bewegungskomfort (Motion) sind wichtige Merkmale einer praktischen Küche. Mit seinen Ideen für praktische Küchen möchte Blum Funktion, Komfort und Ergonomie ins Innere von Möbeln bringen.

Alle Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse vom 30.06.2018

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
Printed in Austria · IDNR: 137.651.7 · EP-424/1 DE-AL/08.18-1 **LIGHTHOUSE.de**

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®