




Mp Mobi

**Hausaufzug für Einfamilienhäuser
und Barrierefreiheit**

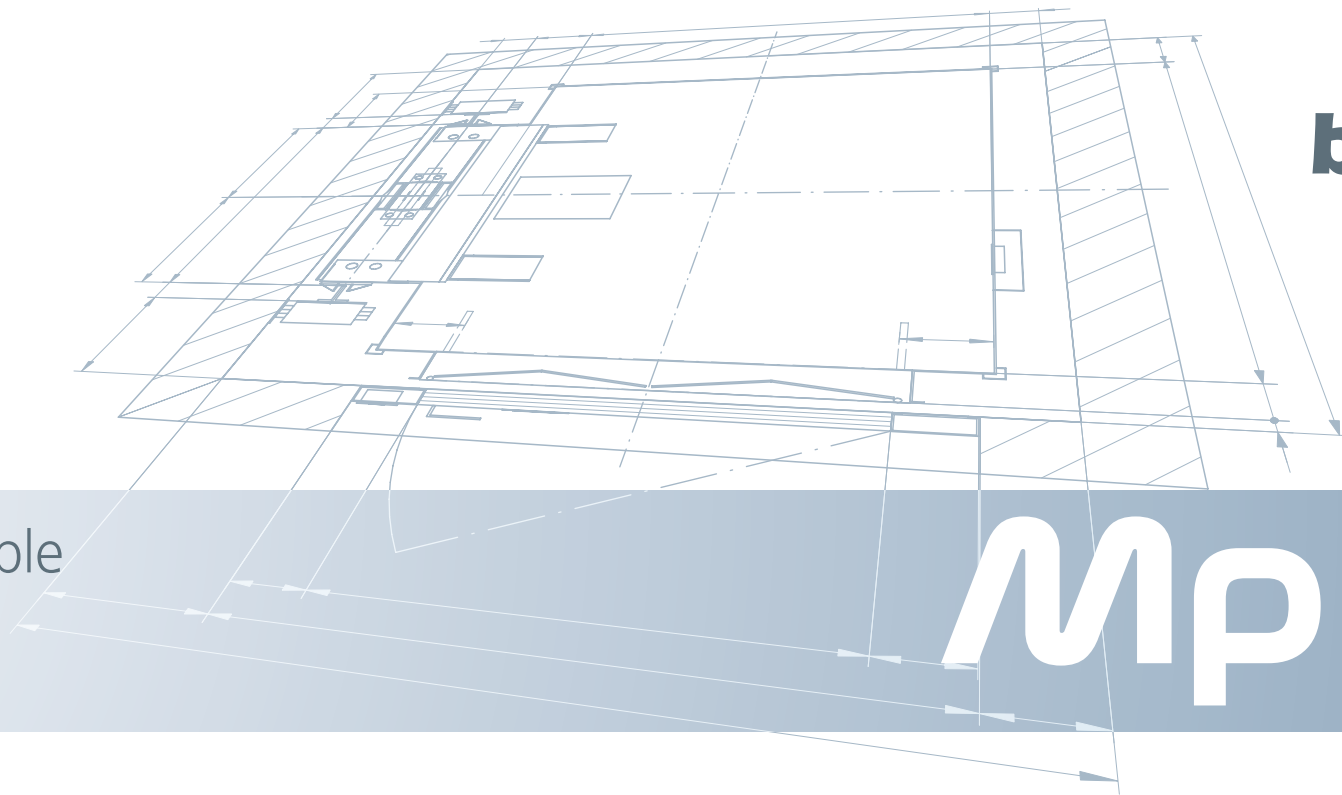

für Zuhause
barrierefrei
sicher
robust
ökoeffizient
vernetzt
vielseitig

mp moving people

mp mobi



Mp Mobi

 Hausaufzug für Einfamilienhäuser
und Barrierefreiheit

Komfort und Sicherheit

Ein wirklich leistungsstarker und benutzerfreundlicher Aufzug, der den Wert Ihres Hauses oder Gebäudes erhöht und die Barrierefreiheit verbessert. Automatische Rettungsfunktion für Ihre höchste Sicherheit serienmäßig.



Einsatzbereich

Hausaufzug



KAPAZITÄT
2-13 PERSONEN (180 bis 1000 kg)



ANZAHL DER STOPPS
MAXIMAL 6 STOPPS



GESCHWINDIGKEIT
0,15 m/s

BARRIEREFREIHEIT in privaten Wohnungen

MP Mobi beseitigt architektonische Barrieren und erleichtert es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sich zu bewegen. Auch für Gebäude geeignet, die für gewerbliche oder medizinische Zwecke saniert wurden.



ARCHITEKTONISCHE VIELSEITIGKEIT

MP Mobi kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Gebäudes eingesetzt werden und ermöglicht eine Vielzahl von Optionen in Bezug auf Ästhetik und Konfigurationen, die die architektonische Integration erleichtern.



Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden stehen an erster Stelle

Automatische Rettungsfunktion serienmäßig

Der MP Mobi ist mit einem Batteriesystem ausgerüstet, das bei einem Stromausfall die Kabine zur nächsten Etage fährt und die Türen öffnet.

SICHERHEIT MP MOBI
Automatische Tür in der Kabine
Alarm- und Türöffnertaste
Notlicht in der Kabine bei Stromausfall
Optisch-akustische Überladungskontrolle
Notruf-Telefon
Rutschfester Gummiboden
Automatische Rettung bei Stromausfall
Manuelle Rettung per Notfalltaste in der hydraulischen Zentrale
Leitungsbruchventil aufgrund eines Bruchs der Hydraulikleitung
Mechanische Blockierung in Schachtgrube und Schachtkopf, um unkontrollierbare Bewegungen der Kabine zu verhindern (bei Wartungsarbeiten im Schacht)
Zwei Reset-Schlüsselschalter (Schachtgrube und Schachtkopf) in der Steuerung
Schlüsselschalter zur Stilllegung im Etagentableau
Vernetzter Aufzug (optional)



Benutzerfreundlich

In der Kabine integrierte Tür, die eine freie Benutzung und einen ähnlichen Betrieb ermöglicht, wie bei einem herkömmlichen Aufzug. Dies garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und vermeidet u.a. das ständige Drücken der Tasten, wie es bei anderen Hausliften erforderlich ist.

Robustheit und Qualität

Unser MP Mobi ist mit der gleichen Technologie entworfen worden, wie ein Aufzug, der für eine intensive öffentliche Nutzung vorgesehen ist. Dies garantiert maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Ökoeffizient

Basiert auf hydraulischer Technologie, was eine geringere Umweltbelastung gewährleistet. Ein integriertes Zeitschaltuhrsystem für die Kabinenbeleuchtung optimiert den Energieverbrauch.



Details im großen Stil

MP CARrevolution

MP Ascensores möchte Ihnen das Leben erleichtern. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die notwendigen Tools zur Verfügung, damit sich das Design Ihrer Kabine komplett in das Design Ihres Gebäudes integriert. So hat die Suche unter den zahlreichen Optionen und Modellen ein Ende.

Jetzt brauchen Sie nur noch die Baureihe der Kabine auszuwählen und können ab diesem Moment die Kabine selbst entwerfen. Sie haben die Auswahl unter zahlreichen Ausführungen, die Sie nach Ihren Wünschen kombinieren können.

Da Sie die Kabine mit unserer MP AMBIENTUM-Serie personalisieren können, lässt sie sich besser in die Dekoration Ihrer Wohnung integrieren.

- AMBIENTUM COLOR mit auffallenden Farben
- AMBIENTUM JL mit atemberaubenden Fotografien unserer Kollektion.
- AMBIENTUM UNIKE mit einem Bild Ihrer Wahl

Es steht Ihnen auch unsere PANORAMA-Kabinenreihe zur Auswahl.

MEHR INFORMATIONEN AUF:
mpcardesigner.com




➤ VILITER
Plastifizierter Stahl



➤ STYLE
Melamin | Laminiertes Sperrholz



➤ SUPRA
Edelstahl

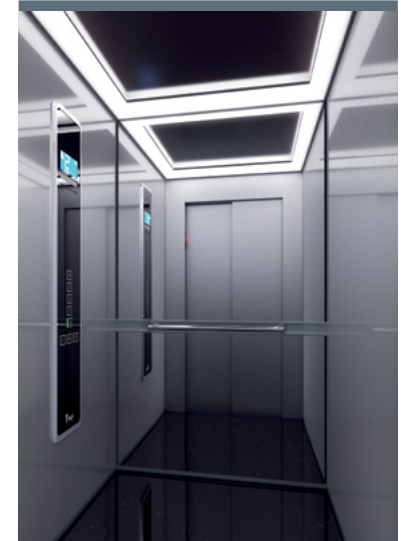

➤ SUPRAMAX
Gepresstes Holz mit
gefrästem Phenollaminat



➤ AMBIENTUM
Individuell gestaltete Wände mit farbigem
Glas oder mit gedruckten Fotos



➤ AMBIENTUM
Individuell gestaltete Wände mit farbigem
Glas oder mit gedruckten Fotos




FUSION
SUPRA

FULL HEIGHT
COLUMN



▲ X02
SB Stainless Steel

▲ X02
SB Stainless Steel



R24
Circle Black

R28
Circle Grey




TFT028 (2,8")



TFT043 (4,3")



TFT070M (7")



Spiegel
Paneel



L40 (Beleuchtung H80)



K01 White

K04 Night
Black

K10 Atlantic
Blue



K11 Techno
Grey

K17 Nature
Beige



Handlauf P13x12

Standardoptionen, für die
vollständige Auswahl an
Ausführungen
konsultieren Sie
bitte unseren
Kabinenkatalog
MP CAREvolution.





HAUSAUFZUG

Mp Mobi

EIGENSCHAFTEN

TYP:	Hydraulische Hebeplattform
TRAGLAST:	180 kg bis 1000 kg (Kabinengewicht und Nennlast max. 2000 kg)
KAPAZITÄT:	2 bis 13 Personen
GESCHWINDIGKEIT:	0,15 m/s
FAHRSTRECKE:	Bis 18 m
EINSTIEG:	Einseitiger Einstieg, zweiseitiger Einstieg mit 180 °, zweiseitiger Einstieg mit 90 ° und dreiseitiger Einstieg
SERIE:	„C“ Mit Maschinenraum „S“ Ohne Maschinenraum

KABINE

MODELL:	VILITER KOLORO
	(Optional: Lichtvorhang-Fotozelle)
	Richtungspfeile am Pfosten
	(Optional: weitere Modelle der Kabine, siehe Kataloge)
AUSSENABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle
HÖHE:	2100 mm
	(Optional: weitere Höhen)

KABINETÜREN

TYP:	Automatisch. 2 zusammenschiebbare Flügel. VWF.
	(Optional: weitere Modelle)
AUSFÜHRUNG:	Edelstahlausführung (X02)
ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle x 2000 mm
	(Optional: weitere Höhen)

ETAGENTÜREN

TYP:	Automatisch. 2 zusammenschiebbare Flügel.
	(Optional: weitere Modelle)
AUSFÜHRUNG:	Epoxy RAL 7044

	(Optional: Edelstahl (X02))
ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle x 2000 mm
	(Optional: weitere Höhen)

FEUERWIDERSTANDSKLASSE	E120, EW60 gemäß EN 81-58
	(Optional: weitere Genehmigungen)

SCHACHT

ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle
SCHACHTGRUBE:	Siehe Tabelle
SCHACHTKOPF:	Siehe Tabelle

KABINETABLEAU

MODELL:	FUSION SUPRA
AUSFÜHRUNG:	Edelstahl X02
	Optional: andere Tableaumodelle, siehe Kataloge.
TASTE:	Mechanische Taste aus feuerfestem Polykarbonat-Plastik mit LED-Beleuchtung
	(Optional: (mechanische Taste aus Edelstahl mit Beleuchtung des Deckenelements))
KABINENANZEIGE:	2 Ziffern Led-Display mit 7 Segmenten
	TFT-Farbd Displays
SICHERHEIT:	Deckenlicht und Notruf-Telefon

ETAGENTABLEAU

MODELL:	P001, am Türrahmen
AUSFÜHRUNG:	Edelstahlplatte (X02)
TASTE:	Mechanische Taste aus feuerfestem Polykarbonat-Plastik mit LED-Beleuchtung
	(Optional: (mechanische Taste aus Edelstahl mit Beleuchtung des Deckenelements))
BESCHRIFTUNG:	Logo in schwarz (mit Laser)

STEUERUNG

TYP:	Microbasic-Steuerung. Selektiv bei Fahrt nach unten oder universell.
POSITION:	Im Maschinenraum in Serie „C“ freie Position des Maschinenraums.

	Im Schrank in der Serie „S“. Epoxy-Ausführung.
	Empfohlener Abstand < 10 Meter

ELEKTRISCHE ANLAGE

	Vormontiert mit „Plug Et Play“ Anschlüssen
--	--

HYDRAULISCHE ANTRIEBSEINHEIT

	Manometer-Thermistor-Motor. Öl-Thermokontakt.
	Elektromechanischer Ventilblock MP sava3
	Manuelle Pumpe. Öl.
	Automatische Rettung

HUBKOLBEN

	In 1 Strecke bis 9800 mm Fahrstrecke, 2 Strecken ab 9800 mm
--	---

FÜHRUNGSSCHIENEN

	Kaltgezogen gemäß ISO 7465
--	----------------------------

BEFESTIGUNGEN

	Befestigungshalterungen und Verankerungen für Betonaußenwände
--	---

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPANNUNG:	Dreiphasig mit 380 V Optional einphasig 220 V
BELEUCHTUNG:	220 V
FREQUENZ:	50 Hz

HINWEIS: Genaue Angaben zum Grundmodell des Tarifs.

KONNEKTIVITÄT



Fernwartungsoption und mit einem Notruf-Telefon mit regelmäßiger Überwachung der Leitung ausgestattet, um Ihre Notrufleitung 24h/365Tage betriebsbereit zu halten.

PACK ZUR VERBESSERUNG DER KONNEKTIVITÄT (optional)

- Klappbarer Sitz
- Drucktasten mit Braille-Gravur
- Fotozellenvorhang
- Synthesizer
- Akustische Signale

ANDERE EXTRAS

- Stand-by
- Ventilator
- Lüfter
- Schallisolierung im Schrank
- Eingeschränkte Nutzung mittels Schlüsselschalter
- Panorama-Ausführungen (nicht verfügbar beim Modell 6XL)

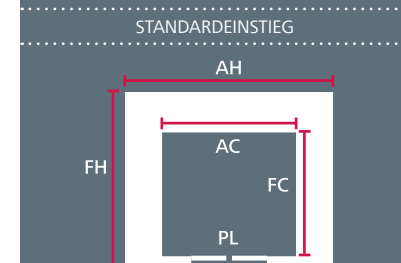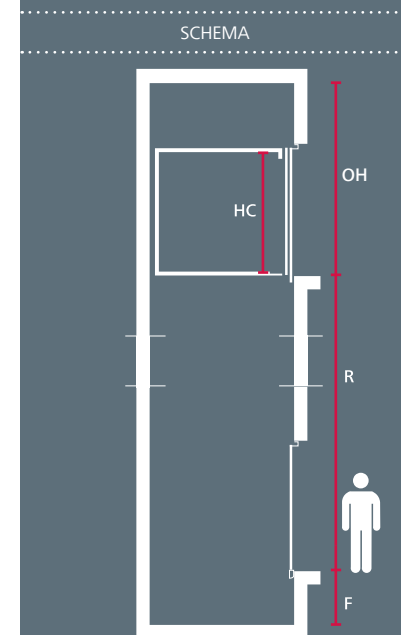



Hydraulisch



2 bis 13 Personen



180 bis 1000 kg



Mit und ohne Maschinenraum



mp mobi

	SERIE S und C ⁽¹⁾							
	MP MOBI S	MP MOBI M	MP MOBI L	MP MOBI XL	MP MOBI 2XL	MP MOBI 4XL	MP MOBI 5XL	MP MOBI 6XL
Kapazität (Personen)	2	3	4	5	6	8	10	13
Geschwindigkeit (m/s)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Anfahrten/Stunde	15	15	15	15	15	15	15	15
Leistung (PS/kW)	2,7 / 2	2,7 / 2	2,7 / 2	4 / 3	4 / 3	4 / 3	6 / 4,5	6 / 4,5
Stromstärke (A) ⁽²⁾	5,6	5,6	5,6	10	10	10	10,4	10,4
Q Nutzlast (kg)	180	225	320	375	480	630	800	1000
PL Lichte Breite (mm)	600	700	700	800	800	800	900	900
AC Kabinenbreite (mm)	700	800	1000	1000	1000	1100	1100	1100
FC Kabinentiefe (mm)	800	900	900	1100	1250	1400	1700	2100
HC Kabinennutzhöhe (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH Schachtbreite (mm)	1060	1160	1400	1360	1400	1500	1600	1750
FH Schachttiefe (mm)	1075	1100	1200	1360	1550	1700	2100	2500
F Schachtgrube Minimum (mm) ⁽³⁾	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / NA / 1004	150 / 645 / NA / 1004	200 / 645	200 / 645
OH Schachtkopf Minimum (mm) ⁽³⁾	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / NA / 3330	2390 / 2814 / NA / 3330	2850	2850
Anzahl Kabel und Durchmesser (mm)	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 10	4 x 10
Hubkolben: Anzahl – Position	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich
Maximaler Abstand zwischen Halterungen	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Kabinenführungsschienen	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T90 / 75 / 16	T90 / 75 / 16
Schachtverschluss	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton

ANMERKUNGEN:

(1) Die in der Tabelle angegebenen Werte entsprechen vordefinierten Bedingungen und können, je nach den spezifischen Merkmalen der jeweiligen Installation, Änderungen unterliegen.

(2) Stromstärkeangaben für Stromnetz mit 400 V. Optional einphasige Stromstärke bei 230 V.

(3) Mit ausgleichenden Sicherheitsmaßnahmen / Ohne ausgleichende Sicherheitsmaßnahmen / kostensparende Option / Option Aufzug. Schachtgruben- und Schachtkopfmaße mit automatischen Schachttüren Modell Massen.

Dieses Produkt ist flexibel und kann an spezielle Schachtabmessungen angepasst werden, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind. Fragen Sie uns.

Schachtgrubenoption Minimum 100 mm. Fragen Sie uns.

LEGENDE



Schachtbreite



Schachttiefe



Kabinenbreite



Kabinenhöhe



Kabinentiefe



Schachtkopf



Schachtgrube




Lichte Standardbreite



Fahrstrecke

mp moving people



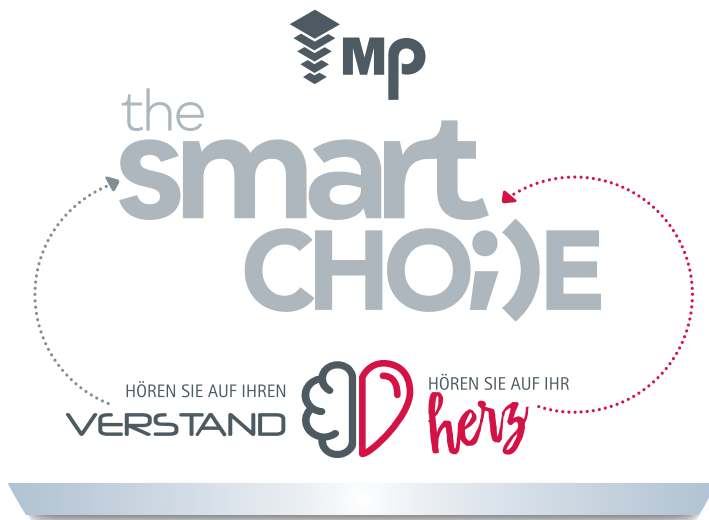

Komfort und
Barrierefreiheit auf
einem ganz neuen Niveau





mp moving people

