



HAUSAUFZUG

mp mobi

EIGENSCHAFTEN

TYP:	Hydraulische Hebeplattform
TRAGLAST:	180 kg bis 1000 kg (Kabinengewicht und Nennlast max. 2000 kg)
KAPAZITÄT:	2 bis 13 Personen
GESCHWINDIGKEIT:	0,15 m/s
FAHRSTRECKE:	Bis 18 m
EINSTIEG:	Einseitiger Einstieg, zweiseitiger Einstieg mit 180 °, zweiseitiger Einstieg mit 90 ° und dreiseitiger Einstieg
SERIE:	„C“ Mit Maschinenraum „S“ Ohne Maschinenraum

KABINE

MODELL:	VILITER KOLORO
	(Optional: Lichtvorhang-Fotozelle)
	Richtungspfeile am Pfosten
	(Optional: weitere Modelle der Kabine, siehe Kataloge)
AUSSENABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle
HÖHE:	2100 mm
	(Optional: weitere Höhen)

KABINETÜREN

TYP:	Automatisch. 2 zusammenschiebbare Flügel. VWF.
	(Optional: weitere Modelle)
AUSFÜHRUNG:	Edelstahlausführung (X02)
ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle x 2000 mm
	(Optional: weitere Höhen)

ETAGENTÜREN

TYP:	Automatisch. 2 zusammenschiebbare Flügel.
	(Optional: weitere Modelle)
AUSFÜHRUNG:	Epoxy RAL 7044

	(Optional: Edelstahl (X02))
ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle x 2000 mm
	(Optional: weitere Höhen)
FEUERWIDERSTANDSKLASSE	E120, EW60 gemäß EN 81-58
	(Optional: weitere Genehmigungen)

SCHACHT

ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle
SCHACHTGRUBE:	Siehe Tabelle
SCHACHTKOPF:	Siehe Tabelle

KABINENTABLEAU

MODELL:	FUSION SUPRA
AUSFÜHRUNG:	Edelstahl X02
	Optional: andere Tableaumodelle, siehe Kataloge.
TASTE:	Mechanische Taste aus feuerfestem Polykarbonat-Plastik mit LED-Beleuchtung
	(Optional: (mechanische Taste aus Edelstahl mit Beleuchtung des Deckenelements)
KABINENANZEIGE:	2 Ziffern Led-Display mit 7 Segmenten
	TFT-Farbd Displays
SICHERHEIT:	Deckenlicht und Notruf-Telefon

ETAGENTABLEAU

MODELL:	P001, am Türrahmen
AUSFÜHRUNG:	Edelstahlplatte (X02)
TASTE:	Mechanische Taste aus feuerfestem Polykarbonat-Plastik mit LED-Beleuchtung
	(Optional: (mechanische Taste aus Edelstahl mit Beleuchtung des Deckenelements)
BESCHRIFTUNG:	Logo in schwarz (mit Laser)

STEUERUNG

TYP:	Microbasic-Steuerung. Selektiv bei Fahrt nach unten oder universell.
POSITION:	Im Maschinenraum in Serie „C“ freie Position des Maschinenraums.

	Im Schrank in der Serie „S“. Epoxy-Ausführung.
	Empfohlener Abstand < 10 Meter

ELEKTRISCHE ANLAGE

Vormontiert mit „Plug Et Play“ Anschlüssen

HYDRAULISCHE ANTRIEBSEINHEIT

	Manometer-Thermistor-Motor. Öl-Thermokontakt.
	Elektromechanischer Ventilblock MP sava3
	Manuelle Pumpe. Öl.
	Automatische Rettung

HUBKOLBEN

In 1 Strecke bis 9800 mm Fahrstrecke, 2 Strecken ab 9800 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN

Kaltgezogen gemäß ISO 7465

BEFESTIGUNGEN

Befestigungshalterungen und Verankerungen für Betonaußenwände

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPANNUNG:	Dreiphasig mit 380 V Optional einphasig 220 V
BELEUCHTUNG:	220 V
FREQUENZ:	50 Hz

HINWEIS: Genaue Angaben zum Grundmodell des Tarifs.

KONNEKTIVITÄT

Fernwartungsoption und mit einem Notruf-Telefon mit regelmäßiger Überwachung der Leitung ausgestattet, um Ihre Notrufleitung 24h/365Tage betriebsbereit zu halten.


PACK ZUR VERBESSERUNG DER KONNEKTIVITÄT (optional)

- Klappbarer Sitz
- Drucktasten mit Braille-Gravur
- Fotozellenvorhang
- Synthesizer
- Akustische Signale


ANDERE EXTRAS

- Stand-by
- Ventilator
- Lüfter
- Schallisolierung im Schrank
- Eingeschränkte Nutzung mittels Schlüsselschalter
- Panorama-Ausführungen (nicht verfügbar beim Modell 6XL)

SCHEMA

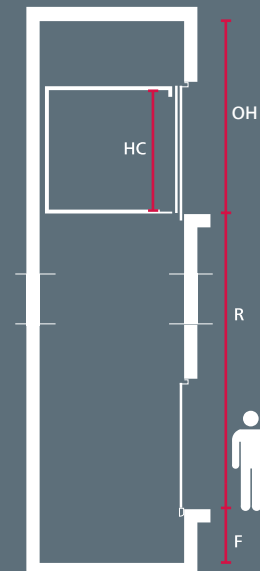

STANDARDEINSTIEG



ZWEIFEITIGER EINSTIEG 180 °



DREISEITIGER STANDARDEINSTIEG





Hydraulisch



2 bis 13 Personen



180 bis 1000 kg



Mit und ohne Maschinenraum



Mp mobi

	SERIE S und C ⁽¹⁾							
	MP MOBI S	MP MOBI M	MP MOBI L	MP MOBI XL	MP MOBI 2XL	MP MOBI 4XL	MP MOBI 5XL	MP MOBI 6XL
Kapazität (Personen)	2	3	4	5	6	8	10	13
Geschwindigkeit (m/s)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Anfahrten/Stunde	15	15	15	15	15	15	15	15
Leistung (PS/kW)	2,7 / 2	2,7 / 2	2,7 / 2	4 / 3	4 / 3	4 / 3	6 / 4,5	6 / 4,5
Stromstärke (A) ⁽²⁾	5,6	5,6	5,6	10	10	10	10,4	10,4
Q Nutzlast (kg)	180	225	320	375	480	630	800	1000
PL Lichte Breite (mm)	600	700	700	800	800	800	900	900
AC Kabinenbreite (mm)	700	800	1000	1000	1000	1100	1100	1100
FC Kabinentiefe (mm)	800	900	900	1100	1250	1400	1700	2100
HC Kabinennutzhöhe (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH Schachtbreite (mm)	1060	1160	1400	1360	1400	1500	1600	1750
FH Schachttiefe (mm)	1075	1100	1200	1360	1550	1700	2100	2500
F Schachtgrube Minimum (mm) ⁽³⁾	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / 875 / 1004	150 / 645 / NA / 1004	150 / 645 / NA / 1004	200 / 645	200 / 645
OH Schachtkopf Minimum (mm) ⁽³⁾	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / 2860 / 3330	2390 / 2814 / NA / 3330	2390 / 2814 / NA / 3330	2850	2850
Anzahl Kabel und Durchmesser (mm)	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 10	4 x 10
Hubkolben: Anzahl – Position	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich	1 – seitlich
Maximaler Abstand zwischen Halterungen	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Kabinenführungsschienen	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T70 / 70 / 9	T90 / 75 / 16	T90 / 75 / 16
Schachtverschluss	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton

ANMERKUNGEN:

(1) Die in der Tabelle angegebenen Werte entsprechen vordefinierten Bedingungen und können, je nach den spezifischen Merkmalen der jeweiligen Installation, Änderungen unterliegen.

(2) Stromstärkeangaben für Stromnetz mit 400 V. Optional einphasige Stromstärke bei 230 V.

(3) Mit ausgleichenden Sicherheitsmaßnahmen / Ohne ausgleichende Sicherheitsmaßnahmen / kostensparende Option / Option Aufzug. Schachtgruben- und Schachtkopfmaße mit automatischen Schachttüren Modell Massen.

Dieses Produkt ist flexibel und kann an spezielle Schachtabmessungen angepasst werden, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind. Fragen Sie uns.

Schachtgrubenoption Minimum 100 mm. Fragen Sie uns.

LEGENDE



Schachtbreite



Schachttiefe



Kabinenbreite



Kabinenhöhe



Kabinentiefe



Schachtkopf



Schachtgrube



Lichte Standardbreite



Fahrstrecke

mp moving people