

Produktinformation 2024_01

Krankenhaus



Vorbemerkung	Seite 4
1. Sanitärobjekte	
1.1. Waschtisch	
1.1.1. Armaturen	
1.1.1.1. Standarmaturen	
1.1.1.1.1. Einhebelmischer	Seite 6
1.1.1.1.2. Selbstschluss	
Mit Mischung	Seite 9
Ohne Mischung	Seite 10
1.1.1.1.3. Berührungslos - IR	
Mit Mischung	
230 Volt	Seite 11
Batterie	Seite 15
Ohne Mischung	
Batterie	Seite 20
1.1.1.1.4. Mit integriertem Verbrühschutz	Seite 23
1.1.1.2. Wandarmaturen	
1.1.1.2.1. Thermostate	
Manuell	Seite 27
Berührungslos - IR	Seite 32
1.1.1.2.2. Einhebelmischer	
Serie Euroeco Special SMB	Seite 36
Serie Euroeco Special	Seite 39
1.1.2. Zubehör Armaturen	Seite 44
1.1.3. Installationselemente	Seite 51

1.2. Wanne / Dusche

1.2.1. Armaturen

1.2.1.1. Wanne **Seite 54**

1.2.1.2. Dusche

1.2.1.2.1. Manuell **Seite 55**

1.2.1.2.2. Berührungslos - IR **Seite 57**

1.2.2. Zubehör Armaturen **Seite 59**

1.2.3. Brausen **Seite 62**

1.2.4. Installationselemente **Seite 67**

1.3. WC - Barrierefrei

1.3.1. Betätigungen - Barrierefrei

1.3.1.1. Taster **Seite 69**

1.3.1.2. Funk **Seite 71**

1.3.1.3. Berührungslos - IR **Seite 76**

1.3.2. Installationselemente - Barrierefrei **Seite 81**

1.4. Urinal

1.4.1. Betätigungen

1.4.1.1. Berührungslos - IR **Seite 87**

1.4.1.2. Berührungslos - Temperatursensor **Seite 90**

1.4.2. Installationselement **Seite 91**

Vorbemerkung

Thema Verbrühung

Auszug aus der EN 806, Teil 2 und DIN 1988-200

.

Eine weitere Forderung der DIN EN 806-2 ist der Schutz vor heißen Oberflächen. Um eine Verletzungsgefahr bei eventuellen Berührungen von hervorstehenden Teilen der Trinkwasser-Installation auszuschließen, sollten die Oberflächentemperaturen **nicht** die der spezifischen Verwendung überschreiten, d.h. die **maximale Temperatur an der Armaturenoberfläche sollte nicht höher als die Auslauftemperatur von 38°C bzw. 43°C** sein.

GROHE Thermostate mit der **GROHE CoolTouch** Funktion erfüllen aber nicht nur diese Vorgaben, sondern auch aus der DIN 1988-200 abzuleitende verschärfte Anforderung der TRWI und DIN EN 806.

Mischbatterien mit Anschlagbegrenzung reichen nach DIN 1988-200 hier nicht mehr.

Bei Duschanlagen usw. in Kindergärten und in speziellen Bereichen von Pflegeheimen **sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38 °C nicht übersteigen kann.**

Thema Stagnation

Grundsatz ist der bestimmungsgemäße Betrieb.

Das Trinkwasser darf nach der TRWI 2011 keine gesundheitsschädliche wie mikrobiologische Krankheitserreger und chemische Stoffe enthalten.

Trinkwasser, was den Anforderungen der TRWI nicht entspricht, darf nicht abgegeben werden.

Verantwortlich für eine Trinkwasseranlage sind nach DVGW **Unternehmer und sonstiger Inhaber, z. B. der Besitzer (Anschlussnehmer, Bauherr, Eigentümer, Unternehmer) oder Nutzer (Pächter, Mieter). Person, die Trinkwasser zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Getränken oder insbesondere zu den unter Trinkwasser genannten anderen häuslichen Zwecken verwendet.**

Der bestimmungsgemäße Betrieb einer Trinkwasser- Installation nach Raumbuch ist sicherzustellen.

Planung, Montage und Inbetriebnahme

Allgemeine Planungsregeln:

Die Planung ist von fachkundigen Personen (Planern) auszuführen. Als fachkundig gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen einschließlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Grundlage einer Planung ist das mit dem Bauherrn abgestimmte und detaillierte Raumbuch (siehe auch VDI/DVGW 6023) einschließlich Nutzungsbeschreibung und ein vollständiges Konzept der Trinkwasser-Installation (siehe auch Installationsmatrix nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100).

Wichtiger Hinweis:

Hierbei muss der bestimmungsgemäße Betrieb zugrunde gelegt werden, bei dem sichergestellt ist, dass an jeder Stelle der Trinkwasser-Installation ein Wasseraustausch durch Entnahme innerhalb von 72 Stunden stattfindet.

Anmerkung:

Fehlender Wasseraustausch über mehr als 72 Stunden gilt als Betriebsunterbrechung.

Alle elektronisch ausgestatteten Armaturen, Urinale und WCs verfügen über eine automatische Spülung.

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1. Sanitärobjekte

1.1. Waschtisch

1.1.1. Armaturen

1.1.1.1. Standarmaturen

1.1.1.1.1. Einhebelmischer

1.1.1.1.1.01. GROHE EH-WT-Batt. Euroeco Special 32766 M

GROHE Euroeco Special

Einhand-Waschtisch-Batterie M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 129 mm

Auslaufhöhe 86 mm

Zugstangen-Ablaufgarnitur

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *8,0 l/min*

Laminarstrahlregler

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 120 mm

Schnell-Montage-System

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

P -IX 6912/IZ

Artikelnummer: 32766000 chrom

Listenpreis 292,20

https://www.grohe.de/de_de/-32766000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.1.02. GROHE EH-WT-Batt. Euroeco Special 32765 M gl.K.

GROHE Euroeco Special

Einhand-Waschtisch-Batterie M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 129 mm

Auslaufhöhe 86 mm

glatter Körper

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *8,0 l/min*

Laminarstrahlregler

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 120 mm

Schnell-Montage-System

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

P -IX 6912/IZ

Artikelnummer: 32765000 chrom

Listenpreis 280,30

https://www.grohe.de/de_de/-32765000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.1.03. GROHE EH-WT-Batt. Euroeco Special 30208 L gl.K.

GROHE Euroeco Special

Einhand-Waschtisch-Batterie

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 217 mm

Auslaufhöhe 196 mm

hoher Auslauf

glatter Körper

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Laminarstrahlregler

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

Schnell-Montage-System

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 30208000 chrom

Listenpreis 307,65

https://www.grohe.de/de_de/-30208000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.2. Selbstschluss

Mit Mischung

1.1.1.1.2.01. GROHE Selbstschluss-WT-Batt. Eurodisc SE 36233

GROHE Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie
DN15, Einlochmontage

Ausladung 126 mm

Auslaufhöhe 89 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,5 l/min**

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfangsieben

Schnell-Montage-System

Start-Stop-Funktion

elektronische Laufzeitüberwachung

Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.

stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.

automatische Spülung : **5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung**

Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.

CE-Zeichen

Schutzart Armatur IP 59K

P -IX 18034/IZ

Artikelnummer: 36233000 chrom

Listenpreis 640,95

https://www.grohe.de/de_de/-36233000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Ohne Mischung

1.1.1.1.2.02. GROHE Selbstschluss-WT-Batt. Eurodisc SE 36249 oM
 GROHE Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie
 DN15, Einlochmontage
 Ausladung 126 mm
 Auslaufhöhe 89 mm
ohne Mischung
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,5 l/min**
 Mousseur
 flexibler Anschluss Schlauch
 Schmutzfangsieb
 Schnell-Montage-System
 Start-Stop-Funktion
elektronische Laufzeitüberwachung
 Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
 stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
automatische Spülung : 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
 CE-Zeichen
 Schutzart Armatur IP 59K
 P -IX 18033/IZ
 Artikelnummer: 36249000 chrom

Listenpreis 592,00

https://www.grohe.de/de_de/-36249000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3. Berührungslos - IR

Mit Mischung

230 Volt

1.1.1.1.3.01. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36444 L 230V

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 127 mm

Auslaufhöhe 211 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Laminarstrahlregler - Caché

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36444000 chrom

Listenpreis 771,50

https://www.grohe.de/de_de/-36444000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.02. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36421 -1 L 230V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 133 mm

Auslaufhöhe 150 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

Professional Edition

Artikelnummer: 36421001 chrom

Listenpreis 534,15

https://www.grohe.de/de_de/-36421001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.03. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36325 -2 M 230V
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36325002 chrom

Listenpreis 452,90

https://www.grohe.de/de_de/-36325002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.04. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36453 S 230V GZ

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36453000 chrom

Listenpreis 258,60

https://www.grohe.de/de_de/-36453000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Batterie

- 1.1.1.1.3.05. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36445 L 6V**
 GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 127 mm
 Auslaufhöhe 211 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batteriebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
 schwenk- und feststellbarer Auslauf
 Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Laminarstrahlregler - Caché
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583
 P -IX 29355/IO
 Artikelnummer: 36445000 chrom

Listenpreis 738,70

https://www.grohe.de/de_de/-36445000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.06. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36422 -1 L 6V
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 133 mm
 Auslaufhöhe 150 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36422001 chrom

Listenpreis 537,50

https://www.grohe.de/de_de/-36422001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.07. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36327 -2 M 6V
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36327002 chrom

Listenpreis 425,65

https://www.grohe.de/de_de/-36327002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.08. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36331 -1 M 6V m.Ablg.

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 107 mm

Auslaufhöhe 106 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder

Schalernetzteil 36338 000)

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

DVGW Reg. Nr. CW-6514CS0258

PA-IX 16756/IO

Artikelnummer: 36331001 chrom

Listenpreis 442,70

https://www.grohe.de/de_de/-36331001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.09. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36451 S 6V GZ

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36451000 chrom

Listenpreis 244,40

https://www.grohe.de/de_de/-36451000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Ohne Mischung

Batterie

1.1.1.1.3.10. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36446 S 6V oM

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 113 mm

Auslaufhöhe 190 mm

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler - Caché

flexibler Anschlussschlauch

Schmutzfangsieb

mit integriertem Magnetventil

Batterie extern

(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder

Schalernetzteil 36338 000)

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36446000 chrom

Listenpreis 689,45

https://www.grohe.de/de_de/-36446000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.11. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36439 -1 M 6V oM
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 Mousseur
 flexibler Anschluss Schlauch
 Schmutzfangsieb
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
*(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
 Schalternetzteil 36338 000)*
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36439001 chrom

Listenpreis 399,15

https://www.grohe.de/de_de/-36439001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.3.12. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36452 S 6V GZ oM
 GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 110 mm
 Auslaufhöhe 103 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
 Mousseur
 flexibler Anschlusschlauch
 Schmutzfangsieb
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
Schalernetzteil 36338 000)
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 PA-IX 7381/IO
 Artikelnummer: 36452000 chrom

Listenpreis 227,35

https://www.grohe.de/de_de/-36452000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.4. Mit integriertem Verbrühschutz

1.1.1.1.4.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23986 -3 S GZ thV+D gl.K. off.H

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 111 mm

Auslaufhöhe 92 mm

mit thermischem Verbrühschutz

Maximaltemperatur einstellbar

thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung

Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion

offener Metall-Hebelgriff, 130 mm

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

flexible Anschlusschläuche

max. Druckdifferential 5:1

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

P -IX 38192/IZ

Artikelnummer: 23986003 chrom

Listenpreis 186,80

https://www.grohe.de/de_de/-23986003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.4.02. **GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23984 -3 S GZ thV+D gl.K. la.H**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 111 mm

Auslaufhöhe 92 mm

mit thermischem Verbrühschutz

Maximaltemperatur einstellbar

thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung

Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion

langer Metall-Hebelgriff, 147 mm

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

flexible Anschlusschläuche

max. Druckdifferential 5:1

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

P -IX 38192/IZ

Artikelnummer: 23984003 chrom

Listenpreis 186,80

https://www.grohe.de/de_de/-23984003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.4.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23987 -3 M GZ thV+D gl.K. off.H

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 119 mm

mit thermischem Verbrühschutz

Maximaltemperatur einstellbar

thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung

Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion

offener Metall-Hebelgriff, 130 mm

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

flexible Anschlussschläuche

max. Druckdifferential 5:1

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

P -IX 38196/IZ

Artikelnummer: 23987003 chrom

Listenpreis 201,00

https://www.grohe.de/de_de/-23987003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.4.04. **GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23985 -3 M GZ thV+D gl.K. la.H**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 119 mm

mit thermischem Verbrühschutz

Maximaltemperatur einstellbar

thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung

Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion

langer Metall-Hebelgriff, 147 mm

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

flexible Anschlussschläuche

max. Druckdifferential 5:1

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

P -IX 38196/IZ

Artikelnummer: 23985003 chrom

Listenpreis 201,00

https://www.grohe.de/de_de/-23985003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2. Wandarmaturen

1.1.1.2.1. Thermostate

Manuell

1.1.1.2.1.01. GROHE THM-WT-Batt. Grohtherm Special 34020 -1

GROHE Grohtherm Ergomix Thermostat-Waschtischbatterie,

DN 15, Wandmontage

für Armhebelbetätigung

Metall-Armhebel 250 mm für ergonomische Ellbogenbedienung

Schwenkbereich 100°

Metall-Endanschlag

Keramik-Oberteil 1/2"

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafetyPlus ergonomischer Temperaturwählgriff aus Metall

mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

schwenkbarer Gussauslauf mit verstärkter Lagerung

Schwenkbereich 90°

arretierbar

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

Ausladung 255 mm

GROHE CoolTouch S-Anschlüsse, **absperrbar**

GROHE Long-Life Oberfläche

DVGW Reg. Nr. NW-6509CT0062

PA-IX 16929/IZ

passende Guss-Ausläufe:

- 13080000 - 77 mm (Ausladung gesamt: 155 mm)

- 13137000 - 117 mm (Ausladung gesamt: 195 mm)

- 12263000 - 246 mm (Ausladung gesamt: 324 mm)

Artikelnummer: 34020001 chrom

Listenpreis 849,45

https://www.grohe.de/de_de/-34020001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.2.1.02. GROHE Gussauslauf 13080 77**
 GROHE Gussauslauf
Länge 77 mm
 schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 13080000 chrom

Listenpreis 277,85

https://www.grohe.de/de_de/-13080000.html



- 1.1.1.2.1.03. GROHE Gussauslauf 13137 117**
 GROHE Gussauslauf
Länge 117 mm
 schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 13137000 chrom

Listenpreis 270,40

https://www.grohe.de/de_de/-13137000.html



- 1.1.1.2.1.04. GROHE Gussauslauf 12263 246**
 GROHE Gussauslauf
Länge 246 mm
 schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 12263000 chrom

Listenpreis 360,65

https://www.grohe.de/de_de/-12263000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.05. **GROHE THM-WT-Batt. Grohtherm Special 34666**

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

ohne Auslauf

ergonomische Flügelgriffe aus Metall

Keramik-Oberteile 1/2", 90°

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit

Dehnstoff-Thermoelement

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

integrierte Mischwasserabspernung

Abgang unten für Auslauf 13 378 oder 13 380

13378 000 - Länge 115 mm (Ausladung gesamt: 191 mm)

13380 000 - Länge 175 mm (Ausladung gesamt: 251 mm)

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

Schmutzfangsiebe

GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer

100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten

CoolTouch S-Anschlüssen

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

DVGW Reg. Nr. NW-6509CT0062

PA-IX 29159/IB

Artikelnummer: 34666000 chrom

Listenpreis 470,70

https://www.grohe.de/de_de/-34666000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.05.a GROHE Gussauslauf 13378 115

GROHE Gussauslauf

Länge 115 mm

schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar

Laminarstrahlregler 9 l/min

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 13378000 chrom

Listenpreis 158,75

https://www.grohe.de/de_de/-13378000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.05.b GROHE Gussauslauf 13380 175

GROHE Gussauslauf

Länge 175 mm

schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar

Laminarstrahlregler 9 l/min

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 13380000 chrom

Listenpreis 175,25

https://www.grohe.de/de_de/-13380000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**Berührungslos - IR****1.1.1.2.1.06. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE Special 36455 255 6V**

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

schwenkbarer Gussauslauf 187 mm

Ausladung 255 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme**automatische Spülung**

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7433/IZ

Artikelnummer: 36455000 chrom

Listenpreis 1.096,70

https://www.grohe.de/de_de/-36455000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.07. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE Special 36454 287 6V

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

schwenkbarer Gussauslauf 219 mm

Ausladung 287 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7433/IZ

Artikelnummer: 36454000 chrom

Listenpreis 1.127,35

https://www.grohe.de/de_de/-36454000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.08. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elektronik Eurosmart CE 36333 255 6V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

schwenkbarer Gussauslauf 187 mm

Ausladung 255 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 28017/IZ

Artikelnummer: 36333000 chrom

Listenpreis 983,85

https://www.grohe.de/de_de/-36333000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.09. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elektronik Eurosmart CE 36332 287 6V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

schwenkbarer Gussauslauf 219 mm

Ausladung 287 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 28017/IZ

Artikelnummer: 36332000 chrom

Listenpreis 1.001,70

https://www.grohe.de/de_de/-36332000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2. Einhebelmischer

Serie Euroeco Special SMB

SMB = Sicherheitsmischbatterie

Auf/zu und Warmwasserwahl bequem per Arm.

Dank der variabel einstellbaren Durchflussmenge braucht der robuste Metallhebel nur von links nach rechts geschoben zu werden (links: kalt, rechts: warm; Temperaturbegrenzung einstellbar). So hat man gleichzeitig Wasser- und Energieverbrauch vorteilhaft im Griff. Und da beim Öffnen grundsätzlich erst Kaltwasser fließt, ist der Benutzer auch vor "heissen" Überraschungen sicher.



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.01. GROHE SMB-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32795 204 starr

GROHE Euroeco Special

Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

Gussauslauf

Ausladung 204 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0387

PA-IX 6923/IZ

Artikelnummer: 32795000 chrom

Listenpreis 444,00

https://www.grohe.de/de_de/-32795000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.02. GROHE SMB-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32793 257

GROHE Euroeco Special

Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

Ausladung 257 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0387

PA-IX 6921/IZ

Artikelnummer: 32793000 chrom

Listenpreis 491,55

https://www.grohe.de/de_de/-32793000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Serie Euroeco Special

1.1.1.2.2.03. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32778 204 starr

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

Gussauslauf

Ausladung 204 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6915/IZ

Artikelnummer: 32778000 chrom

Listenpreis 305,25

https://www.grohe.de/de_de/-32778000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.04. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32779 221 absp.S-A starr

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Gussauslauf

Ausladung 221 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

absperrbare S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6915/IZ

Artikelnummer: 32779000 chrom

Listenpreis 344,90

https://www.grohe.de/de_de/-32779000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.05. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32773 257

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

Ausladung 257 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6914/IZ

Artikelnummer: 32773000 chrom

Listenpreis 344,90

https://www.grohe.de/de_de/-32773000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.06. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32774 274 absp.S-A

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

Ausladung 274 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

absperrbare S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6914/IZ

Artikelnummer: 32774000 chrom

Listenpreis 384,55

https://www.grohe.de/de_de/-32774000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.07. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32775 342 absp.S-A

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

Ausladung 342 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 170 mm

absperrbare S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6914/IZ

Artikelnummer: 32775000 chrom

Listenpreis 400,35

https://www.grohe.de/de_de/-32775000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2. Zubehör Armaturen

1.1.2.01. GROHE Untertisch-THM Grohtherm Micro 34487

GROHE Grohtherm Micro Untertisch-Thermostat
Thermischer Verbrühschutz zur Montage auf dem Eckventil
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter
Anschluss oben: 3/8" Außengewinde
GROHE TurboStat Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsieb
ohne Anschluss-Set
max. Druckdifferential 5:1
DVGW Reg. Nr. NW-6509CL0521
P -IX 28356/IA
Artikelnummer: 34487000 chrom

Listenpreis 166,90

https://www.grohe.de/de_de/-34487000.html



1.1.2.02. GROHE Anschlussset Grohtherm Micro 47533

GROHE Anschluss-Set für Grohtherm Micro
bestehend aus:
- T-Stück mit Anschlussmutter 3/8" und
2 Abgängen 3/8" Außengewinde
- flexibler Anschlussschlauch mit Anschlussmutter
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 47533000 chrom

Listenpreis 38,30

https://www.grohe.de/de_de/-47533000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.03. GROHE GRT Special Temperatur-Entriegelungsgriff 47994

GROHE Grohtherm Special Temperatur-Entriegelungsgriff
Entsperrung des Temperaturgriffs zur Durchführung
der thermischen Desinfektion
Artikelnummer: 47994000

Listenpreis 10,45

https://www.grohe.de/de_de/-47994000.html



1.1.2.04. GROHE S-Anschluss 12051 absperrbar

GROHE S-Anschluss DN 15
absperrbar
1/2" x 3/4"
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter
Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 12051000 chrom

Listenpreis 77,40

https://www.grohe.de/de_de/-12051000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.05.

GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 3,8 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48189000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html



1.1.2.06.

GROHE Wasserspar-Set 48190 DF 1,9

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 1,9 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48190000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48190000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.07.

GROHE Wasserspar-Set 48191 DF 1,35

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 1,35 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48191000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48191000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.08. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263

GROHE EGAPLUS Eckventil
DN 15, Wandmontage
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 54 mm
Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55

https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html



1.1.2.09. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"
für Waschtisch
Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm
Wandanschluss mit Schubrosette
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 32,65

https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.10. GROHE Steckernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 42388

GROHE Steckernetzteil für Waschtisch-Elektronik

mit 1-Auge-Infrarotsensor

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V D

für die Umrüstung von Armaturen mit externer Batterie

Artikelnummer: 42388000

Listenpreis 98,20

https://www.grohe.de/de_de/-42388000.html



1.1.2.11. GROHE Schalernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 36338

GROHE Schalernetzteil für Waschtisch-Elektronik

mit 1-Auge-Infrarotsensor

Schalernetzteil mit Anschlussspannung

100-230 V AC, 50-60 Hz

für UP-Dose

mit Abdeckung und Zugentlastung

Artikelnummer: 36338000

Listenpreis 111,50

https://www.grohe.de/de_de/-36338000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.12.

GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3. Installationselemente

1.1.3.01. GROHE Rapid SL WT-Wand 38546

GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie

1,30 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen
separat bestellt werden

Artikelnummer: 38546000

Listenpreis 188,20

https://www.grohe.de/de_de/-38546000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.02.

GROHE Rapid SL WT -BF- 38625 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch für Einloch- oder Wandbatterie

1,13 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

Einzel- oder Schienenmontage

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

UP-Geruchverschluss

für Unterputz-Wandmontage

mit Abdeckplatte für Geruchverschluss aus **Edelstahl**

mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing

verchromt

höhenverstellbar

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38625001

Listenpreis 350,80

https://www.grohe.de/de_de/-38625001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.3.03. GROHE Rapid SL Stütz- Haltegriffe 38559 -1**
 GROHE Rapid SL Halteelement
 für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen in
 Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen
1,13 m Bauhöhe
0,31 m Baubreite
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen pulverbeschichtet
 wasserfeste Schichtholzplatte
 Befestigungsmaterial
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38559001

Listenpreis 243,50

https://www.grohe.de/de_de/-38559001.html



- 1.1.3.04. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**
 Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
 für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
 vor der Ständerwand
 stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 Befestigungsmaterial
 VE: 2 Stück
 Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2. Wanne / Dusche

1.2.1. Armaturen

1.2.1.1. Wanne

1.2.1.1.01. **GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm Special 34665**

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Wannenbatterie

DN 15, Wandmontage

ergonomische Flügelgriffe aus Metall

GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion

Mengenregler

integrierte Mischwasserabspernung

Umstellung Wanne/Brause

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

integrierte Mischwasserabspernung

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

Laminarstrahlregler

Schmutzfangsiebe

GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer

100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten

CoolTouch S-Anschlüssen

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

Artikelnummer: 34665000 chrom

Listenpreis 530,80

https://www.grohe.de/de_de/-34665000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.2. Dusche

1.2.1.2.1. Manuell

1.2.1.2.1.01. **GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm Special 34667**

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Brausebatterie

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

ergonomische Flügelgriffe aus Metall

Keramik-Oberteile 1/2", 90°

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

integrierte Mischwasserabspernung

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

Schmutzfangsiebe

GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer

100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten

CoolTouch S-Anschlüssen

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

DVGW Reg. Nr. NW-6509CT0062

PA-IX 29159/IB

Artikelnummer: 34667000 chrom

Listenpreis 424,00

https://www.grohe.de/de_de/-34667000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.2.1.02. GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm Special 29094 FMS

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
integrierte Mischwasserabsperrung
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
Sicherheitsendanschlag aus **Metall**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafetyPlus
DVGW Reg. Nr. NW-6509BT0085
Artikelnummer: 29094000 chrom

Listenpreis 323,85

https://www.grohe.de/de_de/-29094000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.2.2. Berührungslos - IR

1.2.1.2.2.01. GROHE IR-THM-Brause-Elektr. Eurosmart CE Special 36457 6V

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Brause
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition
für Probenahme

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7434/IA

Artikelnummer: 36457000 chrom

Listenpreis 1.041,65

https://www.grohe.de/de_de/-36457000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.2.2.02. GROHE UP-IR-THM-Brause-Elekt. Eurosmart CE Special 36456 FMS

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Brausethermostat
Wandeinbau

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

P -IX 7436/IA

Artikelnummer: 36456000 chrom

Listenpreis 279,00

https://www.grohe.de/de_de/-36456000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2. Zubehör Armaturen

1.2.2.01. GROHE GRT Special Temperatur-Entriegelungsgriff 47994

GROHE Grohtherm Special Temperatur-Entriegelungsgriff
Entsperrung des Temperaturgriffs zur Durchführung
der thermischen Desinfektion
Artikelnummer: 47994000

Listenpreis 10,45

https://www.grohe.de/de_de/-47994000.html



1.2.2.02. GROHE S-Anschluss 12051 absperrbar

GROHE S-Anschluss DN 15
absperrbar
1/2" x 3/4"
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter
Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 12051000 chrom

Listenpreis 77,40

https://www.grohe.de/de_de/-12051000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.03.

GROHE UP-THM-Einbaukörper Rapido T 35500

GROHE Rapido T Unterputz-Thermostatbatterie

für **Grohtherm Special**

ohne Fertigmontageteile

Einbautiefe 70 mm - 95 mm

komplett montierte, werkseitig geprüfte Funktionseinheit

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

2 Abgänge oben 1/2"

hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei 3 bar Fließdruck

Abgang unten 1/2" - nur mit separatem Absperrventil verwendbar

sicher zu montieren durch stabile Einbaubox / Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau

Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten

Körper aus DR-Messing

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

DVGW Reg. Nr. NW-6509BT0085

Artikelnummer: 35500000

Listenpreis 333,85

https://www.grohe.de/de_de/-35500000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.04. **GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE Special 36459 thM 230V**

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

mit thermostatischer Mischeinrichtung

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 000

2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

Anschlussgehäuse für Netzspannung

mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung

nach DIN 18534:2017

mit Dichtmanschette

P -IX 7436/IA

Artikelnummer: 36459000

Listenpreis 899,05

https://www.grohe.de/de_de/-36459000.html

1.2.2.05. **GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE Special 36458 thM 6V**

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

mit thermostatischer Mischeinrichtung

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 000

2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung

nach DIN 18534:2017

mit Dichtmanschette

P -IX 7436/IA

Artikelnummer: 36458000

Listenpreis 837,05

https://www.grohe.de/de_de/-36458000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3. Brausen

1.2.3.01. GROHE Handbrause Euphoria 110 Mono 27265 -E WS_6
 GROHE Euphoria 110 Mono Handbrause
 1 Strahlart: Rain
GROHE Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch,
 perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,5 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
 SpeedClean Antikalk-System
 Artikelnummer: 2726500E chrom

Listenpreis 39,80

https://www.grohe.de/de_de/-2726500E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.02. GROHE Handbrause Tempesta 110 I 27923 -3 WS
 GROHE Tempesta 110 Handbrause - I
 1 Strahlart: Rain
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
 SpeedClean Antikalk-System
 ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch
 Herunterfallen der Brause
Professional Edition
 Artikelnummer: 27923003 chrom

Listenpreis 21,70

<https://www.grohe.de/de/de/-27923003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.03. GROHE Handbrause Tempesta 110 II 26161 -3 WS
 GROHE Tempesta 110 Handbrause - II
 2 Strahlarten: Rain, Jet
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
 SpeedClean Antikalk-System
 ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch
 Herunterfallen der Brause
Professional Edition
 Artikelnummer: 26161003 chrom

Listenpreis 27,40

https://www.grohe.de/de_de/-26161003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.04. GROHE Brauseschlauch Silverflex 28362 -1 1250
 GROHE Brauseschlauch Silverflex TwistStop 1250 mm
 DN 15, aus Kunststoff
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
 AntiFold knickfest
 1/2" x 1/2"
 Drehkonus für TwistStop-Funktion
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
 Hitzebeständig bis 70°C
 Druckbeständigkeit bis 5 bar
 Zugfestigkeit 500 N
GROHE Long-Life Oberfläche
Professional Edition
 Artikelnummer: 28362001 silber

Listenpreis 19,40

https://www.grohe.de/de_de/-28362001.html

1.2.3.05. GROHE Brauseschlauch Silverflex 28388 -1 1750
 GROHE Brauseschlauch Silverflex TwistStop 1750 mm
 DN 15, aus Kunststoff
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
 AntiFold knickfest
 1/2" x 1/2"
 Drehkonus für TwistStop-Funktion
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
 Hitzebeständig bis 70°C
 Druckbeständigkeit bis 5 bar
 Zugfestigkeit 500 N
GROHE Long-Life Oberfläche
Professional Edition
 Artikelnummer: 28388001 silber

Listenpreis 24,90

https://www.grohe.de/de_de/-28388001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.06. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28680001 chrom

Listenpreis 51,15

https://www.grohe.de/de_de/-28680001.html



1.2.3.07. GROHE Handbrausehalter Tempesta 28605 -1

Grohe Tempesta Handbrausehalter

nicht verstellbar

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28605001 chrom

Listenpreis 17,75

https://www.grohe.de/de_de/-28605001.html



1.2.3.08. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28679 -1 mH

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

mit Handbrausehalter

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28679001 chrom

Listenpreis 51,15

https://www.grohe.de/de_de/-28679001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.4. Installationselemente

- 1.2.4.01. GROHE Rapid SL Armaturenhalterung 37998 -2f-**
 Grohe Rapid SL Armaturenhalterung
 für Aufputz-Armaturen
 für Leichtbau-Ständerwände und Leerelement (38548 001)
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
 Befestigungsmaterial
 Artikelnummer: 37998000

Listenpreis 119,95

https://www.grohe.de/de_de/-37998000.html



- 1.2.4.02. GROHE Rapid SL Leerelement 38548 -1**
 GROHE Rapid SL Leerelement
1,13 m Bauhöhe
 zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung
 von Elementabständen von 60 -170 cm
 für die Rücken-an-Rücken-Montage mit freistehenden Elementen
 TÜV-geprüft
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38548001

Listenpreis 157,55

https://www.grohe.de/de_de/-38548001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.4.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3. WC - Barrierefrei

1.3.1. Betätigungen - Barrierefrei

1.3.1.1. Taster

HEWI HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste Serie 801

HEWI Stützklappgriff der Serie 801
drehbar, E-Ausführung, Spültaste


- -
 -
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
- Artikelnummer: HEWI 801.50.....



MONTAGE Montagehinweis Taster-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

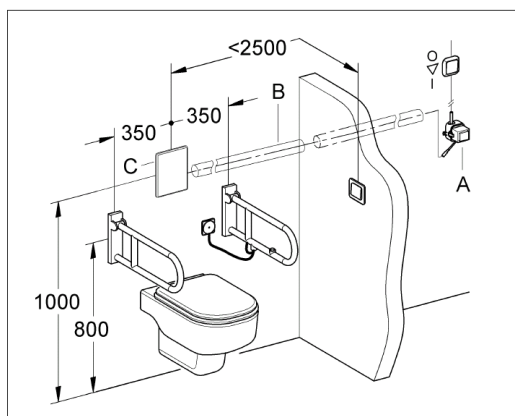

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.1.01.

GROHE WC-Steuerung 38934 SD Taster

GROHE WC-Steuerung zur Hand-Fernbetätigung
Wandeinbau
zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet
für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l
für Wandeinbau-Spülkästen 6 l
Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
- nur **senkrechte** Montage

Transformator für externe Montage

Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

Servomotor

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
und Elektronik

**(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
Transformator ist nicht enthalten.)**

CE-Zeichen

ohne Taster/Stützklappgriff im Lieferumfang

Artikelnummer: 38934SD0 edelstahl

Listenpreis 696,65

https://www.grohe.de/de_de/-38934SD0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.2. Funk

HEWI

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) Serie 801

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 801

- WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und **Grohe**

Artikelnummer: HEWI 801.50.060




MONTAGE

Montagehinweis Funk-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

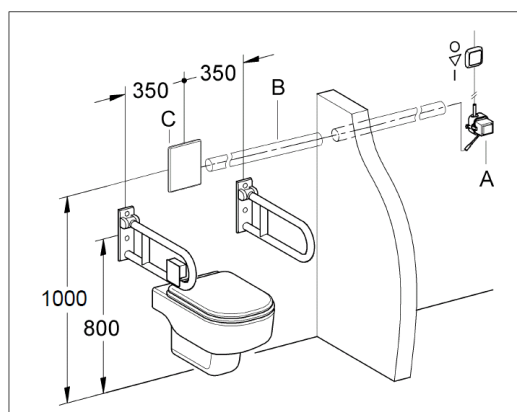

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.2.01.

GROHE WC-Funkelektronik 38759 SD

GROHE WC-Funkelektronik

Wandeinbau

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau,

Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA,

EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 I

Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm

- nur **senkrechte** Montage

Servomotor

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, externe Montage

Spülmenge einstellbar

Spülzeit einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: aktiviert)

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum

Transformator ist nicht enthalten.)

Artikelnummer: 38759SD0 edelstahl

Listenpreis 1.321,40

https://www.grohe.de/de_de/-38759SD0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.2.02. **GROHE WC-Funkelektronik 38778 manuell**

GROHE WC-Funkelektronik

Wandeinbau

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für eine **zusätzliche Abdeckplatte für manuelle Auslösung**

- nur **senkrechte** Montage

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau,

Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA,

EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 l

Servomotor

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, externe Montage

Spülmenge einstellbar

Spülzeit einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: aktiviert)

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum

Transformator ist nicht enthalten.)

Artikelnummer: 38778000

Listenpreis 1.068,70

https://www.grohe.de/de_de/-38778000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.2.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 1-M
Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte Montage
B x H: 156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 38564000 chrom

Listenpreis 54,50

https://www.grohe.de/de_de/-38564000.html

1.3.1.2.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 SH 1-M
Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte Montage
B x H: 156 x 197 mm
aus ABS
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 38564SH0 alpinweiß

Listenpreis 43,50

https://www.grohe.de/de_de/-38564SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.2.05.

GROHE WC-Funkelektronik 39141 GD2 V6

GROHE WC-Funkelektronik

für WC mit Spülkasten GD2, Füllventil links

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELÜ, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

manuelle Auslösung über Betätigung möglich

Servomotor

integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Spülmenge einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: inaktiv)

2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)

WC-Betätigung und Batterien sind **nicht** im Lieferumfang enthalten

CE-Zeichen

Artikelnummer: 39141000

Listenpreis 915,15

https://www.grohe.de/de_de/-39141000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro


1.3.1.3. Berührungslos - IR

MONTAGE

Montagehinweis IR-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

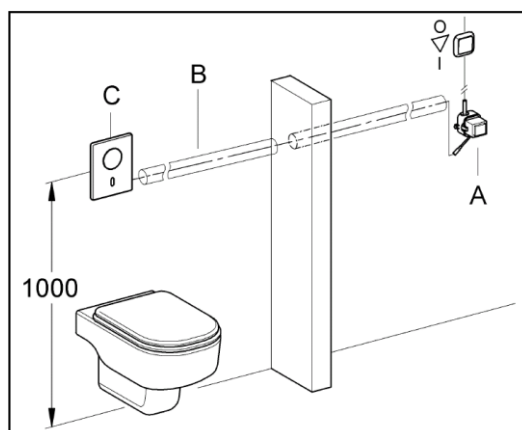

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.3.01. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 37419 manuell
 GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik für WC-Spülkasten
 Wandeinbau
mit zusätzlicher manueller Betätigung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
 für Spülkasten GD 2
 für Spülkasten 6 l
 Servomotor
(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)
 Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 Reinigungsmodus
 Vorspülung
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
 mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
 und Elektronik
(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
Transformator ist nicht enthalten.)
 CE-Zeichen
 zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
 Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
 Artikelnummer: 37419000 chrom

Listenpreis 1.027,05

https://www.grohe.de/de_de/-37419000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.3.02. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 37419 SD manuell
 GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik für WC-Spülkasten
 Wandeinbau
mit zusätzlicher manueller Betätigung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
 für Spülkasten GD 2
 für Spülkasten 6 l
 Servomotor
(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)
 Edelstahl-Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 Reinigungsmodus
 Vorspülung
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
 mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
 und Elektronik
(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
Transformator ist nicht enthalten.)
 CE-Zeichen
 zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
 Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
 Artikelnummer: 37419SD0 edelstahl

Listenpreis 1.027,05

https://www.grohe.de/de_de/-37419SD0.html




Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.3.03. GROHE Motorhalter 43617 IR
 GROHE Motorhalter
 zur Montage der Infrarot Elektronik in
 Spülkasten 6 Ltr.
 für WC-Element Rapid SL 38675 001
 behindertengerechte Ausführung
 ab Baujahr Mitte 2008
 - für Spülkästen GD 2 nicht erforderlich!
 Artikelnummer: 43617000

Listenpreis 108,60

https://www.grohe.de/de_de/-43617000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.3.04. GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2. Installationselemente - Barrierefrei

1.3.2.01.

GROHE Rapid SL WC -BF- 39140

GROHE Rapid SL für Wand-WC mit Halteplatten für Rückenstützen und Haltegriffen

1,13 m Bauhöhe

0,90 m Baubreite

behindertengerechte Ausführung

für WCs mit 70 cm Ausladung

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- **OK WC-Becken ca. 460 mm**

- **Ausladung WC-Becken max. 700 mm**

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

4 Wandwinkel

Keramikbefestigung

Schraubenabstand 180/230 mm

PP-Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und

werkzeugloser Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

mit Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage

Revisionsschacht 40 949 000 für kleine Abdeckplatten

ist separat zu bestellen

Artikelnummer: 39140000

Listenpreis 852,85

https://www.grohe.de/de_de/-/39140000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.3.2.02. GROHE Rapid SL WC -BF- 38675 -1**
 GROHE Rapid SL für Wand-WC
barrierefreie Ausführung
1,13 m Bauhöhe
0,42 m Baubreite
 mit Spülkasten 6 l
(Motorhalter 43617 wird für IR-Elektronik benötigt)
für WCs mit 70 cm Ausladung
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 fixer Objektanschluss
- OK WC-Becken ca. 460 mm
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 2 WC-Haltebolzen
 Keramikbefestigung
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
 und werkzeugloser Schlauchverschraubung
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
für die Montage von Stützklappgriffen bitte zusätzlich Halteelement 38 559 001 bestellen
 Artikelnummer: 38675001
- Listenpreis 422,85**
- https://www.grohe.de/de_de/-38675001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro


1.3.2.03.

GROHE Motorhalter 43617 IR

GROHE Motorhalter
zur Montage der Infrarot Elektronik in
Spülkasten 6 Ltr.
für WC-Element Rapid SL 38675 001
behindertengerechte Ausführung
ab Baujahr Mitte 2008
[für Spülkästen GD 2 nicht erforderlich.!](#)
Artikelnummer: 43617000

Listenpreis 108,60

https://www.grohe.de/de_de/-43617000.html

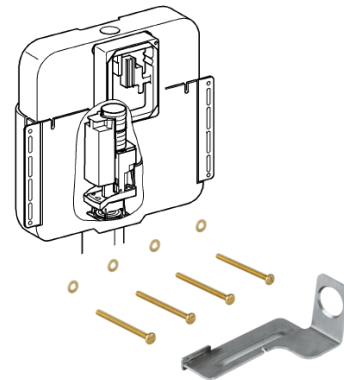

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.04.

GROHE Rapid SL Stütz- Haltegriffe 38559 -1

GROHE Rapid SL Halteelement
für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen in
Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen

1,13 m Bauhöhe

0,31 m Baubreite

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen pulverbeschichtet

wasserfeste Schichtholzplatte

Befestigungsmaterial

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38559001

Listenpreis 243,50

https://www.grohe.de/de_de/-38559001.html



1.3.2.05.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand

stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm

Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage

Befestigungsmaterial

VE: 2 Stück

Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.06.

GROHE Uniset WC 38643 -1

GROHE Uniset für Wand-WC Spülkasten
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
830 x 480 x 130 mm
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikkbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
Artikelnummer: 38643001

Listenpreis 209,40

https://www.grohe.de/de_de/-38643001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.07.

GROHE Uniset Tragestützen 37304

GROHE Tragestützen
passend zu **Uniset** für **WC** und **Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation
Artikelnummer: 37304000

Listenpreis 43,80

https://www.grohe.de/de_de/-37304000.html



1.3.2.08.

GROHE Schallschutz-Set 37131

Grohe Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen
Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4. Urinal

1.4.1. Betätigungen

1.4.1.1. Berührungslos - IR

1.4.1.1.01. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321001 chrom

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.1.02. **GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 SD1 230V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321SD1 edelstahl

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321SD1.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.1.03. **GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.2. Berührungslos - Temperatursensor

1.4.1.2.01. **GROHE Temperatursensor Urinal 39368 230V** GROHE Temperatursensor für Urinal **mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC** **zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000**

Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
Reinigungsmodus
Vorspülung
CE-Zeichen
Artikelnummer: 39368000

Listenpreis 1.020,95

https://www.grohe.de/de_de/-39368000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2. Installationselement

- 1.4.2.01. GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1**
 GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 höhenverstellbare Objektanschlüsse
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
 Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
 Wassergruppe mit Vorabsperung
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Durchspülhilfe
 werkseitig geprüfte Funktionseinheit
 Wasseranschlüsse G ½ außen
 Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
 Einbaubox mit Dichtflansch
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
 Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)
[separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38786001

Listenpreis 341,75

https://www.grohe.de/de_de/-38786001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.02.

GROHE Rapid SL Urinal 39376 Temp.-Sensor

GROHE Rapid SL für Urinal mit Rohbau-Set für Temperatursensor

1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhengsicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz

Wassergruppe mit Vorabsperung und Durchspülrohr

Fertigmontageset für T-Sensor Elektronik 39 368 000 oder 39 369 000

bitte separat bestellen

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 39376000

Listenpreis 404,95

https://www.grohe.de/de_de/-39376000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.04.

GROHE Uniset Urinal Rapido U 38785

GROHE Uniset für Urinal

mit GROHE Rapido U

für manuelle Betätigung oder

Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V

schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern

Schienenadapter für Modulbefestigung

Befestigungszubehör für Einzelmontage

höhenverstellbare Objektanschlüsse

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Gewindebolzen M8

Befestigungsmaterial für Urinalbecken

Wassergruppe mit Vorabsperung

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

Einbaubox mit Dichtflansch

kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für

Fertigmontagesets

mit Abmessungen 116 x 144 mm

Artikelnummer: 38785000

Listenpreis 259,25

https://www.grohe.de/de_de/-38785000.html

