

LIXIL

Pure Freude
an Wasser

GROHE

Produktinformation 2024_01

Kindergarten



Vorbemerkung	Seite	5
1. Sanitäröbjekte - In Anlehnung an die VDI/DVGW6023		
1.1. Waschtisch - Standmontage		
1.1.1. Einhebelmischer		
1.1.1.1. Auslauf - starr	Seite	7
1.1.1.2. Auslauf - herausziehbar	Seite	13
1.1.2. Berührungslos - IR		
1.1.2.1. Mit Mischung		
1.1.2.1.1. 230 Volt	Seite	17
1.1.2.1.2. Batterie	Seite	22
1.1.2.2. Ohne Mischung		
1.1.2.2.1. Batterie	Seite	27
1.1.3. Selbstschluss		
1.1.3.1. Mit Mischung	Seite	30
1.1.3.2. Ohne Mischung	Seite	32
1.1.4. Zubehör Armaturen	Seite	34
1.1.5. Installationselemente	Seite	42
1.2. Waschtisch - Wandmontage		
1.2.1. Manuell	Seite	45
1.2.2. Berührungslos - IR		
1.2.2.1. Mit Mischung	Seite	48
1.2.2.2. Ohne Mischung	Seite	52
1.2.3. Installationselemente	Seite	53
1.3. Wanne / Dusche		
1.3.1. Aufputz		
1.3.1.1. Wanne	Seite	55
1.3.1.2. Dusche	Seite	58

1.3.2. Unterputz	
1.3.2.1. Wanne	Seite 59
1.3.2.2. Dusche	Seite 64
1.3.3. Zubehör Armaturen	Seite 65
1.3.4. Brausen	Seite 67
1.3.5. Installationselemente	Seite 70
1.4. Küche	
1.4.1. Wassersysteme	
1.4.1.1. GROHE Blue Professional	Seite 72
1.4.1.2. Zubehör GROHE Blue	Seite 76
1.4.2. Armaturen	Seite 79
1.4.3. Zubehör Armaturen	Seite 87
1.4.4. Installationselemente	Seite 89
1.5. Ausguss	
1.5.1. Armaturen	Seite 90
1.5.2. Installationselemente	Seite 95
1.6. WC	
1.6.1. Betätigungen	Seite 96
1.6.2. Installationselemente	Seite 99
1.7. WC - Barrierefrei	
1.7.1. Armaturen - Barrierefrei	Seite 105
1.7.2. Zubehör Armaturen	Seite 106
1.7.3. Betätigungen - Barrierefrei	
1.7.3.1. Taster	Seite 111
1.7.3.2. Funk	Seite 113
1.7.3.3. Berührungslos - IR	Seite 118
1.7.4. Installationselemente - Barrierefrei	Seite 123

1.8. Urinal

1.8.1. Betätigungen

1.8.1.1. Manuell

Seite 130

1.8.1.2. Berührungslos - IR

Seite 132

1.8.1.3. Berührungslos - Temperatursensor

Seite 135

1.8.2. Installationselemente

Seite 136

Vorbemerkung

Thema Verbrühung

Auszug aus der EN 806, Teil 2 und DIN 1988-200

.
. .
.

Eine weitere Forderung der DIN EN 806-2 ist der Schutz vor heißen Oberflächen. Um eine Verletzungsgefahr bei eventuellen Berührungen von hervorstehenden Teilen der Trinkwasser-Installation auszuschließen, sollten die Oberflächentemperaturen **nicht** die der spezifischen Verwendung überschreiten, d.h. die **maximale Temperatur an der Armaturenoberfläche sollte nicht höher als die Auslauftemperatur von 38°C** sein.

GROHE Thermostate mit der **GROHE CoolTouch** Funktion erfüllen aber nicht nur diese Vorgaben, sondern auch aus der DIN 1988-200 abzuleitende verschärfte Anforderung der TRWI und DIN EN 806.

Mischbatterien mit Anschlagbegrenzung reichen nach DIN 1988-200 hier nicht mehr.

Bei Duschanlagen usw. in Kindergärten **sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38 °C nicht übersteigen kann.**

Thema Stagnation

Grundsatz ist der bestimmungsgemäße Betrieb.

Das Trinkwasser darf nach der TRWI 2011 keine gesundheitsschädliche wie mikrobiologische Krankheitserreger und chemische Stoffe enthalten.

Trinkwasser, was den Anforderungen der TRWI nicht entspricht, darf nicht abgegeben werden.

Verantwortlich für eine Trinkwasseranlage sind nach DVGW **Unternehmer und sonstiger Inhaber, z. B. der Besitzer (Anschlussnehmer, Bauherr, Eigentümer, Unternehmer) oder Nutzer (Pächter, Mieter). Person, die Trinkwasser zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Getränken oder insbesondere zu den unter Trinkwasser genannten anderen häuslichen Zwecken verwendet.**

Der bestimmungsgemäße Betrieb einer Trinkwasser- Installation nach Raumbuch ist sicherzustellen.

Planung, Montage und Inbetriebnahme

Allgemeine Planungsregeln:

Die Planung ist von fachkundigen Personen (Planern) auszuführen. Als fachkundig gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen einschließlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Grundlage einer Planung ist das mit dem Bauherrn abgestimmte und detaillierte Raumbuch (siehe auch VDI/DVGW 6023) einschließlich Nutzungsbeschreibung und ein vollständiges Konzept der Trinkwasser-Installation (siehe auch Installationsmatrix nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100).

Wichtiger Hinweis:

Hierbei muss der bestimmungsgemäße Betrieb zugrunde gelegt werden, bei dem sichergestellt ist, dass an jeder Stelle der Trinkwasser-Installation ein Wasseraustausch durch Entnahme innerhalb von 72 Stunden stattfindet.

Anmerkung:

Fehlender Wasseraustausch über mehr als 72 Stunden gilt als Betriebsunterbrechung.

Alle elektronisch ausgestatteten Armaturen, Urinale und WCs verfügen über eine automatische Spülung

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1. Sanitärobjekte - In Anlehnung an die VDI/DVGW6023

1.1. Waschtisch - Standmontage

1.1.1. Einhebelmischer

1.1.1.1. Auslauf - starr

1.1.1.1.01. **GROHE EH-WT-Batterie Concetto 32204 10E S**

GROHE Concetto Einhand-Waschtischbatterie
S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 101 mm

Auslaufhöhe 66 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

SpeedClean Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CN0368

PA-IX 7517/IO

Artikelnummer: 3220410E chrom

Listenpreis 158,35

https://www.grohe.de/de_de/-3220410E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurostyle C 33552 20E S
 GROHE Eurostyle Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 102 mm
 Auslaufhöhe 84 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 SpeedClean Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CM0377
 P -IX 19511/IA
 Artikelnummer: 3355220E chrom

Listenpreis 151,30

https://www.grohe.de/de_de/-3355220E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32825 00E S
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 93 mm
Auslaufhöhe 78 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
SpeedClean Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche
DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
P -IX 19288/IA
Artikelnummer: 3282500E chrom

Listenpreis 114,45https://www.grohe.de/de_de/-3282500E.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 33265 -3 S GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 109 mm
 Auslaufhöhe 95 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38165/IO
 Artikelnummer: 33265003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-33265003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.05. **GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23986 -3 S GZ thV+D gl.K. off.H**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 111 mm

Auslaufhöhe 92 mm

[mit thermischem Verbrühschutz](#)

Maximaltemperatur einstellbar

[thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung](#)

Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion

[offener Metall-Hebelgriff, 130 mm](#)

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)

[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

glatter Körper

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

flexible Anschlussschläuche

max. Druckdifferential 5:1

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

P -IX 38192/IZ

Artikelnummer: 23986003 chrom

Listenpreis 186,80

https://www.grohe.de/de_de/-23986003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.1.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23987 -3 M GZ thV+D gl.K. off.H**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 119 mm

mit thermischem Verbrühschutz

Maximaltemperatur einstellbar

thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung

Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion

offener Metall-Hebelgriff, 130 mm

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Laminarstrahlregler

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem**glatter Körper**

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

flexible Anschlussschläuche

max. Druckdifferential 5:1

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

P -IX 38196/IZ

Artikelnummer: 23987003 chrom

Listenpreis 201,00https://www.grohe.de/de_de/-23987003.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2. Auslauf - herausziehbar

1.1.1.2.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23976 -3 M GZ gl.K Po azb.Ausl

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 107 mm

herausziehbarer Auslauf

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises

Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38203/IO

Artikelnummer: 23976003 chrom

Listenpreis 239,05

https://www.grohe.de/de_de/-23976003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.1.2.02. GROHE EH-SPT-Batterie Zedra 32294 -2 GZ ausz.Spülbr.**

GROHE Zedra Einhand-Spültischbatterie

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 231 mm

Auslaufhöhe 214 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartuschemit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

[herausziehbare Spülbrause mit 3 Strahlarten](#)**GROHE Magnetic Docking** garantiert einfaches und präzises

Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition

Umstellung: Laminarstrahl / SpeedClean Brausestrahl /

GROHE Blade Spray (bis zu 70% reduzierter Wasserverbrauch bei
noch stärkerer Strahlleistung)[Stopfunktion - Knopf zum Pausieren des Wasserflusses](#)

automatische Rückstellung auf Laminarstrahl

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min

P-IX 29768/IOO

Artikelnummer: 32294002 chrom

Listenpreis 529,40https://www.grohe.de/de_de/-32294002.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.03. **GROHE EH-SPT-Batterie Minta SmartControl 31613 GZ**

GROHE Minta SmartControl Spültischbatterie

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 199 mm

Auslaufhöhe 314 mm

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren

Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper

herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl

Metallauslauf

GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises

Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506BT0620

P -IX 7408/IO

Artikelnummer: 31613000 chrom

Listenpreis 545,80

https://www.grohe.de/de_de/-31613000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.1.2.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30305 -1 S GZ Dual**

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf

herausziehbare Dual-Spülbrause

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 227 mm

Auslaufhöhe 139 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

automatische Rückstellung auf Laminarstrahl

schwenkbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 30305001 chrom

Listenpreis 187,15

https://www.grohe.de/de_de/-30305001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2. Berührungslos - IR

1.1.2.1. Mit Mischung

1.1.2.1.1. 230 Volt

1.1.2.1.1.01. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36444 L 230V

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 127 mm

Auslaufhöhe 211 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Laminarstrahlregler - Caché

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36444000 chrom

Listenpreis 771,50

https://www.grohe.de/de_de/-36444000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.2.1.1.02. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36421 -1 L 230V**

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 133 mm

Auslaufhöhe 150 mm

mit Mischungvariabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme**automatische Spülung***24- oder 72-Stunden-Spülung**Zeit- oder Benutzerabhängig*

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper**Professional Edition**

Artikelnummer: 36421001 chrom

Listenpreis 534,15https://www.grohe.de/de_de/-36421001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.1.1.03. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36325 -2 M 230V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 107 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

Professional Edition

Artikelnummer: 36325002 chrom

Listenpreis 452,90

https://www.grohe.de/de_de/-36325002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.1.1.04. **GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36324 -1 M 230V ND**

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

Niederdruck - für offene Warmwasserbereiter

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 107 mm

Auslaufhöhe 106 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,5 l/min*

Laminar-Strahlformer

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 16757/IO

Artikelnummer: 36324001 chrom

Listenpreis 612,95

https://www.grohe.de/de_de/-36324001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.1.1.05. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36453 S 230V GZ

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36453000 chrom

Listenpreis 258,60

https://www.grohe.de/de_de/-36453000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.1.2. Batterie

1.1.2.1.2.01. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36445 L 6V

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Einlochmontage

Ausladung 127 mm

Auslaufhöhe 211 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Laminarstrahlregler - Caché

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36445000 chrom

Listenpreis 738,70

https://www.grohe.de/de_de/-36445000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.2.1.2.02. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36422 -1 L 6V**

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 133 mm

Auslaufhöhe 150 mm

mit Mischungvariabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** MagnetventilBatterie **extern**

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme**automatische Spülung**

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper**Professional Edition**

Artikelnummer: 36422001 chrom

Listenpreis 537,50https://www.grohe.de/de_de/-36422001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.1.2.03. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36327 -2 M 6V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 107 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

Professional Edition

Artikelnummer: 36327002 chrom

Listenpreis 425,65

https://www.grohe.de/de_de/-36327002.html



1.1.2.1.2.04. **GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36331 -1 M 6V m.Ablg.**

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 107 mm

Auslaufhöhe 106 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder

Schalernetzteil 36338 000)

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

DVGW Reg. Nr. CW-6514CS0258

PA-IX 16756/IO

Artikelnummer: 36331001 chrom

Listenpreis 442,70

https://www.grohe.de/de_de/-36331001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.1.2.05. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36451 S 6V GZ

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36451000 chrom

Listenpreis 244,40

https://www.grohe.de/de_de/-36451000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.2. Ohne Mischung

1.1.2.2.1. Batterie

1.1.2.2.1.01. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36446 L 6V oM

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 113 mm

Auslaufhöhe 190 mm

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Laminarstrahlregler - Caché

flexibler Anschlussschlauch

Schmutzfängsieb

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie **extern**

(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
Schalternetzteil 36338 000)

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36446000 chrom

Listenpreis 689,45

https://www.grohe.de/de_de/-36446000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.2.1.02. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36439 -1 M 6V oM
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 Mousseur
 flexibler Anschlussschlauch
 Schmutzfangsieb
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
*(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
 Schalernetzteil 36338 000)*
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36439001 chrom

Listenpreis 399,15

https://www.grohe.de/de_de/-36439001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.2.1.03. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36452 S 6V GZ oM
 GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 110 mm
 Auslaufhöhe 103 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
 Mousseur
 flexibler Anschluss Schlauch
 Schmutzfangsieb
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie **extern**
(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
Schaltnetzteil 36338 000)
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 PA-IX 7381/IO
 Artikelnummer: 36452000 chrom

Listenpreis 227,35

https://www.grohe.de/de_de/-36452000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3. Selbstschluss

1.1.3.1. Mit Mischung

1.1.3.1.01. GROHE Selbstschluss-WT-Batt. Eurodisc SE 36233

GROHE Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie

DN15, Einlochmontage

Ausladung 126 mm

Auslaufhöhe 89 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,5 l/min**

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfangsieben

Schnell-Montage-System

Start-Stop-Funktion

elektronische Laufzeitüberwachung

Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.

stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.

automatische Spülung : 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung

Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.

CE-Zeichen

Schutzart Armatur IP 59K

P -IX 18034/IZ

Artikelnummer: 36233000 chrom

Listenpreis 640,95

https://www.grohe.de/de_de/-36233000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.1.02. **GROHE Selbstschluss-WT-Batterie Eurosmart CT 36317**

GROHE Eurosmart CT Selbstschluss-Waschtischbatterie

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 105 mm

Auslaufhöhe 85 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)

ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)

Druckbereich 0,5 bis 6 bar

2 flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Schnell-Montage-System

Artikelnummer: 36317000 chrom

Listenpreis 317,50

https://www.grohe.de/de_de/-36317000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.2. Ohne Mischung

1.1.3.2.01. GROHE Selbstschluss-WT-Batt. Eurodisc SE 36249 oM
 GROHE Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie
 DN15, Einlochmontage
 Ausladung 126 mm
 Auslaufhöhe 89 mm
ohne Mischung
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,5 l/min*
 Mousseur
 flexibler Anschlussschlauch
 Schmutzfangsieb
 Schnell-Montage-System
 Start-Stop-Funktion
elektronische Laufzeitüberwachung
 Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
 stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
automatische Spülung : 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
 CE-Zeichen
 Schutzart Armatur IP 59K
 P -IX 18033/IZ
 Artikelnummer: 36249000 chrom

Listenpreis 592,00

https://www.grohe.de/de_de/-36249000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.2.02. **GROHE Selbstschluss-Standventil Euroeco CT 36265**

GROHE Euroeco CT Selbstschluss-Standventil

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 100 mm

Auslaufhöhe 56 mm

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

Markierung blau/rot

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)

ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)

P-IX 6983/IZ

Artikelnummer: 36265000 chrom

Listenpreis 122,65

https://www.grohe.de/de_de/-36265000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4. Zubehör Armaturen

1.1.4.01. GROHE Untertisch-THM Grohtherm Micro 34487

GROHE Grohtherm Micro Untertisch-Thermostat
Thermischer Verbrühschutz zur Montage auf dem Eckventil
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)

[thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung](#)

Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter

Anschluss oben: 3/8" Außengewinde

GROHE TurboStat Thermostelement

GROHE Long-Life Oberfläche

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsieb

ohne Anschluss-Set

max. Druckdifferential 5:1

DVGW Reg. Nr. NW-6509CL0521

P -IX 28356/IA

Artikelnummer: 34487000 chrom

Listenpreis 166,90

https://www.grohe.de/de_de/-34487000.html



1.1.4.02. GROHE Anschlussset Grohtherm Micro 47533

GROHE Anschluss-Set für Grohtherm Micro
bestehend aus:

- T-Stück mit Anschlussmutter 3/8" und
2 Abgängen 3/8" Außengewinde
- flexibler Anschlussschlauch mit Anschlussmuttern

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 47533000 chrom

Listenpreis 38,30

https://www.grohe.de/de_de/-47533000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.03. GROHE Mousseur M 24x1 42604 3,5

GROHE Mousseur

Außengewinde M 24 x 1

Durchflussklasse PCA **3,5 l/min**

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 42604000 chrom

Listenpreis 14,95

https://www.grohe.de/de_de/-42604000.html



1.1.4.04. GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 3,8 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48189000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.05.

GROHE Wasserspar-Set 48190 DF 1,9

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 1,9 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48190000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48190000.html



1.1.4.06.

GROHE Wasserspar-Set 48191 DF 1,35

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 1,35 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48191000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48191000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.07. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263

GROHE EGAPLUS Eckventil
DN 15, Wandmontage
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 54 mm
Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55

https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.08. GROHE Ablaufventil 65808 nicht verschließbar

GROHE Ablaufventil 1 1/4"

für Waschtisch mit Überlauf

herausnehmbarer Stopfen

nicht verschließbar

GROHE Long-Life Oberfläche

für Ventilsitzstärke 20 - 70 mm

Artikelnummer: 65808000 chrom

Listenpreis 67,65

https://www.grohe.de/de_de/-65808000.html



1.1.4.09. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"

für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 32,65

https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.10.

GROHE WAS-Kombieckventil 41073

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41073000 chrom

Listenpreis 36,55

https://www.grohe.de/de_de/-41073000.html



1.1.4.11.

GROHE WAS-Kombieckventil 41082 m.RB

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41082000 chrom

Listenpreis 51,05

https://www.grohe.de/de_de/-41082000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.12. GROHE Steckernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 42388

GROHE Steckernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V D
für die Umrüstung von Armaturen mit externer Batterie
Artikelnummer: 42388000

Listenpreis 98,20

https://www.grohe.de/de_de/-42388000.html



1.1.4.13. GROHE Schalernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 36338

GROHE Schalernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalernetzteil mit Anschlussspannung
100-230 V AC, 50-60 Hz
für UP-Dose
mit Abdeckung und Zugentlastung
Artikelnummer: 36338000

Listenpreis 111,50

https://www.grohe.de/de_de/-36338000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.14. **GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.5. Installationselemente

- 1.1.5.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1**
 GROHE Rapid SL für Waschtisch
 für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
mit Schallschutz
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 fixer Objektanschluss
 - OK Waschtisch ca. 850 mm
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
 Schraubenabstand variabel
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38554001

Listenpreis 159,35

https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.5.02. GROHE Rapid SL WT-ELB 39052 höhenverst.**
 GROHE Rapid SL für Waschtisch
 für Einlochbatterie
1,13 m (1,00 m) Bauhöhe
mit Schallschutz
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
Befestigungs- und Anschluss Traverse, höhenverstellbar
 - OK Waschtisch ca. 800 - 900 mm (ca. 655 - 755 mm)
 Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
 Schraubenabstand variabel
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 39052000

Listenpreis 223,75

https://www.grohe.de/de_de/-39052000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.5.03.****GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2. Waschtisch - Wandmontage

1.2.1. Manuell

1.2.1.01. GROHE THM-WT-Batt. Grohtherm Special 34666

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

ohne Auslauf

ergonomische Flügelgriffe aus Metall

Keramik-Oberteile 1/2", 90°

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit

Dehnstoff-Thermoelement

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

integrierte Mischwasserabspernung

Abgang unten für Auslauf 13 378 oder 13 380

13378 000 - Länge 115 mm (Ausladung gesamt: 191 mm)

13380 000 - Länge 175 mm (Ausladung gesamt: 251 mm)

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

Schmutzfangsiebe

GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer

100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten

CoolTouch S-Anschlüssen

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

DVGW Reg. Nr. NW-6509CT0062

PA-IX 29159/IB

Artikelnummer: 34666000 chrom

Listenpreis 470,70

https://www.grohe.de/de_de/-34666000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.01.a GROHE Gussauslauf 13378 115
GROHE Gussauslauf
Länge 115 mm
schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 13378000 chrom

Listenpreis 158,75

https://www.grohe.de/de_de/-13378000.html



Position

Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.01.b

GROHE Gussauslauf 13380 175

GROHE Gussauslauf

Länge 175 mm

schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar

Laminarstrahlregler 9 l/min

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 13380000 chrom

Listenpreis 175,25

https://www.grohe.de/de_de/-13380000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2. Berührungslos - IR

1.2.2.1. Mit Mischung

1.2.2.1.01. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE Special 36455 255 6V

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *8,0 l/min*

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

schwenkbarer Gussauslauf 187 mm

Ausladung 255 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7433/IZ

Artikelnummer: 36455000 chrom

Listenpreis 1.096,70

https://www.grohe.de/de_de/-36455000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.1.02. **GROHE IR-THM-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE Special 36454 287 6V**

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

schwenkbarer Gussauslauf 219 mm

Ausladung 287 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7433/IZ

Artikelnummer: 36454000 chrom

Listenpreis 1.127,35

https://www.grohe.de/de_de/-36454000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.1.03. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elektronik Eurosmart CE 36333 255 6V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

schwenkbarer Gussauslauf 187 mm

Ausladung 255 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 28017/IZ

Artikelnummer: 36333000 chrom

Listenpreis 983,85

https://www.grohe.de/de_de/-36333000.html



1.2.2.1.04. **GROHE IR-THM-WT-Wand-Elektronik Eurosmart CE 36332 287 6V**

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

schwenkbarer Gussauslauf 219 mm

Ausladung 287 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 28017/IZ

Artikelnummer: 36332000 chrom

Listenpreis 1.001,70

https://www.grohe.de/de_de/-36332000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.2. Ohne Mischung

1.2.2.2.01. GROHE IR-WT-Wand-Elektronik Euroeco CE 36274 170 6V
 GROHE Euroeco CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Wandmontage
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batteriebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 Ganzmetallgehäuse
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 PA-IX 16792/IO
 Artikelnummer: 36274000 chrom

Listenpreis 357,80

https://www.grohe.de/de_de/-36274000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3. Installationselemente

1.2.3.01. GROHE Rapid SL WT-Wand 38546

GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie

1,30 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38546000

Listenpreis 188,20

https://www.grohe.de/de_de/-38546000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.3.02.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3. Wanne / Dusche

1.3.1. Aufputz

1.3.1.1. Wanne

1.3.1.1.01. **GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm Special 34665**

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Wannenbatterie

DN 15, Wandmontage

ergonomische Flügelgriffe aus Metall

GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion

Mengenregler

integrierte Mischwasserabspernung

Umstellung Wanne/Brause

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

integrierte Mischwasserabspernung

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

Laminarstrahlregler

Schmutzfangsiebe

GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer

100% **GROHE CoolTouch** mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten

CoolTouch S-Anschlüssen

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

Artikelnummer: 34665000 chrom

Listenpreis 530,80

https://www.grohe.de/de_de/-34665000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.1.02. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 19025 FMS

GROHE Talento Ab- und Überlaufgarnitur für Wannen
Fertigmontageset bestehend aus:

Rosette

Ablaufstopfen

Montagezubehör

zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943

Artikelnummer: 19025000 chrom

Listenpreis 88,25

https://www.grohe.de/de_de/-19025000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.1.03. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28939 NW -270

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

Funktionseinheit für Normalwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 100 - 260 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28939000

Listenpreis 156,70

https://www.grohe.de/de_de/-28939000.html

1.3.1.1.04. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28943 SW -370

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

Funktionseinheit für Sonderwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 130 - 370 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28943000

Listenpreis 206,15

https://www.grohe.de/de_de/-28943000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.2. Dusche

1.3.1.2.01. GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm Special 34667
 GROHE Grohtherm Special Thermostat-Brausebatterie
 GROHE Grohtherm Special Thermostat-Brausebatterie
 DN 15, Wandmontage
 ergonomische Flügelgriffe aus Metall
 Keramik-Oberteile 1/2", 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
 aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
 integrierte Mischwasserabspernung
 Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
 Sicherheitsendanschlag aus **Metall**
 Schmutzfangsiebe
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten
CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafetyPlus
 DVGW Reg. Nr. NW-6509CT0062
 PA-IX 29159/IB
 Artikelnummer: 34667000 chrom

Listenpreis 424,00

https://www.grohe.de/de_de/-34667000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2. Unterputz

1.3.2.1. Wanne

1.3.2.1.01. **GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm Special 29095 FMS**

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Wannenbatterie mit

integrierter 2-Wege-Umstellung

Fertigmontageset für Rapido T 35 500

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

Rosetten- und Schaftabdichtung

verdeckte Befestigung

ergonomische Flügelgriffe aus Metall

GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion

Mengenregler

integrierte Mischwasserabspernung

Umstellung Wanne/Brause

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

DVGW Reg. Nr. NW-6509BT0085

Artikelnummer: 29095000 chrom

Listenpreis 330,50

https://www.grohe.de/de_de/-29095000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.1.02. GROHE Wanneneinlauf 13540
GROHE Wanneneinlauf
Auslauf mit Strahlregler
Schubrosette
Innengewinde 3/4"
Ausladung 140 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 13540000 chrom

Listenpreis 139,80

https://www.grohe.de/de_de/-13540000.html



1.3.2.1.03. GROHE Wanneneinlauf Eurosmart 13448 -3 171
GROHE Eurosmart Wanneneinlauf
DN 15, Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Außengewinde 1/2"
Ausladung 171 mm
Professional Edition
P -IX 38179/IC
Artikelnummer: 13448003 chrom

Listenpreis 100,20

https://www.grohe.de/de_de/-13448003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.1.04. GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 19952 FMS

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset bestehend aus:

Rosette

Zulaufteil

Ablaufstopfen

Montagezubehör

GROHE Long-Life Oberfläche

Zur Kombination mit Talentofill 28990 000 / 28991 000

Artikelnummer: 19952000 chrom

Listenpreis 253,20

https://www.grohe.de/de_de/-19952000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.1.05. **GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 28990 NW_240**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

für Normalwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf: 80 - 240 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28990000

Listenpreis 276,65

https://www.grohe.de/de_de/-28990000.html

1.3.2.1.06. **GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 28991 SW_350**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

für Sonderwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf: 110 - 350 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28991000

Listenpreis 383,75

https://www.grohe.de/de_de/-28991000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.1.07. GROHE Anschlussgarnitur Talentofill 28993
GROHE Talentofill Anschlussgarnitur DN 20
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr
ohne Fertigmontageteile
Artikelnummer: 28993000

Listenpreis 86,95

https://www.grohe.de/de_de/-28993000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2.2. Dusche

1.3.2.2.01. **GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm Special 29094 FMS**

GROHE Grohtherm Special Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung
verdeckte Befestigung
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
integrierte Mischwasserabsperrung
**Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C**
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
Sicherheitsendanschlag aus **Metall**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafetyPlus
DVGW Reg. Nr. NW-6509BT0085
Artikelnummer: 29094000 chrom

Listenpreis 323,85

https://www.grohe.de/de_de/-29094000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.3. Zubehör Armaturen

1.3.3.01. GROHE GRT Special Temperatur-Entriegelungsgriff 47994

GROHE Grohtherm Special Temperatur-Entriegelungsgriff
Entsperrung des Temperaturgriffs zur Durchführung
der thermischen Desinfektion
Artikelnummer: 47994000

Listenpreis 10,45

https://www.grohe.de/de_de/-47994000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.3.02.

GROHE UP-THM-Einbaukörper Rapido T 35500

GROHE Rapido T Unterputz-Thermostatbatterie
für **Grohtherm Special**
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 70 mm - 95 mm
komplett montierte, werkseitig geprüfte Funktionseinheit
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
2 Abgänge oben 1/2"
hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei 3 bar Fließdruck
Abgang unten 1/2" - nur mit separatem Absperrventil verwendbar
sicher zu montieren durch stabile Einbaubox / Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Körper aus DR-Messing
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
DVGW Reg. Nr. NW-6509BT0085
Artikelnummer: 35500000

Listenpreis 333,85

https://www.grohe.de/de_de/-35500000.html



1.3.3.03.

GROHE Sicherungseinrichtung Rapido T 29007

Grohe Rapido T Sicherungseinrichtung
passend für 35500 000
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen (nach DIN EN 1717)
bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
z. B.: Talentofill 28990 000 oder 28991 000
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers
im häuslichen Bereich
somit keine weitere Rosette notwendig
DVGW Reg. Nr. NW-6509BT0085
Artikelnummer: 29007000

Listenpreis 250,90

https://www.grohe.de/de_de/-29007000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.4. Brausen

1.3.4.01. GROHE Wandhalterset Tempesta 110 II 26164 -3 WS

GROHE Tempesta 110 Wandhalterset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Handbrausehalter, nicht verstellbar (28 605)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.250 mm (28 150)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26164003 chrom

Listenpreis 40,45

https://www.grohe.de/de_de/-26164003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.4.02. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26163 -3 900 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26163003 chrom

Listenpreis 72,20

https://www.grohe.de/de_de/-26163003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.4.03. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28680001 chrom

Listenpreis 51,15

<https://www.grohe.de/de/de/-28680001.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.5. Installationselemente

- 1.3.5.01. GROHE Rapid SL Armaturenhalterung 37998 -2f-**
 Grohe Rapid SL Armaturenhalterung
 für Aufputz-Armaturen
 für Leichtbau-Ständerwände und Leerelement (38548 001)
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
 Befestigungsmaterial
 Artikelnummer: 37998000

Listenpreis 119,95


https://www.grohe.de/de_de/-37998000.html



- 1.3.5.02. GROHE Rapid SL Leerelement 38548 -1**
 GROHE Rapid SL Leerelement
1,13 m Bauhöhe
 zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung
 von Elementabständen von 60 -170 cm
 für die Rücken-an-Rücken-Montage mit freistehenden Elementen
 TÜV-geprüft
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38548001

Listenpreis 157,55

https://www.grohe.de/de_de/-38548001.html

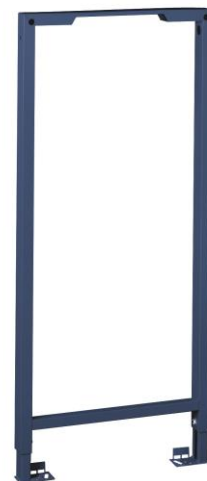

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.3.5.03.****GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4. Küche

1.4.1. Wassersysteme

1.4.1.1. GROHE Blue Professional

1.4.1.1.01. GROHE Blue Professional 31323 -2 C-Ausl.

GROHE Blue Professional C-Auslauf Set

bestehend aus:

-GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion

Einlochmontage

Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten

still, medium, sprudelnd

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove28 mm Keramikkartusche

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser

flexible Anschlusschläuche

-GROHE Blue Professional Kühler

liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde

Farbdisplay mit Drück- und Drehregler

270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz

Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)

Schutzart IP 21

CE-Zeichen

[benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschanks](#)

- **GROHE Blue** Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung

- **GROHE Blue** Adapter für Reinigungskartusche

- **GROHE Blue** CO₂-Druckminderer für 2kg-Flasche

Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO₂-Kapazität

über GROHE Watersystems App

Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO₂-Kapazität

zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional

Online-Dashboard möglich

mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation

für Apple** und Android Geräte

Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

[Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter,](#)

[die GROHE 2 kg CO₂ Flasche \(40423 000\) und](#)

[die GROHE Reinigungskartusche \(40434 001\)](#)

[sind **nicht** im Lieferumfang enthalten und müssen separat](#)

[bestellt werden](#)

Passende Filter:

- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)

- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)

- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)

- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)

- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

Artikelnummer: 31323002 chrom

Listenpreis 2.693,60

https://www.grohe.de/de_de/-31323002.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Systemvoraussetzungen:

Apple iOS 14.0 oder höher

Android 10.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/ iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

**Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

***Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

Artikelnummer: 31323002 chrom

Listenpreis 2.693,60

https://www.grohe.de/de_de/-31323002.html



1.4.1.1.02. **GROHE Blue Professional Mono 31302 -2 C-Ausl.**

GROHE Blue Professional Mono C-Auslauf Set
bestehend aus:

-GROHE Blue Mono Armatur mit Filterfunktion

Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten

still, medium, sprudelnd

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

-GROHE Blue Professional Kühler

liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde

Farbdisplay mit Druck- und Drehregler

270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz

Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)

Schutzart IP 21

CE-Zeichen

[benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschanks](#)

Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität

über GROHE Watersystems App

Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität

zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional

Online-Dashboard möglich

mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation

für Apple** und Android Geräte

Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung

[Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter,](#)

[die GROHE 2 kg CO₂ Flasche \(40423 000\) und](#)

[die GROHE Reinigungskartusche \(40434 001\)](#)

sind **nicht** im Lieferumfang enthalten und müssen separat

bestellt werden

Passende Filter:

- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)

- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)

- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)

- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)

- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

Artikelnummer: 31302002 chrom

Listenpreis 2.611,05

https://www.grohe.de/de_de/-31302002.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Systemvoraussetzungen:

Apple iOS 14.0 oder höher

Android 10.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/ iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

**Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

***Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

Artikelnummer: 31302002 chrom

Listenpreis 2.611,05

https://www.grohe.de/de_de/-31302002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.2. Zubehör GROHE Blue

1.4.1.2.01. GROHE Blue BWT-Austauschfilter 40404 -1 S

GROHE Blue Filter S-Size
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter
Höhe 234 mm
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red
Artikelnummer: 40404001

Listenpreis 96,15

https://www.grohe.de/de_de/-40404001.html



1.4.1.2.02. GROHE Blue BWT-Austauschfilter 40430 -1 M

GROHE Blue Filter M-Size
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter
Höhe 315 mm
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red
Artikelnummer: 40430001

Listenpreis 179,90

https://www.grohe.de/de_de/-40430001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.2.03. **GROHE Blue BWT-Austauschfilter 40412 -1 L**

GROHE Blue Filter L-Size
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter
Höhe 350 mm
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red
nicht geeignet für GROHE Blue Home
Artikelnummer: 40412001

Listenpreis 236,35

https://www.grohe.de/de_de/-40412001.html



1.4.1.2.04. **GROHE Blue Reinigungskartusche 40434 -1**

GROHE Blue Reinigungskartusche
zur 100% Desinfektion und Reinigung des **GROHE Blue** Kühlers
und **GROHE Blue** Filterkopfes
inklusive Sprühkopf
zur Verwendung mit GROHE Blue Adapter für Reinigungskartusche 40694 000,
bitte separat bestellen
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter
www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Artikelnummer: 40434001

Listenpreis 55,80

https://www.grohe.de/de_de/-40434001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.2.05. GROHE Blue Starterset 2kg CO2 Flasche 40423
 GROHE Blue Starterset 2 kg CO₂ - Flasche
 Quellschwebstoff für Lebensmittel und Getränke (E290)
 Reinheit: CO₂ 99,9% v/v min.
 Inhalt 1 Flasche: 2 kg
 für bis zu 350 Liter Sprudelwasser
 integriertes Restdruckventil und Sicherheitstragegriff
Verkaufseinheit 1 Stück
 zum Wiederbefüllen 40424 000 bestellen
 nicht geeignet für den **GROHE Blue** Home Kühler
 enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter
www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
 Artikelnummer: 40423000

Listenpreis 186,45

https://www.grohe.de/de_de/-40423000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2. Armaturen

1.4.2.01. GROHE EH-SPT-Batterie Minta 32917 C-Ausl.

GROHE Minta Einhand-Spültiszbatterie

C-Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 231mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich wählbar: 0 / 150 / 360 Grad

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506BT0620

P -IX 9237/IA

Artikelnummer: 32917000 chrom

Listenpreis 220,60

https://www.grohe.de/de_de/-32917000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32842 S
 GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
 flacher Auslauf
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 226 mm
 Auslaufhöhe 109 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 Auslauf mit Mousseur
 schwenkbarer Rohrauslauf
 Schwenkbereich 140°
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526
 P -IX 9057/IA
 Artikelnummer: 32842000 chrom

Listenpreis 143,45

https://www.grohe.de/de_de/-32842000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.03. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 30193 M

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 221 mm

Auslaufhöhe 144 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

flexible Anschlussschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 7574/IA

Artikelnummer: 30193000 chrom

Listenpreis 140,05

https://www.grohe.de/de_de/-30193000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32843 002 L GZ

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie

hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 224 mm

Auslaufhöhe 225 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29542/IA

Artikelnummer: 32843002 chrom

Listenpreis 187,25

https://www.grohe.de/de_de/-32843002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.05. **GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 31180 -0 L ND**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

Niederdruck - für offene Warmwasserbereiter

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 224 mm

Auslaufhöhe 227 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Strahlregler

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360

flexible Anschlussschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min

P -IX 19843/II

Artikelnummer: 31180000 chrom

Listenpreis 249,30

https://www.grohe.de/de_de/-31180000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.06. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281 -3 S GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
 flacher Auslauf
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 227 mm
 Auslaufhöhe 146 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
 schwenkbarer Gussauslauf
 Schwenkbereich 140°
 getrennte innenliegende Wasserwege -
 kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
 flexible Anschlusschläuche
 Befestigungsset aus Metall
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
 Artikelnummer: 33281003 chrom

Listenpreis 126,75

https://www.grohe.de/de_de/-33281003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.07. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30463 000 M GZ

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 222 mm
Auslaufhöhe 132 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 30463000 chrom

Listenpreis 132,80

https://www.grohe.de/de_de/-30463000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.08. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30567 -0 L GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
 hoher Auslauf
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 228 mm
 Auslaufhöhe 220 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 Auslauf mit Mousseur
 schwenkbarer Rohrauslauf
 Schwenkbereich 150°
[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)
[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
 flexible Anschlusschläuche
 Befestigungsset aus Metall
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
 Artikelnummer: 30567000 chrom

Listenpreis 178,05

https://www.grohe.de/de_de/-30567000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.3. Zubehör Armaturen

1.4.3.01. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263

GROHE EGAPLUS Eckventil
DN 15, Wandmontage
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 54 mm
Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55

https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.3.02.

GROHE WAS-Kombieckventil 41073

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41073000 chrom

Listenpreis 36,55

https://www.grohe.de/de_de/-41073000.html



1.4.3.03.

GROHE WAS-Kombieckventil 41082 m.RB

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41082000 chrom

Listenpreis 51,05

https://www.grohe.de/de_de/-41082000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.4. Installationselemente

1.4.4.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
mit Schallschutz
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixer Objektanschluss
- OK Waschtisch ca. 850 mm
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
Artikelnummer: 38554001

Listenpreis 159,35

https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html



1.4.4.02. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5. Ausguss

1.5.1. Armaturen

1.5.1.01. **GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32770 157**

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

Ausladung 157 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 120 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6914IZ

Artikelnummer: 32770000 chrom

Listenpreis 289,40

https://www.grohe.de/de_de/-32770000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.02. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32767 196

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

Ausladung 196 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 120 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6914/IZ

Artikelnummer: 32767000 chrom

Listenpreis 329,00

https://www.grohe.de/de_de/-32767000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.03. GROHE EH-SPT-Wandbatterie Eurosmart 31509 -3 149

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie

DN 15, Wandmontage

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

Ausladung 149 mm

S-Anschlüsse

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 31509003 chrom

Listenpreis 156,95

https://www.grohe.de/de_de/-31509003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.04. GROHE EH-SPT-Wandbatterie Eurosmart 31391 -3 216

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie

DN 15, Wandmontage

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

Ausladung 216 mm

S-Anschlüsse

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 31391003 chrom

Listenpreis 156,95

https://www.grohe.de/de_de/-31391003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.05. GROHE IR-WT-Wand-Elektronik Euroeco CE 36274 170 6V
 GROHE Euroeco CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Wandmontage
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batteriebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 Ganzmetallgehäuse
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 PA-IX 16792/IO
 Artikelnummer: 36274000 chrom

Listenpreis 357,80

https://www.grohe.de/de_de/-36274000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2. Installationselemente

- 1.5.2.01. GROHE Rapid SL Ausguss 38544**
 GROHE Rapid SL für Ausguss
 für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 mit Schnellverstellung und Höhengsicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 wasserfeste Schichtholzplatte
 HT-Ablaufbogen DN 50
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38544000

Listenpreis 346,35

https://www.grohe.de/de_de/-38544000.html



- 1.5.2.02. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**
 Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
 für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
 vor der Ständerwand
 stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 Befestigungsmaterial
 VE: 2 Stück
 Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6. WC

1.6.1. Betätigungen

1.6.1.01. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505000 chrom

Listenpreis 56,30

https://www.grohe.de/de_de/-38505000.html

1.6.1.02. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505 SH

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38505SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.1.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 waager.

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38506000 chrom

Listenpreis 56,30

https://www.grohe.de/de_de/-38506000.html

1.6.1.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 SH waager.

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38506SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38506SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.1.05. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732
Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte oder waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38732000 chrom

Listenpreis 80,30

https://www.grohe.de/de_de/-38732000.html

1.6.1.06. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 SH
Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte oder waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38732SH0 alpinweiß

Listenpreis 65,70

https://www.grohe.de/de_de/-38732SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.2. Installationselemente

1.6.2.01. GROHE Rapid SL WC 39863 SSD

GROHE Rapid SL für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe

mit Spülstrumdrossel

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat](#)

[zu bestellen](#)

Professional Edition

Artikelnummer: 39863000

Listenpreis 255,80

https://www.grohe.de/de_de/-39863000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.2.02. GROHE Rapid SL WC 38525 -1 1,00m
 GROHE Rapid SL für Wand-WC
1,00 m Bauhöhe
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 2 WC-Haltebolzen
 Keramikbefestigung
[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
 Wasseranschluss von links/rechts/hinten
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser
 Schlauchverschraubung
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
[Revisionsschacht 40 950 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
 Artikelnummer: 38525001

Listenpreis 413,75

https://www.grohe.de/de_de/-38525001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.2.03. GROHE Rapid SL WC 38526 -0 0,82m
 GROHE Rapid SL für Wand-WC
0,82 m Bauhöhe
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 2 WC-Haltebolzen
 Keramikbefestigung
[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
 Wasseranschluss von links/rechts/hinten
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser
 Schlauchverschraubung
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
[Revisionsschacht 40 950 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
 Artikelnummer: 38526000

Listenpreis 378,45

https://www.grohe.de/de_de/-38526000.html



Position

Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.6.2.04.****GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.2.05.

GROHE Uniset WC 38643 -1

GROHE Uniset für Wand-WC Spülkasten
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
830 x 480 x 130 mm
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
Artikelnummer: 38643001

Listenpreis 209,40

https://www.grohe.de/de_de/-38643001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.6.2.06. GROHE Uniset Tragestützen 37304

GROHE Tragestützen
passend zu **Uniset** für **WC** und **Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation
Artikelnummer: 37304000

Listenpreis 43,80

https://www.grohe.de/de_de/-37304000.html



1.6.2.07. GROHE Schallschutz-Set 37131

Grohe Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen
Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7. WC - Barrierefrei

1.7.1. Armaturen - Barrierefrei

1.7.1.01. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36325 -2 M 230V
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36325002 chrom

Listenpreis 452,90

https://www.grohe.de/de_de/-36325002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.2. Zubehör Armaturen

1.7.2.01. GROHE Untertisch-THM Grohtherm Micro 34487

GROHE Grohtherm Micro Untertisch-Thermostat
Thermischer Verbrühschutz zur Montage auf dem Eckventil
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)
[thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung](#)
Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter
Anschluss oben: 3/8" Außengewinde
GROHE TurboStat Thermostelement
GROHE Long-Life Oberfläche
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsieb
ohne Anschluss-Set
max. Druckdifferential 5:1
DVGW Reg. Nr. NW-6509CL0521
P -IX 28356/IA
Artikelnummer: 34487000 chrom

Listenpreis 166,90

https://www.grohe.de/de_de/-34487000.html



1.7.2.02. GROHE Anschlussset Grohtherm Micro 47533

GROHE Anschluss-Set für Grohtherm Micro
bestehend aus:
- T-Stück mit Anschlussmutter 3/8" und
2 Abgängen 3/8" Außengewinde
- flexibler Anschlussschlauch mit Anschlussmutter
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 47533000 chrom

Listenpreis 38,30

https://www.grohe.de/de_de/-47533000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.2.03.

GROHE Eckventil EGAPLUS 41263

GROHE EGAPLUS Eckventil

DN 15, Wandmontage

Wandanschluss 1/2"

Abgang 3/8"

mit Längenausgleich

mit Quetschverschraubung Ø 10 mm

ergonomischer Griff

Markierung neutral

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55

https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.2.04. GROHE Ablaufventil 65808 nicht verschließbar

GROHE Ablaufventil 1 1/4"
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
nicht verschließbar
GROHE Long-Life Oberfläche
für Ventilsitzstärke 20 - 70 mm
Artikelnummer: 65808000 chrom

Listenpreis 67,65

https://www.grohe.de/de_de/-65808000.html



1.7.2.05. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"
für Waschtisch
Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm
Wandanschluss mit Schubrosette
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 32,65

https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.2.06. GROHE Steckernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 42388

GROHE Steckernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V D
für die Umrüstung von Armaturen mit [externer Batterie](#)
Artikelnummer: 42388000

Listenpreis 98,20

https://www.grohe.de/de_de/-42388000.html



1.7.2.07. GROHE Schalernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 36338

GROHE Schalernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalernetzteil mit Anschlussspannung
100-230 V AC, 50-60 Hz
für UP-Dose
mit Abdeckung und Zugentlastung
Artikelnummer: 36338000

Listenpreis 111,50

https://www.grohe.de/de_de/-36338000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.2.08. **GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3. Betätigungen - Barrierefrei

1.7.3.1. Taster

HEWI HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste Serie 801

HEWI Stützklappgriff der Serie 801
drehbar, E-Ausführung, Spültaste


- -
 -
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
- Artikelnummer: HEWI 801.50.....



MONTAGE Montagehinweis Taster-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

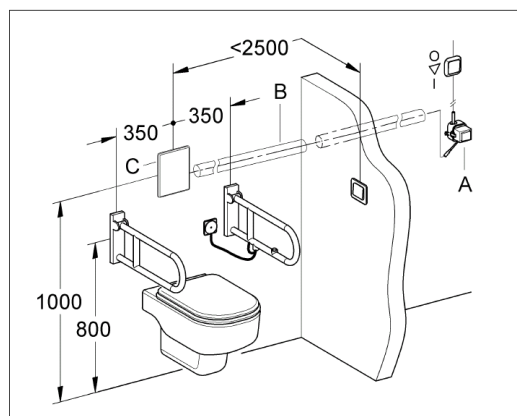

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3.1.01. GROHE WC-Steuerung 38934 SD Taster

GROHE WC-Steuerung zur Hand-Fernbetätigung
Wandeinbau
zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet
für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELÜ, FSB
für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l
für Wandeinbau-Spülkasten 6 l
Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
- nur **senkrechte** Montage

Transformator für externe Montage

Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

Servomotor

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum

Transformator ist nicht enthalten.)

CE-Zeichen

ohne Taster/Stützklappgriff im Lieferumfang

Artikelnummer: 38934SD0 edelstahl

Listenpreis 696,65

https://www.grohe.de/de_de/-38934SD0.html



1.7.3.2. Funk

HEWI

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) Serie 801

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 801

- WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
 - 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und **Grohe**
- Artikelnummer: HEWI 801.50.060




MONTAGE

Montagehinweis Funk-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

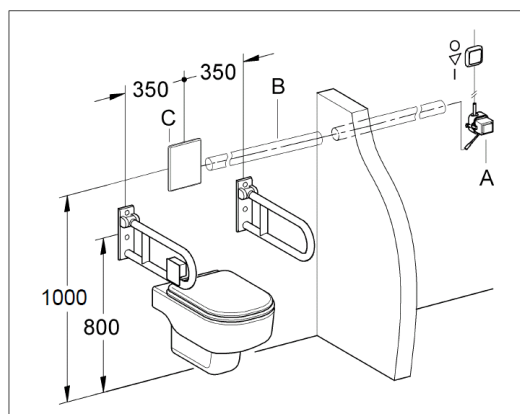

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.7.3.2.01. GROHE WC-Funkelektronik 38759 SD**

GROHE WC-Funkelektronik

Wandeinbau

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 l

Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm

- nur **senkrechte** Montage

Servomotor

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Spülmenge einstellbar

Spülzeit einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: aktiviert)

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum**Transformator ist nicht enthalten.)**

Artikelnummer: 38759SD0 edelstahl

Listenpreis 1.321,40https://www.grohe.de/de_de/-38759SD0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3.2.02. GROHE WC-Funkelektronik 38778 manuell

GROHE WC-Funkelektronik

Wandeinbau

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für eine **zusätzliche Abdeckplatte für manuelle Auslösung**

- nur **senkrechte** Montage

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau,

Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA,

EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 l

Servomotor

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Spülmenge einstellbar

Spülzeit einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: aktiviert)

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator

und Elektronik

(**Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum**

Transformator ist nicht enthalten.)

Artikelnummer: 38778000

Listenpreis 1.068,70

https://www.grohe.de/de_de/-38778000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.7.3.2.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 1-M**

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38564000 chrom

Listenpreis 54,50https://www.grohe.de/de_de/-38564000.html**1.7.3.2.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 SH 1-M**

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38564SH0 alpinweiß

Listenpreis 43,50https://www.grohe.de/de_de/-38564SH0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3.2.05. GROHE WC-Funkelektronik 39141 GD2 V6

GROHE WC-Funkelektronik

für WC mit Spülkasten GD2, Füllventil links

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELÜ, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

manuelle Auslösung über Betätigung möglich

Servomotor

integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Spülmenge einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: inaktiv)

2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)

WC Betätigung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

CE-Zeichen

Artikelnummer: 39141000

Listenpreis 915,15

https://www.grohe.de/de_de/-39141000.html




1.7.3.3. Berührungslos - IR

MONTAGE Montagehinweis IR-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

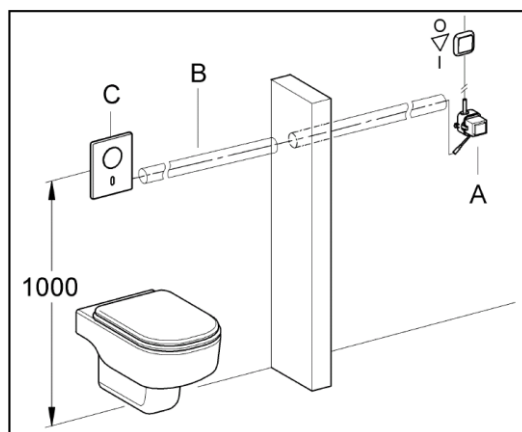

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.7.3.3.01. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 37419 manuell**GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik für WC-Spülkasten
Wandeinbau**mit zusätzlicher manueller Betätigung**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC**für 1-Mengen-Betätigung**

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 l

Servomotor

(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)

Frontplatte 156 x 197 mm

7 voreingestellte Programme**automatische Spülung**

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
und Elektronik**(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum****Transformator ist nicht enthalten.)**

CE-Zeichen

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37419000 chrom

Listenpreis 1.027,05https://www.grohe.de/de_de/-37419000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3.3.02. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 37419 SD manuell
GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik für WC-Spülkasten
Wandeinbau
mit zusätzlicher manueller Betätigung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
für Spülkasten GD 2
für Spülkasten 6 l
Servomotor
(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)
Edelstahl-Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
Reinigungsmodus
Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
und Elektronik
**(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
Transformator ist nicht enthalten.)**
CE-Zeichen
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 37419SD0 edelstahl


Listenpreis 1.027,05https://www.grohe.de/de_de/-37419SD0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3.3.03. GROHE Motorhalter 43617 IR
 GROHE Motorhalter
 zur Montage der Infrarot Elektronik in
 Spülkasten 6 Ltr.
 für WC-Element Rapid SL 38675 001
 behindertengerechte Ausführung
 ab Baujahr Mitte 2008
 - für Spülkästen GD 2 nicht erforderlich!
 Artikelnummer: 43617000

Listenpreis 108,60

https://www.grohe.de/de_de/-43617000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.3.3.04. GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.4. Installationselemente - Barrierefrei

- 1.7.4.01. GROHE Rapid SL WT -BF- 38625 -1**
 GROHE Rapid SL für Waschtisch für Einloch- oder Wandbatterie
1,13 m Bauhöhe
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 Einzel- oder Schienenmontage
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
 Schraubenabstand variabel
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
UP-Geruchverschluss
 für Unterputz-Wandmontage
 mit Abdeckplatte für Geruchverschluss aus Edelstahl
 mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing
 verchromt
 höhenverstellbar
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38625001

Listenpreis 350,80

https://www.grohe.de/de_de/-38625001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.4.02.

GROHE Rapid SL WC -BF- 39140

GROHE Rapid SL für Wand-WC mit Halteplatten für Rückenstützen und Haltegriffen

1,13 m Bauhöhe

0,90 m Baubreite

behindertengerechte Ausführung

für WCs mit 70 cm Ausladung

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- **OK WC-Becken ca. 460 mm**

- **Ausladung WC-Becken max. 700 mm**

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

4 Wandwinkel

Keramikbefestigung

Schraubenabstand 180/230 mm

PP-Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und

werkzeugloser Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

mit Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage

Revisionsschacht 40 949 000 für kleine Abdeckplatten

ist separat zu bestellen

Artikelnummer: 39140000

Listenpreis 852,85

https://www.grohe.de/de_de/-39140000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.4.03. GROHE Rapid SL WC -BF- 38675 -1
 GROHE Rapid SL für Wand-WC
barrierefreie Ausführung
1,13 m Bauhöhe
0,42 m Baubreite
 mit Spülkasten 6 l
(Motorhalter 43617 wird für IR-Elektronik benötigt)
für WCs mit 70 cm Ausladung
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 fixer Objektanschluss
- OK WC-Becken ca. 460 mm
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 2 WC-Haltebolzen
 Keramikbefestigung
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
 und werkzeugloser Schlauchverschraubung
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
für die Montage von Stützklappgriffen bitte zusätzlich Halteelement 38 559 001 bestellen
 Artikelnummer: 38675001

Listenpreis 422,85

https://www.grohe.de/de_de/-38675001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro


1.7.4.04.

GROHE Motorhalter 43617 IR

GROHE Motorhalter
zur Montage der Infrarot Elektronik in
Spülkasten 6 Ltr.
für WC-Element Rapid SL 38675 001
behindertengerechte Ausführung
ab Baujahr Mitte 2008
[für Spülkästen GD 2 nicht erforderlich.!](#)
Artikelnummer: 43617000

Listenpreis 108,60

https://www.grohe.de/de_de/-43617000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.4.05.

GROHE Rapid SL Stütz- Haltegriffe 38559 -1

GROHE Rapid SL Halteelement
für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen in
Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen
1,13 m Bauhöhe

0,31 m Baubreite

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen pulverbeschichtet

wasserfeste Schichtholzplatte

Befestigungsmaterial

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38559001

Listenpreis 243,50

https://www.grohe.de/de_de/-38559001.html



1.7.4.06.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand

stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm

Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage

Befestigungsmaterial

VE: 2 Stück

Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.4.07.

GROHE Uniset WC 38643 -1

GROHE Uniset für Wand-WC Spülkasten
 schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
 830 x 480 x 130 mm
 Schienenadapter für Modulbefestigung
 Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
 2 WC-Haltebolzen
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Keramikbefestigung
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
 werkseitige Einstellung 6l und 3l
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
 Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
 und werkzeugloser Schlauchverschraubung
 werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
 Artikelnummer: 38643001

Listenpreis 209,40

https://www.grohe.de/de_de/-38643001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.7.4.08. GROHE Uniset Tragestützen 37304

GROHE Tragestützen
passend zu **Uniset** für **WC** und **Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation
Artikelnummer: 37304000

Listenpreis 43,80

https://www.grohe.de/de_de/-37304000.html



1.7.4.09. GROHE Schallschutz-Set 37131

Grohe Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen
Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8. Urinal

1.8.1. Betätigungen

1.8.1.1. Manuell

1.8.1.1.01. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784
 GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 38784000 chrom

Listenpreis 169,05

https://www.grohe.de/de_de/-38784000.html

1.8.1.1.02. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SH
 GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
 Artikelnummer: 38784SH0 alpinweiß

Listenpreis 155,55

https://www.grohe.de/de_de/-38784SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.8.1.1.03. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SD**

GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte

manuelle Auslösung für Urinal

Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**

B x H: 116 x 144 mm

mechanische Funktionskartusche

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 6 bar

1,0 - 6,0 l einstellbar

Armaturengruppe II

Halterahmen aus Kunststoff

Artikelnummer: 38784SD0 edelstahl

Listenpreis 249,40https://www.grohe.de/de_de/-38784SD0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.8.1.2. Berührungslos - IR****1.8.1.2.01. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321001 chrom

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321001.html



Position

Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.1.2.02. **GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 SD1 230V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321SD1 edelstahl

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321SD1.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.1.2.03. **GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.1.3. Berührungslos - Temperatursensor

1.8.1.3.01. GROHE Temperatursensor Urinal 39368 230V GROHE Temperatursensor für Urinal mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000

Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

CE-Zeichen

Artikelnummer: 39368000

Listenpreis 1.020,95

https://www.grohe.de/de_de/-39368000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.2. Installationselemente

- 1.8.2.01. GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1**
 GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 höhenverstellbare Objektanschlüsse
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
 Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
 Wassergruppe mit Vorabspernung
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Durchspülhilfe
 werkseitig geprüfte Funktionseinheit
 Wasseranschlüsse G ½ außen
 Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
 Einbaubox mit Dichtflansch
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
 Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)
[separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38786001

Listenpreis 341,75

https://www.grohe.de/de_de/-/38786001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.2.02.

GROHE Rapid SL Urinal 39376 Temp.-Sensor

GROHE Rapid SL für Urinal mit Rohbau-Set für Temperatursensor

1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhengsicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz

Wassergruppe mit Vorabsperrung und Durchspülrohr

Fertigmontageset für T-Sensor Elektronik 39 368 000 oder 39 369 000

bitte separat bestellen

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 39376000

Listenpreis 404,95

https://www.grohe.de/de_de/-39376000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.2.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.8.2.04.

GROHE Uniset Urinal Rapido U 38785

GROHE Uniset für Urinal

mit GROHE Rapido U

für manuelle Betätigung oder

Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V

schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern

Schienenadapter für Modulbefestigung

Befestigungszubehör für Einzelmontage

höhenverstellbare Objektanschlüsse

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Gewindebolzen M8

Befestigungsmaterial für Urinalbecken

Wassergruppe mit Vorabsperung

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

Einbaubox mit Dichtflansch

kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für

Fertigmontagesets

mit Abmessungen 116 x 144 mm

Artikelnummer: 38785000

Listenpreis 259,25

https://www.grohe.de/de_de/-38785000.html

