
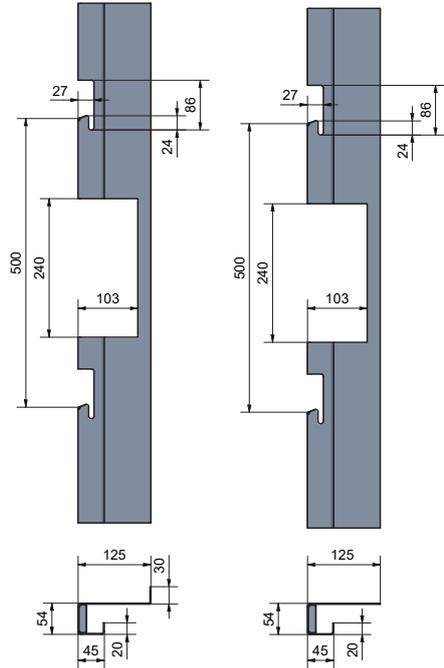
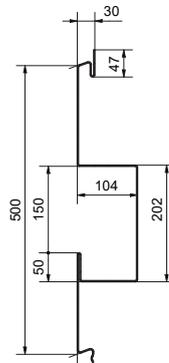


Technische Daten

Planum®Living Green

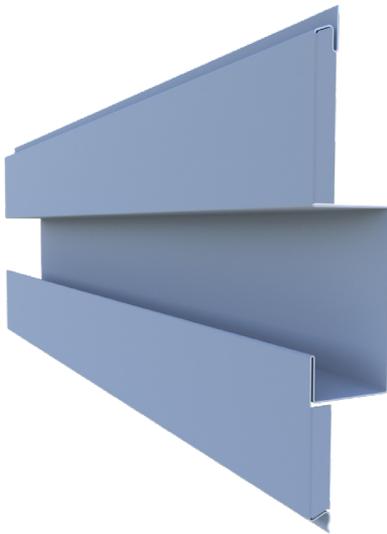

Planum®Living Green Profil W150

Standarddeckbreite: 500 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: 1.200 bis 6.000 mm

Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm

Achtung:

Bei „Planum mit Fuge“ bezieht sich die Deckbreite immer inkl. Fugenbreite, ausgenommen bei 300 mm ist die Fugenbreite für die Deckbreite zu addieren.

Befestigungselemente: **Moduleisten**

Längen: bis 6 000 mm

Moduleiste "K" für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Moduleiste "W" für Montage auf Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln




| Ausführungsmöglichkeiten | Materialdicke/mm | max. Deckbreite/mm | Gewicht/kg/m (ca.) |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| Aluminium beschichtet oder eloxierfähig | 1,5 | 500 | 3,8 |

| Beschichtungen <small>(Rückseite: schutzbeschichtet)</small> | Standard | auf Anfrage | Irisierend | Anti-Graffiti | Matt |
|--|----------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Aluminium beschichtet oder eloxierfähig | 25 µm SP | 25 µm PVDF | 25 - 55 µm PVDF* | 35 - 45 µm PVDF | 35 µm PVDF* |
| * ähnlich | | | | | |

| Moduleisten | Materialdicke/mm |
|-------------------------------------|------------------|
| Stahlblech verzinkt und beschichtet | 1,5 |

Technische Daten

Planum®Living Green

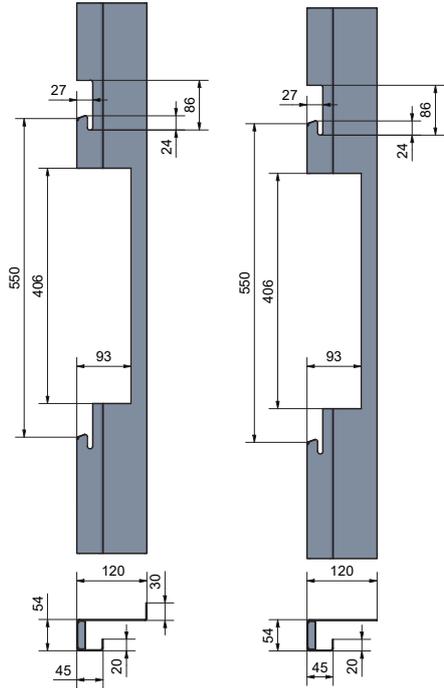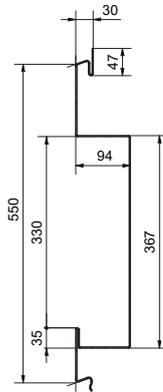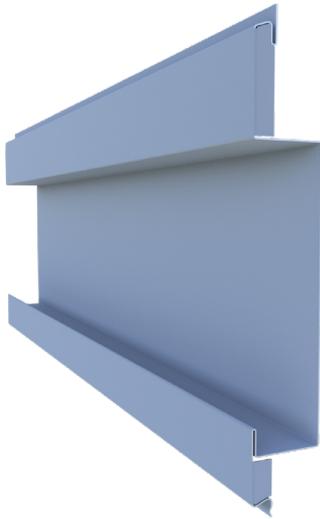

Planum®Living Green Profil W330

Standarddeckbreite: 550 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: 1.200 bis 6.000 mm

Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm

Achtung:

Bei „Planum mit Fuge“ bezieht sich die Deckbreite immer inkl. Fugenbreite, ausgenommen bei 300 mm ist die Fugenbreite für die Deckbreite zu addieren.

Kompatibel mit Sempergreen Flexipaneelen

Befestigungselemente: **Moduleisten**

Längen: bis 6 000 mm

Moduleiste "K" für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Moduleiste "W" für Montage auf Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln




| Ausführungsmöglichkeiten | Materialdicke/mm | max. Deckbreite/mm | Gewicht/kg/m (ca.) |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| Aluminium beschichtet oder eloxierfähig | 1,5 | 550 | 3,8 |

| Beschichtungen <small>(Rückseite: schutzbeschichtet)</small> | Standard | auf Anfrage | Irisierend | Anti-Graffiti | Matt |
|--|----------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Aluminium beschichtet oder eloxierfähig | 25 µm SP | 25 µm PVDF | 25 - 55 µm PVDF* | 35 - 45 µm PVDF | 35 µm PVDF* |
| * ähnlich | | | | | |

| Moduleisten | Materialdicke/mm |
|-------------------------------------|------------------|
| Stahlblech verzinkt und beschichtet | 1,5 |

Technische Daten

Planum®Living Green

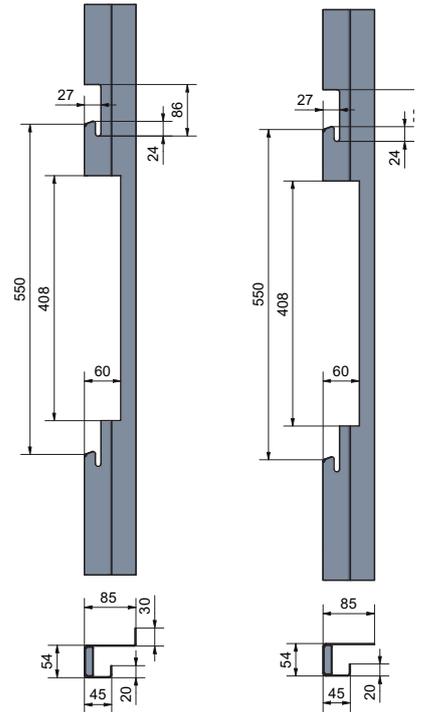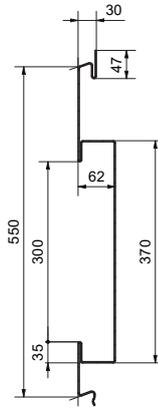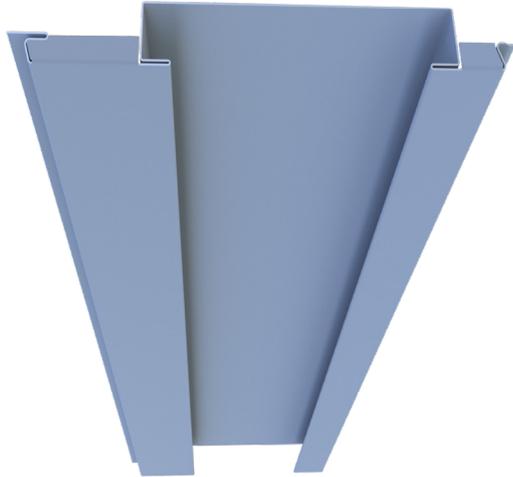

Planum®Living Green Profil S300

Standarddeckbreite: 550 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: 1.200 bis 6.000 mm

Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm

Achtung:

Bei „Planum mit Fuge“ bezieht sich die Deckbreite immer inkl. Fugenbreite, ausgenommen bei 300 mm ist die Fugenbreite für die Deckbreite zu addieren.

Kompatibel mit Vertiko Livingwall

Befestigungselemente: **Moduleisten**

Längen: bis 6 000 mm

Moduleiste "K" für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Moduleiste "W" für Montage auf Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

| Ausführungsmöglichkeiten | Materialdicke/mm | max. Deckbreite/mm | Gewicht/kg/m (ca.) |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| Aluminium beschichtet oder eloxierfähig | 1,5 | 550 | 3,8 |

| Beschichtungen <small>(Rückseite: schutzbeschichtet)</small> | Standard | auf Anfrage | Irisierend | Anti-Graffiti | Matt |
|--|----------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Aluminium beschichtet oder eloxierfähig | 25 µm SP | 25 µm PVDF | 25 - 55 µm PVDF* | 35 - 45 µm PVDF | 35 µm PVDF* |
| * ähnlich | | | | | |

| Moduleisten | Materialdicke/mm |
|-------------------------------------|------------------|
| Stahlblech verzinkt und beschichtet | 1,5 |