



Lieferprogramm

1) GBS-Profil

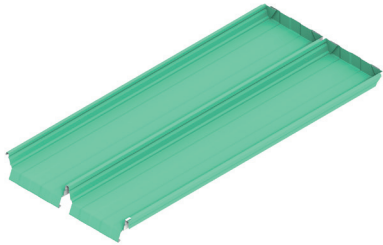

2) Domitec-Profil


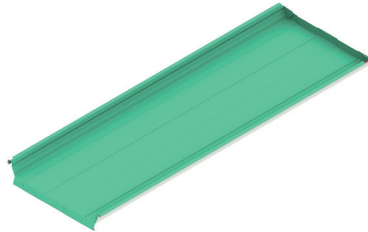


3) Traufenschließblech

Material wie Oberschale

GBS

Domitec



4) Gleitbügel für GBS



5) Halteprofil "L" (Winkelform)

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet



Materialdicke: 1,5 mm

Länge: max. 6 000 mm (GBS)

Länge: max. 6 000 mm (Domitec, je nach Deckbreite)

GBS

Domitec




6) Auflagerprofil "D"

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet

Materialdicke: 1,5 mm

Bauhöhe: 40 mm (ungedämmt),
bis 220 mm (je nach Dämmstoffdicke)



7) Rinnenhakenhalter

aus Stahlblech verzinkt und

beschichtet, Materialdicke: 2 mm



8) Weiteres Zubehör:

siehe Lieferprogramm GBS- bzw. Domitec-Dach