
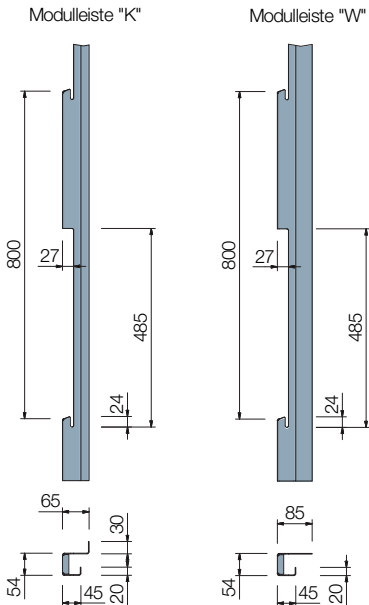



Technische Daten

Swing-Fassade

SWING_2

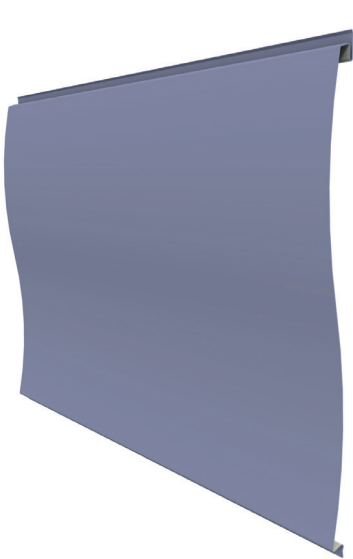

Swing-Profil
 Standarddeckbreite: 800 mm
 Profilhöhe: 30 mm
 Profillänge: bis 8 m
 Wellenhöhe: 20 mm

Befestigungselemente: **Moduleisten**
 Längen: bis 6 000 mm
 Moduleiste "K" für Montage auf
 Kassetten, Distanzprofilen „Z“ etc.
 Moduleiste "W" für Montage auf
 Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m² (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,25	800	14,5
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,5	800	5,8
	1,8	800	7,3

Beschichtungen (Rückseite: schutzbeschichtet)	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Stahlblech verzinkt und beschichtet	25 µm PVDF	25 µm SP	40 µm HDP	35 µm PVDF	35 µm SP
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Moduleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5