


1) GBS-Profil

Standardlängen: bis 12 m
(Sonderlängen auf Anfrage)
Material und Materialdicke:
siehe "Technische Daten"
Deckbreite: 470 mm

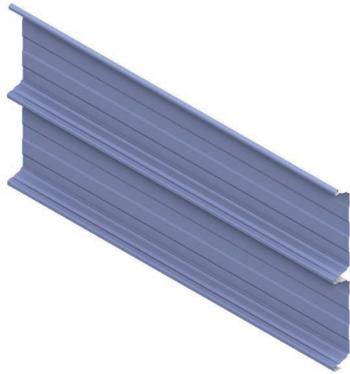

2) Gleitbügel

aus Stahlblech verzinkt
und beschichtet
Materialdicke: 1,25 mm



3) Ausgleichswinkel

aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
mögliche Bauhöhen
auf Kassette: 64 mm
auf Massivwand: 115,
155, 195, 235, 275,
315, 355, 395 mm



4) Ausgleichs-T-Profil

aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
Länge: 1.500 – 4.000 mm



5) Wandabstandshalter

aus Stahlblech inkl. Beilage und
thermischen Trennstück
Bauhöhen in mm: 115, 135, 155, 175,
195, 215, 235, 255, 275 und 295 mm



6) Fußprofil

in Farbe und Güte des GBS-Profils
Länge: max. 6.000 mm




7) **Montagewinkel** aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
Länge: max. 6.000 mm

a) für die waagrechte Verlegung



b) perforiert für die senkrechte
Verlegung



8) **Distanzprofil "Z"** aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
Länge: max. 6.000 mm

a) für die waagrechte Verlegung



b) perforiert für die senkrechte Verlegung



9) **Schattenfugenprofile und Lisenenprofile**
in Farbe und Güte der
Fassadenprofile

(Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei
"W" und Montage-Z-Profil bei "K")

Schattenfugenprofil "K"/"W"
Länge: max. 6.000 mm



Lisenenprofil "K"/"W"
Länge: max. 10.000 mm



10) **Eckprofile**

in Farbe und Güte der
Fassadenprofile

Längen: 6.000 mm, ausgenommen
Schattenfugen-Außenecke "K"/"W"
(10.000 mm)

(Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei
"W" und Montage-Z-Profil bei "K")

Schattenfugen-
Außenecke "K"/"W"



Schattenfugen-
Innenecke "K"/"W"



["W": Montage auf Wandabstandshalter]

["K": Montage auf Kassette]

Stand: 03.2011