



Rasenbegrenzung





Aquasol Rasenbegrenzung Beet- Weg- und Pflasterbegrenzung

Begrenzungsprofile für vielfältige Einsatzbereiche im Gartenbau. Exakte Flächentrennung von Terrassen, Gehwegen, Steinpflaster, Rasengitter sowie Kies, werden mit verschiedensten Profilen aus Aluminium, Cortenstahl bzw. Bandstahl verzinkt ermöglicht.

- **Profilhöhen 55 bis 390 mm**
- **Aluminium, Bandstahl, Cortenstahl**
- **Oberkante rund oder eckig**
- **Oberfläche glatt oder strukturiert**
- **geschwungene Linienführung**
- **exaktes Erscheinungsbild**
- **korrosionsbeständig**
- **reduzierter Pflegeaufwand**
- **Bearbeitung mit üblichen Metallwerkzeugen**

Aquasol Rasenkanten Übersicht

Typ	Material	Höhe mm	Dicke mm	Oberfläche	Oberkante
Viaflex	Aluminium	97	6	strukturiert	rund
Viaflex	Aluminium	150	6	strukturiert	rund
Limaflex	Aluminium	55	6	glatt	eckig
Limaflex	Aluminium	120	6	glatt	eckig
Limaflex	Aluminium	200	10	glatt	eckig
Cortiflex	Cortenstahl	105	3	glatt	eckig
Cortiflex	Cortenstahl	160	3	glatt	eckig
Cortiflex	Cortenstahl	300	5	glatt	eckig
Bandstahl	Cortenstahl	70-390	2 oder 3	glatt	variabel
Bandstahl	verzinkt	70-390	2 oder 3	glatt	variabel

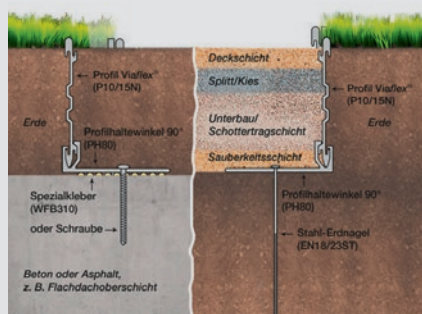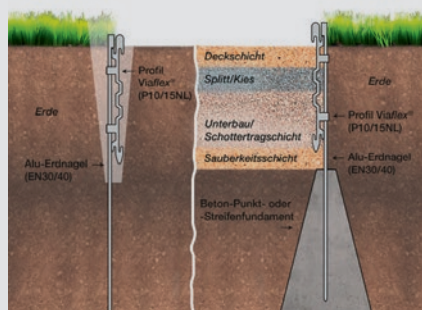

VIAFLEX Randprofil

Anwendung

Herstellung exakter Flächentrennung im Gartenbau.
Gärten, Park- und Sportanlagen, Grabstätten,
Baumscheibenbegrenzung, Gründächer, Golfanlagen

Profil

Höhe 97 mm (P10N) ohne Stanzungen
Höhe 97 mm (P10NL) mit Stanzungen
Höhe 150 mm (P15N) ohne Stanzungen
Höhe 150 mm (P15NL) mit Stanzungen
Dicke ca. 6 mm, Stangen 2,50 / 5,00 m

Stoßverbindungen

Verbinder V10N10 Profilhöhe 97 mm
Verbinder V15N10 Profilhöhe 150 mm

Befestigung

Erdnagel EN30/EN40 für Profile mit Stanzungen
Profilhalter PH80 für Profile mit und ohne Stanzungen
mit Erdnagel Stahl verzinkt EN18ST




Formteile



Eckverbinder 90° (Außenecke) und 270° (Innenecke)
T-Verbinder 90 Grad

Bearbeitung


Profil kann vor Ort gebogen werden

Bogen Ø 50 cm B10N05/B15N05
Bogen Ø 100 cm B1 0N10/B15N10

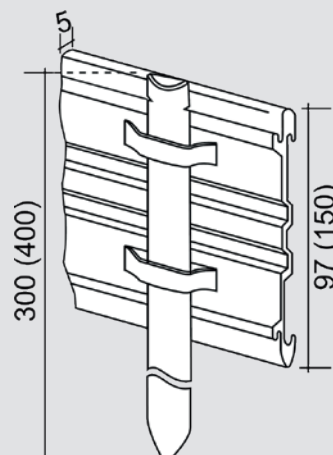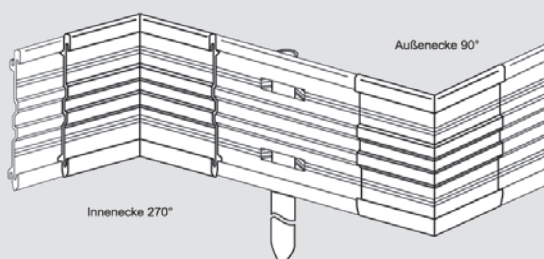

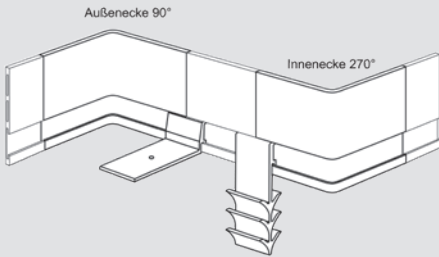

Limaflex 120 Stoss



PBA 60

LIMAFLEX 120 Randprofil

Profil Höhe 120 mm Stangen 2,50 m, Limaflex P12N25

Stoßverbindung Profil Verbindungsanker PVA 60 mit Lochung
Beton- und Erdanker PBA 60
Stoßverbinder V12 N10

Befestigung Beton- und Erdanker PBA 60
Profilanker PA55 mit Lochung, Bedarf 5 Stk/m1

Formteile Eckelemente, Schenkellänge 100 mm EV12N90, 90 Grad
EV12N270, 270 Grad



LIMAFLEX 55 Randprofil


Profil Höhe 55 mm Stangen 2,50 m, Limaflex P55N25

Stoßverbindung Profil Verbindungsanker PVA 40 mit Lochung
Beton- und Erdanker PBA 40


Befestigung Beton- und Erdanker PBA 40
Profilanker PA55 mit Lochung, Bedarf 5 Stk/m1

Formteile Eckelemente, Schenkellänge 100 mm EV55N90, 90 Grad
EV55N270, 270 Grad



Bemerkung Erdnagel EN18ST und EN23ST
passend für PA55, PVA40, PVA60

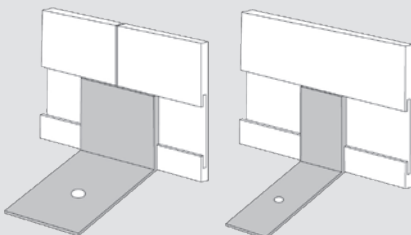

PVA40



PA55

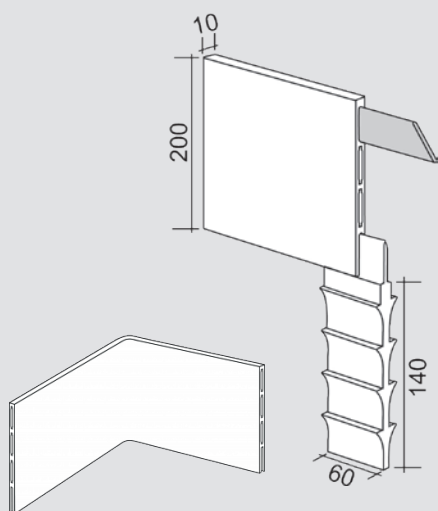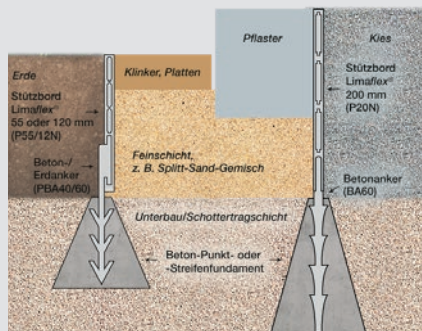

LIMA FLEX 200 Randprofil

Anwendung

Herstellung exakter Flächentrennung im Gartenbau
Stabiles Profil für erhöhte Beanspruchung.

Profil Höhe 200mm

P20N10, Stangen-Hohlprofil 2,50 m

Stoßverbindungen

V20N10, zum Einschieben in Hohlprofil

Befestigung

BA60, Betonanker 60 mm breit, 185 mm hoch

Formteile

EV20N10, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 100 mm


Bogensegmente

nur werkseits nach Kundenwunsch herstellbar

Vorteil

Innenliegende, nicht sichtbare Profilverbindung






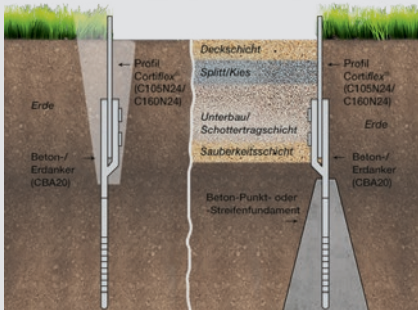

CORTIFLEX Randprofil

Cortiflex Rasenkanten und Einfassungen bieten eine ansprechende Möglichkeit, um eine stabile und saubere Trennung von Flächen im Garten und Landschaftsbau herzustellen. Das Profil mit Lochbild ermöglicht individuellen Zuschnitt vor Ort. Vorgefertigte Erdanker, Eckverbinder und Sonderverbinder, sowie ein durchgehendes System der Verschraubung, ermöglichen einen einfachen und raschen Einbau.

- **Profilhöhen 105, 160 mm, 3 mm dick**
- **Profilhöhe 300 mm, 5 mm dick**
- **glatte Oberfläche in Rostoptik**
- **geschwungene Linienführung möglich**
- **rasche Verlegung durch Schraubsystem**
- **hohe Standfestigkeit**
- **exaktes sauberes Erscheinungsbild**
- **reduzierter Pflegeaufwand**

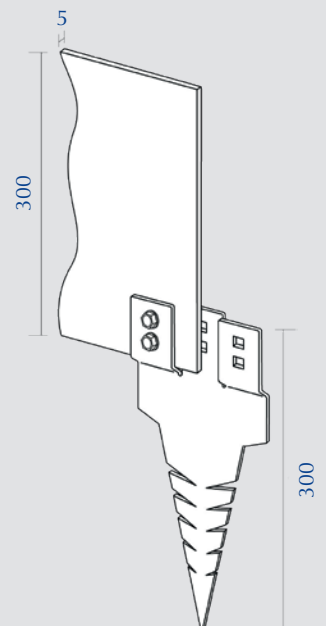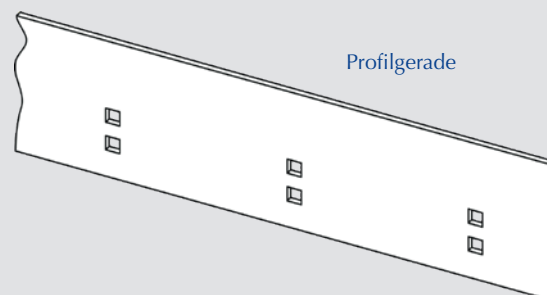


CBA 15



CKA 10





CBA 10




Schraube



CV 140



Verbinder

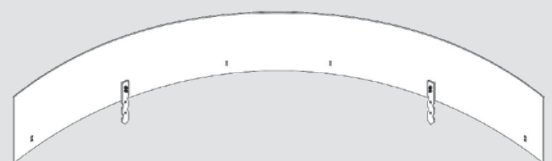

Bogen mit CBA 10



Profil / Ecke gerade



Profil / Ecke gekantet



Profil / Ecke gewalzt



Rasenkanten für saubere Trennung von Weg-, Beet- und Rasenflächen

Stahl verzinkt oder Cortenstahl



Verfügbare Abmessungen:

Profile Stahl verzinkt oder Cortenstahl

Profillänge:	2300 mm
Höhen:	70, 100, 150, 200, 290, 390 mm
Dicke:	2,0 und 3,0 mm
Ecken 90/270°:	Schenkellänge 300/300 mm
VPE:	Kartons á 40 Stangen (92 m)
VPE:	Kartons á 20 Stangen (46 m)

Montagezubehör:

Holzpflöck 50/50 mm	H=400/600 mm
Metallpflöck L-30/30 mm	H=600 mm
Halterung 200/80 mm	H=83/123/173 mm

Information zu Cortenstahl:

Die Rostoptik bildet sich erst mehrere Monate nach Einbau aus.



Eisenpflöck PKC 1



Holzpflöck PK1





Halterung PKV 100

**Bestellannahmen:**

Mo - Do 08.00 bis 12.00 Uhr
13.30 bis 16.00 Uhr
Fr 08.00 bis 12.00 Uhr

Telefon: +43 (0) 1 / 3321192
E-mail: office@aquasol.at

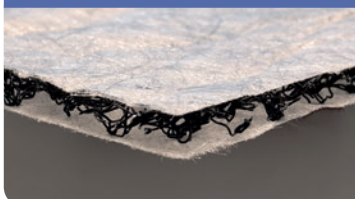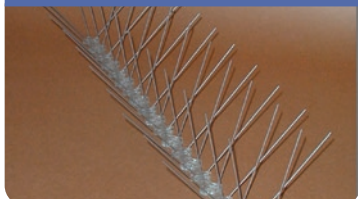**Gabionen****Flächendrainage****Unkrautbekämpfung****Vogelabwehr****Baumpfllegesysteme****Erosionsschutz****Pflanzenbehälter****Rasengitter****Rasenbegrenzung****aquasol HandelsgmbH**

Jägerstraße 14

A-1200 Wien

Tel. +43 1 / 332 11 92

Mail: office@aquasol.at

www.aquasol.at