allura® click Flexcore

WENIGER ist MEHR

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

allura® click Flexcore

WENIGER ist MEHR

Allura Click Flexcore, der innovative modulare Designbelag zur Verlegung durch klebstofffreies Klicken, setzt neue Standards für Fast-Flooring-Vinylbeläge im Objektbereich: weniger Verlegeaufwand, weniger Trittschall, weniger Ausfallzeiten, weniger Umweltbelastungen. Allura Click Flexcore – weniger ist mehr: weniger Kompromisse und mehr Möglichkeiten.

FAST FLOORING

Das neue modulare Allura Click Flexcore vereint alle Vorteile von Designbelägen und setzt mit innovativ flexiblem und gleichermaßen robustem Kern neue Standards für LVT-Klickbeläge im Objektbereich.

AKUSTIKLÖSUNG

Außerdem ist Allura Click Flexcore sehr schallabsorbierend mit einer Trittschallminimierung von 20 dB – eine akustische Leistung, die von keramischen Böden und LVT-Alternativen mit Rigid-Kern nicht übertroffen wird.

EINFACHERE RENOVIERUNG

Wir haben ein klebstofffrei verlegbares Klick-Vinyl entwickelt, das hervorragend Lücken im Unterboden überbrückt. Diese neue Fast-Flooring-Lösung vereinfacht die Bodenverlegung enorm.

KREISLAUFFÄHIGKEIT

Allura Click Flexcore wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt – vollständig recycelbar für geringere Umweltbelastung, inklusive längerer Nutzungsdauer. Die zeitgenössische Auswahl an Designs macht diesen Bodenbelag perfekt für zeitlose Raumkonzepte.

Ob Neubau oder ein Renovierungsprojekt: Mit Allura Click Flexcore erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Verlegung, Trittschallminderung, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit, inklusive weniger Zeitaufwand bei der Verlegung. Mehr Leistung und weniger Kompromisse.

Weniger ist mehr – Allura Click Flexcore setzt neue Standards.

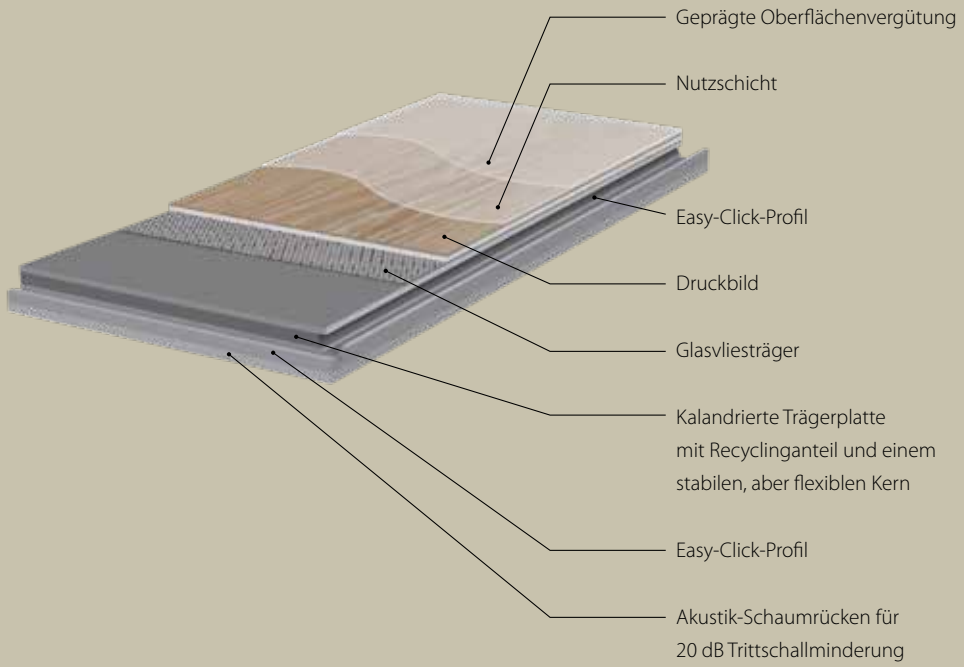

allura® click Flexcore

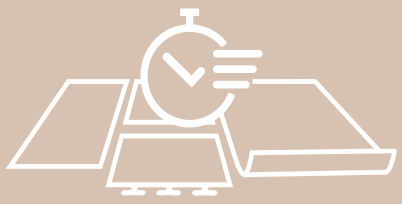

FAST FLOORING

Das flexible und leicht zu handhabende Produkt mit integrierter Trittschallunterlage und Easy-Click-System ermöglicht schnelle, einfache und klebstofffreie Bodenverlegungen.

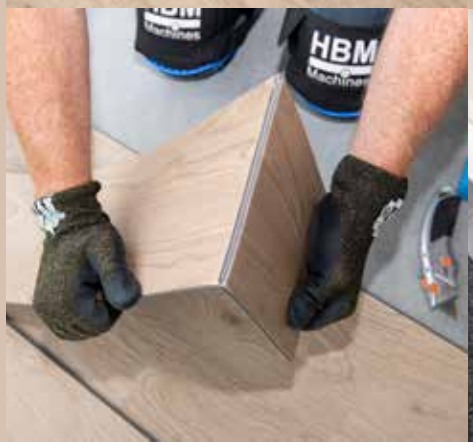

AKUSTIKLÖSUNG

Die konstante Trittschallminderung von 20 dB reduziert den Schall besser als andere Bodenbeläge. Die perfekte Bodenlösung für ruhige und angenehme Umgebungen.

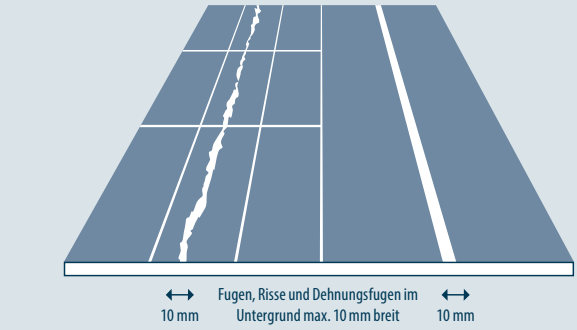

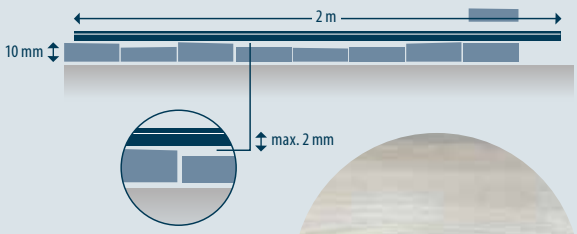

- Verlegung auf keramischen Unterböden, Fugen max. 8 mm breit, 3 mm tief. Der maximal zulässige Höhenunterschied zwischen unterliegenden Fliesen beträgt 2 mm.
- Einbau über ebenen Dehnungsfugen oder Rissen im Unterboden mit max. 10 mm Breite.
- Verlegung auf unebenen Unterböden, die festen und stabilen Untergrund bieten, der Höhenunterschied sollte max. 10 mm über 2 m (oder 5 mm / 1 m) betragen.
- Es sind keine Klebstoffe notwendig.
- Bei einer Fläche von bis zu 1000 m² ist der Einbau ohne Dehnungsfugen möglich.



EINFACHERE RENOVIERUNG

Die spezielle Trägerplatte mit robustem flexiblem Kern gleicht Unebenheiten einfach und während der gesamten Nutzungsdauer aus – es sind nur minimale Untergrundvorbereitungen erforderlich.

KREISLAUF-FÄHIGKEIT

Das nachhaltige und langlebige Klick-Vinyl wurde mit Blick auf vollständige Recycelbarkeit entwickelt – umsetzbar durch unser Rücknahmeprogramm Back-to-the-Floor.

allura® click Flexcore

63641CF5 | light serene oak

light giant oak
60288CF5 | 150.5 x 23.7 cm

natural giant oak
60284CF5 | 150.5 x 23.7 cm

light honey oak
60305CF5 | 150.5 x 23.7 cm

central oak
60300CF5 | 150.5 x 23.7 cm

white autumn oak
60350CF5 | 121.2 x 18.7 cm

grey autumn oak
60356CF5 | 121.2 x 18.7 cm

SYMBOLE:

4-seitig gefast

dekorsynchrone Prägung

Farbverlauf

20 dB Trittschallminderung

light serene oak
63641CF5 | 150.5 x 23.7 cm

natural serene oak
63643CF5 | 150.5 x 23.7 cm

63535CF5 | natural timber

20 dB

whitewash elegant oak
60064CF5 | 121.2 x 18.7 cm

bleached timber
63406CF5 | 121.2 x 18.7 cm

blond timber
63412CF5 | 121.2 x 18.7 cm

light timber
63533CF5 | 121.2 x 18.7 cm

natural timber
63535CF5 | 121.2 x 18.7 cm

dark twine
63655CF5 | 150.5 x 23.7 cm

63632CF5 | light cement

sand cement
63634CF5 | 60 x 31.7 cm |

canyon cement
63636CF5 | 60 x 31.7 cm |

light cement
63632CF5 | 60 x 31.7 cm |

grigio concrete
62523CF5 | 60 x 31.7 cm

natural concrete
62522CF5 | 60 x 31.7 cm

charcoal concrete
62418CF5 | 60 x 31.7 cm

Technische Spezifikationen

Allura Click Flexcore entspricht den Anforderungen der EN ISO 11638

			Allura Click Flexcore
	Gesamtdicke	EN-ISO 24346	6,3 mm
	Nutzschicht	EN-ISO 24340	0,55 mm
	Kollektionsumfang		20 Farben
	Klassifizierung	EN-ISO 10874	23
		EN-ISO 10874	33
		EN-ISO 10874	42
	Flächengewicht	ISO 23997	7900 g/m²
	Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	geeignet, Typ W
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB
	Resteindruckverhalten *Typischer Wert*	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm *~ 0,12 mm*
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 methode 3	≥ 6
	Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987	Bei kurzfristiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
	Dimensionsstabilität	EN-ISO 23999	≤ 0,05 %
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516	≤ 0,02 mg/m³
LCA	Ökobilanz		Die Ökobilanz ist die Grundlage für die Sicherstellung der geringsten Umweltbelastung.
	Creating better environments		
	CO_2 Erneuerbare Energie		Allura wird mit Strom aus 100 % erneuerbaren Energien hergestellt.
	Recyclinganteil		Allura Click Flexcore enthält 50 % Recyclinganteil.
	Allura entspricht den Anforderungen der EN 14041:2004		EN 14041:2004 CE 0200140-DoP-304
L Bfl-s1 NCS	Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, NCS
>0,30	Rutschhemmung	EN 13893	μ ≥ 0,30
λ_{23}	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/mK
<2,0 kV	Antistatik	EN 1815	≤ 2,0 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.
Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

LRQA CERTIFIED ISO 9001

256354

www.forbo-flooring.de/
preisliste-designbelaege

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 5251 1803-0
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 1 3309204
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 91 85001-11
customerservice.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch