



Textil Flockbelag

flotex[®] advance



25 x 2 m



50 x 50 cm

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS



flotex® advance

Moderne Räume schaffen

Die Kollektion Flotex Advance umfasst zwei neue Musterungen, Latitude und Code, die speziell für die Schaffung moderner Raumatmosphären entwickelt wurden und eine vielseitige Mischung aus Ästhetik und Funktionalität bieten.

Ob das beruhigende, von Wasserzeichen inspirierte Latitude oder das von Pixeln inspirierte Code, die Kollektion Flotex Advance verbessert die Atmosphäre in jeder Umgebung und ermöglicht Spielraum für Kreativität.

Flotex unterscheidet sich durch seine einzigartige Konstruktion von anderen Bodenbelägen. Durch die Kombination einer beflockten Textiloberfläche mit extrem hoher Dichte und einem robusten, wasserundurchlässigen Rücken, vereint Flotex die Vorzüge textiler und elastischer Böden. Flotex Advance bietet ästhetische Dessins für moderne Gestaltungen und steht als Bahnenware und im Fliesenformat für unendliche Verlegungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Innovative Rückenkonstruktion bietet flexible Bodenlösung

Flotex Bahnenware wird standardmäßig vollflächig verklebt. Dank der Next-Rückenkonstruktion besteht bei der Flotex Advance Bahnenware neben der Möglichkeit zur vollflächigen Verklebung die Option zur losen Verlegung.

STRAPAZIERFÄHIG

- Mit der Haptik eines Textilbodens und der Funktionalität und Strapazierfähigkeit eines elastischen Bodenbelags bietet Flotex die beste Kombination aus beiden Welten.
- Im Vergleich zu herkömmlichen textilen Bodenbelägen sorgt die dicht beflockte Oberfläche aus Nylon 6.6 Fasern für eine höhere Strapazierfähigkeit und einen langfristigen Werterhalt.

PFLEGELEICHT

- Tiefer sitzender Staub ist einfach durch Bürstsaugen entfernbar.
- Der wasserundurchlässige Vinylrücken ermöglicht Nassreinigungen. Bei stärkeren Verunreinigungen kann Flotex mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden.

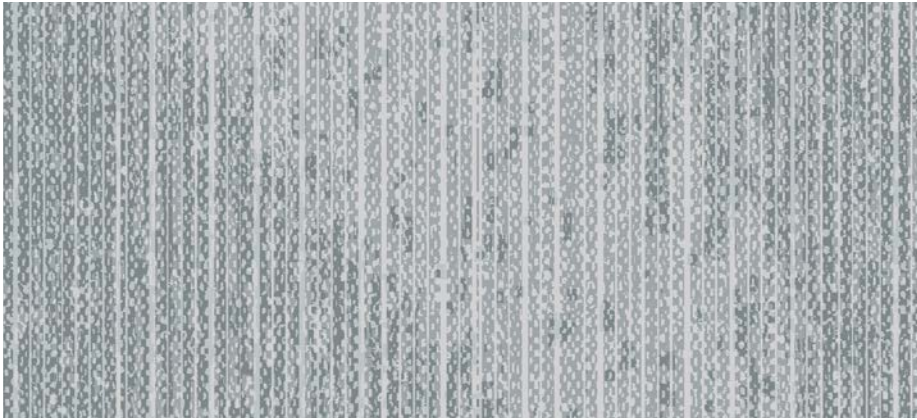
HYGIENISCH

- Die 80 Millionen vertikalen Fasern von Flotex binden Allergene und Feinstaub aus der Luft. Aufgrund der einzigartigen Konstruktion können diese durch Bürstsaugen gelöst und aufgenommen werden.
- Flotex trägt zu besserer Raumluftqualität bei und ist der einzige textile Bodenbelag, der das Gütesiegel der British Allergy Foundation trägt.

FUNKTIONELL

- Der extrem dichte Flor von Flotex sorgt für Trittschallminderung und Schallabsorption und schafft dadurch ein ruhiges Umfeld.
- Flotex ist rutsch- und trittsicher im trockenen wie im feuchten Zustand.





latitude | nickel
s202018 t302018

LRV 22%



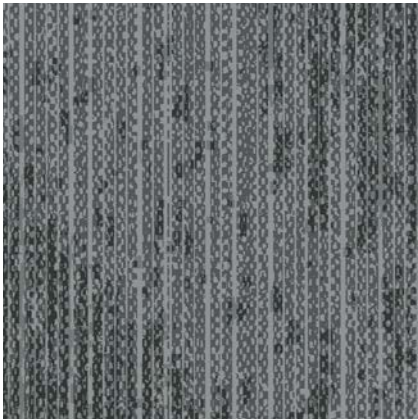

latitude | linen
s202049 t302049

LRV 17%



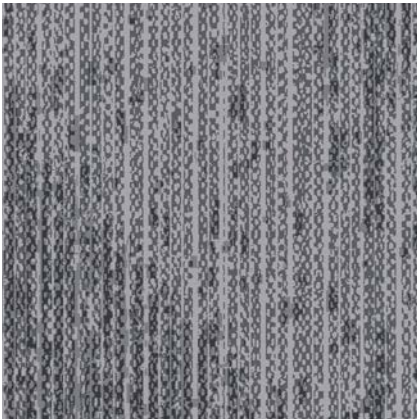

latitude | sand
s202077 t302077

LRV 20%

latitude | grey
s202037 t302037

LRV 7%

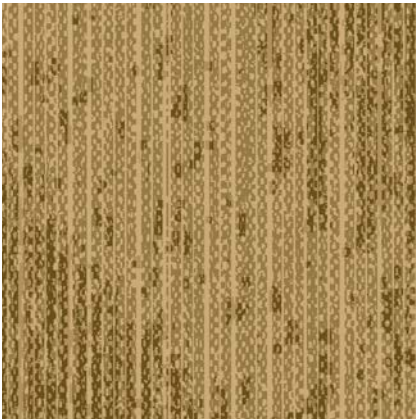
latitude | nimbus
s202073 t302073

LRV 9%



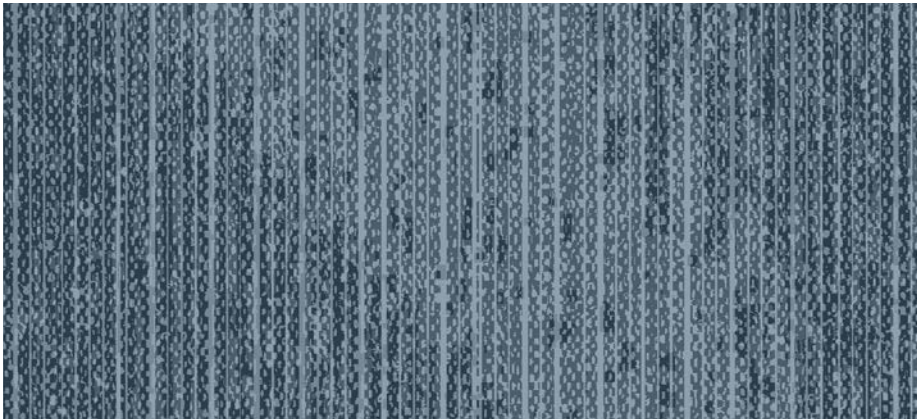

latitude | juniper
s202001 t302001

LRV 10%

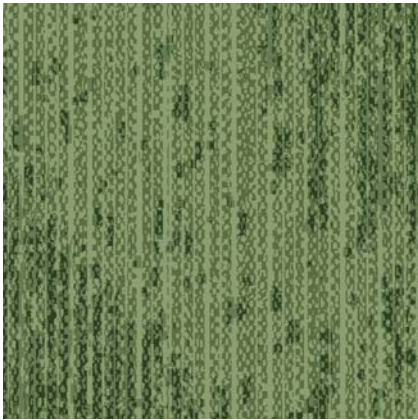
latitude | mustard
s202002 t302002

LRV 12%

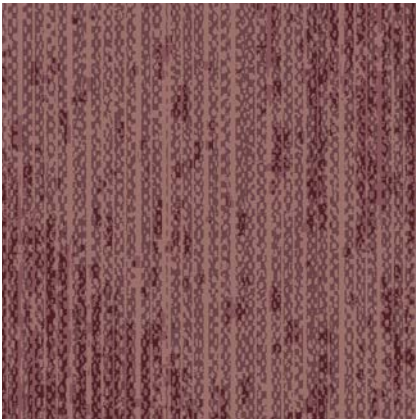
latitude | gull
s202044 t302044

LRV 8%

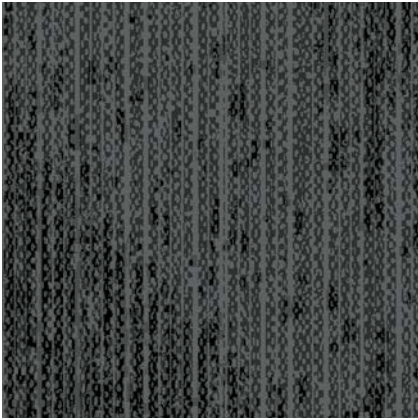
latitude | cypress
s202003 t302003

LRV 9%

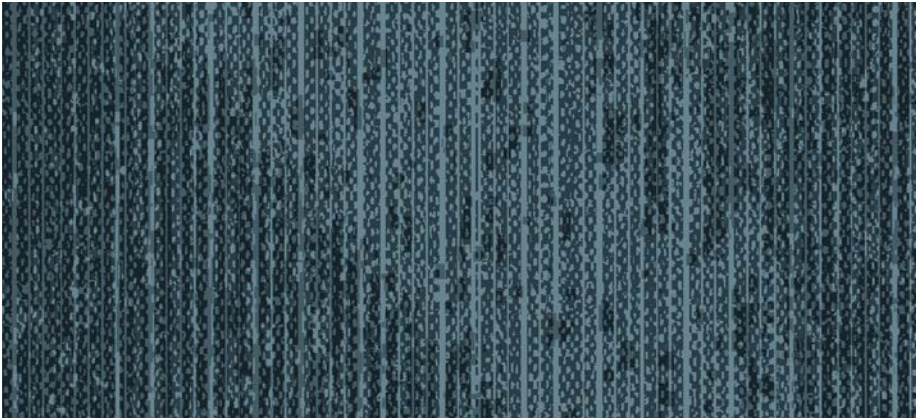
latitude | claret
s202004

LRV 6%

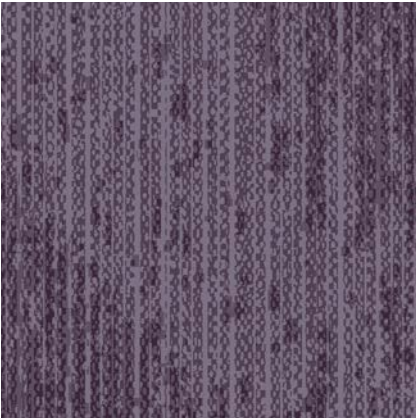
latitude | ash
s202031 t302031

LRV 4%

latitude | tempest
s202110 t302110

LRV 5%

latitude | thistle
s202005

LRV 5%




s203018 | code nickel s203002 | code pewter



code | nickel LRV 26%
s203018 t303018 ●



code | ice LRV 20%
s203001 t303001 ●



code | pewter LRV 14%
s203002 t303002 ●



code | gull LRV 13%
s203044 t303044 ●



code | nimbus LRV 14%
s203073 t303073 ●



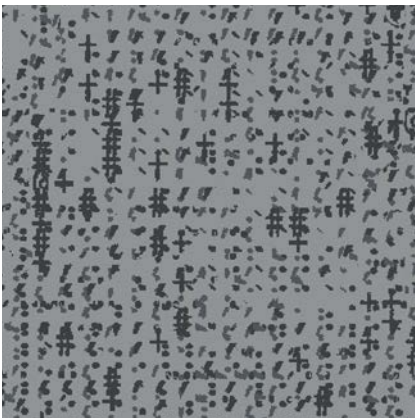
code | oxide LRV 10%
s203003 t303003 ◐



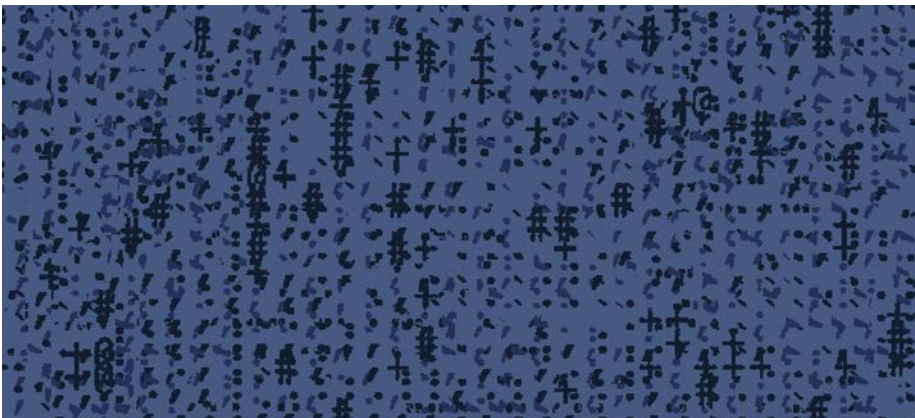
code | cornflower LRV 8%
s203004 t303004 ◐



code | ash LRV 5%
s203031 t303031 ○



code | grey LRV 11%
s203037 t303037 ●



code | azure LRV 5%
s203116 t303116 ◐



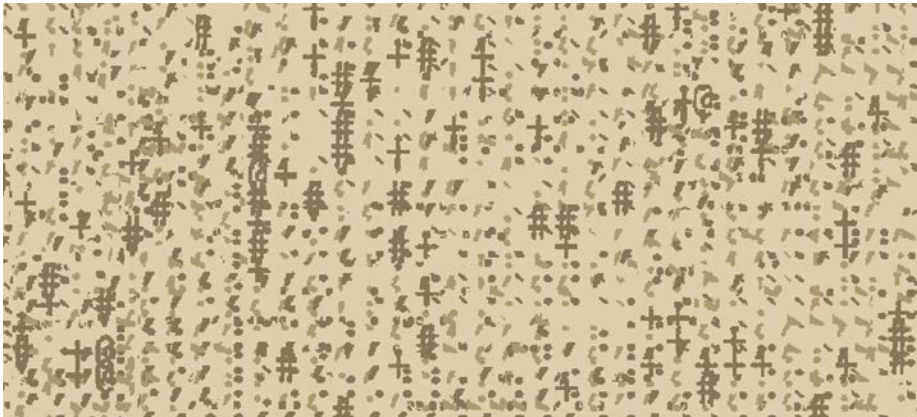
code | tempest
s203110 t303110

LRV 9%




code | mineral
s203084 t303084

LRV 19%

code | sand
s203077 t303077

LRV 26%

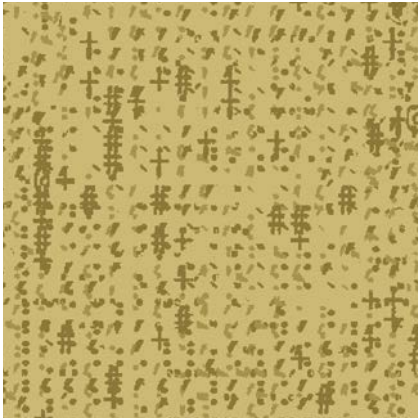



s203110 | code tempest



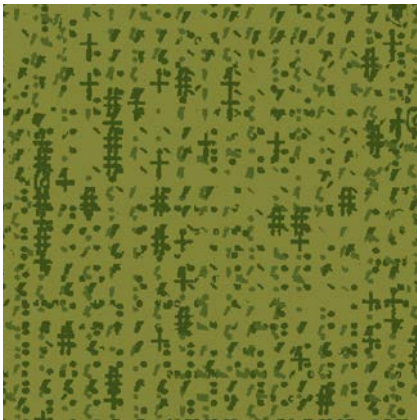
code | spearmint
s203005 t303005

LRV 15%

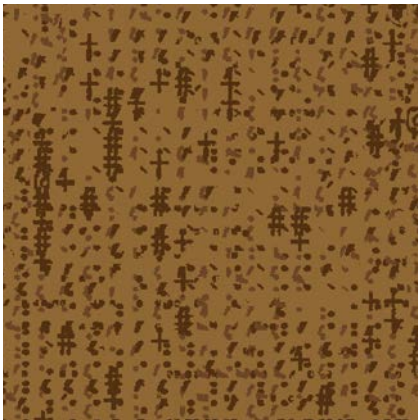
code | honey
s203006 t303006

LRV 19%

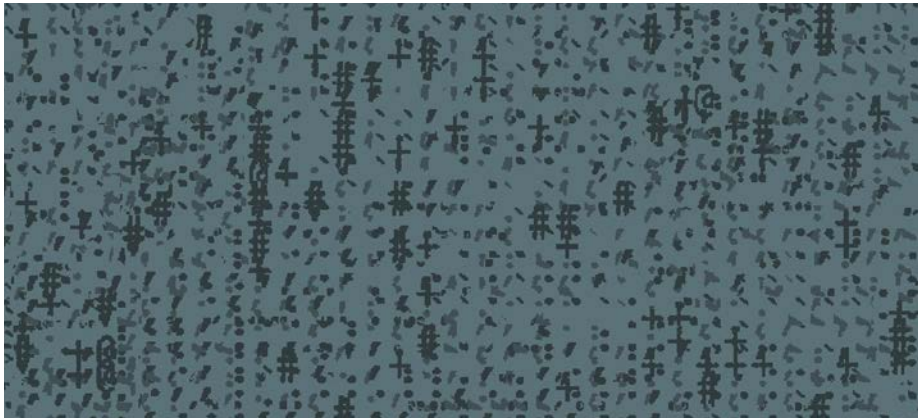
code | moss
s203087 t303087

LRV 10%

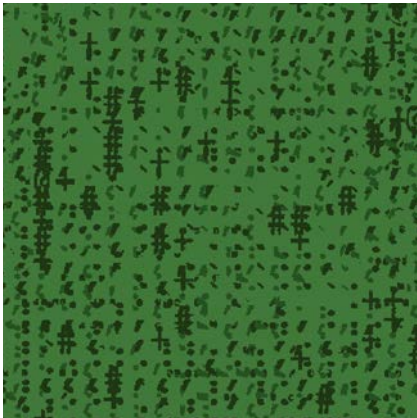
code | apricot
s203007 t303007

LRV 7%

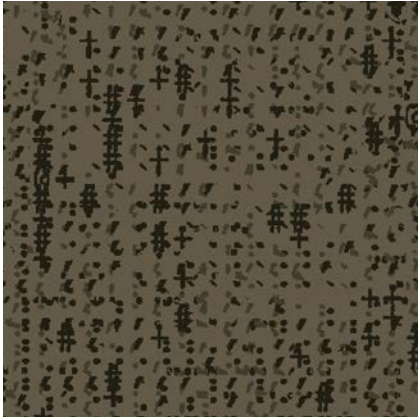
code | carbon
s203080 t303080

LRV 7%

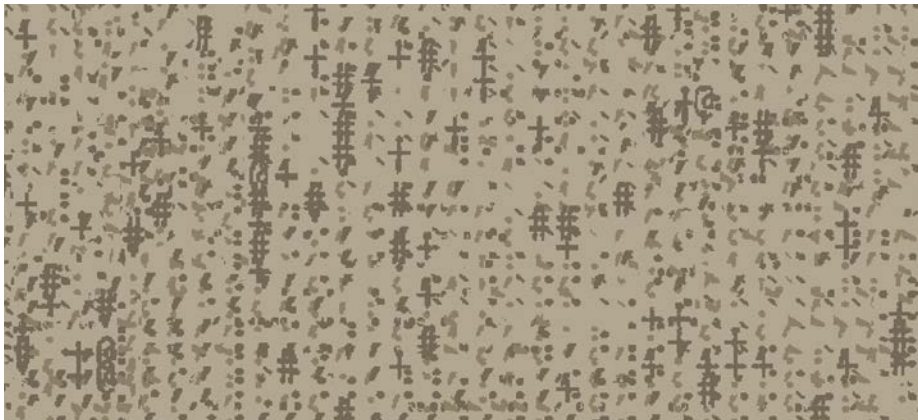
code | evergreen
s203088 t303088

LRV 7%

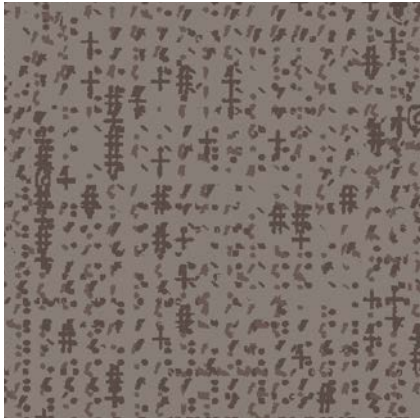
code | concrete
s203079 t303079

LRV 5%

code | pumice
s203009 t303009

LRV 16%

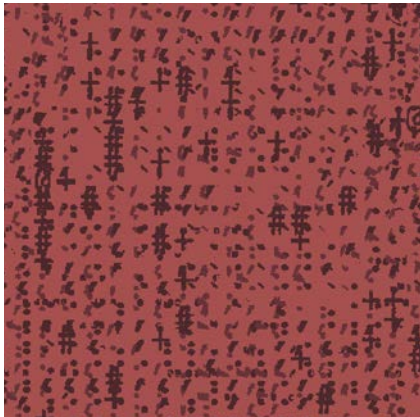
code | mauve
s203008 t303008

LRV 9%




code | linen
s203049 t303049

LRV 23%

code | berry
s203083 t303083

LRV 7%




code | plum
s203010

LRV 7%




code | grape
s203082 t303082

LRV 7%




s203008 | code mauve s203049 | code linen



Technische Spezifikationen

Flotex Bahnenware und Fliesen entsprechen den Anforderungen der EN 1307



	Flotex Advance Bahnenware		Flotex Advance Fliese	
	Gesamtdicke	ISO 1765	3,9 mm	5,0 mm
	Flächengewicht	ISO 8543	2,150 g/m²	4,800 g/m²
	Material der Nutzschicht	100 % Polyamid 6.6		100 % Polyamid 6.6
	Klassifizierung	EN-ISO 10874	Klasse 33	Klasse 33
	Bahnenbreite	2,0 m		–
	Bahnenlänge	± 25 m		–
	Fliesengröße	–		50 x 50 cm
	Verpackungseinheit Fliesen	–		12 (3 m²)
	Dimensionsstabilität	ISO 2551 / EN 986	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	Verschleißverhalten	EN 1307 Anhang F	> 1000 Zyklen	> 1000 Zyklen
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	gewerblicher Bereich r ≥ 2,4	gewerblicher Bereich r ≥ 2,4
	Farbechtheit	EN-ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5
	Rutsicherheit	BS 7976-2 (UK SRG pendulum)	Trocken – geringe Rutschgefahr Nass – geringe Rutschgefahr	Trocken – geringe Rutschgefahr Nass – geringe Rutschgefahr
	Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	ΔL _w ≥ 20 dB	ΔL _w ≥ 19 dB
	Schallabsorption	ISO 354	α _w = 0,10 (H)	α _w = 0,10 (H)
	Wasserundurchlässigkeit	EN 1307 Anhang G	erfüllt	erfüllt
	Creating Better Environments			
	Erneuerbare Energie	Flotex wird mit 100 % erneuerbarer Energie hergestellt.		
	Recyclinganteil	Flotex Bahnenware enthält einen Recyclinganteil bis zu 21,8 %. Flotex Fliesen enthalten einen Recyclinganteil bis zu 59 %.		
	Innenraumluftqualität	Flotex ist nach Allergy UK geprüft. Alle Flotex-Produkte werden nach 3 Tagen und 28 Tagen auf Raumluftemissionen gemäß EN 16516 geprüft.		
	Innenraumemission TVOC nach 28 Tagen	EN 16516	≤ 0,1 mg/m³	≤ 0,1 mg/m³
	Lebenszyklusanalyse	Die Ökobilanz ist die Grundlage für die Sicherstellung der geringsten Umweltbelastung.		
		EN 14041:2004	EN 14041:2004	
				
	Flotex entspricht den Anforderungen der EN 14041:2004	1200401- DoP - 210	1200201- DoP - 101	
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1, L, NCS	B _f -s1, L, CS
	Rutschhemmung	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Antistatik	ISO 6356	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,06 W/mK	0,06 W/mK
	Enthält keine bedenklichen Inhaltsstoffe	EN 14041	erfüllt	erfüllt

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Find us on



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
customerservice.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



www.forbo-flooring.de/
preisliste-flotex



FLOORING SYSTEMS

creating better environments