

Omnisports

HETEROGENE SPORTBODENBELÄGE

Let's
play



INHALT

OMNISPORTS – SPIEL UND SPASS – MIT SICHERHEIT	4
SPORTBÖDEN - NORM EN 14904	6
INSPIRATIONEN	7
OMNISPORTS SPORTBODENLÖSUNGEN – FÜR ALLE ANFORDERUNGEN	8
ZUM WOHL IHRER GESUNDHEIT	10
MIT OMNISPORTS FÜR EINE BESSERE RAUMLUFT	10
MIT SICHERHEIT ZUM ERFOLG	11
MIT FREUDE AM SPIEL	12
LEICHT & LANGLEBIG	14
GREENLAY – DIE EINZIGARTIGE VERLEGEMETHODE	15
DIE OMNISPORTS KOLLEKTION:	
COMPACT	16
SPEED	17
TRAINING	18
REFERENCE <i>MULTI-USE</i>	19
ACTIVE	20
EXCEL	21
PUREPLAY	22
SONDERLÖSUNGEN: DANCEFLOOR / BADMINTON KIT / TABLE TENNIS	23
VERLEGUNG	24
ZUBEHÖR FÜR VERLEGE- UND ABSCHLUSSARBEITEN	25
REINIGUNG & PFLEGE	26
HALLENSCHUTZBELÄGE & KOMPLEMENTÄRLÖSUNGEN	27
TECHNISCHE DATEN	28
TARKETT: UNSER SERVICE FÜR SIE	29





Let's play

OMNISPORTS

HETEROGENE SPORTBODENBELÄGE

Dank unserer Omnisports - Kollektion können sich junge Sportler und Kinder ganz auf ihre Leistung und Spielfreude konzentrieren, denn die innovativen Omnisports-Beläge erfüllen selbst die höchsten Umwelt- und Gesundheitsstandards und sorgen für stimulierende und sichere Rahmenbedingungen.

OMNISPORTS

SPIEL UND SPASS – MIT SICHERHEIT



Gesündere & sicherere Bedingungen

FÜR EINE GESÜNDERE SPORTHALLE

- Sorgen Sie für eine spielergerechte Sportstätte:



phthalatfrei
100%

- Für gesunde Raumluft **dank extrem niedriger VOC-Werte.**

FÜR EINE SICHERERE SPORTHALLE

- **Minimales Verletzungsrisiko durch integrierte Schaumrücken.**
- **Optimale Stoßdämpfung für jede Alters-, Gewichts- und Spielklasse.**



Leistungsfähiger & vielseitiger

Wählen Sie das richtige **Produkt für Ihre Einrichtung – vom Schulunterricht bis hin zum Wettkampfniveau.**

- Verbesserte sportliche Leistungen* durch eine **gute Energierückgabe.**
- **Optimaler und gleichmäßiger Ballrückprall** bei Handball, Basketball, Volleyball und anderen Sportarten.
- Auch für Veranstaltungen außerhalb des Sports geeignet.
- Besserer Grip beim Gleiten.
- Wirkt Ermüdungserscheinungen beim Sport entgegen.

*Außer bei Omnisports Compact



Mehr Komfort und Freude

- Garantiert hoher Trittkomfort.
- Geringerer Geräuschpegel durch Akustikrücken.
- Personalisierte Verlegung mit einer Auswahl von 24 Farben.

24 Farben



- Mehr Energie dank lebhafter Farben.



Pflegeleicht, langlebig und nachhaltig

Exzellente Beständigkeit gegen:

- Flecken und Kratzer
- Punktbelastung
- Rollende Lasten
- **Kosteneffiziente Reinigung & Pflege**



Hochentwickelte
TopClean XP Oberflächen-
flächenausrüstung

- Entscheiden Sie sich für **GREENLAY**
Einzigartige Verlegungsmethode:

Extrem komfortabel und nachhaltig:

20% schneller

98% klebstofffrei

Einfache Entfernung

10 Jahre
GARANTIE
OBJEKTBEREICH

SPORTBÖDEN

NORM EN 14904

Die Norm EN 14904 ist Grundlage für die CE-Kennzeichnung von Sportböden in Innenbereichen. Diese Norm ist verbindlich und legt bestimmte Anforderungen an Mehrzwecksportböden in Innenbereichen fest. Die Norm garantiert eine sichere und an die Anforderungen angepasste Oberfläche für sportliche Leistungen und Komfort sowie einen langlebigen und widerstandsfähigen Bodenbelag über die gesamte Lebensdauer hinweg.





Technische Anforderungen	Norm	Anforderungen
Kraftabbau	EN 14808	≥ 25%
Reibung	EN 13036-4	80-110
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 5mm

Technische Anforderungen	Norm	Anforderungen
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90%
Beständigkeit gegen eine rollende Last	EN 1569	≤ 0.5mm
Verschleißbeständigkeit	EN ISO 5470-1	< 1g
Brandverhalten	EN 13501-1	Gemäß Norm
Eindruckbeständigkeit	EN 1516	< 0.5mm
Schlagfestigkeit	EN 1517	< 0.5mm
Emission von Formaldehyden und Gehalt von Pentachlorphenol	EN 717-1 EN 717-2	Deklariert in DoP
Bestimmung der gerichteten Reflexion	EN 13745	Gemäß Norm
Spiegelglanz	EN ISO 2813	≤ 30 % bei einem Winkel von 85°

Tarkett Omnisports mit folgenden Zertifikaten



INSPIRATIONEN

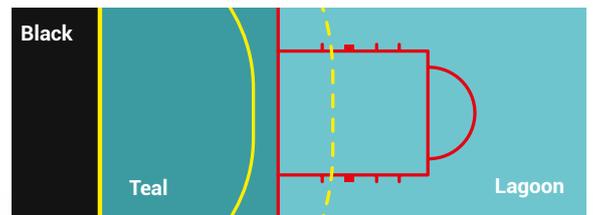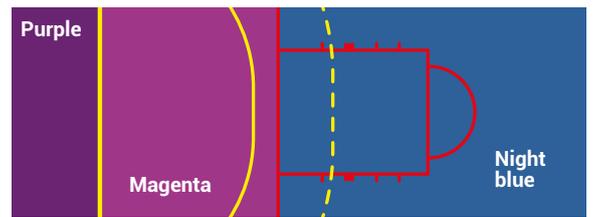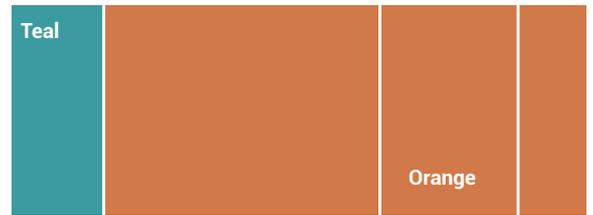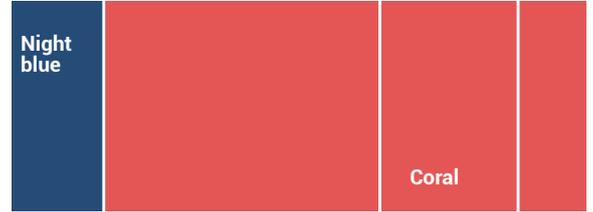

OMNISPORTS SPORTBODENLÖSUNGEN

FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

- Sehr empfohlen
- ★ Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkonstruktion
- Geeignet
- ★ Außer für elektrische Rollstühle

	Omnisports									
	EN 14904									
	Omnisports Pureplay	Omnisports Excel	Omnisports Active	Omnisports Reference Multi-Use	Omnisports Training	Omnisports Speed	Omnisports Compact	Badminton Kit	Table tennis	Dancefloor
Multisportarten	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen						
Mehrzweck				Sehr empfohlen			Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkonstruktion			
Basketball	Sehr empfohlen	Geeignet	Geeignet	Geeignet						
Volleyball	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkonstruktion						
Handball	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen	Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkonstruktion						
Futsal	Geeignet	Geeignet	Geeignet	Geeignet						
Tischtennis				Geeignet	Geeignet				Sehr empfohlen	
Badminton	Geeignet	Sehr empfohlen	Geeignet	Sehr empfohlen				Sehr empfohlen		
Fitness - Aerobic			Geeignet	Sehr empfohlen	Geeignet					
Fitness - Cardio (Hometrainer, Laufband, Rudergeräte...)						Geeignet	Sehr empfohlen			
Wellness-Center					Sehr empfohlen	Sehr empfohlen				
Sportarten mit Rollbelastung und Behindertensport				Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkonstruktion*			Sehr empfohlen mit Lumaflex Unterkonstruktion			
Tanzsport										Sehr empfohlen
Verkehrsflächen (Flure, Eingangshallen, Besprechungsräume...)							Sehr empfohlen			

Sportböden

(Gemäß EN 14904 zertifiziert)



P1 NEU! XCS SCHAUM- RÜCKEN



Reference
Multi-Use 6.1mm
Multisportarten &
Mehrzweck-
nutzung




P1 NEU!



Active 7.1mm
Kostengünstige
Lösung für Mul-
tisportarten



P1



Excel 8.3mm
Komfort &
Leistung

P2




PurePlay 9.4mm
Maximaler Schutz,
Komfort und Leistung

SPORTBÖDEN

(gemäß EN 14904
zertifiziert)

SPORTBÖDEN

(nicht zertifiziert)



Training 5mm
Freizeit- und kleine
Sportstätten



Speed 3.45mm
Freizeit- und
Wellnessbereiche



COMPACT 2mm
Verkehrsbereiche

Sonderlösungen:

- Dancefloor **NEU!**
- Badminton Kit
- Table Tennis

Um der EN-Norm zu entsprechen, müssen Omnisports Compact, Speed und Training mit einer Lumaflex Unterkonstruktion kombiniert werden.

ZUM WOHL IHRER GESUNDHEIT

Die Innenraumluftqualität ist für die Gesundheit von Sportlern und insbesondere von Kindern, die in Innenbereichen einem höheren Risiko für die noch nicht ausgewachsenen Lungen ausgesetzt sind, von wesentlicher Bedeutung.

Expositionsrisiko durch Luftverschmutzung in Innenräumen



OHNE
sportliche Aktivität



SPORTLER
während sportlicher Aktivität



KINDER
während sportlicher Aktivität

MIT OMNISPORTS FÜR EINE BESSERE INNENRAUMLUFT

OMNISPORTS ENTHÄLT KEINE PHTHALATE

Im Jahr 2009 brachte Tarkett **die erste Vinyl-Bodenbelagskollektion mit phthalatfreier Technologie** auf den Markt, die mit erneuerbaren Weichmachern entwickelt wurde, die auch in der Kinderspielzeugindustrie eingesetzt werden.



phthalatfrei
100%

OMNISPORTS MINIMIERT DANK EXTREM NIEDRIGER VOC-EMISSIONEN DAS RISIKO VON ATEMWEGSERKRANKUNGEN

Alle Tarkett Sportböden tragen zu einer besseren Innenraumluftqualität bei. Ihre TVOC-Emissionen liegen unter $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen) – 100 Mal niedriger als die Anforderungen.

VOC EMISSIONEN
10 MAL NIEDRIGER
ALS ÄHNLICHE PRODUKTE

TVOC (NACH 28 TAGEN)
100 MAL NIEDRIGER
ALS DIE ANFORDERUNGEN.

OMNISPORTS REDUZIERT DIE EMISSIONEN DURCH DIE ZU 98 % KLEBSTOFFFREIE, EINZIGARTIGE VERLEGEMETHODE

Die Greenlay®-Verlegemethode ist einzigartig und praktisch und verbessert die Innenraumluftqualität bei minimalem Klebstoffverbrauch (siehe auch Seite 15).



98%
klebstofffrei

MIT SICHERHEIT ZUM ERFOLG

Der Schutz der Sportler ist unser oberstes Anliegen. Omnisports bietet verschiedene Stufen des Kraftabbaus, Schlagfestigkeit, Reibung und Spieleigenschaften, die an das unterschiedliche Alter, Gewicht und Können der Sportler angepasst sind.

- Omnisports minimiert das Risiko von Verletzungen und Stürzen.
- Die geprägte Oberfläche und Ausrüstung* von Omnisports trägt dazu bei, das Risiko von Verletzungen oder Verbrennungen zu begrenzen und bietet einen sicheren Schutz mit rutschfester Griffigkeit auf allen Mustern und Farben.

Der Kraftabbau variiert je nach Gewicht des Sportlers.



NICHT GEMÄß
EN 14904
ZERTIFIZIERT

<25%
KRAFTABBAU



OMNISPORTS
GEMÄß EN 14904
ZERTIFIZIERT**

≥25%
KRAFTABBAU

 Hochzelliger Schaumrücken, der den Druck beim Aufprall absorbiert.

 Spezifische Prägung der Oberfläche.

*Außer Dancefloor.

**Omnisports Reference Multi-Use, Active, Excel & Pureplay.


MIT FREUDE AM SPIEL

Die Palette der punktelastischen Sportböden von Tarkett wurde entwickelt, um sich den Bedürfnissen aller Sportler anzupassen – vom Freizeit- bis zum Profiteistungssport.

NEUE LÖSUNGEN FÜR MEHRZWECKSTÄTTEN

Omnisports Reference Multi-Use 6,1 mm ist der ideale Bodenbelag für Basketball, Volleyball und viele andere Sportarten und eignet sich gleichzeitig auch problemlos für Veranstaltungen außerhalb des Sports.

- Kraftabbau auf Stufe P1: $\geq 25\%$
- Außergewöhnlicher Eindruckwiderstand $\leq 0,1\text{ mm}$
- Geeignet für die einzigartige Verlegemethode Greenlay
(Siehe auch Seite 15)

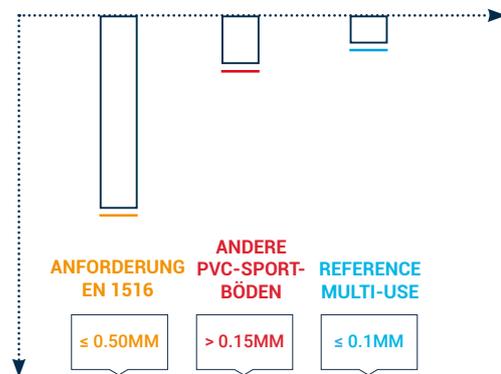

Akustische Reduktion und Komfort



Gleichmäßig reaktive Oberfläche für gleichmäßigen Ballrückprall



Reduzierte Ermüdung der Muskulatur.



Vermindertes Risiko von Gelenkverschleiß



Gute Energierückgabe

Guter Trittkomfort.



Mehr Energie dank lebhafter Farben.



Bessere Kontrolle der Griffigkeit beim Gleiten zur Unterstützung der Sportbewegung.



LEICHT & LANGLEBIG

LEICHTE REINIGUNG & PFLEGE

Omnisports-Böden sind sehr widerstandsfähig und wurden entwickelt, um langlebige Oberflächen zu schaffen und die Reinigungs- und Pflegekosten zu senken.

- Einzigartige Produktkonstruktion mit massiver, schwerer kalandrierter Zwischenlage: widerstandsfähige Oberfläche gegen Eindruck und Stoß.
- Hochentwickelte TopClean XP Oberflächenausrüstung für eine einfachere Reinigung und Pflege: geringerer Wasser- und Chemikalienverbrauch.



**AUSSERGEWÖHNLICHE
BESTÄNDIGKEIT
GEGEN EINDRUCK- UND
ROLLBELASTUNG**



**REDUZIERTER
PFLEGEKOSTEN**



**EINFACHE REINIGUNG
& PFLEGE**





**BESTÄNDIG GEGEN
FLECKEN UND KRATZER**



**Einzigartige
Bahnenbreite
(2 Meter)**

**30 % weniger
Schweißarbeiten
= verringertes
Verschmutzungsrisiko**

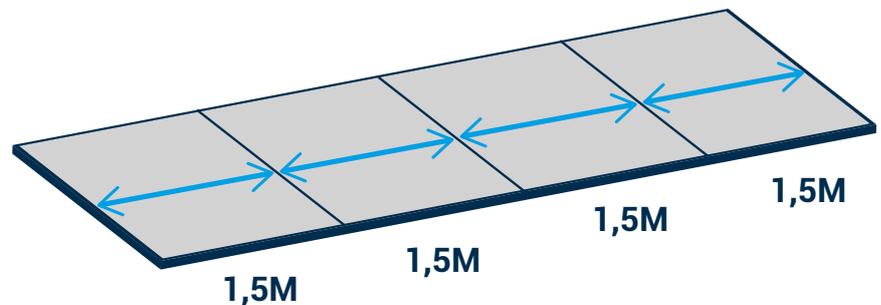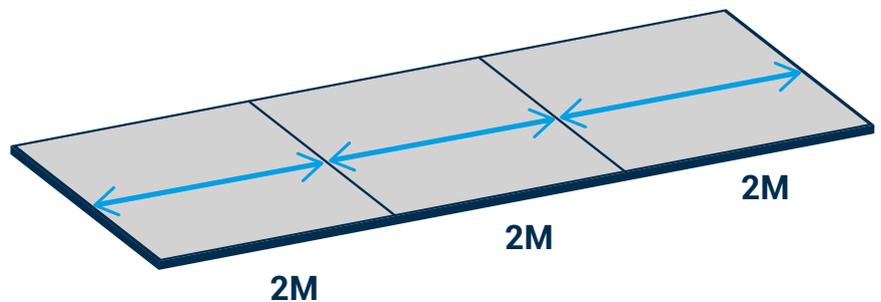

GREENLAY – DIE EINZIGARTIGE VERLEGEMETHODE

Greenlay ist eine nachhaltige Methode zur Loseverlegung - nur 2 % der Fläche werden verklebt - sie ermöglicht wirtschaftliche und einfache Verlegelösungen durch:

- die außergewöhnliche Maßstabilität des Produkts (0,10 %)
- Omnisports Reference Multi-Use, Active, Excel & Pureplay
- den Wabenrücken, der einen Saugeffekt erzeugt

98%
klebstofffrei

Konform & effizient

- EN 14904-konform
- Über 1 Million m² installiert in 20 Jahren
- 10 Jahre Garantie auf die Verlegung

Bequem & praktisch

- Nach der Verlegung einfacher Zugang zum Unterboden ohne Beschädigung des Unterbodens.
- Beständig gegen Rollbelastung

Schnell & einfach im Einsatz

- Verkürzung der Verlegezeit um 20%
- Sofort bespielbar


Auch für anspruchsvolle Anforderungen geeignet

- Beständig gegen aufsteigende Feuchtigkeit (bis zu 10% CCM)
- Kompatibel mit beheizten Unterböden

Arretierung der Nähte mit doppelseitigem Klebeband: Tarkotape

- entlang der Schweißnähte

Verklebung über Bodenhülsendeckeln

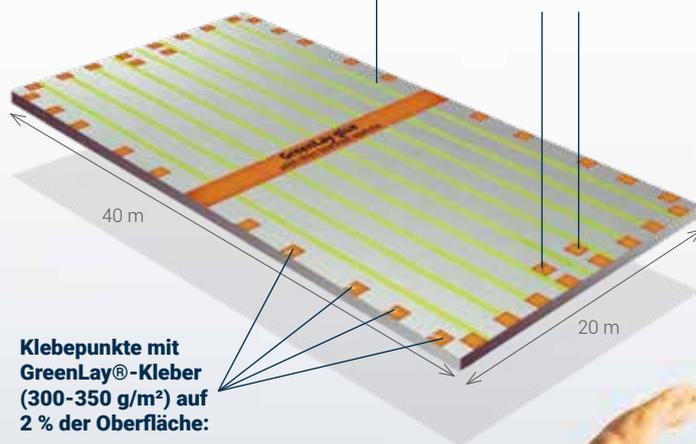

Klebepunkte mit GreenLay®-Kleber (300-350 g/m²) auf 2 % der Oberfläche:

- in Abständen von 1 m
- entlang der Mittelachse





COMPACT


2 MM

IDEALER BODENBELAG FÜR VERKEHRSBEREICHE

- Hohe mechanische Beständigkeit gegen Eindrücke: 0,10mm.
- Leichte Bewegung von rollenden Lasten.
- Geeignet für die Verlegung mit Lumaflex Unterkonstruktion: flächenelastisches System, ideal für leichte Mehrzweckanwendungen.

■ Anwendungsempfehlungen:

Verkehrsbereiche: Flure, Spinde*, Eingangshallen, Besprechungsräume, Cardio (Fahrräder, Laufband, Rudergeräte...) etc.

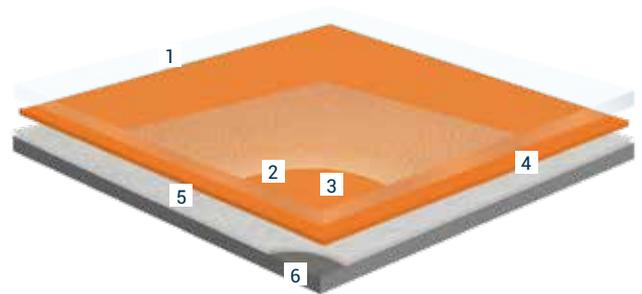

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung.
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Reinigung und Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nutzschicht.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierter Rücken aus recyceltem Vinyl

WÄHLEN SIE IHRE FARBE



„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.

„CUT-SERVICE“ verfügbar.

- AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 700 m² (+/- 10 %).

*Ohne direkten Zugang zu Nassräumen.



SPEED


3,45 MM

GEH- UND AKUSTIKKOMFORT IN FITNESS-, FREIZEIT- UND WELLNESSBEREICHEN

- Geh- und Akustikkomfort.
- Gute Beständigkeit gegen Eindrücke und rollende Lasten.
- Geeignet für die Verlegung mit Lumaflex Unterkonstruktion: kombiniertes elastisches System; ideal für Multisportstätten.

■ Anwendungsempfehlungen:

Fitness- und Wellnesszentren, Boxvereine

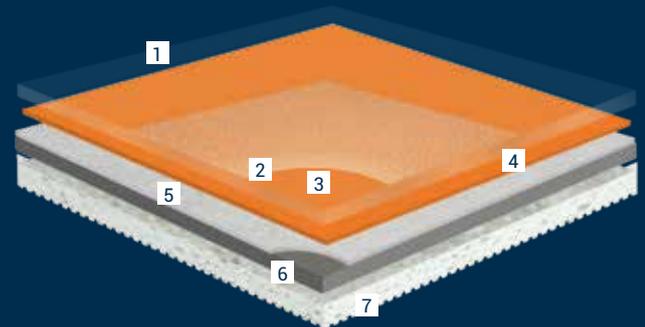

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung.
- 2 **Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.**
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nutzschicht.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies.
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl.
- 7 Komfort, Sicherheit und Schalldämmung. Hochverdichteter geschlossenzelliger Schaum mit hochentwickeltem Wabenrücken.

WÄHLEN SIE IHRE FARBE



„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.

„CUT-SERVICE“ verfügbar.

○ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 700 m² (+/- 10 %).



TRAINING


5 MM

IDEAL FÜR KLEINE SPORTSTÄTTEN UND FREIZEITBEREICHE

- Guter Kraftabbau: 17%.
- Geh- und Akustikkomfort.
- Geeignet für die Verlegung mit Lumaflex Unterkonstruktion: kombiniertes elastisches System; ideal für Multisportstätten.

■ Anwendungsempfehlungen:

Fitness, Wellness, Yoga, Aerobic, Boxsport, Rehabilitationszentren etc.

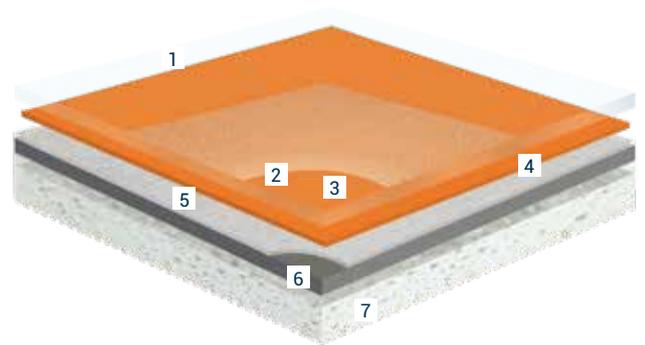

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nutzschicht
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbintensität
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl
- 7 Komfort, Sicherheit und Schalldämmung. Hochverdichteter geschlossenzelliger Schaum mit hochentwickeltem Wabenrücken

WÄHLEN SIE IHRE FARBE



„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.

„CUT-SERVICE“ verfügbar.

- AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 700 m² (+/- 10 %).

SPORTBODEN
(EN 14904 ZERTIFIZIERT)



P1

Sportliche
Performance
& Mehrzweck-
beständigkeit

REFERENCE MULTI-USE

6,1 MM

NEU

NEU!

SCHAUMRÜCKEN: **XCS**
(EXTREM DICHT ZELLSTRUKTUR).

IDEALER BODENBELAG FÜR MULTISPORTARTEN UND VERANSTALTUNGEN AUSSERHALB DES SPORTS


- Kraftabbau auf Stufe P1: ≥25%.
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen statische Belastungen (Stühle, Tische...): ≤ 0,10mm*.
- Hervorragende Beständigkeit gegen schwere Rolllasten (Gerätewagen...).
- Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,70 mm starke, PU-verstärkte Nutzschrift.
- Geeignet für die einzigartige Verlegemethode Greenlay: 98 % klebstofffrei**.

Anwendungsempfehlungen:

Multisportarten (Basketball, Volleyball, Handball, Badminton...) und Veranstaltungen außerhalb des Sports (Prüfungen, Wahlen, Bälle, öffentliche Versammlungen, Vereinstreffen...).



WÄHLEN SIE IHRE FARBE

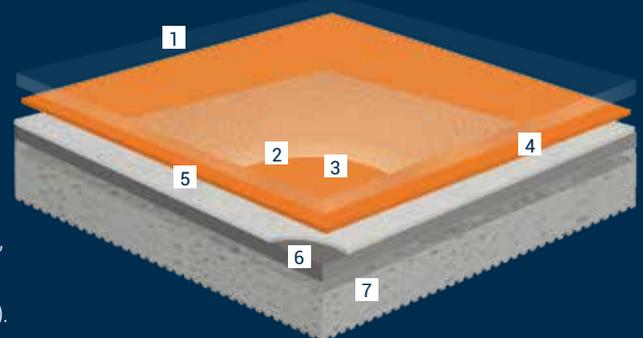

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl- Nutzschrift.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies.
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl.
- 7 Komfort, Leistung und Schalldämmung.

NEU! XCS-Schaum, extrem dichte Zellstruktur für ein ausgezeichnetes Rückstellverhalten.

„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.
„CUT-SERVICE“ verfügbar.

*Stuhl mit Person (80 kg) für 5 Stunden.
**Siehe auch Seite 15.



SPORTBODEN
(EN 14904 ZERTIFIZIERT)

≥25%
Kraftabbau

P1
Kostengünstige
Multisportlösung

ACTIVE

7,1 MM


NEU

KOSTENGÜNSTIGE VINYLLÖSUNG FÜR MULTISPORTARTEN AUF SCHULEBENE

- Guter Kraftabbau: 28%*.
- Gleichmäßig reaktive Oberfläche für gleichmäßigen Ballrückprall.
- Guter Trittkomfort.
- Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,70 mm starke, PU-verstärkte Nutzschrift.
- Geeignet für die einzigartige Verlegungsmethode Greenlay: 98 % klebstofffrei**.

Anwendungsempfehlungen:

Multisportarten – Mannschaft: Volleyball, Handball, Badminton, Basketball, Futsal... sowie Einzel: Tai Chi, Gymnastik...

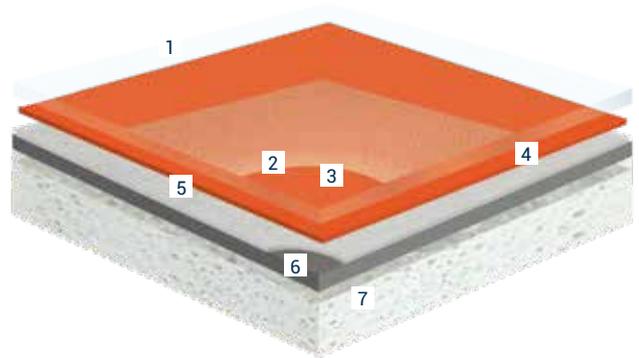

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nuttschicht.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbtintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies.
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl.
- 7 Komfort, Sicherheit und Schalldämmung. Hochverdichteter geschlossenzelliger Schaum mit hochentwickeltem Wabenrücken.

WÄHLEN SIE IHRE FARBE

Royal Blue 26524016	Night Blue 26524024	Sky Blue 26524017	Teal 26524015	Lagoon 26524034	Coral 26524033	Magenta 26524022	Purple 26524025
Red 26524011	Grey 26524009	Black 26524010	Orange 26524012	Yellow 26524013	Mint Green 26524026	Light Green 26524020	Lime 26524035
Light Maple 26525019	Beech 26525001	Golden Maple 26525002	Classic Oak 26525003	Dark Beech 26525020	Maple Red 26525011	Maple Grey 26525009	Maple Sky Blue 26525017

„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.
„CUT-SERVICE“ verfügbar.

*Durchschnittlicher Messwert.
**Siehe auch Seite 15.



SPORTBODEN
(EN 14904 ZERTIFIZIERT)

≥25%
Kraftabbau

P1
Komfort & sportliche Performance

EXCEL


8,3 MM

KOMFORT UND SPORTLICHE PERFORMANCE

- Überlegener Kraftabbau: 30%*.
- Gleichmäßig reaktive Oberfläche für gleichmäßigen Ballrückprall.
- Von internationalen Sportverbänden zugelassen IHF (Handball), FIBA (Basketball).
- Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,70 mm starke, PU-verstärkte Nuttschicht.
- Geeignet für die einzigartige Verlegemethode Greenlay: 98 % klebstofffrei**.

Anwendungsempfehlungen:

Schulsport, Handball (bis hin zu Wettbewerbsniveau), Basketball (bis hin zu Wettbewerbsniveau), Badminton, Volleyball, Futsal etc.

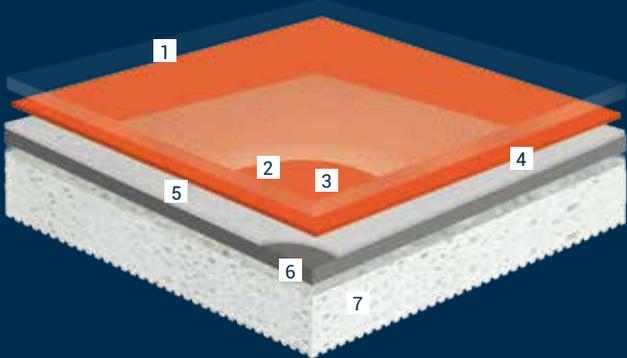

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung.
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nuttschicht.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hoचाуflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies.
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl.
- 7 Komfort, Sicherheit und Schalldämmung. Hochverdichteter geschlossenzelliger Schaum mit hochentwickeltem Wabenrücken.

WÄHLEN SIE IHRE FARBE

Royal Blue 3914016	Night Blue 3914024	Sky Blue 3914017	Teal 3914015	Lagoon 3914034	Coral 3914033	Magenta 3914022	Purple 3914025
Red 3914011	Grey 3914009	Black 3914010	Orange 3914012	Yellow 3914013	Mint Green 3914026	Light Green 3914020	Lime 3914035
Light Maple 3915019	Beech 3915001	Golden Maple 3915002	Classic Oak 3915003	Dark Beech 3915020	Maple Red 3915011	Maple Grey 3915009	Maple Sky Blue 3915017

„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.
„CUT-SERVICE“ verfügbar.

*Durchschnittlicher Messwert.
**Siehe auch Seite 15.



SPORTBODEN
(EN 14904 ZERTIFIZIERT)



P2

Maximaler
Schutz,
Komfort &
Performance

PUREPLAY


9,4 MM

MAXIMALER SCHUTZ, KOMFORT UND SPORTLICHE PERFORMANCE

- Optimierte Akustik-Konstruktion: 6,5 mm Schaum für hervorragenden Kraftabbau $\geq 35\%$ (P2-klassifiziert).
- Trittkomfort, angepasst für Kinder mit direktem Bodenkontakt.
- Spielkomfort für Sportler.
- Hervorragende akustische Eigenschaften.
- Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,80 mm starke, PU-verstärkte Nutzschrift.
- Von internationalen Sportverbänden zugelassen IHF (Handball), FIBA (Basketball).
- Geeignet für die einzigartige Verlegemethode Greenlay: 98 % klebstofffrei*.

■ Anwendungsempfehlungen:


Städtische Sporthallen mit Multisportverwendung: Basketball (bis hin zu Wettkampfniveau), Handball, Volleyball etc.

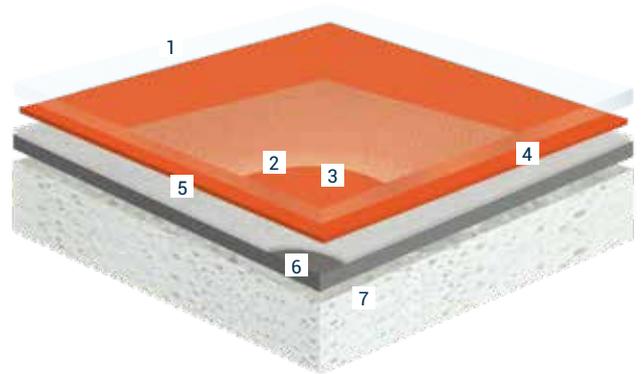

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung.
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nuttschrift.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbtintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität ($< 0,10\%$). Glasfaservlies.
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl.
- 7 Komfort, Sicherheit und Schalldämmung. Hochverdichteter geschlossenzelliger Schaum mit hochentwickeltem Wabenrücken.



WÄHLEN SIE IHRE FARBE

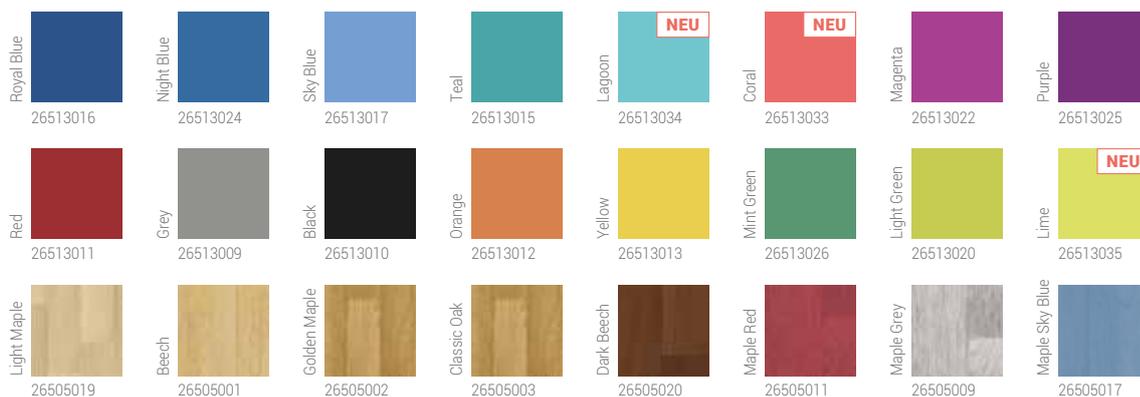

„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH verfügbar, Mindestmenge: 550 m² für gesamte Bestellung.
„CUT-SERVICE“ verfügbar.

**Siehe auch Seite 15.

SONDERLÖSUNGEN




DANCEFLOOR

3,45 MM

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR TANZSTUDIOS UND KLASSISCHES BALLETT

- Ausgezeichnete Griffigkeit.
- Verringertes Verletzungsrisiko.
- Verbesserte Performance.



Grey


3685002



Black

3685001

AB LAGER
VERFÜGBAR

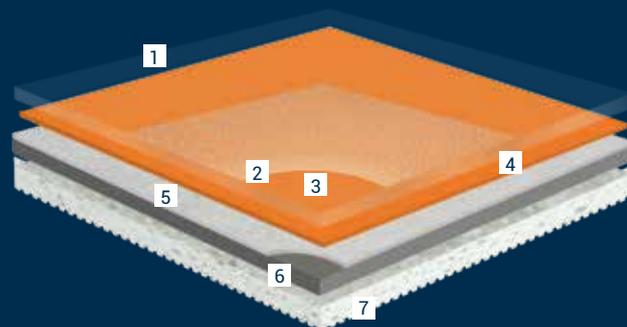

BADMINTON KIT

3,45 MM

GEBRAUCHSFERTIGE ROLLEN FÜR BADMINTON

- Zur Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen.
- Überdeckt verwirrende bestehende Spiellinien und sorgt so für ein optimales Badmintonerlebnis



Maple Mint Green

3920002

SET MIT 2 ROLLEN À 33 LM

- 1 Ausgewogene Balance zwischen Reibung und Griffigkeit. Spezifisch entwickelte Oberflächenprägung (außer Dancefloor)
- 2 Sehr hohe Kratzfestigkeit und einfache Pflege dank TopClean XP™ Ausrüstung.
- 3 Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Reine transparente Vinyl-Nutzschicht.
- 4 Dynamische Farben und realistische Dekore. Hochauflösender Druck für ein perfektes Holzoberflächenbild und integrierte Unitöne für eine höhere Farbintensität.
- 5 Überlegene Maßstabilität (< 0,10 %). Glasfaservlies.
- 6 Hohe Beständigkeit gegen Eindrücke und Rissbildung. Massiver, kalandrierte Zwischenlage aus recyceltem Vinyl.
- 7 Komfort, Sicherheit und Schalldämmung. Hochverdichteter geschlossenzelliger Schaum mit hochentwickeltem Wabenrücken.



TABLE TENNIS

3,45 MM

STRUKTURIERTER SPORTBELAG SPEZIELL FÜR TISCHTENNIS

- Ausgewogene Griffigkeit durch strukturierte Oberfläche mit spezieller Prägung.
- Hervorragende Beständigkeit gegen Eindrucksmarken: Tischbeine etc.
- Trittkomfort.



Red

3910002

„ROLLENLÄNGE“ AUF WUNSCH VERFÜGBAR,
Mindestmenge 550 m² (Für gesamte Bestellung)

VERLEGEANWEISUNGEN

Omnisports Beläge verhalten sich pflegeleicht und gewährleisten auch bei leicht verschmutzter Oberfläche eine herausragende Trittsicherheit.

6mm
maximale
Höhe



Vertiefungen / Ausbeulungen:
maximal 6 mm

- **Bodenunebenheiten**
Anforderungen an die Ebenheit des Untergrundes: max. 6 mm auf 3m.

VERLEGUNG AUF DEM UNTERBODEN: MÖGLICHE OPTIONEN

VERLEGUNG		MIT DISPERSIONSKLEBSTOFF VERKLEBT	MIT DISPERSIONSKLEBSTOFF VERKLEBT AUF TARKOLAY (DAMPFSPERRE)	MIT PU-KLEBSTOFF VERKLEBT AUF TARKOLAY (DAMPFSPERRE)	LOSEVERLEGT - GREENLAY
KOMPATIBLE PRODUKTE		Alle Omnisportbeläge			Omnisports Reference Multi-Use, Active, Excel, Pureplay
Zulässige Feuchtigkeits- rate (CCM) pro Unterbodenart	Beton	Einhaltung lokaler Normen*	< 7%	< 10%	< 10%
	Anhydrit	< 0.5%	< 1%	< 1.5%	< 0.5%
	Asphalt, mind. 3 mm dick gespachtelt	Trocken	Trocken	Trocken	Trocken
	Bitumen, mind. 3 mm dick gespachtelt	×	Trocken	Trocken	×
Spezialitäten	Kompatibel mit be- heiztem Unterboden	✓	✓	✓	✓
	Zugänglichkeit zum Unterboden	×	×	×	✓
	Recyclbarkeit	×	×	×	✓
	Nach der Verlegung un- mittelbar begehbar	×	×	×	✓
	Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

Vorausgesetzt, dass der Unterboden den lokalen Normen entspricht. Detaillierte Informationen finden Sie in den kompletten Verlegeanleitungen.
*Nicht aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt.

ZUBEHÖR

für Verlege- und Abschlussarbeiten

ZUBEHÖR FÜR VERLEGEARBEITEN



GREENLAY®-KLEBER
Zweikomponenten (A+B)
1 Eimer à 5 kg

KOMPONENTE **ARTIKELNUMMER**
A 1551057
B 1551058



GREENLAY® TARKOTAPE
Doppelseitiges Klebeband für die Greenlay®-Verlegung
1 Karton à 12 Rollen
1 Rolle: 152,4 mm x 32 lm

ARTIKELNUMMER
1551082



DOPPELBANDABROLLER FÜR TABLE TENNIS

ARTIKELNUMMER
1430002*



TARKOLAY-UNTERLAGE
Feuchtigkeitssperre für nasse Untergründe zur natürlichen Belüftung
Dicke: 1.3mm

ARTIKELNUMMER
3960001

ZUBEHÖR FÜR ABSCHLUSSARBEITEN



VINYLSOCKELLEISTEN
1 Karton mit 20 Stück – 51,40 lm
60 mm hoch x 15 mm breit x 2.570 mm lang

ARTICLE CODE **FARBEN:**
1551064 Buche
1446007 Schwarz
1446009 Grau
1551062 Ahorn
1551063 Eiche
1446018 Rot
1551061 Königsblau
1551059 Himmelblau



ÜBERGANGSPROFILE
Aluminium-Übergangstreifen (4 Größen)
60 oder 80 mm breit: 1 Karton mit 10 Stück – 30 lm
100 oder 130 mm breit: 1 Karton mit 5 Stück – 15 lm
60 oder 80 mm breit: 1 Karton mit 10 Stück – 30 lm
100 oder 130 mm breit: 1 Karton mit 5 Stück – 15 lm
5 mm hoch x 3.000 mm lang

ARTIKELNUMMER **ABMESSUNGEN**
1551078 60mm breit
1551079 80mm breit
1551080 100mm breit
1551081 130mm breit



ANPASSBARE ÜBERGANGSSTREIFEN
Anpassbares Übergangsband aus Aluminium zum Ausgleich von bis zu 14 mm Differenz
1 Karton mit 10 Stück – 27 lm
41 mm hoch x 2.700 mm lang

ARTIKELNUMMER
1551071

HINTERLÜFTETE SOCKELLEISTE FÜR GREENLAY & VERLEGUNG MIT TARKOLAY

FARBEN: **ARTIKELNUMMER**
Eiche lackiert 1551065

SCHWEISS-SCHNÜRE				
FARBBEZEICHNUNG	LRV N°	NCS N°	Ø 4mm N° (Omnisports Speed & Compact)	Ø 5mm N° (Omnisports Training, Reference Multi-Use, Active, Pureplay)
UNI MINT GREEN	17	S4040-G	1287425	1285365
UNI NIGHT BLUE	12	S4050-R90B	1287918	1285029
UNI ORANGE	35	S1070-Y60R	1287139	1285139
UNI PURPLE	11	S4050-R40B	1287922	1285027
UNI RED	16	S2570-B40G	1291808	1285808
UNI ROYAL BLUE	10	S5040-R90B	1291367	1285367
UNI TEAL	18	S2555-B40G	1287317	1285015
UNI YELLOW	44	S1060-Y10R	1287315	1285013
UNI CORAL	21	S 2060-Y90R	1287920	1285633
UNI LAGOON	42	S 2030-B50G	1287919	1285195


SCHWEISS-SCHNÜRE				
FARBBEZEICHNUNG	LRV N°	NCS N°	Ø 4mm N° (Omnisports Speed & Compact)	Ø 5mm N° (Omnisports Training, Reference Multi-Use, Active, Pureplay)
UNI LIME	57	S 1060-G80Y	1287924	1285122
CLASSIC OAK	25	S 3040-Y30R	1287318	1285016
BEECH	30	S 3020-Y30R	1291363	1285363
DARK BEECH	9	S 7020-Y70R	1287478	1285032
GOLDEN MAPLE	36	S 2030-Y30R	1291368	1285368
LIGHT MAPLE	52	S 1010-Y20R	1291681	1285031
MAPLE RED	16	S2570-Y90R	1291808	1285808
MAPLE GREY	20	S5500-N	1287183	1285183
MAPLE MINT GREEN	17	S5040-B80G	1287425	1285365
MAPLE SKY BLUE	20	S2050-R90B	1287926	1285035

**Sonderfertigung, kein Lagerbestand.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNGEN



Omnisports Sportböden sind mit TopClean XP™ ausgerüstet. Es handelt sich um eine UV-vernetzte Polyurethan-Oberflächenausrüstung, die sich im täglichen Sport durch eine hervorragende Verschleißfestigkeit auszeichnet.

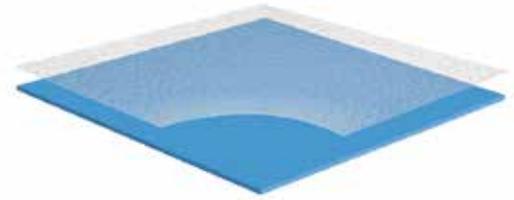

ALLGEMEINE HINWEISE

- Verlegung von Fußmatten am Eingang der Turnhalle zum Auffangen von Feuchtigkeit, Schmutz, Staub usw. Sie müssen mindestens 3 Schritte lang sein (ca. 1,5 m).
- Verwendung geeigneter Schuhe: weiße Sohlen, für den Hallensport geeignet.
- Veranstaltungen außerhalb des Sports (Ausstellungen, Konzerte...): Sportbodenschutz erforderlich. (siehe Seite 19 für detaillierte Informationen zu unseren Schutzlösungen).
- Hohe Rolllast (Wagen, Gabelstapler usw.): Sportbodenschutz erforderlich - über den gesamten Rollbereich hinweg durch die Verwendung einer doppelten Sperrholzschiicht (19 mm).
- Beachten Sie immer die Empfehlungen der Hersteller (Reinigungsmittel, Reinigungsmaschine...).

BEI INBETRIEBNAHME	MASSNAHME	ANLEITUNG
	1. Entfernen von Staub und Schmutz	- Chemische Reinigung - Staubsaugen
	2. Reinigung	- Mechanische Reinigung mit Scheuermaschine - rotes Pad, mittlere Geschwindigkeit und Wasserabsaugung, oder kombinierte Maschine - Bei starker Verschmutzung neutrales Reinigungsmittel (pH 7/8) oder alkalisches Reinigungsmittel (pH 8/10) verwenden - Bei Verwendung eines alkalischen Reinigungsmittels (pH 8/10) sollte der Bodenbelag mit Wasser gespült und abgesaugt werden
	3. Fleckenentfernung	- Je nach Art des Flecks sollte ein Reinigungsmittel verwendet werden, um Baustellenflecken (Kleber, Farbe...) zu entfernen - Verwenden Sie keine Schleifpads


TÄGLICHE REINIGUNG	MASSNAHME	ANLEITUNG
	1. Entfernen von Staub und Schmutz	- Chemische Reinigung - Staubsaugen
	2. Reinigung (bei Bedarf)	- Mit Flach- oder Mikrofaser-mopp, imprägniert oder nicht, oder mit einer Kombimaschine (rotes Pad, mittlere Geschwindigkeit) oder mit einem Rotocleaner - Neutrales Reinigungsmittel verwenden (pH 7/8)
	3. Fleckenentfernung	- Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf dem Boden (z.B. Handball-Spielerharz) auf Torpfosten, Sitzen usw. ein alkalisches Reinigungsmittel (pH 13/14) verwenden, Verdünnung (20 %) in Spray, 1 Minute einwirken lassen und mit einem weißen, sauberen Tuch abwischen

REGELMÄSSIGE REINIGUNG	MASSNAHME	ANLEITUNG
	1. Leichte Verschmutzung	- Maschinenreinigung: Verwenden Sie eine Scheuermaschine mit weißen weichen Bürsten oder roten Pads bei mittlerer Geschwindigkeit oder verwenden Sie einen Rotocleaner - Verwenden Sie ein neutrales oder alkalisches Reinigungsmittel (pH 7/9) mit einer Verdünnung von 1 %
	2. Starke Verschmutzung	- Maschinenreinigung: Verwenden Sie eine Scheuermaschine mit weißen weichen Bürsten oder roten Pads bei mittlerer Geschwindigkeit oder verwenden Sie einen Rotocleaner - Alkalisches Reinigungsmittel (pH 13) mit einer 10%igen Verdünnung verwenden - Die Mischung ohne Staubsaugen auftragen und 5 Minuten lang einwirken lassen, dann die Oberfläche absaugen - Bei kreideweißen Flecken mit klarem Wasser nachspülen
	3. Fleckenentfernung	- Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf dem Boden (z.B. Handball-Spielerharz) auf Torpfosten, Sitzen usw. ein alkalisches Reinigungsmittel (pH 13/14) verwenden, Verdünnung (20 %) in Spray, 1 Minute einwirken lassen und mit einem weißen, sauberen Tuch abwischen
	4. Wiederherstellung des Glanzes (gelegentlich)	- In Bereichen, in denen sich der Glanz/Lack abgenutzt hat, verwenden Sie eine Poliermaschine - weißes Pad, hohe Geschwindigkeit. Bitte rufen Sie vorher den technischen Service an, um sicherzustellen, dass dies die sportlichen Eigenschaften der Oberfläche Ihres Bodenbelags nicht beeinträchtigt

HALLENSCHUTZBELÄGE



PROTECTILES
Textilschutzfliesen 1 Karton à
10 Stück – 20 m²
Gesamtgewicht: 3,1 kg/m²
Gesamtdicke: 5,2 mm



TOUCHDOWN
PVC-BODENBELAG
Gesamtgewicht: 1.8kg/m²
Gesamtdicke: : 1.3mm
2m x 10-40lm



TROLLEY
FÜR PROTECTILES
4 Gelenkräder mit
Gummistreifen und
2 Bremsen
Kapazität: 100 Protectiles



ABWICKELVORRICHTUNG
FÜR TOUCHDOWN
Bausatz mit 2 Elementen

FARBEN	ARTIKELNUMMER
Blau	2490000
Grau	2490001
Braun	2490002
Nachtblau	44003003
Rot	44003004
Grün	44003005
Orange	44003006


FARBEN	ARTIKELNUMMER
Grau	3964001
Beige	3964002
Grün	3964003

ARTIKELNUMMER
1568001

ELEMENT	ARTIKELNUMMER
(A) Gerät	1562001
(B) Spannfutter	1562002

KOMPLEMENTÄRLÖSUNGEN

WANDSCHUTZBELAG: PROTECTWALL

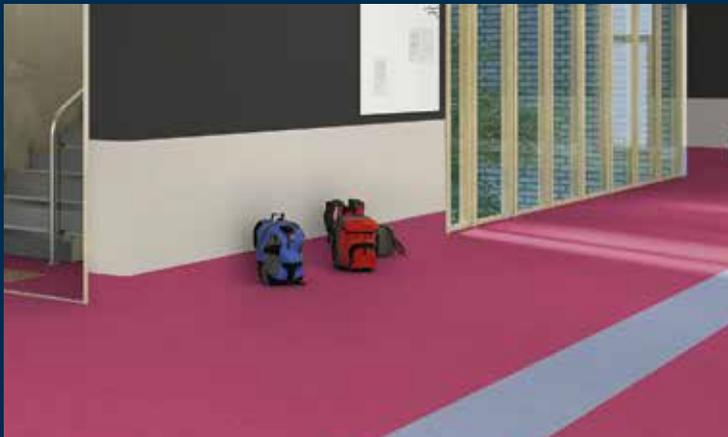

ProtectWall 1.5

Wirtschaftliche, designorientierte und widerstandsfähige Wandschutzlösung:

- 37 exklusive und auf Omnisports abgestimmte Designs und Farben
- Schützt Wände vor Stößen - keine Reparaturkosten
- Einfache Reinigung & Pflege dank **TopClean XP™** Oberflächenausrüstung
- Hohe Flexibilität für einfache Verlegung
- Vollständiges Zubehörpaket für ein perfektes Finish

KOMPLETTLÖSUNG FÜR NASSBEREICHE: NASSRAUMKONZEPT



Granit Multisafe



Aquarelle Wall HFS



Integriertes wasserdichtes und hygienisches System mit rutschfesten Bodenbelägen:

- Homogene Bodenbeläge (Optima Multisafe, Granit Multisafe, Granit Safe.T)
- Abgestimmter heterogener Vinylwandbelag (Aquarelle Wall HFS)

Komplettes Zubehör für ein perfektes Finish (Schweißschnüre, Hohlkehlen, Abflüsse, Übergangprofile, Rohrmanschetten)

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	NORM	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
KLASSIFIZIERUNG								
Belagsart	EN 14041	Heterogener kompakter Indoor-Bodenbelag	Heterogener Indoor-Bodenbelag	Heterogener Indoor-Bodenbelag	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	Heterogener Indoor Sportboden	Heterogener Indoor Sportboden	Heterogener Indoor Sportboden	Heterogener Indoor Sportboden
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	-	-	-	-
	EN 14904	-	-	-	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
TECHNISCHE MERKMALE								
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45mm	5mm	6.1mm	7.1mm	8.3mm	9.4mm
Gesamtgewicht	ISO 23997 (EN 430)	3 045g/m ²	3 295g/m ²	4 080g/m ²	3950g/m ²	4795g/m ²	6 095g/m ²	6 200g/m ²
Breite	ISO 24341 (EN 426)	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Länge	ISO 24341 (EN 426)	231m	20.51m	20.51m	20.51m	20.51m	20.51m	20.51m
LEISTUNGSMERKMALE								
Kraftabbau	Durchschnittlicher Messwert	-	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
	Anforderung gemäß EN 14808	-	-	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 35%
Reibung	Durchschnittlicher Messwert	Konform	Konform	Konform	Konform	Konform	Konform	Konform
	Anforderung gemäß EN 13036-4	80 bis 110	80 bis 110	80 bis 110	80 bis 110	80 bis 110	80 bis 110	80 bis 110
Vertikale Verformung	Durchschnittlicher Messwert	-	≤ 0.8mm	≤ 1mm	P1	P1	P1	P2
	Anforderung gemäß EN 14809	-	≤ 5mm	≤ 5mm	≤ 2mm	≤ 2mm	≤ 2mm	≤ 3mm
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN								
Ballrückprall	Durchschnittlicher Messwert	-	Konform	Konform	Konform	Konform	Konform	Konform
	Anforderung gemäß EN 12235	-	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f s1*	C _f s1*	C _f s1*	C _f s1**	C _f s1**	C _f s1**	C _f s1**
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g					
Eindruckwiderstand	Durchschnittlicher Messwert	-	≤ 0.18mm	≤ 0.16mm	≤ 0.10mm	≤ 0.15mm	≤ 0.15mm	Konform
	Anforderung gemäß EN 1516	-	≤ 0.50mm					
Verhalten bei rollender Last	Durchschnittlicher Messwert	-	-	Konform	Konform	Konform	Konform	Konform
	Anforderung gemäß EN 1569	-	-	≤ 0.5mm				
Raumschall	NFS 31-074	-	Klasse A ≤ 65dB					
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	Ca. 0.02m ² K/W	Ca. 0.05m ² K/W	Ca. 0.07m ² K/W	Ca. 0.09m ² K/W	Ca. 0.10m ² K/W	Ca. 0.12m ² K/W	Ca. 0.14m ² K/W
UMWELTEIGENSCHAFTEN								
VOC-Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN								
		Uni: 16 / Holz: 8	Uni: 16 / Holz: 8	Uni: 16 / Holz: 8	Uni: 16 / Holz: 8	Uni: 16 / Holz: 8	Uni: 16 / Holz: 8	Uni: 16 / Holz: 8

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/18). * Verlegung mit Bodenkleber ** GreenLay Verlegung
 Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

Compact

Speed

Training

Reference Multi-Use

Active

Excel

PurePlay

Tarkett Omnisports mit folgenden Zertifikaten

TARKETT:

UNSER SERVICE FÜR SIE

MASSGESCHNEIDERTES ANGEBOT

Rollenlänge auf Wunsch

Mindestmenge:
550 m² für gesamte
Bestellung*

Gerne erfüllt Tarkett Ihren Längenwunsch, um Ihnen und Ihrem Projekt die persönliche Aufmerksamkeit zu schenken, die Sie verdienen:

- Erhältlich als Vielfaches von 10 cm
- Abfallreduzierung
- Zeitersparnis

NEU! CUT-SERVICE

Flexibel

Sie erhalten die Menge, die Sie wirklich brauchen!

- Erhältlich für alle Produktprofile auf bevorrateten Rollen
- Mindestmenge 1 Rolle

KUNDENSPEZIFISCHES ANGEBOT

Kreieren Sie Ihre eigene Farbe

Mindestmenge
800m² (+/-10 % pro
Farbe)

Kreieren Sie Ihre eigene Farbe auf Grundlage anderer Tarkett-Kollektionen oder der RAL/ Pantone/ NCS-Vorschläge.

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

RESTART

Umfassender Sammel- und Recycling-service für Bodenbelagsreste.

- Optimiert die Abfallwirtschaft auf der Baustelle.
- Trägt dazu bei, Abfälle auf der Baustelle zu reduzieren.
- Garantiert die Rückverfolgbarkeit der gesammelten Reststücke.
- Integriert die nachhaltige Entwicklung und antizipiert die europäischen Regulierungsanforderungen.



*Lieferzeit: bis zu 5 Wochen

DEUTSCHLAND
Tarkett Holding GmbH
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal

Telefon: +49(0) 6233 / 81-0
Fax: +49(0) 6233 / 81-1688

www.tarkett.de

SCHWEIZ
Tarkett Holding GmbH
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal

SHOWROOM SCHWEIZ
Türliackerstraße 4
CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41(0) 43 233 79 24
Fax: +41(0) 43 233 79 25

www.tarkett.ch

ÖSTERREICH
Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
A-1030 Wien

Telefon: +43 1 716 440

www.tarkett.at

