

# Linoleum

Lino,  
designed  
by Nature





4

Tradition



10  
Design



26

Robust

28

Reinigung und Pflege



## EIN REZEPT AUS DER NATUR FÜR MEHR WOHLBEFINDEN

Tarkett Lino wird im italienischen Narni aus natürlichen Rohstoffen nach der originalen Rezeptur seit 1898 hergestellt, das ermöglicht es dem Tarkett Team ein tiefes Know-How und ein inniges Verständnis jedes natürlichen Inhaltsstoffes zu entwickeln, um den Produktionsprozess optimal auf diese auszurichten.

Wir innovieren ständig in der Fertigung, entwickeln neue Farben und Designs und verbessern die technischen Eigenschaften unserer Bodenbeläge vor allem für Spezialprodukte wie akustische oder ESD-Lösungen.

Tarkett Lino verbindet Tradition und Innovation um die Bedürfnisse von Nutzern weltweit zu erfüllen und Ihnen eine einzigartige Erfahrung zu liefern.

Unser Linoleum bietet ein zeitloses Design und eine Robustheit welche die Zeiten überdauert.

# 14

Farbpalette



# 32

Kollektionsübersicht

## INHALT

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Tradition .....            | 04 |
| Doing Good. Together ..... | 06 |
| Design .....               | 10 |
| Farbpalette .....          | 14 |
| Robust .....               | 26 |
| Reinigung und Pflege ..... | 28 |
| Technische Lösungen .....  | 30 |
| Kollektionsübersicht ..... | 32 |
| Referenzen .....           | 36 |
| Technische Daten .....     | 40 |







# TRADITION

## Ein traditioneller Boden - made in Italy

Eine der kleinsten Regionen Italiens, Umbrien, liegt im Herzen des Landes. Tarketts Linoleumwerk startete die Produktion in Narni Ende des 19. Jahrhunderts, als Boden- und Wandbeläge aus Linoleum in europäischen Ländern weit verbreitet waren. In den 1920er Jahren gab es rund 100 Produktionsstätten für Linoleum. In den frühen 1990ern hat Tarkett in die Modernisierung des gesamten Produktionssystems investiert. Heute ist das Werk in Narni ISO 9001 zertifiziert und erfüllt wichtige Umweltzertifikate, darunter ISO 14001, ISO/TS 14067, ISO 50001, ISO 450001, SWAN und Der Blaue Engel. Zurzeit produzieren 4 Fabriken Linoleum - alle in Europa. Tarkett ist ein Global Player und exportiert mehr als 90% seines Linoleums in die ganze Welt.



1929, Italien. Der Ballsaal des Schiffes Conte Grande

## Tradition und Innovation

Die Umwelt immer im Blick - treiben wir innovative Verbesserungen in unserer Fertigung voran um unseren ökologischen Fußabdruck zu optimieren. Das Ergebnis ist eine Bodenbelagslösung, welche Handwerk und neueste Technologie miteinander verbindet.



Das Tarkett Linoleum Werk in NARNI, leicht zu erkennen an der charakteristischen Form seines Ofengebäudes, begann mit der Produktion von Linoleum am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Fabrik repräsentiert eines der ersten Industrie-Unternehmen, welche die industrielle Entwicklung von Narni und Umgebung geprägt haben.



Das Tarkett  
Linoleum Werk  
feiert 120 Jahre  
in 2018

## UNSERE WERTE

- Unternehmergeist
- Exzellenz in der Fertigung
- Die ultimative Bodenbelagserfahrung
- Positive Kundeneinstellung
- Empowerment und Verantwortlichkeit
- Die Zukunft im Blick

# DOING GOOD. TOGETHER.

---

**Tarkett unterstützt sowohl seine professionellen Kunden als auch Verbraucher in der Schaffung gesunder, schöner und nachhaltiger Lebensräume. Zusammen mit unseren Partnern wollen wir durch unsere Bestrebungen einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt nehmen.**

## Die natürliche Wahl für Mensch und Umwelt

Tarkett Lino wird seit 1898 nach der gleichen Originalrezeptur hergestellt und doch bleibt es ein moderner, vielseitiger und nachhaltiger Bodenbelag aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen wie Leinöl, Pinienharz, Holz- und Korkmehl, sowie Jute. Unser Cradle to Cradle® Ansatz sorgt dafür, dass unsere Produkte positiv zum Schutz der Umwelt und dem Wohlbefinden der Menschen beitragen. Auf jedem Schritt des Produktlebens gehen wir den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft.

Wir haben viele Initiativen ergriffen um unsere Ambition einer Null-Emissions-Fabrik in Narni zu erfüllen. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sicherzustellen, haben wir Systeme wie Wärmetauscher installiert, die Wärmeenergie aus unseren Öfen wiederverwendet, einen Biomasseboiler der Warmwasser zum Heizen der Öfen produziert und einen geschlossenen Wasserkreislauf eingerichtet. Dies hat uns geholfen einen nachhaltigeren Fertigungsansatz zu verfolgen und unseren Einfluss auf die Umwelt zu minimieren.





## Designing for life

Unsere Produkte basieren auf den Cradle to Cradle® Prinzipien, die zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen und die natürlichen Ressourcen des Planeten schützen.

### Sie möchten einen Bodenbelag aus natürlichen und hochwertigen Inhaltsstoffen?

Bei der Produktion von Linoleum nutzen wir Materialien, die positiv zur Gesundheit der Menschen und der Umwelt beitragen. Kreislauf-Design beginnt hier, sodass gute Materialien die Ressourcen von morgen werden und entweder wiederverwendet oder der Natur als biologisch abbaubare Inhaltsstoffe zurückgegeben werden können.

- **94% natürliche Rohstoffe** - Leinöl, Pinienharz, Holz- und Korkmehl, Kalksteinmehl und Jute.
- **78% aus erneuerbaren Rohstoffen** - überwiegend aus lokalen Quellen.  
Wir unterstützen die Leinöl-Produktion vor Ort um unseren CO2 Fußabdruck zu verbessern.
- **100% der Inhaltsstoffe wurden positiv bewertet** nach den Cradle to Cradle® Richtlinien für Gesundheit und Umwelt. So übertrifft Tarkett Lino die Anforderungen der europäischen REACH Verordnung.
- **100% recycelbar** - Tarkett Lino Verschnittreste können vollständig als neue Rohstoffe für zukünftige Produkte oder Verpackungsmaterial durch unser ReStart® Programm wiederverwendet werden.

### Sie wollen Linoleum aus verantwortungsvoller Fertigung?

Vorangetrieben durch die Standards unseres World Class Manufacturing Programms für kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, reduzieren wir unseren Umwelteinfluss und tragen zur Erhaltung der Natur bei.

- **Vorreiter bei der neuen ISO/TS 14067**  
Produkt CO2 Fußabdruck Zertifizierung, zusätzlich zu ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 50001 (Energie) und ISO 450001 (Gesundheits- und Sicherheitsmanagement).
- **100% des industriell genutzten Wassers wird wiederaufbereitet.**
- **Regenwasser Sammlung und Wiederverwendung.**
- **Reduktion von Treibhausgas-Emissionen um 60%** vs 2010 (entspricht etwa 1000 Autofahrten um die Erde).
- **Produktion von Elektrizität, Heizwärme und Kühlenergie** durch eine einzige Maschine um Energieeffizienz profitabel und nachhaltig zu gestalten (30% der Energie wird im Werk produziert).
- **Mehr erneuerbare Energie** durch Photovoltaikanlagen, einen Biomasseboiler und ein internes Geothermiesystem sowie 100% der zugekauften Elektrizität aus erneuerbaren Quellen.

# DOING GOOD. TOGETHER.

---



## Designing for life

### Sie wollen Gesundheit und Wohlbefinden für die Nutzer?

Wir kreieren Bodenbeläge für verbesserte Innenraumluftqualität die Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer fördert. Tarkett Lino verbessert die täglichen visuellen Erfahrungen der Menschen durch Farbe und Design, sowie durch akustische Lösungen oder Begehkomfort.

- **Forschung** zur optimalen Nutzung von Farben und Mustern für Ästhetik und Ergonomie in stimulierenden, produktiven oder ruhigen Umgebungen.
  - **Innovation** für bessere Akustik und Wärmeisolierung, sowie für besseren Begehkomfort.
  - **Gute Innenraumluft:** VOC Emissionen ( $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) 100-fach unter den strengsten europäischen Vorschriften.
  - Natürlich phthalatfrei.
  - Natürliche bakteriostatische Eigenschaften.
  - **Verschleißfest und widerstandsfähig:** die Tarkett Lino xf<sup>2</sup>™ Oberfläche vereinfacht Reinigung und Pflege, dies bedeutet 3% weniger Wasserverbrauch, 7% weniger Elektrizität und 20% weniger Reinigungsmitelesatz\*.
- 



## Closing the loop

Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft schließt Programme und Geschäftsmodelle ein, welche die Rücknahme, das Recycling, die Wiederverwendung und die Vermeidung von Abfällen fördert.

### Sie wollen eine nachhaltige Zukunft mitgestalten?

Wir recyceln in jedem Schritt des Linoleum Lebenszyklus, upcyclen Ausschuss und vermeiden Deponierung komplett. Wir glauben Produkte sollten kein Lebensende mehr haben, sondern am Ende der Nutzung zu Ressourcen für neue Produkte werden. Begleiten Sie uns in der Transformation von der linearen zur Kreislaufwirtschaft.

- Tarkett Lino ist **100% recycelbar**, das Linoleum wird zu Pulver und die Jute zu Briketts verarbeitet.
- **Durch Recycling von 1,600 Tonnen** Linoleum jährlich reduzieren wir unseren Verbrauch an neuen Rohstoffen.

- Unser spezielles **ReStart® Recycling Programm** hilft unseren Kunden weltweit Verlege-verschnitt zu sammeln und zu recyceln.



- Unser Ziel ist **0% Produktionsabfall bis 2020** in Narni.

\*Im Vergleich zu Linoleum ohne xf<sup>2</sup>





## Driving collaboration

Wir laden unsere Partner dazu ein unsere Doing Good Together Initiative zu unterstützen, durch Teilen von Wissen, Zusammenarbeit, Transparenz und Kommunikation.

### Transparente Informationen liefern

In unserer LCA (Life Cycle Assessment = Lebenszyklusanalyse) arbeiten wir mit unseren Partnern an:

- **Verantwortungsvoller Beschaffung:** Alle unsere Lieferanten werden nach Qualität, Kosten, Umweltschutz und sozialer Verantwortung qualifiziert.
- **ReStart Programm:** Narni ist Teil dieses Prozesses, mit dem Ziel den Recycling-Anteil aus Verlegeabfällen zu erhöhen.

Tarkett Linoleum wird mit natürlichen Rohstoffen in einem nachhaltigen Produktionsprozess hergestellt.

Dies zeigt unser Video zur Narni Green Tour:  
zu finden auf: [www.youtube.com](http://www.youtube.com)





# DESIGN

---

**Natürlich, vielseitig und nachhaltig - Tarkett Lino verbindet über 100 Jahre Tradition, Handwerkskunst und Innovation. Ein frischer Ansatz für die Bodenbeläge von heute und die Lifestyles von morgen.**

## Offen für eine Welt voller Farben

Entworfen mit ständigen Trendanalysen und Farbexpertise, wurde unsere Kollektion mit Architekten auf der ganzen Welt in jeder Designphase entwickelt. Das hat es Tarkett ermöglicht die richtige Kombination von Farbe, Balance und Struktur für jedes einzelne Designkonzept zu finden und hilft die architektonischen Ambitionen jedes Projektes zu erfüllen.

Um die Änderungen der Bedürfnisse zu antizipieren, entdecken unsere hauseigenen Designteams aufstrebende Trends in der Architektur, Kultur und Lifestyles. Wir

teilen diese Erkenntnisse in unseren Tarkett Observer Studien, die Schlüsselorientierungen identifizieren um Innenraumgestaltung und Nutzererfahrung im Gesundheitswesen, Bildungswesen und Ladenbau der Zukunft zu verbessern.

Tarkett Lino ist eine Komplettlösung welche zeitlos und zugleich moderner denn je ist. Vom Boden bis zur Wand, ob Sie eine kompakte, akustische oder leitfähige Lösung brauchen, Ihnen eröffnet sich eine große Vielfalt an Farben und Mustern.

## Floorcraft Design Service

Für Projekte mit einem hohen Anspruch an individuelles Design bietet Ihnen der Tarkett Floorcraft Service die Möglichkeit, Ihre Ideen in einzigartigen Bodenbelagskonzepten umzusetzen.



## Unsere Design Trends

### Human Inside

- Mit einer harmonischen Gestaltung von Innenräumen erzielen Sie einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Konzentration.
- Design- und Farbeffekte unterstützen jeden Raum in seinem einzigartigen Ausdruck.

### Interactive Space

- Die Vielfalt an Design- und Farbkombinationen schaffen eine anregende Atmosphäre und fördern die Kreativität.
- Kräftige und leuchtende Farben in modernen Designs bringen das Heute in die Zukunft.

### Green Value

- Kommunizieren Sie Ihr ökologisches Bewusstsein und Engagement für die Umwelt.
- Grüne, braune und natürliche Farben vermitteln Natur. Wiederverwertung und Recyclingfähigkeit stehen im Vordergrund.

# DESIGN - UNSERE KOLLEKTION

---

## Veneto

Eine Kollektion in sowohl dezenter als auch ausdrucksstarker Marmorierung mit einer klassischen und modernen Farbpalette.

Grands Classiques: eine Auswahl von 20 klassischen, zeitlosen Farben der Veneto Kollektion mit einer Laufzeitgarantie bis 2033. Sie sind in verschiedenen Gesamtstärken verfügbar. Die 20 Grands Classiques sind mit xf<sup>2</sup>, Essenza oder Sicuro xf<sup>2</sup> R10 Oberfläche, sowie als Akustiklösung Silencio (19 dB) erhältlich.



Camel

616

## Style Emme und Style Elle

Ein Design, das die klassisch marmorierte Schönheit des Linoleums mit modernem Style verbindet. Eine subtile Mischung aus modernen Farben und dezenter Struktur.

- **STYLE EMME** eine feine Marmorierung für anspruchsvolle Gestaltungen.



Verde

215

- **STYLE ELLE** ein elegant liniertes Design.



Verde

315

## Etrusco

Eine moderne Farbpalette mit 16 tiefen und lebendigen Farben. Dank seiner kräftigen Farben und Uni-Design, kann Etrusco leicht mit anderen Mustern kombiniert werden oder allein stehen, für großartige Designeffekte.



Emerald

054

## Trentino

Eine Kollektion die Moderne und Tradition vereint, ein unaufdringliches Design aus 3 Farben: eine Ton-in-Ton Grundfarbe mit zwei kontrastierenden Farbakzenten gesprenkelt.



Curação

560



## Originale

Das einzige Linoleum mit Cradle to Cradle® Gold Zertifikat.



Die wahre Natur von Tarkett Lino: Authentizität, Materialität, Nachhaltigkeit. Diese Kollektion besteht aus zwei Designs, Minerale und Vegetale, in natürlichen Tönen durch pflanzliche Farbpigmente.

- **MINERALE:** ein warmes, zurückhaltend marmoriertes Design.



Clay

431

- **VEGETALE:** eine lineare Optik an Pflanzenfasern erinnernd.



Chestnut

451

## LinoWall

Das einzige Linoleum zugelassen für die Verwendung an der Wand - mit Bs2-d0 Brandzertifizierung. LinoWall ist die natürliche Wandlösung in Pastellfarben zur Ergänzung der Bodenfarben, sowie in neutralen Tönen um eine direkte Verbindung vom Boden zur Wand zu ermöglichen.



Flax

14010350



Neben der technischen Performance ist die umfangreiche Farbpalette eine der größten Stärken von Tarkett Lino. Alle Farben des chromatischen Kreises sind vertreten, für grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten und passend zu jeder Atmosphäre.

# LINOLEUM xf<sup>TM</sup> 2

Unsere frische, charakteristische Linoleumkollektion verbindet Design & Farbe um moderne Atmosphären im Trend der Zeit zu schaffen. Tarkett Lino besteht aus den Designs Veneto, Style Elle, Style Emme und Etrusco, sowie den Neuheiten Trentino - ein unaufdringliches Muster dessen zwei kontrastierende Akzente dem Design Tiefe verleihen - und Originale - 100% natürlich und Cradle to Cradle<sup>TM</sup> Gold zertifiziert.

Unser LinoWall Wandbelag ermöglicht natürliche, stimmige Innenräume vom Boden bis zur Wand.

Alle unsere Linoleumbeläge kommen mit der neuesten xf<sup>2</sup> Oberflächenausrüstung für verbesserte Widerstandsfähigkeit und einfache Reinigung, ideal für stark frequentierte Bereiche. Die Veneto Kollektion ist ebenfalls mit werkseitiger wasserbasierter Acrylatoberfläche "Essenza" verfügbar.

## ★ 20 Grands Classiques



### Linoleum Bodenbelag

|                        |                       |                |                                       |       |     |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-----|
| KOMPAKT                | 2mm xf <sup>2</sup>   | 2              | Veneto                                | 14871 | --- |
|                        | 2.5mm xf <sup>2</sup> | 2.5            | Veneto                                | 14872 | --- |
|                        |                       | 2.5            | Style Elle                            | 14825 | --- |
|                        |                       | 2.5            | Style Emme                            | 14835 | --- |
|                        |                       | 2.5            | Etrusco                               | 14877 | --- |
|                        |                       | 2.5            | Trentino                              | 14502 | --- |
|                        |                       | 2.5            | Originale Minerale                    | 14142 | --- |
|                        |                       | 2.5            | Originale Vegetale                    | 14132 | --- |
|                        | 2.5mm<br>Essenza      | E              | Veneto                                | 1805  | --- |
|                        |                       | E              | Originale Minerale                    | 14042 | --- |
|                        |                       | E              | Originale Vegetale                    | 14032 | --- |
| AKUSTIK                | 3.2mm xf <sup>2</sup> | 3.2            | Veneto                                | 14873 | --- |
|                        | 3.8mm xf <sup>2</sup> | S              | Veneto Silencio                       | 14892 | --- |
|                        |                       | S              | Style Elle Silencio                   | 14783 | --- |
|                        |                       | S              | Style Emme Silencio                   | 14782 | --- |
|                        |                       | S              | Etrusco Silencio                      | 14894 | --- |
|                        |                       | S              | Trentino Silencio                     | 14124 | --- |
| TECHNISCHE<br>LÖSUNGEN | 4.4mm xf <sup>2</sup> | AC             | Veneto Acoustic Cork                  | 14881 | --- |
|                        | 2.5mm xf <sup>2</sup> | SD             | Linoleum Static Dissipative           | 14995 | --- |
|                        |                       | C              | Linoleum Conductive                   | 14991 | --- |
|                        |                       | R10            | Veneto Sicuro (ab 50 m <sup>2</sup> ) | 1863  | --- |
|                        |                       | B <sub>n</sub> | Veneto B <sub>n</sub>                 | 14898 | --- |
|                        |                       | B <sub>n</sub> | Etrusco B <sub>n</sub>                | 14078 | --- |
|                        |                       | B <sub>n</sub> | Style Emme B <sub>n</sub>             | 14088 | --- |
|                        |                       | B <sub>n</sub> | Style Elle B <sub>n</sub>             | 14098 | --- |
|                        |                       | B <sub>n</sub> | Trentino B <sub>n</sub>               | 14128 | --- |









### Linoleum Wandbelag

|                     |          |       |     |
|---------------------|----------|-------|-----|
| 2mm xf <sup>2</sup> | LinoWall | 14010 | --- |
|---------------------|----------|-------|-----|






--- Farbnummer      auf Anfrage

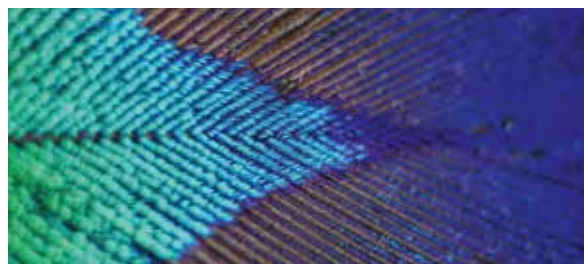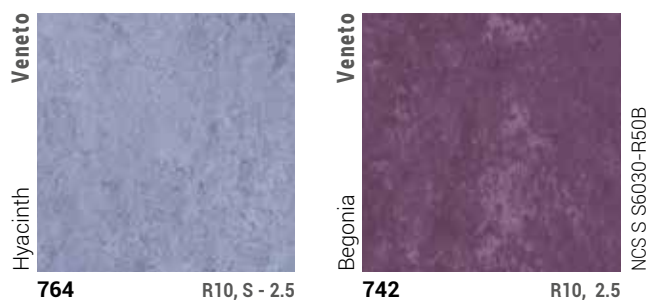










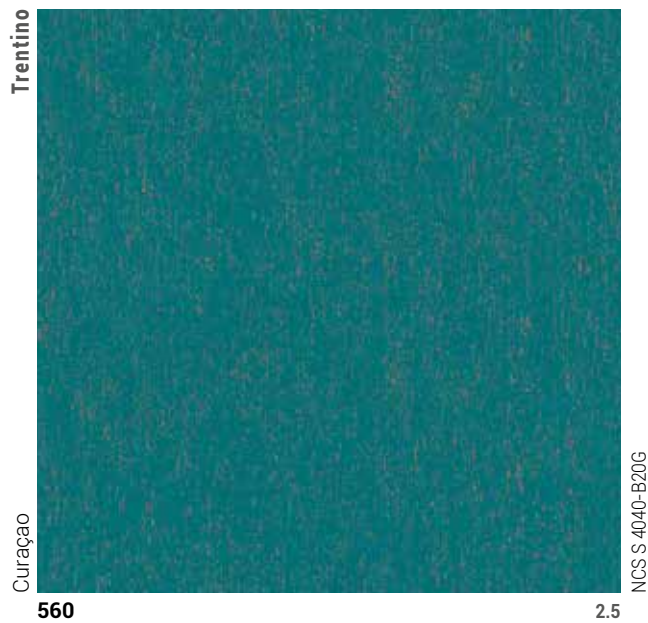

# LINOLEUM xf<sup>TM</sup> 2

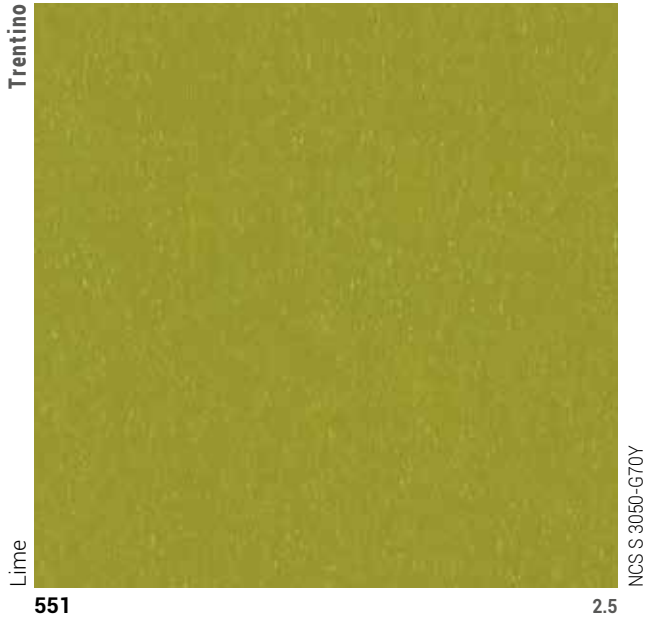










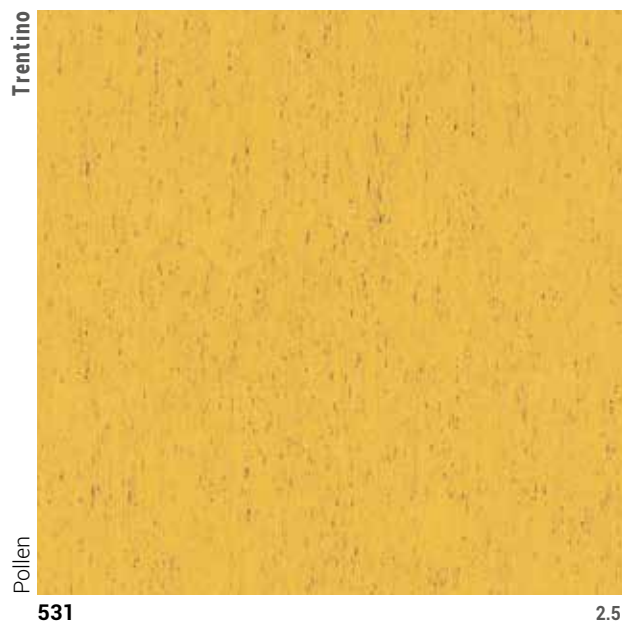


















# LINOLEUM xf<sup>TM</sup><sub>2</sub>

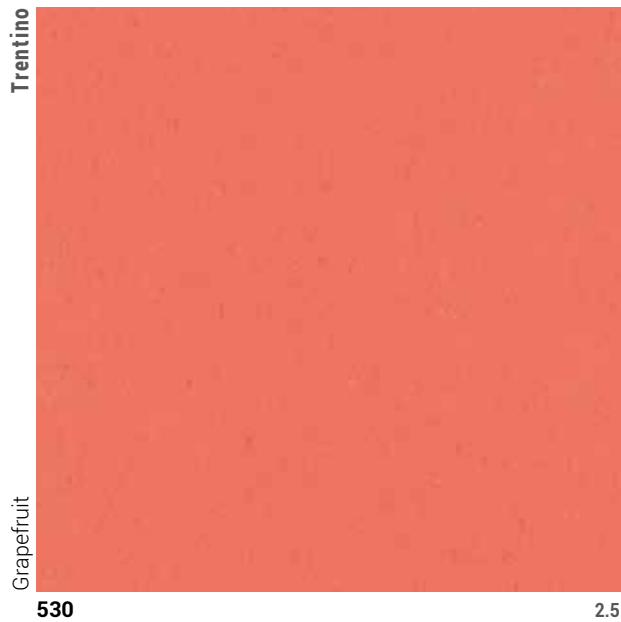












# LINOLEUM xf<sup>TM</sup><sub>2</sub>








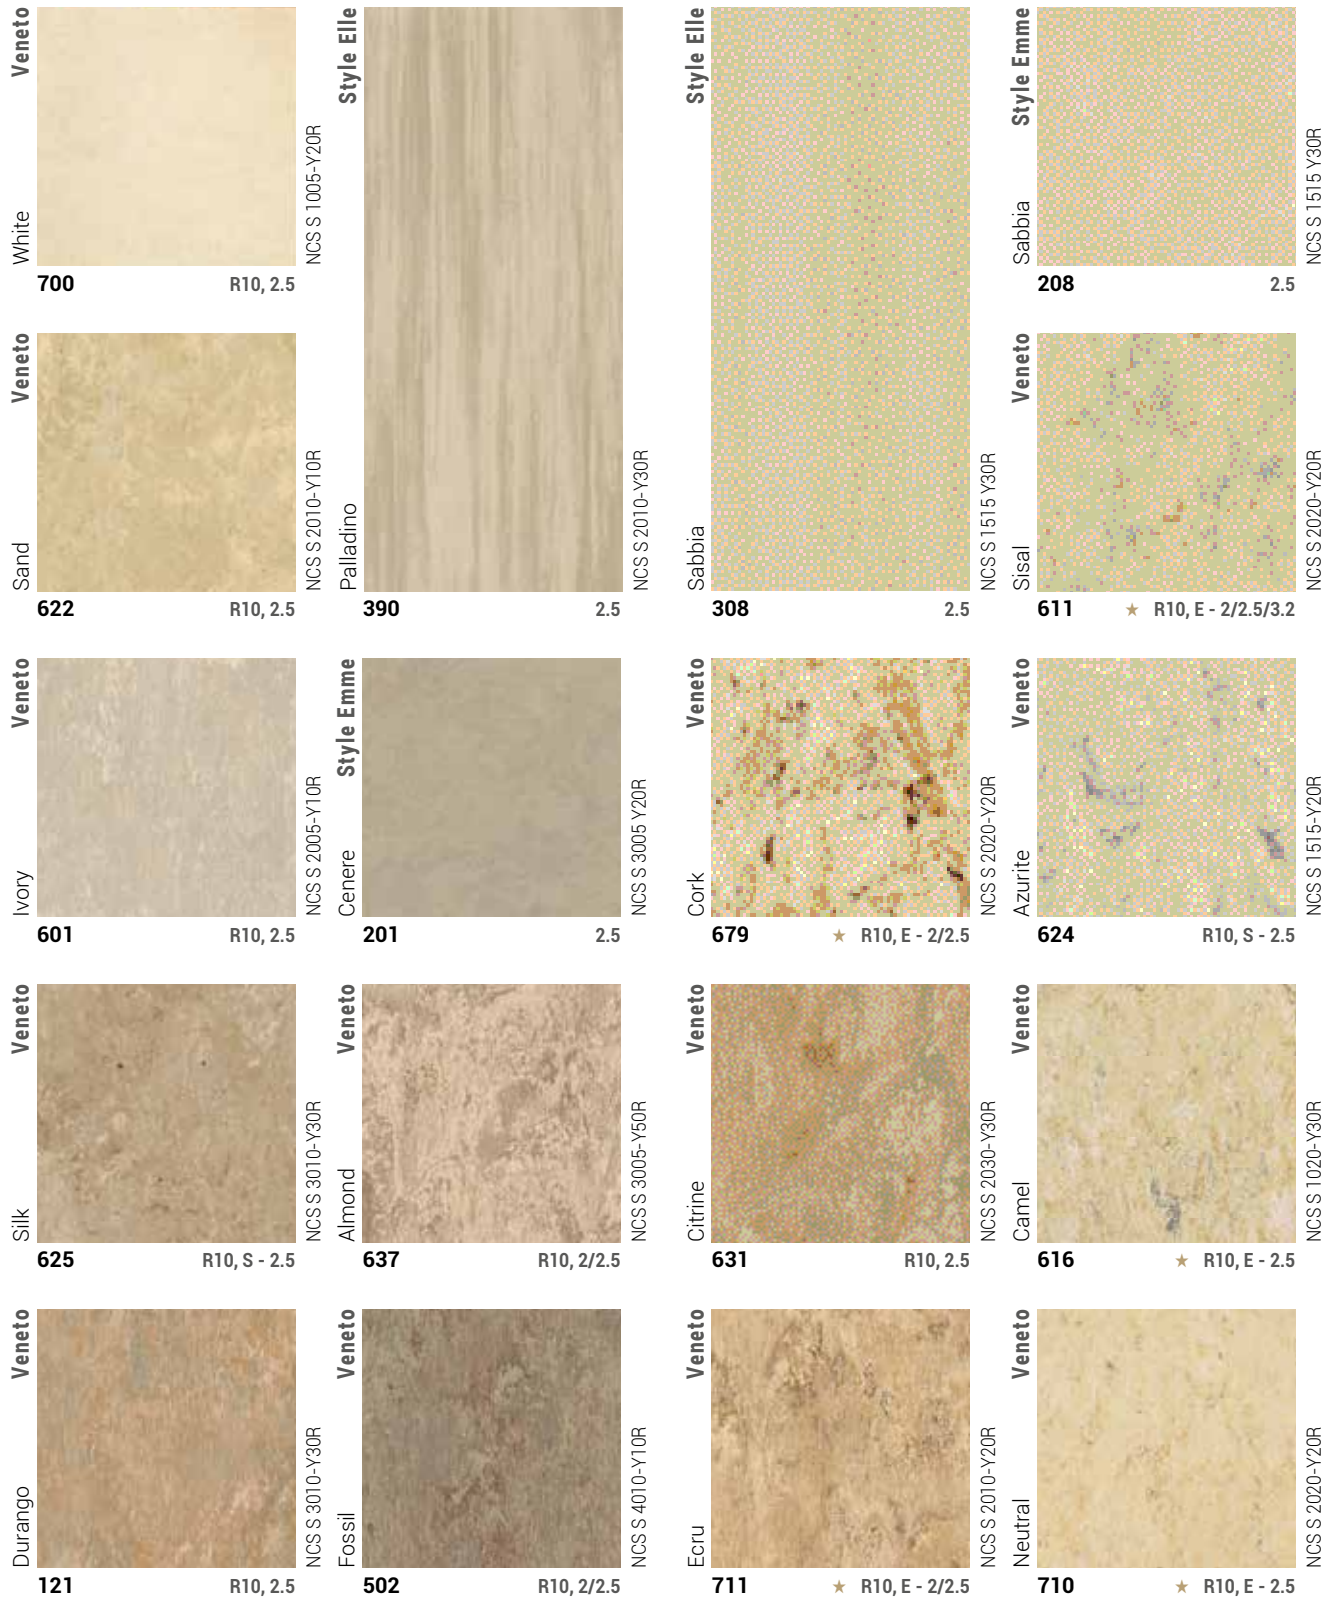




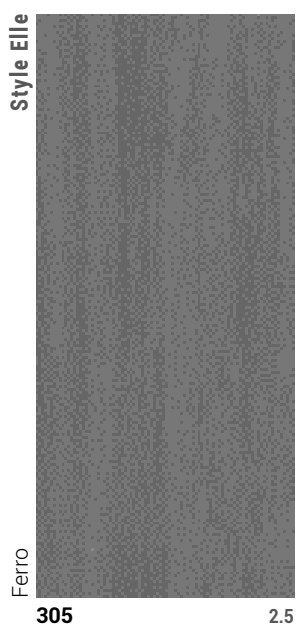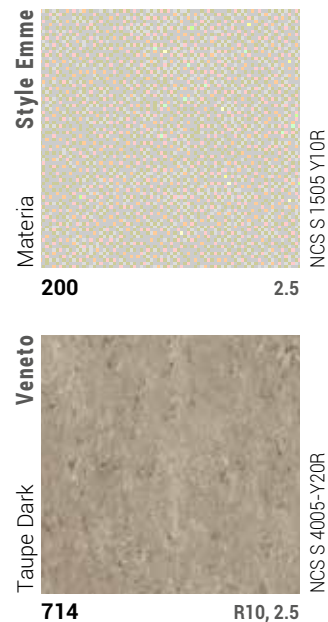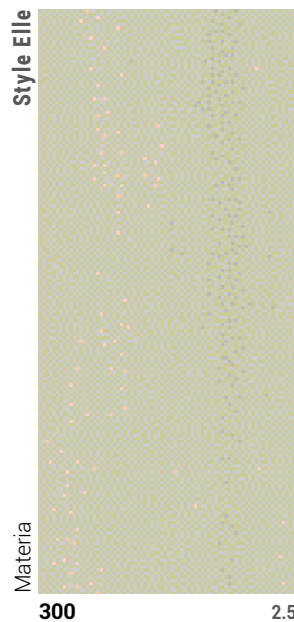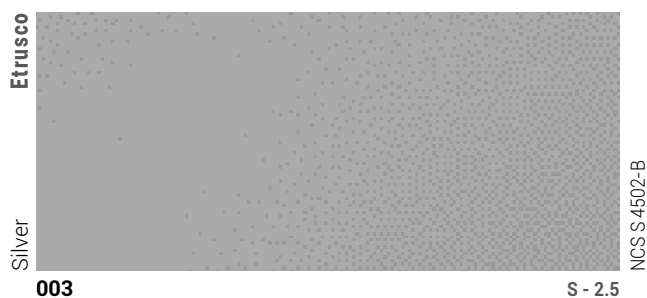

# LINOLEUM xf<sup>TM</sup><sub>2</sub>

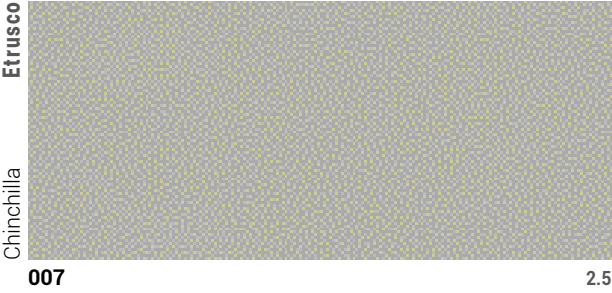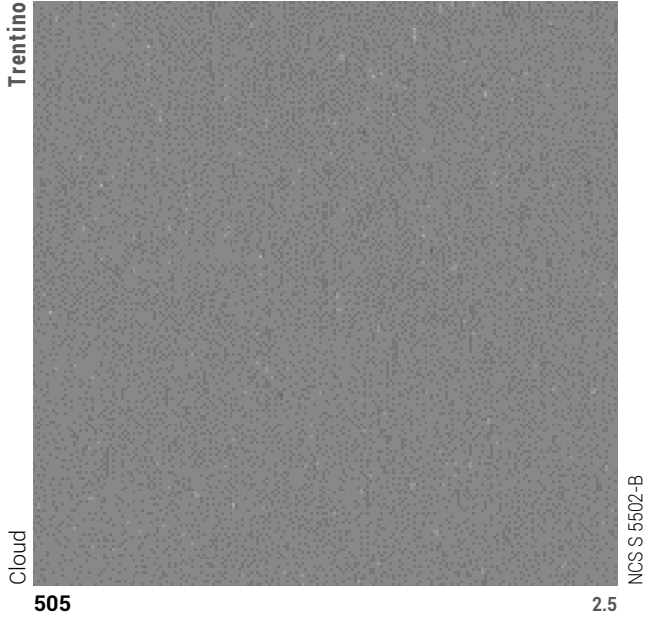
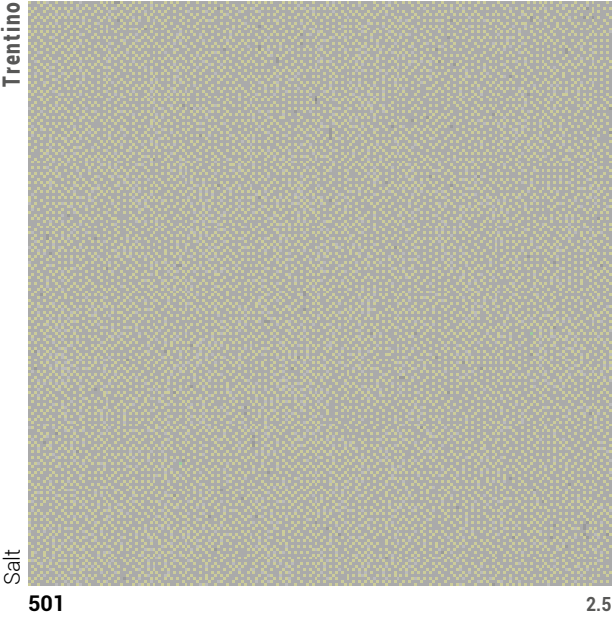


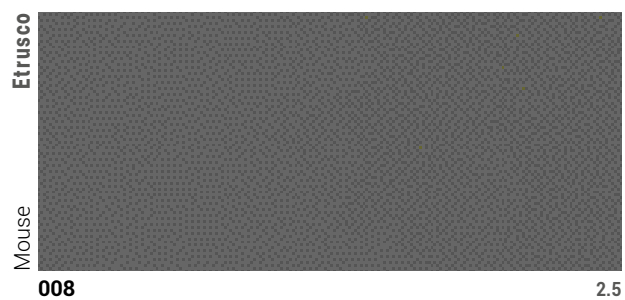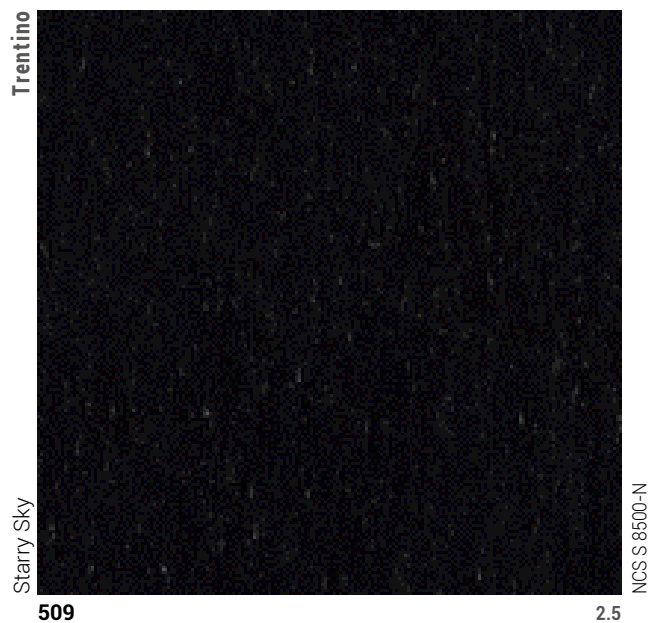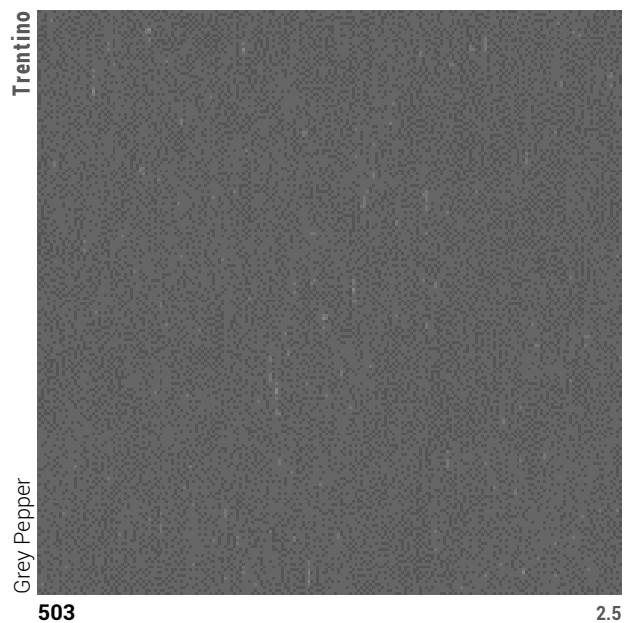



# LINOWALL xf<sup>TM</sup><sub>2</sub>





Das einzige Linoleum zugelassen für die Verwendung an der Wand - mit Bs2-d0 Brandzertifizierung. LinoWall xf<sup>2</sup> ist die natürliche Wandlösung in Pastellfarben zur Ergänzung der Bodenfarben, sowie in neutralen Tönen um eine direkte Verbindung vom Boden zur Wand zu ermöglichen.

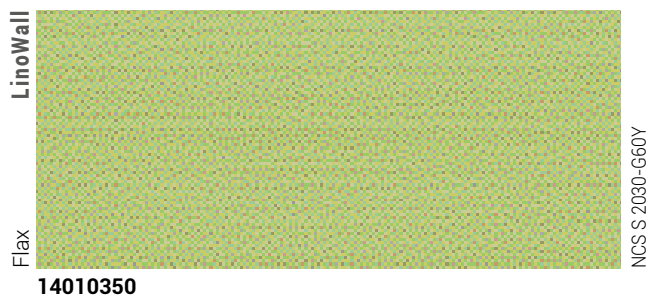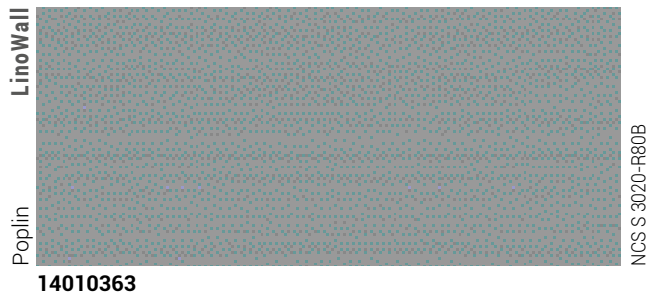

# ORIGINALE



Originale reflektiert das Verlangen nach einem puren, authentischen Material - mit einer Optik, die näher an der Natur ist. 100% natürlich und Cradle to Cradle® Gold-zertifiziert, ist dies heute unser nachhaltigster und umweltfreundlichster Linoleumboden. Die Kollektion umfasst zwei neue Designs, beide hergestellt mit natürlichen Farbpigmenten aus erneuerbaren biologischen Quellen wie Walnuss-Schalen und Pflanzkohle. Vegetale ist eine sanft linierte Optik, die an Pflanzenfasern erinnert und Minerale ein zurückhaltend marmoriertes Design. Originale ist mit Essenza Acrylat-Oberfläche ausgestattet, auf Anfrage auch erhältlich mit xf<sup>2</sup> Oberfläche und Cradle to Cradle® Silver-zertifiziert.

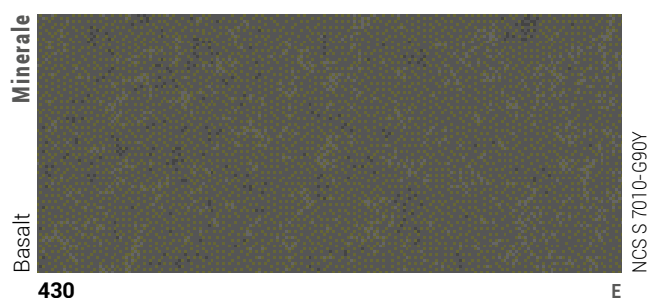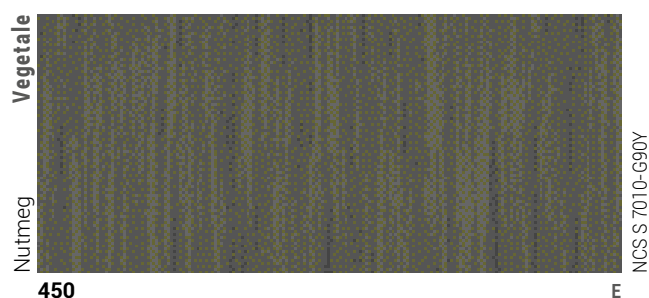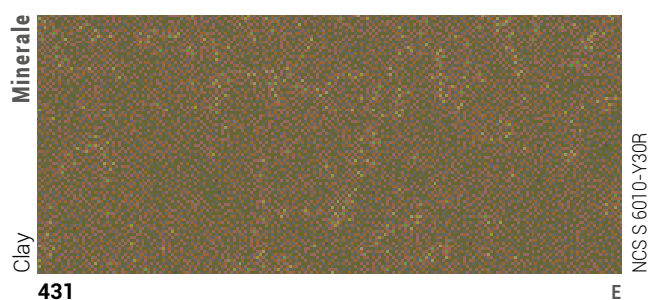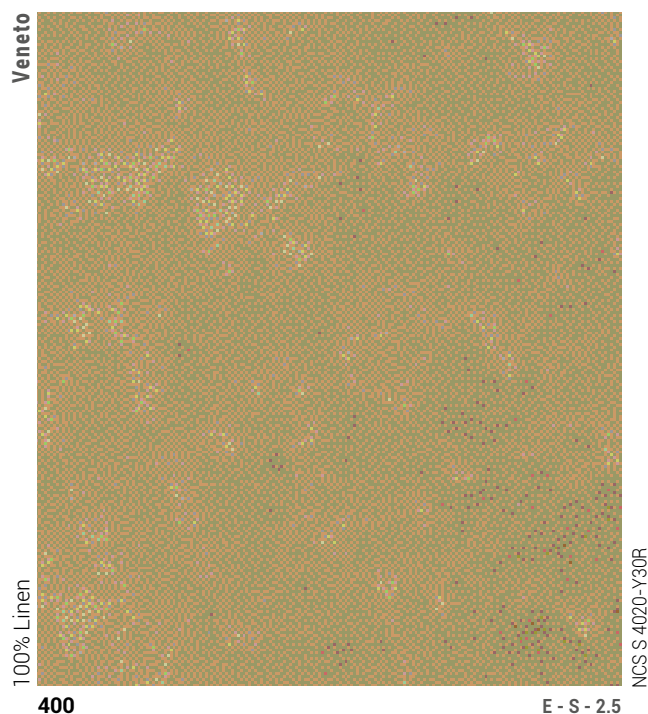

# ROBUST

---

## Eine lebenslang strapazierfähige Lösung

Seit 150 Jahren werden Linoleumböden für ihre natürliche Schönheit, Komfort, Langlebigkeit und Vielseitigkeit geschätzt. Tarkett war ein früher Innovator bei Oberflächenvergütungen mit der xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> Technologie zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und für einfache, kosteneffiziente Reinigung und Pflege Tag für Tag.

### xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> für exzellente Performance


xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> erhöht die Widerstandsfähigkeit für höhere Langlebigkeit und reduzierte Reinigungs- und Pflegeaufwendungen, für einen hoch kosteneffizienten Bodenbelag.

- Mikromodifiziertes und verstärktes PUR-System, 2-fach UV-vernetzt - versiegelt und härtet die Oberfläche für mehr Resistenz gegenüber Flecken und täglicher Abnutzung.
  - xf<sup>2</sup> Lino ist ersteinpflegfrei und kommt mindestens 10 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Einpflege oder Beschichtungsmaßnahmen aus.
- (Sauberlaufzonen sollten korrekt und ausreichend installiert sein, regelmäßige Reinigung nach Reinigungs- und Pflegeanweisung sowie geeignete Möbelfüße und tägliche Kontrolle sind zu beachten).
- Exzellente Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Chemikalien.


### Überragende Abriebfestigkeit

Interne und externe Labortests haben bewiesen, dass kein anderes Linoleum so abriebfest ist wie xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> Linoleum.

Wir haben einen Test durchgeführt um die Verschleißfestigkeit von Linoleum xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> Linoleum mit den PU-vergüteten Produkten der Mitbewerber zu vergleichen. Alle Muster wurden trockenem Abrieb mit einer Einscheibenmaschine und schwarzem Pad ausgesetzt. Nach 30 Minuten war die Oberfläche der Mitbewerberprodukte zerstört, die Oberfläche von Tarkett Linoleum xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> sogar nach einer Stunde noch intakt.




Mitbewerber A, vor Abriebtest



Mitbewerber B, vor Abriebtest



Tarkett xf<sup>2</sup><sup>TM</sup>, vor Abriebtest



Mitbewerber A, nach Abriebtest



Mitbewerber B, nach Abriebtest



Tarkett xf<sup>2</sup><sup>TM</sup>, nach Abriebtest

Die Oberflächen von Mitbewerber A und B waren nach dem Abriebtest zerstört, dagegen ist die Tarkett xf<sup>2</sup><sup>TM</sup> Oberfläche immer noch intakt.





## **NEUER verbesserter xf<sup>2</sup>™ SCHMELZDRAHT**

Die neu entwickelte Rezeptur von Tarkett bietet eine sehr einfache Anwendung und herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Anschmutzung und Verschleiß.

### **Kein Lebensraum für Bakterien**

Der Boden trägt maßgeblich zu hygienischen Umgebungen in öffentlichen Gebäuden bei - von Schulen bis zu Krankenhäusern, wo die Beständigkeit gegenüber medizinischen Chemikalien für Bodenbeläge notwendig ist. Unabhängige Tests zeigen, dass Tarkett Lino natürlich antibakterielle Eigenschaften gegenüber den meist verbreiteten Keimen wie E-coli und MRSA aufweist.

### **Tarkett Linoleum wurde von Allergy UK geprüft, getestet und zertifiziert**

Vor kurzem wurden die Tarkett Linoleum Kollektion mit dem prestigeträchtigen "Allergy UK" Gütesiegel ausgezeichnet. Die Bewertung von Allergy UK hat gezeigt, dass Tarkett Linoleum gereinigt und gepflegt mit dem richtigen Verfahren, die Entfernung von Allergenen wie Hausstaubmilben, Pollen, Katzen- und Hundeschuppen, Kakerlaken und Schimmelpilzen erleichtert. Allergy UK untersuchte die verminderte Anwesenheit von Allergenen an der Oberfläche und auch die Zusammensetzung der Bodenbeläge und Wandbeläge.



### **Geringere Lebenszykluskosten mit Linoleum xf<sup>2</sup>™**

Die Kosten für Anschaffung und Verlegung repräsentieren nur einen kleinen Teil der gesamten Lebensdauer eines Bodens. Der Rest entfällt auf die Reinigung und Pflege. Da Linoleum xf<sup>2</sup>™ weder eine Ersteinpflege nach der Verlegung, noch regelmäßige Einpflege- oder Beschichtungsmaßnahmen benötigt, sinkt der Verbrauch von Wasser und Reinigungs- und Pflegemitteln erheblich - für geringere Lebensdauerkosten. Verglichen mit einem Linoleumbelag mit nicht dauerhafter Oberflächenvergütung auf Acrylatbasis, können sich die Zusatzkosten innerhalb von 2 Monaten amortisieren\*. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Tarkett.

### **Einfache Reinigung und Pflege**

Die verstärkte Oberfläche von Linoleum xf<sup>2</sup>™ bedeutet keine Ersteinpflege und mindestens 10 Jahre nach der Verlegung keine zusätzliche Einpflege oder Beschichtungsmaßnahmen. (Sauberlaufzonen sollten korrekt und ausreichend installiert sein, regelmäßige Reinigung nach Reinigungs- und Pflegeanweisung, sowie geeignete Möbelfüße und tägliche Kontrolle sind zu beachten). Als Ergebnis braucht Tarkett Lino mit xf<sup>2</sup>™ weniger häufige, weniger intensive Reinigung und Pflege und reduziert den Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungschemikalien für einen besseren Umwelt-Fußabdruck.

#### **\*Fallstudie**

Schule mit 1200 m<sup>2</sup> Bodenfläche (Klassenzimmer 800m<sup>2</sup> und Flure 400m<sup>2</sup>) : Vergleich zwischen Linoleum mit nicht permanenter Oberflächenvergütung und Linoleum xf<sup>2</sup>™.

Bei 20 Jahren Lebensdauer, bei Einhaltung der Reinigungs- und Pflegeanleitung: Sauberlaufzonen, regelmäßige geeignete Reinigung, geeignete Möbelfüße, tägliche Kontrolle.

#### **Einsparungen:**

- 3% weniger Wasser
- 20% weniger Reinigungs- und Pflegemittel
- 7% weniger Elektrizität



# REINIGUNG UND PFLEGE

---

## xf<sup>2</sup>™ Reinigung und Pflege - keine Ersteinpflege erforderlich\*

Tarkett Linoleum-Beläge mit xf<sup>2</sup>-Ausrüstung bieten ideale Voraussetzungen für moderne, äußerst kostengünstige Reinigungsmethoden mit langen Reinigungsintervallen und optimalem Maschineneinsatz. Eine Ersteinpflege vor Nutzungsbeginn ist überflüssig. Die Nutzung kann sofort erfolgen, Reinigungsschemie wird eingespart und die Umwelt weniger belastet.

### Bauendreinigung



Lose Verschmutzungen mittels Staubsauger mit Hartbodendüse entfernen. Maschinelles oder manuelles Reinigen mittels Feuchtwischmopp, Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat. Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste.

### Intensivreinigung/Grundreinigung



Scheuersaugautomat. Einsatz von Intensivreiniger/Allzweckreiniger. Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat. Einscheibenmaschine mit ca. 170 U/min. Einsatz von rotem Pad oder mittelharter Scheuerbürste.

oder



### Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)



Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz mittels Saugen oder Feuchtwischen. Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen. Polieren mit einer Einscheibenmaschine auf abgereinigtem Belag.

Intensiv-/Grundreinigung  
Intensivreiniger/Allzweckreiniger, wenn erforderlich  
Linoleumgrundreiniger pH-Wert <9.  
Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser gründlich nachspülen, Boden trocknen lassen.  
Polieren mit einer Einscheibenmaschine mit weißem bis rotem Polierpad.

Bitte beachten Sie zu Essenza die ergänzende Reinigungs- und Pflegeanleitung unter [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de).

*Um Belagsbeschädigungen zu vermeiden, werden Filz- oder geeignete Kunststoffgleiter empfohlen. Diese müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden.*

\*Der Einsatz effektiver Sauberlaufzonen reduziert die Reinigungskosten.

## Training

Wir verpflichten uns zu qualitativ hochwertigen Produkten und Serviceleistungen und bieten deshalb Trainingsseminare an, in denen neue Techniken bei der Verlegung von Boden- und Wandbelägen erlernt und bereits gelernte Techniken vertieft werden können. Die Tarkett Workshops vermitteln exzellente Anleitungen und stärken die Sicherheit der Teilnehmer im Umgang mit Tarkett Bodenbelägen. Unsere aktuellen Workshops finden Sie unter [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de).



The background image shows a bright, modern office space. Large windows with black frames let in natural light, showing a view of green trees outside. Inside, there are several wooden desks supported by metal trestles, each with a computer monitor and keyboard. The ceiling features exposed wooden beams and modern pendant lights. A dark blue text box is overlaid on the left side of the image.

## Reifeschleier / Gelbfilm

Bei Linoleum kann sich ein sog. Reifeschleier/Gelbfilm auf der Oberfläche bilden. Es handelt sich hierbei um einen natürlichen Prozess. Abgebaut wird dieser Reifeschleier durch Tageslicht, i.d.R. innerhalb von 24 Stunden.


Ein Gelbfilm kann wiederum bei Flächen entstehen, die durch Möbel oder Teppiche abgedeckt werden. Auch hier gilt, dass der Effekt verschwindet, wenn die betroffenen Stellen dem Tageslicht ausgesetzt sind.

# TECHNISCHE LÖSUNGEN




## SD Ableitfähig xf<sup>2</sup>™


Sicherer, nachhaltiger Bodenbelag zur elektrostatischen Kontrolle bei EDV-Anlagen, Elektrogeräten und Telekommunikationssystemen in den Bereichen Medizin, Produktion, Bildung und Industrie. Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



808



824



892



## Conductive xf<sup>2</sup>™ Das einzige leitfähige Linoleum

Sicherer und nachhaltiger Bodenbelag, der für stabile und zuverlässige Leitfähigkeit sorgt. Natürliche Lösung für den Einsatz z.B. in Server- und Computer-Räumen, Labors und ESD-Einrichtungen im Bildungswesen, Gesundheitseinrichtungen oder Büros. Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



## Veneto Sicuro xf<sup>2</sup>™ R10 - 2.5 mm

Oberfläche mit erhöhter Rutschfestigkeit: Klasse R10 nach DIN 51130/BGR 181. Verfügbar in 60 Veneto Farben in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.

## Stanzlinge 608 x 608 mm

Linoleum Stanzlinge fertig zum Gebrauch auf Doppelboden-Elementen (verfügbar auf Anfrage), in allen Farben, Designs und technischen Lösungen.



## Linoleum B<sub>fl</sub> xf<sup>2</sup>™ 2.5 mm

2.5 mm Linoleum mit Bfl-s1 Brandklasse, ohne Flammschutzmittel. Ideal für Fluchtwege. Verfügbar auf Anfrage, in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



## Silencio xf<sup>2</sup>™ 19dB

2.5 mm Linoleum mit Juteträger und recyceltem PU-Schaumrücken, für ein hohes Trittschallschutzverbesserungsmaß von 19 dB. Verfügbar in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



## Veneto Acoustic Cork xf<sup>2</sup>™ 15dB - 4.4 mm

2.5 mm Linoleum und Elafono (natürliche Korkmentunterlage) für ein hohes Trittschallschutzverbesserungsmaß von 15 dB. Verfügbar in 60 Veneto Farben in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.



## Elafono

2.0 mm 100% natürliche Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompakten Tarkett Linoleum für verbesserten Trittschallschutz (bis zu 15 dB, abhängig vom Produkt). Verfügbar in Rollen.

## Veneto Essenza - 2.5 mm

Die traditionelle werksseitige Oberflächenvergütung auf Acrylbasis. Verfügbar in Rollen und 608 x 608 mm Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.

## Einsatz in Sporthallen

Tarkett Lino ist ebenfalls für Einsatz in Sporthallen geeignet. Die Linosport Palette finden Sie unter [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de).

## Zubehör

### Linoleum Set-On Sockelleisten (SOS)

- Verfügbar in: 6/8 cm Höhe x 220 cm Länge

### Linoleum Set-In Sockelleisten (SIS)

- Verfügbar in: 10 cm Höhe x 240 cm Länge
- SIS Außenecken verfügbar in: 10 cm Höhe x 10 cm Breite (Größe der Ecke 13x13 cm).



Lino SOS



Lino SIS



Lino SIS Außenecke

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

|        | Farbname    | Farb-Nr. | Veneto<br>2,0 mm x f² | Veneto<br>2,5 mm x f² | Veneto<br>3,2 mm x f² | Veneto Silencio<br>x f² 3,8 mm | Veneto Essenza<br>2,5 mm (Acrylat) | Veneto x f² Bi<br>2,5 mm<br>Auf Anfrage | Veneto Acoustic<br>Corr x f² 15dB<br>4,4 mm<br>Auf Anfrage | Veneto Sicuro x f²<br>R10 2,5 mm<br>Auf Anfrage |
|--------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VENETO | Durango     | 121      |                       | 14872121              |                       |                                |                                    | 14898121                                | 14881121                                                   | 1863121                                         |
|        | 100% linen  | 400      |                       | 14872400              |                       | 14892400                       | see ORIGINALE                      | 14898400                                | 14881400                                                   | 1863400                                         |
|        | Fossil      | 502      | 14871502              | 14872502              |                       |                                |                                    | 14898502                                | 14881502                                                   | 1863502                                         |
|        | Tiger eye   | 524      |                       | 14872524              |                       |                                |                                    | 14898524                                | 14881524                                                   | 1863524                                         |
|        | Ivory       | 601      |                       | 14872601              |                       |                                |                                    | 14898601                                | 14881601                                                   | 1863601                                         |
|        | *Pebble     | 604      | 14871604              | 14872604              |                       | 14892604                       | 1805604                            | 14898604                                | 14881604                                                   | 1863604                                         |
|        | *Smoke      | 608      | 14871608              | 14872608              |                       | 14892608                       | 1805608                            | 14898608                                | 14881608                                                   | 1863608                                         |
|        | *Charcoal   | 610      | 14871610              | 14872610              |                       |                                | 1805610                            | 14898610                                | 14881610                                                   | 1863610                                         |
|        | *Sisal      | 611      | 14871611              | 14872611              | 14873611              |                                | 1805611                            | 14898611                                | 14881611                                                   | 1863611                                         |
|        | *Corn       | 612      |                       | 14872612              | 14873612              |                                | 1805612                            | 14898612                                | 14881612                                                   | 1863612                                         |
|        | Coral       | 615      |                       | 14872615              |                       |                                |                                    | 14898615                                | 14881615                                                   | 1863615                                         |
|        | *Camel      | 616      |                       | 14872616              |                       |                                | 1805616                            | 14898616                                | 14881616                                                   | 1863616                                         |
|        | Eggshell    | 619      |                       | 14872619              |                       | 14892619                       | 1805619                            | 14898619                                | 14881619                                                   | 1863619                                         |
|        | Sand        | 622      |                       | 14872622              |                       |                                |                                    | 14898622                                | 14881622                                                   | 1863622                                         |
|        | Azurite     | 624      |                       | 14872624              |                       | 14892624                       |                                    | 14898624                                | 14881624                                                   | 1863624                                         |
|        | Silk        | 625      | 14871625              | 14872625              |                       | 14892625                       |                                    | 14898625                                | 14881625                                                   | 1863625                                         |
|        | Sunflower   | 628      |                       | 14872628              |                       | 14892628                       | 1805628                            | 14898628                                | 14881628                                                   | 1863628                                         |
|        | Citrine     | 631      |                       | 14872631              |                       |                                |                                    | 14898631                                | 14881631                                                   | 1863631                                         |
|        | Chocolate   | 632      |                       | 14872632              |                       | 14892632                       |                                    | 14898632                                | 14881632                                                   | 1863632                                         |
|        | Copper      | 634      |                       | 14872634              |                       | 14892634                       |                                    | 14898634                                | 14881634                                                   | 1863634                                         |
|        | *Amber      | 636      |                       | 14872636              | 14873636              |                                | 1805636                            | 14898636                                | 14881636                                                   | 1863636                                         |
|        | Almond      | 637      | 14871637              | 14872637              |                       |                                |                                    | 14898637                                | 14881637                                                   | 1863637                                         |
|        | *Terracotta | 641      |                       | 14872641              | 14873641              | 14892641                       | 1805641                            | 14898641                                | 14881641                                                   | 1863641                                         |
|        | Salmon      | 642      |                       | 14872642              |                       |                                |                                    | 14898642                                | 14881642                                                   | 1863642                                         |
|        | Carmine     | 645      |                       | 14872645              |                       | 14892645                       |                                    | 14898645                                | 14881645                                                   | 1863645                                         |
|        | *Grass      | 650      |                       | 14872650              |                       |                                | 1805650                            | 14898650                                | 14881650                                                   | 1863650                                         |
|        | Mint        | 651      |                       | 14872651              |                       |                                |                                    | 14898651                                | 14881651                                                   | 1863651                                         |
|        | *Horizon    | 663      | 14871663              | 14872663              | 14873663              |                                | 1805663                            | 14898663                                | 14881663                                                   | 1863663                                         |
|        | Ocean       | 665      |                       | 14872665              |                       |                                | 1805665                            | 14898665                                | 14881665                                                   | 1863665                                         |
|        | Lavender    | 670      |                       | 14872670              |                       |                                | 1805670                            | 14898670                                | 14881670                                                   | 1863670                                         |
|        | *Zinc       | 671      | 14871671              | 14872671              |                       | 14892671                       | 1805671                            | 14898671                                | 14881671                                                   | 1863671                                         |
|        | *Aluminium  | 672      | 14871672              | 14872672              |                       |                                | 1805672                            | 14898672                                | 14881672                                                   | 1863672                                         |
|        | *Steel      | 673      | 14871673              | 14872673              | 14873673              | 14892673                       | 1805673                            | 14898673                                | 14881673                                                   | 1863673                                         |
|        | *Slate      | 674      |                       | 14872674              | 14873674              | 14892674                       | 1805674                            | 14898674                                | 14881674                                                   | 1863674                                         |
|        | *Cork       | 679      | 14871679              | 14872679              |                       |                                | 1805679                            | 14898679                                | 14881679                                                   | 1863679                                         |
|        | Platinum    | 684      |                       | 14872684              |                       | 14892684                       |                                    | 14898684                                | 14881684                                                   | 1863684                                         |
|        | Pewter      | 685      |                       | 14872685              |                       | 14892685                       |                                    | 14898685                                | 14881685                                                   | 1863685                                         |
|        | Concrete    | 686      |                       | 14872686              |                       | 14892686                       |                                    | 14898686                                | 14881686                                                   | 1863686                                         |
|        | Navy        | 688      |                       | 14872688              |                       |                                |                                    | 14898688                                | 14881688                                                   | 1863688                                         |
|        | Stone       | 692      |                       | 14872692              |                       | 14892692                       |                                    | 14898692                                | 14881692                                                   | 1863692                                         |
|        | Absinthe    | 695      |                       | 14872695              |                       | 14892695                       | 1805695                            | 14898695                                | 14881695                                                   | 1863695                                         |
|        | White       | 700      |                       | 14872700              |                       |                                |                                    | 14898700                                | 14881700                                                   | 1863700                                         |
|        | *Storm      | 702      | 14871702              | 14872702              |                       | 14892702                       | 1805702                            | 14898702                                | 14881702                                                   | 1863702                                         |
|        | Fog         | 703      | 14871703              | 14872703              |                       | 14892703                       |                                    | 14898703                                | 14881703                                                   | 1863703                                         |
|        | Ash         | 704      | 14871704              | 14872704              |                       |                                |                                    | 14898704                                | 14881704                                                   | 1863704                                         |
|        | *Neutral    | 710      |                       | 14872710              |                       |                                | 1805710                            | 14898710                                | 14881710                                                   | 1863710                                         |
|        | *Ecu        | 711      | 14871711              | 14872711              |                       |                                | 1805711                            | 14898711                                | 14881711                                                   | 1863711                                         |
|        | Taupe dark  | 714      |                       | 14872714              |                       |                                |                                    | 14898714                                | 14881714                                                   | 1863714                                         |
|        | Crimson     | 740      |                       | 14872740              |                       |                                |                                    | 14898740                                | 14881740                                                   | 1863740                                         |
|        | Begonia     | 742      |                       | 14872742              |                       |                                |                                    | 14898742                                | 14881742                                                   | 1863742                                         |
|        | Apple green | 754      |                       | 14872754              |                       | 14892754                       | 1805754                            | 14898754                                | 14881754                                                   | 1863754                                         |
|        | Periwinkle  | 761      |                       | 14872761              |                       | 14892761                       |                                    | 14898761                                | 14881761                                                   | 1863761                                         |
|        | Blue purple | 762      |                       | 14872762              |                       |                                |                                    | 14898762                                | 14881762                                                   | 1863762                                         |
|        | Hyacinth    | 764      |                       | 14872764              |                       | 14892764                       |                                    | 14898764                                | 14881764                                                   | 1863764                                         |
|        | Deep blue   | 767      |                       | 14872767              |                       |                                | 1805767                            | 14898767                                | 14881767                                                   | 1863767                                         |
|        | *Grey       | 793      | 14871793              | 14872793              | 14873793              | 14892793                       | 1805793                            | 14898793                                | 14881793                                                   | 1863793                                         |
|        | *Graphite   | 906      | 14871906              | 14872906              | 14873906              | 14892906                       | 1805906                            | 14898906                                | 14881906                                                   | 1863906                                         |
|        | Burlap      | 911      | 14871911              | 14872911              |                       |                                |                                    | 14898911                                | 14881911                                                   | 1863911                                         |
|        | Night Owl   | 917      |                       | 14872917              |                       | 14892917                       |                                    | 14898917                                | 14881917                                                   | 1863917                                         |
|        | Raspberry   | 945      |                       | 14872945              |                       |                                | 1805945                            | 14898945                                | 14881945                                                   | 1863945                                         |

\*Auf Anfrage. \*\*LRV der Oberfläche = p-Wert (rho) ρ=100 x ((L+16)/116)<sup>3</sup>



|        | Farbname    | Farb-Nr. | NCS Code<br>LINOLEUM | RAL Code<br>LINOLEUM | Uni<br>Schmelzdraht<br>4mm (für<br>Kompakt<br>Linoleum) | Uni<br>Schmelzdraht<br>4mm (für Akustik<br>Linoleum) | NCS Code<br>Uni<br>Schmelzdraht | LRV                    |                                 |
|--------|-------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |             |          |                      |                      |                                                         |                                                      |                                 | L <sub>a</sub><br>(x%) | LRV der<br>Oberfläche**<br>(x%) |
| VENETO | Durango     | 121      | S3010-Y30R           | 1001                 | 1751121                                                 |                                                      | S3010-Y10R                      | 67,11                  | 37%                             |
|        | 100% linen  | 400      | S4020-Y30R           | 1011                 | 1751400                                                 | 14009400                                             | S4020-Y30R                      | 46,98                  | 16%                             |
|        | Fossil      | 502      | S4010-Y10R           | 7032                 | 1751502                                                 |                                                      | S5010-Y10R                      | 56,52                  | 24%                             |
|        | Tiger eye   | 524      | S7020-Y40R           | 8008                 | 1751524                                                 |                                                      | S7010-Y30R                      | 41,09                  | 12%                             |
|        | Ivory       | 601      | S2005-Y10R           | 9002                 | 1751601                                                 |                                                      | S2010-Y10R                      | 74,8                   | 48%                             |
|        | *Pebble     | 604      | S5502-Y              | 7030                 | 1751205                                                 | 14009205                                             | S6005-G80Y                      | 50,3                   | 19%                             |
|        | *Smoke      | 608      | S6502-Y              | 7003                 | 1751608                                                 | 14009608                                             | S6005-G80Y                      | 45,7                   | 15%                             |
|        | *Charcoal   | 610      | S8000-N              | 7021                 | 1751098                                                 |                                                      | S8502-B                         | 33,8                   | 8%                              |
|        | *Sisal      | 611      | S2020-Y20R           | 1001                 | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 70,3                   | 41%                             |
|        | *Corn       | 612      | S2040-Y10R           |                      | 1751219                                                 |                                                      | S2050-Y                         | 73,8                   | 46%                             |
|        | Coral       | 615      | S2030-Y40R           |                      | 1751615                                                 |                                                      | S2020-Y30R                      | 69                     | 39%                             |
|        | *Camel      | 616      | S1020-Y30R           |                      | 1751631                                                 |                                                      | S3020-Y30R                      | 71,2                   | 42%                             |
|        | Eggshell    | 619      | S1020-Y20R           |                      | 1751619                                                 | 14009619                                             | S2020-Y10R                      | 76,8                   | 51%                             |
|        | Sand        | 622      | S2010-Y10R           | 1015                 | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 73,11                  | 45%                             |
|        | Azurite     | 624      | S1515-Y20R           | 1014                 | 1751619                                                 | 14009619                                             | S2020-Y10R                      | 71,87                  | 43%                             |
|        | Silk        | 625      | S3010-Y30R           |                      | 1751625                                                 | 14009625                                             | S3010-Y                         | 62,7                   | 31%                             |
|        | Sunflower   | 628      | S1070-Y20R           | 1037                 | 1751628                                                 | 14009628                                             | S1060-Y10R                      | 67,3                   | 37%                             |
|        | Citrine     | 631      | S2030-Y30R           |                      | 1751631                                                 |                                                      | S3020-Y30R                      | 61,12                  | 29%                             |
|        | Chocolate   | 632      | S7005-Y80R           | 8025                 | 1751632                                                 | 14009632                                             | S7005-Y80R                      | 35,1                   | 9%                              |
|        | Copper      | 634      | S2040-Y40R           |                      | 1751636                                                 | 14009636                                             | S2060-Y30R                      | 63,3                   | 32%                             |
|        | *Amber      | 636      | S2050-Y40R           |                      | 1751636                                                 |                                                      | S2060-Y30R                      | 58,35                  | 26%                             |
|        | Almond      | 637      | S3005-Y50R           | 1001                 | 1751121                                                 |                                                      | S3010-Y10R                      | 67,35                  | 37%                             |
|        | *Terracotta | 641      | S2070-Y80R           | 2001                 | 1751641                                                 | 14009641                                             | S3060-Y70R                      | 45,04                  | 15%                             |
|        | Salmon      | 642      | S2050-Y60R           | 3022                 | 1751642                                                 |                                                      | S2040-Y60R                      | 62,74                  | 31%                             |
|        | Carmine     | 645      | S1580-Y90R           | 3020                 | 1751645                                                 | 14009645                                             | S2070-Y90R                      | 42                     | 13%                             |
|        | *Grass      | 650      | S4040-G30Y           | 6017                 | 1751650                                                 |                                                      | S3050-G20Y                      | 45,48                  | 15%                             |
|        | Mint        | 651      | S3040-B40G           |                      | 1751651                                                 |                                                      | S3040-B40G                      | 41,41                  | 12%                             |
|        | *Horizon    | 663      | S4010-R90B           |                      | 1751660                                                 |                                                      | S4005-R80B                      | 59,73                  | 28%                             |
|        | Ocean       | 665      | S5030-R90B           | 5023                 | 1751665                                                 |                                                      | S5030-R90B                      | 45,1                   | 15%                             |
|        | Lavender    | 670      | S4020-R90B           | 5014                 | 1751670                                                 |                                                      | S4020-R80B                      | 50,96                  | 19%                             |
|        | *Zinc       | 671      | S4502-Y              | 7040                 | 1751671                                                 | 14009671                                             | S4502-G                         | 61,06                  | 29%                             |
|        | *Aluminium  | 672      | S4502-G              |                      | 1751672                                                 |                                                      | S4502-G                         | 57,74                  | 26%                             |
|        | *Steel      | 673      | S6000-N              | 7042                 | 1751673                                                 | 14009673                                             | S6005-B20G                      | 50,2                   | 19%                             |
|        | *Slate      | 674      | S8502-B              | 9004                 | 1751098                                                 | 14009098                                             | S8502-B                         | 29,84                  | 6%                              |
|        | *Cork       | 679      | S2020-Y20R           |                      | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 69,52                  | 40%                             |
|        | Platinum    | 684      | S2502-Y              | 7044                 | 1751793                                                 | 14009793                                             | S3005-G80Y                      | 70,18                  | 41%                             |
|        | Pewter      | 685      | S4000-N              |                      | 1751685                                                 | 14009685                                             | S3502-B                         | 62,63                  | 31%                             |
|        | Concrete    | 686      | S6005-R80B           | 7046                 | 1751686                                                 | 14009686                                             | S6005-B20G                      | 44,8                   | 14%                             |
|        | Navy        | 688      | S6030-R80B           | 5000                 | 1751220                                                 |                                                      | S7020-R90B                      | 30,26                  | 6%                              |
|        | Stone       | 692      | S6502-G              | 7037                 | 1751692                                                 | 14009692                                             | S5502-G                         | 45,72                  | 15%                             |
|        | Absinthe    | 695      | S3040-G80Y           |                      | 1751695                                                 | 14009695                                             | S2050-G60Y                      | 62,65                  | 31%                             |
|        | White       | 700      | S1005-Y20R           | 1015                 | 1751700                                                 |                                                      | S2010-Y10R                      | 80,32                  | 57%                             |
|        | *Storm      | 702      | S3502-Y              | 7044                 | 1751202                                                 | 14009202                                             | S4502-Y                         | 61                     | 29%                             |
|        | Fog         | 703      | S4502-Y              | 7030                 | 1751703                                                 | 14009703                                             | S4502-Y                         | 61,14                  | 29%                             |
|        | Ash         | 704      | S5502-Y              | 7023                 | 1751205                                                 |                                                      | S6005-G80Y                      | 47,17                  | 16%                             |
|        | *Neutral    | 710      | S2020-Y20R           | 1002                 | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 72,14                  | 44%                             |
|        | *Ecu        | 711      | S2010-Y20R           | 1001                 | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 73,19                  | 45%                             |
|        | Taupe dark  | 714      | S4005-Y20R           | 7034                 | 1751303                                                 |                                                      | S5005-Y20R                      | 60,31                  | 28%                             |
|        | Crimson     | 740      | S3060-R              | 3003                 | 1751740                                                 |                                                      | S3060-R                         | 39,23                  | 11%                             |
|        | Begonia     | 742      | S6030-R50B           | 4007                 | 1751049                                                 |                                                      | S7020-R40B                      | 29,25                  | 6%                              |
|        | Apple green | 754      | S2050-G40Y           |                      | 1751754                                                 | 14009754                                             | S3040-G40Y                      | 63,54                  | 32%                             |
|        | Periwinkle  | 761      | S3030-B10G           | 6034                 | 1751761                                                 | 14009761                                             | S4030B30G                       | 49,52                  | 18%                             |
|        | Blue purple | 762      | S5040-R90B           | 5007                 | 1751665                                                 |                                                      | S5030-R90B                      | 43,3                   | 13%                             |
|        | Hyacinth    | 764      | -                    |                      | 1751764                                                 | 14009764                                             | S4020-R70B                      | 50,76                  | 19%                             |
|        | Deep blue   | 767      | S6020-R90B           | 5000                 | 1751220                                                 |                                                      | S7020-R90B                      | 30,08                  | 6%                              |
|        | *Grey       | 793      | S2502-Y              | 9002                 | 1751793                                                 | 14009793                                             | S3005-G80Y                      | 67,91                  | 38%                             |
|        | *Graphite   | 906      | S7500-N              | 7024                 | 1751906                                                 | 14009906                                             | S6005-B20G                      | 37,61                  | 10%                             |
|        | Burlap      | 911      | S2005-Y40R           |                      | 1751625                                                 |                                                      | S3040-Y20R                      | 72,69                  | 45%                             |
|        | Night Owl   | 917      | S 5502-B             |                      | 1751205                                                 | 14009205                                             | S6005-G80Y                      | 50,28                  | 19%                             |
|        | Raspberry   | 945      | S4040-Y90R           | 3009                 | 1751945                                                 |                                                      | S4040-Y80R                      | 40,52                  | 12%                             |

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

|            | Farbname    | Farb-Nr. | x <sup>2</sup><br>2,5 mm | Silencio x <sup>2</sup><br>3,8 mm | Bi <sup>+</sup> x <sup>2</sup><br>2,5mm<br>Auf Anfrage | NCS Code<br>LINOLEUM | RAL Code<br>LINOLEUM | Uni<br>Schmelzdraht<br>4mm (für<br>Kompakt<br>Linoleum) | Uni<br>Schmelzdraht<br>4mm (für Akustik<br>Linoleum) | NCS Code<br>Uni<br>Schmelzdraht | LRV                                 |                                              |
|------------|-------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |             |          |                          |                                   |                                                        |                      |                      |                                                         |                                                      |                                 | L <sub>v</sub><br>(x <sup>2</sup> ) | LRV der<br>Oberfläche**<br>(x <sup>2</sup> ) |
| ETRUSCO    | Beige       | 002      | 14877002                 | 14894002                          | 14078002                                               | S3010-G90Y           | 7032                 | 1751002                                                 | 14009002                                             | S3010-G70Y                      | 67,28                               | 37%                                          |
|            | Silver      | 003      | 14877003                 | 14894003                          | 14078003                                               | S4502-B              | 7042                 | 1751692                                                 | 14009692                                             | S5502-G                         | 54,85                               | 23%                                          |
|            | Elephant    | 005      | 14877005                 |                                   | 14078005                                               | S5502-B              | 7037                 | 1751686                                                 |                                                      | S6005-B20G                      | 48,47                               | 17%                                          |
|            | Chinchilla  | 007      | 14877007                 |                                   | 14078007                                               | S3005-G20Y           |                      | 1751793                                                 |                                                      | S3005-G80Y                      | 67,16                               | 37%                                          |
|            | Mouse       | 008      | 14877008                 |                                   | 14078008                                               | S6500-N              | 7009                 | 1751207                                                 |                                                      | S7005-G50Y                      | 43,03                               | 13%                                          |
|            | Yellow      | 036      | 14877036                 |                                   | 14078036                                               | S2040-Y10R           | 1012                 | 1751219                                                 |                                                      | S2050-Y                         | 71,21                               | 42%                                          |
|            | Orange      | 037      | 14877037                 |                                   | 14078037                                               | S2070-Y50R           | 2008                 | 1751037                                                 |                                                      | S2060-Y60R                      | 56,98                               | 25%                                          |
|            | Red         | 041      | 14877041                 |                                   | 14078041                                               | S2070-Y90R           | 2002                 | 1751645                                                 |                                                      | S2070-Y90R                      | 42,75                               | 13%                                          |
|            | Macaw       | 044      | 14877044                 |                                   | 14078044                                               | S-3060-Y80R          | 3013                 | 1751740                                                 |                                                      | S3060-R                         | 39,16                               | 11%                                          |
|            | Iris        | 048      | 14877048                 |                                   | 14078048                                               | S5030-R60B           | 4005                 | 1751048                                                 |                                                      | S5030-R60B                      | 38,1                                | 10%                                          |
|            | Rainforest  | 053      | 14877053                 |                                   | 14078053                                               | S3050-G30Y           | 6017                 | 1751053                                                 |                                                      | S3050-G30Y                      | 51,13                               | 19%                                          |
|            | Emerald     | 054      | 14877054                 |                                   | 14078054                                               | S3040-B40G           | 5018                 | 1751054                                                 |                                                      | S4040-B50G                      | 49,76                               | 18%                                          |
|            | Cyan        | 061      | 14877061                 |                                   | 14078061                                               | S3050-B              | 5012                 | 1751061                                                 |                                                      | S3040-B                         | 47,64                               | 17%                                          |
|            | Red berlin  | 094      | 14877094                 |                                   | 14078094                                               | S6030-Y90R           | 3009                 | 1751094                                                 |                                                      | S6030-R                         | 31,7                                | 7%                                           |
|            | Anise       | 095      | 14877095                 |                                   | 14078095                                               | S2040-G50Y           |                      | 1751095                                                 |                                                      | S2060-G50Y                      | 67,47                               | 37%                                          |
| STYLE EMME | Black       | 098      | 14877098                 | 14894098                          | 14078098                                               | S8502-B              | 9011                 | 1751098                                                 | 14009098                                             | S8502-B                         | 26,6                                | 5%                                           |
|            | Materia     | 200      | 14835200                 |                                   | 14088200                                               | S1505-Y10R           | 9001                 | 1751601                                                 |                                                      | S2010-Y10R                      | 68,9                                | 39%                                          |
|            | Cenere      | 201      | 14835201                 |                                   | 14088201                                               | S3005-Y20R           | 7032                 | 1751201                                                 |                                                      | S3010-Y20R                      | 64,84                               | 34%                                          |
|            | Cemento     | 202      | 14835202                 | 14782202                          | 14088202                                               | S3502 Y              |                      | 1751202                                                 | 14009202                                             | S4502-Y                         | 58,25                               | 26%                                          |
|            | Velluto     | 203      | 14835203                 | 14782203                          | 14088203                                               | S5005-Y20R           | 1019                 | 1751303                                                 | 14009303                                             | S5005-Y20R                      | 46,69                               | 16%                                          |
|            | Ferro       | 205      | 14835205                 | 14782205                          | 14088205                                               | S5502 Y              | 7037                 | 1751205                                                 | 14009205                                             | S6005-G80Y                      | 42,86                               | 13%                                          |
|            | Asfalto     | 207      | 14835207                 |                                   | 14088207                                               | S6502 G              |                      | 1751207                                                 |                                                      | S7005-G50Y                      | 43,31                               | 13%                                          |
|            | Sabbia      | 208      | 14835208                 |                                   | 14088208                                               | S1515-Y30R           | 1001                 | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 27,94                               | 5%                                           |
|            | Abisso      | 209      | 14835209                 | 14782209                          | 14088209                                               | S8500 N              | 9005                 | 1751098                                                 | 14009098                                             | S8502-B                         | 24,33                               | 4%                                           |
|            | Verde       | 215      | 14835215                 | 14782215                          | 14088215                                               | S2060 G60Y           |                      | 1751215                                                 | 14009215                                             | S3060-G70Y                      | 50,15                               | 19%                                          |
|            | Giallo      | 219      | 14835219                 | 14782219                          | 14088219                                               | S1050-Y10R           | 1012                 | 1751219                                                 | 14009219                                             | S2050-Y                         | 73,85                               | 46%                                          |
|            | Jaipur pink | 221      | 14835221                 | 14782221                          | 14088221                                               | S1060-Y80R           | 2021                 | 1751221                                                 | 14009221                                             | S1060-Y80R                      | 57,06                               | 25%                                          |
|            | Blue Nile   | 222      | 14835222                 | 14782222                          | 14088222                                               | S3060-B30G           |                      | 1751222                                                 | 14009222                                             | S3060-B30G                      | 40,87                               | 12%                                          |
|            | Cranberry   | 223      | 14835223                 |                                   | 14088223                                               | S1070-R              | 3018                 | 1751223                                                 |                                                      | S1070-R                         | 50,79                               | 19%                                          |
| STYLE ELLE | Materia     | 300      | 14825300                 |                                   | 14098300                                               | S1505-Y10R           | 9001                 | 1751601                                                 |                                                      | S2010-Y10R                      | 68,11                               | 38%                                          |
|            | Velluto     | 303      | 14825303                 | 14783303                          | 14098303                                               | S5005-Y20R           | 7030                 | 1751303                                                 | 14009303                                             | S5005-Y20R                      | 54,14                               | 22%                                          |
|            | Ferro       | 305      | 14825305                 |                                   | 14098305                                               | S5502 Y              | 7037                 | 1751205                                                 |                                                      | S6005-G80Y                      | 45,92                               | 15%                                          |
|            | Sabbia      | 308      | 14825308                 |                                   | 14098308                                               | S1515-Y30R           | 1001                 | 1751611                                                 |                                                      | 2020-Y30R                       | 73,53                               | 46%                                          |
|            | Abisso      | 309      | 14825309                 |                                   | 14098309                                               | S8500 N              | 9005                 | 1751098                                                 |                                                      | S8502-B                         | 27,47                               | 5%                                           |
|            | Verde       | 315      | 14825315                 |                                   | 14098315                                               | S2060 G60Y           |                      | 1751215                                                 |                                                      | S3060-G70Y                      | 54,14                               | 22%                                          |
|            | Giallo      | 319      | 14825319                 |                                   | 14098319                                               | S1050-Y10R           | 1012                 | 1751219                                                 |                                                      | S2050-Y                         | 68,66                               | 39%                                          |
|            | Palladino   | 390      | 14825390                 |                                   | 14098390                                               |                      |                      | 1751625                                                 |                                                      | S3010-Y                         | 76,12                               | 50%                                          |
| TRENTINO   | Salt        | 501      | 14502501                 | 14124501*                         | 14128501                                               | S3005-G20Y           |                      | 1751793                                                 |                                                      | S3030-G40Y                      | 66,67                               | 36%                                          |
|            | Grey pepper | 503      | 14502503                 | 14124503*                         | 14128503                                               | S6500-N              |                      | 1751608                                                 |                                                      | S6005-G80Y                      | 41,61                               | 12%                                          |
|            | Cloud       | 505      | 14502505                 | 14124505*                         | 14128505                                               | S5502-B              |                      | 1751673                                                 |                                                      | S6005-B20G                      | 52,2                                | 20%                                          |
|            | Starry sky  | 509      | 14502509                 | 14124509*                         | 14128509                                               | S8500-N              | 9017                 | 1751098                                                 |                                                      | S8502-B                         | 29,77                               | 6%                                           |
|            | Grapefruit  | 530      | 14502530                 | 14124530*                         | 14128530                                               | S1060-Y80R           | 3022                 | 1751221                                                 |                                                      | S1060-Y80R                      | 59,22                               | 27%                                          |
|            | Pollen      | 531      | 14502531                 | 14124531*                         | 14128531                                               | S1050-Y10R           | 1012                 | 1751219                                                 |                                                      | S2050-Y                         | 72,04                               | 44%                                          |
|            | Lime        | 551      | 14502551                 | 14124551*                         | 14128551                                               | S3050-G70Y           |                      | 1751215                                                 |                                                      | S3060-G70Y                      | 58,5                                | 26%                                          |
|            | Moss        | 552      | 14502552                 | 14124552*                         | 14128552                                               | S2570-G30Y           |                      | 1751053                                                 |                                                      | S3050-G30Y                      | 51,53                               | 20%                                          |
|            | Curação     | 560      | 14502560                 | 14124560*                         | 14128560                                               | S4040-B20G           | 5021                 | 1751651                                                 |                                                      | S3040-B40G                      | 45,12                               | 15%                                          |
|            | Blueberry   | 561      | 14502561                 | 14124561*                         | 14128561                                               | S7020-R80B           |                      | 1751220                                                 |                                                      | S7020-R90B                      | 31,65                               | 7%                                           |

\*Auf Anfrage. \*\*LRV der Oberfläche = ρ-Wert (rho) ρ=100 x ((L+16)/116)<sup>3</sup>

| ORIGINAL ESSENZA<br>C2C GOLD     | Farbname                                 | Farb-Nr. | Originale<br>Essenza<br>2,5 mm | NCS Code<br>LINOLEUM | RAL Code<br>LINOLEUM | Uni<br>Schmelzdraht<br>4 mm für<br>Kompakt<br>Linoleum | NCS Code Uni<br>Schmelzdraht | LRV            |                                                                                                | ORIGINAL ESSENZA<br>C2C SILVER | Originale x <sup>2</sup><br>2,5 mm<br>Auf Anfrage |  |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                  |                                          |          |                                |                      |                      |                                                        |                              | L<br>(Essenza) | LRV der<br>Oberfläche =<br>p-Wert (rho)<br>p = 100 x<br>((L+16)/116) <sup>3</sup><br>(Essenza) |                                |                                                   |  |
|                                  | ORIGINAL ESSENZA MINERALE ESSENZA 2,5 mm |          |                                |                      |                      |                                                        |                              |                |                                                                                                |                                | ORIGINAL ESSENZA x <sup>2</sup> 2,5 mm            |  |
|                                  | Basalt                                   | 430      | 14042430                       | S 7010-G90Y          | 7013                 | 1751632                                                | S7005-Y80R                   | 36,24          | 9%                                                                                             |                                | 14142430                                          |  |
|                                  | Clay                                     | 431      | 14042431                       | S6010-Y30R           |                      | 1751524                                                | S7010-Y30R                   | 42,38          | 13%                                                                                            |                                | 14142431                                          |  |
|                                  | Tempera                                  | 432      | 14042432                       | S5020-Y20R           |                      | 1751400                                                | S4020-Y30R                   | 45,5           | 15%                                                                                            |                                | 14142432                                          |  |
|                                  | ORIGINAL ESSENZA VEGETALE ESSENZA 2,5 mm |          |                                |                      |                      |                                                        |                              |                |                                                                                                |                                | ORIGINAL ESSENZA VEGETALE x <sup>2</sup> 2,5 mm   |  |
|                                  | Nutmeg                                   | 450      | 14032450                       | S 7010-G90Y          | 7013                 | 1751632                                                | S7005-Y80R                   | 34,23          | 8%                                                                                             |                                | 14132450                                          |  |
|                                  | Chestnut                                 | 451      | 14032451                       | S6010-Y30R           |                      | 1751524                                                | S7010-Y30R                   | 45,5           | 15%                                                                                            |                                | 14132451                                          |  |
|                                  | Walnut                                   | 452      | 14032452                       | S5020-Y20R           |                      | 1751400                                                | S4020-Y30R                   | 44,57          | 14%                                                                                            |                                | 14132452                                          |  |
| VENETO ESSENZA 100% LINEN 2,5 mm |                                          |          |                                |                      |                      |                                                        |                              |                |                                                                                                |                                |                                                   |  |
| 100% linen                       | 400                                      | 1805400  | S4020-Y30R                     | 1011                 | 1751400              | S4020-Y30R                                             | 56,49                        | 24%            |                                                                                                |                                |                                                   |  |

| SD - C | Farbname                | Farb-Nr. | xf²<br>2,5 mm | NCS Code<br>LINOLEUM | RAL Code<br>LINOLEUM | Uni<br>Schmelzdraht<br>4mm für<br>Kompakt<br>Linoleum | NCS Code<br>Uni<br>Schmelz-<br>draht | LRV          |                                        |
|--------|-------------------------|----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|        |                         |          |               |                      |                      |                                                       |                                      | $L$<br>(xf²) | $LRV$<br>der<br>OBERFLÄCHE<br>** (xf²) |
|        | Linoleum SD xf²         |          |               |                      |                      |                                                       |                                      |              |                                        |
|        | Dark grey               | 808      | 14995808      | S8000-N              | 7021                 | 1751098                                               | S8502-B                              | 45,05        | 15%                                    |
|        | Cocoa                   | 824      | 14995824      | S8502-Y              |                      | 1751098                                               | S8502-B                              | 30,68        | 7%                                     |
|        | Plumb grey              | 892      | 14995892      | S6502-G              | 7024                 | 1751692                                               | S5502-G                              | 35,9         | 9%                                     |
|        | Linoleum Conductive xf² |          |               |                      |                      |                                                       |                                      |              |                                        |
|        | Dark grey               | 808      | 14991808      | S8000-N              | 7021                 | 1751098                                               | S8502-B                              | 45,05        | 15%                                    |


| LINOWALL | Farbname | Farb-Nr. | xf² - 2mm | NCS Code<br>LINOLEUM | RAL Code<br>LINOLEUM | Uni<br>Schmelzdraht<br>4mm für<br>Kompakt<br>Linoleum | NCS Code<br>Uni<br>Schmelzdraht | LRV          |                                      |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|          |          |          |           |                      |                      |                                                       |                                 | $L$<br>(xf²) | $LRV$<br>der<br>Oberfläche*<br>(xf²) |
|          | Cashmere | 14010300 | 14010300  | S2005-Y30R           |                      | 1751201                                               | S3010-Y20R                      | 69,41        | 40%                                  |
|          | Angora   | 14010302 | 14010302  | S4005-Y20R           | 7030                 | 1751303                                               | S5005-Y20R                      | 57,88        | 26%                                  |
|          | Mohair   | 14010308 | 14010308  | S1515-Y40R           | 1001                 | 1751619                                               | S2020-Y10R                      | 72,1         | 44%                                  |
|          | Jute     | 14010315 | 14010315  | 1050-Y10R            |                      | 1751219                                               | S2050-Y                         | 71,11        | 42%                                  |
|          | Flax     | 14010350 | 14010350  | S2030-G60Y           |                      | 1751754                                               | S3040-G40Y                      | 68,28        | 38%                                  |
| LINOWALL | Poplin   | 14010363 | 14010363  | S3020-R80B           | 7001                 | 1751660                                               | S4005-R80B                      | 53,45        | 21%                                  |

| Farbname           | Rollen 2 mm<br>(1861) |
|--------------------|-----------------------|
| Korkment-Unterlage |                       |
| ELAFONO            | 1861030               |



# REFERENZEN

---

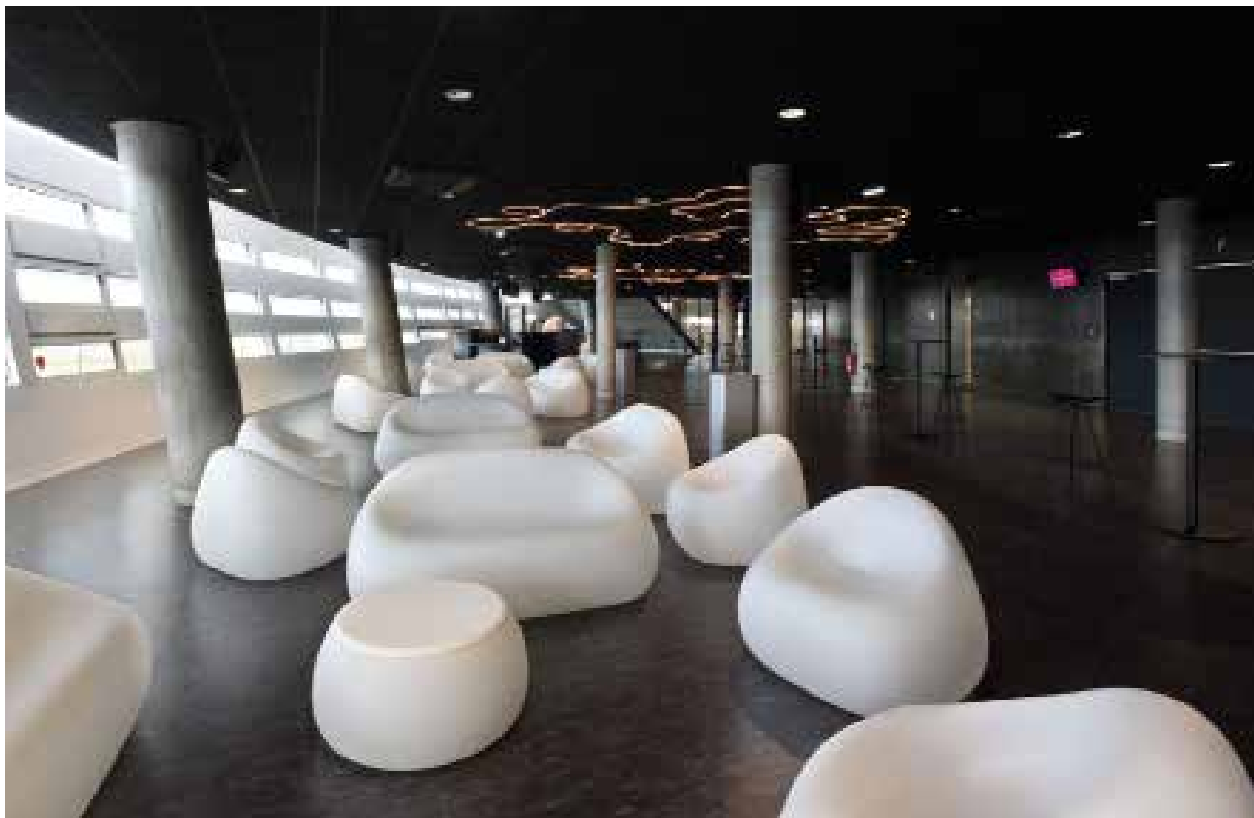

Bordeaux Métropole Arena, Bordeaux, Frankreich  
4 500m<sup>2</sup>, Veneto Silencio xf<sup>2</sup><sup>TM</sup>, 2018



Jean-Louis Etienne Schule, Herblay, Frankreich  
3800m<sup>2</sup>, Veneto Silencio xf<sup>2</sup>™, Style Emme Silencio xf<sup>2</sup>™, Etrusco Silencio xf<sup>2</sup>™, 2015



Kindertagesstätte, Eckbolsheim, Frankreich  
Cabinet DWPA, 800m<sup>2</sup>, Etrusco xf<sup>2</sup>™ 2,5mm, 2011



KiTa Westflügel, Frankfurt-Riedberg, Deutschland  
WerkStadt Architekten und Stadtplaner, 1000 m<sup>2</sup> Style Emme und Style Emme Silencio xf<sup>2</sup>, 2016



# TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN                                              | NORMEN                               | Veneto xf <sup>2™</sup><br>2 mm                                                                                                       | Veneto xf <sup>2™</sup><br>Style Emme xf <sup>2™</sup><br>Style Elle xf <sup>2™</sup><br>Trentino xf <sup>2™</sup><br>Originale xf <sup>2</sup><br>2.5 mm                         | Linoleum xf <sup>2™</sup> B <sub>n</sub><br>2.5 mm              | Originale Essenza<br>Veneto Essenza<br>2.5mm                 | Veneto Sicuro xf <sup>2™</sup><br>R10<br>2.5 mm              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ISO 24011 (EN 548)                                            |                                      | Linoleum, je nach Dessinierung durchgehend zwei- oder vierfarbig (homogen)                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Belagsart                                                     |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
|                                                               | EN 686                               | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
|                                                               | EN 687                               | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
| CE Zertifikat                                                 | EN 14041                             | Ja                                                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                | Ja                                                              | Ja                                                           | Ja                                                           |
| Benutzungsintensität                                          | EN ISO 10874                         | Klasse:                                                                                                                               | Klasse:                                                                                                                                                                           | Klasse:                                                         | Klasse:                                                      | Klasse:                                                      |
|                                                               | Wohnbereich                          | 23                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                | 23                                                              | 23                                                           | 23                                                           |
|                                                               | Geschäftsbereich                     | 32                                                                                                                                    | 34                                                                                                                                                                                | 34                                                              | 34                                                           | 34                                                           |
|                                                               | Industriebereich                     | 41                                                                                                                                    | 43                                                                                                                                                                                | 43                                                              | 43                                                           | 43                                                           |
| TECHNISCHE MERKMALE                                           |                                      | NORMEN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Oberflächenvergütung                                          |                                      | xf <sup>2™</sup>                                                                                                                      | xf <sup>2™</sup>                                                                                                                                                                  | xf <sup>2™</sup>                                                | Essenza                                                      | xf <sup>2™</sup>                                             |
| Gesamtdicke                                                   | EN ISO 24346                         | 2.0 mm                                                                                                                                | 2.5 mm                                                                                                                                                                            | 2.5 mm                                                          | 2.5 mm                                                       | 2.5 mm                                                       |
| Flächengewicht                                                | EN ISO 23997                         | Ca. 2 400 g/m²                                                                                                                        | Ca. 3 000 g/m²                                                                                                                                                                    | Ca. 3 200 g/m²                                                  | Ca. 3 000 g/m²                                               | Ca. 3 000 g/m²                                               |
| Resteindruck                                                  | EN ISO 24343-1<br>Geforderter Wert   | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.07 mm                                                                                                              | ≤ 0.15 mm<br>ca. 0.08 mm                                                                                                                                                          | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.08 mm                                        | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.08 mm                                     | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.08 mm                                     |
| Biegsamkeit                                                   | EN ISO 24344 Method A                | ≤ 25 mm Ø                                                                                                                             | ≤ 30 mm Ø                                                                                                                                                                         | ≤ 30 mm Ø                                                       | ≤ 30 mm Ø                                                    | ≤ 30 mm Ø                                                    |
| Lieferform                                                    | EN ISO 24341                         | ≤ 32 x 2 m                                                                                                                            | ≤ 32 x 2 m                                                                                                                                                                        | ≤ 16 x 2 m                                                      | ≤ 32 x 2 m                                                   | ≤ 32 x 2 m                                                   |
| LEISTUNGSMERKMALE                                             |                                      | NORMEN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Brandverhalten                                                | EN 13501-1                           | C <sub>fl</sub> -s1                                                                                                                   | C <sub>fl</sub> -s1                                                                                                                                                               | B <sub>fl</sub> -s1                                             | C <sub>fl</sub> -s1                                          | C <sub>fl</sub> -s1                                          |
| Rauchgasentwicklung                                           | ISO 5659-2 (gem. EN 45545-2 Annex C) | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
| Trittschallschutz-<br>verbesserungsmaß                        | EN ISO 10140-3 /EN ISO 717-2         | 5 dB                                                                                                                                  | 6 dB                                                                                                                                                                              | 5 dB                                                            | 6 dB                                                         | 6 dB                                                         |
| Raumschall                                                    | NF S31-074                           | Klasse C < 85 dB                                                                                                                      | Klasse C < 85 dB                                                                                                                                                                  | Klasse C < 85 dB                                                | Klasse C < 85 dB                                             | Klasse C < 85 dB                                             |
| Trittschallschutz-<br>verbesserungsmaß mit<br>Elafono*        | EN ISO 10140-3<br>EN ISO 717-2       | 14 dB                                                                                                                                 | 14 dB                                                                                                                                                                             | 14 dB                                                           | 14 dB                                                        | 14 dB                                                        |
| Stuhlrollenbeanspruchung                                      | EN ISO 4918                          | Typ W (Norm EN 12529) - geeignet                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Aufladungsspannung                                            | EN 1815                              | < 2 kV                                                                                                                                | < 2 kV                                                                                                                                                                            | < 2 kV                                                          | < 2 kV                                                       | < 2 kV                                                       |
| Elektrostatische<br>Eigenschaften                             | EN 1081                              | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
|                                                               | ESD-approval SP method 2472          | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
|                                                               | EN/IEC 61340-4-                      | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
|                                                               |                                      | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
| Stoßfestigkeit                                                | EN 259-2                             | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
| Rutsicherheit                                                 | EN 13893<br>DIN 51130                | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                                                                                      | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                                                                                                                                  | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                | DS: ≥ 0.30<br>R9                                             | DS: ≥ 0.30<br>R10                                            |
| Chemikalieneinwirkung                                         | EN ISO 26987                         | Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Wärmedurchlasswiderstand                                      | EN ISO 10456                         | 0.012 m² K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet                                                                          | 0.015 m² K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet                                                                                                                      | 0.015 m² K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet    | 0.015 m² K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet | 0.015 m² K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet |
| Fußbodenheizung-<br>Warmwasser                                |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Lichtechtheit                                                 | EN ISO 105-B02                       | ≥ 6                                                                                                                                   | ≥ 6                                                                                                                                                                               | ≥ 6                                                             | ≥ 6                                                          | ≥ 6                                                          |
| Phthalatfrei                                                  | CEN ISO/TS 16181                     | Phthalatfrei                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Geruchsprüfung gemäß<br>Anforderung der<br>Emissionsklasse M1 | EN ISO 16000-28 i.A.,<br>VDI 4302    | Erfüllt die Anforderungen                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Abwaschbarkeit                                                | EN 12956<br>EN 233                   | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                            | -                                                            |
| Bakteriostatische<br>Eigenschaften                            | ISO 22196                            | Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                              |                                                              |
| Farben                                                        | 19                                   | 60 (Veneto)<br>13 (Style Emme)<br>8 (Style Elle)<br>10 (Trentino)<br>Auf Anfrage:<br>3 (Originale Vegetale)<br>3 (Originale Minerale) | Auf Anfrage:<br>60 (Veneto B <sub>n</sub> )<br>13 (Style Emme B <sub>n</sub> )<br>8 (Style Elle B <sub>n</sub> )<br>16 (Etrusco B <sub>n</sub> )<br>10 (Trentino B <sub>n</sub> ) | 29 (Veneto)<br>3 (Originale Vegetale)<br>3 (Originale Minerale) | Auf Anfrage:<br>60 (Veneto)                                  |                                                              |

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden, bzw. gleich bleiben. (03/20). Bitte beachten Sie die ergänzenden Reinigungs- und Pflegeanweisungen. Dokumente sowie Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Internetseite: [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de).

\***Elafono** : 2,0mm 100% natürliche Korkmentunterlage, zu verlegen mit jedem kompakten Tarkett Linoleum für verbesserten Trittschallschutz bis zu 15dB, (abhängig vom Produkt). Verfügbar in Bahnen: ≤32 x 2m.

| Etrusco xf <sup>2</sup> ™<br>2.5 mm                                         | Linoleum Conductive xf <sup>2</sup> ™<br>2.5 mm                                                    | Linoleum SD<br>xf <sup>2</sup> ™<br>2.5 mm                                                                               | Veneto xf <sup>2</sup> ™<br>3.2 mm                                                       | Silencio xf <sup>2</sup> ™<br>3.8 mm - 19dB                                                     | Veneto Acoustic Cork xf <sup>2</sup> ™<br>4.4 mm - 15dB                  | LinoWall<br>2 mm                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Dauerhaft physikalisch leitfähig                                                                   | Dauerhaft physikalisch ableitfähig                                                                                       | Linoleum je nach Dessinierung durchgehend zwei- oder vierfarbig (homogen) auf Juteträger | -                                                                                               | -                                                                        | Linoleum zugelassen für die Verwendung an der Wand                                                                                            |
| -                                                                           | -                                                                                                  | -                                                                                                                        | -                                                                                        | Linoleum auf Schaumrücken                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                                                             |
| -                                                                           | -                                                                                                  | -                                                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                               | Linoleum auf Korkment-Rücken                                             | -                                                                                                                                             |
| Ja                                                                          | Ja                                                                                                 | Ja                                                                                                                       | Ja                                                                                       | Ja                                                                                              | Ja                                                                       | EN 15102                                                                                                                                      |
| Klasse:<br>23<br>34<br>43                                                   | Klasse:<br>23<br>34<br>43                                                                          | Klasse:<br>23<br>34<br>43                                                                                                | Klasse:<br>23<br>34<br>43                                                                | Klasse:<br>23<br>33<br>41                                                                       | Klasse:<br>23<br>34<br>42                                                | Klasse:<br>-<br>-<br>-                                                                                                                        |
| xf <sup>2</sup> ™                                                           | xf <sup>2</sup> ™                                                                                  | xf <sup>2</sup> ™                                                                                                        | xf <sup>2</sup> ™                                                                        | xf <sup>2</sup> ™                                                                               | xf <sup>2</sup> ™                                                        | xf <sup>2</sup> ™                                                                                                                             |
| 2.5 mm                                                                      | 2.5 mm                                                                                             | 2.5 mm                                                                                                                   | 3.2 mm                                                                                   | 3.8 mm                                                                                          | 4.4 mm                                                                   | 2.0 mm                                                                                                                                        |
| Ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>                                                  | Ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>                                                                         | Ca. 3 000 g/m <sup>2</sup>                                                                                               | Ca. 3 900 g/m <sup>2</sup>                                                               | Ca. 3 450 g/m <sup>2</sup>                                                                      | Ca. 4 600 g/m <sup>2</sup>                                               | Ca. 2 900 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.08 mm                                                    | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.08 mm                                                                           | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.08 mm                                                                                                 | ≤ 0.15 mm<br>Ca. 0.10 mm                                                                 | ≤ 0.30 mm<br>Ca. 0.20 mm                                                                        | ≤ 0.40 mm<br>Ca. 0.25 mm                                                 | -                                                                                                                                             |
| ≤ 30 mm Ø                                                                   | ≤ 30 mm Ø                                                                                          | ≤ 30 mm Ø                                                                                                                | ≤ 40 mm Ø                                                                                | ≤ 30 mm Ø                                                                                       | ≤ 30 mm Ø                                                                | -                                                                                                                                             |
| ≤ 32 x 2 m                                                                  | ≤ 32 x 2 m                                                                                         | ≤ 32 x 2 m                                                                                                               | ≤ 32 x 2 m                                                                               | ≤ 32 x 2 m oder ≤ 32 x 1.95 m<br>(je nach Verfügbarkeit)                                        |                                                                          | ≤ 16 x 2 m                                                                                                                                    |
| Cfl-s1                                                                      | Bfl-s1                                                                                             | Cfl-s1                                                                                                                   | Cfl-s1                                                                                   | Cfl-s1                                                                                          | Cfl-s1                                                                   | B-s2 d0                                                                                                                                       |
| -                                                                           | -                                                                                                  | -                                                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                               | -                                                                        | CI <sub>Tg</sub> (4min.) = 0,06 und<br>CI <sub>Tg</sub> (8min.) = 0,09, geprüft<br>mit einer Strahlungsintensität<br>von 50 KW/m <sup>2</sup> |
| 6 dB                                                                        | 6 dB                                                                                               | 6 dB                                                                                                                     | 8 dB                                                                                     | 19 dB                                                                                           | 15 dB                                                                    | -                                                                                                                                             |
| Klasse C < 85 dB                                                            | Klasse C < 85 dB                                                                                   | Klasse C < 85 dB                                                                                                         | Klasse B < 75 dB                                                                         | Klasse A < 65 dB                                                                                | Klasse B < 75 dB                                                         | -                                                                                                                                             |
| 14 dB                                                                       | -                                                                                                  | -                                                                                                                        | 15 dB                                                                                    | -                                                                                               | -                                                                        | -                                                                                                                                             |
| Typ W (Norm EN 12529) - geeignet                                            |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | -                                                                                                                                             |
| < 2 kV                                                                      | < 2 kV                                                                                             | < 2 kV                                                                                                                   | < 2 kV                                                                                   | < 2 kV                                                                                          | < 2 kV                                                                   | < 2 kV                                                                                                                                        |
| -                                                                           | R1 ≤ 10 <sup>9</sup> Ω<br>R2 ≤ 10 <sup>9</sup> Ω<br>R ≤ 10 <sup>9</sup> Ω<br>R ≤ 10 <sup>9</sup> Ω | R1 ≤ 10 <sup>9</sup> Ω<br>R2 ≤ 10 <sup>9</sup> Ω<br>1x10 <sup>9</sup> < R < 1x10 <sup>9</sup> Ω<br>R ≤ 10 <sup>9</sup> Ω | -<br>-<br>-<br>-                                                                         | -<br>-<br>-<br>-                                                                                | -<br>-<br>-<br>-                                                         | -<br>-<br>-<br>-                                                                                                                              |
| -                                                                           | -                                                                                                  | -                                                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                               | -                                                                        | Beständig gegen Eindrücke                                                                                                                     |
| DS: ≥ 0.30<br>R9                                                            | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                                                   | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                                                                         | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                                         | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                                                | DS: ≥ 0.30<br>R9                                                         | -                                                                                                                                             |
| Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | -                                                                                                                                             |
| 0.015 m <sup>2</sup> K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet    | 0.015 m <sup>2</sup> K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet                           | 0.015 m <sup>2</sup> K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet                                                 | 0.019 m <sup>2</sup> K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet                 | 0.042 m <sup>2</sup> K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet                        | 0.045 m <sup>2</sup> K/W<br>Bis 30°<br>Oberflächentemperatur<br>geeignet | 0.018 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                      |
| ≥ 6                                                                         | ≥ 6                                                                                                | ≥ 6                                                                                                                      | ≥ 6                                                                                      | ≥ 6                                                                                             | ≥ 6                                                                      | ≥ 6                                                                                                                                           |
| Phthalatfrei                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | Phthalatfrei                                                                                                                                  |
| Erfüllt die Anforderungen                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | Erfüllt die Anforderungen                                                                                                                     |
| -                                                                           | -                                                                                                  | -                                                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                               | -                                                                        | Abwaschbar                                                                                                                                    |
| Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum                                     |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | -                                                                                                                                             |
| 16                                                                          | 1                                                                                                  | 3                                                                                                                        | 9                                                                                        | 27 (Veneto)<br>8 (Style Emme)<br>1 (Style Elle)<br>3 (Etrusco)<br>Auf Anfrage:<br>10 (Trentino) | Auf Anfrage:<br>60 (Veneto)                                              | 6                                                                                                                                             |

Zolltarif-Nr. : 48205000000F

# TECHNISCHE DATEN



Kompakt

Akustik

|               |                                        |                                                |              |                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acoustic Cork | 93 %<br>77%<br>Natural<br>Renewable    | 100 %<br>33%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Conductive    | 96 %<br>58%<br>Natural<br>Renewable    | 100 %<br>18%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Elafono       | 100 %<br>85%<br>Natural<br>Renewable   | 100 %<br>34%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Etrusco       | 93 %<br>77%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>34%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Originale     | 99 %<br>80%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>30%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| SD            | 98 %<br>58%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>18%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Silencio      | 83 %<br>65%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>40%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Style         | 96 %<br>74%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>30%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Trentino      | 94 %<br>76%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>36%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |
| Veneto        | 94 %<br>76%<br>Natürlich<br>Erneuerbar | 100 %<br>36%<br>Recyclable<br>Recycling Anteil | PHTHALATFREI | <br><10µg/m³<br>Bestmögliche<br>Emissionen (gemäß EN 13994)<br>* TWOC NACH 28 TAGEN |

## NACHHALTIGKEIT

Tarkett war der erste Cradle to Cradle® zertifizierte Linoleum Hersteller.

### Produkt-Zertifizierung




Originale und Veneto  
Essenza 100% linen



Alle Linoleum Kollektionen  
(mit Ausnahme von Silencio 18dB  
Linoleum, SD ableitfähig xf2+ und Linoleum  
Conductive leitfähig xf2+)



### Internationale Zertifizierungen



Declare.

EPD®

### Werks-Zertifizierungen



Alle unsere Linoleumböden sind LEED v4 geeignet.  
Mehr Informationen unter: <http://www.c2ccertified.org/products/registry>



DEUTSCHLAND: Tarkett Holding GmbH - Rheinallee 13 - D-67061 Ludwigshafen - Telefon: +49 (0) 621 / 68172 300 - Fax: +49 (0) 621 / 68172 4300 - [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) - [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)  
SCHWEIZ: Tarkett Holding GmbH - Rheinallee 13 - D-67061 Ludwigshafen - Showroom Schweiz: Loorenstr. 9 - CH-8305 Dietlikon - Telefon: +41 (43) 233 7924 - Fax: +41 (43) 233 7925 - [www.tarkett.ch](http://www.tarkett.ch) - [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)  
ÖSTERREICH: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - A-1030 Wien - Telefon: +43 1 716440 - [www.tarkett.at](http://www.tarkett.at) - [info.at@tarkett.com](mailto:info.at@tarkett.com)

Die in dieser Broschüre verwendeten Motive und Bilder dienen nur der Illustration.  
Sie sind unverbindlich und stehen nicht für eine Produktempfehlung.  
Design: AgenceGecko / Photos: Babel / Print: Altavia

[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

