DESSO

The Foundation

2023

TEPPICHKOLLEKTION

Tarkett

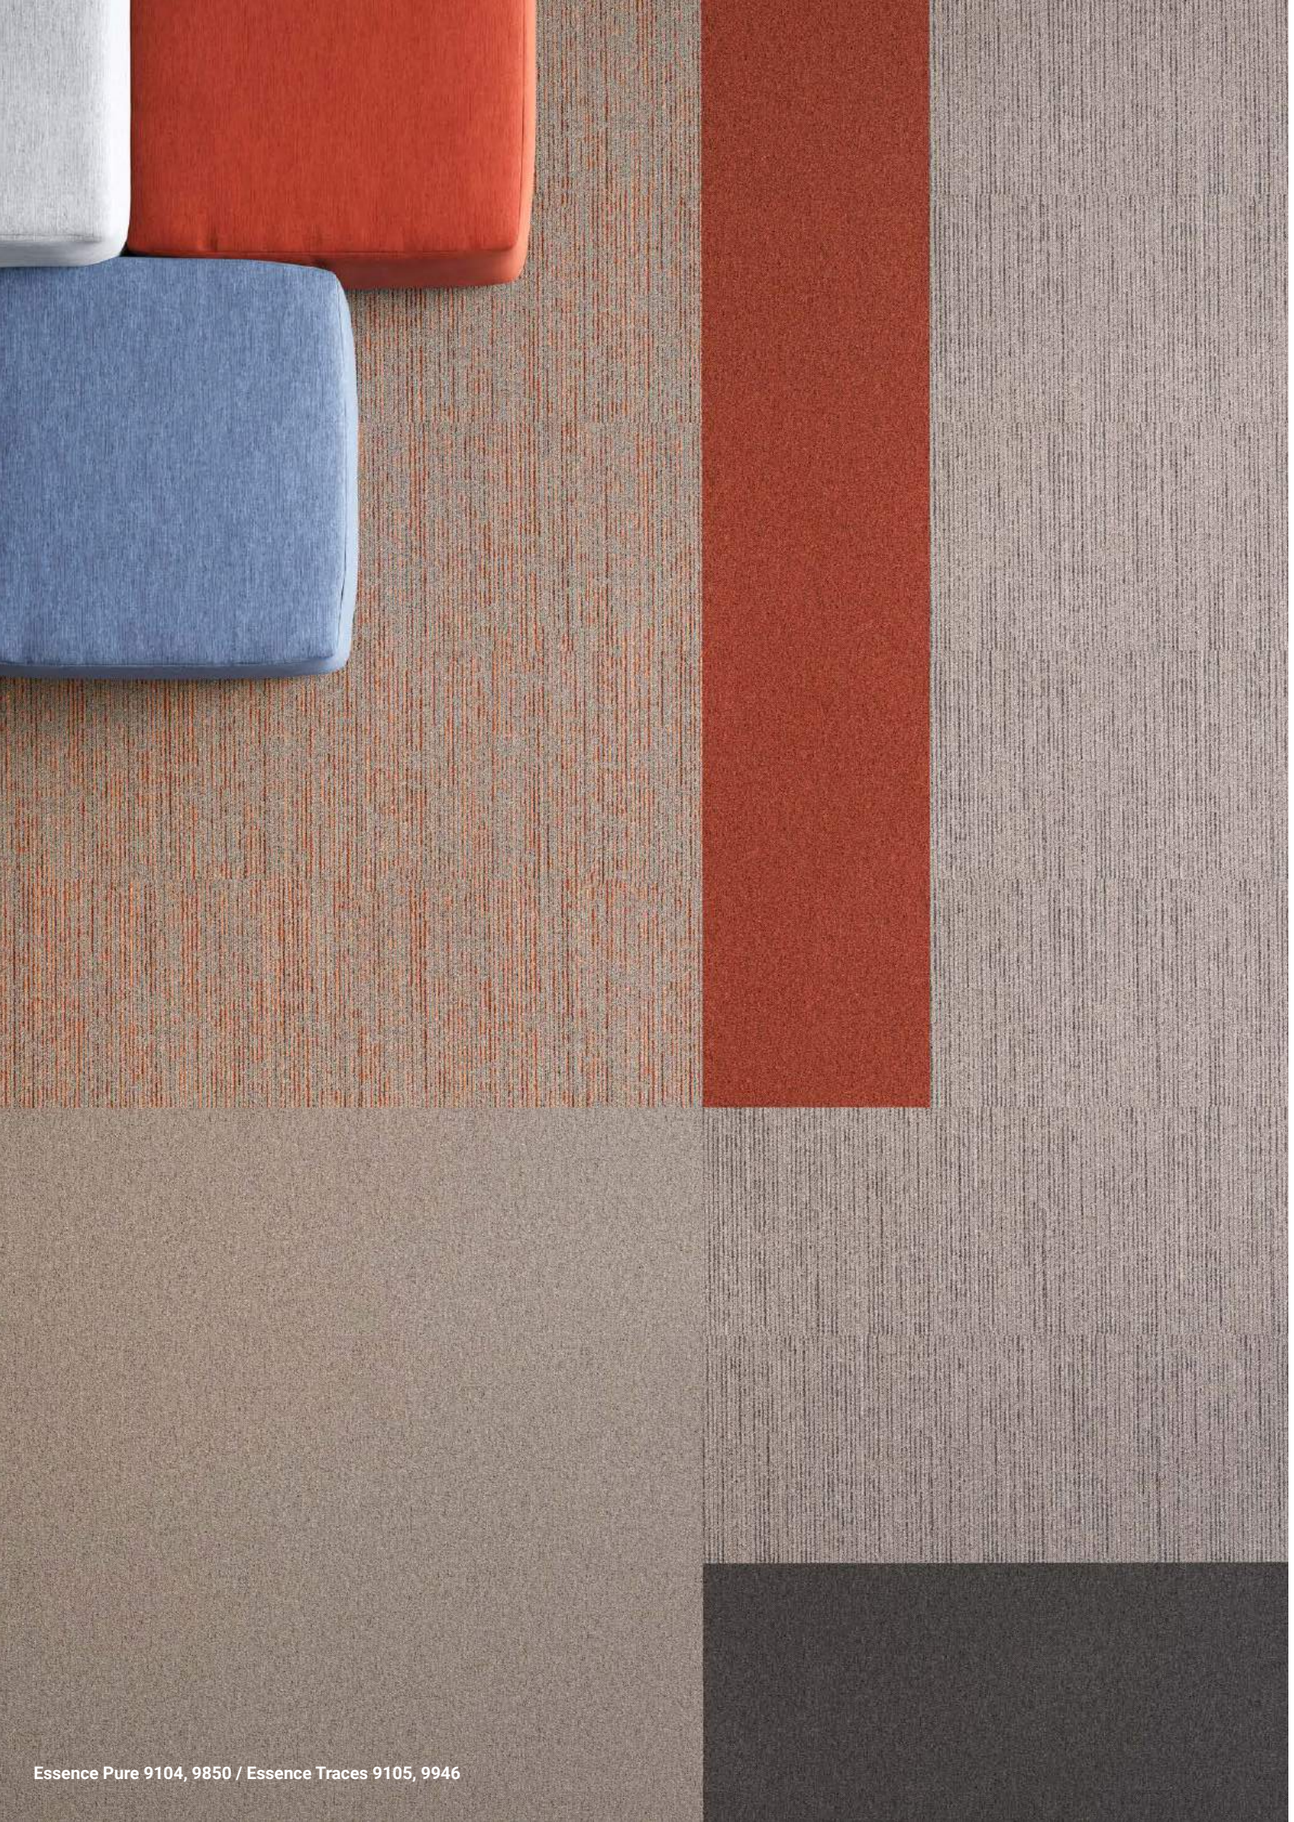

Essence Pure 9104, 9850 / Essence Traces 9105, 9946

Inhaltsverzeichnis

Über Tarkett 5

Über Tarkett 5

Tarkett Human Conscious Design® 7

Unsere Grundsätze 9

Innovationsstrategie 10

Kreativität | Funktionalität | Nachhaltigkeit 11

Kreativität

Circles of Architects® 13

Design Center 14

Design Center Kollektionen 15

3D Textures 17

Funktionalität

DESSO AirMaster® 18

DESSO SoundMaster® 24

TarkettTAPE™ 26

Nachhaltigkeit

Mit weniger mehr erreichen 28

Unser zirkulärer CO_2-Fußabdruck 30

Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam 31

ReStart® 32

DESSO EcoBase® 34

Materialtransparenz 36

Environmental product declarations (EPD) Umweltproduktdeklarationen 37

Material Health Statements (MHS) Materialgesundheitserklärungen 37

Green Building Zertifizierungen 38

DESSO® Teppichböden und Umwelt 40

Produktübersicht 43

Teppichfliesen 45

Teppichbahnen & Rugs 177

Maßanfertigungen 213

Anhang 219

DESSO & Patricia Urquiola 6023, 7843

Über Tarkett

Tarkett ist ein weltweit führender Anbieter von Bodenbelägen und Sportböden, der sich für Human-Conscious Design® einsetzt – für heutige und künftige Generationen und für die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die gut für Mensch und Erde sind. Tag für Tag.

DESSO, Teil der Tarkett-Gruppe, ist eine führende Teppichfliesenmarke mit mehr als 85 Jahren Erfahrung bei der Herstellung hochwertiger, innovativer Teppichlösungen.

DESSO

Tarkett Human-Conscious Design®

Recharge 8914 / Retrace 9504

Tarkett Human-Conscious Design® ist unser Versprechen an heutige und an zukünftige Generationen. Wir entwickeln daher innovative Lösungen für Bodenbeläge und Sportböden, die gut für die Menschen und unsere Erde sind. Tag für Tag:

Dies realisieren wir durch das Zusammenspiel von drei Aspekten:

1 Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen.
2 Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde.
3 Gemeinsam. Schritt für Schritt.

Grezzo Bloom 79241 / Grezzo Vivid 7932

Unsere Grundsätze

Innovationsstrategie

Kreativität, Funktionalität und Nachhaltigkeit

Alle Teppiche von DESSO zeichnen sich durch das Zusammenspiel der folgenden drei Säulen aus: Kreativität, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

Durch unsere langjährige Erfahrung als Teppichhersteller (über 85 Jahre) und unsere Spezialisierung auf modulare Teppichböden (über 50 Jahre) bieten wir Ihnen Kompetenz, Flexibilität in Produktion und Lieferung sowie eine langjährige Geschäftsbeziehung als zuverlässiger Partner.

Die meisten Menschen verbringen durchschnittlich 90% ihrer Zeit in Innenräumen. Aus diesem Grund ist es von wesentlicher Bedeutung, dass wir dafür sorgen, in diesen Räumen ein gesundes Klima zu schaffen. Als Lieferant hochwertiger Teppichböden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, sehen wir es als unsere Verantwortung, Produkte zu entwickeln, die zu einem gesünderen Wohn- und Arbeitsumfeld beitragen.

KREATIVITÄT

Unser oberstes Ziel ist es, ein herausragendes Design zu kreieren. Dabei lassen wir uns von den neuesten Trends in Mode, Architektur, Kunst und Innenarchitektur inspirieren. Doch wir gehen noch weiter. Wir möchten auch andere dazu anregen, an der Schaffung außergewöhnlicher neuer Designs teilzuhaben, entweder über unsere internationale Plattform Circles of Architects®, in unserem Teppich-Designzentrum oder durch erfolgreiche Partnerschaften mit führenden Architekten und Designern.

FUNKTIONALITÄT

Wegweisende Lösungen, die zu gesünderen und glücklicheren Lebens- und Arbeitsbedingungen führen. Im Zuge dieses Prozesses fragen wir uns, was unsere Teppiche tun können, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Dies führt zu Innovationen wie dem DESSO AirMaster® und SoundMaster®, Teppichen, die die Menge an Feinstaub in der Innenraumluft reduzieren und die Raumakustik verbessern.

NACHHALTIGKEIT

Wir sind überzeugt, dass es unsere Verantwortung ist, mit weniger mehr zu erreichen. Wir entwerfen, produzieren, verkaufen und recyceln auf eine Art und Weise, die weniger Kohlenstoff und weniger Abfall erzeugt. Gleichzeitig streben wir nach mehr Komfort, besserer Gesundheit und einem insgesamt höheren Wohlbefinden - sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt.

Circles of Architects®

Wirft man einen Stein ins Wasser, so verdrängt er die Wasseroberfläge und erzeugt Wellen wie eine Idee, die sich immer weiter ausbreitet. Denselben Effekt erreichen wir mit Circles of Architects, einem internationalen Netzwerk, das 2007 ins Leben gerufen wurde.

Das Netzwerk soll Architekten und Designer zusammenbringen, um sich sowohl persönlich als auch online auszutauschen. Auf diese Weise können sie sich gegenseitig inspirieren, sich Einblicke in den Markt und die neuesten Trends verschaffen und letztendlich zusammen innovative und überraschende Teppichdesigns entwickeln.

Unser Dialog mit der Planern und Designern findet sowohl bei den Live-Events der Circles of Architects als auch online statt.

Für Inspirationen, neue Erkenntnisse und gemeinsame Entwürfe

Design Center

Design Center Kollektionen

Bei den Design Center Kollektionen handelt es sich um speziell entworfene Kollektionen, die unsere umfangreichen Standardkollektionen mit ihrer speziellen Design- und Farbpalette ergänzen. Die Design Center Kollektionen werden auf Anfrage nach individuellen Wünschen hergestellt.

Als bekannte Marke in unserem Bereich haben wir mit der Entwicklung unseres Design Centers den nächsten Schritt gesetzt. Hier zeigen wir unsere volle Transparenz in Bezug auf den Einsatz nachhaltiger Materialien und Produktionsmethoden.

Durch die Einbindung in den Fertigungsprozess entstehen individuelle, kreative Sonderanfertigung mit eigenem unverwechselbaren Stil. Darüber hinaus kann auf das Know-how eines erfahrenen Teams von Textildesig-nern und -technikern sowie auf verschiedenste Spezialmaschinen zurückge-griffen werdenn.

Als Ergänzung zu unseren Standard-Teppichkollektionen laden wir Kunden und Planer zu einem Besuch in unser Design Center ein, wo sie gemeinsam mit unseren Designern die am besten für die jeweiligen Anforderungen geeignete Bodenlösung entwerfen können. Diese steht im Mittelpunkt des kreativen Prozesses.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren DESSO Ansprechpartner und vereinbaren Sie einen Termin in unserem Design Center.

3D Textures

TEXTURES

Kreative
Teppichlösungen
per Mausklick

3D-Innenarchitektur-Software hat die Innenarchitektur revolutioniert. Um Ihnen zu helfen, Ihre Grundriss-Entwürfe zum Leben zu erwecken, haben wir 3D-Texturen erstellt, die Ihnen die Möglichkeit geben, visuelle Erlebnisse zu schaffen, die Ihre Kunden inspirieren, basierend auf den neuesten DESSO-Teppichdesigns.

Wir haben einen Großteil unserer Kollektionen zum Download auf den entsprechenden Produktseiten auf unserer Website sowie au SketchUp/**3D Warehouse** und **pCon.planner** zur Verfügung gestellt.

DESSO AirMaster®

AirMaster Sphere 6422, 9107

Clears the Air®



Menschliches Haar
70 µm durchschnittlicher Durchmesser



Feiner Strandsand 90 µm im Durchmesser

Innovation, um Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern

Menschen verbringen durchschnittlich 90 % ihrer Zeit in Innenräumen. Aber die Raumluft kann zwei- bis fünfmal stärker belastet sein als die Außenluft. Die Raumluftqualität ist für den Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung.

Saubere Atemluft ist unerlässlich für die menschliche Gesundheit. Saubere Atemluft ist ein fundamentales Recht. Luftverschmutzung stellt jedoch ein immer größer werdendes Risiko für die menschliche Gesundheit dar und ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr für 7 Millionen Todesfälle verantwortlich.[1] Wenn wir über die Luftqualität nachdenken, stellen wir uns meistens Großstadtsmog, Schwerindustrie oder Straßen voller Autoabgase vor. Aber die Luftqualität in Innenräumen ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, denn wir verbringen dort 90 % unserer Zeit.

Kleine, unsichtbare Partikel, die sogenannten Particulate Matter (PM), auch als Partikelverunreinigung oder Feinstaub bekannt, spielen eine bedeutende Rolle für die Luftqualität in Wohnhäusern und Arbeitsräumen und stehen in direktem Zusammenhang mit Gesundheitsrisiken.[2]

Besonders Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von höchstens 10 µm (PM_{10}) können mikrobielle Keime, wie Schimmelsporen, Pollen und Allergene3 enthalten, die Atemprobleme oder allergische Reaktionen hervorrufen können. Darüber hinaus können sie das Herz und die Lunge beeinträchtigen und schwerwiegende physiologische Probleme verursachen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität sind unerlässlich, um jetzt und in Zukunft zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Menschen beizutragen.

AirMaster Reflection 2082, 2934

[1] Weltgesundheitsorganisation: Gesamtanzahl der Todesfälle, die 2012 durch Verschmutzung der Außen- und Innenraumluft verursacht wurden.

[2] Weltgesundheitsorganisation Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Global Update 2005.

[3] Pima County, Abteilung für umwelttechnische Qualität.



Wie gelangt Feinstaub in den Körper?

1 Feinstaub gelangt über die Nase und den Rachen in unser Atmungs- (Lungen-) System.

2 Die größeren Partikel werden durch Husten, Niesen oder Schlucken eliminiert.

3 Kleinere Partikel können bis tief in die Lunge gelangen, sie erreichen die Lungenbläschen und verursachen Lungen- und Herzkrankheiten. Außerdem gelangen schädliche Stoffe in den Blutkreislauf.

Was ist Feinstaub?

The particulate matter we breathe in our homes and workplaces can be grouped into two categories:

PM_{10}
Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von bis zu 10 µm1 - diese können Gesundheitsprobleme verursachen, weil sie in der Regel klein genug sind, um durch Mund und Nase bis in die Lungen zu gelangen[2]

$PM_{2.5}$
Feinste Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von bis zu 2,5 µm - diese können schädliche Auswirkungen auf das Atmungs- und das Herz-Kreislaufsystem haben.

Desert AirMaster® 7082, 8834, 8901

[1] µm steht für einen Mikrometer; ein Tausendstel eines Millimeters.

[2] Weltgesundheitsorganisation Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Global Update 2005.

Nachweisliche Reinigungswirkung auf die Luft

Der DESSO AirMaster ist das weltweit erste Produkt, das mit dem GUI Gold Plus Label ausgezeichnet wurde, der höchstmöglichen Akkreditierung der Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI).

Wissenschaftler des GUI-Labors haben die Fähigkeit von DESSO AirMaster zur Reduzierung der Feinstaubkonzentration gemessen und 15 Tests in drei Testräumen durchgeführt, die jeweils mit unterschiedlichen Bodenbelägen (glatter Bodenbelag, Standard-Schlingenteppich und DESSO AirMaster) ausgestattet waren.

Das Ergebnis?
DESSO AirMaster fängt und bindet Feinstaub 8 Mal effektiver als glatter Bodenbelag (PM_{10}) und darüber hinaus ist er 4 Mal wirkungsvoller als herkömmliche Bodenlösungen (PM_{10}).[1] Dies allein führte bereits 2010 zum ersten Produkt mit GUI Gold Label auf dem Markt, gefolgt von dem GUI Gold Plus Label im Jahr 2015.

Das Gold Plus Label wurde für eine hohe Leistung hinsichtlich drei weiterer Prüfkriterien vergeben:
- Eignung für Allergiker
- Hohe Feinstaubbindekapazität
- Niedrige VOC-Emissionseigenschaften (VOC = Volatile Organic Compound – flüchtige organische Verbindung).[2]

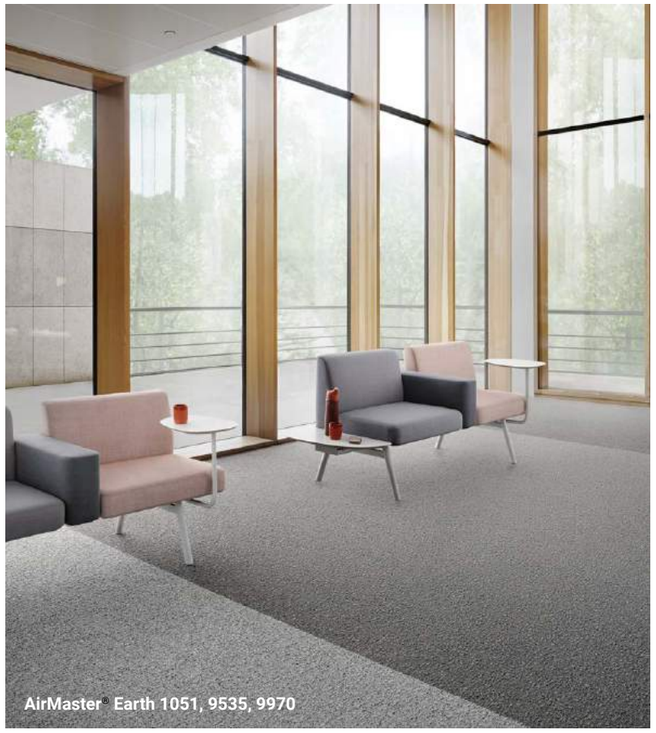
AirMaster® Earth 1051, 9535, 9970

[1] Basierend auf Untersuchungen des Umweltinstituts GUI mit DESSO AirMaster® im Vergleich zu einem herkömmlichen glatten Bodenbelag und einem herkömmlichen strukturierten Schlingenteppichboden (Mittelwerte).

[2] (ISO 16000-Testanalyse gemäß AgBB-Bewertungsschema 2010 und GUT-Emissionskriterien)

DESSO AirMaster® Laborversuch

Das GUI Gold-Label wurde auf Grundlage des Durchschnitts von 15 wiederholten Tests verliehen, bei denen die ausgezeichnete Feinstaubbindefähigkeit von DESSO AirMaster gemessen wurde, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse wissenschaftlich fundiert sind und nicht auf einem einmaligen Leistungstest basieren. Bei einigen Tests wurde nachgewiesen, dass der DESSO AirMaster **20 Mal effektiver** bei der Aufnahme und Bindung von Feinstaub ist als glatter Bodenbelag.

DESSO AirMaster Laborversuch (Mittelwerte)

DESSO AirMaster ist achtmal effektiver bei der Aufnahme und Bindung von Feinstaub als glatter Bodenbelag.

Mit dem DESSO AirMaster verringert sich die Feinstaubkonzentration wesentlich schneller als bei Glattböden.

Bei Glattböden bleibt die Menge der in der Luft schwebenden Feinstaubpartikel beständig höher als der Spitzenwert des DESSO AirMaster.

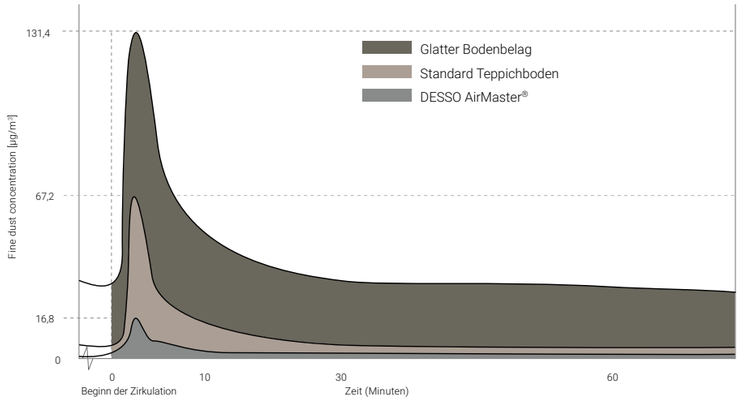

Messungen werden in einer Höhe von 80 und 110 cm durchgeführt (Atemzone)

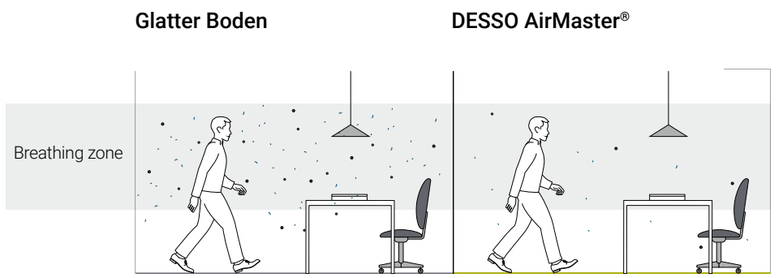

DESSO AirMaster® hat das Cradle to Cradle® Silber-Zertifikat

Für Tarkett ist die Entwicklung von Teppichen, die dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und die Umwelt zu schützen, ein zentraler Bestandteil seiner Innovationsstrategie und seiner langjährigen Verpflichtung zu Cradle to Cradle®. Heutzutage verfügt das gesamte DESSO AirMaster®-Sortiment über das Cradle to Cradle® Silber-Zertifikat und ist standardmäßig mit der EcoBase Rückenbeschichtung ausgestattet.

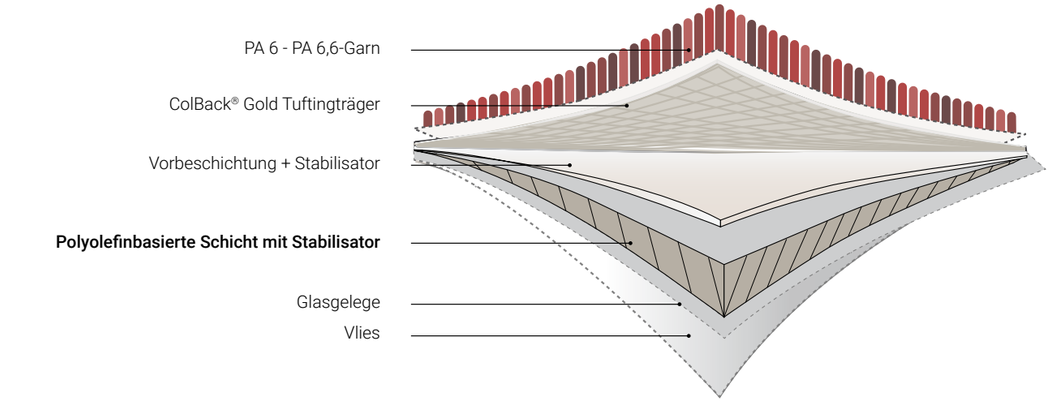

[1] Colback® Gold liefert die gleiche hohe Leistung wie unser bisheriger Tuftingträger mit einem um bis zu 95 % geringeren Antimongehalt.

[2] Im Vergleich zu herkömmlichen Tuftingträgern aus Vlies.

[3] Positiv bewertet bedeutet: Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle®-Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified™ Produktstandard, Version 3.1, beschrieben.

Wir setzen unsere Cradle to Cradle® Vision auf unterschiedliche Weisen in die Tat um:

- Die DESSO AirMaster-Kollektionen enthalten **100 % recycelbares ECONYL®-Nylongarn**, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien, wie Teppichgarnen und ausgedienten Fischernetzen, hergestellt wird.
- Jede DESSO AirMaster-Teppichfliese verfügt über die primäre Rückenbeschichtung Colback® Gold[1] mit bis zu 95 %[2] weniger Antimon, um die begrenzten Ressourcen zu schützen und den Recycling-Prozess der Teppichfliesen sicherer zu gestalten.
- Alle AirMaster-Produkte sind mit der DESSO Cradle to Cradle® Gold-zertifizierten EcoBase® Rückenbeschichtung ausgestattet, die zu 100 % aus positiv bewerteten[3] Komponenten besteht.

DESSO SoundMaster®

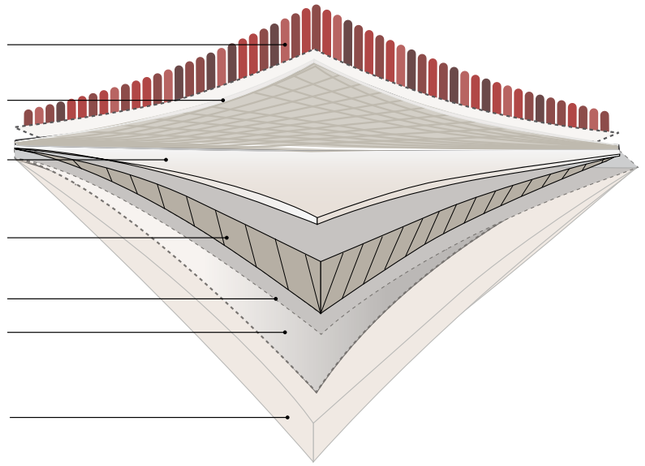

[1] Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.

[2] Laut der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz liegt der empfohlene Geräuschpegel zwischen 30 und 45 dB(A), wobei sogar in ruhigen Büros der durchschnittliche Geräuschpegel oftmals zwischen 40 und 45 dB liegt.

Die perfekte Lösung für verbesserte Schallabsorption und -dämmung.

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration. Dies ist vor allem in Großraumbüros besonders wichtig, in denen Mitarbeiter unterschiedliche Bereiche benötigen - sowohl für stille Konzentration und private Gespräche als auch für offene Kommunikation und größere Besprechungen[1].

Zusätzlicher Lärm, der von externen Faktoren herrührt, wie beispielsweise Verkehr, Heizungsanlage, Klimaanlage und Computerausrüstung, erschwert es, einen optimalen Geräuschpegel im Gebäude zu schaffen[2].

Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. Eine gute und kosteneffektive Lösung ist daher der Akustikrücken für Teppichfliesen, DESSO SoundMaster, im Gegensatz zu anderen, oftmals teureren Lösungen wie akustisch wirksamen Decken, Wänden und Paneelen.

Unsere SoundMaster Akustikrücken

	SoundMaster	SoundMaster Lite	SoundMaster Thrive
Trittschallschutz (ΔL_w)	+8 dB über dem Standardwert	+5 dB über dem Standardwert	+5 dB über dem Standardwert
Schallreduktion (α_w)	Bis zu +0,15 (α_w), entspricht bis zu 100 % Verbesserung gegenüber Standard-Teppichdesigns (α_w-Wert zwischen 0,15 und 0,20)	Bis zu +0,15 (α_w), entspricht bis zu 100 % Verbesserung gegenüber Standard-Teppichdesigns (α_w-Wert zwischen 0,15 und 0,20)	Bis zu +0,15 (α_w), entspricht bis zu 100 % Verbesserung gegenüber Standard-Teppichdesigns (α_w-Wert zwischen 0,15 und 0,20)
Nachhaltigkeit	80% recycelter Inhalt	80% recycelter Inhalt	100 % recycelbar in unserem Teppich-Recyclingzentrum. Behält die Cradle to Cradle®-Zertifizierung des Gesamtprodukts bei.

TarkettTAPE™

AirMaster Tones 8903, 9023

Einfache, schnelle und saubere Verlegung von Teppichfliesen

Kein Klebstoff
Keine Ausfallzeiten
Maximale Flexibilität

TarkettTAPE setzt bei der Verlegung von Teppichfliesen einen neuen Standard, da es maximale Flexibilität und Haftung bietet, ohne dass Klebstoff auf den Unterboden aufgetragen werden muss.

Maximale Flexibilität

Mit TarkettTAPE verlegte DESSO-Teppichfliesen lassen sich problemlos entfernen. Da das Klebeband auf der Fliese und nicht auf dem Boden klebt, können Sie Teppichfliesen bei Bedarf austauschen oder nach der Nutzung zur Wiederverwertung an uns zurückgeben. TarkettTAPE hinterlässt keine Spuren auf dem Unterboden. Alle Fliesen kleben trotzdem zuverlässig zusammen und bilden einen „schwimmenden" Boden, der so lange an seinem Platz bleibt, wie Sie es wünschen.

Da TarkettTAPE direkt von der Rolle aufgeklebt wird, können die Fliesen schnell, einfach und sauber verlegt werden. Es weist sehr geringe VOC-Emissionen (Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen) auf1, ist geruchlos und hat keine Trocknungszeit. Mit diesen Spezifikationen trägt TarkettTAPE perfekt zur Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele bei.

Schnelle und einfache Verlegung

Jede Klebebandeinheit misst ungefähr 8 x 10 cm und die Einheiten sind durch Perforationen voneinander getrennt. Eine Rolle umfasst 324 Einheiten mit einer Deckfläche von 80 m²/Rolle bei 50 x 50 cm großen Fliesen. Verpackung: 1 bis 16 Rollen pro Karton. Mindestbestellmenge: eine Rolle. Die Klebebandeinheit wird an der Ecke der Fliese angebracht, sodass sie den Innenbereich der beiden benachbarten und einer gegenüberliegenden Fliesenecke berührt.

TarkettTAPE kann sowohl mit unserer DESSO EcoBase®- als auch mit der DESSO ProBase-Rückenbeschichtung verwendet werden und bietet hervorragende Ergebnisse.

[1] TarkettTAPE wurde zahlreichen Tests unterzogen, die ergaben, dass es im Einklang mit CRIs Green Label Plus Indoor Air Quality Testing Programme steht.

Mit weniger mehr erreichen

Wir sind überzeugt, dass es unsere Verantwortung ist, mit weniger mehr zu erreichen. Wir entwerfen, produzieren, verkaufen und recyceln auf eine Art und Weise, die weniger Kohlenstoff und weniger Abfall erzeugt. Gleichzeitig streben wir nach mehr Komfort, besserer Gesundheit und einem insgesamt höheren Wohlbefinden - sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt.

Unser ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz stellt sicher, dass wir in jeder Phase mit weniger mehr erreichen – vom Design unserer Teppichfliesen über die von uns ausgewählten Materialien bis hin zu den von uns eingerichteten Kreislaufsystemen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden und Lieferanten bei jedem Schritt zur Seite zu stehen und gemeinsam daran zu arbeiten, den Kreislauf zu schließen.

Unser Ansatz zur Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche:

Verwurzelt in den Cradle to Cradle®-Prinzipien beginnen alle unsere Designentscheidungen am Ende - dem perfekten Ort für neue Anfänge. Wir entwerfen nicht nur für Funktionalität und Ästhetik, sondern auch für den Kreislaufgedanken - für die vielen langen Leben unserer Produkte.

Um die Verwendung neuer Rohstoffe zu begrenzen, arbeiten wir eng mit Partnerunternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen und gewinnen aktiv wertvolle Materialien zurück, die sonst im Abfall landen würden. Wir verwenden bereits Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie in unseren Teppichfliesen, aber das ist noch nicht alles.
Aktiv sind wir auf der Suche nach zuverlässigen neuen Partnerschaften, die es uns ermöglichen, mehr gesunde Materialien im Kreislauf zu halten.

Wir sind uns bewusst, dass wir für den gesamten Lebenszyklus eines jeden Materials, mit dem wir arbeiten, verantwortlich sind. Durch unser bahnbrechendes Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart® trennen wir Garn und Rücken für das Recycling in unserem Teppich-Recyclingzentrum in den Niederlanden ohne Qualitätsverlust und halten dabei strenge Gesundheits- und Umweltstandards ein.
Natürlich machen wir das nicht allein - unser Netzwerk engagierter Partner hilft uns, diesen Kreislauf zu ermöglichen.

Unser zirkulärer CO_2-Fußabdruck

Um den Überblick über den während des Lebenszyklus eines Produkts erzeugten und eingesparten Kohlenstoff zu behalten, berechnen wir den zirkulären CO2-Fußabdruck für jede unserer Teppichfliesen-Kollektionen. Zusammen mit unserem ganzheitlichen Designansatz und sorgfältig ausgewählten Materialien sorgt unser Kreislaufsystem dafür, dass unsere Teppichfliesen einen beeindruckend niedrigen zirkulären CO2-Fußabdruck aufweisen - einen Fußabdruck, den wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden ständig weiter verringern.

Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam.

Tarkett arbeitet mit Industrieverbänden, wissenschaftlichen Einrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass wir einen messbaren Beweis für unsere Umweltleistungen liefern, während wir eine abfallfreie Zukunft aufbauen. Aber das sind nicht nur unsere Erfolge. Wir teilen jede Errungenschaft mit unseren Kunden und Zulieferern, die jeden Tag mit uns zusammenarbeiten, um den Kreislauf zu schließen und eine solide, nachhaltige Wirtschaft zu gestalten.

Denn wir wissen, dass wir gemeinsam den Weg zu besseren Böden ebnen.

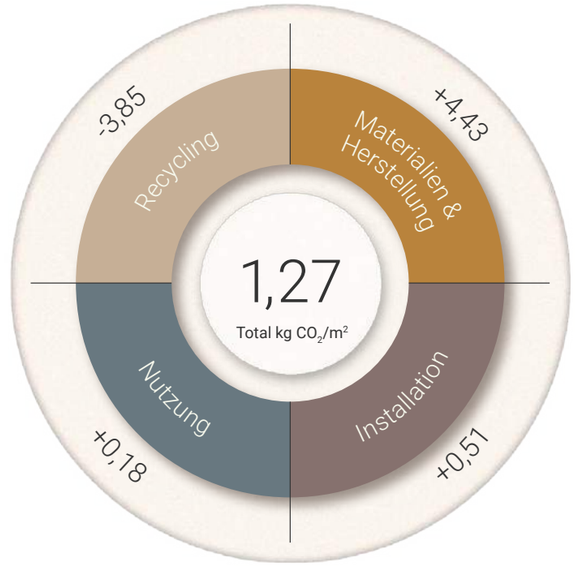

ReStart®

EcoBase backing

Wir übernehmen die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus eines jeden Materials, mit dem wir arbeiten.

Im Rahmen unseres Rücknahme- und Recyclingprogramms ReStart sammeln wir Ihre gebrauchten Teppichfliesen und bringen sie zu unserem Teppichrecyclingzentrum, wo die beiden Hauptbestandteile Garn und Rücken getrennt werden.

Unser Cradle to Cradle® Gold-zertifizierter DESSO EcoBase-Rücken ist in unserer eigenen Produktionsstätte vollständig recycelbar. Das PA 6-Garn kann an unseren Garnhersteller zurückgegeben und zu hochwertigem Garn für neue Teppichfliesen recycelt werden.

Dank des ReStart®-Rücknahmeprogramms von Tarkett können gebrauchte Teppichfliesen ein neues Leben erhalten, indem sie zum Recycling zurückgegeben werden.

Wenn Sie Fragen zu unserem ReStart®-Programm haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

DESSO EcoBase®

EcoBase backing

Umschwung zur Kreislaufwirtschaft mit EcoBase
EcoBase ist unsere 100 % recycelbare Rückenbeschichtung mit Cradle to Cradle® Gold-Zertifizierung. Sie besteht ausschließlich aus positiv bewerteten[1] Komponenten und hat das Cradle to Cradle® Platin-Niveau für Materialgesundheit erworben, da sie dazu beiträgt, ein gesünderes, florierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Im Rahmen einer einzigartigen Zusammenarbeit mit niederländischen Trinkwasserunternehmen wird Kalk recycelt, so dass EcoBase nun durchschnittlich 80 % positiv bewerteten Kalk enthält, der wiederum zu 100 % aus positiv bewerteten recycelten Materialien stammt.

Als Bestandteil einer nachhaltigen, für Menschen unbedenklichen Bodenbelagslösung, kann EcoBase sowohl zur Förderung der Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz als auch zur Erfüllung der Green Building Standards beitragen, darunter BREEAM, LEED, WELL und DGNB.

Lloyd's Register hat uns eine unabhängige Bestätigung ausgestellt, die die folgenden zentralen Aussagen abdeckt:

1 DESSO EcoBase-Rücken* ist im eigenen Produktionsverfahren von Tarkett zu 100 % recycelbar.
2 Bei DESSO-Produkten mit EcoBase-Rücken kann das recycelte Material, d. h. Kalziumkarbonat, das aus der Trinkwasserproduktion stammt, als 100%iges Recyclingmaterial für die Verarbeitung betrachtet werden.
3 DESSO EcoBase-Rücken* enthält im Durchschnitt 80 % recyceltes Material aus der Trinkwasserproduktion.

EcoBase ist für unsere gesamte DESSO-Teppichfliesenkollektion verfügbar und ermöglicht es Tarkett und unseren Kunden, "den Kreislauf zu schließen" und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten.

* Gilt nur für EcoBase und nicht in Kombination mit anderen Rücken.

[1] Positiv bewertet = alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle®-Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie im Cradle to Cradle® Certified™ Produktstandard, Version 3.1, beschrieben.

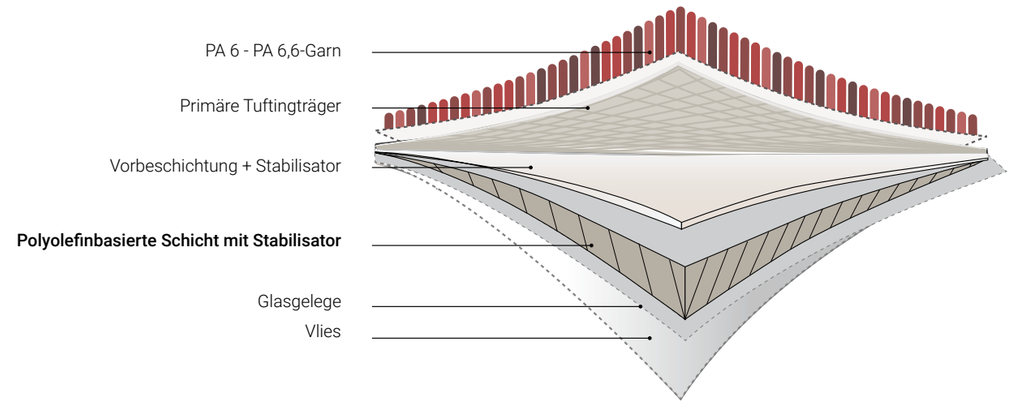

Materialtransparenz

2050 werden 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben. Damit spielt die bebaute Umgebung eine Hauptrolle für die globale Reduzierung von Treibhausgasemissionen, den Schutz von Ressourcen und die Förderung menschlicher Gesundheit und allgemeinen Wohlbefindens.

Mit der Erstellung von Environmental Product Declarations (EPD) und der Einführung von Material Health Statements (MHS) bieten wir einen deutlichen Einblick in die Umwelt-, beziehungsweise Gesundheitsprofile der Materialien, die wir für unsere Produkte verwenden. Auf diese Weise helfen wir dabei, fundiertere Entscheidungen bei der Produktauswahl zu treffen. Somit können Architekten und Designer bessere Nachhaltigkeitsbeurteilungen für Gebäude erzielen, bestehende und zukünftige Bauvorschriften erfüllen, Abfall reduzieren und das sichere Recycling hochwertiger Materialien in einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Environmental Product Declarations (EPD) - Umweltproduktdeklarationen

Wir haben künftigen Entwicklungen im Bereich der Bauvorschriften und Zertifikate für nachhaltige Gebäude bereits vorgegriffen, indem wir Umweltproduktdeklarationen zur Verfügung stellen, in denen die Umweltauswirkungen eines Produkts deutlich dargelegt sind. Diese EPD sind ein zentraler Aspekt unserer Nachhaltigkeitsstrategie und basieren auf Lebenszyklusanalysen. Mit ihrer Hilfe können wir Methoden entwickeln, um die Umweltbelastung durch unsere Produkte zu minimieren.

Tarkett EPD für Teppichböden: https://environdec.com/library

EPD sind für Laien häufig schwer verständlich. Darüber hinaus beziehen sie sich hauptsächlich auf Umweltaspekte und lassen andere Gesundheitsthemen unberührt. Sie enthüllen normalerweise keine Einzelheiten über die Gesundheitsrisiken der einzelnen Komponenten. Die Materialgesundheitserklärungen (MHS) von Tarkett schließen diese Lücke und bieten exakte Informationen über die Gefahren und Risiken aller Materialien.

Material Health Statements (MHS) - Materialgesundheitserklärungen

Tarkett MHS sind unabhängig erstellte, wissenschaftlich basierte Erklärungen, in denen die Gesundheitsrisiken und -gefahren jedes einzelnen Produkts bis auf 100 ppm (0,01 %) dargestellt werden. Mit der Einführung der MHS ergänzen wir die Umweltdaten der EPD. Damit erfüllen wir ein wichtiges Bedürfnis unserer Zielgruppen und setzen einen bedeutenden Schritt auf dem Weg hin zu gesünderen Materialien und mehr Transparenz.
Die Tarkett MHS sind leicht verständlich und einzigartig in der Branche. Gleichzeitig repräsentieren sie unseren ersten Schritt in Richtung der Cradle to Cradle® (C2C) Zertifizierung und der konstanten Optimierung unserer Produkte. Die Prüfung unserer Materialien durch unabhängige Dritte wird von der Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) durchgeführt. Dieses Forschungsinstitut wurde 1987 von Dr. Michael Braungart gegründet, der das C2C Designkonzepts mitentwickelt hat. Seit 2010 hat das EPEA-Team mehr als 3.000 Tarkett-Materialien anhand der C2C-Kriterien überprüft.

Material-Health-Statements können auf den jeweiligen Kollektionsseiten auf unserer Website heruntergeladen werden.

Green Building Zertifizierungen

DESSO Teppiche können nach den international anerkannten Programmen für „grüne“ Gebäude, LEED Version 4, BREEAM, DGNB und WELL zertifiziert werden.

Mit besonders hohen Beiträgen in den Kategorien Raumluftqualität, Akustik, Materialtransparenz und Materialhygiene erhalten Sie sowohl Komfort als auch das Vertrauen, dass Sie mit unseren Produkten einen positiven Beitrag zu einer gesünderen und menschenfreundlicheren Umgebung leisten können.

DESSO® Teppichböden und Umwelt

Als Teppichhersteller wissen wir, dass unsere Kunden die Gewissheit haben wollen, dass unsere Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

DESSOTeppichböden entsprechen den folgenden Branchenstandards:

- BRE-Zertifizierung
- Byggevarebedömningen
- CE-Konformitätsbescheinigung (Europa)
- Cradle to Cradle® Bronze-Zertifizierung
- Cradle to Cradle® Silber-Zertifizierung
- Cradle to Cradle® Gold-Zertifizierung
- CRI-Green Label Plus (gemäß der LEED-Richtlinie für Bauprodukte)
- EPD-Norm EN15804+A2
- Green Tag, Australien
- Grenelle"-Gesetz, Frankreich – ab Juli 2013
- GUI-Basis-Zertifizierung
- GUI Allergie-Zertifizierung
- GUI-Gold-Zertifizierung (DESSO AirMaster®)
- GUI-Gold+-Zertifizierung (DESSO AirMaster®)
- IMO / MED-zertifiziert (Marine)
- ISO 9001- und ISO 14001-zertifiziert
- NF-UPEC-Zertifizierung*
- Prodis-GUT-Mitglied + Zertifizierung
- SEC Singapore Green Label

* Nur für folgende Produkte: Essence, Essence Stripe, Stratos, Stratos Blocks, Tempra und Pallas.

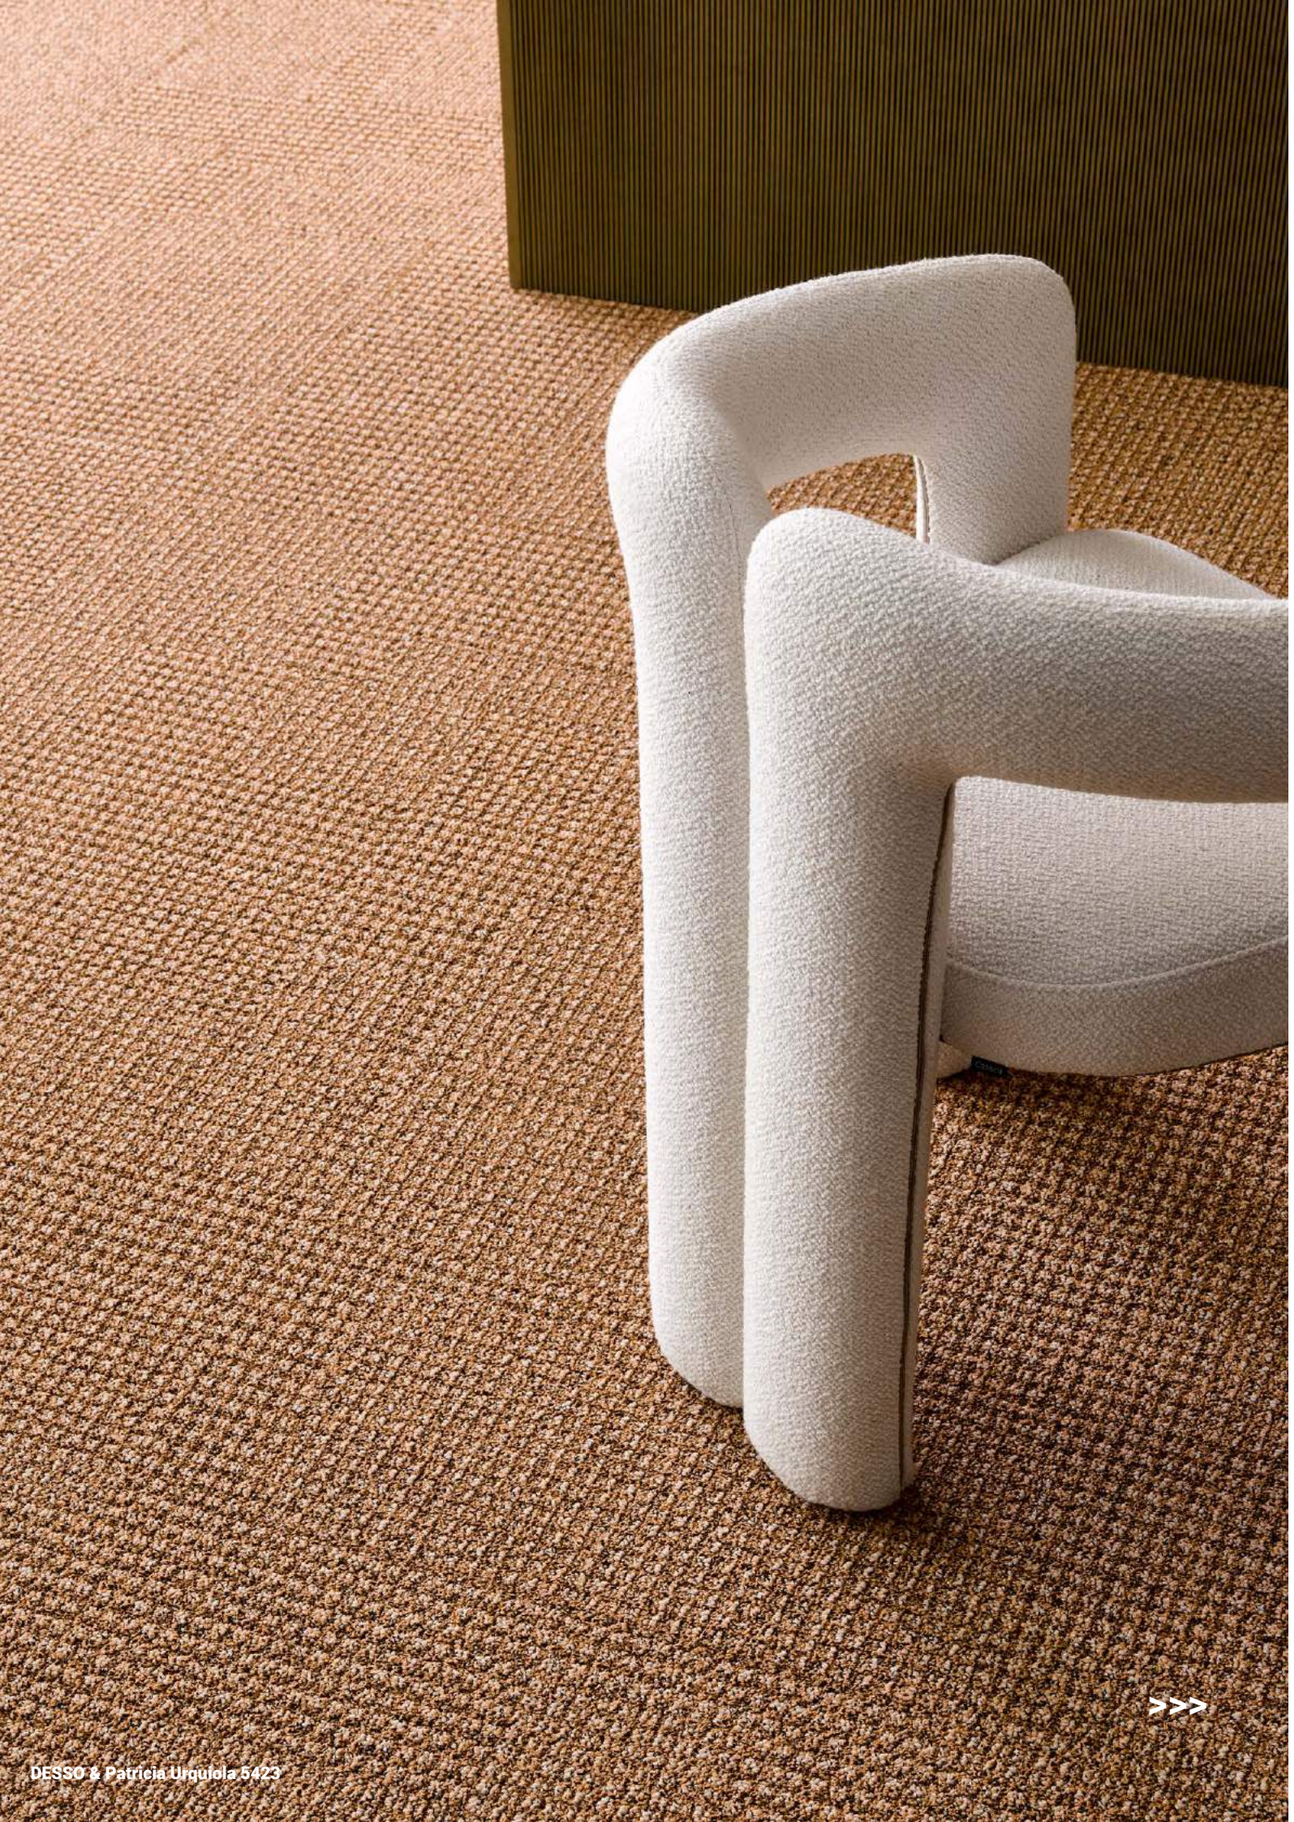

DESSO & Patricia Urquiola 5423

Inhaltsverzeichnis

Teppichfliesen 45

AirMaster® 47
AirMaster® Atmos 49
AirMaster® Earth 51
AirMaster® Nazca Gold 53
AirMaster® Reflection 55
AirMaster® Salina Gold 57
AirMaster® Savera 59
AirMaster® Savera Shade 61
AirMaster® Sphere 63
AirMaster® Tierra Gold 65
AirMaster® Tones 67
Arable 69
Arcade 71
Colourant 73
Desert 75
Desert AirMaster® 77
DESSO & Patricia Urquiola 79
Essence 81
Essence Maze 85
Essence Pure 87
Essence Roots 91
Essence Stripe 93
Essence Structure 95
Essence Traces 97
Fields 99
Forto 103
Fuse Landscape 105
Fuse Create 109
Futurity 111
Grain 113
Grezzo 115
Grezzo Bloom & Vivid 117
Iconic 119
Jeans Original 121
Jeans Stonewash 123
Jeans Twill 125
Linon 127
Lita 129
Metallic Shades 131
Mode Collection 133
Palatino 137
Protect 141
Recharge 143
Retrace 145
Rock 147
Salt 149
Serene 151
Serene colour 153
Shape 155
Solid 157
Stratos 159
Stratos Blocks 161
Tempra 163
Torso 167
Traverse 171
Verso 173

Teppichbahnen und Rugs 177

Asteranne 177
Denim Regular 181
Denim Stonewash 183
Denim Twill 185
Denim Worn 187
DESSO &Ex 189
DESSO & Ex Nature 191
Essence 193
Flagstone 195
Futurity Rug 197
Palatino 199
Patterns 201
Sense of Marble 203
Shades 205
Torso 207
Vintage 209

Maßangefertigungen 211

Axminster 213
Gravure 215

Anhang 217

Verlegung und Pflege 219
Symbole 221
Haftungsausschluss 223

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen oder Produktinformationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Solid 7854, 9022, 9027

Teppichfliesen

AirMaster®	47	**Essence Roots**	91	**Palatino**	137
AirMaster® Atmos	49	**Essence Stripe**	93	**Protect**	141
AirMaster® Earth	51	**Essence Structure**	95	**Recharge**	143
AirMaster® Nazca Gold	53	**Essence Traces**	97	**Retrace**	145
AirMaster® Reflection	55	**Fields**	99	**Rock**	147
AirMaster® Salina Gold	57	**Forto**	103	**Salt**	149
AirMaster® Savera	59	**Fuse Landscape**	105	**Serene**	151
AirMaster® Savera Shade	61	**Fuse Create**	109	**Serene colour**	153
AirMaster® Sphere	63	**Futurity**	111	**Shape**	155
AirMaster® Tierra Gold	65	**Grain**	113	**Solid**	157
AirMaster® Tones	67	**Grezzo**	115	**Stratos**	159
Arable	69	**Grezzo Bloom & Vivid**	117	**Stratos Blocks**	161
Arcade	71	**Iconic**	119	**Tempra**	163
Colourant	73	**Jeans Original**	121	**Torso**	167
Desert	75	**Jeans Stonewash**	123	**Traverse**	171
Desert AirMaster®	77	**Jeans Twill**	125	**Verso**	173
DESSO & Patricia Urquiola	79	**Linon**	127		
Essence	81	**Lita**	129		
Essence Maze	85	**Metallic Shades**	131		
Essence Pure	87	**Mode Collection**	133		

AirMaster® 3923

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.4 mm	0.09 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	345 g/m²	10.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

8811
L 20,53 / LRV 3,12

8501
L 24,31 / LRV 4,19

8412
L 33,47 / LRV 7,76

7311
L 33,79 / LRV 7,91

4406
L 36,61 / LRV 9,33

4208
L 29,08 / LRV 5,87

3211
L 24,22 / LRV 4,17

9084
L 36,59 / LRV 9,32

9502
L 28,93 / LRV 5,81

9104
L 26,94 / LRV 5,07

9091
L 19,16 / LRV 2,79

3118
L 20,75 / LRV 3,18

9511
L 19,61 / LRV 2,89

4307
L 20,22 / LRV 3,04

4407
L 19,56 / LRV 2,88

7218
L 20,31 / LRV 3,07

8208
L 20,16 / LRV 3,03

8508
L 19,97 / LRV 2,98

1958
L 50,37 / LRV 18,74

2914
L 48,32 / 17,05

9522
L 33,06 / LRV 7,57

3923
L 31,50 / LRV 6,87

9504
L 49,58 / LRV 18,07

8902
L 23,38 / LRV 3,91

AirMaster® Atmos 9096, 6422

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ℠ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

3841
L 23,81 / LRV 4,04



4301
L 33,07 / LRV 7,57

6117
L 58,49 / LRV 26,48

6422
L 49,34 / LRV 17,87

8814
L 39,29 / LRV 10,83

9031
L 20,75 / LRV 3,18

9032
L 31,17 / LRV 6,72

9092
L 26,65 / LRV 4,97

9096
L 51,89 / LRV 20,04

9107
L 50,87 / LRV 19,15



9505
L 51,70 / LRV 19,88

9523
L 34,56 / LRV 8,28

AirMaster® Atmos

AirMaster Earth 9535, 1051

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	840 g/m²	24.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	490 g/m²	14.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ™ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

1051
L 62,10 / LRV 30,52

2913
L 45,99 / LRV 15,26

6202
L 51,28 / LRV 19,51

8900
L 36,26 / LRV 9,14

9056
L 44,09 / LRV 13,90

9535
L 44,63 / LRV 14,28

9970
L 32,67 / LRV 7,39

AirMaster® Nazca Gold 9411 / AirMaster® Tierra Gold 1510

AirMaster® Gold Collection

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/ 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4350 g/m²	128.4 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	775 g/m²	22.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	525 g/m²	15.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.169 g/cm³	0.0061 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

9115
L 44,92 / LRV 14,49

9212
L 48,05 / LRV 16,84

9318
L 23,71 / LRV 4,01

9411
L 36,68 / LRV 9,37

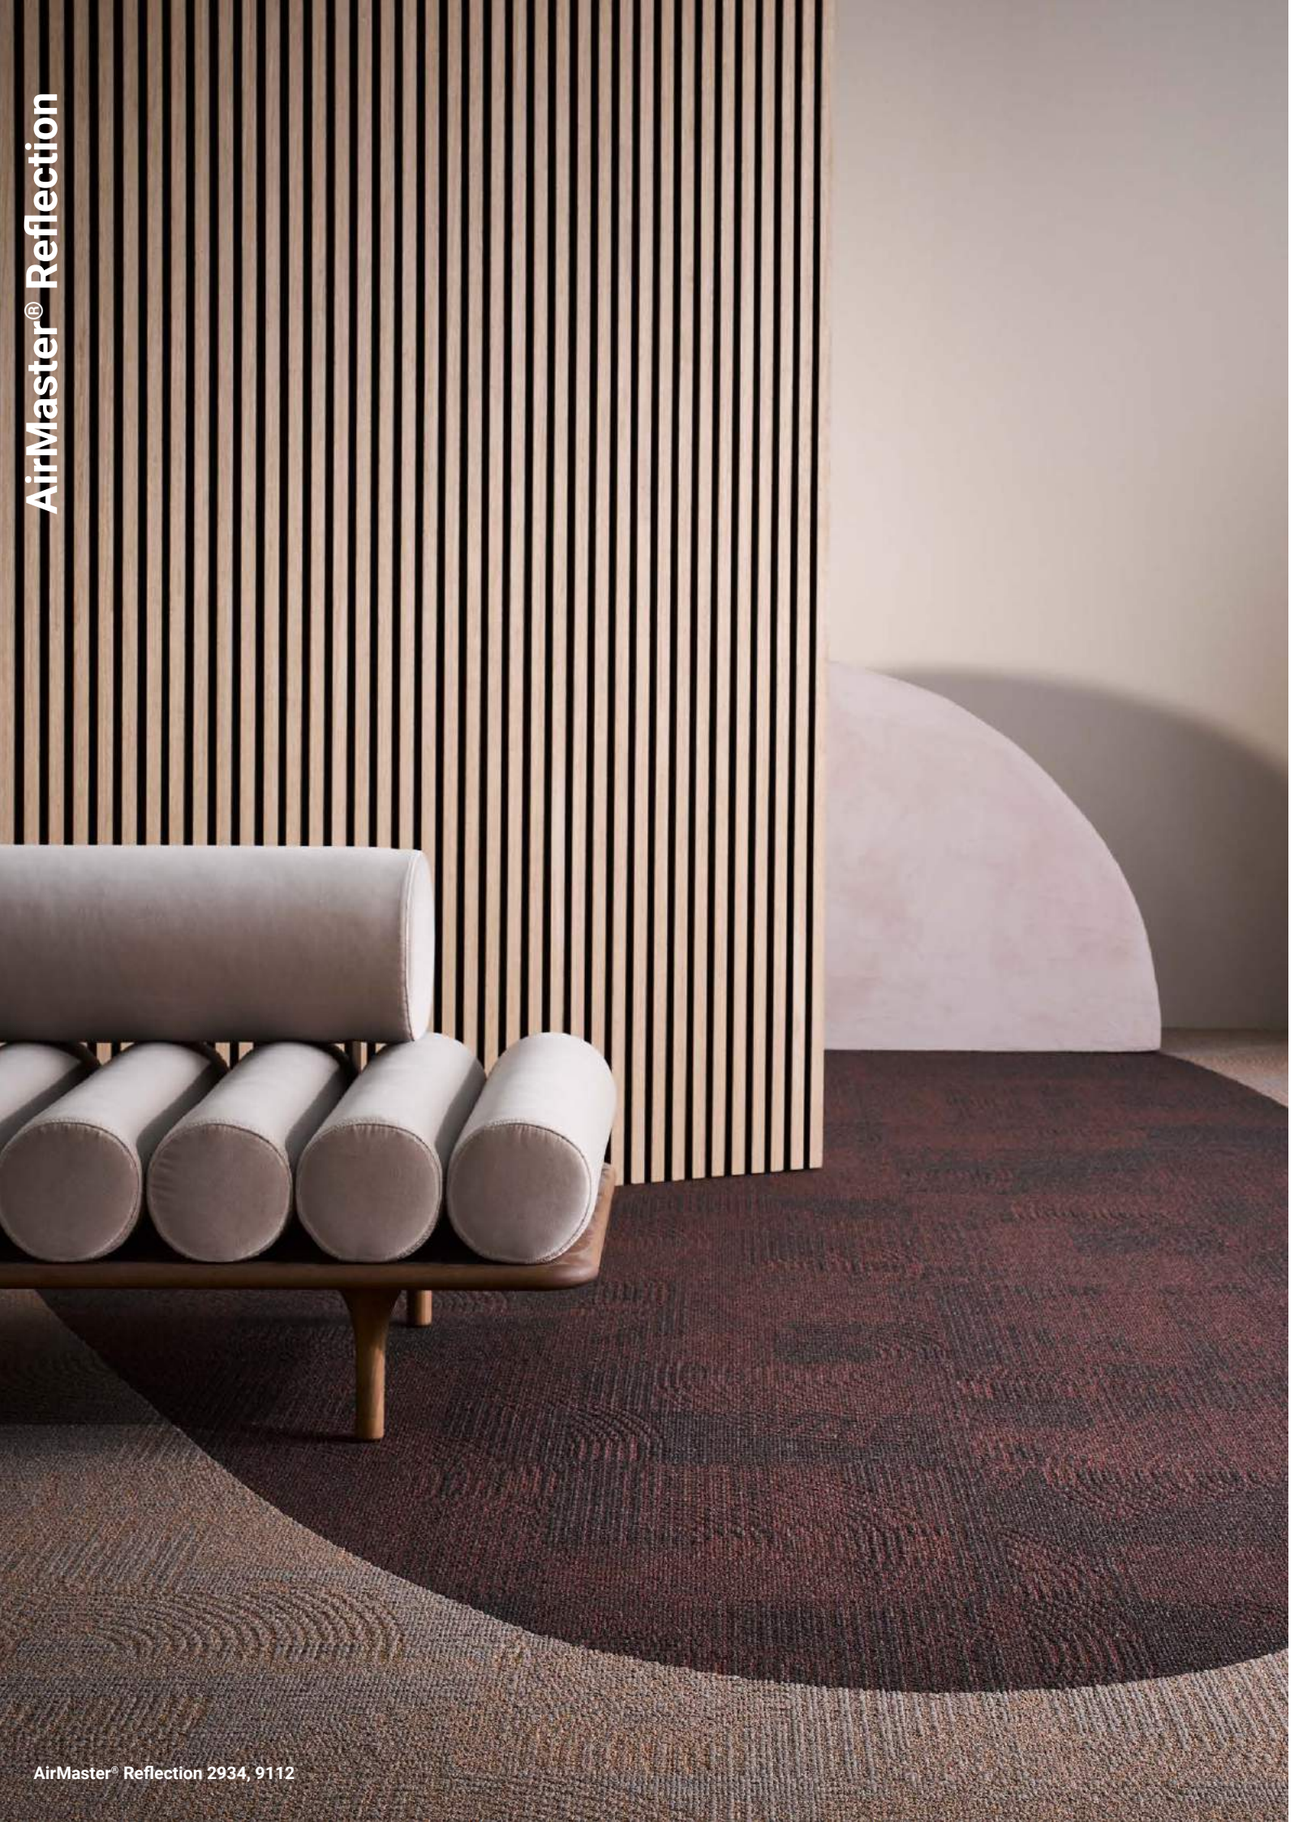

AirMaster® Reflection 2934, 9112

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * -100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4400 g/m²	129.9 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	790 g/m²	23.3 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	575 g/m²	17.0 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

2082
L36,24 / LRV 9,13

2934
L 45,58 / LRV 14,96

9021
L 24,95 / LRV 4,40

9107
L 42,99 / LRV 13,15

9112
L 28,58 / LRV 5,68

9503
L 44,66 / LRV 14,30

9527
L 55,64 / LRV 23,56

9531
L 31,24 / LRV 6,75

9850
L 27,37 / LRV 5,23

AirMaster® Reflection

AirMaster® Salina Gold 9533 / AirMaster® Tierra Gold 4432

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7,5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4450 g/m²	131.3 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	865 g/m²	25.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	565 g/m²	16.7 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.141 g/cm³	0.0051 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

.

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

9501
L 27,13 / LRV 5,14

9502
L 26,74 / LRV 5,00

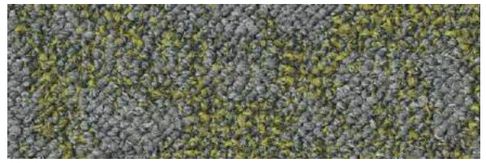

9514
L 42,82 / LRV 13,04

9533
L 36,62 / LRV 9,33

AirMaster® Savera 4431 / AirMaster® Savera Shade 4323

AirMaster® Savera & Savera Shade

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	100 cm x 25 cm / 39.36” x 9.84” (Planken 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * -100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

4431
L 38,91 / LRV 10,61

5201
L 41,18 / LRV 11,98

7384
L 43,18 / LRV 13,28

8212
L 36,39 / LRV 9,21

9032
L 29,10 / LRV 5,88

9532
L 35,55 / LRV 8,78

AirMaster® Savera

AirMaster® Savera 9032 / AirMaster® Savera Shade 9850

AirMaster® Savera & Savera Shade

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Tufted 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	100 cm x 25 cm / 39.36" x 9.84" (Planken 20 Stück))		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

4323
L 52,01 / LRV 20,45

5113
L 51,84 / LRV 20,30

7223
L 50,32 / LRV 18,95

8423
L 50,55 / LRV 19,15

9850
L 49,50 / LRV 18,27

9092
L 51,09 / LRV 19,64

AirMaster® Sphere 6422, 9107

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ™ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

4301
L 32,95 / LRV 7,51

6117
L 58,58 / LRV 26,57

6422
L 49,75 / LRV 18,21



8103
L 46,40 / LRV 15,56



8812
L 31,31 / LRV 6,78

9031
L 19,81 / LRV 2,94

9032
L 29,10 / LRV 5,88

9092
L 26,39 / LRV 4,88

9096
L 50,42 / LRV 18,77

9107
L 50,57 / LRV 18,90



9505
L 51,20 / LRV 19,44

9523
L 34,60 / LRV 8,30

AirMaster® Sphere

AirMaster® Tierra Gold 4432 / AirMaster® Salina Gold 9533

AirMaster® Gold Collection

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4500 g/m²	132.8 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	900 g/m²	26.6 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	525 g/m²	15.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.169 g/cm³	0.0061 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	22 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

1510
L 43,36 / LRV 13,40

4432
L 38,61 / LRV 10,43

7163
L 43,10 / LRV 13,22

8301
L 28,53 / LRV 5,66

9505
L 40,49 / LRV 11,55

9524
L 45,06 / LRV 14,59

9850
L 27,28 / LRV 5,19

9975
L 30,88 / LRV 6,60

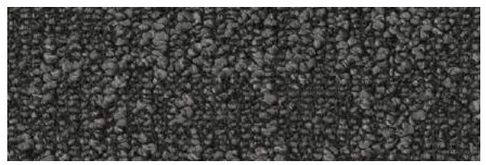

AirMaster® Tierra Gold

AirMaster® Tones 8903, 9023

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	435 g/m²	12.8 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.140 g/cm³	0.0051 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	22 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1321
L 54,10 / LRV 22,07

2106
L 34,49 / LRV 8,25

2121
L 18,32 / LRV 2,59

4312
L 31,23 / LRV 6,75



7083
L 50,44 / LRV 18,79



8421
L 24,88 / LRV 4,38

8903
L 42,77 / LRV 13,01



9023
L 30,12 / LRV 6,28



9501
L 20,66 / LRV 3,16

9526
L 49,94 / LRV 18,37

9533
L 35,68 / LRV 8,84

9950
L 51,44 / LRV 19,65

AirMaster® Tones

Arable 9020, 9106

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * -100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.2 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.130 g/cm³	0.0047 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2915
L 56,40 / LRV 24,35

2922
L 38,40 / LRV 10,38

5031
L 45,20 / LRV 14,71

8333
L 47,13 / LRV 16,12



8904
L 50,86 / LRV 19,23



9021
L 31,73 / LRV 6,99

9106
L 52,28 / LRV 20,40

9113
L 32,16 / LRV 7,18

9503
L 40,71 / LRV 11,72

9920
L 64,41 / LRV 33,33

Arcade 2922, 2931, 3901

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/8 “		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 16 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6.6		ISO 2424
Gesamtdicke	10.5 mm	0.4 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	7.0 mm	0.28 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4900 g/m²	144.6 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1540 g/m²	45.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	1200 g/m²	35.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.171 g/cm³	0.0062 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1070 /dm²	89463 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	32 Objektbereich gewerblich - Normal		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	28 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1710
L L 59,31 / LRV 27,37

2014
L 56,19 / LRV 24,10



2017
L 39,32 / LRV 10,85

2051
L 28,54 / LRV 5,66

2121
L 19,55 / LRV 2,88

2128
L 24,02 / LRV 4,11

2922
L 47,50 / LRV 16,41

2931
L 38,34 / LRV 10,28

3901
L 18,82 / LRV 2,70

6102
L 53,65 / LRV 21,64



8222
L 35,89 / LRV 8,95

8802
L 30,70 / LRV 6,52



8811
L 24,90 / LRV 4,38

9013
L 37,77 / LRV 9,96

9022
L 20,57 / LRV 3,13

9092
L 23,44 / LRV 3,93

9095
L 39,65 / LRV 11,04

9107
L 67,99 / LRV 37,95

9111
L 21,20 / LRV 3,30

9501
L 21,73 / LRV 3,44

9502
L 35,55 / LRV 8,78

9517
L 58,86 / LRV 26,87

9531
L 18,20 / LRV 2,56

9533
L 48,86 / LRV 17,48

Colourant 8522

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	L 61,54 cm x W 53,29 cm x S 30,77 cm L 24,23" x W 20,98" x S 12,11" (Fliese 20 Stück / 4,9m²)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4450 g/m²	131.3 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	800 g/m²	23.6 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	625 g/m²	18.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.156 g/cm³	0.0056 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1890 /dm²	158023 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

8522
L 38,71 / LRV 10,50

8836

9022
L 33,31 / LRV 7,68

9514
L 48,94 / LRV 17,55

Desert 6431, 7852, 7921

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6, enthält 75% recycelten Inhalt		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2,9 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	610 g/m²	18 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	370 g/m²	10.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.128 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1321
L 63,17 / LRV 31,79

1914
L 57,24 / LRV 25,17

2021
L 30,89/ LRV 6,60

2117
L 27,22 / LRV 5,17

2914
L 51,13 / LRV 19,38

2928
L 61,87 / LRV 30,25

4413
L 26,91 / LRV 5,06

5121
L 37,19 / LRV 9,64

5402
L 50,40 / LRV 18,76

6118
L 54,04 / LRV 22,01

6431
L 49,76 / LRV 18,22

7173
L 43,99 / LRV 13,83

7852
L 41,67 / LRV 12,29

7921
L 25,60 / LRV 4,61

8114
L 41,46 / LRV 12,15

8521
L 22,38 / LRV 3,62

8823
L 32,30 / LRV 7,22

8915
L 45,02 / LRV 14,56

9093
L 30,62 / LRV 6,49

9508
L 52,74 / LRV 20,81

9516
L 38,51 / LRV 10,38

9518
L 56,83 / LRV 24,75

9523
L 43,97 / LRV 13,82

9580
L 27,95 / LRV 5,44

3D TEXTURES

Desert AirMaster® 7082, 8834, 8901

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Colback® Gold Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	685 g/m²	20.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	425 g/m²	12.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.142 g/cm³	0.0051 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

5227
L 33,59 / LRV 7,82

7082
L 50,31 / LRV 18,68

8834
L 49,62 / LRV 18,10



8901
L 44,18 / LRV 13,97



9033
L 38,44 / LRV 10,33

9092
L 25,55 / LRV 4,60

9097
L 56,21 / LRV 24,19

9501
L 27,28 / LRV 5,19

9525
L 49,09 / LRV 17,67

9940
L 50,95 / LRV 19,23

9970
L 38,06 / LRV 10,12

9990
L 21,51 / LRV 3,38

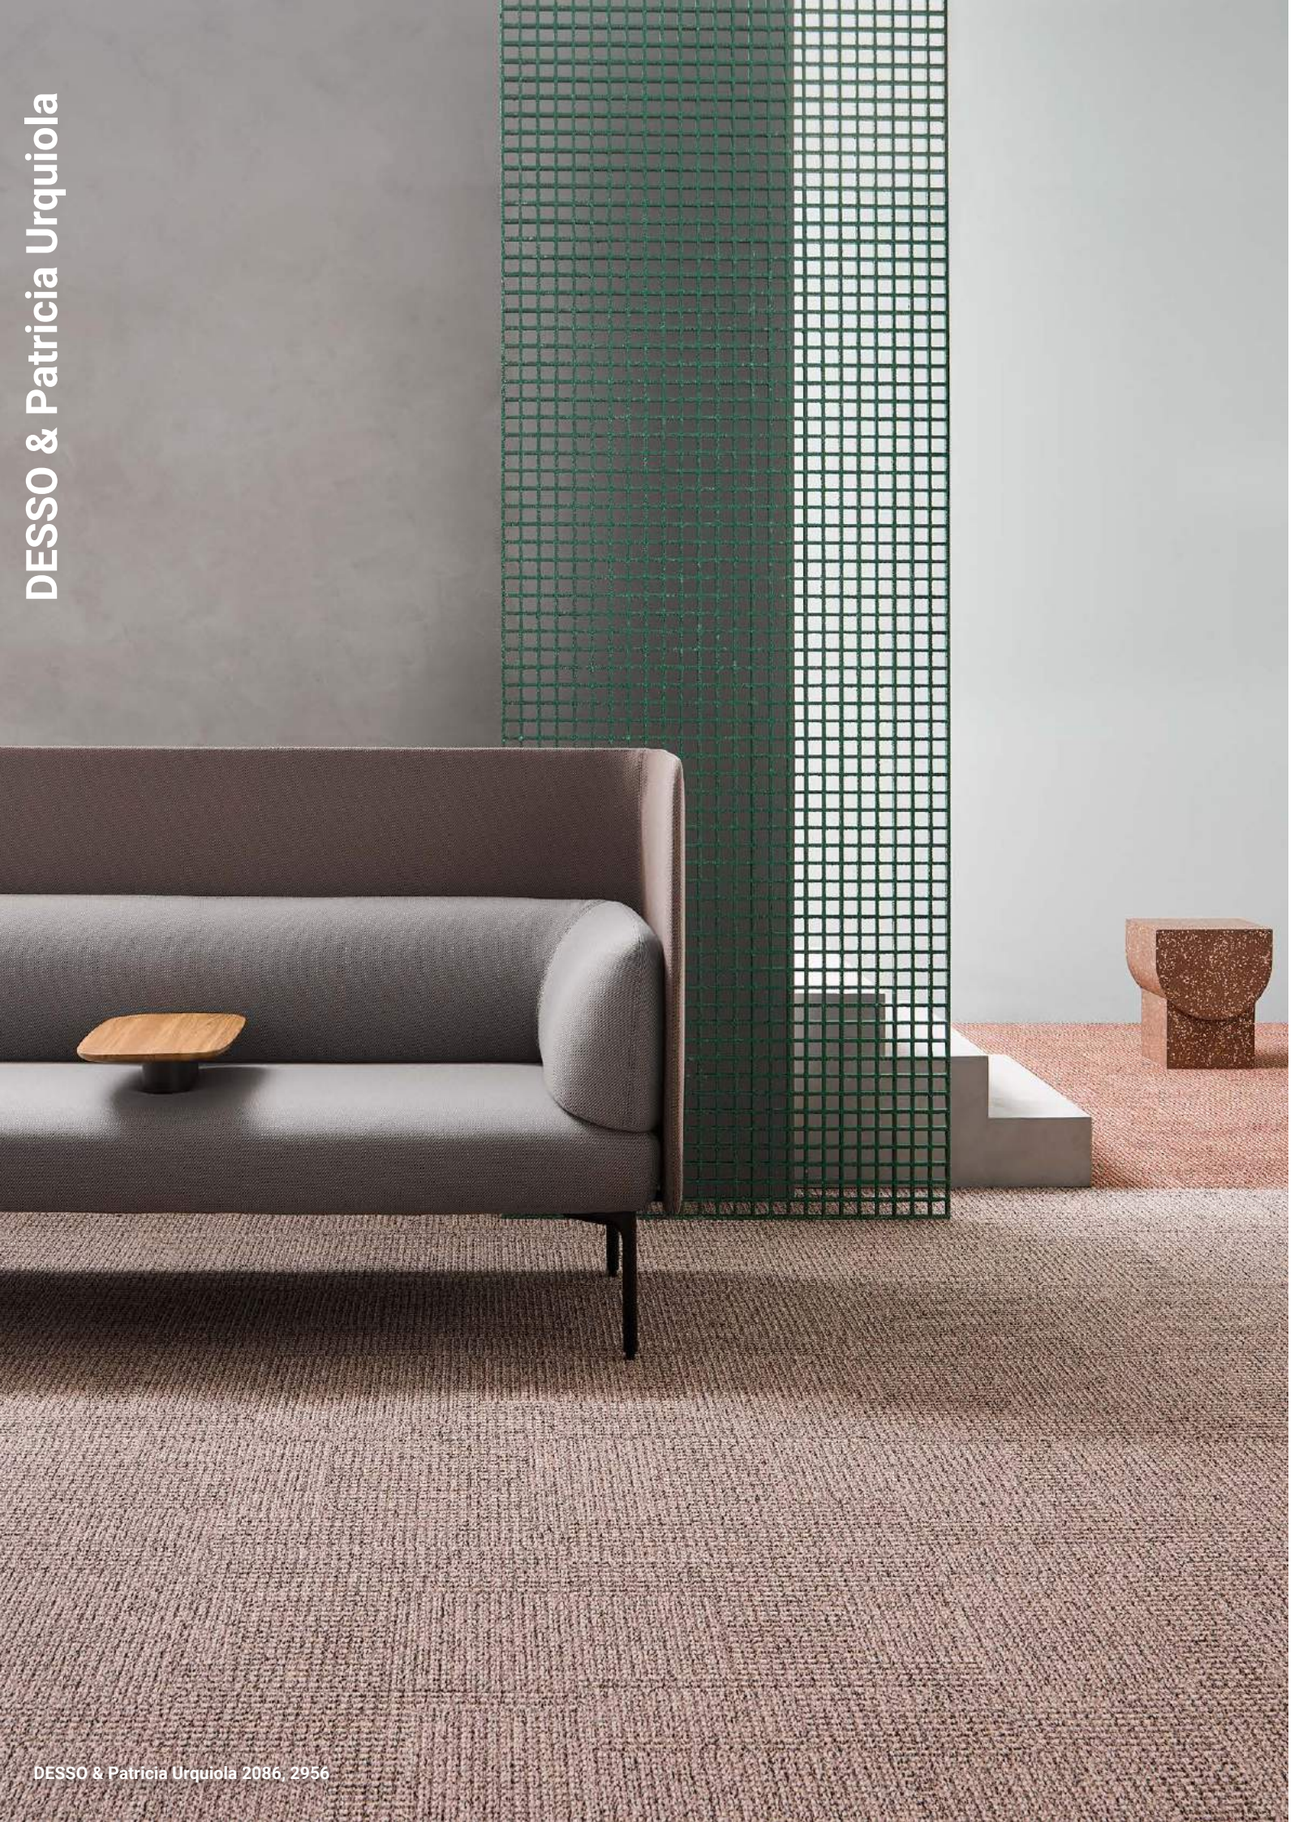

DESSO & Patricia Urquiola 2086, 2956

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.6 mm	0.14 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	515 g/m²	15.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.143 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2086
L 40,83 / LRV 11,76

2913
L 44,99 / LRV 14,53

2932
L 39,32 / LRV 10,85

2956
L 52,23 / LRV 20,35

5423
L 50,96 / LRV 19,23

6023
L 49,25 / LRV 17,80



6218
L 52,68 / LRV 20,75



7843
L 45,48 / LRV 14,89

7915
L 54,53 / LRV 22,48

8423
L 43,16 / LRV 13,27

9116
L 50,92 / LRV 19,20



9935
L 48,99 / LRV 17,59

3D TEXTURES

Essence 9005, 8012, 7123

Optional Optional €

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.6 mm	0.10 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	310 g/m²	9.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.119 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

2915
L 55,20 / LRV 23,12

2923
L 50,35 / LRV 18,71

2925
L 47,35 / LRV 16,29

3820
L 31,83 / LRV 7,01

3842
L 19,12 / LRV 2,78

4218
L 27,15 / LRV 5,15

4413
L 36,45 / LRV 9,24

5012
L 37,43 / LRV 9,77

5420
L 52,77 / LRV 20,84

6408
L 56,31 / LRV 24,22

7075
L 42,06 / LRV 12,54

7123
L 42,77 / LRV 13,01

8012
L 38,56 / LRV 10,40

8413
L 34,90 / LRV 8,45

8803
L 29,90 / LRV 6,19

8904
L 45,88 / LRV 15,18

Mehr Farben >>>

9005
L 44,77 / LRV 14,38

9031
L 15,85 / LRV 2,07

9036
L 45,74 / LRV 15,07

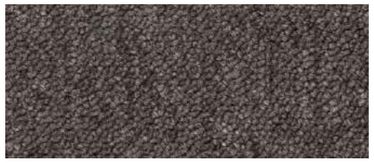

9092
L 31,59 / LRV 6,90

9095
L 50,07 / LRV 18,48

9096
L 38,97 / LRV 10,64

9502
L 25,41 / LRV 4,55



9504
L 39,22 / LRV 10,78

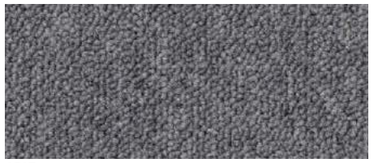

9507
L 44,86 / LRV 14,44

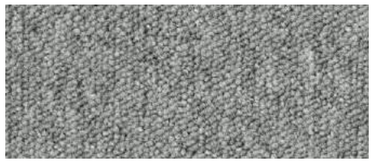

9515
L 53,00 / LRV 21,04

9523
L 44,38 / LRV 14,10

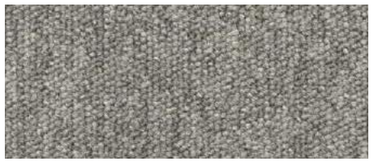

9926
L 53,23 / LRV 21,25

9975
L 35,51 / LRV 8,75



9981
L 27,81 / LRV 5,39

9991
L 16,77 / LRV 2,25

<<< Mehr Farben

Essence 6408, 7075, 2915 / Essence Maze 7071, 9107 / Essence Stripe 7003 / Essence Structure 9965

Essence

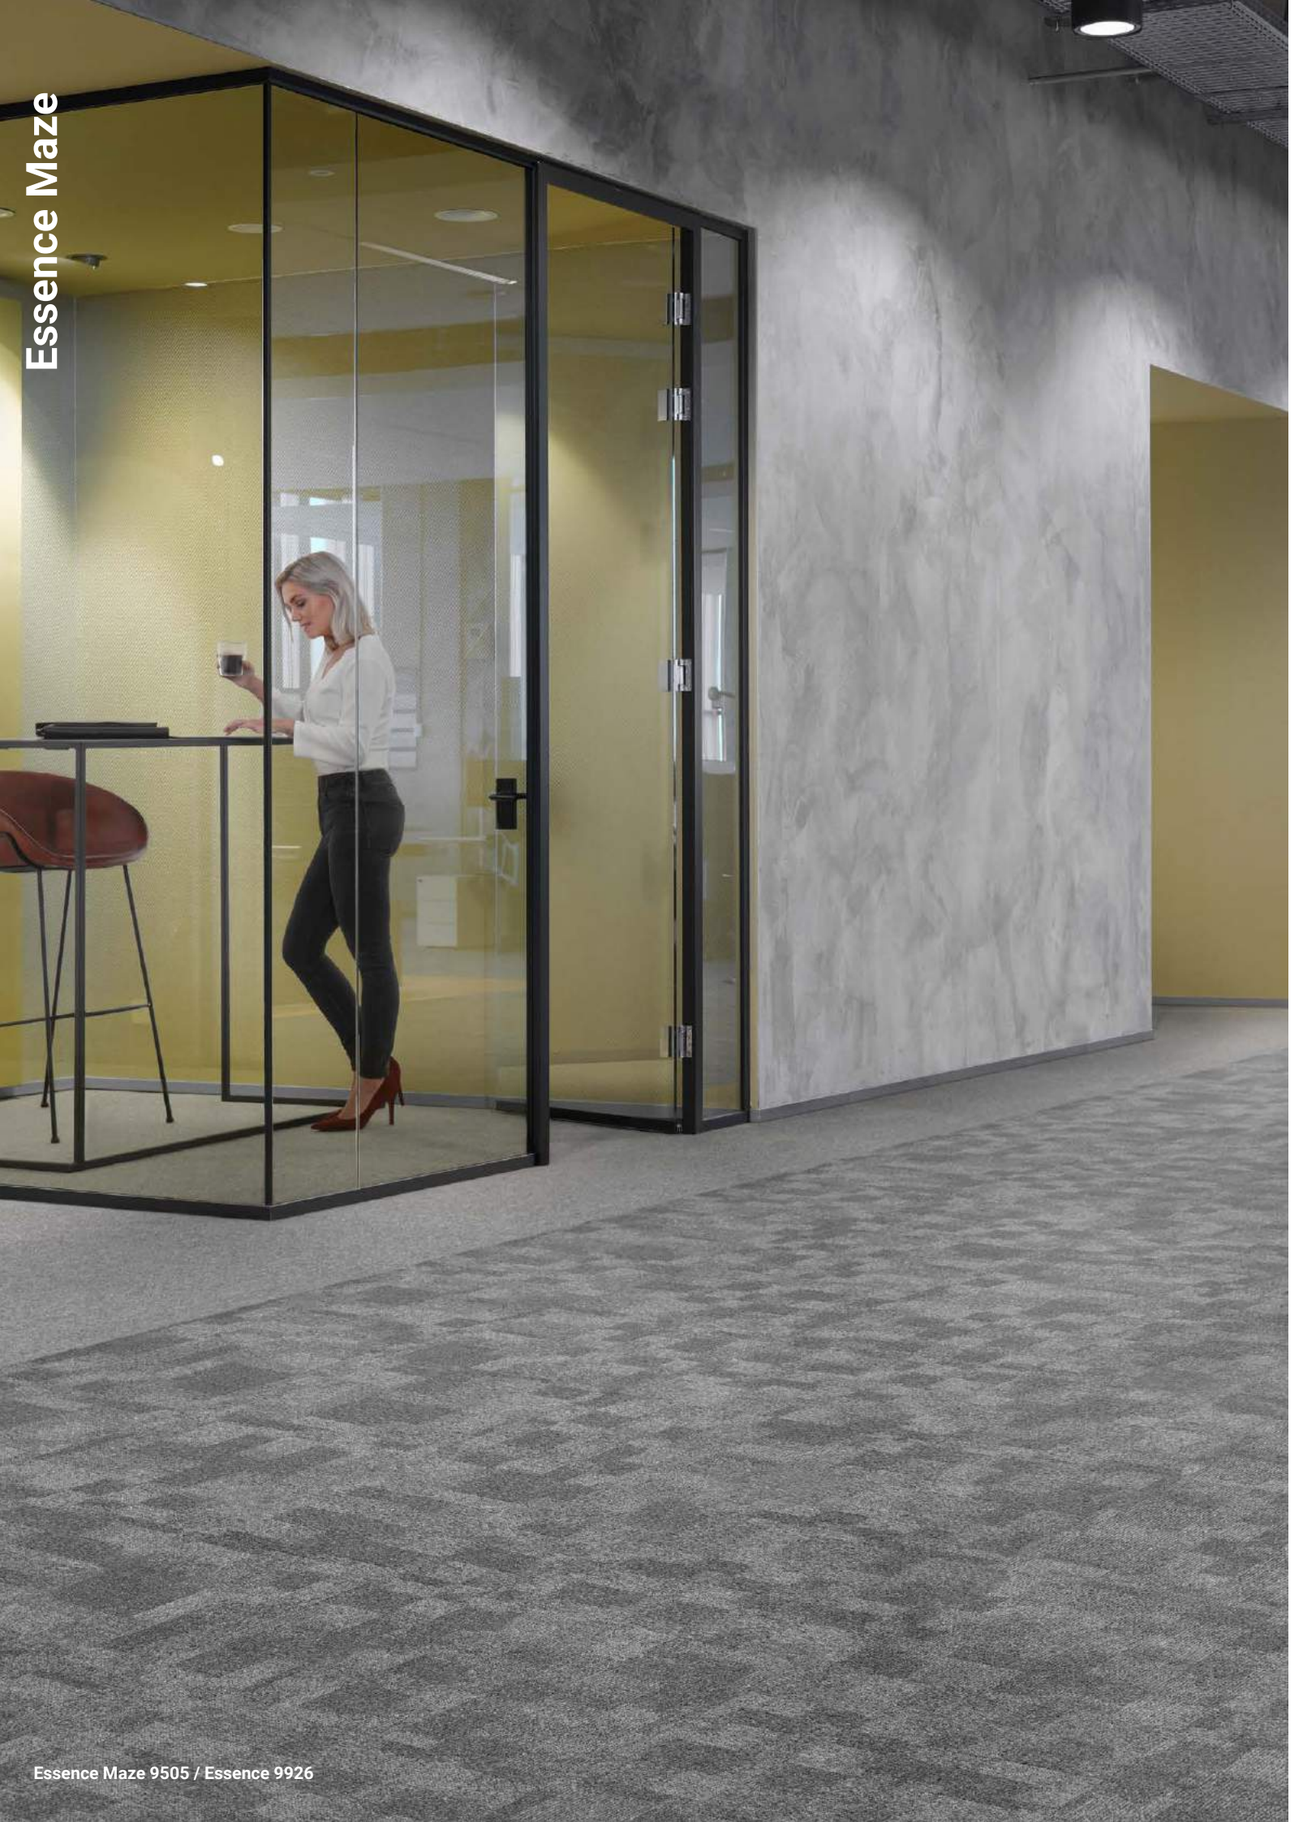

Essence Maze 9505 / Essence 9926

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	360 g/m²	10.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.120 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2033
48,62 / LRV 17,28

3821
L 33,68 / LRV 7,86

7071
L 48,99 / LRV 17,58

8431
L 38,76 / LRV 10,52

8901
L 24,38 / LRV 4,22

8905
L 50,13 / LRV 18,53

9092
L 29,18 / LRV 5,91

9104
L 35,52 / LRV 8,76

9107
L 43,41 / LRV 13,43

9505
L 48,36 / LRV 17,08

9513
L 32,54 / LRV 7,32

9991
L 20,85 / LRV 3,21

Essence Pure 2087, 9104, 9512, 9850 / Essence Traces 9105, 9946

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.7 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	325 g/m²	9.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.120 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Essence Elements Collection

1510
L 58,74 / LRV 26,75

2031
L 44,93 / LRV 14,49

2084
L 51,96 / LRV 20,11

2087
L 29,13 / LRV 5,89

2121
L 20,13 / LRV 3,02

2911
L 38,67 / LRV 10,47

4422
L 37,30 / LRV 9,70

5411
L 46,52 / LRV 15,66

6112
L 54,02 / LRV 21,99

6321
L 46,05 / LRV 15,31

7283
L 47,32 / LRV 16,26

7802
L 39,21 / LRV 10,78

7841
L 32,89 / LRV 7,49

7925
L 55,80 / LRV 23,71

8823
L 37,83 / LRV 9,99

8912
L 30,19 / LRV 6,31

Mehr Farben >>>

3D TEXTURES

Essence Pure 2084 / Essence Roots 2032

Essence Elements Collection

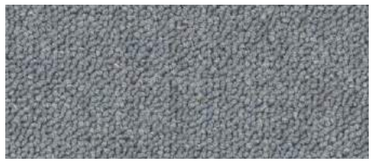

8915
L 50,59 / LRV 18,92

9022
L 18,79 / LRV 2,70

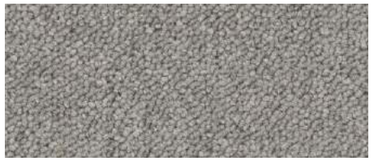

9044
L 57,79 / LRV 25,74

9083
L 38,00 / LRV 10,09

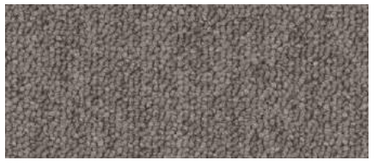

9104
L 48,71 / LRV 17,36

9111
L 34,61 / LRV 8,30

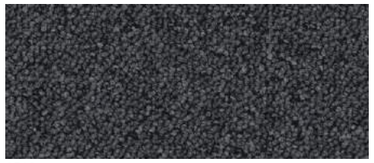

9512
L 31,52 / LRV 6,87

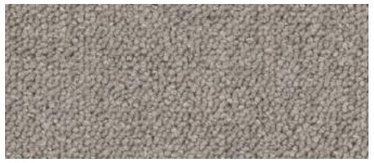

9526
L 57,38 / LRV 25,31

9531
L 24,43 / LRV 4,23

9850
L 17,20 / LRV 2,34

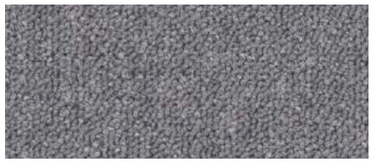

9945
L 51,79 / LRV 19,96

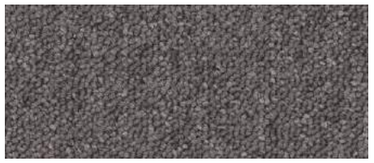

9960
L 43,50 / LRV 13,50

<<< Mehr Farben

Essence Roots 7803, Essence Pure 6112, 9945

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.4 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	380 g/m²	11.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.112 g/cm³	0.0040 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Essence Elements Collection

Essence Roots

2032
L 52,17 / LRV 20,30

2085
L 54,74 / LRV 22,68

2088
L 39,13 / LRV 10,73

5412
L 53,95 / LRV 21,93

6322
L 52,39 / LRV 20,49

7284
L 52,65 / LRV 20,73

7803
L 46,63 / LRV 15,74

8913
L 43,56 / LRV 13,54

9513
L 45,16 / LRV 14,66

9532
L 41,57 / LRV 12,22

9851
L 25,91 / LRV 4,72

9961
L 51,69 / LRV 19,87

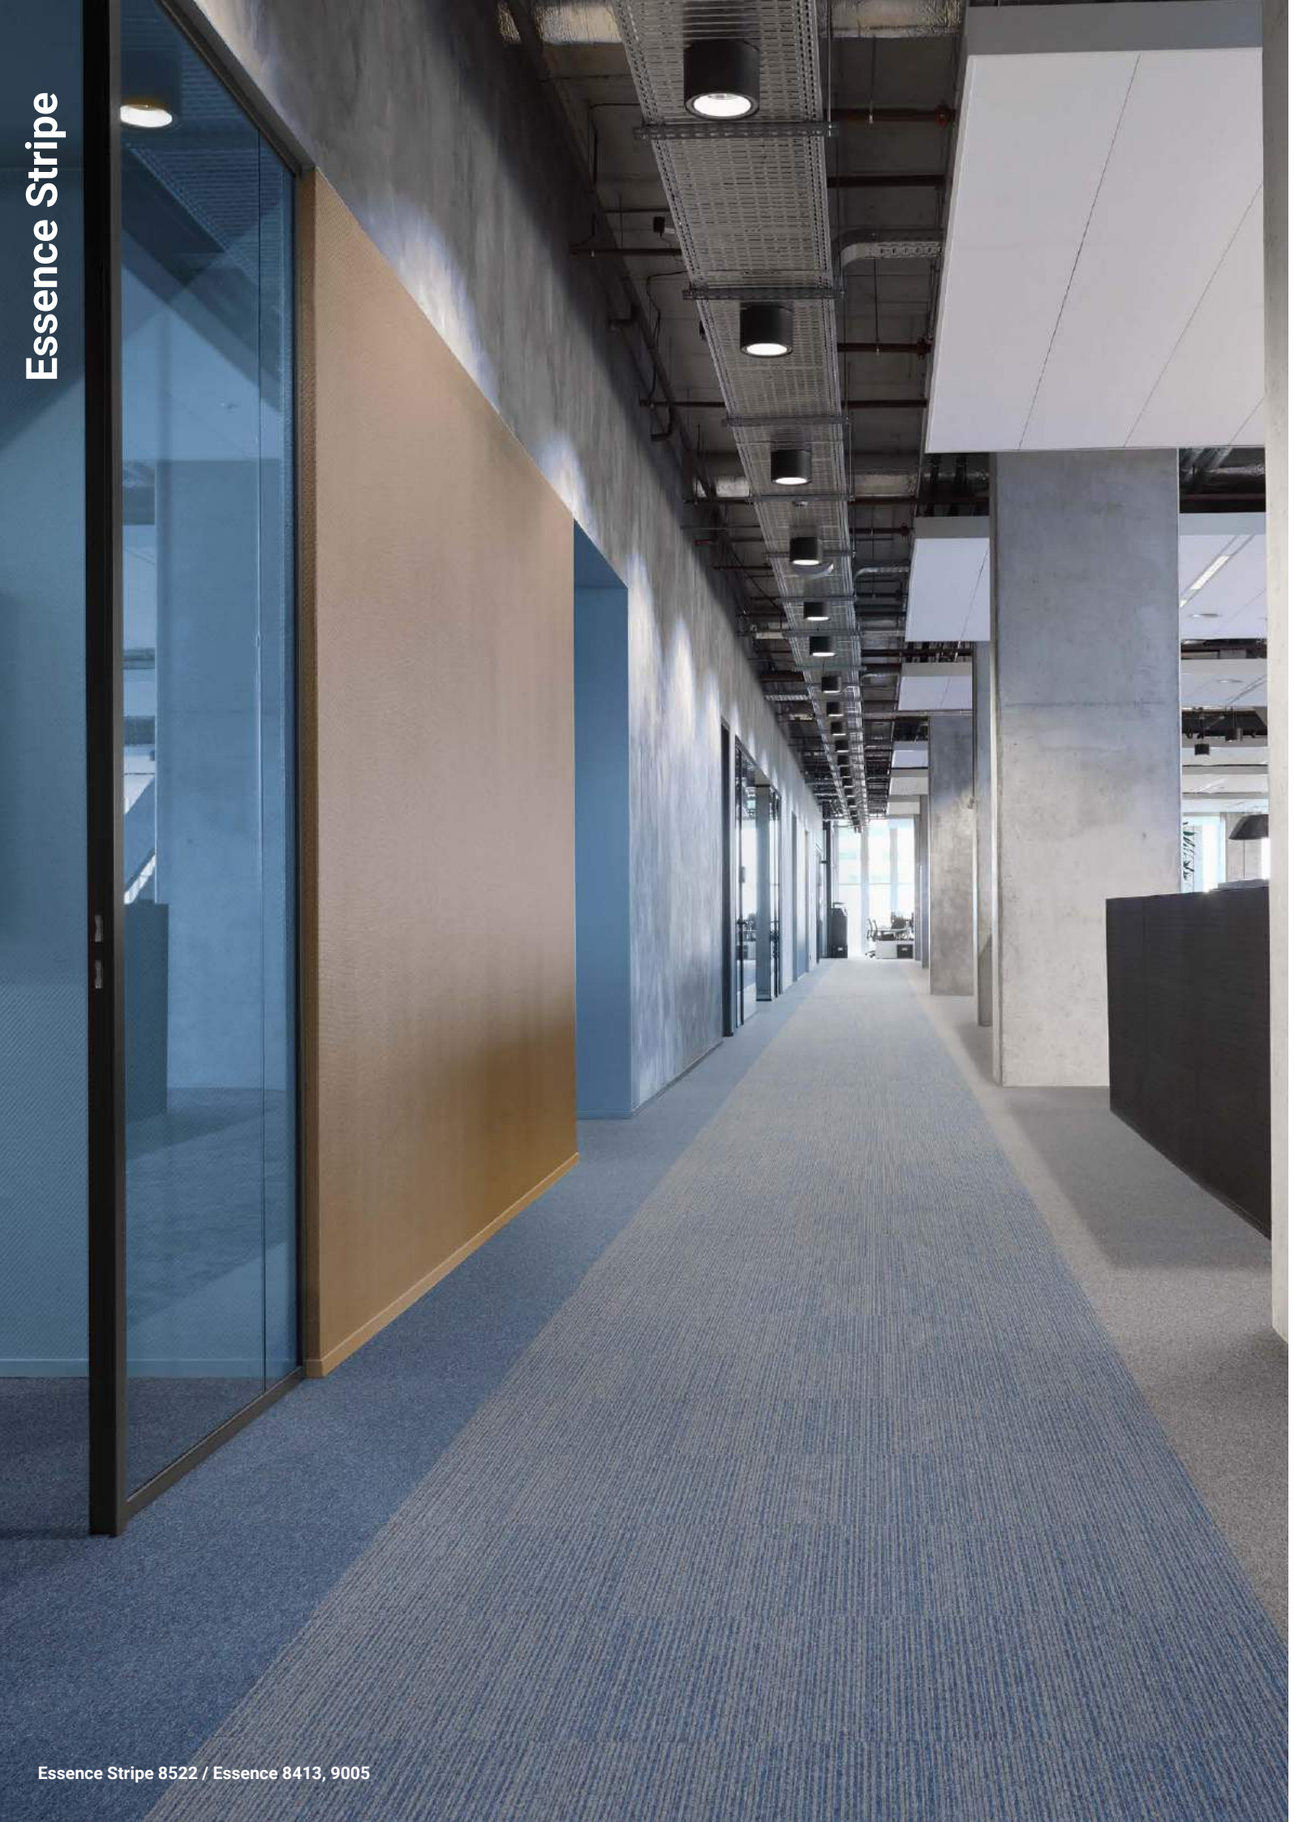

Essence Stripe 8522 / Essence 8413, 9005

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.6 mm	0.10 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	310 g/m²	9.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.119 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2933
L 29,14 / LRV 5,89

3211
L 33,08 / LRV 7,57

4411
L 33,36 / LRV 7,70

5102
L 34,92 / LRV 8,46

6011
L 48,69 / LRV 17,34

7003
L 50,56 / LRV 18,89

8162
L 45,44 / LRV 14,86

8522
L 39,81 / LRV 11,14

9093
L 46,40 / LRV 15,57

9502
L 33,48 / LRV 7,76



9514
L 45,40 / LRV 14,83

9982
L 21,37 / LRV 3,34

Essence Structure 7511 / Essence 8012, 9504

Optional Optional €

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm / 19.68" x 19.68" & 39.36" x 9.84" (Fliese 20 Stück / Planken 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	320 g/m²	9.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.114 g/cm³	0.0041 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1660
L 51,12 / LRV 19,37

5012
L 38,04 / LRV 10,11

6017
L 48,62 / LRV 17,29

7017
L 50,09 / LRV 18,49

7511
L 39,24 / LRV 10,80

9502
L 23,30 / LRV 3,89

9504
L 47,58 / LRV 16,46

9505
L 32,69 / LRV 7,40



9507
L 37,56 / LRV 9,84

9521
L 34,99 / LRV 8,49

9930
L 48,90 / LRV 17,52

9965
L 40,36 / LRV 11,47

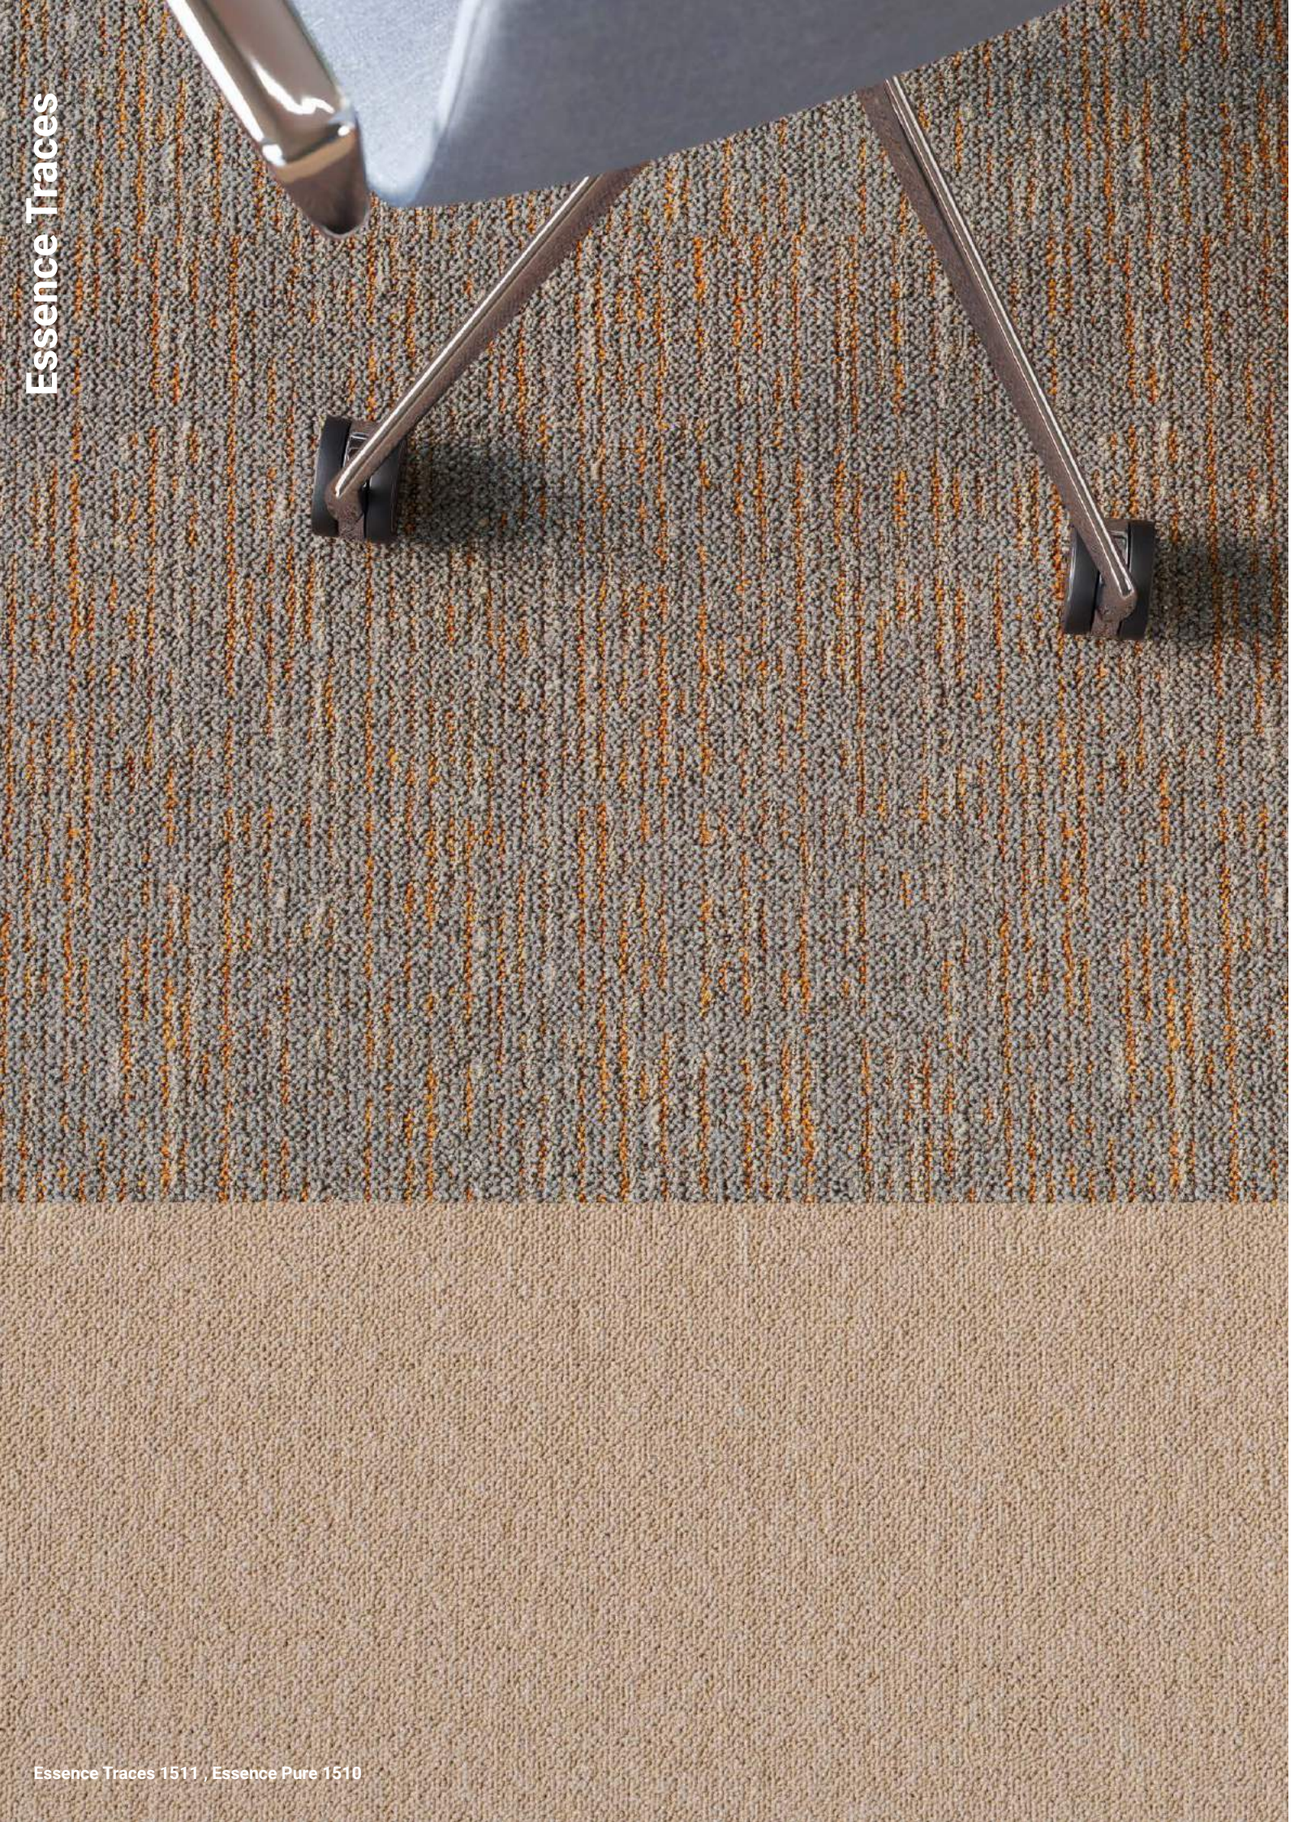

Essence Traces 1511 , Essence Pure 1510

Essence Elements Collection

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.6 mm	0.10 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	315 g/m²	9.3 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.121 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



1511
L 48,71 / LRV 17,36

9105
L 46,22 / LRV 15,43

9112
L 33,98 / LRV 8,00

9527
L 48,46 / LRV 17,16

9528
L 42,27 / LRV 12,68

9946
L 47,29 / LRV 16,24

3D TEXTURES

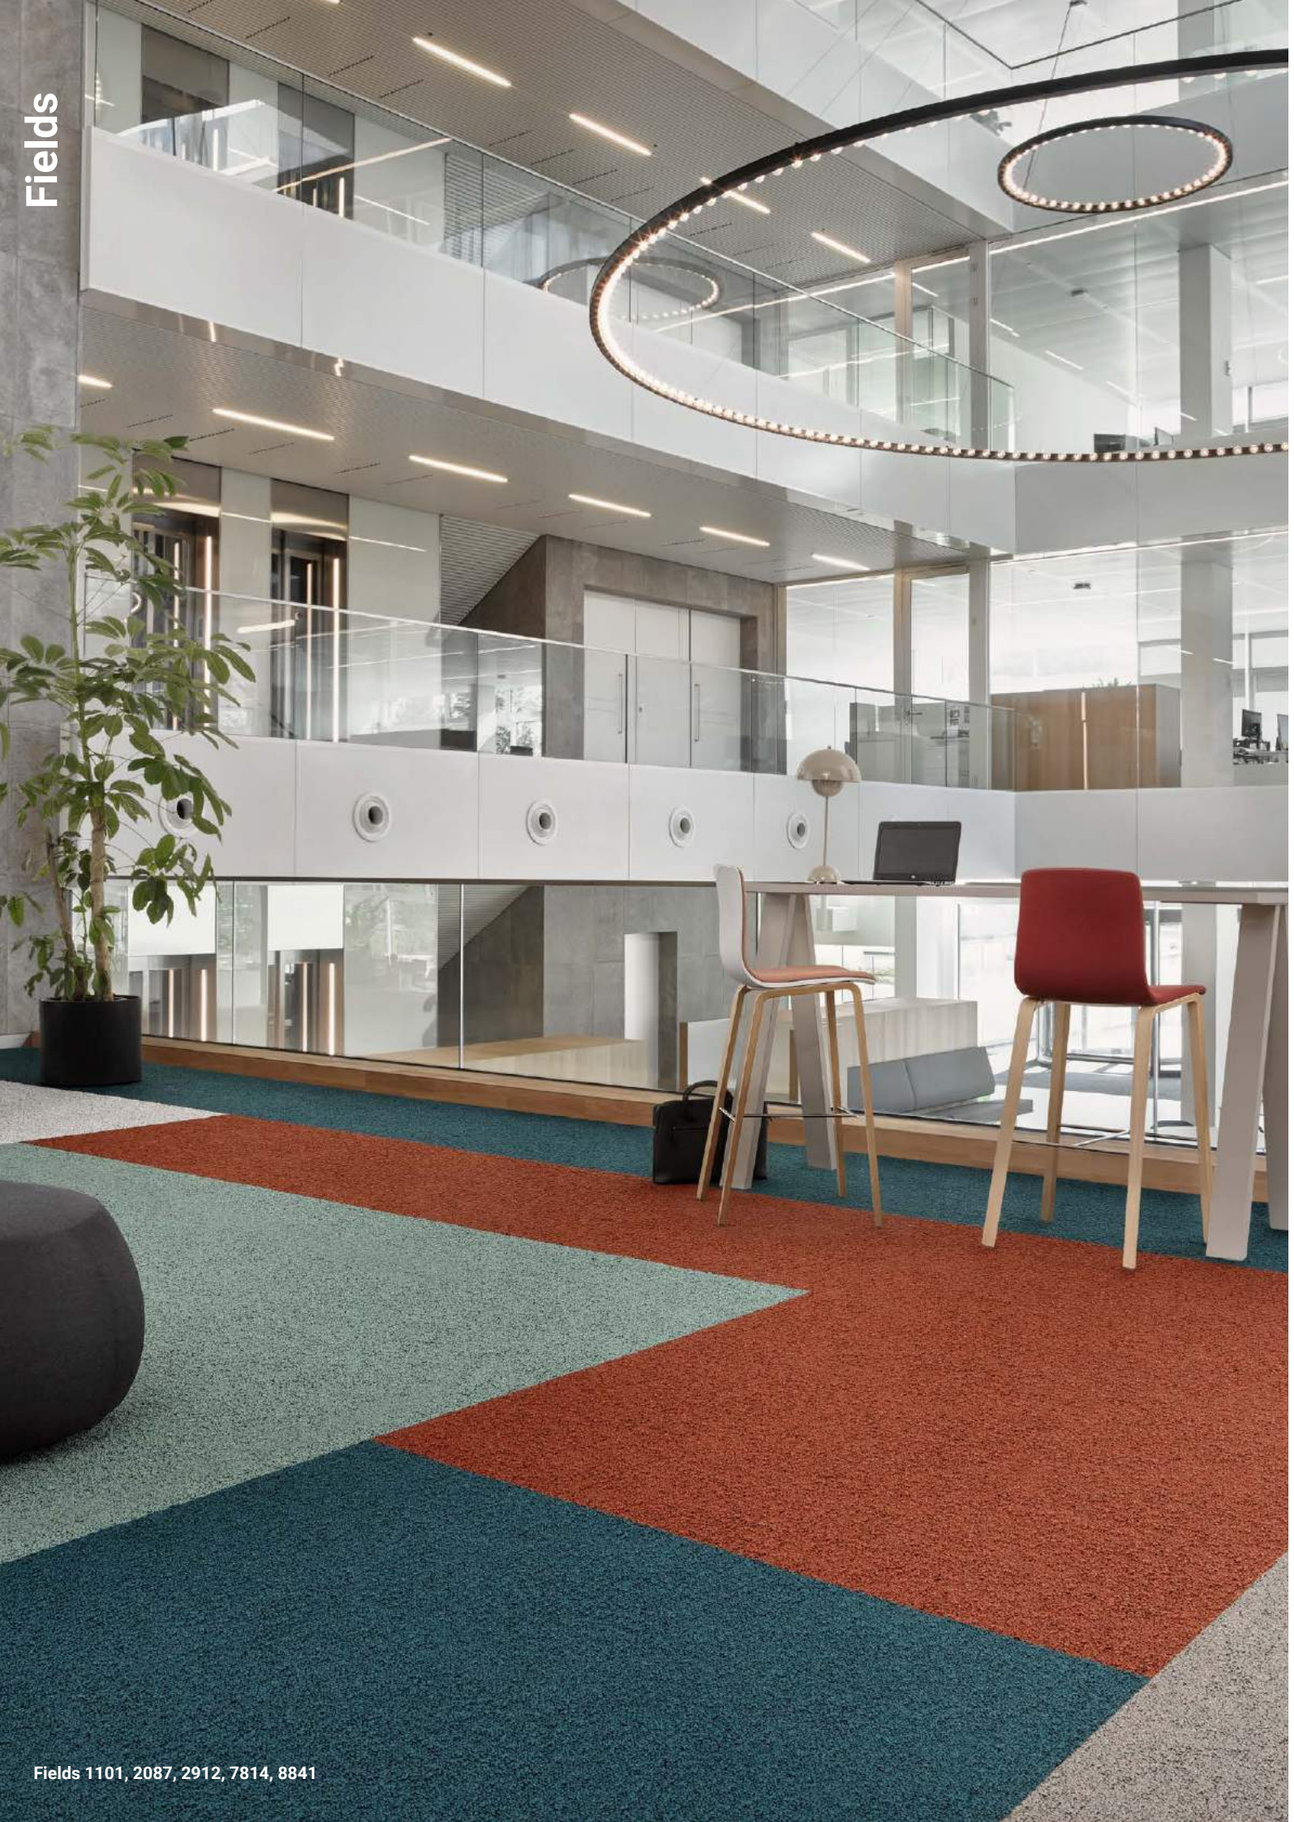

Fields 1101, 2087, 2912, 7814, 8841

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück / Planken 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100%regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



1101
L 55,38 / LRV 23,30



1510
L 53,55 / LRV 21,55

2056
L 35,05 / LRV 8,52

2087
L 26,71 / LRV 4,99



2093
L 30,32 / LRV 6,37

2127
L 17,01 / LRV 2,30

2912
L 37,36 / LRV 9,73

2915
L 46,75 / LRV 15,83

2934
L 40,26 / LRV 11,41



3913
L 34,12 / LRV 8,06



4202
L 27,22 / LRV 5,17

4301
L 28,10 / LRV 5,49



4438
L 39,77 / LRV 11,11

5012
L 38,76 / LRV 10,52

6011
L 45,86 / LRV 15,16

6218
L 51,64 / LRV 19,82

TEXTURES

Mehr Farben >>>

Fields

Fields 6218 / Linon 6022



7072
L 43,24 / LRV 13,32

7231
L 31,09 / LRV 6,69



7814
L 38,46 / LRV 10,35

7831
L 24,89 / LRV 4,38

7944
L 41,42 / LRV 12,13



8224
L 35,19 / LRV 8,59

8332
L 30,63 / LRV 6,50

8812
L 24,08 / LRV 4,12

8822
L 36,27 / LRV 9,15



8834
L 46,76 / LRV 15,84



8841
L 22,25 / LRV 3,58

8901
L 23,58 / LRV 3,97



8904
L 41,98 / LRV 12,48

9021
L 20,61 / LRV 3,14

9024
L 36,32 / LRV 9,17

9098
L 58,60 / LRV 26,60

9111
L 25,63 / LRV 4,62

9515
L 52,04 / LRV 20,18

9522
L 28,20 / LRV 5,53



9945
L 43,08 / LRV 13,21

9980
L 31,61 / LRV 6,91

<<< Mehr Farben

Forto 2913

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Genadelt		ISO 2424
Musterung	Nadelvlies		ISO 2424
Färbemethode	Fasergefärbt		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	70% Polyamid - 30% Polyester		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.2 mm	0.09 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4600 g/m²	135.8 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	525 g/m²	15.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	470 g/m²	13.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.214 g/cm³	0.0077 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	- /dm²	- /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	19 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2913
L 37,74 / LRV 9,94

8801
L 22,65 / LRV 3,70

9501
L 19,73 / LRV 2,92

9503
L 33,83 / LRV 7,93

9506
L 24.77 / LRV 4.34

9990
L 25.71 / LRV 4.65

Fuse Landscape 1915, 2104, 2045, 5131, 2014 / Fields 9515, 4438, 2056, 6218

Fuse Landscape

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.*		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

5433
L 49,96 / LRV 18,38

1915
L 47,35 / LRV 16,29

2045
L 44,49 / LRV 14,18

2104
L 40,84 / LRV 11,76

2956
L 36,25 / LRV 9,14

5131
L 38,80 / LRV 10,54

9920
L 50,72 / LRV 19,03

9965
L 43,10 / LRV 13,23

Mehr Farben >>>

3D TEXTURES

Fuse Landscape 7073, 7833, 7843, 7854 / Fields 7072, 7231, 7814, 7831, 9515

Fuse Landscape & Fields

Fuse Landscape

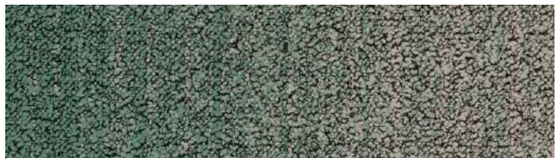

7915
L 46,80 / LRV 15,87

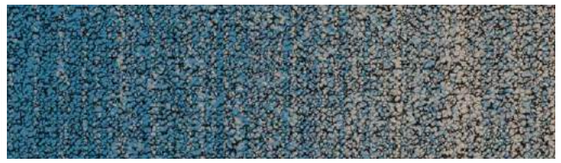

8835
L 44,35 / LRV 14,08

7854
L 41,76 / LRV 12,35

8814
L 41,40 / LRV 12,12

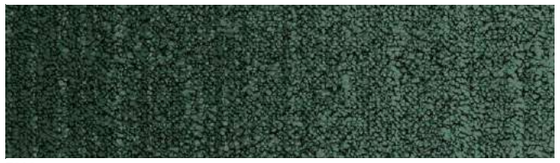

7833
L 33,68 / LRV 7,85

8804
L 34,26 / LRV 8,14

7843
L 36,00 / LRV 9,01

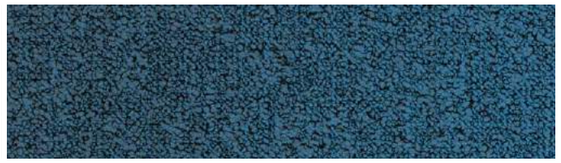

8423
L 34,80 / LRV 8,40

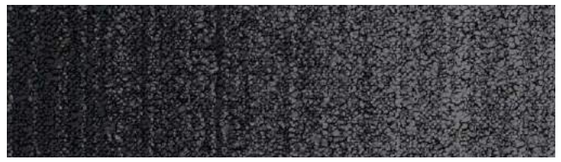

9970
L 32,65 / LRV 7,38

<<< Mehr Farben

Fuse Create 8823, 8836

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm / 19.68" x 19.68" & 39.36" x 9.84" (Fliese 20 Stück / Planken 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4250 g/m²	125.4 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	730 g/m²	21.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	415 g/m²	12.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Fuse Create

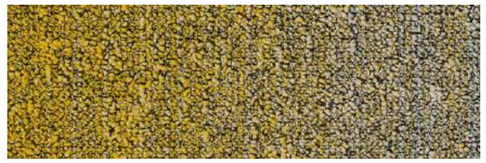

2014
L 51,75 / LRV 19,92

2913
L 48,77 / LRV 17,40

5102
L 43,27 / LRV 13,34

7073
L 47,69 / LRV 16,55

8823
L 43,38 / LRV 13,42

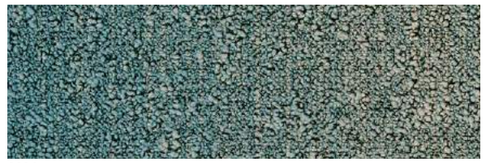

8836
L 48,92 / LRV 17,53

8905
L 47,20/ LRV 16,17

9096
L 44,88 / LRV 14,46

3D TEXTURES

Futurity 1324

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.1 mm	0.16 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4350 g/m²	128.4 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	860 g/m²	25.4 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	545 g/m²	16.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.133 g/cm³	0.0048 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	26 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1324
L 61,12 / LRV 29,38

9022
L 30,97 / LRV 6,64

9096
L 53,44 / LRV 21,45

9960
L 44,15 / LRV 1394

TEXTURES

Grain 6116, 9093

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.4 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	620 g/m²	18.3 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	410 g/m²	12.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.121 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	27 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1908
L 49,83 / LRV 18,27

4211
L 29,14 / LRV 5,89

6116
L 60,94 / LRV 29,18

7272
L 39,69 / LRV 11,06

8331
L 24,14 / LRV 4,14

8833
L 40,24 / LRV 11,39

9093
L 36,64 / LRV 9,34

9094
L 41,99 / LRV 12,49

9111
L 27,88 / LRV 5,41

9501
L 31,58 / LRV 6,90

9506
L 42,94 / LRV 13,12

9990
L 20,73 / LRV 3,18

Grezzo 2067, 9930

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	395 g/m²	11.7 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.113 g/cm³	0.0041 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2067
L 39,11 / LRV 10,72

7844
L 50,76 / LRV 18,99

7923
L 44,82 / LRV 14,41

8904
L 48,40 / LRV 17,11

8913
L 42,70 / LRV 12,96

8927
L 52,36 / LRV 20,46

9024
L 34,70 / LRV 8,35

9027
L 58,17 / LRV 26,14

9033
L 32,73 / LRV 7,41



9035
L 50,21 / LRV 18,59

9106
L 52,05 / LRV 20,19

9930
L 63,63 / LRV 32,35

TEXTURES

Grezzo Bloom 2064 / Grezzo Vivid 2056

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	395 g/m²	11.7 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.113 g/cm³	0.0041 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Bloom 2003
L 50,27 / LRV 18,65

Vivid 2007
L 42,81 / LRV 13,03



Bloom 2064
L 60,42 / LRV 28,59

Vivid 2056
L 49,27 / LRV 17,81



Bloom 2942
L 37,18 / LRV 9,64

Vivid 2091
L 31,95 / LRV 7,06



Bloom 6122
L 57,59 / LRV 25,53

Vivid 6202
L 55,95 / LRV 26,68

Bloom 7924
L 45,69 / LRV 15,04

Vivid 7932
L 33,54 / LRV 7,79



Bloom 8922
L 35,77 / LRV 8,89



Vivid 8842
L 36,81 / LRV 9,43



Bloom 9004
L 52,23 / LRV 20,35

Vivid 3913
L 43,33 / LRV 13,38

Bloom 9096
L 59,20 / LRV 27,24

Vivid 9523
L 46,63 / LRV 15,74

TEXTURES

Grezzo Bloom & Vivid

Iconic 2913, 8802, 5103, 9097

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (20 Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.5 mm	0.14 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	655 g/m²	19.3 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	420 g/m²	12.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.120 g/cm³	0.0043 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

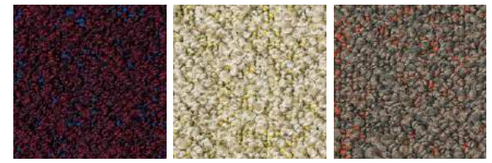

2101
L 19,27 / LRV 2,81

2906
L 63,19 / LRV 31,81

2913
L 39,46 / LRV 10,93



4208
L 28,36 / LRV 5,59

4212
L 38,55 / LRV 10,40



5103
L 43,98 / LRV 13,82



6401
L 56,08 / LRV 23,99

7164
L 43,68 / 13,62



8107
L 40,88 / LRV 11,79



8802
L 24,46 / LRV 4,24

8911
L 26,01 / LRV 4,75



9093
L 27,86 / LRV 5,40

9096
L 55,36 / LRV 23,28

9097
L 60,60 / LRV 28,79

9512
L 27,99 / LRV 5,45

9517
L 60,51 / LRV 28,70

9523
L 34,56 / LRV 8,28



9524
L 39,04 / LRV 10,68

9525
L 52,71 / LRV 20,78

9527
L 67,16 / 36,84



9945
L 43,02 / LRV 13,17

9975
L 35,18 / LRV 8,59



9980
L 24,04 / LRV 4,11



9990
L 26,04 / LRV 4,76

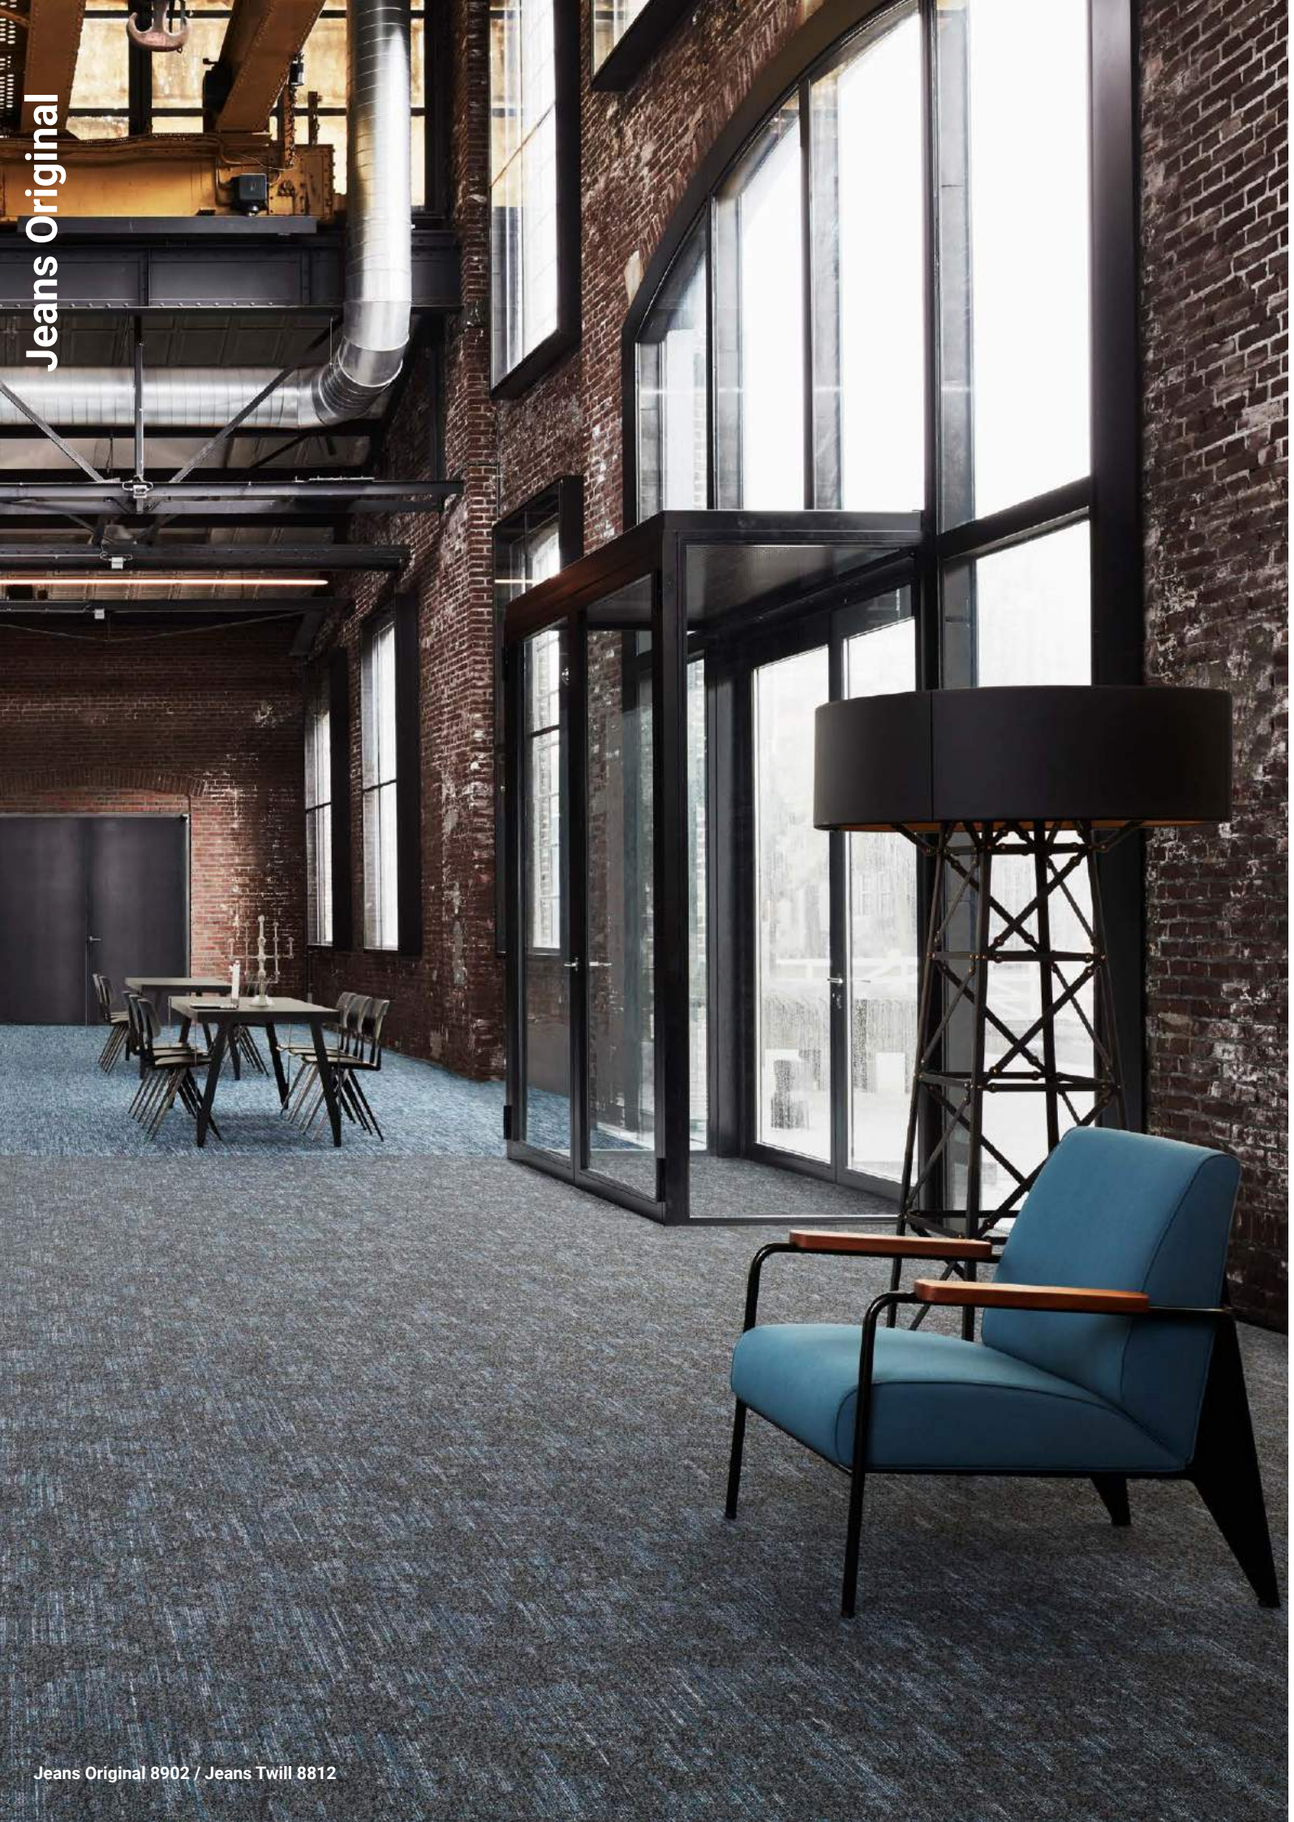

Jeans Original 8902 / Jeans Twill 8812

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed + solution dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.7 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	670 g/m²	19.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	430 g/m²	12.7 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.159 g/cm³	0.0057 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	21 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

8902
L 25,59 / LRV 4,61

8904
L 48,37 / LRV 17,09

9021
L 24,03 / LRV 4,11

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed + solution dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	780 g/m²	23.0 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	505 g/m²	14.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.153 g/cm³	0.0055 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

8905
L 53,44 / LRV 21,52

Jeans Twill 8812 / Jeans Original 8902

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed + solution dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4300 g/m²	126.9 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	745 g/m²	22.0 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	475 g/m²	14.0 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ™ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

8812
L 29,90 / LRV 6,19

8903
L 40,80 / LRV 11,74

Jeans Twill

Linon 9055, 3913, 8832

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	610 g/m²	18.0 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	355 g/m²	10.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.127 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104/yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		EN 1307
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ℠ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2015
L 45,96 / LRV 15,24

2023
L 40,62 / LRV 11,63

2102
L 33,66 / LRV 7,84

2927
L 59,44 / LRV 27,51

3913
L 38,23 / LRV 10,22

5038
L 47,33 / LRV 16,27

6022
L 47,28 / LRV 16,24

7942
L 31,33 / LRV 6,79

8832
L 34,81 / LRV 8,41

9005
L 36,88 / LRV 9,47

9055
L 46,68 / LRV 15,77

9093
L 38,41 / LRV 10,32

9097
L 50,14 / LRV 18,54



9504
L 43,96 / LRV 13,81



9508
L 58,41 / LRV 26,40

9526
L 55,73 / LRV 23,64

9950
L 45,19 / LRV 14,68

9965
L 34,25 / LRV 8,13

Bahnenware auf Anfrage erhältlich

Lita 9502, 9990

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Genadelt		ISO 2424
Musterung	Polvlies		ISO 2424
Färbemethode	Fasergefärbt		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	9.0 mm	0.4 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4950 g/m²	146.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1340 g/m²	39.6 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	500 g/m²	14.8 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.100 g/cm³	0.0036 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	- /dm²	- /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	-		ISO 10965
Maßbeständigkeit	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	≤ 0,2%		EN 986
Schallreduktion	25 dB		ISO 10140
Brandverhalten	0.25 α_w		ISO 354
Light Reflectance Value (LRV)	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1708
L 38,82 / LRV 10,55

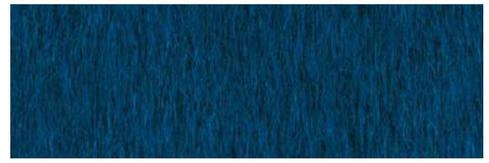

8501
L 24,95 / LRV 4,40

8801
L 20,92 / LRV 3,22

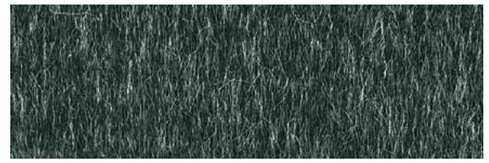

9502
L 26,55 / LRV 4,94

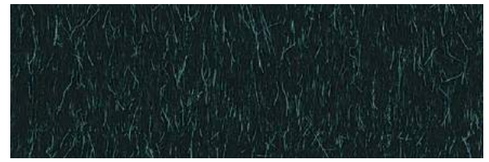

9990
L 17,84 / LRV 2,48

Metallic Shades 2083

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.3 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4500 g/m²	132.8 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	945 g/m²	27.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	615 g/m²	18.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.186 g/cm³	0.0067 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0,2%		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2017
L 39,64 / LRV 11,03

2031
L 34,81 / LRV 8,40

2083
L 35,56 / LRV 8,78

2942
L 30,78 / LRV 6.56

2915
L 59,23 / LRV 27,28

2913
L 53,68 / LRV 21,67

9031
L 33,56 / LRV 7,80

9975
L 41,44 / LRV 12,14

9950
L 46,71 / LRV 15,80

9505
L 49,60 / LRV 18,08

Avenue 8851

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * EcoBase SoundMaster Thrive – 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 75 % positiv bewerteten recycelten Inhalt.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	10,0 mm	0.4 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4450 g/m²	131.3 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	840 g/m²	24.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	610 g/m²	18.0 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.122 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	-		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0,2%		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	35 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.30 α_w		ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ™ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken ohne SoundMaster Thrive

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

1660
L 65,50 / LRV 34,68



2023
L 51,82 / LRV 19,98

2034
L 43,60 / LRV 13,56

2076
L 35,05 / LRV 8,52

2082
L 26,20 / LRV 4,81

2105
L 17,88 / LRV 2,49

2121
L 63,32 / LRV 31,97

2905
L 53,44 / LRV 21,45

2925
L 23,42 / LRV 3,92

2946
L 15,80 / LRV 2,06

2952
L 67,89 / LRV 37,82 *

3901
L 57,60 / LRV 25,54

3923
L 39,61 / LRV 11,02

3924
L 26,50 / LRV 4,92

4301
L 21,88 / LRV 3,48

4332
L 57,44 / LRV 25,38

Weitere Farben und Designs >>>

Mode Collection

Eclectic 8911

Metropol 2021

Scenic 2076

Vista 2925

4423
L 50,42 / LRV 18,77

5202
L 37,70 / LRV 9,92

6116
L 16,99 / LRV 2,30

7282
L 16,99 / LRV 2,30

7812
L 50,42 / LRV 18,77

7823
L 37,70 / LRV 9,92

8013
L 16,99 / LRV 2,30

8331
L 16,99 / LRV 2,30

8501
L 50,42 / LRV 18,77

8823
L 37,70 / LRV 9,92

8851
L 16,99 / LRV 2,30


8911
L 16,99 / LRV 2,30

8914
L 50,42 / LRV 18,77

9075
L 37,70 / LRV 9,92

9096
L 16,99 / LRV 2,30

9104
L 16,99 / LRV 2,30

9113
L 50,42 / LRV 18,77

9115
L 37,70 / LRV 9,92

9501
L 16,99 / LRV 2,30

9502
L 16,99 / LRV 2,30

9503
L 5042 / LRV 18,77

9515
L 37,70 / LRV 9,92

9523
L 16,99 / LRV 2,30

9536
L 16,99 / LRV 2,30

9965
L 50,42 / LRV 18,77

9990
L 37,70 / LRV 9,92

<<< Weitere Farben und Designs

Mode Collection

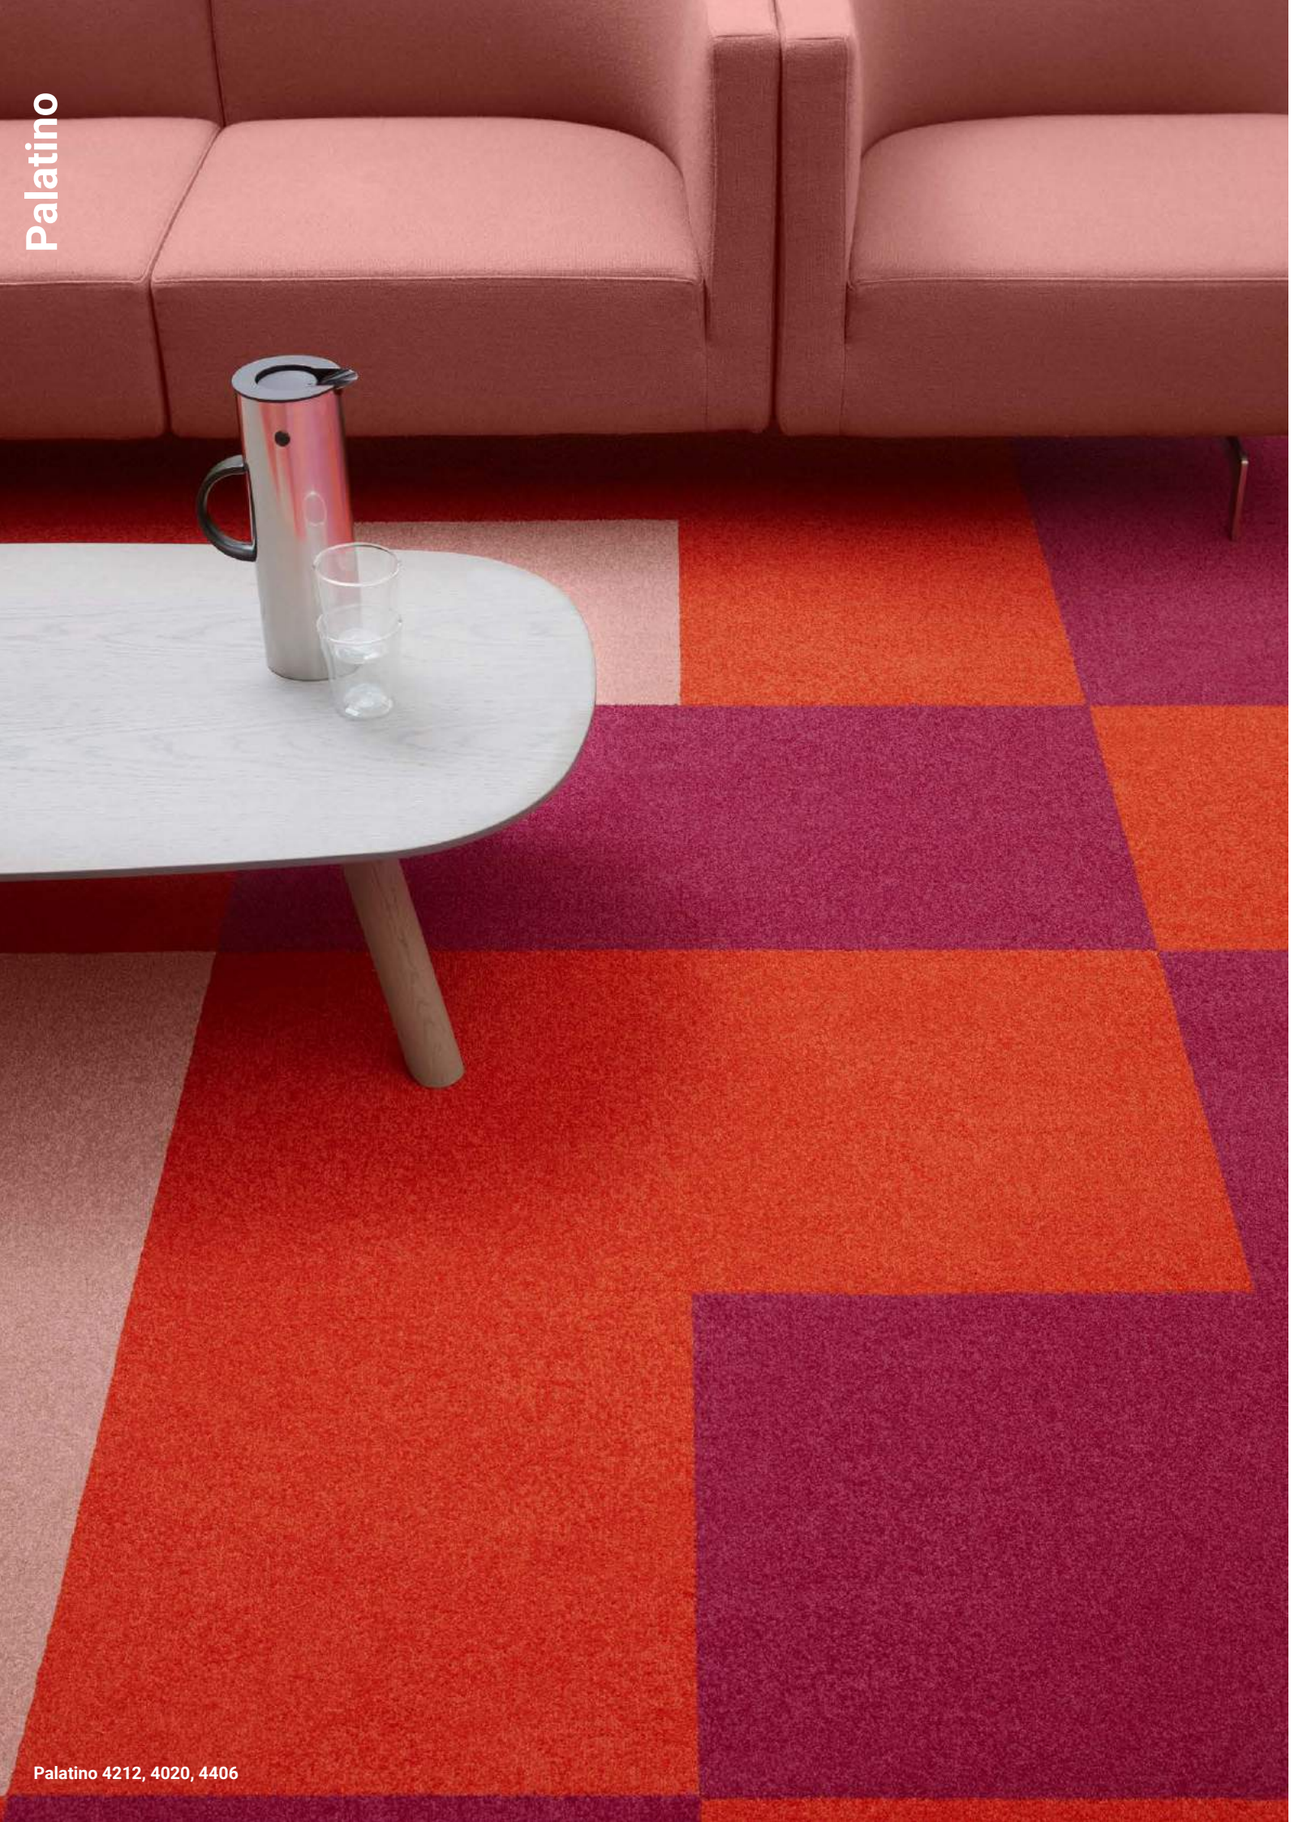

Palatino 4212, 4020, 4406

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6.6		ISO 2424
Gesamtdicke	8.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4450 g/m²	131.3 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1100 g/m²	32.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	845 g/m²	24.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.169 g/cm³	0.0061 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1500 /dm²	125415 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	27 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Light Reflectance Value (LRV)	See right side page per colour		BS 8493
Colour Depth (L)	See right side page per colour		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

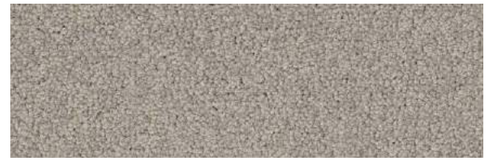

1318
L 58,02 / LRV 25,98

1321
L 62,11 LRV 30,53

1510
L 59,68 / LRV 27,77

2036
L 49,91 / LRV 18,35

2121
L 20,14 / LRV 3,02

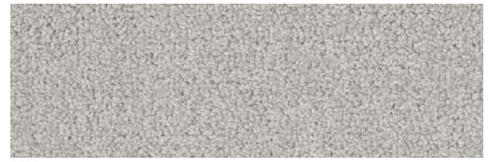

2502
L 68,08 / LRV 38,08

2923
L 49,15 / LRV 17,72

2928
L 70,73 / LRV 41,79

Mehr Farben >>>

Palatino

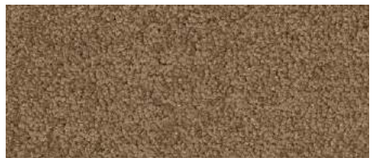

2929
L 43,72 / LRV 13,64

3500
L 60,82 / LRV 29,04

3502
L 51,16 / LRV 19,41

3841
L 18,19 / LRV 2,56

3911
L 19,92 / LRV 2,97

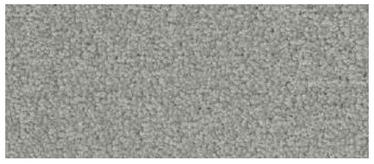

4000
L 56,94 / LRV 24,86

4020
L 22,53 / LRV 3,66

4107
L 32,98 / LRV 7,53

4212
L 44,61 / LRV 14,27

4218
L 26,59 / LRV 4,95

4301
L 31,82 / LRV 7,01

4406
L 33,09 / LRV 7,58

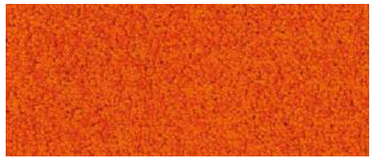

5206
L 45,98 / LRV 15,25

5502
L 47,26 / LRV 16,21

6016
L 54,87 / LRV 22,80

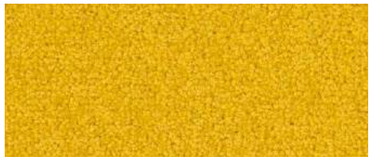

6208
L 64,66 / LRV 33,61

6502
L 39,87 / LRV 11,17

7018
L 54,48 / LRV 22,43

7121
L 34,61 / LRV 8,30

8073
L 44,59 / LRV 14,25

8111
L 31,22 / LRV 6,75



8412
L 31,21 / LRV 6,74

8500
L 29,20 / LRV 5,92

8505
L 22,55 / LRV 3,67

8512
L 24,51 / LRV 4,26



8803
L 36,30 / LRV 9,16

8814
L 55,47 / LRV 23,38

8823
L 44,25 / LRV 14,01

9022
L 33,21 / LRV 7,63

9081
L 15,27 / LRV 1,96

9104
L 34,84 / LRV 8,42

<<< Mehr Farben

Protect 8901

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/8 “		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Strang		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 16 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	80% Wolle - 20% Polyamid		ISO 2424
Gesamtdicke	10.0 mm	0.4 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	5.2 mm	0.20 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4800 g/m²	141.7 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1470 g/m²	43.4 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	790 g/m²	23.3 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.152 g/cm³	0.0055 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1110 /dm²	92807 /yd²	ISO 1763
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

8901
L 16,56 / LRV 2,21

9990
L 21,55 / LRV 3,39

9021
L 23,18 / LRV 3,85

2922
L 32,31 / LRV 7,22

Protect

Recharge 1510, 2024, 6022, 6218, 9096 / Retrace 1510

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4050 g/m²	119.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	600 g/m²	17.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	345 g/m²	10.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.123 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0,2%		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified ™ Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Origin collection

Recharge

1510
L 61.97 / LRV 30,36

2024
L 48,13 / LRV 16,90

2075
L 48,73 / LRV 17,38

2086
L 36,66 / LRV 9,36

6022
L 48,75 / LRV 17,39

6218
L 56,15 / LRV 24,06

7933
L 41,25 / LRV 12,02

7945
L 55,11 / LRV 23,04

7952
L 28,12/ LRV 5,50

8911
L 29,53 / LRV 6,05

8914
L 51,63 / LRV 19,81

9044
L 52,20 / LRV 20,32

9082
L 36,79 / LRV 9,42

9096
L 53,75 / LRV 21,74

9098
L 62,25 / LRV 30,69

9503
L 34,52 / LRV 8,26

9504
L 41,44 / LRV 12,14

9524
L 42,98 / LRV 13,15

9526
L 54,19 / LRV 22,15

9990
L 21,22 / LRV 3,30

TEXTURES

Retrace 9504 / Recharge 7952, 8914

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3800 g/m²	112.2 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	600 g/m²	17.7 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	355 g/m²	10.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.127 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	-≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Origin collection

Retrace

1510
L 62,05 / LRV 30,46

2024
L 47,31 / LRV 16,21

2075
L 47,63 / LRV 16,50

2086
L 36,49 / LRV 9,27

6022
L 48,53 / LRV 17,22

6218
L 55,60 / LRV 23,52

7933
L 39,73 / LRV 11,09

7945
L 54,30 / LRV 22,26

7952
L 27,82 / LRV 5,39

8911
L 29,30 / LRV 5,96

8914
L 50,04 / LRV 18,45

9044
L 50,51 / LRV 18,85

9082
L 36,84 / LRV 9,45

9096
L 53,25 / LRV 21,75

9098
L 62,25 / LRV 32,35

9503
L 35,22 / LRV 8,61

9504
L 41,71 / LRV 12,31

9524
L 42,11 / LRV 12,57

9526
L 55,03 / LRV 22,96

9990
L 21,41 / LRV 3,35

3D TEXTURES

Rock 6102 / Salt 6112

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.6 mm	0.14 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	685 g/m²	20.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	420 g/m²	12.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.117 g/cm³	0.0042/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	950 /dm²	79430 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

2035
L 37,47 / LRV 9,79

2913
L 40,31 / LRV 11,44

4311
L 27,46 / LRV 5,26

6102
L 54,29 / LRV 22,24

7065
L 49,05 / LRV 17,63



8113
L 39,52 / LRV 10,96

9104
L 27,81 / LRV 5,39

9511
L 26,92 / LRV 5,07

9512
L 21,86 / LRV 3,48

9514
L 32,70 / LRV 7,40

9524
L 42,07 / LRV 12,54

9960
L 40,56 / LRV 11,59

Salt 4312 / Rock 9104

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.9 mm	0.15 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	680 g/m²	20.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	435 g/m²	12.8 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.112 g/cm³	0.0040/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	28 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

4312
L 26,70 / LRV 4,99

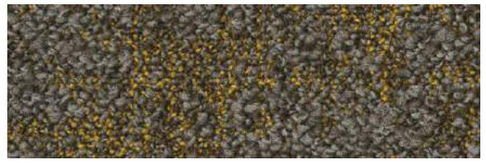

6112
L 39,34 / LRV 10,86

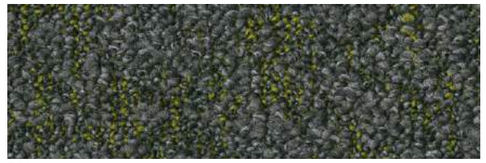

7061
L 34,14 / LRV 8,07

8102
L 36,64 / LRV 9,34

9521
L 19,53 / LRV 2,87

9975
L 26,56 / LRV 4,94

Serene 9950 / Serene Colour 5031, 6102

Serene & Serene Colour

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3950 g/m²	116.6 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	585 g/m²	17.3 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	335 g/m²	9.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.120 g/cm³	0.0043/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

9033
L 34,41 / LRV 8,25

9035
L 50,19 / LRV 18,79

9037
L 56,59 / LRV 24,54

9526
L 61,98 / LRV 30,46

9850
L 25,00 / LRV 4,51



9935
L 56,77 / LRV 24,74

9950
L 48,75 / LRV 16,66

9960
L 42,68 / LRV 12,99

9975
L 37,14 / LRV 9,71

Serene Colour 6113 / Serene 9526

Serene & Serene Colour

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3950 g/m²	116.6 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	585 g/m²	17.3 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	335 g/m²	9.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.120 g/cm³	0.0043/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1540 /dm²	128759 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2087
L 33,05 / LRV 7,57

5031
L 45,18 / LRV 14,75

6102
L 48,49 / LRV 17,26

6113
L 60,25 / LRV 28,44

7373
L 47,04 / LRV 16,14

7374
L 55,71 / LRV 23,75

8212
L 32,63 / LRV 7,40

8214
L 47,16 / LRV 16,27

Serene Colour

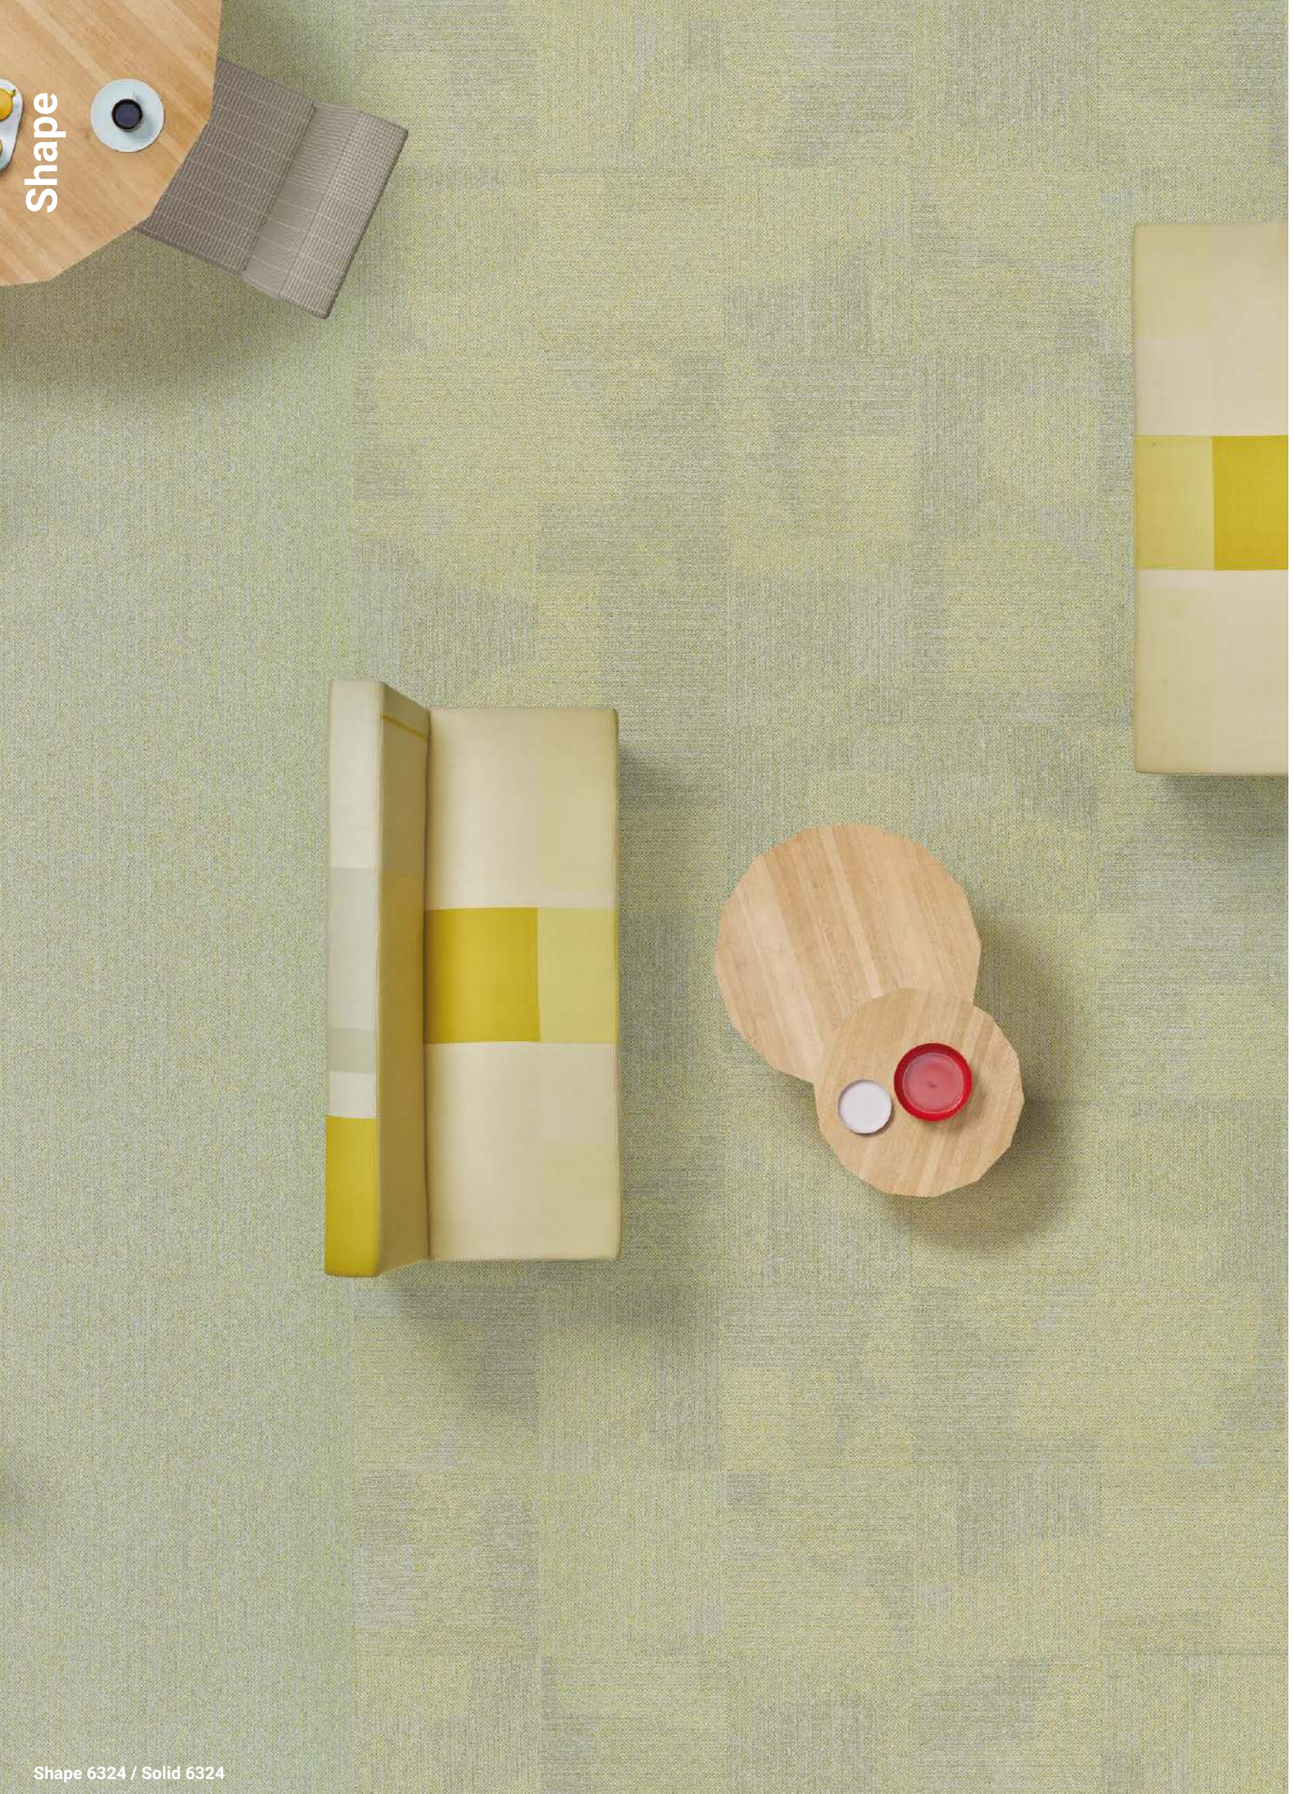

Shape 6324 / Solid 6324

Solid & Shape – DESSO and Studio Stefan Scholten

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.0 mm	0.12 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.2 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	430 g/m²	12.7 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.143 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	-≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1321
L 60,53 / LRV 28,71

2962
L 26,42 LRV 4,89

5031
L 37,37 / LRV 9,74

6324
L 64,28 / LRV 33,15

7854
L 52,01 / LRV 20,15

9022
L 32,58 / LRV 7,35

9027
L 59,35 / LRV 27,40

9094
L 36,55 / LRV 9,30

Solid 1321, 9094 / Shape 6324

Solid & Shape – DESSO and Studio Stefan Scholten

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.2 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	740 g/m²	21.8 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	470 g/m²	13.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.147 g/cm³	0.0053 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	-≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		ISO 10965
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1321
L 61,29 / LRV 29,57

2962
L 25,24 LRV 4,49

5031
L 38,72 / LRV 10,50

6324
L 65,42 / LRV 34,58

7854
L 50,64 / LRV 18,96

9022
L 35,20 / LRV 8,60

9027
L 58,26 / LRV 26,24

9094
L 36,37 / LRV 9,20

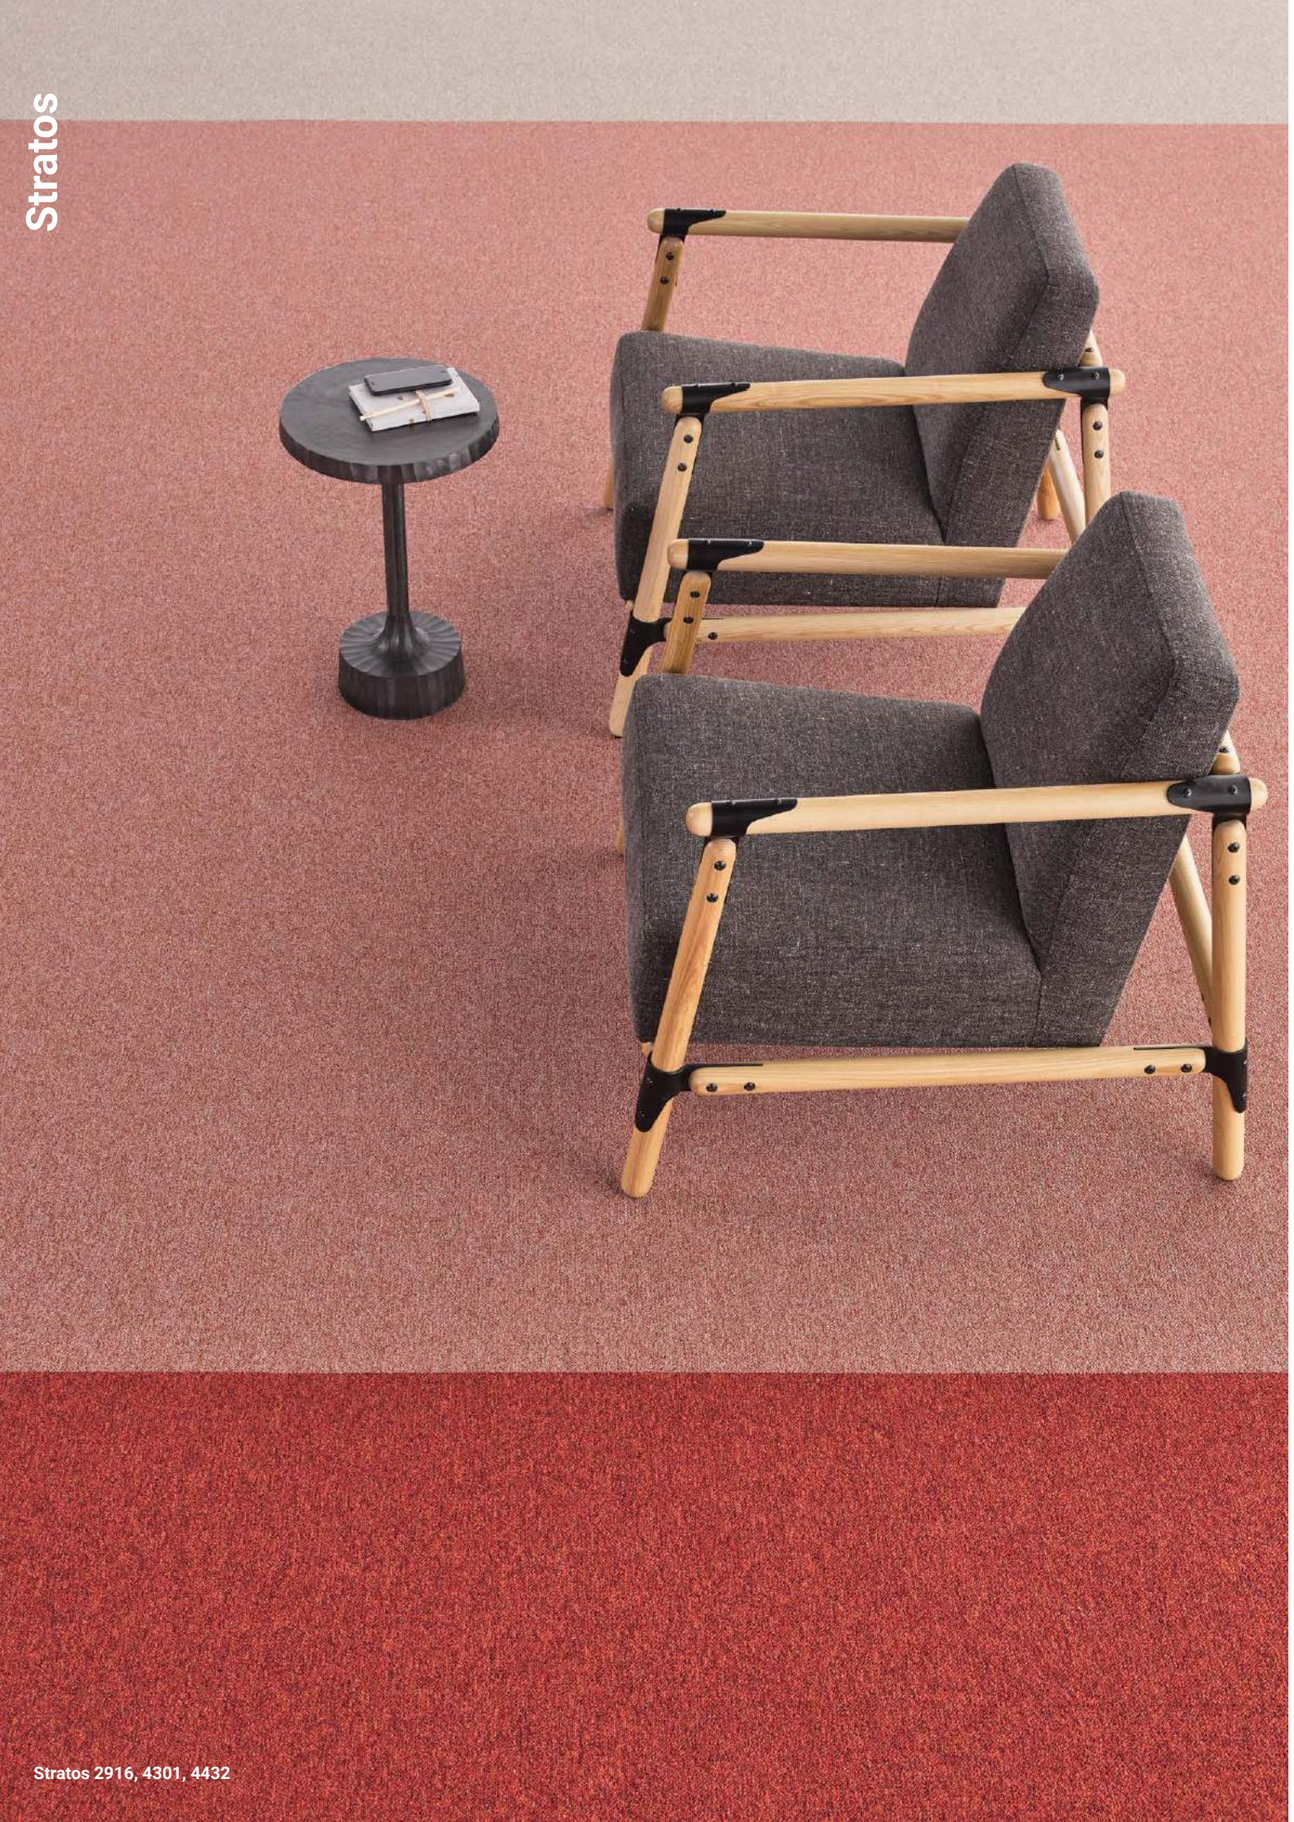

Stratos 2916, 4301, 4432

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.5 mm	0.10 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	340 g/m²	10.0 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.136 g/cm³	0.0049/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertem Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2916
L 55,45 / LRV 23,37

2921
L 26,82 / LRV 5,03

3421
L 20,49 / LRV 3,11

4301
L 29,76 / LRV 6,14

4432
L 41,89 / LRV 12,43

5102
L 39,84 / LRV 11,15

6102
L 55,43 / LRV 23,35

7063
L 46,77 / LRV 15,85

7802
L 33,33 / LRV 7,70

8213
L 40,62 / LRV 11,63

8433
L 43,60 / LRV 13,56

8501
L 29,82 / LRV 6,17

8835
L 50,91 / LRV 19,19

8901
L 22,90 / LRV 3,77

9031
L 17,44 / LRV 2,40

9093
L 36,60 / LRV 9,32

9096
L 38,17 / LRV 10,18

9097
L 46,22 / LRV 15,43

9503
L 37,60 / LRV 9,87

9930
L 54,13 / LRV 22,10

9955
L 44,96 / LRV 14,51

9975
L 31,28 / LRV 6,77

9986
L 28,23 / LRV 5,54



9990
L 22,18 / LRV 3,57

Broadloom available on request

Stratos

Stratos 7063 / Stratos Blocks 7021

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.5 mm	0.10 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3900 g/m²	115.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	340 g/m²	10.0 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.136 g/cm³	0.0049/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	24 dB		EN 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2922
L 34,63 / LRV 8,65

7021
L 40,75 / LRV 11,92

8813
L 42,60 / LRV 13,22

9107
L 43,87 / LRV 14,05

9945
L 45,71 / LRV 15,42

9980
L 22,90 / LRV 3,88

Tempra 6018, 6112, 6211

Optional Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	2.2 mm	0.09 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4000 g/m²	118.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	360 g/m²	10.6 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.164 g/cm³	0.0059/ lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1620 /dm²	135448/yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	20 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

3831
L 18,74 / LRV 2,69

3007
L 22,31 / LRV 3,60

3841
L 19,94 / LRV 2,97

8801
L 26,05 / LRV 4,76

3021
L 25,96 / LRV 4,73

9022
L 32,01 / LRV 7,09

8524
L 40,64 / LRV 11,64



3013
L 31,24 / LRV 6,75

8502
L 27,64 / LRV 5,32



8412
L 31,87 / LRV 7,03



8225
L 48,94 / LRV 17,54



8831
L 31,37 / LRV 6,81

8822
L 32,28 / LRV 7,21

8212
L 25,02 / LRV 4,42



8213
L 32,06 / LRV 7,11

8111
L 25,53 / LRV 4,59

Mehr Farben >>>

Bahnenware auf Anfrage erhältlich

Tempra

7274
L 28,16 / LRV 5,52



7331
L 28,33 / LRV 5,58

7261
L 36,43 / LRV 9,23

3011
L 42,52 / LRV 12,84

6211
L 37,89 / LRV 10,02

6203
L 51,06 / LRV 19,32

6112
L 46,14 / LRV 15,37

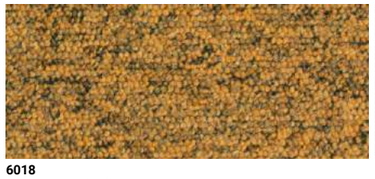

6018
L 46,95 / LRV 15,98

2036
L 47,04 / LRV 16,05

1710
L 44,52 / LRV 14,20

9095
L 44,61 / LRV 14,26

9093
L 38,99 / LRV 10,65

2045
L 40,85 / LRV 11,77

5202
L 34,37 / LRV 8,19

2063
L 33,26 / LRV 7,66

5411
L 37,36 / LRV 9,73

5128
L 32,65 / LRV 7,38

4331
L 30,94 / LRV 6,62

5011
L 26,78 / LRV 5,02

4311
L 25,91 / LRV 4,71

4101
L 24,79 / LRV 4,35

2127
L 22,39 / LRV 3,62

2108
L 24,50 / LRV 4,26

2088
L 16,66 / LRV 2,23

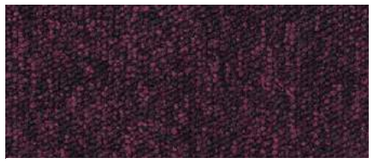

3421
L 18,31 / LRV 2,59

2081
L 18,94 / LRV 2,73

2031
L 25,49 / LRV 4,57

2051
L 26,19 / LRV 4,81

2041
L 32,90 / LRV 7,49

9533
L 43,59 / LRV 13,55

1320
L 51,59 / LRV 19,78

9511
L 21,55 / LRV 3,39

9531
L 20,36 / LRV 3,08

9532
L 25,42 / LRV 4,55

9091
L 21,60 / LRV 3,41

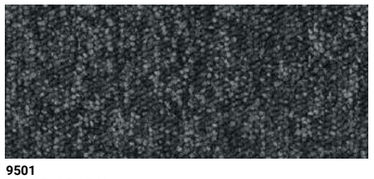

9501
L 28,37 / LRV 5,60



9502
L 35,30 / LRV 8,65

9513
L 31,46 / LRV 6,85

9021
L 24,19 / LRV 4,16

9023
L 36,59 / LRV 9,32

8903
L 41,96 / LRV 12,47

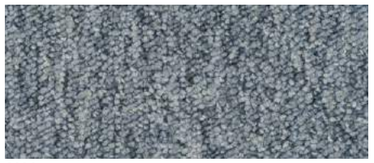

8904
L 50,37 / LRV 18,73

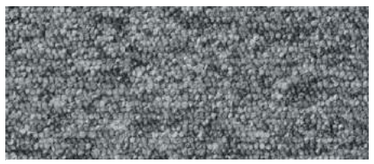

9504
L 46,59 / LRV 15,71

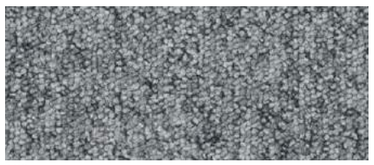

1304
L 55,52 / LRV 23,44

<<< Mehr Farben

Torso 8813

Optional

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68" x 19.68" (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	ProBase - modified bitumen		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1890 /dm²	158023 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	23 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Mit ProBase™ Teppichrücken

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

9012
L 18,88 / LRV 2,72

9022
L 23,16 / LRV 3,85

8521
L 22,10 / LRV 3,54

8813
L 19,45 / LRV 2,85

3111
L 24,23 / LRV 4,17

3011
L 25,05 / LRV 4,43

8422
L 26,43 / LRV 4,89

8501
L 29,75 / LRV 6,13

8517
L 36,49 / LRV 9,27

8411
L 37,02 / LRV 9,55

8412
L 37,37 / LRV 9,74

8903
L 26,60 / LRV 4,95

9024
L 33,25 / LRV 7,65

8803
L 32,12 / LRV 7,14

8311
L 27,30 / LRV 5,95

8433
L 38,84 / LRV 10,56

Mehr Farben >>>

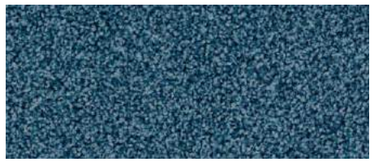

8823
L 43,79 / LRV 13,69



8161
L 24,21 / LRV 4,17

7922
L 29,36 / LRV 5,98

7811
L 25,98 / LRV 4,74



7412
L 33,56 / LRV 7,80

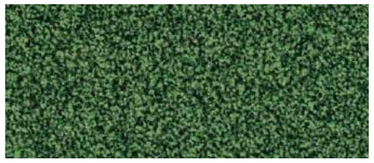

7322
L 36,33 / LRV 9,18

7261
L 45,06 / LRV 14,59

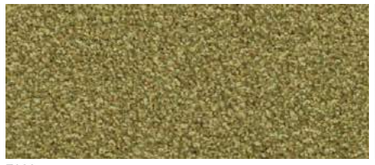

7082
L 48,15 / LRV 16,91

7863
L 39,02 / LRV 10,67

7290
L 37,07 / LRV 9,57

2914
L 32,57 / LRV 7,34

2915
L 45,43 / LRV 14,85

9094
L 48,21 / LRV 16,96



9505
L 51,74 / LRV 19,92

9104
L 40,71 / LRV 11,68

2931
L 34,40 / LRV 8,20

2922
L 26,33 / LRV 4,86

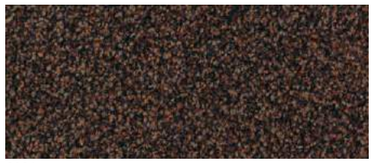

2921
L 22,56 / LRV 3,67

9193
L 24,93 / LRV 4,39

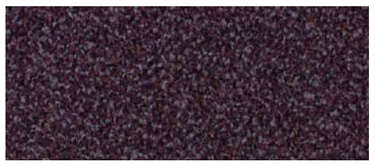

3901
L 23,01 / LRV 3,80

2952
L 18,03 / LRV 2,52

2042
L 24,04 / LRV 4,11

2053
L 31,30 / LRV 6,78

2047
L 33,75 / LRV 7,89

5421
L 48,34 / LRV 17,06

6102
L 57,89 / LRV 25,84

5213
L 43,80 / LRV 13,70

4323
L 37,81 / LRV 9,98

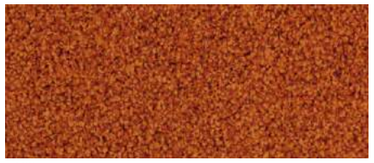

5103
L 37,76 / LRV 9,95

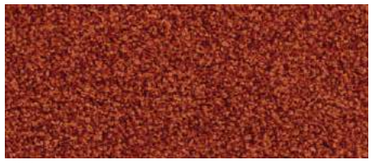

5021
L 29,39 / LRV 5,99

4202
L 26,24 / LRV 4,83

2087
L 26,57 / LRV 4,94

2117
L 24,56 / LRV 4,27

2102
L 22,06 / LRV 3,53

4021
L 17,00 / LRV 2,30

9092
L 19,69 / LRV 2,91

9061
L 17,98 / LRV 2,51

9502
L 25,88 / LRV 4,71

9113
L 21,86 / LRV 3,48

7942
L 30,55 / LRV 6,46

3922
L 32,38 / LRV 7,25

9533
L 35,10 / LRV 8,55

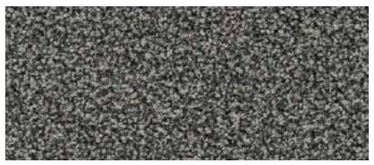

9975
L 38,67 / LRV 10,47

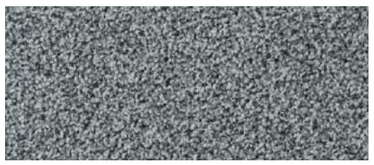

9025
L 53,34 / LRV 21,36

<<< Mehr Farben

Traverse 6214, 7175, 7862, 9096

Optional

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	100 cm x 25cm / 39.36“ x 9.84“ (Planken 16 Stück))		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.6 mm	0.18 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	4200 g/m²	124.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	675 g/m²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	565 g/m²	16.7 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.123 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	2130 /dm²	178089 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

4207
L 29,18 / LRV 5,91

4405
L 40,21 / LRV 11,38

4437
L 43,43 / LRV 13,45

6214
L 56,37 / LRV 24,29

7175
L 51,54 / LRV 19,74

7862
L 38,53 / LRV 10,39

8423
L 32,39 / LRV 7,26

8811
L 21,61 / LRV 3,41

9032
L 21,69 / LRV 3,43

9035
L 45,28 / LRV 14,75

9096
L 50,22 / LRV 18,60

9502
L 29,49 / LRV 6,03

9517
L 54,49 / LRV 22,43

9524
L 39,93 / LRV 11,21

9532
L 29,07 / LRV 5,86

Verso 1320, 1708, 9095

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Compactuft Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	50 cm x 50 cm / 19.68” x 19.68” (Fliese 20 Stück)		EN ISO 24342
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	DESSO EcoBase® * - 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF Polyamide 6, enthält 75% recycelten Inhalt		ISO 2424
Gesamtdicke	5.5 mm	0.2 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	0.7 mm	0.03 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	3950 g/m²	116.6 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	450 g/m²	13.3 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	120 g/m²	3.5 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.171 g/cm³	0.0062 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1380 /dm²	115382 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Maßbeständigkeit	≤ 0.2 %		EN 986
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	18 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.15 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

Mit EcoBase™ Teppichrücken

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

1320
L 58,10 / LRV 26,07

1708
L 54,33 / LRV 22,28

4423
L 36,18 / LRV 9,10

7926
L 53,32 / LRV 21,34

9024
L 45,65 / LRV 15,01

9025
L 37,58 / LRV 9,85

9092
L 31,17 / LRV 6,72

9095
L 51,24 / LRV 19,48

9500
L 28,41 / LRV 5,61

9531
L 24,41 / LRV 4,23

9944
L 54,49 / LRV 22,44

9964
L 46,33 / LRV 15,52

Teppichbahnen & Rugs

Asteranne	177	**DESSO & Ex Nature**	191	**Sense of Marble**	203
Denim Regular	181	**Essence**	193	**Shades**	205
Denim Stonewash	183	**Flagstone**	195	**Torso**	207
Denim Twill	185	**Futurity Rug**	197	**Vintage**	209
Denim Worn	187	**Palatino**	199		
DESSO &Ex	189	**Patterns**	201		

DESSO & Ex Nature 7852-206

Asteranne 4311, 9538

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt		
Abmessung	400 cm / 13' 1,5"		
Trägermaterial	Polypropylen Gewebe + Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6.6		ISO 2424
Gesamtdicke	9.5 mm	0.4 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	7.3 mm	0.29 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	2290 g/m²	67.6 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1170 g/m²	34.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	885 g/m²	26.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.121 g/cm³	0.0044 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1850 /dm²	154679 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	32 Objektbereich gewerblich - Normal		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	28 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.25 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2926

1318

1002

2918

1320


2946


1102

8904

1711

2923

9538

2055

9536


8911

2045


7944

Mehr Farben >>>

Asteranne 7944

2068

9104

8801

2903

6032

5101

9532


3017

7382

6101

4311

9012

9504

7923

6116

2111

9991

3911


9501

2005

2942

<<< Mehr Farben

Worn Denim Light 141-132

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Vliesrücken 250g		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	9 mm	0.4 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	2430 g/m²	71.7 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	960 g/m²	28.3 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

242-130 Regular

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

Denim Regular

Denim Stonewash Light 141-133

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Vliesrücken 250g		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	8.9 mm	0.4 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	2510 g/m²	74.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

141-133 Stonewash Light

242-133 Stonewash Dark

Denim Stonewash

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

Denim Twill Dark 242-131 / Rug

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Vliesrücken 250g		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	9.3 mm	0.4 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	2505 g/m²	73.9 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	870 g/m²	25.7 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

141-131 Twill Light

242-131 Twill Dark

Denim Twill

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

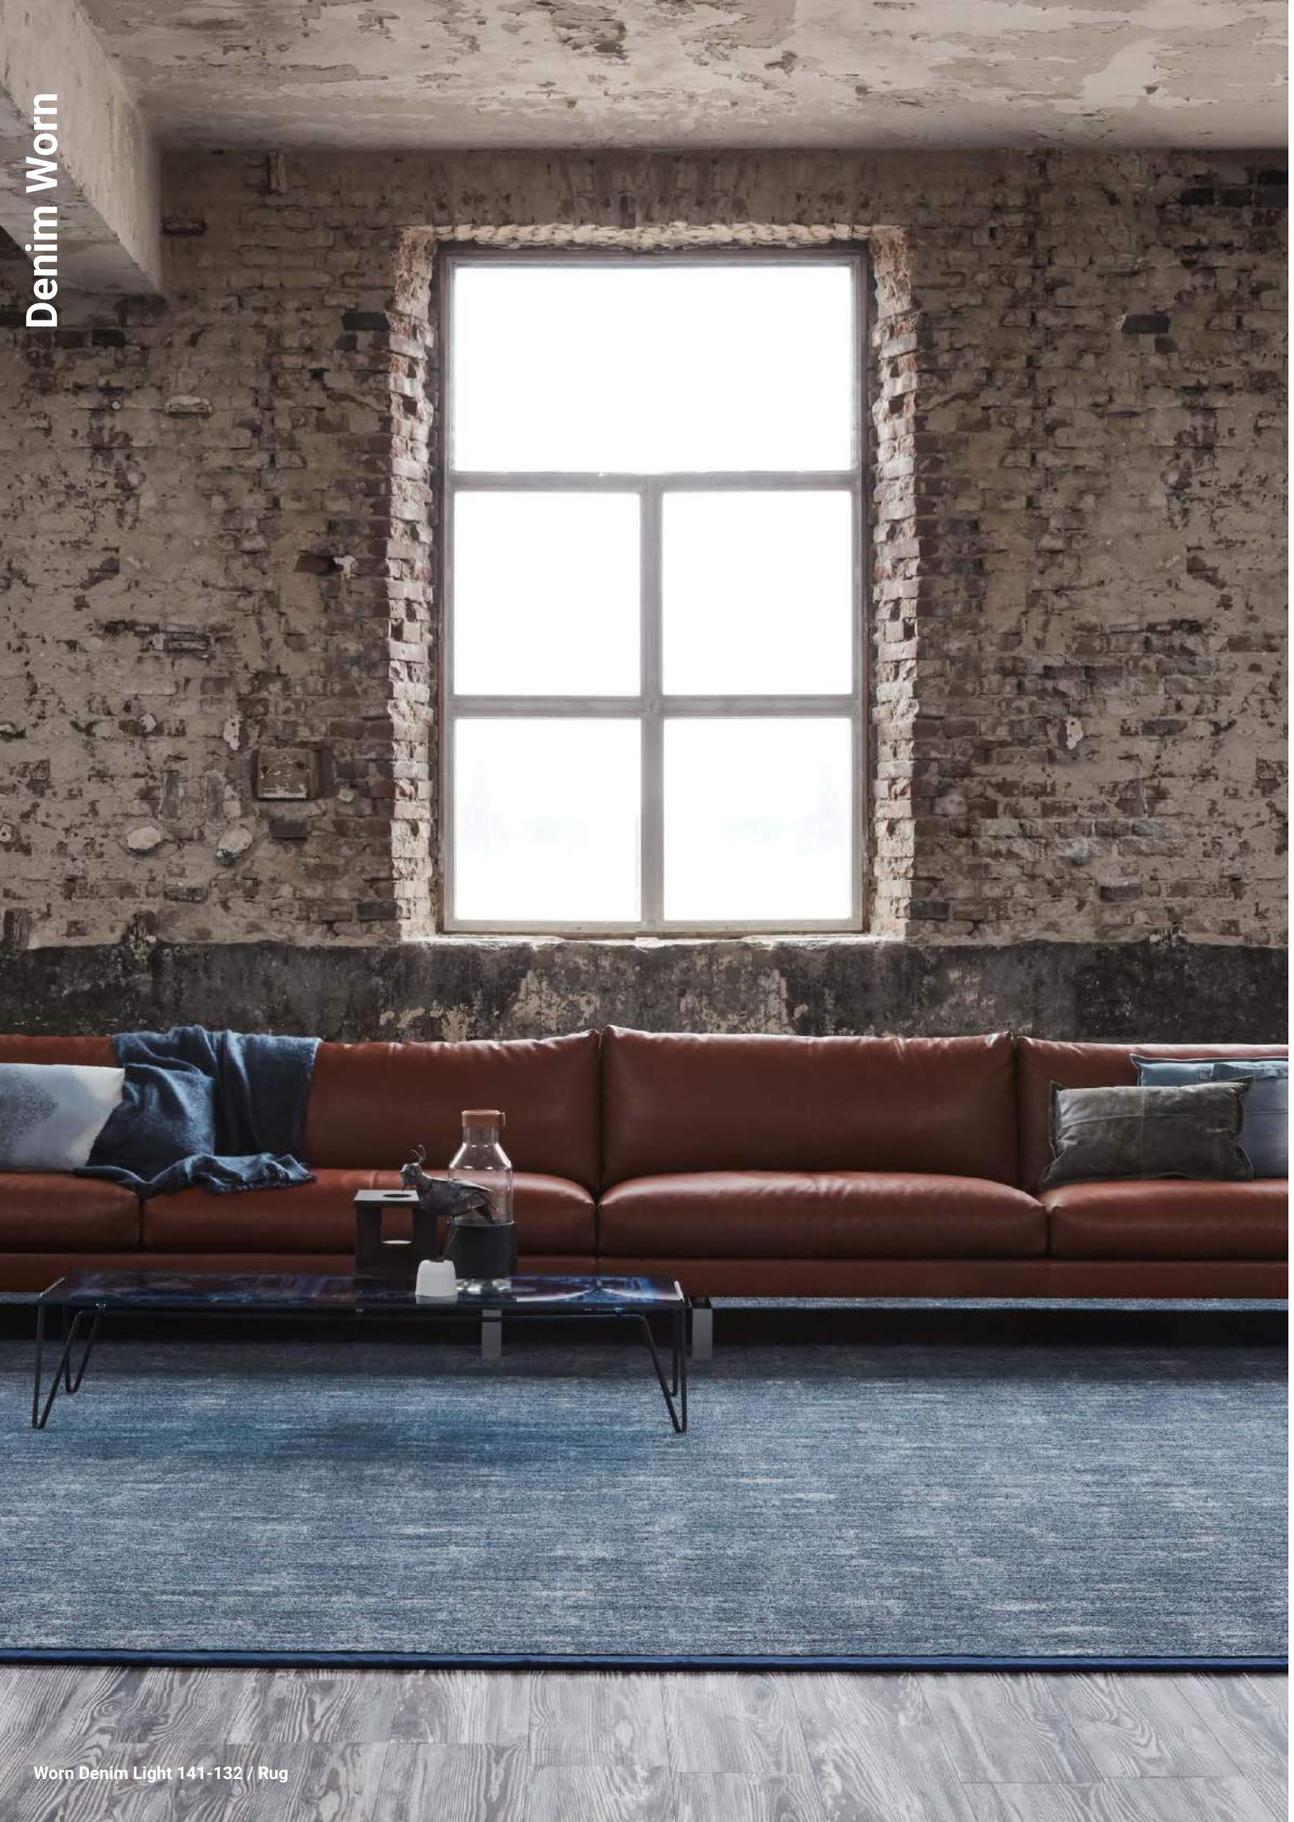

Worn Denim Light 141-132 / Rug

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Space dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Vliesrücken 250g		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	8 mm	0.3 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	2320 g/m²	68.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	815 g/m²	24.1 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

141-132 Worn Denim Light

242-132 Worn Denim Dark

Denim Worn

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

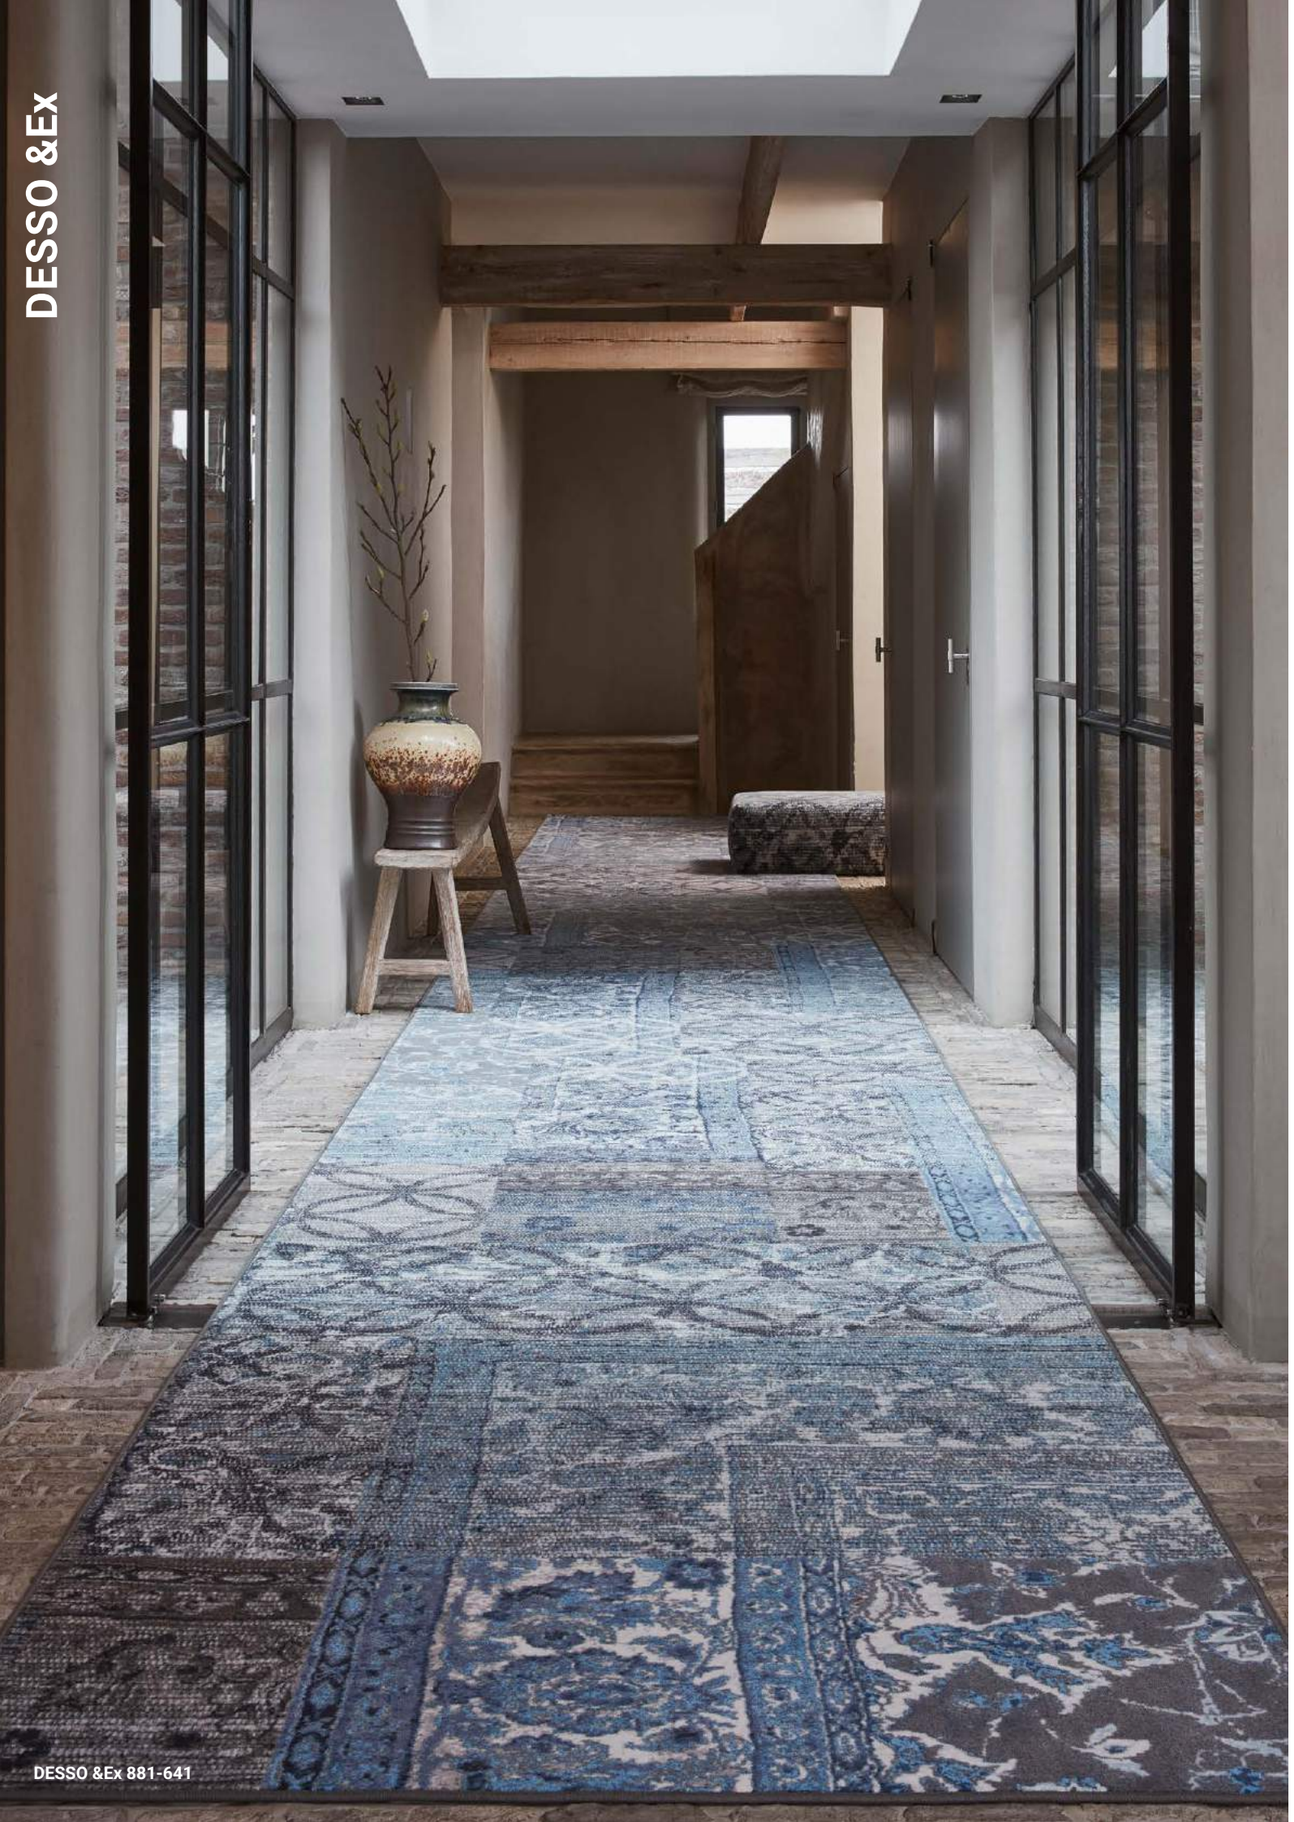

DESSO &Ex 881-641

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Druckverfahren		
Abmessung	400 cm / 13' 1"		
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.3 mm	0.17 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	1930 g/m²	57.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	980 g/m²	28.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	590 g/m²	17.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.137 g/cm³	0.0050 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1735 /dm²	145063 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1

EN 14041
1658-CPR-3146

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Die Nutzungsklassifizierung kann je nach Farbe und/oder Design variieren

DESSO & Ex Nature 2052-205, 2052-203, 2052-202

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Druckverfahren		
Abmessung	400 cm / 13' 1"		
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.3 mm	0.17 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	1930 g/m²	57.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	980 g/m²	28.9 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	590 g/m²	17.4 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.137 g/cm³	0.0050 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1735 /dm²	145063 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
1658-CPR-3146

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Die Nutzungsklassifizierung kann je nach Farbe und/oder Design variieren

2052-205 Boulder

2052-203 Stucco dark

2052-201 Stucco light

2052-202 Travertine

3802-205 Boulder

3802-203 Stucco dark

6002-206 Boulder

6002-201 Stucco light

7852-206 Boulder

7852-203 Stucco dark

7852-201 Stucco light

8802-205 Boulder

8802-203 Stucco dark


9980-205 Boulder

9980-204 Stucco dark

9980-201 Stucco light

9980-207 Boulder

9980-202 Travertine

Essence 9990

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	400 cm / 13' 1"		
Trägermaterial	Polypropylen Gewebe + Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.6 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	3.2 mm	0.13 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	2140 g/m²	63.2 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	550 g/m²	16.2 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	310 g/m²	9.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.097 g/cm³	0.0035 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	28 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

* Auch als Teppichfliese in verschiedenen Farben erhältlich

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



8802
L 28,96 / LRV 5,82

9501
L 24,98 / LRV 4,41

9990
L 17,02 / LRV 2,31

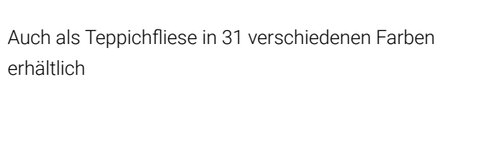

9503
L 38,32 / LRV 10,27

9094
L 38,03 / LRV 10,10

2051
L 34,10 / LRV 8,06

2924
L 49,59 / LRV 18,08

Auch als Teppichfliese in 31 verschiedenen Farben erhältlich

Flagstone 9115

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schlingen + Schnittpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	400 cm / 13' 1"		
Trägermaterial	Polypropylen Gewebe + Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6.6		ISO 2424
Gesamtdicke	7.0 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.4 mm	0.17 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	2140 g/m²	63.2 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	830 g/m²	24.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	580 g/m²	17.1 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.132 g/cm³	0.0048 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	2145 /dm²	179343 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	32 Objektbereich gewerblich - Normal		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	C_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1510
L 71,11 / LRV 42,35

1708
L 63,95 / LRV 32,74



1960
L 57,61 / LRV 25,55

2065
L 45,19 / LRV 14,68



2098
L 36,40 / LRV 9,22



2943
L 37,14 / LRV 9,61

6021
L 43,28 / LRV 13,35

8902
L 25,61 / LRV 4,62

9115
L 54,31 / LRV 22,27

9514
L 52,01 / LRV 20,15



9532
L 41,64 / LRV 12,27

9850
L 25,17 / LRV 4,47

Futurity Rug 1324

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Strukturierter Schlingenflor		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Antirutsch Filz Rücken		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	9.9 mm	0.4 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	2650 g/m²	78.2 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	860 g/m²	25.4 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

1324
L 28,96 / LRV 5,82

5 colours blind band

Auch als Teppichfliese in 4 verschiedenen Farben erhältlich

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE EN 14041

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Futurity Rug

Palatino 1101

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	400 cm / 13' 1"		
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6.6		ISO 2424
Gesamtdicke	7.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	5.0 mm	0.20 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	2250 g/m²	66.4 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	1100 g/m²	32.5 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	845 g/m²	24.9 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.169 g/cm³	0.0061 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1500 /dm²	125415 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	27 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

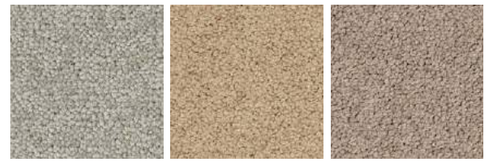

1101
L 62,06 / LRV 30,47

1957
L 56,46 / LRV 24,37

2923
L 49,08 / LRV 17,66

3841
L 16,53 / LRV 2,21

4031
L 21,49 / LRV 3,38

4301
L 32,94 / LRV 7,51

6116
L 64,48 / LRV 33,40

7831
L 30,83 / LRV 6,58

8152
L 35,60 / LRV 8,80

8431
L 26,18 / LRV 4,81

9031
L 15,42 / LRV 1,99

9091
L 20,40 / LRV 3,09



9092
L 25,59 / LRV 4,61

9502
L 29,49 / LRV 6,03

9525
L 49,63 / LRV 18,11



9970
L 30,52 / LRV 6,63

Patterns 9526 / Shades 9526

Patterns & Shades

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Vliesrücken 250g		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	8.2 mm	0.3 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	1890 g/m²	55.8 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	560 g/m²	16.5 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

1857

4435

8311

8853

9511

9513

9526

9536

Sense of Marble Rug 1269 Crema

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Druckverfahren		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	1930 g/m²	57.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	980 g/m²	28.9 oz/yd²	ISO 2424

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

1103 Carrara

1269 Crema

1908 Breccia



2022 Emperador

2105 Rosa



2118 Vulcano Red

7135 Green Onyx

7471 Emerald

9965 Grigo

9990 Nero

Sense of Marble

Shades 8311

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 “		ISO 2424
Musterung	Schlingenpol strukturiert		ISO 2424
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400cm in der Breite		
Trägermaterial	Polyester Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Antirutsch Filz Rücken		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **		ISO 2424
Gesamtdicke	7.1 mm	0.3 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	2015 g/m²	59.5 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	520 g/m²	15.3 oz/yd²	ISO 2424

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Cfl-s1

DS

Patterns & Shades

1857

4435

8311


8853

9511

9513

9526

9536

Torso 8813

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	400 cm / 13' 1"		
Trägermaterial	Polypropylen Gewebe + Vlies		ISO 2424
Rückenausrüstung	Polypropylen Gewebe		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.5 mm	0.3 inch	ISO 1765
Polschichtdicke	4.0 mm	0.16 inch	ISO 1766
Gesamtgewicht	2070 g/m²	61.1 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	850 g/m²	25.1 oz/yd²	ISO 2424
Polschichtgewicht	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 8543
Pol-Rohdichte	0.163 g/cm³	0.0059 lb/in³	ISO 8543
Noppenzahl	1930 /dm²	161367 /yd²	ISO 1763
Begehtest	≤ 2.0 kV		ISO 6356
Beanspruchungsbereich	33 Objektbereich gewerblich - Stark		EN 1307
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	25 dB		ISO 10140
Schallreduktion	0.20 α_w		ISO 354
Brandverhalten	B_{fl} - s1 (verklebt geprüft)		EN 13501-1
Lichtreflexionsgrad (LRV)	Siehe Farben rechts		BS 8493
Farbtiefe (L)	Siehe Farben rechts		CIELAB

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

2921
L 22,56 / LRV 3,67

4301
L 27,35 / LRV 5,22

6204
L 57,00 / LRV 24,92



8412
L 37,37 / LRV 9,74



8813
L 19,45 / LRV 2,85

9012
L 18,88 / LRV 2,72

9022
L 23,16 / LRV 3,85

9104
L 40,71 / LRV 11,68

9502
L 25,88 / LRV 4,71

9533
L 35,10 / LRV 8,55

9975
L 38,67 / LRV 10,47

Auch als Teppichfliese in 60 verschiedenen Farben erhältlich

Vintage Rug 118.202

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Getuftet 1/10 "		ISO 2424
Musterung	Schnittpol		ISO 2424
Färbemethode	Druckverfahren		
Abmessung	Different dimensions in length x max. 400 cm in width		
Trägermaterial	Polyester - polyamide fleece		ISO 2424
Rückenausrüstung	Antirutsch Filz Rücken		ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	Endlos Garn Polyamid 6		ISO 2424
Gesamtdicke	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Gesamtgewicht	1830 g/m²	54.0 oz/yd²	ISO 8543
Poleinsatzgewicht	780 g/m²	23.0 oz/yd²	ISO 2424

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Hergestellt von:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk

Die Nutzungsklassifizierung kann je nach Farbe und/oder Design variieren

118.202

130.203


134.201

173.201

174.203

188.201

190.201

191.202

192.203

193.202

Maßanfertigungen

Axminster 213

Gravure 215

Axminster

Axminster

Axminster

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	Axminster	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Faserzusammensetzung	Strang 80 % Wolle - 20 % Polyamid	ISO 2424
Abmessungen	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Trägermaterial	Polypropylen / Polyester - Viskose	ISO 2424
Rückenausrüstung	Copolymer	ISO 2424

Bitte kontaktieren Sie Tarkett bzgl. aller Variationsmöglichkeiten des Polgewichtes, Designs oder der Farbe.

CE
EN 14041
0493-CPR-0106

Hergestellt von:

Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde

Cfl-s1

DS

Axminster

Art der Herstellung	Getuftet 1/10"	ISO 2424
Musterung	Schnittpol	ISO 2424
Faserzusammensetzung	Druckverfahren, 100 % Polyamid oder 80 % Wolle - 20 % Polyamid	ISO 2424
Abmessungen	400 cm / 13' 1.5"	CEN/TS 14159
Trägermaterial	Polyester Vlies	ISO 2424
Rückenausrüstung	Polyprophylen Gewebe 550g	ISO 2424

Bitte kontaktieren Sie Tarkett bzgl. aller Variationsmöglichkeiten des Polgewichtes, Designs oder der Farbe.

CE
EN 14041
0493-CPR-0106

Hergestellt von:

Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89
B-2900
Dendermonde

Cfl-s1

DS

Anhang

Verlegung und Pflege 219
Symbole 221
Haftungsausschluss 223



Die Teppichböden und -fliesen von DESSO werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Bei Verlassen des Werkes können Sie sicher sein, dass die Produkte von DESSO allen in den jeweiligen Produktdokumentationen aufgeführten Angaben entsprechen. Die Teppichböden und Teppichfliesen von DESSO kommen aber erst nach der Verlegung richtig zur Geltung. Um eine ordnungsgemäße Verlegung zu gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, dass unsere Verlegeanweisungen genau befolgt werden. Nur so kann ein optimales Ergebnis erzielt werden.

Die sachgerechte Pflege der DESSO-Produkte ist die Grundvoraussetzung für deren optimale Nutzung.

Anweisungen zur Verlegung und Pflege aller Produkte von DESSO können auf **www.tarkett.de** nachgelesen werden, oder wenden Sie sich bitte an Ihren Objektberater vor Ort.

Sollten Sie weitere Fragen zur Verlegung oder Pflege der Produkte von DESSO haben, steht Ihnen unser technischer Kundendienst gerne zur Verfügung.

Verlegung und Pflege

Teppichfliesen

Teppichplanken

Teppichböden - Bahnenware

Rugs

Webware

Maßanfertigungen

DESSO EcoBase®
optional

DESSO SoundMaster®
optional

Stuhlrolleneignung,
gewerblicher Bereich

Stuhlrolleneignung,
Wohnbereich

Antistatisch

Leitfähigkeit/statische Ableitfähigkeit
(< 10^9 Ohm/ < 10^6 Ohm)

Eignung für Fußbodenheizung

Treppengeeignet, gewerblicher Bereich

Treppengeeignet, Wohnbereich

Dimensionsstabilität

Rutschhemmung

European flammability
class B_{fl}-s1

European flammability
class C_{fl}-s1

Reduzierung von Aufschlaggeräuschen,
Angabe in db

Komfort-Klasse LC1

Komfort-Klasse LC2

Komfort-Klasse LC3

Komfort-Klasse LC4

Komfort-Klasse LC5

Europäische Klassifikation EN 685, Klasse 31, gewerblicher Bereich mit geringer oder mäßiger Nutzung

Europäische Klassifikation EN 685, Klasse 32, gewerblicher Bereich mit normaler Nutzung

Europäische Klassifikation EN 685, Klasse 33, gewerblicher Bereich mit starker Nutzung

Cradle to Cradle® Bronze Zertifikat

Cradle to Cradle® Silber Zertifikat

Cradle to Cradle® Gold Zertifikat

Garn von Aquafil S.P.A.; ein Garn aus 100 % recycelten Inhaltsstoffen

GUI Gold plus logo - Zertifizierung für die Qualität der Innenraumluft

GUI Basic logo - Zertifizierung für die Qualität der Innenraumluft

GUI Basic logo - Allergic

Trilogy-Garnkonzept – von DESSO entwickelte Indoor Air Quality-Konzeption (AirMaster)

GUT – Environmental Product Label

BRE-Environmental award label

CRI - Green Label Plus

NF-UPEC-Produktzertifizierung für Frankreich (nur Fliesen)

zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 & dem Umweltmanagementsystem ISO 14001

CE-Kennzeichnung – Angewandte harmonisierte Norm

Preise

Monolith-Verlegung

Schachbrett-Verlegung

Verlegung im Halbversatz
(Halbversatz quer)

Ashlar-Verlegung
(Halbversatz längs)

Richtungsfreie Verlegung

Carre installation

Planken Fischgrätenmuster
25 x 100 cm eine Richtung

Planken Fischgrätenmuster
25 x 100 cm mehrere Richtungen

Planken 25 x 100 cm
Ashlar eine Richtung

Planken 25 x 100 cm
Ashlar mehrere Richtungen

Planken 25 x 100 cm
Random eine Richtung

Planken 25 x 100 cm
Random mehrere Richtungen

Slabs 50 x 100 cm
Ashlar eine Richtung

Slabs 50 x 100 cm
Ashlar mehrere Richtungen

Slabs 50 x 100 cm
Random eine Richtung

Slabs 50 x 100 cm

Hexagons
Richtungsfreie Verlegung

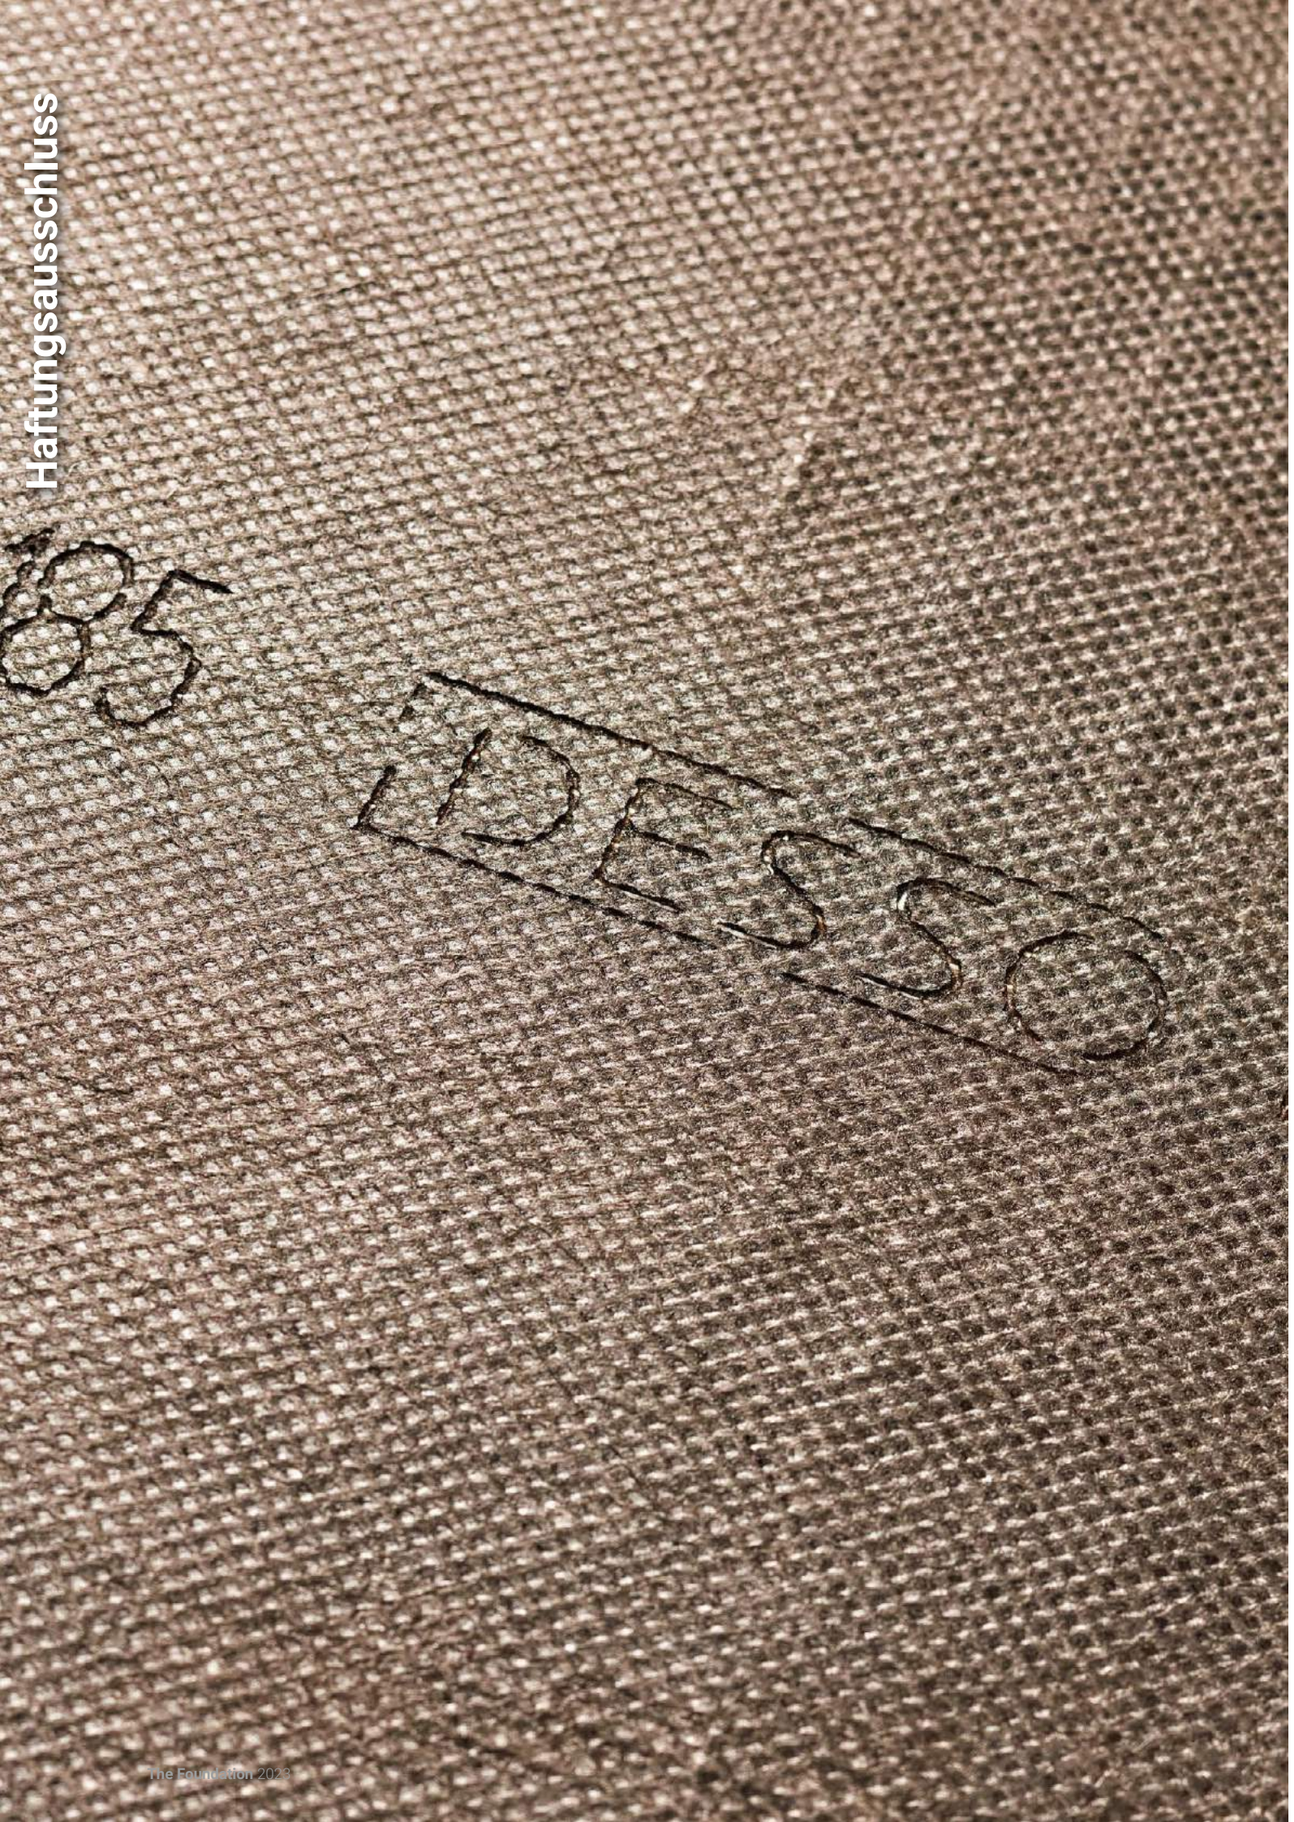

Die DESSO Bodenbeläge sind entsprechend den Anweisungen von Tarkett und in Übereinstimmung mit den anerkannten Standards zu verlegen. Gründliche Reinigung und regelmäßige Pflege sind Voraussetzungen für eine gleichbleibend hochwertige Qualität. DESSOBodenbeläge sind ausschließlich für Böden zu verwenden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Aktuelle Änderungen der technischen Spezifikationen können Sie unserer Internetseite **www.tarkett.com** entnehmen.

Beschreibungen, Farben und Spezifikationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Tarkett ist nicht für drucktechnische oder fotografische Fehler verantwortlich. Tatsächliche Produkte können von den Abbildungen abweichen.

Alle Rechte vorbehalten. Ganzer oder teilweiser Nachdruck nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urheberrechtsinhabers. Der Inhalt dieses Dokuments ist kein Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gilt als fehlerfrei und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tarkett oder der Herausgeber übernehmen keine Haftung für Folgen, die durch die Verwendung des Inhalts entstehen. Durch die Veröffentlichung des Inhalts werden keinerlei Patentrechte oder andere Rechte auf geistiges oder gewerbliches Eigentum übertragen oder impliziert. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlicher Auslegung gilt grundsätzlich die englische Version vor allen anderen Sprachen.

Tarkett © 2023.

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C013230

Haftungsausschluss

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen

Tel.: +49 621 68172 300
www.tarkett.de
info.de@tarkett.com

Austria:
Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
www.tarkett.at
Bestellung.at@tarkett.com

Switzerland:
Tarkett Holding GmbH
Loorenstraße 9
CH-8305 Dietlikon
Tel:+41 43 233 79 24
www.tarkett.ch
info.ch@tarkett.com

Tarkett