




# Profilübersicht



Aluschienen

## Schleuderschienen


### SYSTEM 3600




### SYSTEM 3700



### SYSTEM 4850




### SYSTEM 5100




## Objektschienen


### SYSTEM 4300

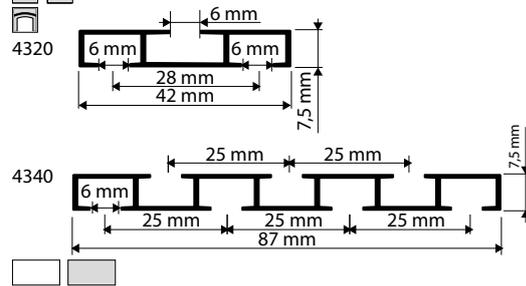


### SYSTEM 4400

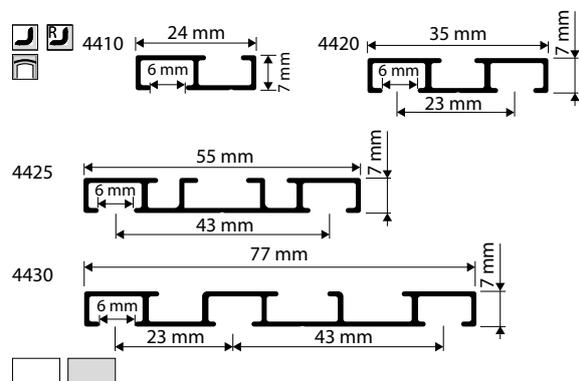

### SYSTEM 4500

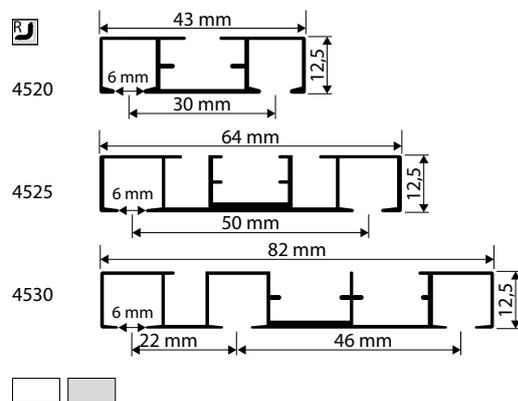


### SYSTEM 4600

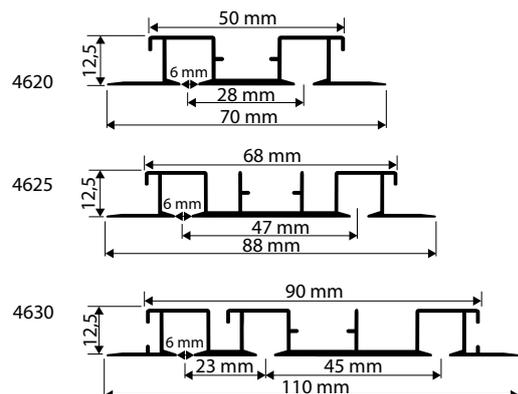


## Raumtrennschienen

SYSTEM 4100




SYSTEM 5100




## Schnurzugschienen


SYSTEM 5200



SYSTEM 5500




SYSTEM 8100

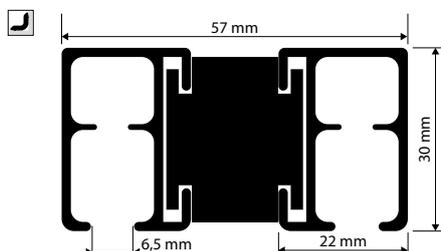


## Motorschienen

SYSTEM 9500




SYSTEM 9550

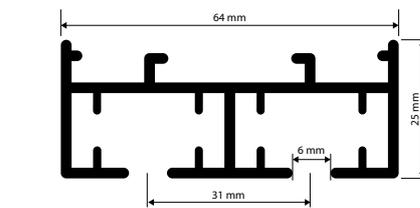

## Bilderschienen

SYSTEM 2200




	weiß		horizontale Biegung
	silber		vertikale Biegung
	bronze		Retourenbiegung
	messing matt		
RAL-Farben auf Anfrage			

# Schleuderschiene 3600

Aluschiene

## System 3600



### PRODUKTMERKMALE

- flache Schiene mit abgerundetem Design
- geringer Platzbedarf und verdeckte Montage
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

### LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)




messing matt (eloxiert)




bronze (eloxiert)

### BELASTUNGSTABELLE

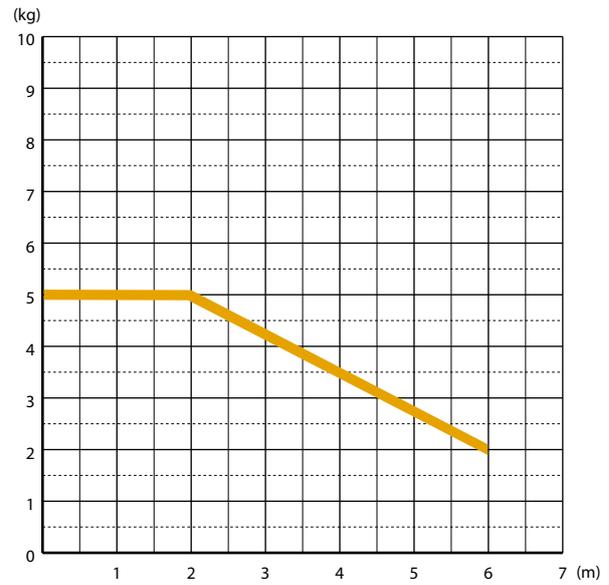

### STANDARDKOMPONENTEN




### GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### BIEGUNG



horizontale Biegung


mögliche Radien: **10 cm, ab 40 cm jeder Radius**



vertikale Biegung

mögliche Radien: **5 cm, ab 40 cm jeder Radius**

## System 3700



### PRODUKTMERKMALE

- stabile Schiene mit abgerundetem Design
- verdeckte Montage
- Deckenmontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

### BELASTUNGSTABELLE

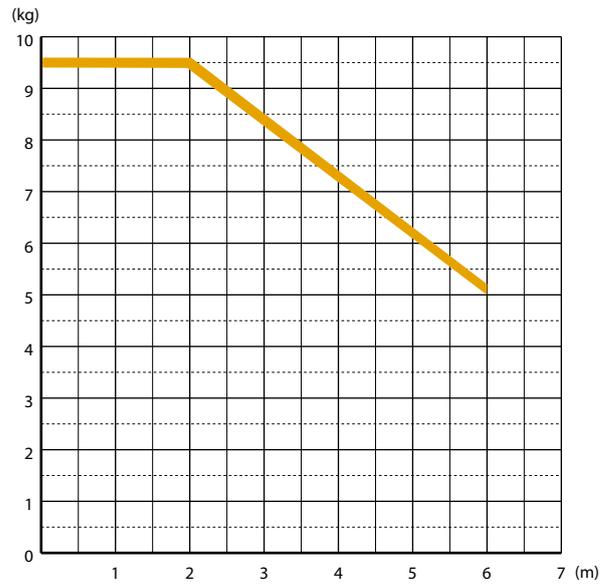

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

### STANDARDKOMPONENTEN



### GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**



vertikale Biegung


mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**

# Schleuderschiene 4300


Aluschienen

## System 4300

### SCHIENE 4320



### SCHIENE 4340

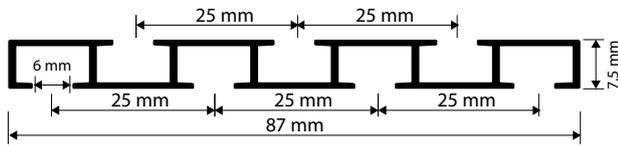

### PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches Aluminiumprofil
- Schiene als 1- oder 2- bzw. 3- oder 4-Lauf verwendbar
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)




silber (RAL 9006)

### BELASTUNGSTABELLE

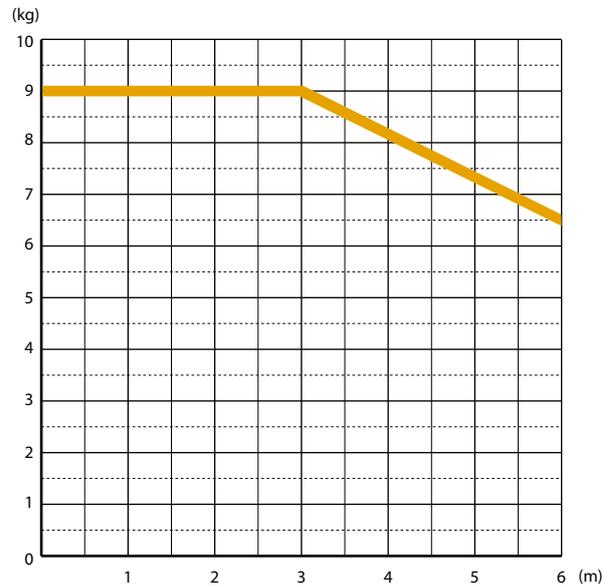

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Objektgleiter**.

### STANDARDKOMPONENTEN

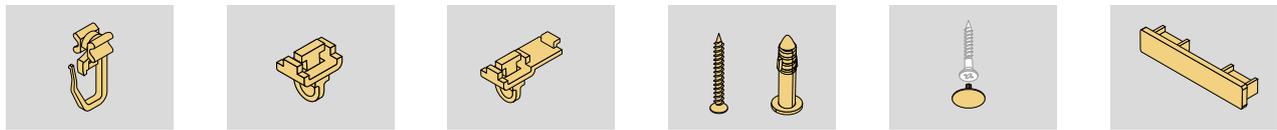


### GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### RETOURENBIEGUNG



Retourenbiegung für 4320

mögliche Radien: **20 cm**

### BIEGUNG



horizontale Biegung für 4320


mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm jeder Radius**




vertikale Biegung für 4320

mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm jeder Radius**


## RETOURENBIEGUNG

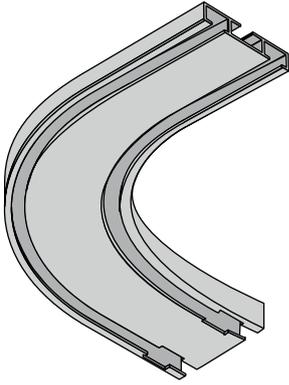


Modell 4320

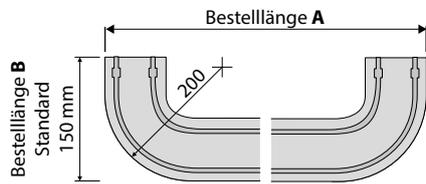


## GEHRUNGSSCHNITT




Modell 4320 – 1-Lauf




Modell 4320 – 2-Lauf

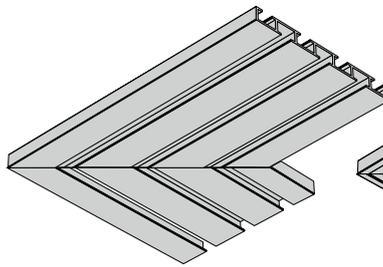

Modell 4340 – 3-Lauf

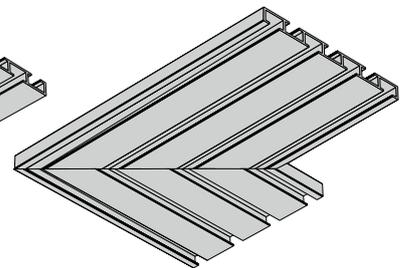

Modell 4340 – 4-Lauf

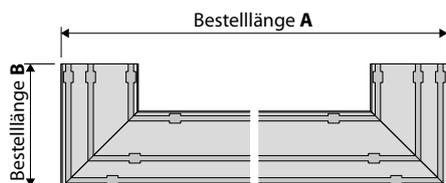


Gehrungsschnitt 4320 inkl. 1 Eckverbinder  
Gehrungsschnitt 4340 inkl. 2 Eckverbinder

# Schleuderschiene 4400


Aluschienen

## System 4400


### SCHIENE 4410




### SCHIENE 4420




### SCHIENE 4425



### SCHIENE 4430

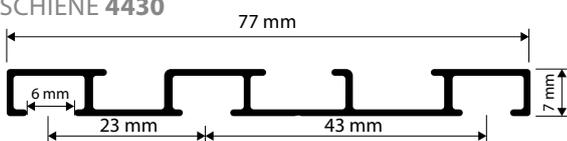

### BELASTUNGSTABELLE

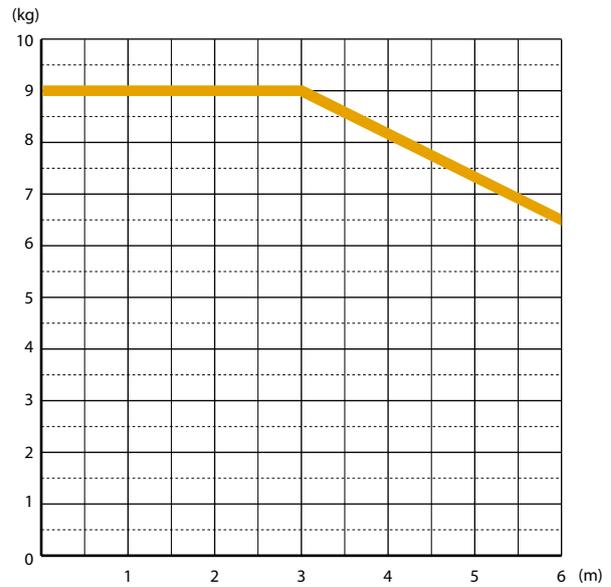

### PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches Aluminiumprofil
- verschiedene Laufvarianten in gleicher Optik
- objektgeeignet
- für Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m



Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Objektgleiter**.

### LIEFERBARE FARBEN






weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN







### GLEITER WÄHLBAR (ohne Aufpreis)



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### RETOURENBIEGUNG



mögliche Radien: **10 cm, 15 cm** (bitte Biegeausführung beachten)

### BIEGUNG



horizontale Biegung


mögliche Radien: **10 cm, 15 cm, ab 40 cm** jeder Radius (bitte Biegeausführung beachten)




vertikale Biegung

für 4410 und 4420  
mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm** jeder Radius


## RETOURENBIEGUNG




Modell 4410




Modell 4420




Modell 4425



Modell 4430

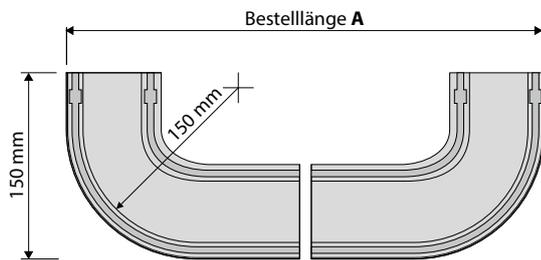


Retourenbiegung 4410/4420

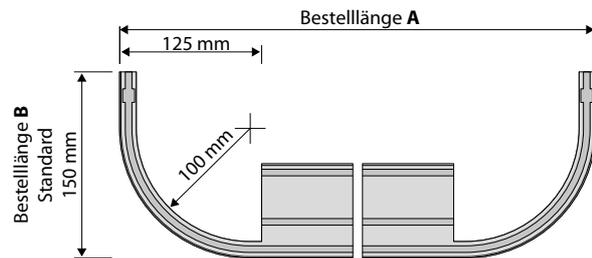


Retourenbiegung 4425/4430


## GEHRUNGSSCHNITT




Modell 4410




Modell 4420



Modell 4425

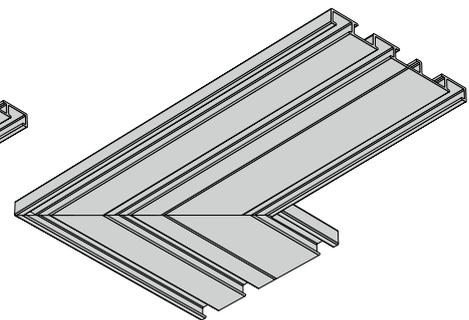

Modell 4430

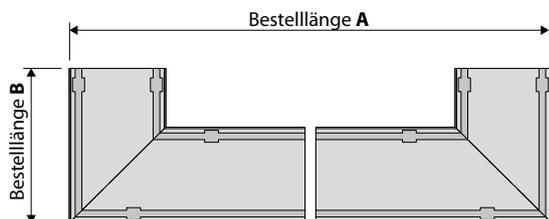


Gehrungsschnitt inkl. 1 Eckverbinder

# Schleuderschiene 4500


Aluschiene

## System 4500


### SCHIENE 4520




### SCHIENE 4525

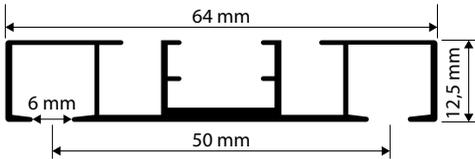

### SCHIENE 4530

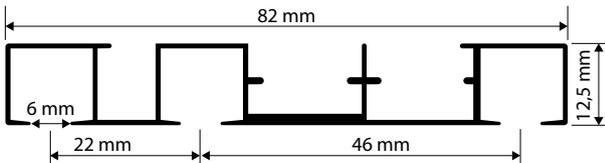

### BELASTUNGSTABELLE

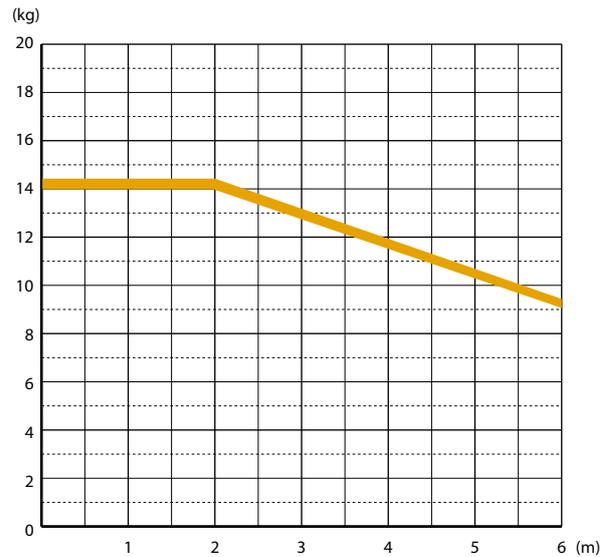

### PRODUKTMERKMALE

- flache Deckenschiene aus Aluminium
- objektgeeignet
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m



Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

### LIEFERBARE FARBEN





weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

### STANDARDBKOMPONENTEN





### GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN




### RETOURENBIEGUNG




mögliche Radien: **10 cm**  
(bitte Biegeausführung beachten)


## RETOURENBIEGUNG




Modell 4520




Modell 4525




Modell 4530

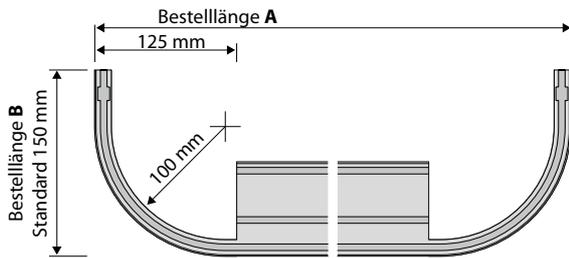


## GEHRUNGSSCHNITT

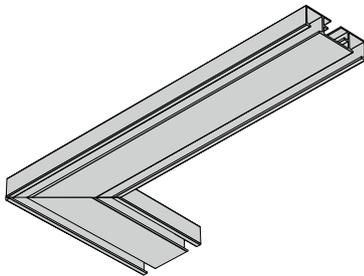


Modell 4520

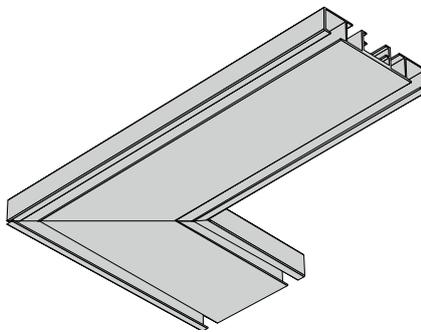

Modell 4525

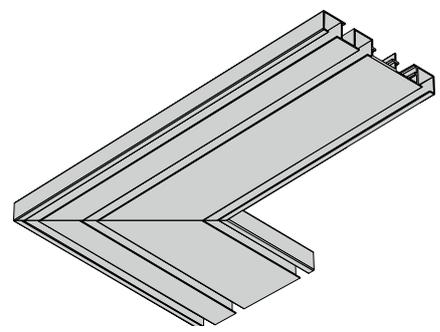

Modell 4530

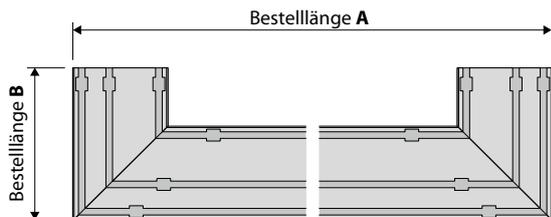


# Schleuderschiene 4600


Aluschiene

## System 4600


### SCHIENE 4620

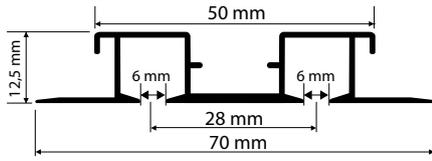


### SCHIENE 4625

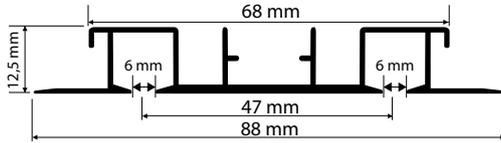

### SCHIENE 4630

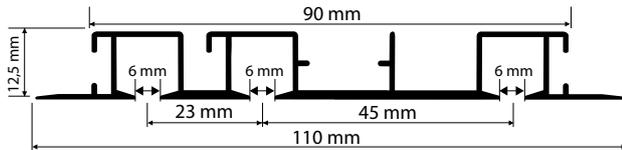

### BELASTUNGSTABELLE

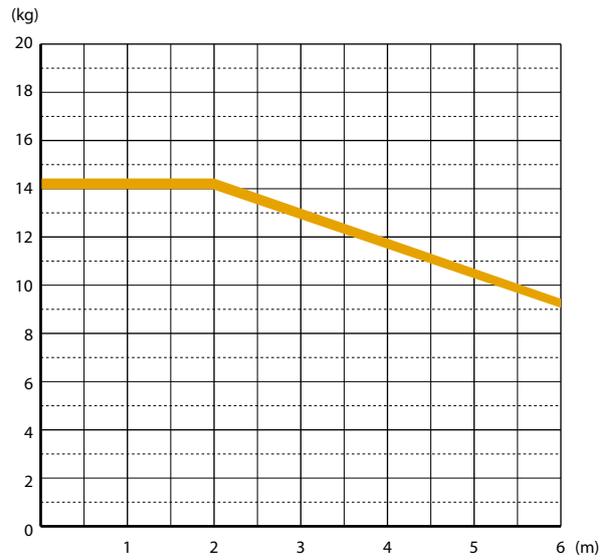

### PRODUKTMERKMALE

- objektgeeignetes Einbauprofil aus Aluminium
- Einbau in abgehängten Decken
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m



Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)

### STANDARDKOMPONENTEN




### GLEITER WÄHLBAR

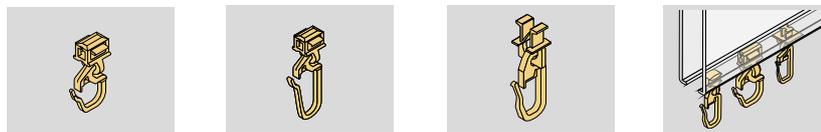


Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN

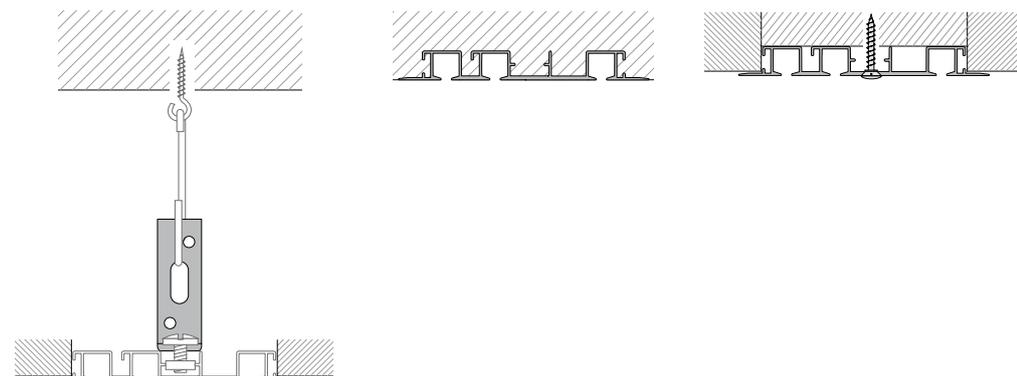

## System 4850



### PRODUKTMERKMALE

- elegantes Nutprofil für Holzunterkonstruktion sowie Gipskarton mit mind. 30 mm Stärke
- Deckenmontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m
- vorgebohrt alle 15 cm

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN



### GLEITER WÄHLBAR




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### BELASTUNGSTABELLE



### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### BIEGUNG




horizontale Biegung

mögliche Radien: **ab 40 cm jeder Radius**

# Schleuderschiene 5100

Aluschienen

## System 5100



### PRODUKTMERKMALE

- universell einsetzbares und stabiles Raumtrennprofil
- Einsatzbereich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Physiotherapien, Werkstätten, Umkleidekabinen
- Decken-, Wand- und Abhängemontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)





silber (eloxiert)

### BELASTUNGSTABELLE

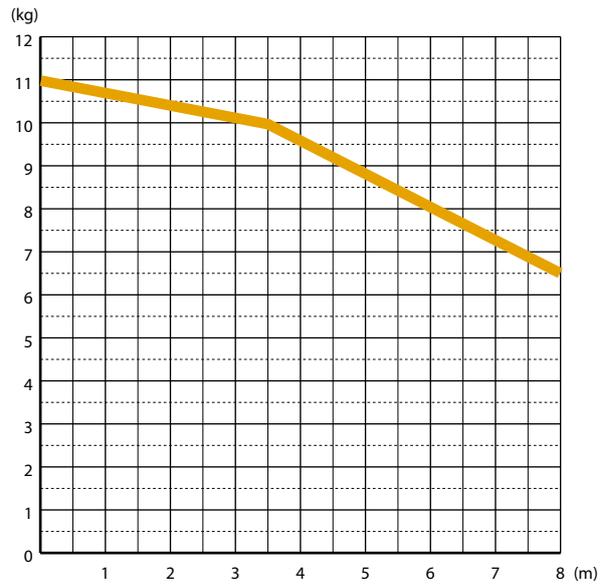


Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

### STANDARDKOMPONENTEN





### GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**



vertikale Biegung


mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**



# Raumtrennschiene 4100

Aluschiene

## System 4100

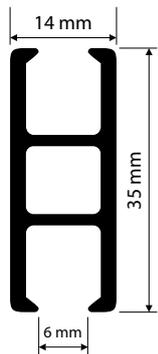

### PRODUKTMERKMALE

- universell einsetzbares und stabiles Raumtrennprofil
- Einsatzbereich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Physiotherapien, Werkstätten, Umkleidekabinen
- Decken-, Wand und Abhängemontage
- Profil auf 200 cm freitragend
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

### LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN




### GLEITER WÄHLBAR




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### BELASTUNGSTABELLE

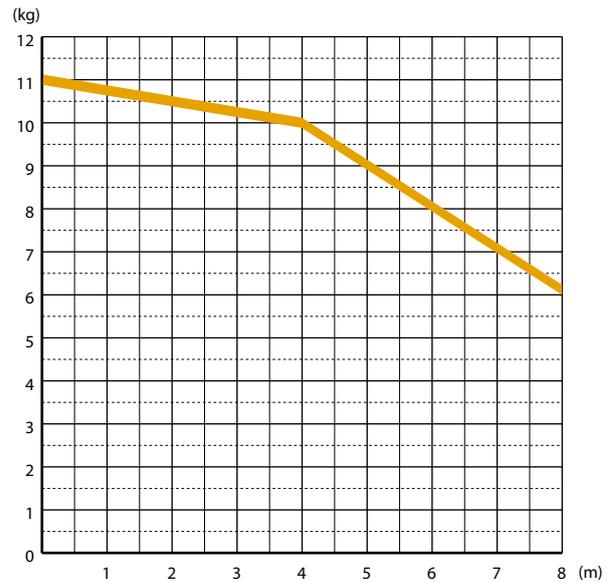

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN

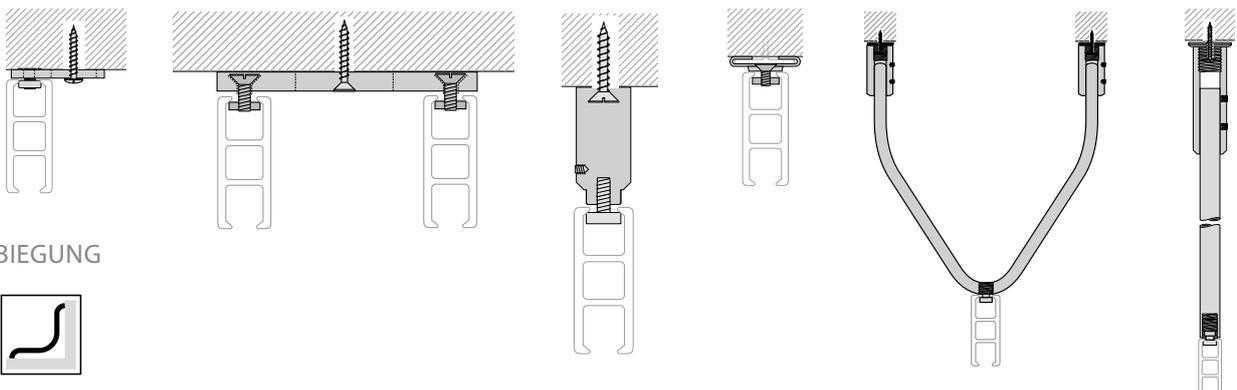

### BIEGUNG




horizontale Biegung

mögliche Radien: **20 cm, ab 30 cm jeder Radius**

# Raumtrennschiene 4100


Aluschienen

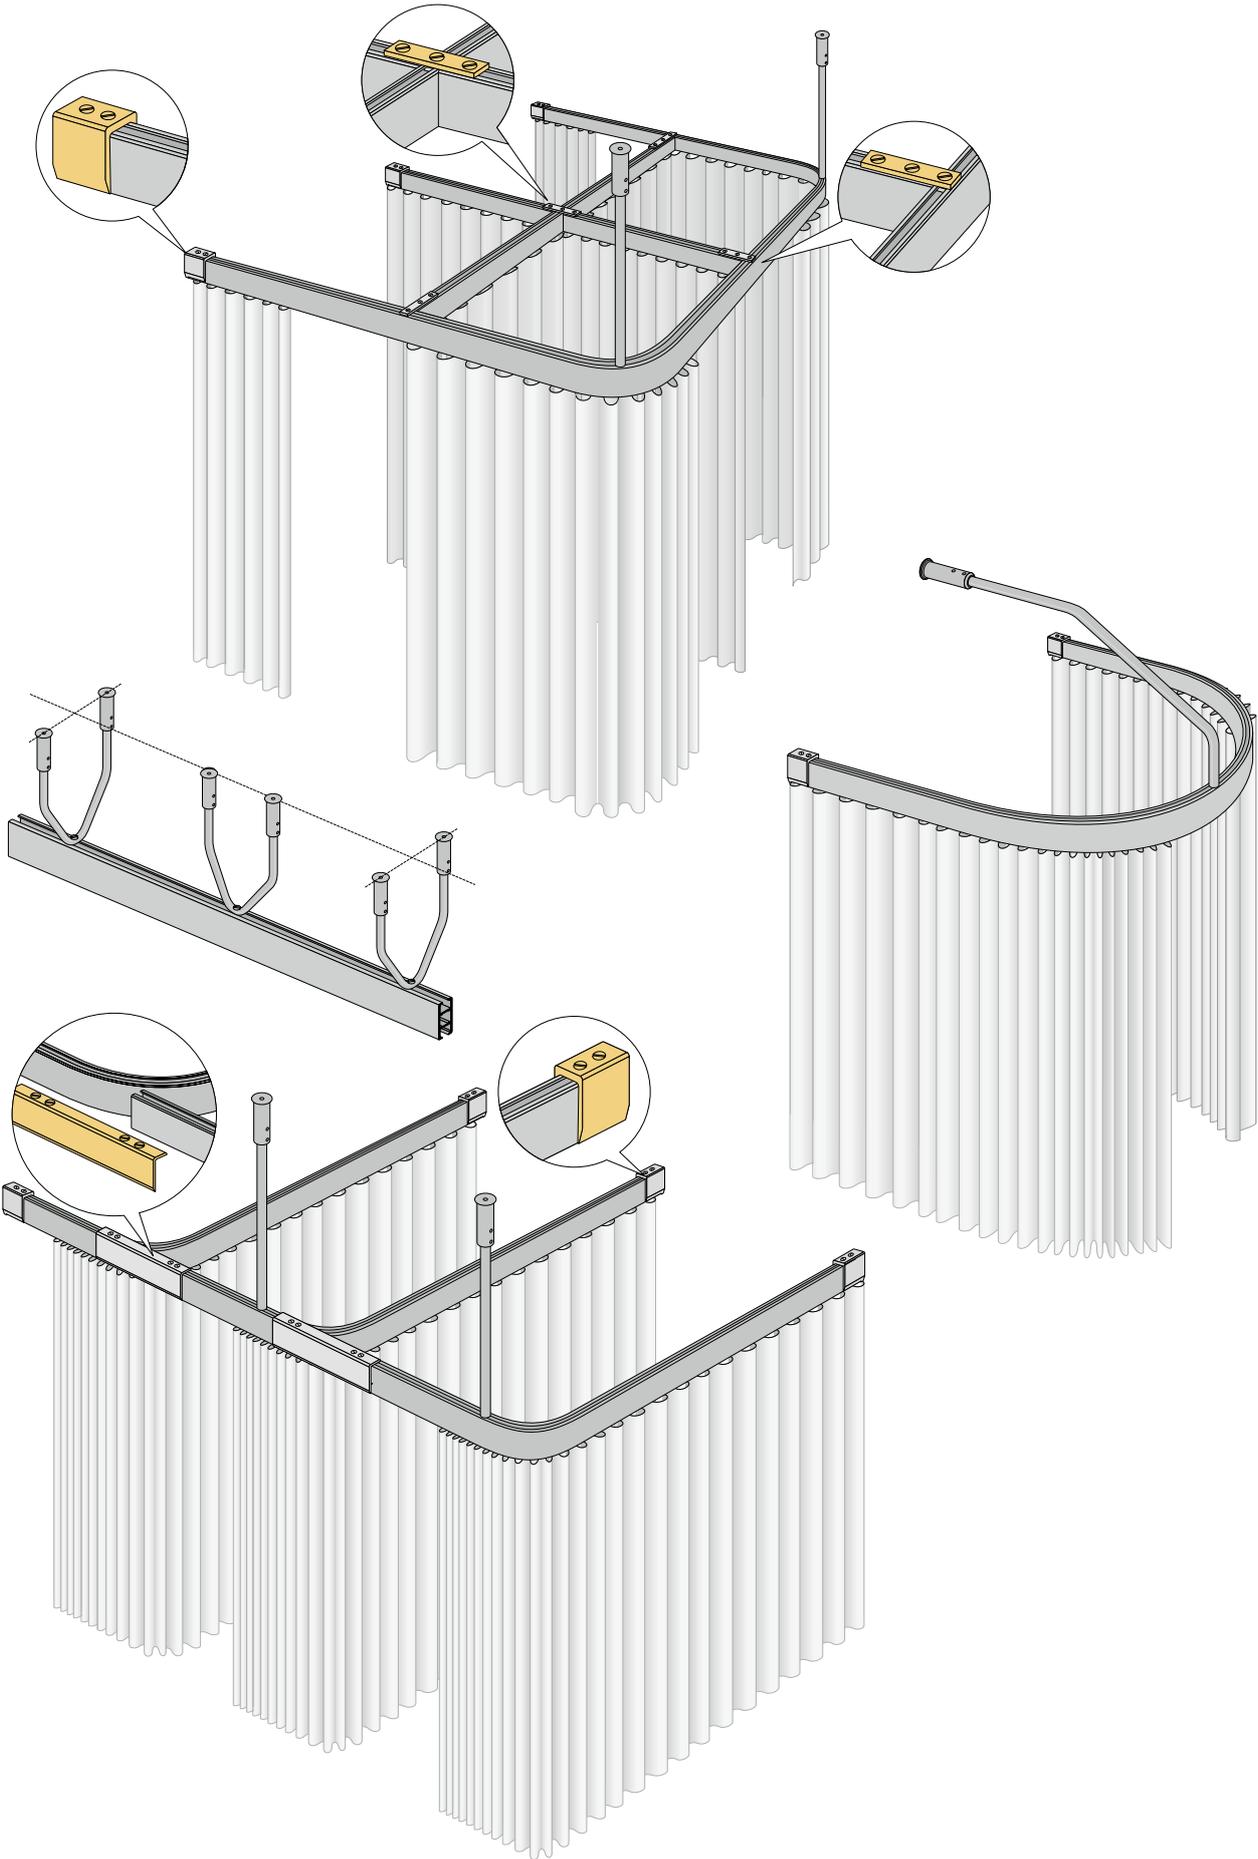

# Raumtrennschiene 5100

Aluschienen

## System 5100



### PRODUKTMERKMALE

- universell einsetzbares und stabiles Raumtrennprofil
- Einsatzbereich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Physiotherapien, Werkstätten, Umkleidekabinen
- Decken-, Wand- und Abhängemontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)

### BELASTUNGSTABELLE

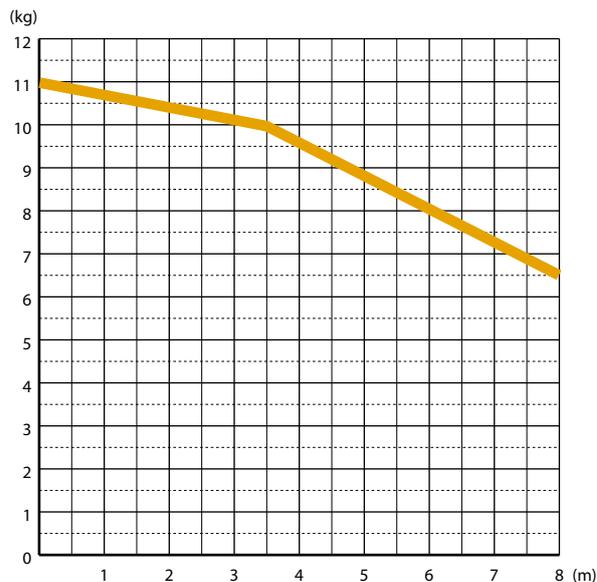

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

### STANDARDKOMPONENTEN





### GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN

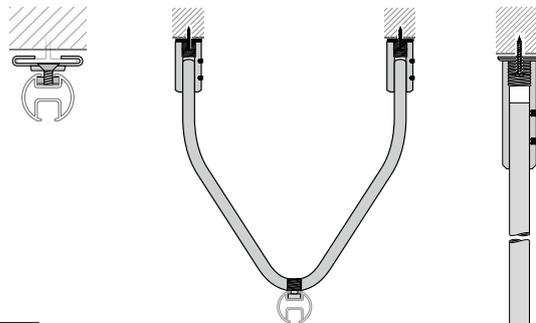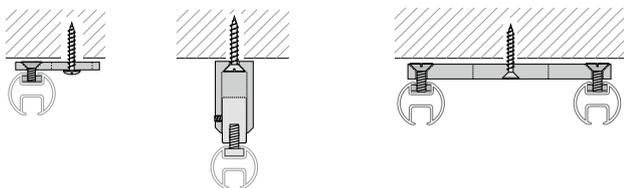

### BIEGUNG




horizontale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**



vertikale Biegung


mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**

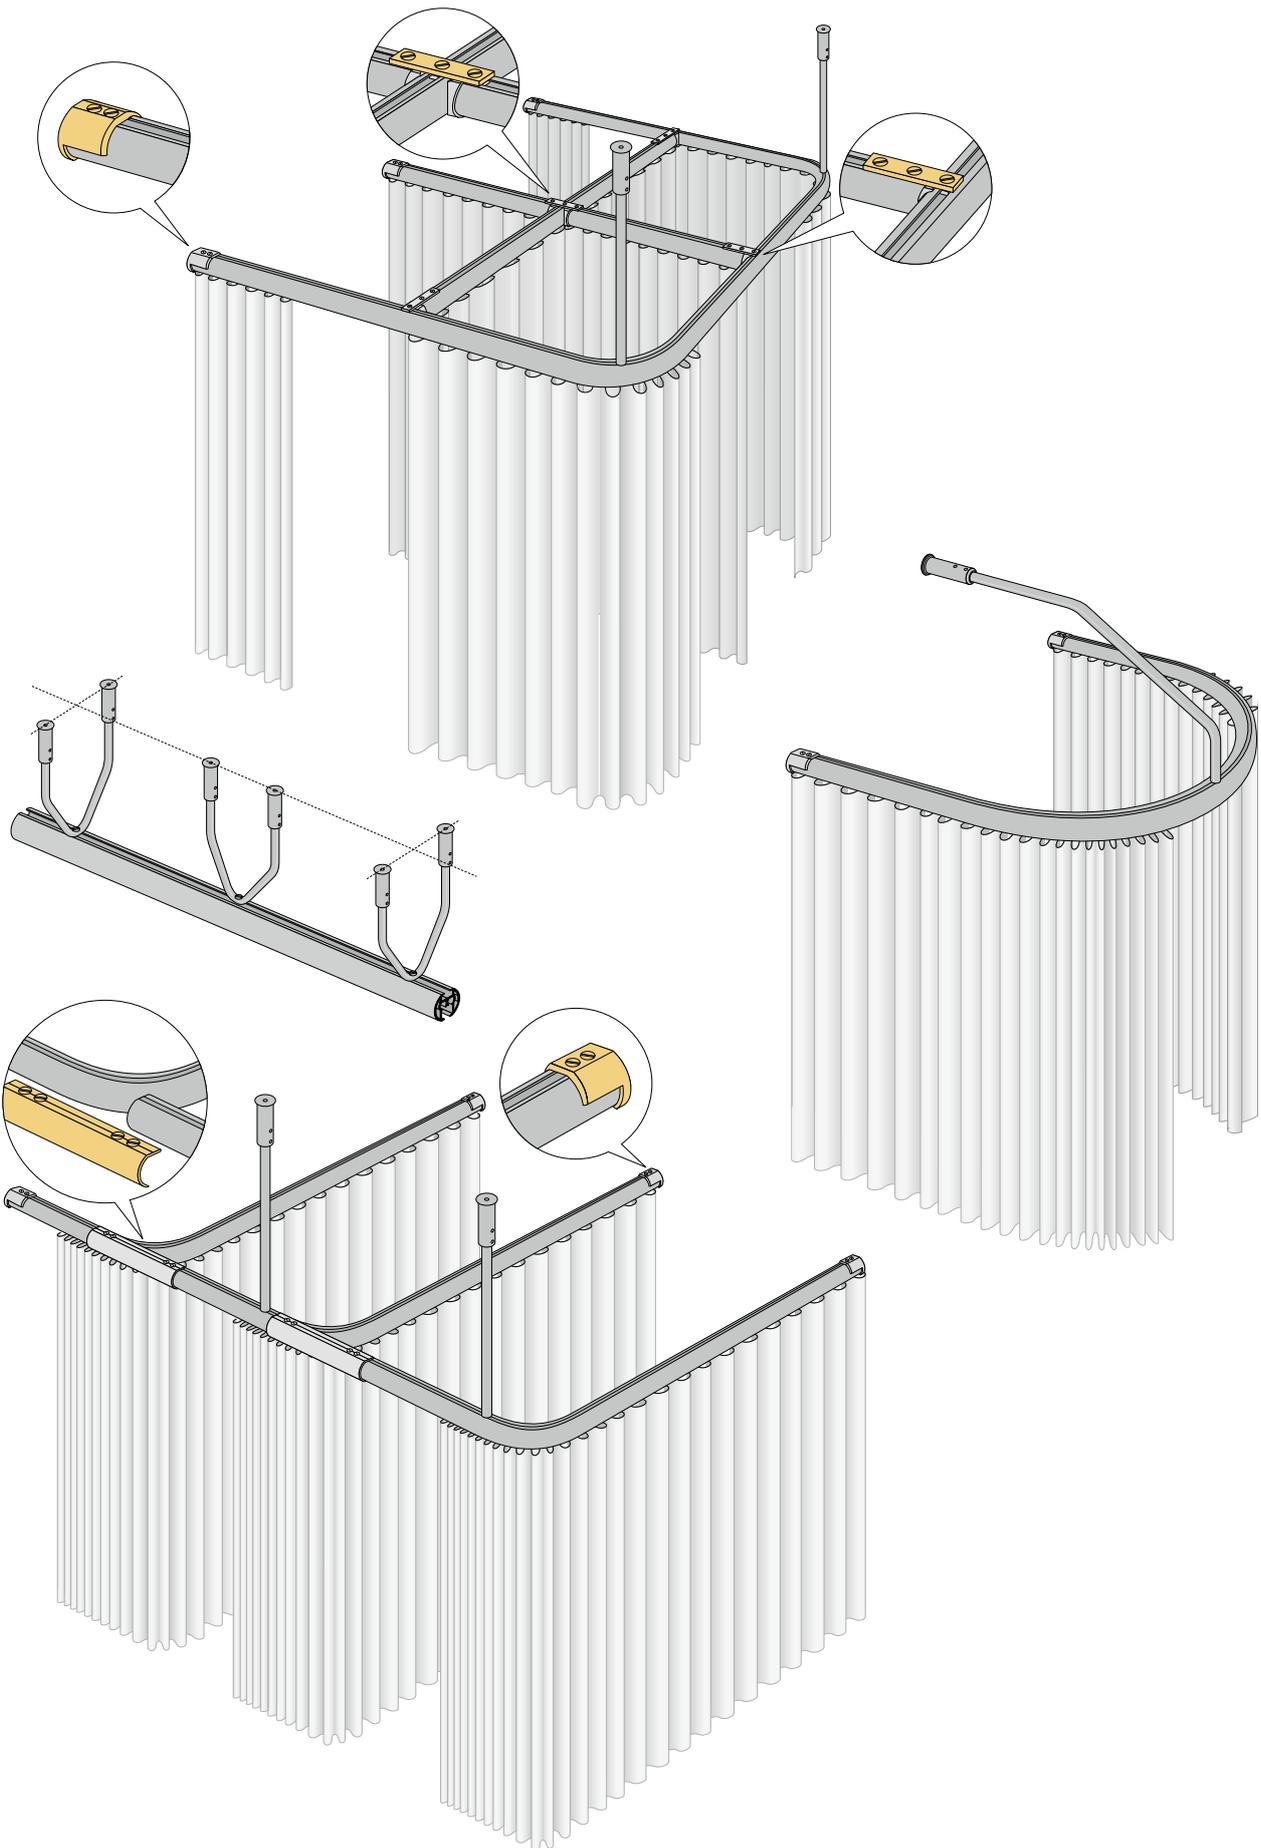

# Schnurzugschiene 5200

Aluschiene

## System 5200




### PRODUKTMERKMALE

- rundes und stabiles Schnurzugprofil aus Aluminium
- für Wohn- und Objektbereich einsetzbar
- Decken-, Wand- und Abhängemontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 mm

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9010)




silber (eloxiert)

### STANDARDBEWEIS

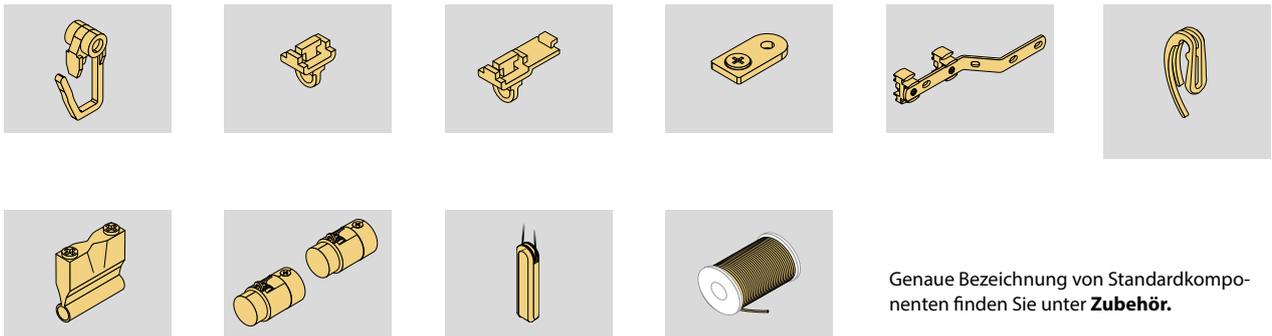

Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN

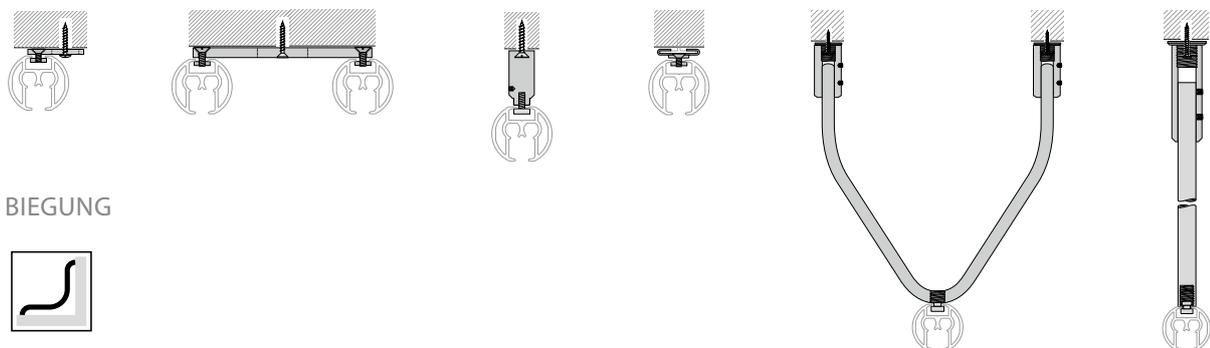

### BIEGUNG








horizontale Biegung

mögliche Radien: **25 cm, ab 40 cm jeder Radius**

# Schnurzugschiene 5200


Aluschiene

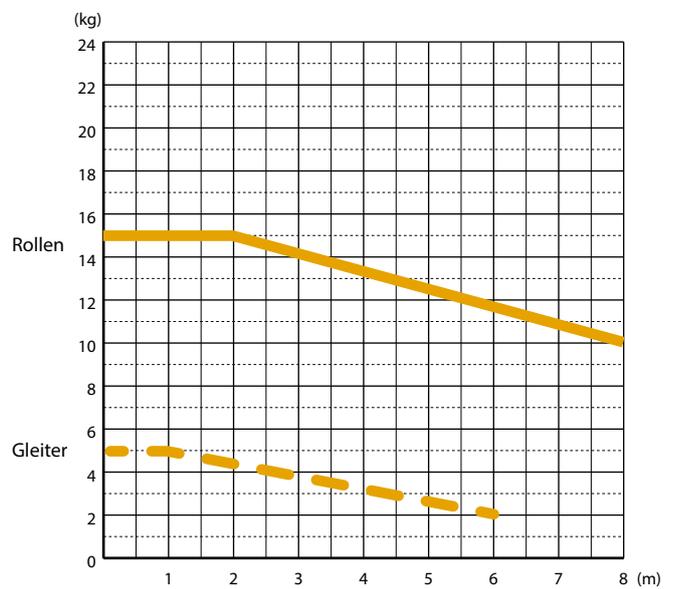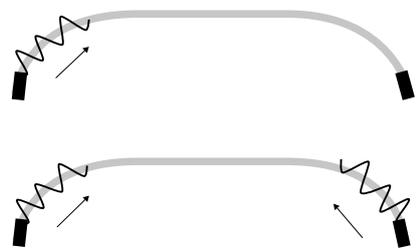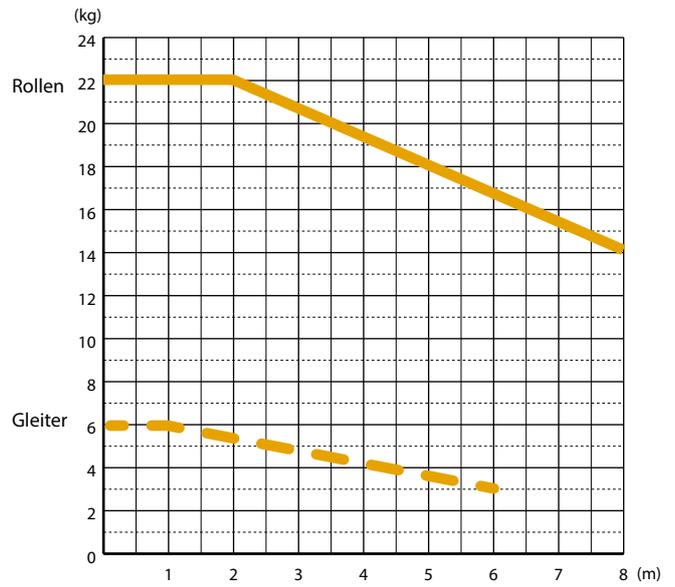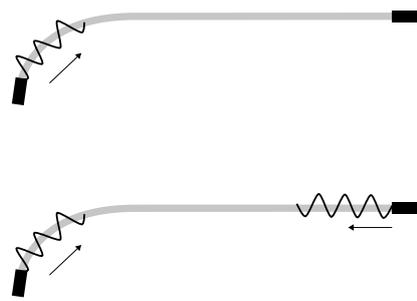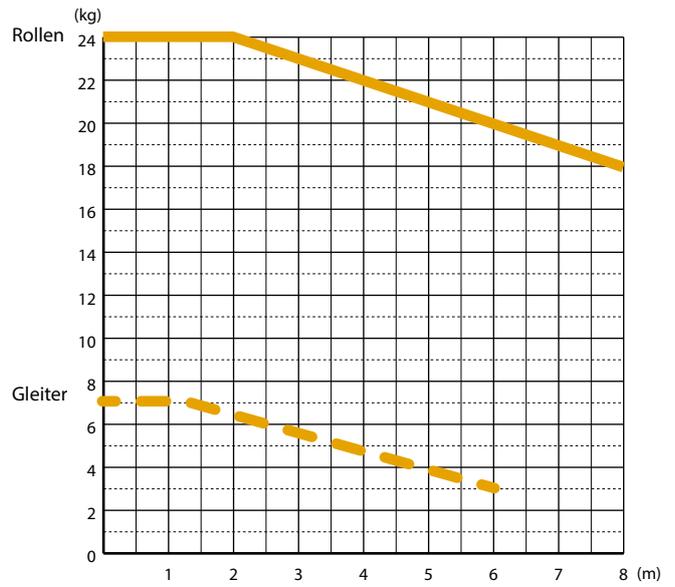

# Schnurzugschiene 5500

Aluschiene

## System 5500

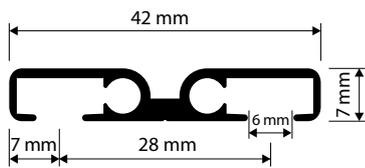


### PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches und dezentes Schnurzugprofil
- für den Wohnbereich einsetzbar
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

### LIEFERBARE FARBEN








weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN



### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten finden Sie unter **Zubehör**.

### BIEGUNG




vertikale Biegung



mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm jeder Radius**

# Schnurzugschiene 5500

Aluschiene

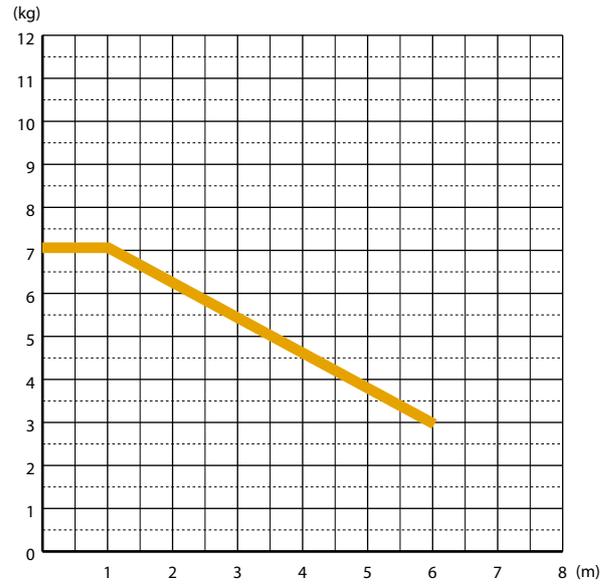


## VERTIKAL GEBOGEN – TORBOGEN BZW. DACHSCHRÄGE

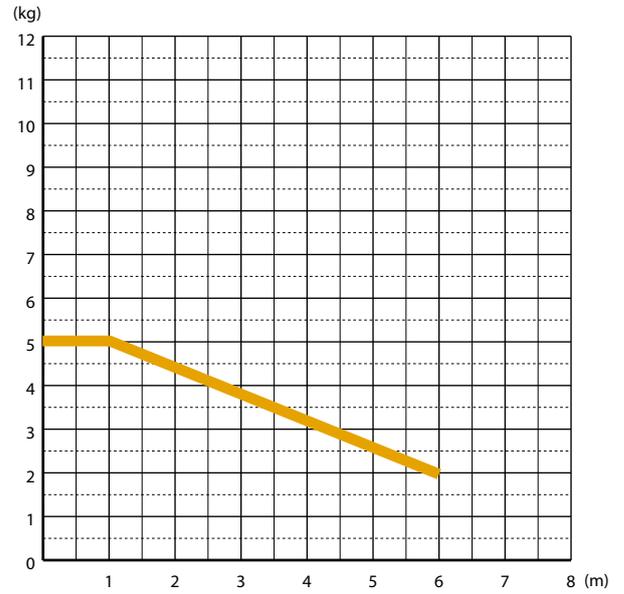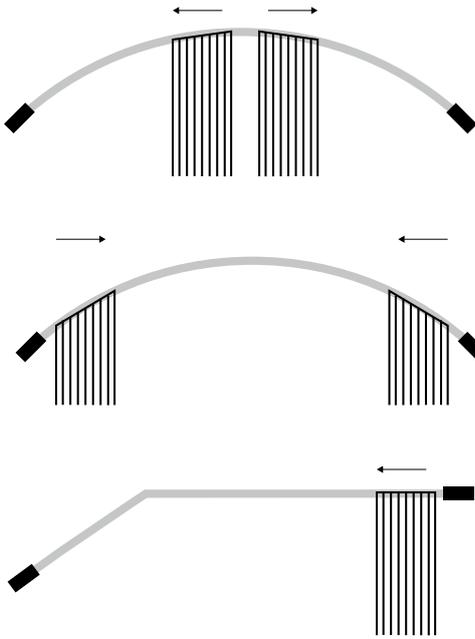

# Schnurzugschiene 8100

Aluschiene

## System 8100

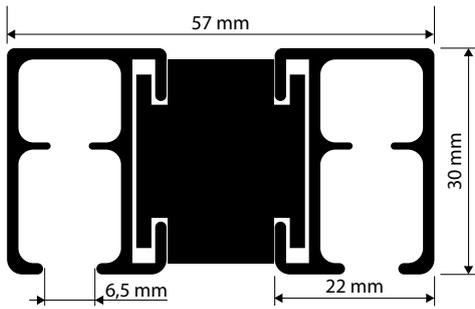


### PRODUKTMERKMALE

- sehr stabile Seilzugschiene
- für Theater, Bühnen und Turnhallen einsetzbar
- Deckenmontage
- Spurbreite 6,5 mm
- Lagerlänge 6 m

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN




Genau Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### GLEITER WÄHLBAR



### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### BIEGUNG




horizontale Biegung

mögliche Radien: **ab 40 cm jeder Radius**

# Schnurzugschiene 8100


Aluschiene

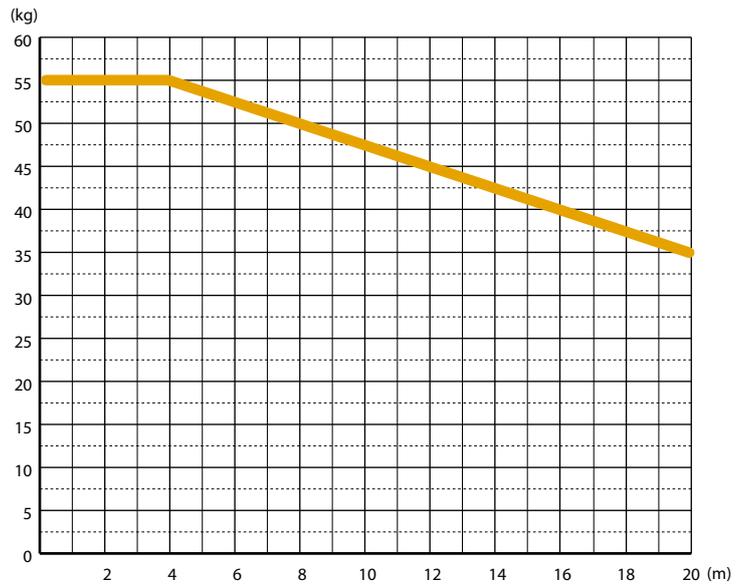

# Motorschiene 9500

Aluschiene

## System 9500



### PRODUKTMERKMALE

- stabile Motor- / Kettenzugschiene für Wohn- und Objektbereich
- Deckenmontage mit Schnellspanner
- geräuscharmer Elektroantrieb
- 230 V Antrieb (Motorleistung zwischen 30 W oder 45 W wählbar, für schwere Behänge bzw. Anlangen über 7 m auch als Tandemausführung lieferbar)
- 24 V Antrieb mit TCS (Touch-Control-System, automatisches Verfahren des Behanges bei „Handbedienung“ verhindert Beschädigungen am System)
- Kettenzugbedienung max. 6 m
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

### LIEFERBARE FARBEN





weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### GLEITER WÄHLBAR



### MONTAGEMÖGLICHKEITEN








### BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **ab 45 cm jeder Radius**






BELASTUNGSTABELLEN 30 W/30 WT (TANDEM)

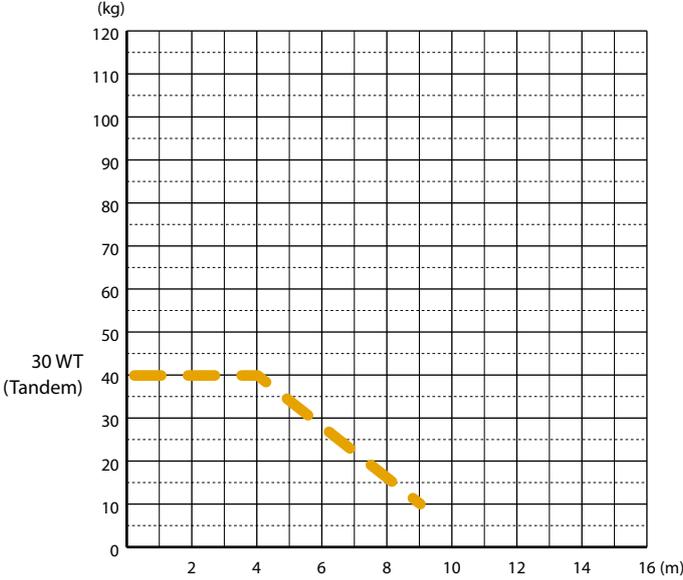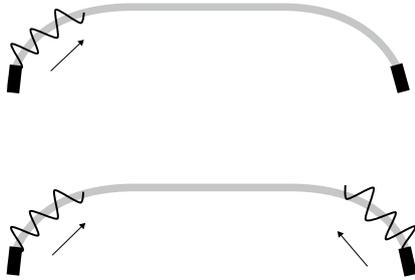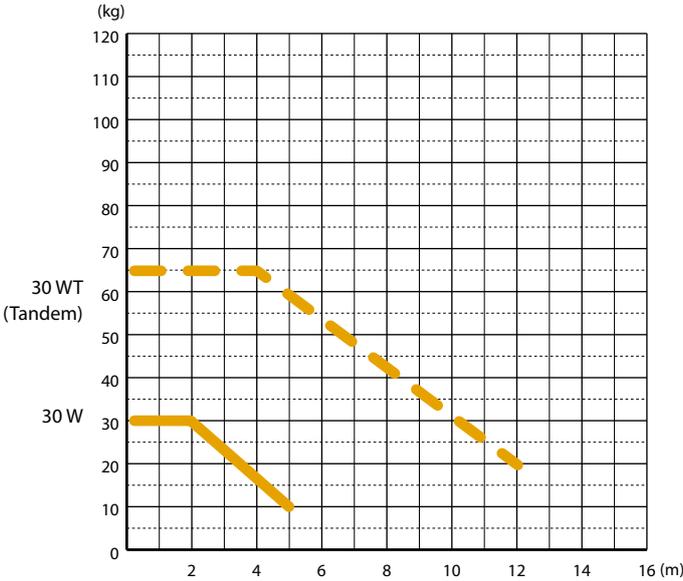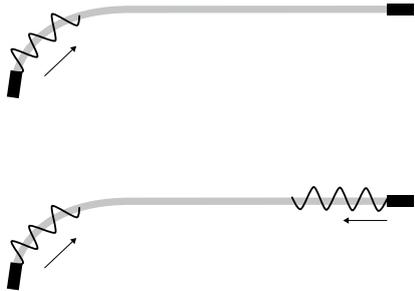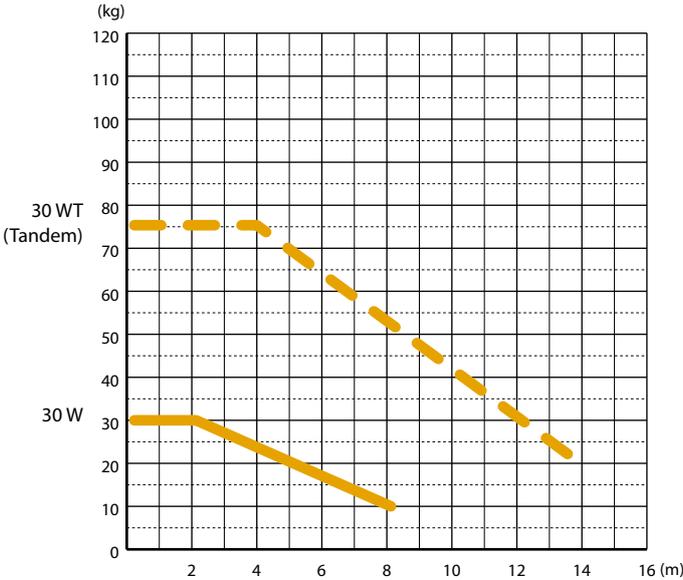





# Motorschiene 9500

Aluschiene

BELASTUNGSTABELLEN 45 W/45 WT (TANDEM)

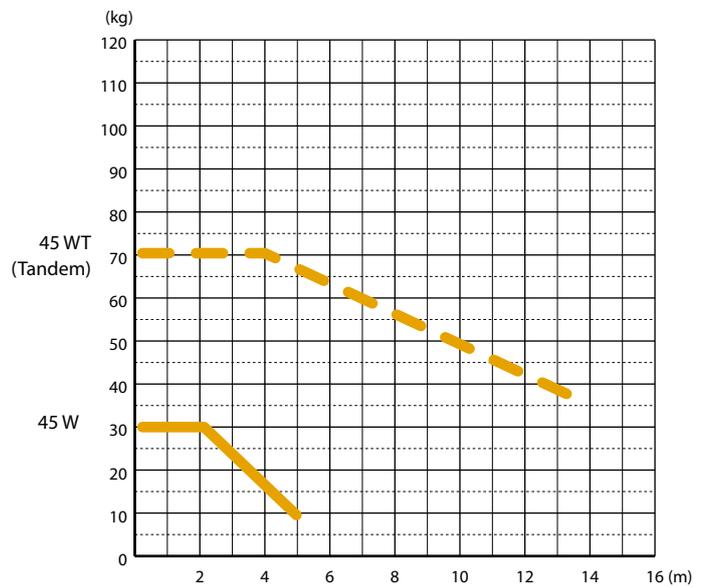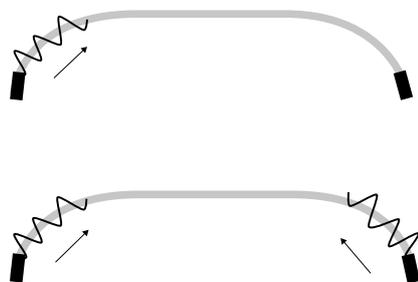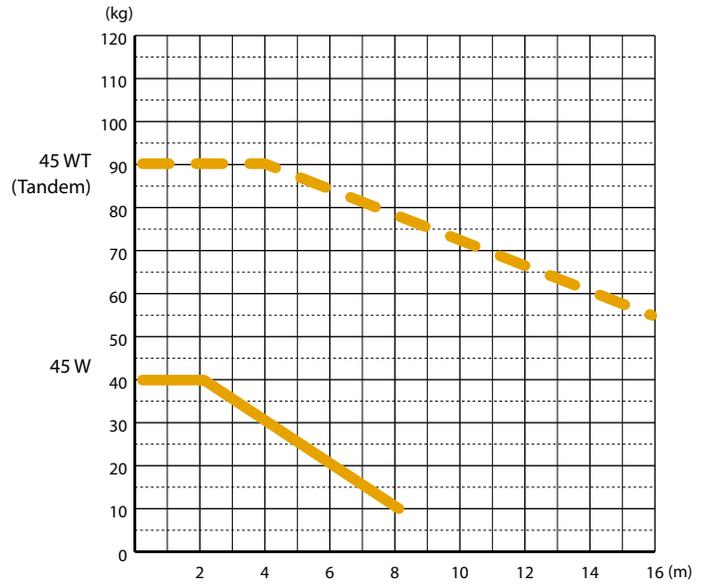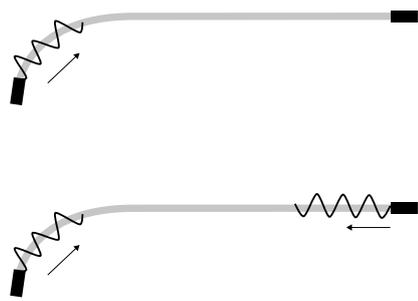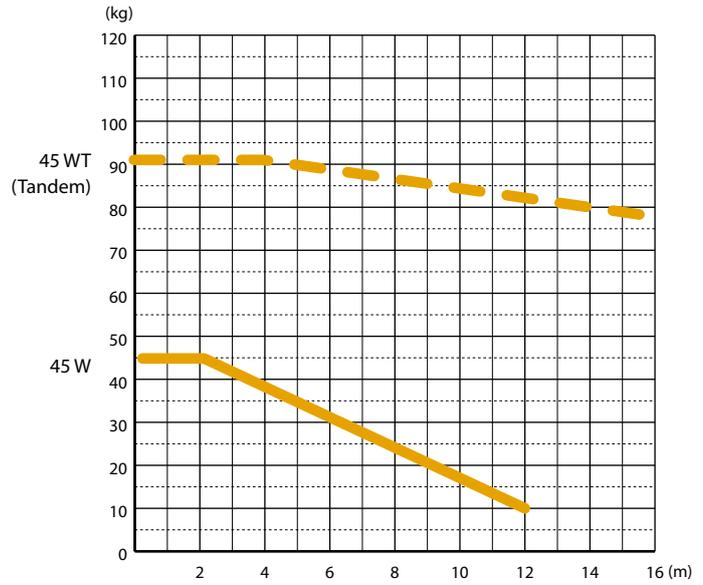



BELASTUNGSTABELLEN 24 V

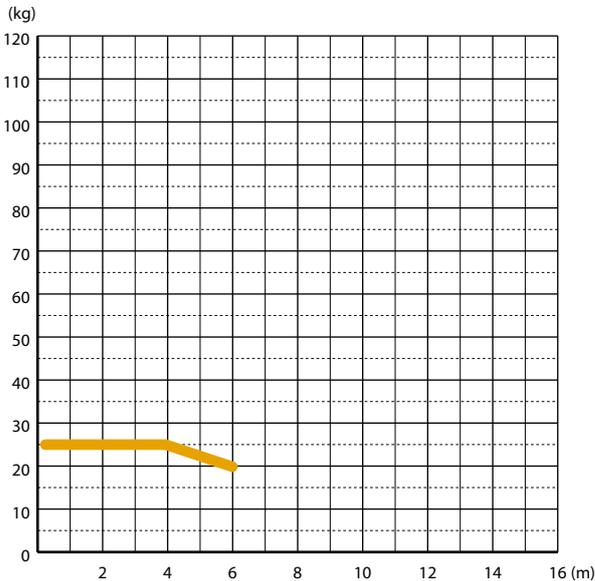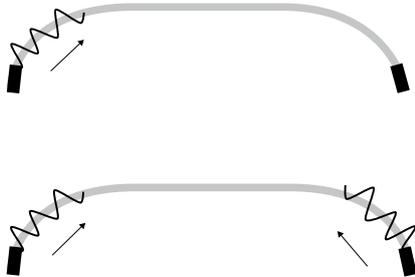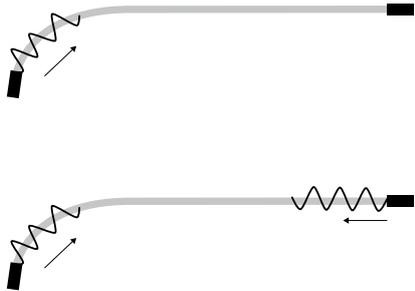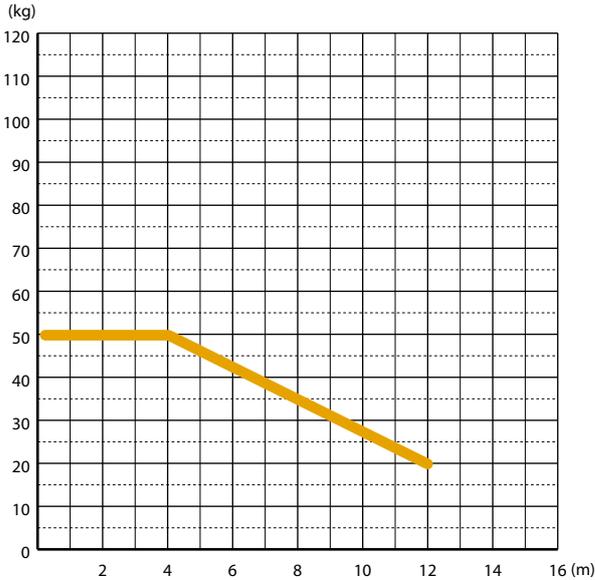



# Motorschiene 9500

Aluschiene

BELASTUNGSTABELLEN KETTE

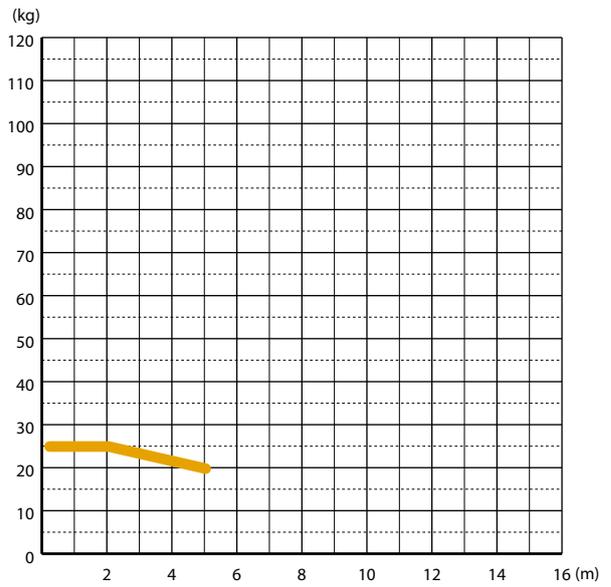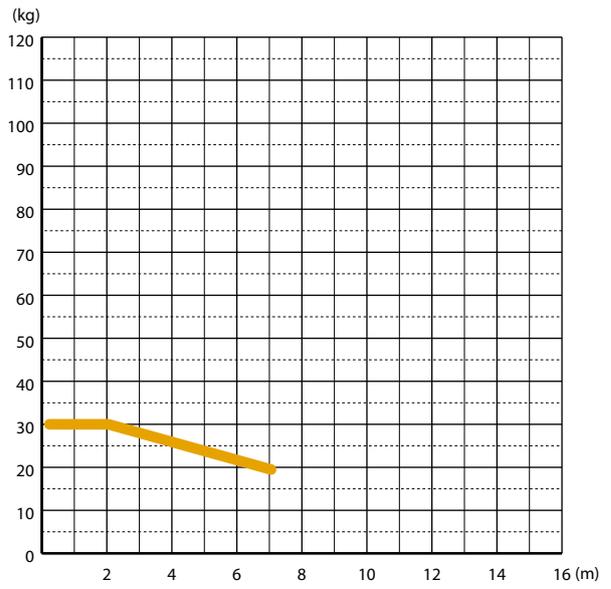

## MOTORENÜBERSICHT / TECHNISCHE DATEN

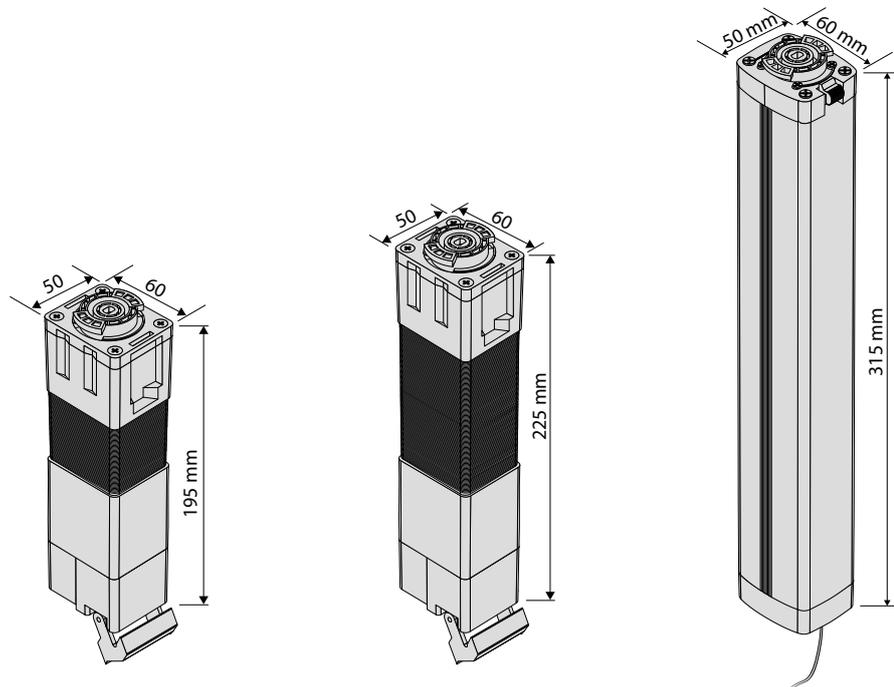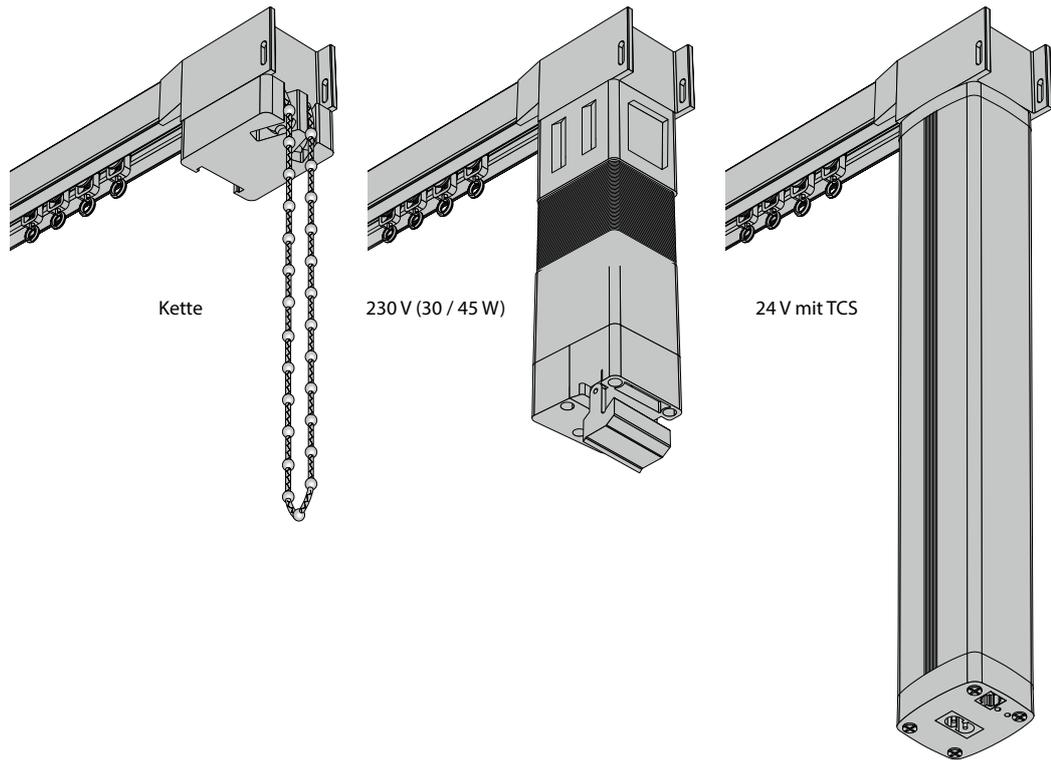


	<b>Motor 30 W</b>	<b>Motor 45 W</b>	<b>Motor 24 V – Vollautomatic</b>
Netzspannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	30 W	45 W	15 W
Nennstrom	0,13 A	0,195 A	0,8 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Betriebsart	S3 30%	S3 30%	S3 50%
Schutzart	IP 41	IP 41	IP 41
Drehrichtung	re + li	re + li	re + li
Geschwindigkeit	5,6 m/min.	5,6 m/min.	9,6 m/min.
Tandem lieferbar	ja	ja	nein
TCS (Touch-Control-System)	nein	nein	ja

# Motorschiene 9550

Aluschiene

## System 9550

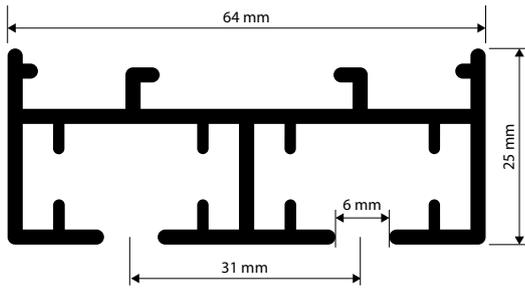

### PRODUKTMERKMALE




- stabile Motor- / Kettenzugschiene für Wohn- und Objektbereich
- Deckenmontage mit Schnellspanner
- geräuscharmer Elektroantrieb
- 230 V Antrieb (Motorleistung zwischen 30 W oder 45 W wählbar, für schwere Behänge bzw. Anlagen über 7 m auch als Tandemausführung lieferbar)
- Kettenzugbedienung max. 6 m
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

### LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)

### STANDARDKOMPONENTEN




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.



### GLEITER WÄHLBAR




### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



1-ANTRIEB

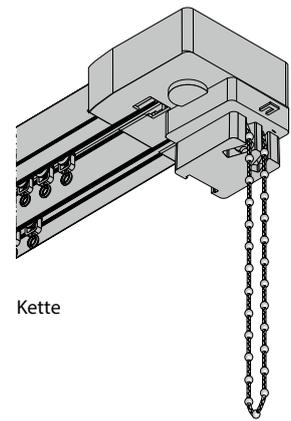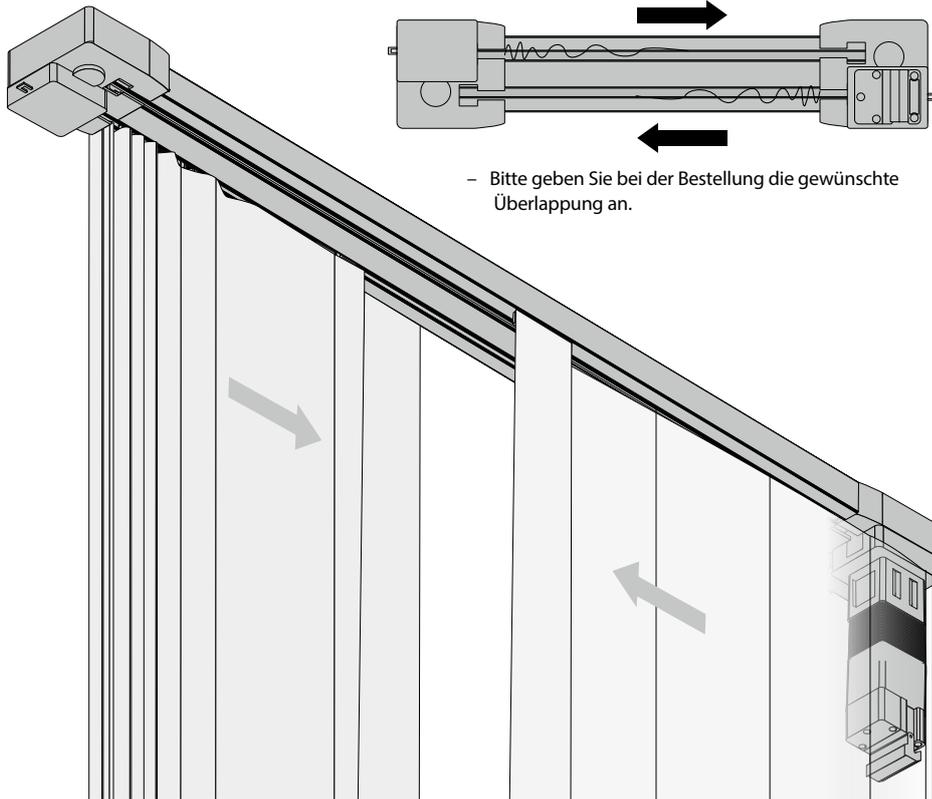



Kette

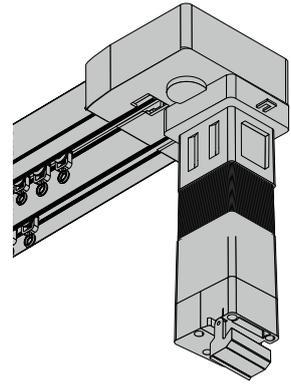


230 V (30 / 45 W)

- eine Montage mehrerer 1-läufiger Anlagen ist nicht notwendig
- die mittige Überlappung ist frei wählbar

2-ANTRIEBE

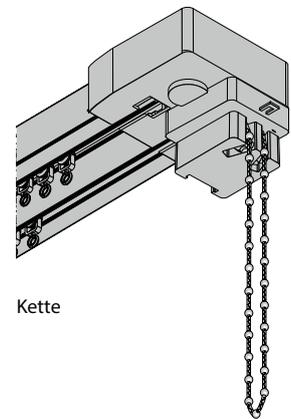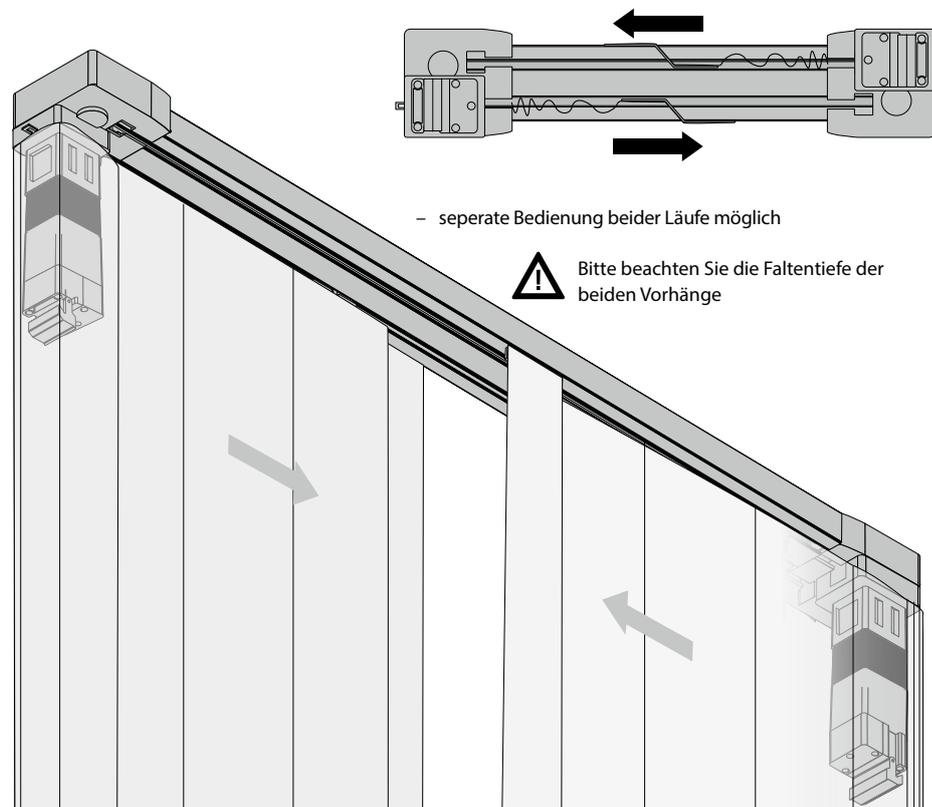

Kette

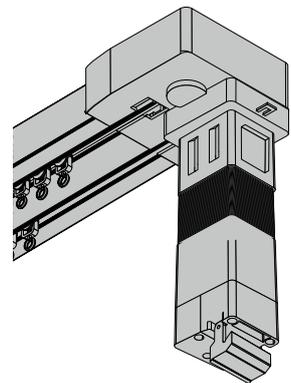


230 V (30 / 45 W)

- separate Bedienung beider Läufe unabhängig von einander möglich
- Kombinationen der verschiedenen Bedienvarianten untereinander sind möglich z.B. Kette 1-Lauf, Motor 2-Lauf


# Motorschiene 9550

Aluschiene


## BELASTUNGSTABELLEN KETTE

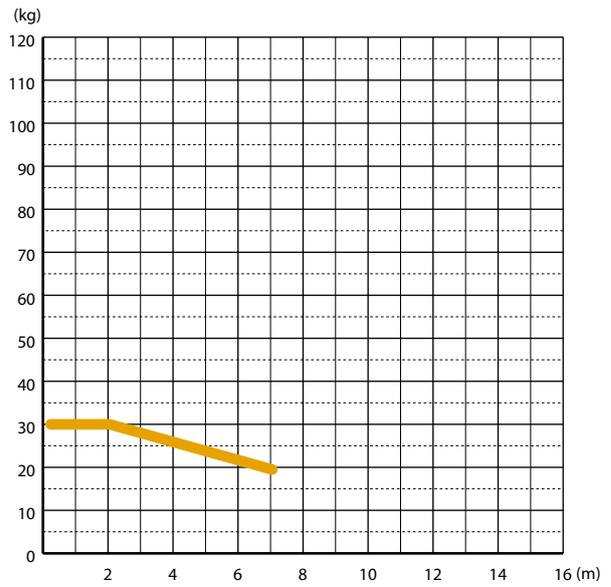



## BELASTUNGSTABELLEN 30 W/30 WT (TANDEM)

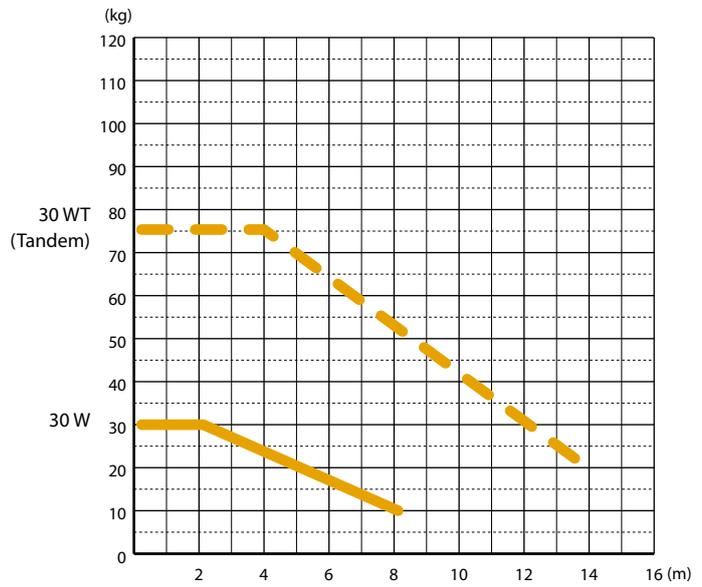



## BELASTUNGSTABELLEN 45 W/45 WT (TANDEM)

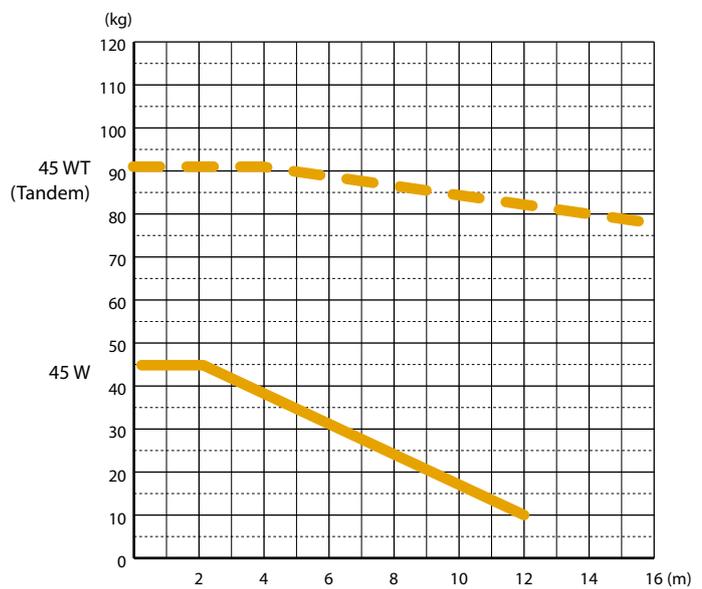

## EINZELBEDIENUNG MIT SCHALTER MOTOR 230 V

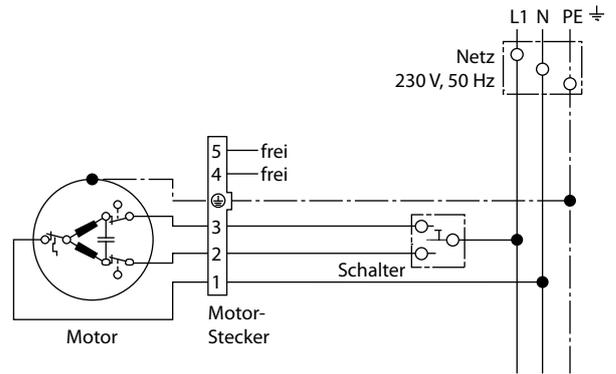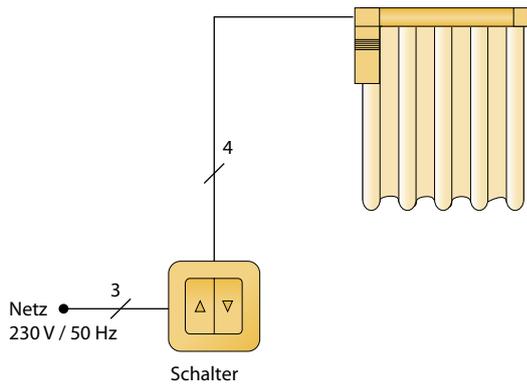

## EINZELBEDIENUNG MIT TANDEM MOTOREN 230 V

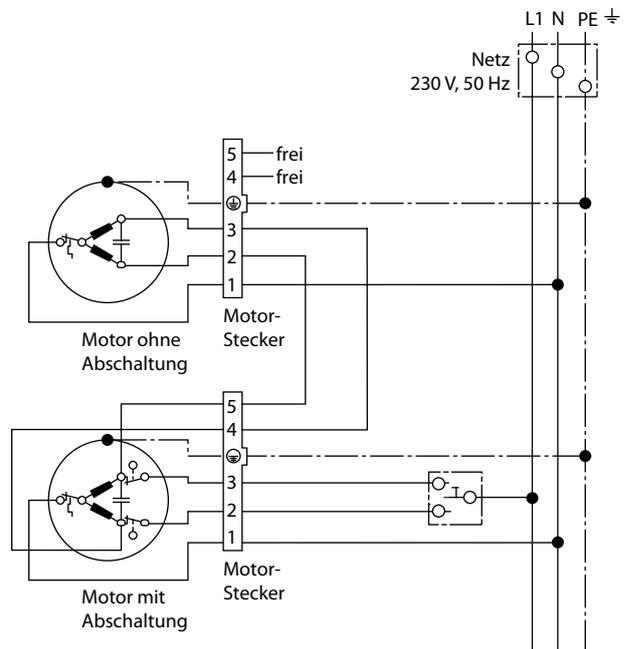
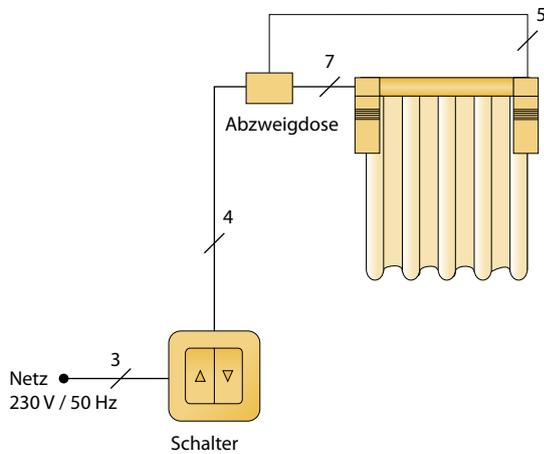


Weitere Schaltpläne erhältlich auf Anfrage.



# Motorschiene 9500/9550

Aluschienen

FUNK EINZELBEDIENUNG MOTOR 230 V MIT SOMFY-FUNKKEMPFÄNGER

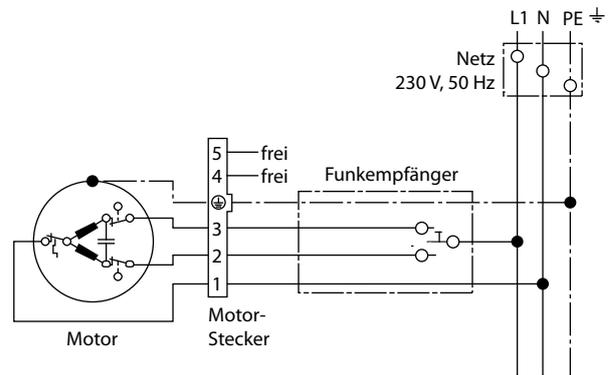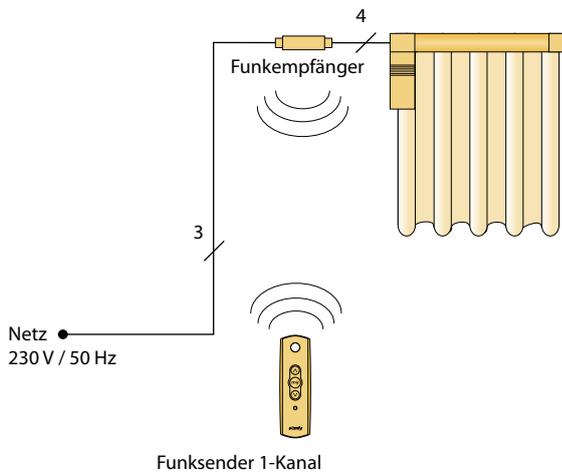


FUNK GRUPPENBEDIENUNG MOTOR 230 V MIT SOMFY-FUNKKEMPFÄNGER

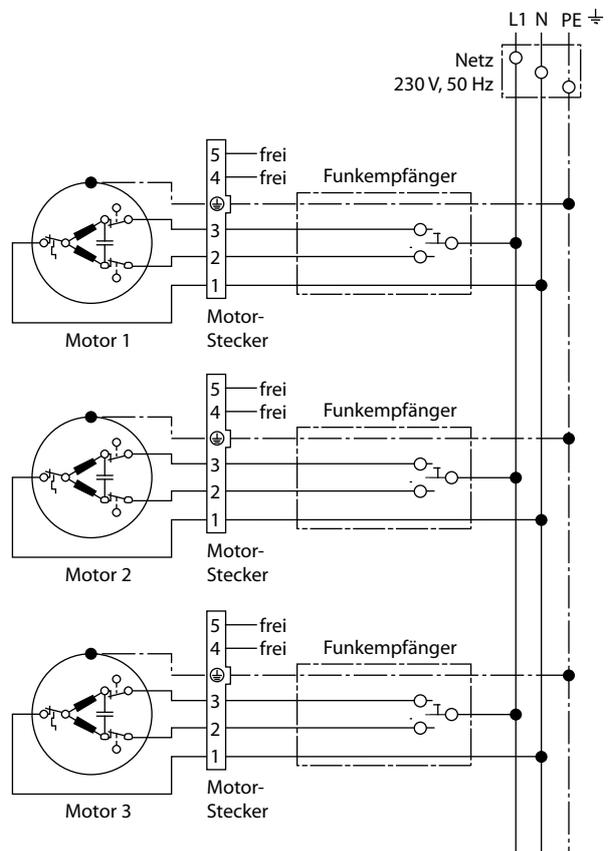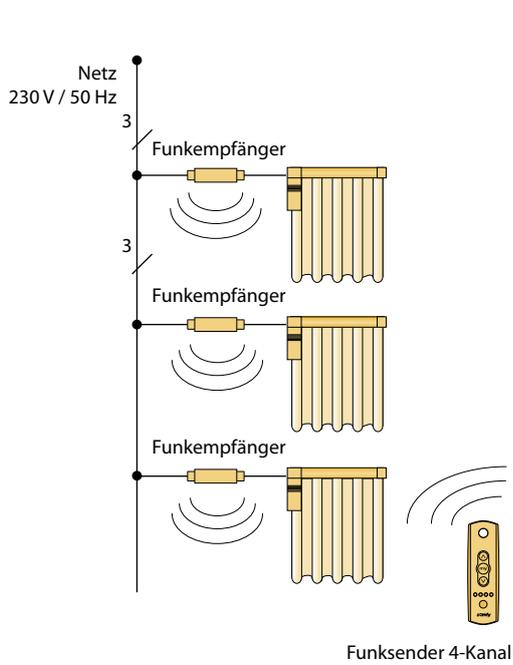

Weitere Schaltpläne erhältlich auf Anfrage.

## System 2200



### PRODUKTMERKMALE

- Profil mit hoher Stabilität und glatter Optik
- Wandmontage
- für professionelle Bilderpräsentation
- nachträglicher Einbau von Aufhängeseilen möglich
- Spurbreite 4 mm
- Lagerlänge 6 m

### LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN

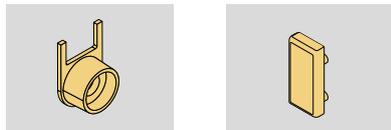

Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten finden Sie unter **Zubehör**.


### MONTAGEMÖGLICHKEITEN




### BILDERSETS

#### Bilderset bestehend aus:


- Bilderhaken
- Gleiter mit Nylonsehne (1,5 bzw. 2,5 m)

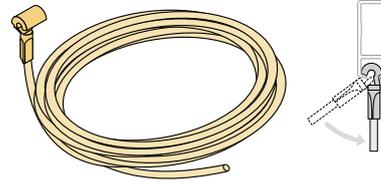

Hakengleiter „Cobra“ mit Nylonsehne 2 mm

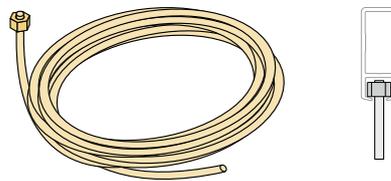


Sechskantgleiter mit Nylonsehne 2 mm




Bilderhaken 4 kg




Bilderhaken 5 kg



Bilderhaken 7 kg



Bilderhaken 10 kg



Bilderhaken 15 kg

# Zubehör

## Aluschienen


### ÜBERSICHT WANDWINKEL




60 - 110 mm







50, 70, 90, 160 mm



Kurz 95 mm  
Lang 165 mm



Kurz 105 - 160 mm  
Lang 150 - 240 mm

	60 - 110 mm	50, 70, 90, 160 mm	Kurz 95 mm Lang 165 mm	Kurz 105 - 160 mm Lang 150 - 240 mm
 3600		✓		
 3700	✓	✓	✓	
 5100	✓		✓	✓
 5200				✓
 8100				✓
 9500				✓
 9550				✓
 4300	✓		✓	✓
 4400			✓	✓
 4500			✓ nur 4520	✓
 2200	✓	✓	✓	



# Zubehör

Aluschienen

## ÜBERSICHT GLEITER



**A6 Teflingleiter mit Faltenhaken**

**A6 Teflingleiter mit drehbarem Faltenhaken**

**A6 Teflingleiter mit Öse für G- & Doppelhaken**

**A6 In-Out-Gleiter mit Faltenhaken**

3600		✓	✓	✓	✓
3700		✓	✓	✓	✓
4850		✓	✓	✓	✓
5100		✓	✓	✓	✓
5200					
5500					
8100					
9500					
9550					
4100		✓	✓	✓	✓
4300		✓	✓	✓	✓
4400		✓	✓	✓	✓
4500		✓	✓	✓	✓
4600		✓	✓	✓	✓



# Zubehör

## Aluschienen




A6 Clic-Gleiter mit Faltenhaken kurz



A6 Clic-Gleiter mit Faltenhaken lang



A6 Clic-Gleiter mit Öse für G- und Doppelhaken



A6 Objekt-Gleiter in Reihe á 10 Stück

3600		✓	✓	✓	✓
3700		✓	✓	✓	✓
4850		✓	✓	✓	✓
5100		✓	✓	✓	✓
5200					
5500					
8100					
9500					
9550					
4100		✓	✓	✓	✓
4300		✓	✓	✓	✓
4400		✓	✓	✓	✓
4500		✓	✓	✓	✓
4600		✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓



A6 Objekt-Gleiter

A6 Gleiter mit Metallhaken

Rolle mit Schwenköse


Schwerlastrolle

3600		✓	✓		
3700		✓	✓		
4850		✓	✓		
5100		✓	✓		
5200					
5500		✓			
8100				✓	✓
9500				✓	✓
9550				✓	✓
4100		✓	✓		
4300		✓	✓		
4400		✓	✓		
4500		✓	✓		
4600		✓	✓		


# Zubehör

Aluschiene


## Zubehör




**A6 Teflongleiter mit Faltenhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß





**A6 Teflongleiter mit drehbarem Faltenhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




**A6 Teflongleiter mit Öse für G- & Doppelhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




**A6 In-Out-Gleiter mit Faltenhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




**A6 Objekt-Rolle mit Faltenhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß



**A6 Objekt-Rolle mit Öse für G- und Doppelhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




**A6 Rolle mit Faltenhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß



**A6 Switchgleiter mit Faltenhaken kurz**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




Clic™  
DAS ORIGINAL



**A6 Clic-Gleiter mit Faltenhaken kurz**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




Clic™  
DAS ORIGINAL





**A6 Clic-Gleiter mit Faltenhaken lang**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




Clic™  
DAS ORIGINAL




**A6 Clic-Gleiter mit Öse für G- und Doppelhaken**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß

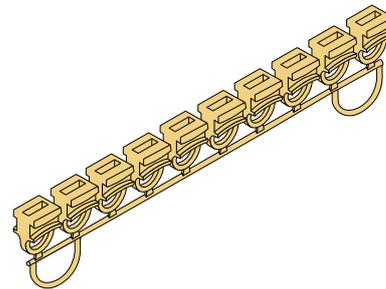



**A6 Objekt-Gleiter in Reihe á 10 Stück**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




**A6 Objekt-Gleiter**  
für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß



**Doppelhaken Metall**  
Metall, silber




**Doppelhaken**  
Kunststoff, weiß



**G-Haken**  
Kunststoff, weiß


# Zubehör

## Aluschiene




### A6 Gleiter mit Metallhaken

für 6 mm Aluschiene, Kunststoff-Metall, weiß-silber





### A6 Schleudergleiter mit Faltenhaken

für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß




### A6 Feststeller

für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß



### A6 Clic-Feststeller

für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß





### A6 Feststeller mit Metallplatte

für 6 mm Aluschiene, Kunststoff/Metall, weiß-silber




### A6 Feststeller mit Metallplatte

für 6 mm Aluschiene, Metall, silber



### A6 Verschlussfeststeller


für 6 mm Aluschiene, Kunststoff, weiß

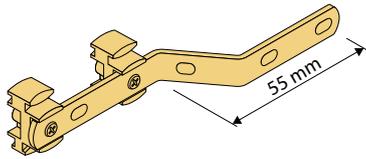

**Überzugwagen mit Metallarm**


für 6 mm Aluschiene, Kunststoff-Metall, weiß-silber

SONSTIGE LAUFBREITE



**Rolle mit Schwenköse**

mit Stahlachse, nur mit Doppelhaken Metall kombinierbar, Kunststoff, hellgrau



**Schwerlastrolle**


mit Stahlachse, nur mit Doppelhaken Metall kombinierbar, Kunststoff, hellgrau

# Zubehör

## Aluschienen

### WANDWINKEL

#### Wandwinkel 50 mm

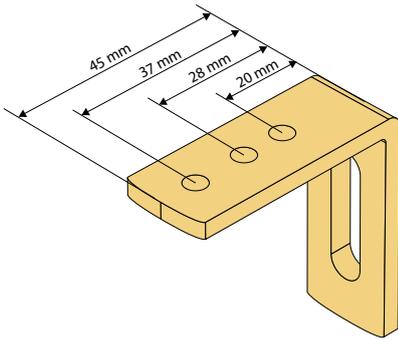



**Wandwinkel Metall 50 mm**  
erhältlich in weiß und silber

**Wandwinkel Metall 70 mm**  
erhältlich in weiß und silber

**Wandwinkel Metall 90 mm**  
erhältlich in weiß und silber


**Wandwinkel Metall 160 mm**  
erhältlich in weiß und silber

#### Wandwinkel 70 mm

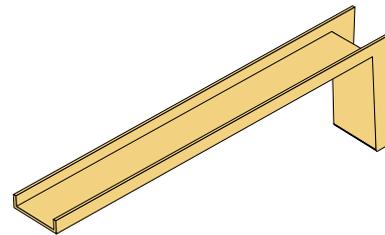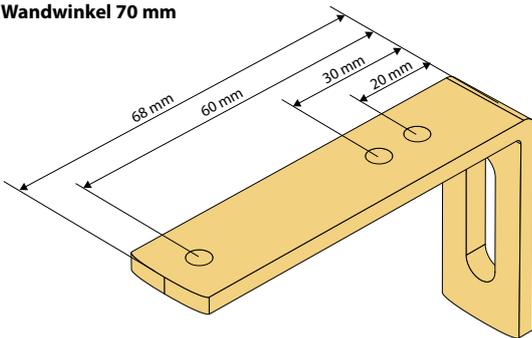


**Abdeckung für Wandwinkel**  
Kunststoff, erhältlich in weiß und grau

#### Wandwinkel 90 mm

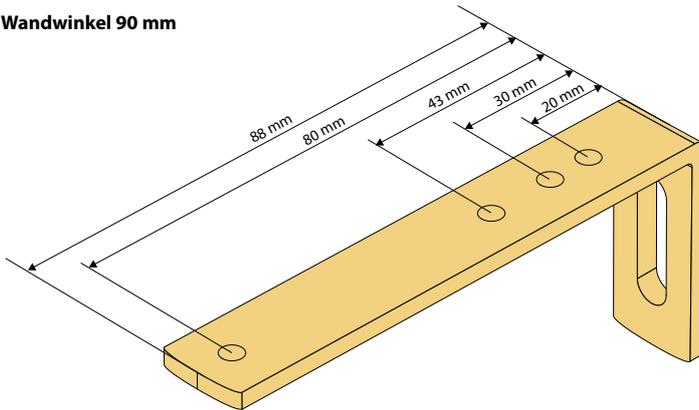


#### Wandwinkel 160 mm

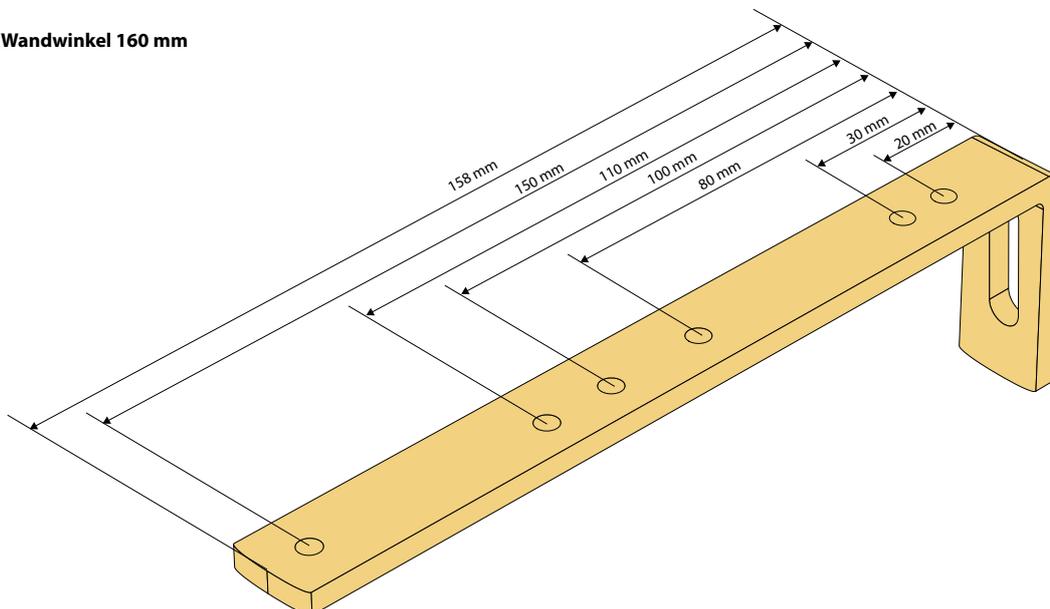


# Zubehör


## Aluschiene

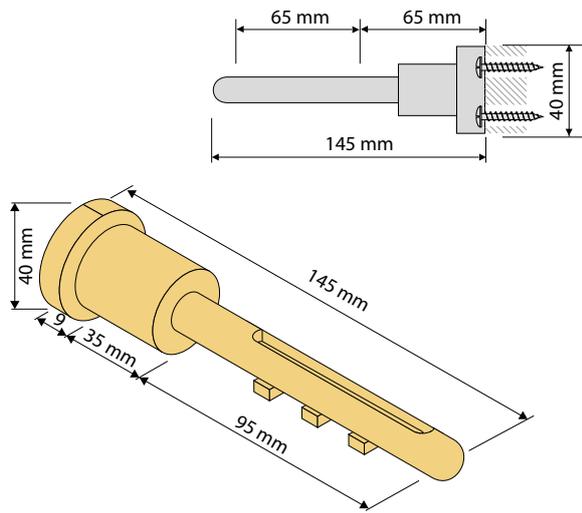


**Wandträger „Multi“ kurz**  
 kürzbar, Aluminium, erhältlich in weiß, messing matt, silber, edelstahlfarben

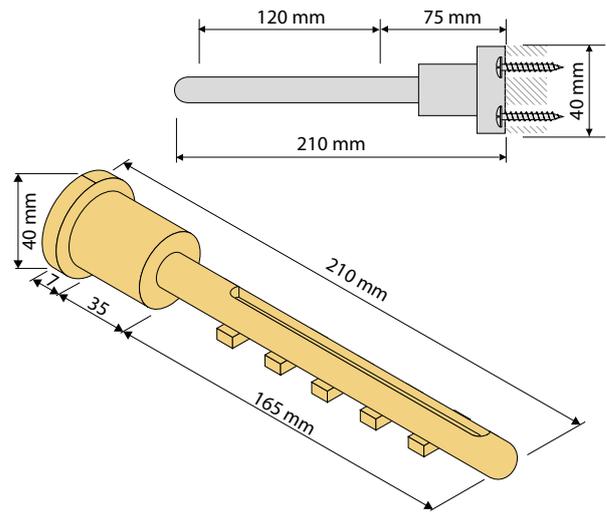


**Wandträger „Multi“ lang**  
 kürzbar, Aluminium, erhältlich in weiß, messing matt, silber, edelstahlfarben

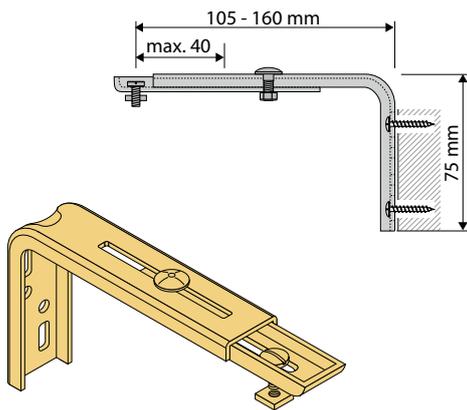


**Wandwinkel**  
 Verstellbereich 105–160 mm, Metall, erhältlich in weiß und silber

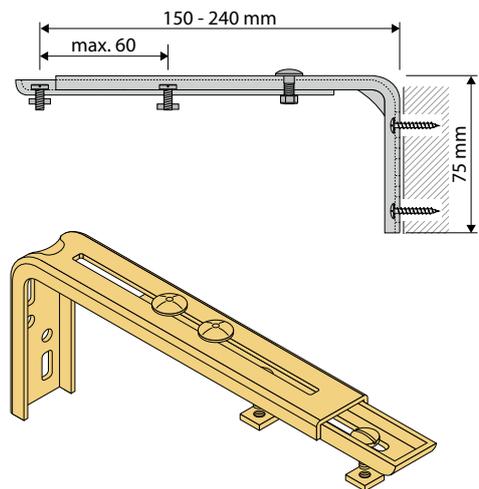

**Wandwinkel**  
 Verstellbereich 150–240 mm, Metall, erhältlich in weiß und silber

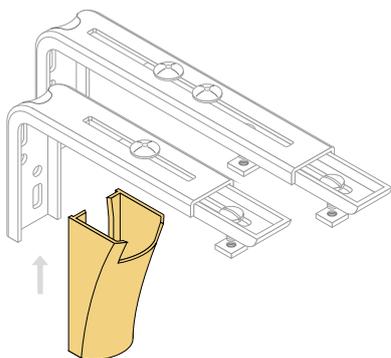


**Abdeckkappe**  
 für Wandwinkel, Kunststoff, erhältlich in weiß und grau

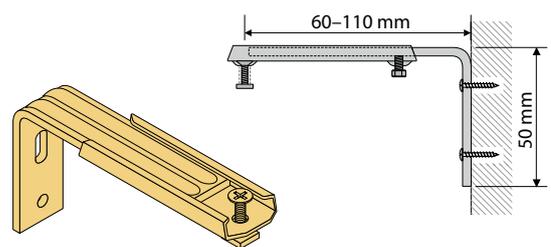

**Wandwinkel**  
 Verstellbereich 60–110 mm, Metall, erhältlich in weiß und silber



# Zubehör

## Aluschienen





### Abhänger Ø 15

min. Bestellhöhe: 105 mm, Metall, erhältlich in weiß und silber

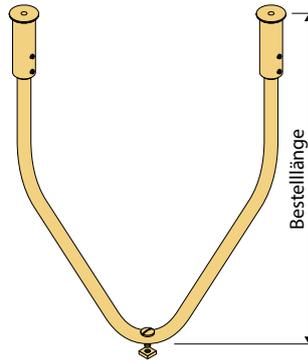



### V-Abhänger Ø 15

min. Bestellhöhe: 300 mm, Metall, erhältlich in weiß und silber





### Deckenträger 30 mm

Metall, erhältlich in weiß und silber



### Deckenträger

Metall, erhältlich in weiß und silber



### Doppelträger

Metall, erhältlich in weiß und silber

