



## L - Kassette E 69, E 80

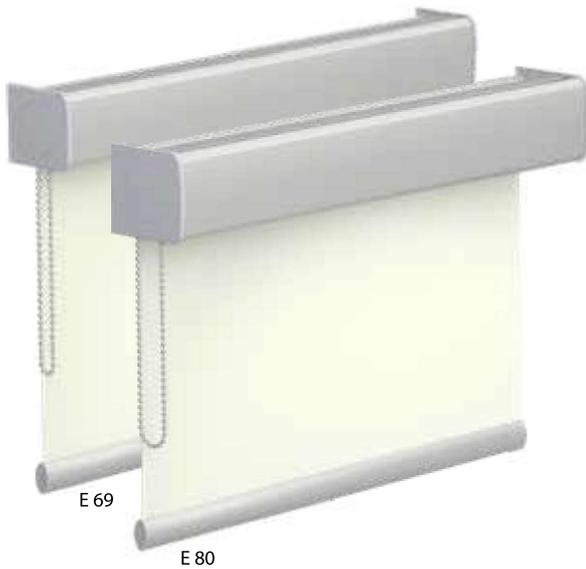

Homematic IP EASE				
	E 69	E 80	E 69**	E 80**
	min. 40 cm max. 260 cm	min. 40 cm max. 300 cm	min. 60 cm max. 180 cm*	min. 60 cm max. 240 cm*
	max. 260 cm*	max. 300 cm*	max. 230 cm*	max. 280 cm*
	max. 6,8 m <sup>2</sup>	max. 8,4 m <sup>2</sup>	-	-
	-	-	-	-
	* stoffabhängig		* stoff- und gewichtsabhängig ** Kassette nach unten offen, keine Profiführung	

### WAND- / DECKENBEFESTIGUNG MIT WINKEL

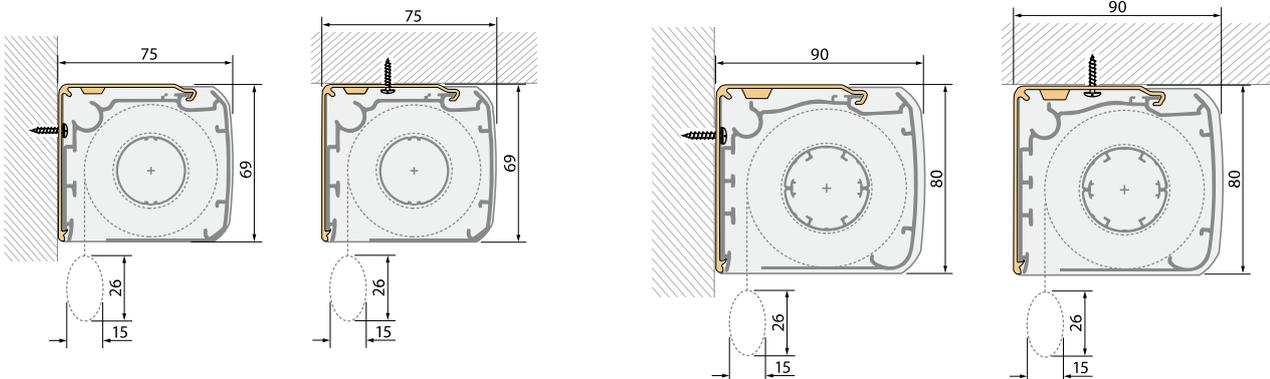

## L - Kassettenrollo E 69, E 80

### Maßanfertigung

**Aluvelle mit Klebeband oder Kedernut** bedien- und größenabhängig

### Trägerbefestigung

**Seitenführung** (Profil- und Seilführung) möglich

**Bedienseite** wahlweise rechts oder links

**Kabelaustritt** bei 24 V generell hinten und oben möglich

### FARBEN

**Bedienelemente** transparent, grau, weiß oder nickel

**Kunststoffteile** weiß oder grau

**pulverbeschichtetes Aluminiumprofil** weiß RAL 9016 oder silber eloxiert

### BESTELLANGABEN

1. Bestellbreite
2. Bestellhöhe
3. Stoffnummer
4. Kettenfarbe (Standard transparent)
5. Farbe Rollobestandteile (Standard weiß)
6. Bedienseite (Standard rechts)
7. Bedienlänge (Kindersicherheit DIN EN 13120)
8. Befestigung (Standard: Schrauben / Clip)
9. Sonderwünsche




## Seilführung

Wandbefestigung




Bodenbefestigung




## Profilführung für Kassette E 69, E 80



Wandmontage\*




Nischenmontage\*



\*Bürste Standard

Vorbohren gegen Aufpreis möglich.

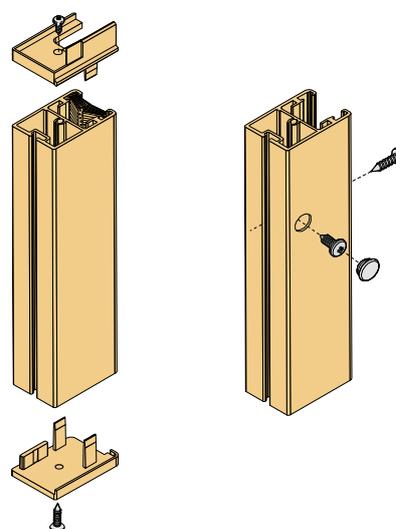

**Keine Motorbedienung möglich!**



**Es werden Richtlinien zur Abdunklung von Wohnräumen nach DIN /VIS erfüllt.**


## L - Kassette E 100



	min. <b>40 cm</b> max. <b>360 cm</b>
	min. <b>48 cm</b> max. <b>360 cm</b>
	max. <b>340 cm*</b> max. <b>340 cm*</b>
	max. <b>12,2 m²</b> max. <b>12,2 m²</b>
	kg - -

\* stoffabhängig

### WAND- / DECKENBEFESTIGUNG MIT WINKEL

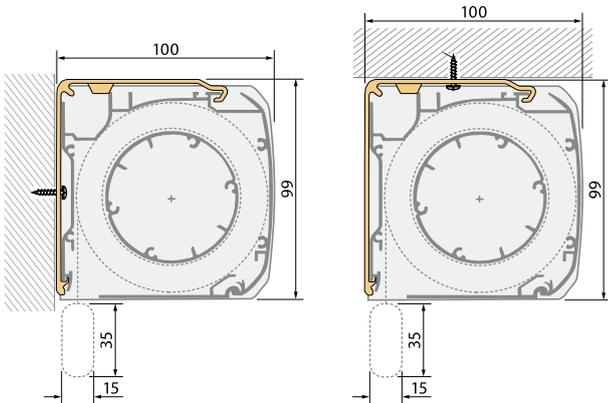

## L - Kassettenrollo E 100

### Maßanfertigung

**Aluwelle mit Klebeband oder Kedernut** bedien- und größenabhängig

### Trägerbefestigung

**Seitenführung** (Profil- und Seilführung) möglich

**Bedienseite** wahlweise rechts oder links

**Kabelaustritt** bei 230 V generell hinten und oben möglich

### FARBEN

**Bedienelemente** transparent, grau, weiß oder nickel

**Kunststoffteile** weiß oder grau

**pulverbeschichtetes Aluminiumprofil** weiß RAL 9016 oder silber eloxiert

### BESTELLANGABEN

1. Bestellbreite
2. Bestellhöhe
3. Stoffnummer
4. Kettenfarbe (Standard transparent)
5. Farbe Rollobestandteile (Standard weiß)
6. Bedienseite (Standard rechts)
7. Bedienlänge (Kindersicherheit DIN EN 13120)
8. Befestigung (Standard: Schrauben / Clip)
9. Sonderwünsche




## Seilführung

Wandbefestigung




Bodenbefestigung




## Profilführung für Kassette E 100




Wandmontage\*



Nischenmontage\*




Einlaufprofil gegen Aufpreis möglich




\*Bürste Standard

Vorbohren gegen Aufpreis bei Nischenmontage möglich.

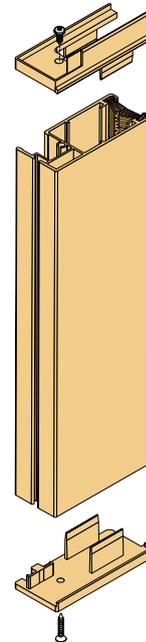

Rückansicht: Befestigung mit Montageclip

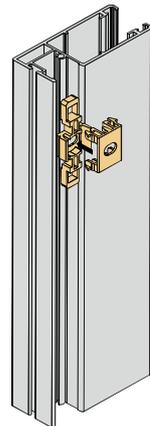

Es werden Richtlinien zur Abdunklung von Wohnräumen nach DIN /VIS erfüllt.