

M - Kassette R 76, E 75




	24V 230V	Soft	eACCU EAM 25	Somfy Sonesse 28 WF
min. 48 cm max. 280 cm		min. 65 cm max. 200 cm	min. 60 cm** max. 220 cm*	min. 60,5 cm** max. 280 cm*
max. 300 cm*		max. 170 cm**	max. 240 cm**	max. 240 cm**
max. 7,5 m²		max. 4 m²	-	-
max. 5 kg		max. 3 kg	-	-

* stoffabhängig
** ab einer Breite von 120 cm ist eine Stoffhöhe von 200 cm möglich


* stoff- und gewichtsabhängig
** ab einer Breite von 100 cm ist eine Stoffhöhe von 300 cm möglich

WAND- / DECKENBEFESTIGUNG MIT HALTECLIP

runde Kassette R 76

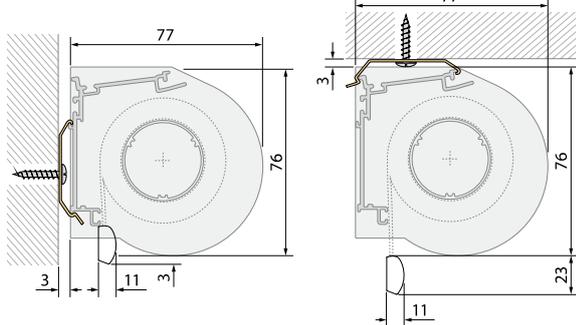

eckige Kassette E 75

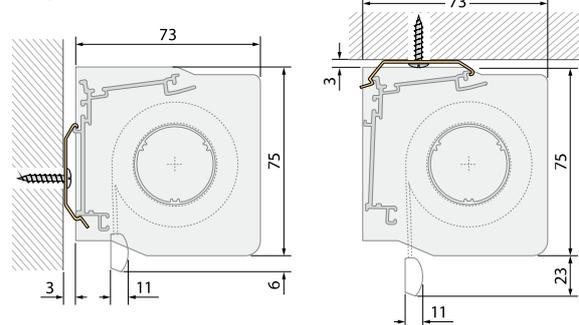

M - Kassettenrollo R 76, E 75

Maßanfertigung

Aluwelle mit Kleband oder Kedernut bedien- und größenabhängig

Clipbefestigung (Wand oder Decke)

Seitenführung (Profil- und Seilführung) möglich (nicht bei Saumabschluss)

Bedienseite wahlweise rechts, links oder Mittelzug

Saum möglich (3,5 cm Saumöffnung, Beschwerungsstab 10 mm)

FARBEN

Bedienelemente transparent, weiß, grau, schwarz oder nickel

Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz


pulverbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005

BESTELLANGABEN


1. Bestellbreite
2. Bestellhöhe
3. Stoffnummer
4. Kettenfarbe (Standard transparent)
5. Farbe Rollobestandteile (Standard weiß)
6. Bedienseite (Standard rechts)
7. Bedienlänge (Kindersicherheit DIN EN 13120)
8. Befestigung (Standard: Schrauben / Clip)
9. Sonderwünsche




Seilführung



Wandbefestigung




Bodenbefestigung




Profilführung für Kassette R57




Wandmontage



Laibungsmontage



Vorbohren gegen Aufpreis möglich.




Es werden Richtlinien zur Abdunklung von Wohnräumen nach DIN /VIS erfüllt.


Profilführung für Kassette R 76, E 75 Nur mit Wand/Deckenträger möglich!




Wandmontage



Laibungsmontage



Vorbohren gegen Aufpreis möglich.

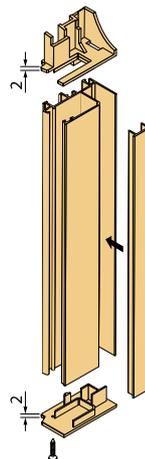

Es werden Richtlinien zur Abdunklung von Wohnräumen nach DIN /VIS erfüllt.