


XL - Basis



	min. 48 cm max. 400 cm	min. 80 cm max. 400 cm*
	max. 400 cm*	max. 400 cm*
	max. 16 m²*	-
	max. 12 kg	-

* stoff- und gewichtsabhängig

WAND- / DECKENBEFESTIGUNG MIT HALTER

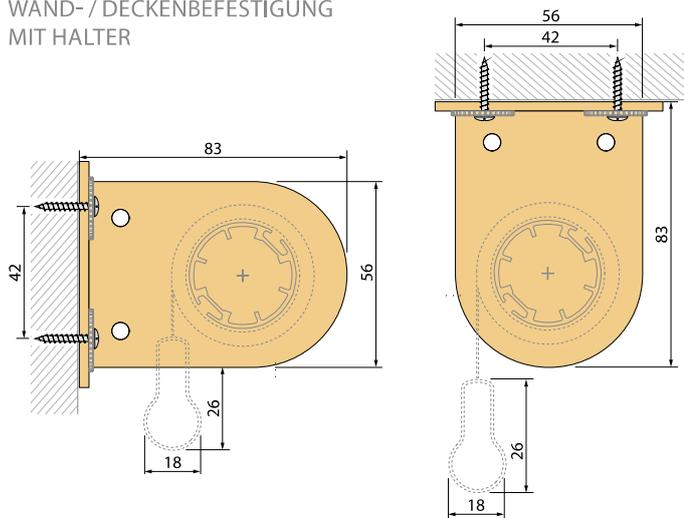

XL - Basisrollo

Maßanfertigung

Aluwelle mit Kedernut

Halterbefestigung

gekoppelte Anlagen möglich (max. Breite 600 cm, max. Fläche 16 m²)

Trägerbefestigung (Wand oder Decke)

Seitenführung (Seilführung) möglich

Bedienseite wahlweise rechts oder links
3/4 der Anlagenhöhe bei Kunststoff Kette

FARBEN

Bedienelemente transparent oder nickel

Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016,
grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

BESTELLANGABEN

1. Bestellbreite
2. Bestellhöhe
3. Stoffnummer
4. Kettenfarbe (Standard transparent)
5. Farbe Rollobestandteile (Standard weiß)
6. Bedienseite (Standard rechts)
7. Bedienlänge (Kindersicherheit DIN EN 13120)
8. Befestigung (Standard: Schrauben / Wand-, Deckenträger)
9. Sonderwünsche




XL - Trägerprofil



			eACCU EAM 35
	min. 48 cm max. 400 cm		min. 80 cm max. 400 cm*
	max. 400 cm*		max. 400 cm*
	max. 16 m²		-
	max. 12 kg		-

* stoff- und gewichtsabhängig

WAND- / DECKENBEFESTIGUNG MIT MONTAGEHALTER

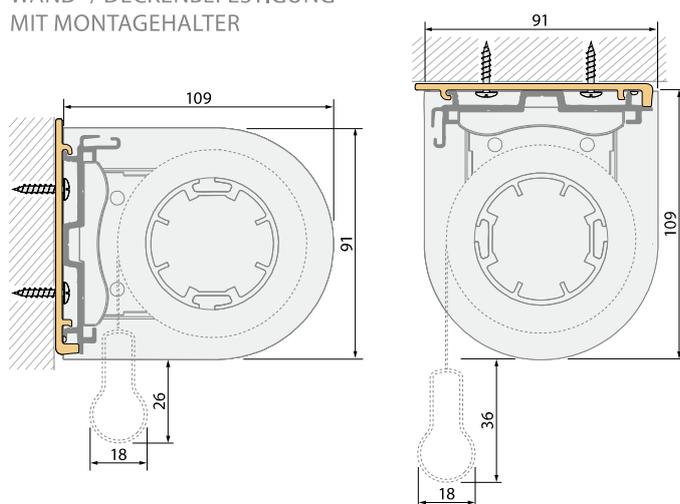

XL - Trägerprofilrollo

Maßanfertigung

Aluwelle mit Kedernut

Montagehalterbefestigung

gekoppelte Anlagen möglich (max. Breite 600 cm, max. Fläche 16 m²)

Trägerbefestigung (Wand oder Decke)

Seitenführung (Seilführung) möglich

Bedienseite wahlweise rechts oder links
3/4 der Anlagenhöhe bei Kunststoff Kette

FARBEN

Bedienelemente transparent oder nickel

Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz

pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016,
grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

BESTELLANGABEN

1. Bestellbreite
2. Bestellhöhe
3. Stoffnummer
4. Kettenfarbe (Standard transparent)
5. Farbe Rollobestandteile (Standard weiß)
6. Bedienseite (Standard rechts)
7. Bedienseite (Kindersicherheit DIN EN 13120)
8. Befestigung (Standard: Schrauben / Wand-, Deckenträger)
9. Sonderwünsche

