

XL - Kassette R 120, E 117




	230V		
	min. 48 cm max. 400 cm	min. 48 cm max. 320 cm	min. 80 cm max. 400 cm**
	max. 400 cm*	max. 380 cm	max. 400 cm**
	max. 16 m ² *	-	-
	max. 12 kg	-	-

* stoffabhängig

** stoff- und gewichtsabhängig

WAND- / DECKENBEFESTIGUNG MIT WINKEL

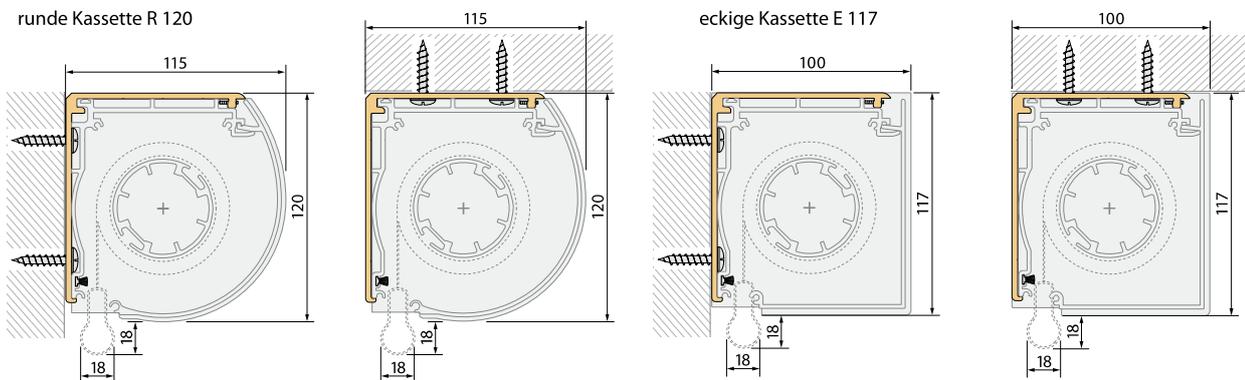

XL - Kassettenrollo R 120, E 117 (Klappe für Revision abnehmbar)

Maßanfertigung

Aluwelle mit Kedernut

Halterbefestigung

gekoppelte Anlagen möglich (max. Breite 600 cm, max. Fläche 16 m²)

Trägerbefestigung (Wand oder Decke)

Seitenführung (Seilführung und Profilverführung) möglich

Bedienseite wahlweise rechts oder links

3/4 der Anlagenhöhe bei Kunststoff Kette

FARBEN

Bedienelemente transparent oder nickel

Kunststoffteile weiß, grau oder schwarz


pulverbeschichtetes Aluminiumprofil weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

BESTELLANGABEN

1. Bestellbreite
2. Bestellhöhe
3. Stoffnummer
4. Kettenfarbe (Standard transparent)
5. Farbe Rollobestandteile (Standard weiß)
6. Bedienseite (Standard rechts)
7. Bedienlänge (Kindersicherheit DIN EN 13120)
8. Befestigung (Standard: Schrauben / Wand-, Deckenträger)
9. Sonderwünsche



Gekoppelte Anlagen


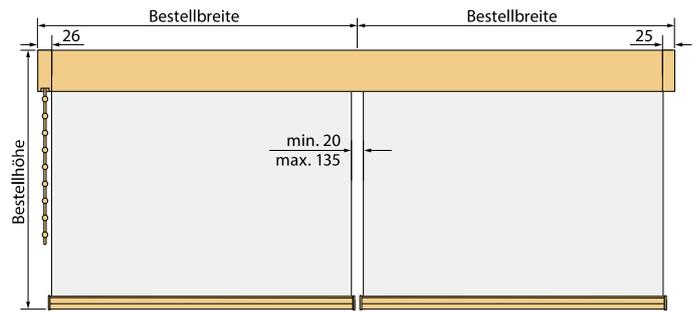


**! Keine Profiführung möglich.
Max. Breite Teilanlage 290 cm!**


Kurbelbedienung




Seilführung

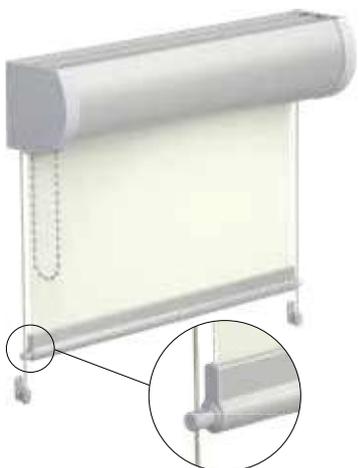


Wandbefestigung mit Winkel



Bodenbefestigung




Profilführung für Wandmontage




Bürste Standard

Vorbohren gegen Aufpreis möglich.

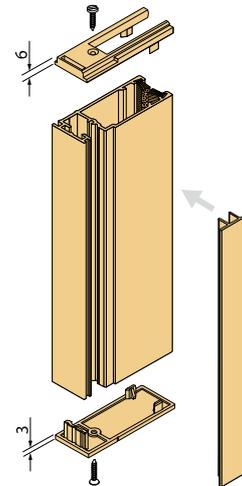


Es werden Richtlinien zur Abdunklung von Wohnräumen nach DIN /VIS erfüllt.

Profilführung für Nischenmontage




Bürste Standard

Vorbohren gegen Aufpreis möglich.

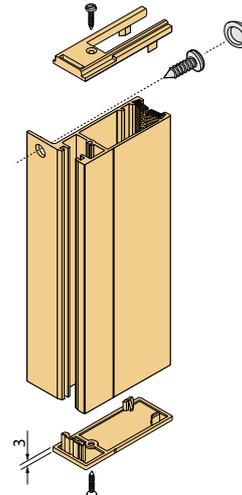

Es werden Richtlinien zur Abdunklung von Wohnräumen nach DIN /VIS erfüllt.

Einlaufprofil



Bürste Standard

Vorbohren gegen Aufpreis möglich.

