Somfy auf einen Blick

Ihr Partner für die Zukunft.

somfy®

So können Sie uns erreichen

Adresse:
Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
72108 Rottenburg/Neckar

Somfy Zentrale:
Telefon: 0 74 72 930-0
Telefax: 0 74 72 930-9

Montag - Donnerstag: 7.30 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag: 7.30 Uhr - 15.00 Uhr

Verkauf Innendienst
Auftragsabwicklung von A - Z
Verkaufsberatung für Antriebe und Steuerungen
Fachhandwerk: Telefon: 0 74 72 930-340
Bestell-Fax: 0 74 72 930-350
E-Mail: auftrag.rottenburg@somfy.com

Kaufmännischer Kundenservice
Telefon: 0 74 72 930-320
Telefax: 0 74 72 930-319
E-Mail: kundenservice.rottenburg@somfy.com

Technischer Vor-Ort-Kundenservice
Telefon: 0 74 72 930-494
Telefax: 0 74 72 930-333
E-Mail: service-de@somfy.com

Technische Beratung
für Antriebe, Steuerungen und Smart Home
Telefon: 0 74 72 930-330
Telefax: 0 74 72 930-333
E-Mail: service.rottenburg@somfy.com

Unsere Lieferbedingungen finden Sie hier:
https://www.somfy.de/agb

Somfy Online
Gebrauchsanleitungen finden Sie unter:
downloads.somfy.de
Aktuelle Informationen unter: **www.somfypro.de**

Unser Garantieversprechen:
Qualität ist für uns nicht nur ein Modewort, sondern drückt sich auch in unser Garantieversprechen aus. Die Bestimmungen zu den Somfy Garantien finden Sie unter: **www.somfy.de/garantiebedingungen**

Die Somfy AGB´s finden Sie unter:
www.somfy.de/agb

Die Informationen, Beschreibungen und Fotos in diesem Katalog dienen nur der allgemeinen Orientierung. Sie sind nicht bindend und kein Bestandteil von Kaufverträgen, die mit Somfy geschlossen werden. Bestimmte, ein Somfy Produkt betreffende Informationen sind in der technischen Dokumentation und / oder in der Gebrauchsanleitung enthalten, die jedem Produkt beigefügt sind. Somfy behält sich das Recht vor, jederzeit sowohl ihre Produkte als auch die produktbezogenen technischen und die geschäftlichen Unterlagen zu ändern.

© Somfy GmbH

Somfy – Ihr Partner

Seit 1969 Innovationsführer in Sachen Antriebs- und Steuerungstechnik
Somfy ist mit über 200 Millionen verkauften Motoren weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von Sonnenschutz- sowie Gebäudeöffnungssystemen. Zudem ist das Unternehmen mit über 11 Millionen vernetzten Geräten Pionier im Bereich Smart Home und Smart Building.
Mit durchschnittlich 40 neuen Patenten pro Jahr beweist Somfy seit 50 Jahren Weitblick und Innovationsstärke. So brachte das Unternehmen 1969 den ersten Rohrmotor für Markisen auf den Markt, führte 2007 mit io-homecontrol eines der ersten bidirektionalen Funkprotokolle ein und setzt aktuell mit dem TaHoma-Ökosystem als Meilenstein sowie der Initiative „So Open" auf eine interoperable Smart-Home-Welt.

Mehrwert für den Endkunden
Unsere innovativen Produkte machen das Wohnen sicherer und komfortabler. Ihre Kunden profitieren von flexiblen und individuellen Lösungen, die einen echten Mehrwert bieten und Energiekosten reduzieren helfen.

Umfassender Service für Somfy Partner
Wer sich für Somfy Produkte entscheidet, der setzt auf Qualität und technologischen Vorsprung. Aber unser Anspruch geht noch weiter: Wir wollen so eng wie möglich mit unseren Partnern zusammenarbeiten und sie beim Verkauf unterstützen. Unser erfahrenes Team im Außen- und Innendienst leistet bei allen Fragen kompetente und engagierte Hilfestellung.
Zusätzlich bieten wir zahlreiche Instrumente zur Verkaufsförderung an und steigern die Umsatzchancen unserer Partner durch gezielte technische und verkaufsstrategische Schulungen. Eins können wir garantieren: Mit Somfy haben Sie immer ein starkes Team im Rücken!

Die Somfy Group
in Zahlen*

* Stand der Zahlen: 7. März 2024

1.447 M €
Umsatz in 2023

Mehr als
200 Millionen
verkaufte Antriebe
seit 1969

Mehr als
11 Millionen
vernetzte Geräte

2.185 Patente
im Portfolio

Unser
Garantieversprechen

Qualität ist für uns nicht nur ein Modewort, sondern drückt sich auch in unserem Garantieversprechen aus.
Denn Kundenzufriedenheit hat bei uns höchste Priorität und ist ein wesentlicher Teil unserer Firmenstrategie.

7 JAHRE GARANTIE

7 Jahre Garantie

- Somfy-Produkte der S&SO RS100 Serie zur Automatisierung und Motorisierung von Rollläden
- Oximo WireFree Solar für Rollläden, Sunea 40 Solar io für außenliegende Senkrechtmarkisen (ausschließlich gültig, wenn Motor, Panel und Akku von Somfy bezogen wurden)

5 JAHRE GARANTIE

Standardgarantie

Bei uns erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf alle Lösungen der Marke Somfy rund um Motoren, Zubehör, Steuerungen, Automatisierung, Fernbedienungen und vernetzte Lösungen für: Rollläden, Außen- und Innenjalousien*, Markisen und Pergolen, Klappläden*, Vorhänge, Smart-Home- und Sicherheitslösungen (wie Alarmanlagen und Kameras), Garagentore sowie Hoftore*.

3 JAHRE GARANTIE

3 Jahre Garantie

- Akkus für Klappladenmotoren sowie Garagen- und Hoftormotoren

Die Produktgarantien sind Teil unseres Qualitätsversprechens im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.somfypro.de/agb).

Unsere vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unterwww.somfypro.de/garantiebedingungen.

Sie umfassen nicht das Zubehör und die Produkte anderer Marken.

* ohne Akku

Somfys Nachhaltigkeitsinitiative:
We act for a better way

Seit seiner Gründung trägt Somfy durch den Fokus auf die intelligente Steuerung von Gebäudeöffnungen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken. Durch die Optimierung der Beleuchtung und die Reduzierung des Heiz- und Klimatisierungsbedarfs steigert Somfy darüber hinaus das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.

Gebäude sind für 30 % der globalen CO_2-Emissionen verantwortlich. Zwei Drittel ihres Energieverbrauchs werden durch Klimatisierung und Heizung verursacht.

Auch auf die Gesundheit der Bewohner und Nutzer haben Gebäude großen Einfluss: Statistisch gesehen verbringen wir 90 % unserer Zeit in Innenräumen. Durch die intelligente Steuerung von Belüftung, Beleuchtungen und Öffnungen, die Anpassung von Heizung und Klimatisierung oder die Reduzierung von Lärm lassen sich die Auswirkungen von Gebäuden auf Gesundheit und Wohlbefinden deutlich verbessern.

ACT FOR GREEN **71,1%**

der verkauften Somfy-Produkte

...sind ökologisch gestaltet und tragen das Label **ACT FOR GREEN**.

Drei Säulen bilden die Basis unseres Engagements:

Unsere Erde

Wir setzen uns für energieeffizientere Gebäude und für das Wohlbefinden ihrer Bewohner ein.

Unsere Menschen

Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu bieten, das fair und integrativ ist und in dem sich jeder frei entfalten kann.

Unser Wohlergehen

Nachhaltiges Engagement gelingt nur im Team. Daher beziehen wir unsere Stakeholder mit ein und stellen sicher, dass sie respektvoll und ethisch handeln.

Vernetzt in die Zukunft!

Überzeugen Sie Ihre Kunden von der Somfy Sonnenschutzautomatik

Intelligente und nachhaltige Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels zu bieten, ist ein zentrales Markenversprechen von Somfy.
Unser besonderer Fokus liegt auf automatisierten Sonnenschutzlösungen für Wohngebäude und kommerzielle Objekte.

Die Raumtemperatur bei Hitzewellen um 4 bis 7 °C reduzieren*

In den vergangenen Jahren wurden die Sommer und damit die Wohnräume Ihrer Kunden immer wärmer. Dank automatischem Sonnenschutz lässt sich die Temperatur in den Innenräumen angenehm und vor allen Dingen nachhaltig kühl halten.

Sommer

Sobald die Sonne zu stark scheint, schließt die Beschattung automatisch. Drinnen bleibt es angenehm kühl.

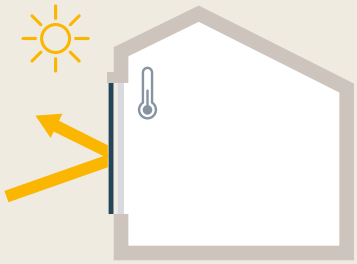

4 bis 7 °C kühlere Wohnungen an heißen Tagen*

Ob sommerliche Hitzewelle oder winterlicher Kälteeinbruch, automatisierte Somfy-Lösungen ermöglichen die ganzjährige natürliche Klimatisierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden zur:

- Verbesserung des Temperaturkomforts
- Optimierung der Energieeffizienz
- Schonung der Umwelt

*„Analyse de l'apport énergétique du volet roulant", Studie von TBC & SNFPSA, April 2010; Maximaltemperatur im Vergleich zu einem Haus ohne Sonnenschutz. Ergebnisse sind abhängig von Hausgröße, Geolokation, Baujahr sowie Art der Beschattung (Rollladen, Raffstore, Innenjalousie)
**„Rollläden und Sonnenschutz - Optimierung von Energiebedarf und Komfort durch Automation", IVRSA, März 2018

Den Heizwärmeverbrauch um mehr als 30 Prozent senken**

Wenn im Winter das Wetter immer nasser und kälter wird, möchte man es in seinem Zuhause angenehm warm haben. Dank automatisch gesteuerter Behänge können Sie trotz steigender Energiepreise bei Ihren Kunden für Komfort sorgen.

Winter

Tagsüber öffnet sich die Beschattung automatisch, damit die Sonne die Wohnräume heizen kann.

Abends schließt die Beschattung automatisch, damit die Wärme im Haus nicht verloren geht.



Heizwärme-verbrauch um bis zu 30% senken*

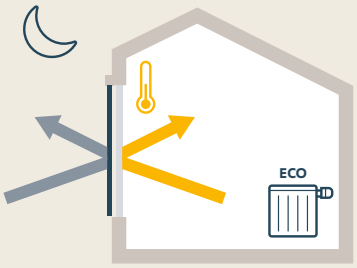

Unsere Highlights für nachhaltige und smarte Sonnenschutzlösungen

Funkantrieb für den Sonnenschutz:
z. B. RS100 Solar io mit integriertem Sonnensensor im Solarpanel

Wandsender mit Innentemperatursensor:
Amy io

Smart-Home-Zentrale:
TaHoma Switch

Kombinierter Sonnen- und Außentemperatursensor (optional):
Sunteis Solar io

*„Analyse de l'apport énergétique du volet roulant", Studie von TBC & SNFPSA, April 2010; Maximaltemperatur im Vergleich zu einem Haus ohne Sonnenschutz. Ergebnisse sind abhängig von Hausgröße, Geolokation, Baujahr sowie Art der Beschattung (Rollladen, Raffstore, Innenjalousie)
**„Rollläden und Sonnenschutz - Optimierung von Energiebedarf und Komfort durch Automation", IVRSA, März 2018

Kurzübersicht

Antriebe und Steuerungen

Funkrollladenantriebe io-homecontrol

- Funktechnologie der neuesten Generation, vollständig Smart-Home-kompatibel
- Rückmeldung ausgeführter Aktionen und der Antriebsposition
- Nach Einbinden in das Somfy Smart Home auch per App oder Sprachbefehl steuerbar
- Durch 128-bit-Verschlüsselung abgesicherte Funkübertragung
- Hinderniserkennung und Festfrierschutz
- Persönliche Lieblingsposition „my“ konfigurierbar
- Anpassung der Antriebskraft bei Verschmutzung bzw. Abschalten bei außergewöhnlicher Belastung
- Endlageneinstellung „oben auto“ und „unten auto“ per Funk möglich
- Parallel anschließbar

	Oximo 40 io	Oximo 40 WireFree io	Besonders komfortabel! RS100 io	Besonders komfortabel! RS100 Solar io	Oximo 50 io	Oximo 50 S Auto io
						
Montage mit Federn	✓	✓	✓	✓	✓	
Montage mit festen Verbindern	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehmomentbereich (Nm)	4-13	3-10	6-20	3-20	6-40	6
kleinste Welle	SW 40	SW 40	SW 50	SW 50	SW 50	SW 50
Baulänge (mm) inkl. Mitnehmer ab	475	474	484	438	575	387
Endlageneinstellung „oben fix“ möglich	✓	✓	✓	✓	✓	
Endlageneinstellung „unten fix“ möglich	✓	✓	✓	✓	✓	
Plug & Play Antrieb			✓	✓		
Automatische Erkennung der Drehrichtung			✓	✓		
Geschwindigkeitsregelung			✓	✓		
Flüsterleiser Betrieb			✓	✓		
Sanftes Starten und Abbremsen			✓	✓		
Geräuschlose Federbremse	✓	✓	✓	✓		
Solarbetrieb		✓		✓		

Empfohlene io-homecontrol Steuerungen

	Funkwand- und -handsender					Gruppensteuerungen und Zeitschaltuhren		Smart Home
	Amy 1 RS100 io	**Amy 1 io**	**Amy 1 A/M Mode io**	**Situo io II**	**Ysia 16 Patio io**	**Nina Timer io**	**Chronis io**	**TaHoma Switch**
RS100 io	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oximo io		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Rollladenantriebe drahtgebunden

- Direkte Ansteuerung
- Funknachrüstung zu späterem Zeitpunkt möglich

	Ilmo 2 40 WT	LS 40	Oximo 50 WT	Ilmo 3 50 WT	Ilmo 2 50 S WT	LT 50	LT 60
							
Leiser Lauf				✓			
Hinderniserkennung	✓		✓	✓	✓		
Festfrierschutz	✓		✓	✓	✓		
Somfy Drive Control™	✓		✓	✓	✓		
Montage mit Federn		✓	✓			✓	✓
Montage mit festen Verbindern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Nothandkurbel erhältlich				✓		✓	✓
Drehmomentbereich (Nm)	4-13	4-13	6-40	6-35	6	6-50	40-120
kleinste Welle	SW 40	SW 40	SW 50	SW 50	SW 50	SW 50	SW 70
Baulänge (mm) inkl. Mitnehmer ab	485	414	575	525	387	525	637
Plug & Play Antrieb	✓			✓	✓		
Endlageneinstellung	Auto	Rändel	Kabel	Auto	Auto	Tasten	Tasten
„oben / unten fix“ möglich		✓	✓			✓	✓
„oben / unten auto“ möglich	✓		✓	✓	✓		
Parallel anschließbar	✓		✓	✓	✓		

Empfohlene drahtgebundene Steuerungen

	Wandschalter		Motorsteuergeräte		Programm-schaltuhr	Smart Home
	Smoove Uno	**Smoove Duo**	**Smoove Uno IB+**	**Smoove Uno A/M io**	**Chronis Uno**	**TaHoma Switch**
Oximo WT	✓	✓	✓	✓	✓	Über Funknachrüstung mit Smoove Uno A/M io bzw. Unterputz-Empfänger Rollladen io
Ilmo WT	✓	✓	✓	✓	✓	
LT 50 / LT 60	✓	✓	✓	✓	✓	
LS 40	✓	✓	✓	✓	✓	

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Sicht- und Sonnenschutz-
Motorisierung leicht gemacht

Schritt 1

Der Antrieb

Motorisierung
steigert den Wohnkomfort Ihrer Kunden.

Somfy Antriebe für Sicht- und Sonnenschutz
Somfy bietet für jede Kundenanforderung die passende Antriebslösung.

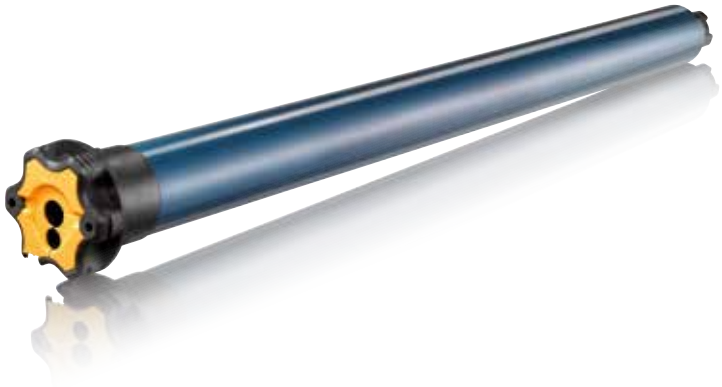

Schritt 2

Antriebszubehör

Das passende Zubehör
für jeden Motor und jede Einbausituation.

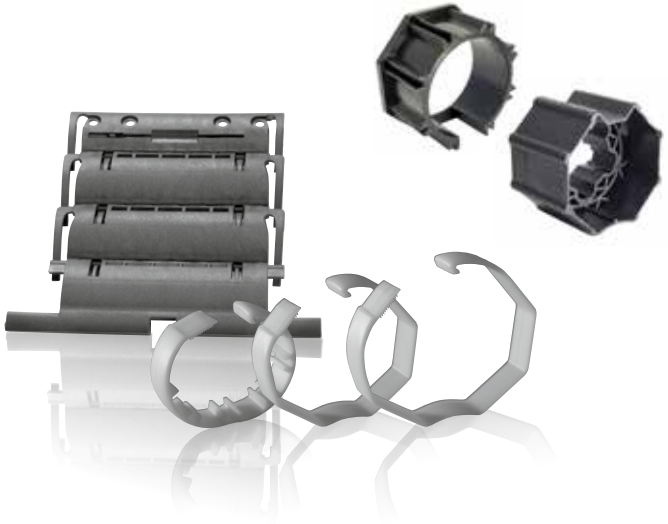

Schritt 3

Haus- und Einzelsteuerungen

Steuerungen
für die komfortable Bedienung der Haustechnik.

Sender – immer in Reichweite
- Funkwand- und Handsender
- Einzel- und Gruppensteuerung
- Moderne Steuerung per Web

Edles Design für jeden Anspruch
- TaHoma Switch
- Funkhandsender Ysia 16 Patio io
- Funkwandsender Amy 1 Mode io mit Rahmen

Schritt 4

Höchster Komfort durch Sensoren

Sensorik
perfekt automatisieren

Senkt die Raumtemperatur im Sommer um bis zu 7° C
Dank kombiniertem Sonnen- und Außentemperatursensor schließen die Rollläden automatisch, sobald die eingestellten Schwellenwerte überschritten werden. Im Inneren des Hauses bleibt es dadurch angenehm kühl.

Wohlfühlklima
Dank Innentemperatursensor schließen sich die Rollläden bei Überschreitung der Solltemperatur. So bleiben die Wohnräume angenehm kühl.

RS100 io

Der Branchenmaßstab: Funkantrieb für Rollläden

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel

Funkantrieb für Rollläden, der ein Höchstmaß an Langlebigkeit und Komfort bietet. Die Einbindung in smarte, funkbasierte Wohnlösungen erfolgt spielend leicht.

- Verschleißfreier Gleichstromantrieb
- Automatische Erkennung der Drehrichtung
- Automatische Einstellung der Endlagen
- Kurze Baulänge (ab 47 cm): für fast alle Rollladenelemente einsetzbar
- Leise und sanfte Laufbewegungen in zwei Geschwindigkeiten
- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System)
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion (konfigurierbar)
- Geräuschlose Federbremse
- Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder)
- Festfriererkennung (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)

Bitte beachten:
- Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern
- Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene)

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 3 m weiß
RS100 io 6/17	6	17	SW 60 ED	464	45	**1033246**
RS100 io 10/17	10	17		472	55	**1033247**
RS100 io 15/17	15	17		486	80	**1033248**
RS100 io 20/17	20	17		538	100	**1033249**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

RS100 Hybrid io

Der Branchenmaßstab: Hybridantrieb für Rollläden (Funk / verdrahtet)

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel

Rollladenantrieb, der ein Höchstmaß an Langlebigkeit und Komfort bietet. Die Einbindung in smarte, funkbasierte Wohnlösungen erfolgt spielend leicht. Zusätzlich zur Ansteuerung per Funk kann der Antrieb auch mit einem verdrahteten Rollladenschalter/-taster betrieben werden.

- Verschleißfreier Gleichstromantrieb
- Automatische Erkennung der Drehrichtung
- Automatische Einstellung der Endlagen
- Kurze Baulänge (ab 47 cm): für fast alle Rollladenelemente einsetzbar
- Leise und sanfte Laufbewegungen in zwei Geschwindigkeiten
- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System)
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion (konfigurierbar)
- Geräuschlose Federbremse
- Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder)
- Festfrierschutz (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)
- Bei einer Nachrüstung können bestehende Schalter und Taster (herstellerunabhängig) weiter genutzt werden

Bitte beachten:
- Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern
- Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene)

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 2,5 m weiß
RS100 Hybrid io 6/17	6	17	SW 60 ED	464	45	**1240419**
RS100 Hybrid io 10/17	10	17		472	55	**1240420**
RS100 Hybrid io 15/17	15	17		486	80	**1240421**
RS100 Hybrid io 20/17	20	17		538	100	**1240422**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

RS100 Solar io

Der Branchenmaßstab: Funksolarantrieb für Rollläden

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb mit Kabelbaum, mSi-Solarpanel, NiMH-Batterie

Das RS100 io Solarkit ist die perfekte Lösung zur Motorisierung von Rollläden bei fehlendem Stromanschluss oder für eine autarke Nutzung der Sonnenenergie. Das Kit besteht aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einem Akku und einem Solarpanel. In Kombination mit der Smart-Home-Zentrale TaHoma lässt sich das Solarpanel zusätzlich als Sonnensensor verwenden. Ein ganzjähriger zuverlässiger Betrieb (mind. 2 Zyklen am Tag) ist gewährleistet.

- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System)
- Automatische Erkennung der Drehrichtung
- Automatische oder fixe Einstellung der Endlagen
- Schnelle, saubere und fehlersichere Plug & Play-Inbetriebnahme
- Hilfreiche Tools für die Inbetriebnahme und den Service: TaHoma Pro App, Serv-e-Go, Help me App, Solar App
- Leiser und sanfter Lauf des Antriebs in zwei Geschwindigkeiten
- Geräuschlose Federbremse
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion (konfigurierbar)
- Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder)
- Festfriererkennung (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)
- Hohe Zuverlässigkeit: 45 Tage Autonomie
- 7 Jahre Materialgarantie (Austauschkosten sind nicht enthalten)

Bitte beachten:

- Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern
- Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene)
- Bei längerer (mehr als ein halbes Jahr) Lagerung des Solarkits vor der Inbetriebnahme kann ggf. ein Nachladen des Akkus mit Hilfe des Ladegeräts (Art.-Nr. 9028028; nicht im Lieferumfang des Kits) erforderlich sein
- Der Antrieb ist kompatibel mit Amy 1 RS100 io und aktuellen Versionen von Smoove Origin io / Smoove Origin RS100 io. Er ist nicht kompatibel mit Smoove io (sensitiv), Composio io, Impresario io, Easy Sun io, Repeater io und Unterputz-Sender io
- Zur Montage des Solarpanels an der Fassade sind optional die Befestigungskits 9019791 (für Solarkits 3-10 Nm) und 9028190 (für Solarkits 15-20 Nm) erhältlich.

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr.
RS100 Solar io 3/15 Kit	3	15	SW 60 ED	418	23	**1245893**
RS100 Solar io 6/15 Kit	6	15		440	32	**1245894**
RS100 Solar io 10/12 Kit	10	12		453	35	**1245895**
RS100 Solar io 15/12 Kit	15	12		453	61	**1245896**
RS100 Solar io 20/12 Kit	20	12		474	74	**1245897**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Oximo 40 WireFree io

Funkantrieb für Rollläden im Solarkit

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter/Mitnehmer für SW 40 x 0,6 und Kunststofflager, mSi-Solarpanel, NiMH-Akku, fest montiertes Kabel

Solarkit für Rollläden bestehend aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einem Akku und einem Solarpanel. Ein ganzjähriger zuverlässiger Betrieb (mind. 2 Zyklen am Tag) ist gewährleistet. Die Bedienung erfolgt bequem mit einem Somfy io-Sender. Das Solarkit ist die perfekte Lösung zur Motorisierung von Rollläden, wenn kein Stromanschluss vorhanden ist.

- Saubere und unkomplizierte Installation ohne Kabelverlegung
- Lager, Adapter und Mitnehmer von Antrieben der Baureihe LS 40 verwendbar
- Elektronische Endlagen (fix oder automatisch)
- Leiser und stromsparender Betrieb
- Stets zuverlässiger Betrieb auch bei Bewölkung, extremer Kälte und Nordausrichtung
- Diskretes und elegantes Solarpanel mit geringer Größe und hoher Leistung
- Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder)
- Festfrierschutz beim Öffnen (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank
- 7 Jahre Materialgarantie (Austauschkosten sind nicht enthalten)

Bitte beachten:

- Beim Einbau in Wellen SW 50/60 sind das Adaptionskit (Art.-Nr.: 9013763) sowie geeignete Adapter/ Mitnehmer zu verwenden
- Bei SW 40 Wellen nur für Wellen mit Außenfalz geeignet
- Soll der Antrieb um einen Sonnensensor ergänzt werden (Sunteis Solar io bzw. Sunis WireFree II io), ist dies nur in Verbindung mit TaHoma / Nina io möglich
- Bei längerer (mehr als ein halbes Jahr) Lagerung des Solarkits vor der Inbetriebnahme kann ggf. ein Nachladen des Akkus mit Hilfe des Ladegeräts (Art.-Nr. 9028028; nicht im Lieferumfang des Kits) erforderlich sein
- Das Produkt ist nicht kompatibel mit Smoove Origin io vor Baujahr 2020 sowie allen Smoove io (sensitiv), Composio io, Impresario io, Easy Sun io, Repeater io und Unterputz-Sender io (Izymo)

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr.
Oximo 40 WireFree io 3/23	3	23	SW 40 x 0,6	460	17	**1241946**
Oximo 40 WireFree io 6/18	6	18		460	26	**1241947**
Oximo 40 WireFree io 10/12	10	12		460	29	**1241948**

Hinweis: Kit mit Antrieb, Solarpanel und Akku – weitere Varianten auf Anfrage

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Oximo 40 io

Funkantrieb für Rollläden mit 40er-Wellen

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel, Blendkappenlager

Der universelle Antrieb für Mini-Rollläden mit einem breiten Sortiment an Zubehör.

- Endlagen sind entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix einstellbar
- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™)
- Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder)
- Festfrierschutz beim Öffnen (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)
- Ansteuerung einer individuellen Zwischenposition per io-Steuerung

Bitte beachten:
- Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern
- Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene)
- Bei SW 40 Wellen nur für Wellen mit Außenfalz geeignet

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 3 m weiß
Oximo 40 io 4/16	4	16	SW 40 x 0,8	462	80	**1030134**
Oximo 40 io 9/16	9	16		497	110	**1038082**
Oximo 40 io 13/10	13	10		497	110	**1040005**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Oximo 50 WT

Elektronischer Antrieb für Rollläden

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel

- Automatische Endlagenerkennung und -korrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung möglich
- Einstellung der Endlagen und der Drehrichtung des Antriebes mit Einstellkabel
- Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment)
- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™)
- Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder)
- Festfrierschutz beim Öffnen (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)

Bitte beachten:
- Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festem Wellenverbinder
- Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene)

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 3 m weiß
Oximo 50 WT 6/17	6	17	SW 60 ED	555	90	**1032621**
Oximo 50 WT 10/17	10	17		555	120	**1037625**
Oximo 50 WT 15/17	15	17		605	140	**1039540**
Oximo 50 WT 20/17	20	17		605	160	**1041567**
Oximo 50 WT 30/17	30	17		655	240	**1045483**
Oximo 50 WT 40/17	40	17		675	270	**1049576**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Ilmo 2 40 WT

Elektronischer Antrieb für Rollläden

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel, Blendkappenlager

Elektronischer Antrieb für die 40er Welle mit einfachster "Plug & Play"-Montage

- Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen
- Automatische Endlagenkorrektur
- Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment)
- Fest montiertes Kabel
- Überarbeitete Komponenten bieten verbesserten akustischen Komfort
- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung
- Hinderniserkennung beim Schließen
- Festfrierschutz beim Öffnen (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)

Bitte beachten:
- Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich
- Bei SW 40 Wellen nur für Wellen mit Außenfalz geeignet

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 2,5 m weiß
Ilmo 2 40 WT 4/16	4	16	SW 40 x 0,8	472	100	**1240519**
Ilmo 2 40 WT 9/16	9	16		507	110	**1240529**
Ilmo 2 40 WT 13/10	13	10		507	110	**1240532**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Ilmo 3 50 WT

Elektronischer Antrieb für Rollläden – mit "Plug & Play"-Montage

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel

Der elektronische Rollladenantrieb Ilmo 3 50 WT ist die neueste Generation der meistverkauften Produktlinie am Markt. Dank bewährtem, vollautomatischem „Plug & Play"-Modus funktioniert die erfolgreiche Inbetriebnahme jedes Rollladentyps in gewohnter Weise. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung wurde zudem die Brems- und Getriebetechnologie des Antriebs komplett überarbeitet. In Kombination mit der vollautomatischen Endlagenabschaltung können dadurch nun auch bei verdrahteten Anwendungen höchste Qualitätsansprüche in punkto Laufverhalten sowie Bremsgeräuschen erfüllt werden.

- Enorm verbesserter, leiser Lauf und keine Bremsgeräusche
- Automatische Erkennung der Endlagen über Drehmoment
- Automatische Endlagenkorrektur
- Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment)
- Laufende elektronische Drehmomentüberwachung
- Hinderniserkennung beim Schließen
- Festfrierschutz beim Öffnen (bei Anfrieren des Endstabs an der Fensterbank)
- Adaptive Entlastungsfunktion schont das Rollladensystems

Bitte beachten:
- Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. eine Winkelendschiene erforderlich
- Ilmo 3 50 WT-Antriebe mit 20 Nm sind vorr. ab Q4 2025 erhältlich

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 3 m weiß
Ilmo 3 50 WT 6/17	6	17	SW 60 ED	505	90	**1246447**
Ilmo 3 50 WT 10/17	10			505	120	**1246445**
Ilmo 3 50 WT 15/17	15			525	140	**1246238**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

LS 40

Antrieb für Minirollläden und textilen Sonnenschutz

- Auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen gut einzubauen
- Zuverlässige Einstellung der Antriebe mit Inbusschrauben
- Fest montiertes Kabel
- Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen
- Überarbeitete Komponenten für verbesserten akustischen Komfort

Anwendung: Rollladen, Senkrecht-markise ohne Kassette, Volantrollo

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel, Blendklappenlager

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 2,5 m weiß
LS 40 4/16	4	16	SW 40 x 0,8	442	80	**1021481**
LS 40 9/16	9	16		469	110	**1023398**
LS 40 13/10	13	10		469	110	**1024223**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

LT 50

Antrieb für Rollläden mit mechanischer Endlageneinstellung

Antrieb mit mechanischer Vorrichtung zur Fixierung der Endlagen

- Einfache und robuste Technik
- Ein Druck auf die Einstelltasten und die Endlage ist eingestellt
- 4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Art.-Nr. Kabel 2,5 m weiß
LT 50 Start 6/17	6	17	SW 60 ED	505	90	**1032346**
LT 50 Jet 8/17	8	17		505	100	**1035094**
LT 50 Ceres 10/17	10	17		525	120	**1037314**
LT 50 Atlas 15/17	15	17		525	140	**1039314**
LT 50 Meteor 20/17	20	17		555	160	**1041274**
LT 50 Gemini 25/17	25	17		555	170	**1043196**
LT 50 Apollo 30/17	30	17		605	240	**1045268**
LT 50 Vectran 45/12	45	12		605	240	**1051256**

Hinweis: Weitere Varianten auf Anfrage

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Antriebslager



Universal-Antriebslager mit Federring

Für Blendkappen – einsetzbar bis max. 50 Nm

Bezeichnung	Art.-Nr.
mit kleiner Öse	**9410715**



Flansch-Antriebslager mit Federring für Fertigkasten

- Höhenverstellbar und verzinkt
- Seitlicher Platzbedarf zum Behang mind. 27 mm
- Einsetzbar bis max. 50 Nm

Bezeichnung	Art.-Nr.
mit großer Öse	**9703948**



Flansch-Antriebslager mit Federring, verzinkt

- Zur Befestigung an Mauerwerk und BK-Systemen
- Seitlicher Platzbedarf zum Behang: 28 mm
- Einsetzbar bis 85 Nm bzw. 120 Nm mit schließbarem Federring (Art.-Nr. 9910002)

Bitte beachten: Für LT 60 Titan und LT 60 Taurus ist nur die Art.-Nr. 9015143 geeignet

Bezeichnung	Art.-Nr.
mit großer Öse	**9763608**

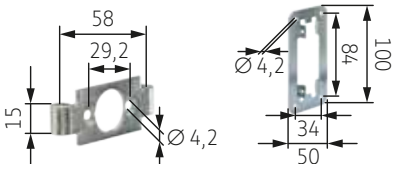

Universal-Antriebslager

Mit Bohrung Ø 20 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Grundplatte für Antriebslager (Bohrung M4)	**9700999**
Haltebügel für BK-Systeme für LS 40-Antriebe	**9701540**



Adapterlager LS 40 / LT 50 mit Schrauben

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Adapterlager LS 40 auf LT 50 (bis 13 Nm)	1	**9500659**

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Chronis Uno 50x50 und 55x55

Drahtgebundene Programmschaltuhr

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise

Lieferumfang: Zeitschaltuhr inkl. Rahmen weiß

Zeitschaltuhr mit echten Drucktasten und innovativen Funktionen für manuellen oder automatischen Betrieb. Es sind pro Tag drei Schaltzeiten programmierbar. Erhältlich in den Abmessungen 50 x 50 mm und 55 x 55 mm zur problemlosen Integration in die Schalterprogramme führender Hersteller.

- Plug & Play dank vorgespeicherter AUF-Zeiten sowie ab Werk aktivierter Schließzeiten entsprechend Sonnenuntergang – Uhrzeit und Datum einstellen, fertig!
- Einfachste Bedienung, übersichtliches Display und zeitloses Design mit 4 Drucktasten
- AUF-, AB- und "my"-Tasten für manuellen Betrieb
- Neue Multifunktionstaste zur direkten (De-)Aktivierung der Automatik, der Cosmic-Funktion und der Security-Urlaubsschaltung
- Individuelle "my"-Lieblingsposition des Behangs: manuell anfahrbar / beliebig zu automatisieren
- Flexible Cosmic-Schließzeiten: bis zu ± 1 h 59 min Abweichung zum Sonnenuntergang
- Wochenprogramm, Tagesprogramm, Unterscheidung zwischen Mo-Fr und Sa-So
- Memory-Funktion: uhrzeitabhängige Fahrbefehle per Knopfdruck programmierbar
- Automatische Umstellung von Sommer-/Winterzeit
- Rast- und Tippbetrieb (Raffstoren)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Chronis Uno 50 x 50 mit Rahmen weiß	**1870904**
Chronis Uno 55 x 55 mit Rahmen weiß	**1870948**

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis:

Smart Home Ready
by Somfy

Ihr einfacher Einstieg in die smarte Welt

Mit „Smart Home Ready"-Produkten von Somfy nehmen Sie als Fachhändler Ihre Privatkunden mit in die Zukunft. Dank des Funkstandards io-homecontrol® können Neu- und Bestandsbauten modular und nach und nach mit Automatisierungslösungen ausgestattet werden – die Basis dafür legen die funkbasierten Produkte mit dem Label „Smart Home Ready by Somfy".

Mit dem Einbau eines io-fähigen Motors sichern Sie sich eine langfristige Kundenbeziehung und vielfältige Möglichkeiten für attraktive Folgegeschäfte. Mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Energieeffizienz: Helfen Sie Ihrem Kunden dabei, bereits heute den Grundstein für sein Zuhause von morgen zu legen!

Smart sein mit Funk

Ihre Vorteile mit funkbasierten Somfy-Lösungen

Funkantriebe sind heutzutage Standard: Jeder zweite Antrieb in der Renovierung ist ein Funkantrieb, Tendenz steigend. Allein von Somfy sind bereits mehr als 10 Mio. Funkantriebe im Markt. Steigen Sie jetzt in die smarte Welt ein und sichern Sie sich und Ihren Kunden jede Menge Vorteile.

Sie sparen Zeit, Material und Kosten
- Verkabelung wird zum größten Teil eingespart
- dadurch weniger Personal- und Installationsaufwand
- keine weiteren Gewerke bei der Installation nötig

Sie steigern Ihren Umsatz
- Erweiterung des Angebots durch passende Zusatzlösungen wie z. B. Sensoren
- Zubehör und Zusatzverkäufe ermöglichen zusätzlichen Umsatz

Sie positionieren sich als innovatives Unternehmen
- Differenzierung gegenüber Mitbewerbern
- Sicherung von Wettbewerbsvorteilen

Sie bieten eine zukunftssichere Lösung
- System einfach und jederzeit erweiterbar
- neue Produkte ohne Umbau hinzufüg- und kombinierbar
- Kombination mit weiteren Bereichen wie z. B. Beleuchtung, Alarm etc.
- Fernwartung und weitere Services möglich
- Sicheres, Scan-geschütztes Funkprotokoll

Beratung durch Somfy
- Kompetente Verkaufsberatung und Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Antriebe
- Schnelle Hilfe bei Installation, Inbetriebnahme und Programmierung

TaHoma Switch

Smart-Home-Zentrale

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Vorhang, Klappladen, Fensterantrieb, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizung, Garagentor, Einfahrtstor, Türschloss, Sicherheit

Lieferumfang: TaHoma Switch-Box inkl. Steckernetzteil

Smart-Home-Zentrale zur Bedienung und Vernetzung des Hauses. Gesicherter Zugriff per App über Tablet oder Smartphone (iOS, Android) – somit auch von unterwegs. Bis zu 200 Produkte von Somfy und renommierten Partnern sind in das System integrierbar.

- Schnelle Installation inkl. Schritt-für-Schritt Anleitungen mit der TaHoma Pro App
- Installation auch über die "TaHoma by Somfy" Endkunden-App möglich
- Einzel- oder Gruppensteuerung von io-, RTS-und Zigbee 3.0 Produkten
- Zigbee 3.0 Integration: An- / Ausschalten sowie Dimmen von Licht, Farbwechsel, Farbtemperatur (kaltweiß / warmweiß); Nutzung von Sensoren und Warnmeldern (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Öffnung, Bewegung, Rauch, Wasserstand); Steuerung von Danfoss Icon2 Fußbodenheizung und Danfoss Ally Heizkörperthermostat
- Alarmanlagen und Kameras aus der Somfy Protect-Reihe sind ebenso integrierbar
- Anzeige der aktuellen Position bzw. Zustand der io- und Zigbee 3.0-Produkte
- WLAN-fähig: TaHoma Switch kann überall in der Wohnung platziert werden
- Einfache Erstellung von Wohnszenarien und persönlichen Favoriten – manuell, zeit- oder sensorabhängig aktivierbar
- Manuelle Aktivierung von 2 Szenarien über spezielle Tasten an der Box
- Erstellung von Kalender-Szenarien mit Start zu bestimmten Zeiten und Tagen
- Verwendung von sensor- oder zeitabhängigen Wenn-Dann-Szenarien
- Push-Benachrichtigungen bei Eintreten von Ereignissen

Bezeichnung	Art.-Nr.
TaHoma Switch	**1870594**

Monteurskoffer

Installationshilfe zur Inbetriebnahme und Einstellung von io-Produkten

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizung, Garagentor, Einfahrtstor, Türschloss, Sicherheit

Lieferumfang: TaHoma Switch-Box inkl. Steckernetzteil, Powerbank, Schutzkoffer

Mithilfe einer Powerbank ermöglicht der Monteurskoffer die autarke Nutzung der TaHoma Switch Smart-Home-Zentrale als Monteursbox. Mit einem Smartphone und der TaHoma Pro App wird der Nutzer Schritt für Schritt durch die TaHoma Switch-Inbetriebnahme oder Installation von io-Produkten (z. B. Antriebe für Rollläden, Raffstoren und Markisen) geführt. Dank Schutzkoffer werden alle Komponenten beim Transport und auf der Baustelle geschützt.

- Einfache und intuitive Inbetriebnahme und Einstellung von io-Produkten
- Autarke Nutzung einer TaHoma Switch Smart-Home-Zentrale als Monteursbox (in Verbindung mit TaHoma Pro App)
- Schnelle und zuverlässige Konfiguration und Verwaltung vernetzter Geräte
- Sicherer Transport dank robustem Schutzkoffer

Bitte beachten: Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die TaHoma Switch Smart-Home-Zentrale sowie den Schutzkoffer. Für die beigefügte Powerbank gilt eine Garantie 6 Monate ab Datum Kaufbeleg.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Monteurskoffer	**1871324**

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Produktreihe Amy io

Einfach zu bedienende, moderne Funksender für alle Kundenanforderungen

Amy io ist eine neue Produktreihe von Funksendern zur Bedienung von io-Antrieben bzw. io-Empfängern, wie z. B. Rollläden, Raffstore, Licht An/Aus oder Lichtdimmung.

- Integrierter Innentemperatursensor: verfügbar in TaHoma Switch für ganzjährig verbesserten Temperaturkomfort
- Innovatives Design
- Kann mit einer Schutzabdeckung (Art.-Nr.: 9028650) als mobile Steuerung verwendet und überall platziert werden (z. B. auf einem Nachttisch)
- An/aus-Taste verlängert die Batterielebensdauer während des Transports
- Variante Amy 1 Sun Protect io mit eingebauter Intelligenz: automatisierter Hitzeschutz auch ohne Smart-Home-Zentrale

		Anzahl Funkkanäle	Integrierter Innen-temperatur-sensor	Besonderheit
	Amy 1 io Art.-Nr.: 1871053	1	√	
	Amy 1 Mode io Art.-Nr.: 1871072	1	√	Mode für Tippbetrieb
	Amy 4 Mode io Art.-Nr.: 1871111	4		Mode für Tippbetrieb
	Amy Szenario Player io Art.-Nr.: 1871067		√	Starten von 2 Szenarien
	Amy 1 Sun Protect io Art.-Nr.: 1871444	1	√	Eingebaute Intelligenz für auto-matisierten Hitzeschutz auch ohne Smart-Home-Zentrale
	Amy 1 RS100 io Art.-Nr.: 1871101	1	√	Schalter zur Aktivierung des diskreten Modus für RS100-Antriebe
	Amy 1 A/M Mode io Art.-Nr.: 1871082	1	√	Mode für Tippbetrieb; Schalter zur Aktivierung der Funktion Auto/Manu

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Sunteis Solar io

Solarbetriebener Funksensor für Sonne und Außentemperatur

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Klappladen, Markise, Pergola

Lieferumfang: Sensor inkl. Wandhalterung

Sunteis Solar io ist ein diskreter, solarbetriebener Sensor für Helligkeit und die Außentemperatur. Er lässt sich einfach und wartungsfrei installieren und verbessert den Temperaturkomfort sowie die Energieeffizienz im Wohnbereich. Funkantriebe erhalten Fahrbefehle bei Über- oder Unterschreitung der eingestellten Schwellenwerte. Der Fahrbefehl erfolgt entweder direkt durch den Sensor oder über die bidirektionale Steuerung.

- Kombinierte Messung der Helligkeit und der Außentemperatur
- Einfache Deaktivierung der Sonnenautomatik im Winter oder in der Zwischensaison dank Außentemperaturmessung in Verbindung mit TaHoma
- Einfache Einstellung der Schwellenwerte direkt am Sensor oder in der Smart-Home-Zentrale TaHoma
- Per Algorithmus wird die gemessene Temperatur in der Sonne so kompensiert, dass sie einer im Schatten gemessenen Temperatur ähnelt
- Kabellose, schnelle und flexible Montage
- Autarke Energieversorgung, dadurch keine Batteriewechsel nötig
- Diskretes Design mit verdecktem Solarpanel und kleiner Bauform
- Der Sensor ist bei Lieferung bereits aufgeladen und somit einsatzbereit
- Anzufahrende Sonnenschutzposition in TaHoma ist frei wählbar

Bitte beachten:

- Installation an Fassade in vertikaler Position mit konstant vorhandenem Sonnenlicht
- Der Sonnensensor lässt sich direkt in io-Funkantriebe bzw. in eine bidirektionale Steuerung (Nina, Nina Timer, TaHoma) einlernen
- Nutzung des Außentemperatursensors nur in Verbindung mit Somfy TaHoma
- Nicht kompatibel mit RS100 Solar io und Oximo 40 WireFree io

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Sunteis Solar io	1	**1871306**

Technische Daten

Betriebsspannung	3 V über Solarpanel
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 44
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	91 x 37 x 19 mm
Messbereich Helligkeit	10 bis 80 kLux
Messbereich Temperatur	-20 bis 60 °C

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Kompatibilität mit Somfy io-Ökosystem

Einfache Automatik

Das Somfy io-Ökosystem ermöglicht die direkte Automatisierung von Sonnenschutzprodukten mithilfe eines Funksensors. Diese Lösung ist zuverlässig, komfortabel und energieeffizient.

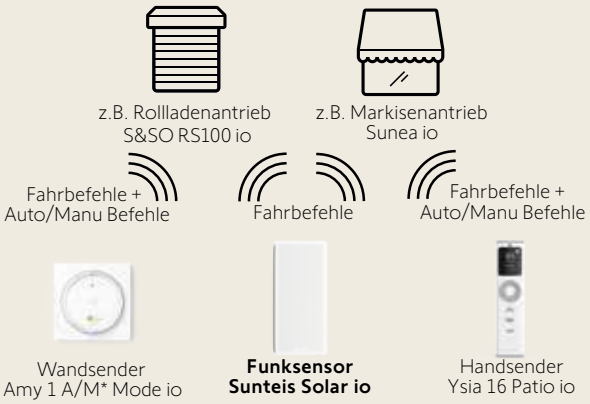

*A/M Auto-Manu Schiebeschalter für Automatik EIN (Auto) oder Automatik AUS (Manu).

Smarte Automatik

Bei dieser Lösung übernimmt die Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch die intelligente Steuerung der Sonnenschutzprodukte – auf Basis von Funksensordaten. Das bietet optimalen Komfort und Energieeffizienz dank personalisierbarer Szenarien uvm.

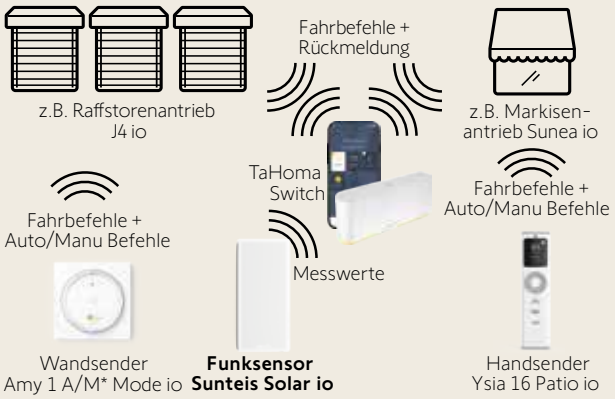

Smoove Origin io

Funkwandsender

Funkwandsender mit Drucktasten zur Ansteuerung von io-Antrieben bzw. io-Funkempfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden.

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- „my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Drahtlos / batteriebetrieben

Anwendung: Rollladen, Senkrechtmarkise, Klappladen, Markise, Beleuchtung, Heizwärmestrahler

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie (siehe auch Hinweis rechts)

Bitte beachten:
- Für Raffstoren nicht zu empfehlen, da Lamellenwendung mit Smoove Origin io nicht im Tippbetrieb möglich
- Art.-Nr. 1811221 wird geliefert inkl. Befestigungsplatte für Smoove Rahmen und für andere Schalterprogramme – passender Adapterrahmen separat erhältlich
- Art.-Nr. 1811066 wird geliefert inkl. Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Smoove Rahmen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Smoove Origin IN io Pure	**1811221**
Smoove Origin io Pure	**1811066**

Smoove Origin RS100 io

Funkwandsender

Funkwandsender mit Drucktasten zur Ansteuerung von einem oder einer Gruppe von RS100 Rollladenantrieb(en). Geschwindigkeitsregelung: Bei langem Tastendruck fährt der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit und besonders leise, bei kurzem Tastendruck mit Normalgeschwindigkeit.

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- AUF-/AB-Taste zum Öffnen bzw. Schließen des Rollladens
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- Drahtlos / batteriebetrieben

Bezeichnung	Art.-Nr.
Smoove Origin RS 100 io Pure Shine	**1811717**

Anwendung: Rollladen

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie, Somfy Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Smoove 1 io

Funkwandsender

Smoove 1 IN io
Pure Shine, Black Shine, Silver Shine

Smoove A/M IN io
Pure Shine, Black Shine, Silver Shine

Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden.

Betriebsspannung: 3 V
Batterietyp: CR2430
Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C
Umgebung: trockene Wohnräume
Schutzart: IP 30
Funkfrequenz: 868,95 MHz
Maße: 50 x 50 x 10 mm

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Drahtlos / batteriebetrieben

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Klappladen, Markise, Pergola, Beleuchtung, Garagentor, Einfahrtstor, Türschloss

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Passende Adapterrahmen separat erhältlich.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Smoove 1 IN io Pure Shine	**1811093**

Situo io II

Funkhandsender

Eleganter Funkhandsender zur Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von io-Antrieben bzw. io-Empfängern

- Situo 1 io II = 1-Kanal io-Funkhandsender
- Situo 5 io II = 5-Kanal io-Funkhandsender

Betriebsspannung: 3 V
Batterietyp: CR2032
Betriebstemperatur: 0 bis 48 °C
Umgebung: trockene Wohnräume
Schutzart: IP 30
Funkfrequenz: 868,95 MHz
Maße: 42 x 139 x 16 mm

- AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten der Beleuchtung
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Drahtlos / batteriebetrieben
- Wandhalter für flexible Montage

Anwendung: Rollladen, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Klappladen, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizwärmestrahler

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien

Bezeichnung	Art.-Nr.
Situo 1 io Pure II	**1870311**
Situo 5 io Pure II	**1870327**

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Ysia 16 Patio io

16-Kanal-Funkhandsender mit Stellrad

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Klappladen, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizwärmestrahler sowie Garagen- und Einfahrtstore

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

Funkhandsender zur Steuerung von bis zu 16 Gruppen von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. Das Stellrad erlaubt eine einfache Navigation auf dem Bildschirm sowie ein präzises Dimmen oder Wenden von z. B. der Beleuchtung, Raffstoren und Lamellendächern. Die A/M Funktion ermöglicht es, die Ausführung von Automatikbefehlen (hauptsächlich sonnen- oder zeitabhängig) pro Kanal zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- Bedienung von io-Produkten einzeln oder in Gruppen
- Schnell und intuitiv programmiert dank Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Display
- Hochauflösender Farbbildschirm mit automatischer Anpassung der Helligkeit für Sichtbarkeit in allen Lichtverhältnissen
- Einfache Erkennung der Kanäle dank Produkticons und personalisierbarer Namen
- AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten der Anwendung
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten der Anwendung
- Spritzwassergeschützt (IP44) und dadurch geeignet für die Nutzung im Außenbereich
- Hochwertiges und robustes Design: widersteht Stößen, Stürzen und Sonnenstrahlen

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Ysia 16 Patio io Pure	1	**1871289**
Ysia 16 Patio io Anthrazit		**1871290**

Situo Variation io II

Funkhandsender mit Stellrad

Anwendung: empfohlen für Raffstore, Pergola, Beleuchtung und Heizwärmestrahler; geeignet auch für Rollladen, Screen, Markise, Innensonnenschutz

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien

Eleganter Funkhandsender für einzelne oder bis zu 5 Gruppen von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. Das innovative Stellrad dient dem komfortablen und präzisen Wenden von Raffstorelamellen bzw. der intuitiven Ansteuerung von Lichtdimmern (Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe) und Heizungsdimmern.

- Situo 1 Variation io II = 1-Kanal io-Funkhandsender
- Situo 5 Variation A/M io II = 5-Kanal io-Funkhandsender

- AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten der Beleuchtung
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- A/M: Ein-/Ausschalten der Automatik (Art.-Nr. 1811636)
- "Select"-Taste für Kanalauswahl (Art.-Nr. 1811636)
- Spezieller Raffstore-Modus ermöglicht die Anpassung der Drehrichtung des Stellradbefehls und der Wendeschrittlänge

Bezeichnung	Art.-Nr.
Situo 1 Variation io Pure II	**1811634**
Situo 5 Variation A/M io Pure II	**1811636**

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Smoove Uno A/M io

Funkmotorsteuergerät

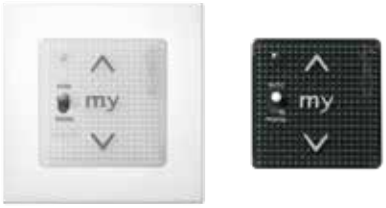

Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Vorhang, Fensterantrieb, Markise

Lieferumfang: Funkmotorsteuergerät inkl. Smoove Rahmen Pure

Steuergerät mit integriertem io-Funkempfänger für einen kabelgebundenen 230 V Antrieb. Dieser kann über die Tasten bedient werden oder auch zentral über einen Funkwand- bzw. Funkhandsender. Darüber hinaus ist der Antrieb in das Smart-Home-System TaHoma einbindbar – mit allen Funkvorteilen wie z. B. Wenn-Dann-Bedingungen, individuelle Szenarien oder Automatikbefehle. Per Schalter können automatische Befehle von Drittgeräten (de-)aktiviert werden, z. B. Szenarien von TaHoma oder Nina Timer io, Zeitschaltbefehle von Chronis io oder Sonnenautomatik vom direkt verbundenen Sonnensensor Sunis WireFree II io.

- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- Auch mit allen Smoove Rahmen bzw. Aufputzkappen kombinierbar
- AUF- und AB-Taste zum Ansteuern des Antriebs
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- A/M-Stellschalter zum Ein-/Ausschalten der Automatik (Auto/Manu)
- Dipschalter zur Auswahl des Bedienmodus (spezifisch für die Behangart)
- Kompatibel mit QuickCopy Tool sowie Set&Go

Bezeichnung	Art.-Nr.
Smoove Uno A/M io Pure	**1811405**

Unterputz-Empfänger Rollladen io

Funkempfänger für Rollläden

Anwendung: Rollladen

Der io-Unterputzempfänger für Rollläden ist kompatibel mit mechanischen und elektronischen Somfy-Rollladenantrieben bis 80 Nm sowie mit gängigen Rollladenschaltern/-tastern. Dies ermöglicht die Bedienung drahtgebundener Antriebe über io-Funksteuerungen wie Handsender, Wandsender oder Smart-Home-Zentralen (z. B. TaHoma). Neben dem Öffnen und Schließen der Rollläden kann auch eine persönliche Lieblingsposition angesteuert werden.

- Für tiefe UP-Dosen geeignet
- Zuleitungen N&L dienen als Antenne und sorgen für hohe Funkreichweite
- Kompatibel mit allen gängigen Rollladenschaltern/-tastern
- Reiner Funkempfänger oder zusätzlich mit Schalter-bzw. Tasterbedienung
- Abfrage des aktuellen Zustands des Empfängers über die Smart-Home-Zentrale TaHoma sowie bidirektionale Steuerungen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Unterputz-Empfänger Rollladen io	**1822660**

EVB Slim Receiver Variation io

io-Funkempfänger für Raffstoren

Anwendung: Raffstore

Zwischenstecker zur Ansteuerung eines verdrahteten Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung per io-Funk bzw. der Smart-Home-Zentrale TaHoma

- Schnell zwischen Antriebsstecker (STAS3) und Netzzuleitung (STAK3) montiert
- Automatische Laufzeiteinstellung zur Inbetriebnahme
- Anfahren und Rückmeldung der vertikalen Positionierung des Raffstores (inkl. Lamellenneigung) für eine flexible Automatisierung
- Individuell anpassbare my-Position inkl. Lamellenneigung als Sonnenschutzposition
- Individuelle "Flat Slats"-Position: waagerechte Lamellenstellung bei nachlassender Sonneneinstrahlung (detektierbar über Sonnensensor Sunis Wirefree II io)
- Präzise Ansteuerung mit den Handsendern Situo Variation io II per Stellrad

Bezeichnung	Art.-Nr.
mit Plug STAS 3 / STAK 3 (Typ A)	**1811131**

Detaillierte Produktinfos finden Sie im Somfy Katalog für Profis. QR-Code siehe Seite 21.

Kompatibel
mit dem Somfy Smart Home

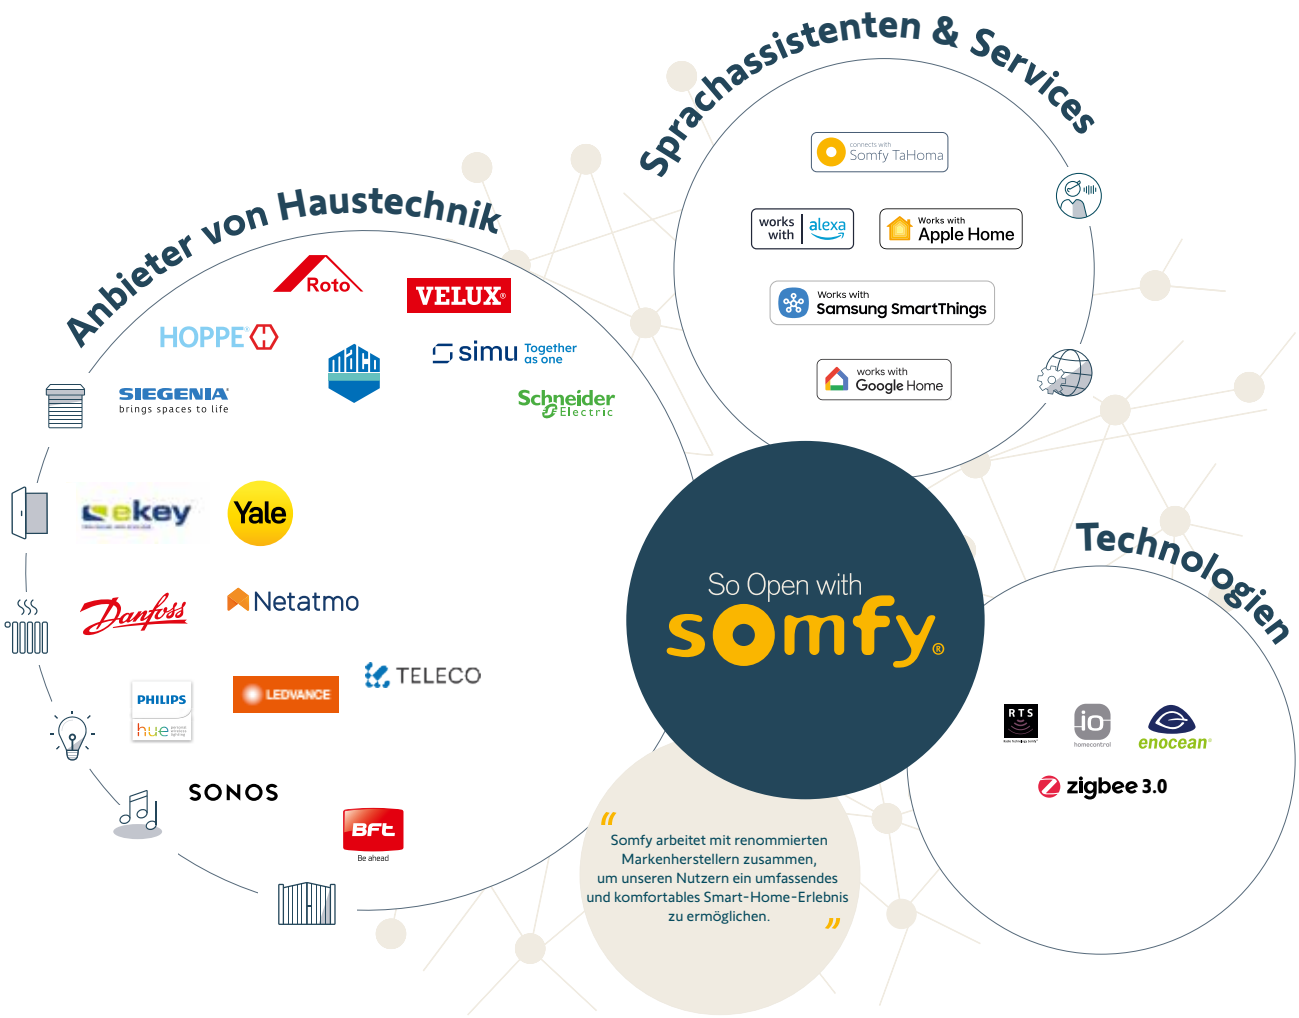

Entdecken Sie mit uns die innovativen Möglichkeiten einer umfassenden Smart-Home-Welt.
Verknüpfen Sie ganz einfach Rollläden, Markisen, Alarmsysteme, Licht, Musik, die Heizung und viele weitere Anwendungen für ein individuelles und vernetztes Smart Home-Erlebnis.
Um dies zu ermöglichen, setzen wir als Marktführer neue Standards in Sachen Smart Home und Kompatibilität: wir öffnen unsere Systeme.

Das Leistungsplus

...für Sie als Fachpartner

Fachpartner-Portal SomfyPRO

Profitieren Sie von vielen Vorteilen auf Ihrem SomfyPro Konto:

- Umfassende Produkt-, und Dienstleistungsübersicht
- Preise einsehen, Produkte bestellen
- Favoritenlisten, Bestellverwaltung
- Exklusive Angebote, Aktionen
- Verwaltung und Fernwartung von Installationen
- Aktuelle Informationen, Produktkatalog, Werbemittel und vieles mehr.

somfypro.de
somfypro.at
somfypro.ch

Vor-Ort-Service

B2B-Service-Seite, auf der Geschäftskunden bei der Inbetriebnahme von Somfy Produkten oder der Beratung vor Ort und vielem mehr die Unterstützung von Somfy beauftragen können.

B2B-Onlineshop

Onlineshop für die schnelle und einfache Bestellung von Somfy Produkten zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Service Apps & Programme

Montage, Installation und Fernwartung von Somfy Produkten mit der passenden App.

Somfy Downloads

Online-Bibliothek für Anleitungen, Datenblätter, Broschüren und vieles mehr. Auch als App verfügbar.

Akademie

Vielfältiges Angebot an Produkt- und Verkaufsschulungen – in Präsenz & Online.

Help me by Somfy App

Mit der "Help me by Somfy"-App werden Sie Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme von Antriebs- und Steuerungsprodukten von Somfy geführt.

Erhältlich für iOS und Android.

Tutorials

Vielfältiges Angebot an Produktvideos auf

youtube.com/SomfyAkademie

Verkaufsberatung

Technischer Support
DE: +49 (0) 74 72 / 930-330
AT: +43 (0) 662 62 53 08-55
CH: +41 (0) 44 838 40 30

Kundenservice & Bestellung
DE: +49 (0) 74 72 / 930-340
AT: +43 (0) 662 62 53 08-0
CH: +41 (0) 44 838 40 30

Reklamationen

Ausgefeilte Logistikprozesse sorgen für kurze Lieferzeiten.

DE: +49 (0) 74 72 / 930-340
reklamationen.de@somfy.com

AT: +43 (0) 662 62 53 08-0
office@somfy.at

CH: +41 (0) 44 838 40 30
info@somfy.ch

TaHoma® Suite

TaHoma® Suite ist die neueste Innovation von Somfy für das Smart Home mit drei sich ergänzenden Komponenten. Sie ermöglicht Ihnen eine einfache und intuitive Vernetzung der Haustechnik Ihrer Kunden.

TaHoma® Switch

Begeistern Sie Ihre Kunden

TaHoma® Switch ist die smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Sie erleichtert den Alltag Ihrer Kunden, übernimmt Routineaufgaben und sorgt für mehr Ruhe und Gelassenheit.

Ihr Somfy-Plus:

Zusätzlicher Umsatz
Ein Funkantrieb und eine smarte Steuerung ist meist der Einstieg in die Smart-Home-Welt. Erweiterungen folgen fast wie von selbst. Im Schnitt ist eine TaHoma® mit 10 Funkprodukten vernetzt, inkl. zusätzlicher Antriebe.

Das Somfy-Plus für Ihre Kunden:

Flexibel bedienen
Vernetzte Produkte lassen sich per App (Smartphone, Tablet), per Sprachassistent, über zwei Szenariotasten direkt an der Box oder automatisch steuern – immer und von überall.

Beliebig erweitern
TaHoma® Switch ist kompatibel mit einer umfassenden Produktpalette von Somfy und seinen Partnermarken.

TaHoma® Pro

Sparen Sie Zeit bei der Installation

Mit der neuen TaHoma® Pro App benötigen Sie nur noch ein Smartphone, um vernetzte Produkte schnell und zuverlässig zu installieren. Das sorgt für Sicherheit beim Kundentermin.

Ihr Somfy-Plus:

Schnell zum Ziel
Erledigen Sie alle Smart-Home-Projekte einfach direkt von Ihrem Smartphone aus.

Ohne Fehler
Die App leitet Sie Schritt für Schritt durch vernetzte Installationen und Einstellungen.

Immer griffbereit
Haben Sie über die App alle Projekte immer bei sich – mit wenigen Klicks auf Ihrem Smartphone verfügbar.

Serv-e-Go

Reduzieren Sie Ihre Kundenbesuche

Serv-e-Go ist das Fernwartungstool von Somfy für vernetzte Geräte. Behalten Sie den Überblick über Ihre Installationen, erkennen Sie auftretende Probleme und seien Sie immer perfekt auf Kundenbesuche vorbereitet.

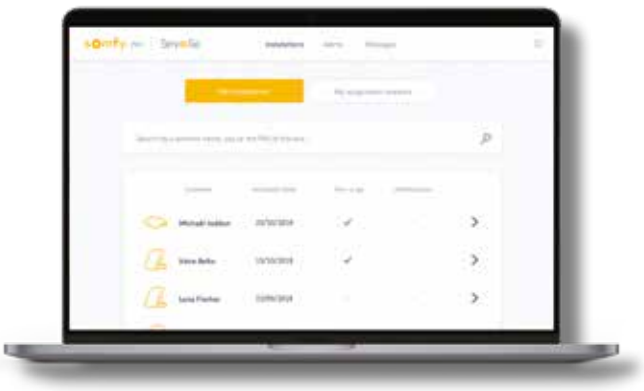

Ihr Somfy-Plus:

Alles im Blick
Erhalten Sie eine Liste aller installierten Smart-Home-Produkte von Somfy und deren aktuellen Status.

Einen Schritt voraus
Bereiten Sie Kundenbesuche mit einer Ferndiagnose vor. So können Sie gut einschätzen, wie viel Zeit und welches Werkzeug benötigt wird.

Schnell zur Stelle
Führen Sie einfache Korrekturen und Einstellungen durch, ohne Ihr Büro zu verlassen. Werden Sie bei einem Alarm gleich aktiv, noch bevor der Kunde anruft. So lassen sich viele kleine Vor-Ort-Termine vermeiden.

Mehr Informationen zu TaHoma® Suite unter
somfypro.de

Die Somfy Apps

TaHoma Pro App

Für eine schnelle & einfache Inbetriebnahme

- Inbetriebnahme der TaHoma Switch
- Hinzufügen & Verwalten von Funk-Produkten
- Intuitives Konfigurieren von io-Motoren
- Übersichtliche Verwaltung aller vernetzten Geräte

Help Me by Somfy

Ihre App für digitale Gebrauchsanweisungen

- Selbsterklärende Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Schnelles Zurechtfinden bei Neuprodukten
- Nach dem Download auch offline verfügbar
- Verfügbar in verschiedenen Sprachen

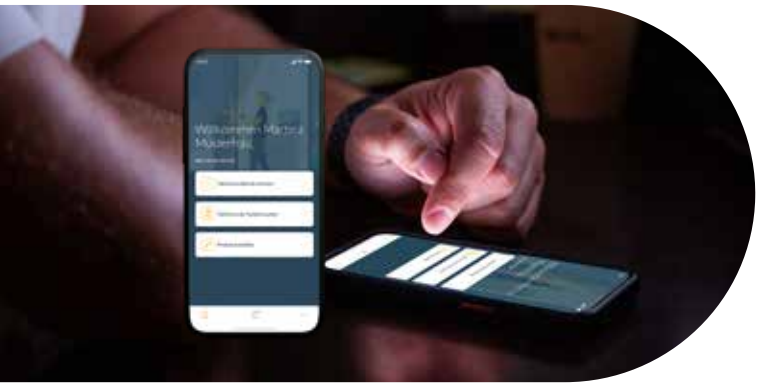

Download App

Kataloge, Broschüren & Co. im Überblick

- Einzelne Seiten oder ganze Dokumente zum Herunterladen
- Einfache Suchfunktion in den Dateien

Somfy Protect

Sicherheit per App fürs Zuhause

- Installation & Konfiguration von Somfy-Sicherheitsprodukten
- Intuitive Bedienung von Kameras, Alarmsystemen & Co.
- Steuerung über Sprachassistenten möglich

Solar App

In nur wenigen Schritten Rollladen-Solarkits einfach & zuverlässig in Betrieb nehmen

1. Erfassung der Fenstermaße
2. Erstellung eines Fotos von der Außenumgebung
3. Fertig – die Ergebnisse werden angezeigt und können per Email versandt werden.

Help Me by Somfy

Ihre App für digitale Gebrauchsanweisungen

Inbetriebnahme jetzt noch einfacher

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Fehlerfreie und einfache Installation	Schnelles Zurechtfinden bei Neu-produkten	Aktuelle Anleitungen immer griffbereit	Verfügbar in verschiedenen Sprachen

Monteure haben es jeden Tag mit unterschiedlichen Installationen zu tun. Dabei fehlt meist die Zeit, lange Installationsanleitungen zu lesen. Dennoch werden Anleitungen benötigt, um eine korrekte Installation durchzuführen.
Mit der "Help me by Somfy"-App werden Sie Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme von Antriebs- und Steuerungsprodukten von Somfy geführt. Das Suchen nach der passenden Papieranleitung hat damit ein Ende.

Und so funktioniert's: Wählen Sie im ersten Schritt die passende Anwendung, von Rollläden und Jalousien über Markisen bis hin zu Garagen- und Einfahrtstoren. Wählen Sie dann Ihre Steuerung und den Motor aus und schon haben Sie alle benötigten Informationen zur Inbetriebnahme. Zusätzlich sind Erweiterungsmöglichkeiten und Tipps zur Störungsbehebung in der App mit integriert – für schnelle und sorgenfreie Installationen.

4 Gründe für die Verwendung von Help me

Selbserklärende Schritt-für-Schritt-Anleitung	Umfangreiche Sammlung möglicher Einstellungen	Nach dem Download auch offline verfügbar	Immer griff-bereit auf dem Smartphone

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

somfy®
AKADEMIE

Der Partner für Ihre Weiterbildung

Die Somfy Akademie bietet Ihnen ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungen und individuellen Kursen. Ergänzend zu unseren Seminarstandorten Rottenburg, Saulheim und Dinslaken finden regelmäßige Veranstaltungen in verschiedenen Locations in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.

Neben Themen wie io-Funk und Smart Home können Sie Seminare zu allen Somfy-Produktbereichen sowie zum Beraten und Verkaufen von Somfy-Lösungen unter www.somfypro.de/service/ausbildung buchen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch sehr gerne telefonisch unter 07472/930-590 zur Verfügung.

Seminare

Alle Seminare in Ihrer Region auf einen Blick: Mit unserem Seminarkalender finden Sie für jeden die passende Weiterbildung. Wählen Sie das gewünschte Themengebiet aus und sehen Sie direkt wann und wo wir in Ihrer Nähe schulen.

Vor-Ort-Seminare

Mit diesem individuellen Seminar haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern einen interessanten und informativen Tag zu bieten und das gesamte Team auf denselben Wissensstand zu bringen. Sie stellen sich das Seminar aus den einzelnen Bausteinen individuell nach Ihren betrieblichen Bedürfnissen und den zeitlichen Möglichkeiten zusammen. Mindestteilnehmeranzahl: 8.

Online-Seminare

Keine Anfahrt zur Weiterbildung oder zusätzlichen Aufwand. In unseren interaktiven Online-Seminaren bieten wir die komplette Bandbreite der Schulungsthemen von Somfy. Entdecken Sie die neuen digitalen Möglichkeiten der Somfy Akademie mit unseren zertifizierten Online-Trainern.

Erklärvideos für den Profi

Abonnieren Sie jetzt den Kanal der Somfy Akademie auf YouTube

Seminarübersicht

Somfy Produktneuheiten & Solar Praxistraining:
- Erleben Sie die neuesten Innovationen von Somfy live! Lernen Sie, wie Sie mit Somfy Energie sparen, Komfort steigern und Projekte smarter gestalten. Ein besonderer Fokus liegt auf unseren Solarlösungen.

io-Grundprogrammierung & Praxisfälle:
- Beherrschen Sie das io-Produktsortiment und praktische Programmiermethoden
- Lernen Sie anhand von Praxisfällen die Tipps & Tricks auf der Baustelle

Somfy Monteurskoffer & TaHoma Pro App:
- Erwerben Sie alle Programmierkenntnisse mit dem Konfigurationstool TaHoma Pro App
- Für den Vor-Ort-Service nutzen Sie komfortabel den Somfy Monteurskoffer

Smart Home Seminar – Praxistraining & Fernwartung
- Erfahren Sie, wie Sie Somfy Smart-Home-Lösungen einfach in Betrieb nehmen und vernetzen
- Nutzen Sie Serv-e-Go um Ihrem Kunden einen Service aus der Ferne anzubieten

Smart Home – Verkaufen und Beraten:
- Erlangen Sie Sicherheit und Kompetenz für Ihr Verkaufsgespräch mit Somfy Lösungen
- Werden Sie sicherer in Ihrer Beratung und haben Sie stets das richtige Angebot parat

Seminar Innensonnenschutz
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Somfy Sonnenschutzlösungen mit Zigbee für den Innenbereich
- Sehen Sie, wie flexibel sich Innenbehänge steuern lassen – von Einzelbedienungen zum Smart Home

Verdrahtete Antriebs- und Steuerungslösungen
- Lernen Sie die verdrahteten Antriebe und Steuerungen von Somfy mit allen Vorteilen kennen
- Basisprogrammierung der verschiedenen Antriebe mit Einstellkabel bis hin zur Gruppen- und Zentralbedienung

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten / Auffrischung
- Erwerben Sie die Erlaubnis nach der DGUV V3, alle für Ihr Gewerk erforderlichen Elektroinstallationen an einen vorhandenen Übergabepunkt (Abzweig- oder Steckdose) elektrisch anzuschließen – eigenverantwortlich nach der Bestellung durch das Unternehmen, dem Sie zugehörig sind

Eine Anmeldemöglichkeit sowie weitere Informationen und Preise finden Sie auf www.somfypro.de
Unser Schulungsteam erreichen Sie per Email: schulungen.rottenburg@somfy.com oder telefonisch 07472 / 930-590

Weitere technische Daten oder Bedienungsanleitungen finden Sie unter:
downloads.somfy.de

Die Somfy AGB´s finden Sie unter:
somfy.de/agb

Die Bestimmungen zu den Somfy Garantien finden Sie unter:
somfy.de/garantiebedingungen

902986 • Somfy auf einen Blick - Ihr Parrtner für die Zukunft DE • April 2025 (V3) • © Somfy GmbH • Bildrechte: Somfy Acticités SA: Vanessa Andrieux, Fabien Courmont, Semaphore, Adrien Daste, AdobeStock • LONGO • SF|KB

Make the move

Über Somfy

Seit über 50 Jahren ist Somfy Pionier in der Automatisierung von Fenstern und Türen. Unsere nachhaltigen, vernetzten Wohnlösungen sorgen für mehr Komfort, Sicherheit und Energieersparnis. Davon profitieren unsere Kunden – im Einklang mit der Natur.

A BRAND OF SOMFY GROUP

Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg/N.
T: +49 (0) 74 72 930-0
somfypro.de