

KALDEWEI

EINFACH
FLACH
FLEXIBEL


BODENEBENE DUSCHEN VON KALDEWEI.

KALDEWEI



EINFACH

Bodenebene Duschen sind leichter einzubauen, als Sie denken. Denn wir bieten für nahezu jede Einbausituation die richtige Montagelösung: schnell zu installieren und optimal abgestimmt auf die KALDEWEI Duschflächen.



FLACH

Hoch im Anspruch, aber flach in der Aufbauhöhe – dafür steht die Kombination aus bodenebenen Duschflächen und innovativen Ablaufgarnituren.



FLEXIBEL

Mit einer großen Auswahl an Farben, Oberflächen, Abmessungen und Montageprodukten hat KALDEWEI das passende Angebot – für jeden Kundenwunsch und die jeweilige Einbausituation.

DUSCHEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU: BODENEbenen.

Die Ansprüche an modernes Baddesign sind hoch: Duschlösungen sollten heute nicht nur möglichst bodeneben, sondern auch einfach einzubauen und flexibel in verschiedene Raumsituationen integrierbar sein. Ein Trend, den KALDEWEI mitgeprägt hat und auch weiter vorantreibt. Dazu haben wir ganzheitliche Systeme

entwickelt. Diese innovativen Kombinationen aus Duschfläche, Ablaufgarnitur und Montagesystemen erfüllen nicht einfach nur Standards, sondern setzen sie: mit ihrem exzellenten Design, ihrer Langlebigkeit und einer unkomplizierten Montage.

RUND
5.000 KOMBINATIONEN

20 Abmessungen
17 Farben
5 Designblenden
3 Oberflächen



Designblende Edelstahl gebürstet



Designblende Edelstahl glänzend



Designblende gold glänzend



Designblende rotgold gebürstet



Designblende alpinweiß pulverbeschichtet



VORMONTIERT AB WERK. EINFACH UND SCHNELL EINGEBAUT.

Das vormontierte 4-in-1-System bestehend aus Duschfläche, Abdichtband, Gefälleträger und Ablaufrinne spart viele Montageschritte und den Einbaurahmen. Für den einfachsten Einbau bodenebener Duschflächen.



DUSCHFLÄCHE

Aus hochwertigem KALDEWEI Stahl-Email, der für seine herausragenden Materialvorteile wie Festigkeit, hohe Belastbarkeit, Robustheit und leichte Reinigung geschätzt wird. Als fugenlose Duschfläche schützt sie verlässlich vor Wasserschäden.

KALDEWEI Stahl-Email

UMLAUFENDES ABDICHTBAND

Das sehr dünne und flexible Material ermöglicht ein einfaches und sicheres Einbringen in die Verbundabdichtung des Badezimmers nach DIN 18534.



einfach & sicher

dicht & stabil




TRÄGER

Der stabile Träger mit seinem integrierten Gefälle von 2% gewährleistet einen optimalen Wasserablauf. Der Aufwand für den Gefälle-Estrich entfällt. Aussparungen im Träger für die Ablaufgarnitur verringern die Aufbauhöhe.


flach & ultraflach

GERINGE AUFBAUHÖHEN


NEXSYS ist die optimale Lösung für bodenebene Duschflächen auch bei wenig Bautiefe im Boden. Zwei Ablaufgarnituren stehen zur Verfügung: ultraflach (Aufbauhöhe 86 - 100 mm je nach Abmessung NEXSYS) oder mit Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN 1253-1 (106 - 190 mm je nach Abmessung NEXSYS).

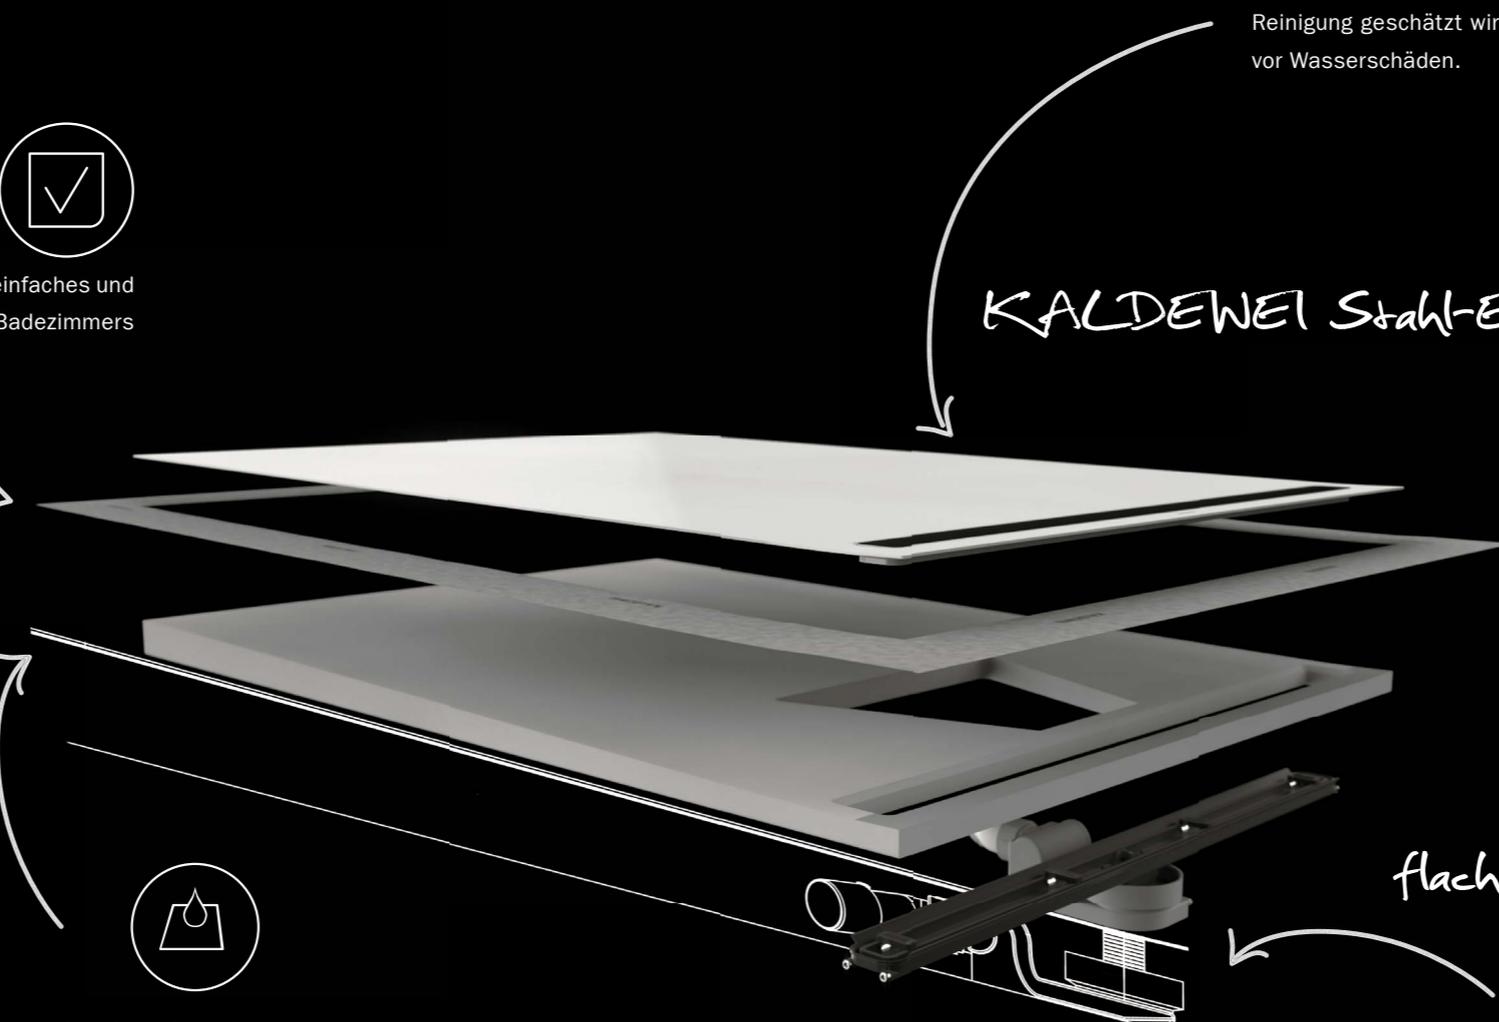

EINFACH KOMPLETT. EINFACH GENIAL.
RINNE UND BOARD TREFFEN AUF DUSCHFLÄCHE.

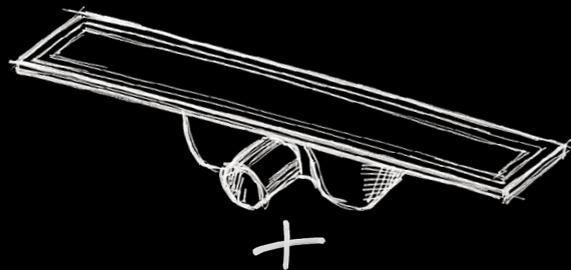

Rinnendesign
absolut bodeneben
plane Standfläche
komplettes System

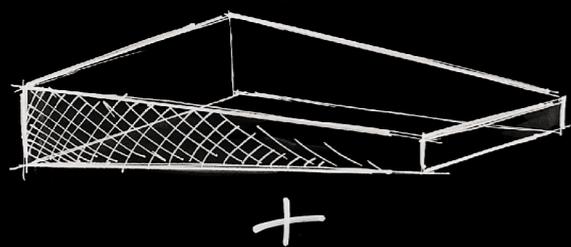

Fugenlose Fläche
robust
pflegeleicht
langlebig

= NEXSYS

NEXSYS – rundum ein revolutionäres Konzept; schneller und einfacher kommt man nicht zu einer bodenebenen Duschfläche mit Rinnendesign. Denn NEXSYS ist nicht einfach eine Duschfläche, sondern ein komplettes, ein-

baufertiges System. Alle Bestandteile sind fertig verbunden und installationsbereit – inklusive integrierter Ablaufrinne und stabilem Gefälleträger. Daher wäre es nicht übertrieben, NEXSYS eine kleine Revolution zu nennen.

UNIVERSELL EINSETZBAR

	FREIER EINBAU	WANDEINBAU	ECKEINBAU LINKS/RECHTS	NISCHEINBAU	VORSPRUNGS- WAND	EINBAU BÜNDIG ZUR VORSPRUNGS- WAND
BODENEBENER EINBAU						
NEXSYS	✓	✓	✓	✓		

* Ist mit den im KALDEWEI-Lieferumfang vorhandenen Produkten abbildbar.

IN 4 SCHRITTEN MONTIERT.



1 Der Ablauf wird wie bei herkömmlichen Duschflächen in der nivellierten Estrichaussparung (Nenngröße der Dusche + 20 mm) positioniert und angeschlossen.



2 Dann erfolgt der Höhenausgleich durch Herstellung eines Estrichsockels oder – ganz ohne Trocknungszeiten – durch Unterbauelemente aus Hartschaum. Zur Bestimmung der richtigen Höhe finden Sie Hinweise in der Montageanleitung oder nutzen Sie die interaktive Onlineplanungshilfe.



3 Nach dem Auflegen des NEXSYS-Systems wird die Duschrinne mit dem Ablauf verbunden. Im Anschluss werden die vormontierten Abdichtbänder in die Verbundabdichtung eingebracht und die Fliesenarbeiten können abgeschlossen werden.



4 Zum Schluss wird nur noch die Designblende eingelegt – fertig.

Eine genaue Beschreibung zum Einbau finden Sie in der beiliegenden Montageanleitung oder unter www.kaldewei.com

SO INDIVIDUELL WIE IHRE WÜNSCHE: UNSERE OBERFLÄCHEN- UND FARBAUSWAHL.

Das perfekte Bad sieht für jeden Kunden anders aus. Unsere Farbpalette bietet daher große Gestaltungsfreiheit. Das Bad Ihrer Kunden gestalten Sie damit ganz

nach deren Vorstellungen. Und schaffen einen Platz, an dem diese sich absolut wohlfühlen.

ALPINWEISS



alpinweiß

SANITÄRFARBEN



bahamabeige



manhattan



pergamon



schwarz

Die Kollektion von matten Farben kombiniert mit professioneller Oberflächentechnik betont den besonderen Charakter unserer Duschflächen und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Sinnlichkeit und Wertigkeit. So

sind, passend zu den aktuellen Fliesentrends, bei der COORDINATED COLOURS COLLECTION die Farben der bodenebenen Duschen perfekt auf die im Handel erhältlichen Fliesenfarben abgestimmt.

COORDINATED COLOURS COLLECTION



alpinweiß matt



seashell cream matt



prairie beige matt



perlgrau matt



oyster grey matt




pasadenagrau matt



cataniagrau matt



city-anthrazit matt



maple brown matt



woodberry brown matt



anconabraun matt



lavaschwarz matt

FREI KOMBINIERBAR MIT 5 DESIGNBLENDEN.

Als wäre eine absolut gelungene Optik nicht genug, bietet die NEXSYS zudem schier unendliche Möglichkeiten der Variabilität. Allein aus fünf Designblenden gilt es auszuwählen und mit einer der 17 Duschflächenfarben

zu kombinieren. Hat man sich dann für eine der drei Oberflächen entschieden, kann die gewählte NEXSYS durch besondere Individualität überzeugen.

BLENDENDESIGN



Edelstahl gebürstet


Edelstahl glänzend

gold glänzend


rotgold gebürstet

alpinweiß pulverbeschichtet

OBERFLÄCHENAUSWAHL



KALDEWEI Stahl-Email



SECURE PLUS




PERL-EFFEKT

PRODUKT-KONFIGURATOR



Stellen Sie sich Ihre Badewanne, Duschfläche oder Ihren Waschtisch einfach selbst zusammen und wählen Sie zwischen verschiedenen Modellen, Größen, Farben und Ausstattungen aus.

Ihre individuelle Badlösung einfach planen und realisieren mit den KALDEWEI Digitalen Services auf www.KALDEWEI.com.



ABMESSUNGEN

MODELL-NR.		2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	a1	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	b1	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1200	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	c10	44	46	46	48	48	48	50	52	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4121	q1	min. 104	min. 106	min. 106	min. 108	min. 108	min. 108	min. 110	min. 112	min. 112	min. 112
		max. 174	max. 176	max. 176	max. 178	max. 178	max. 178	max. 180	max. 182	max. 182	max. 182
Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4122	q1	84	86	86	88	88	88	90	92	92	92
MODELL-NR.		2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	a1	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	b1	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1700	1700
Höhe mit Wannenträger	c10	52	54	56	56	56	60	60	60	62	62
Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4121	q1	min. 112	min. 114	min. 116	min. 116	min. 116	min. 120	min. 120	min. 120	min. 122	min. 122
		max. 182	max. 184	max. 186	max. 186	max. 186	max. 190	max. 190	max. 190	max. 192	max. 192
Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4122	q1	92	94	96	96	96	100	100	100	102	102

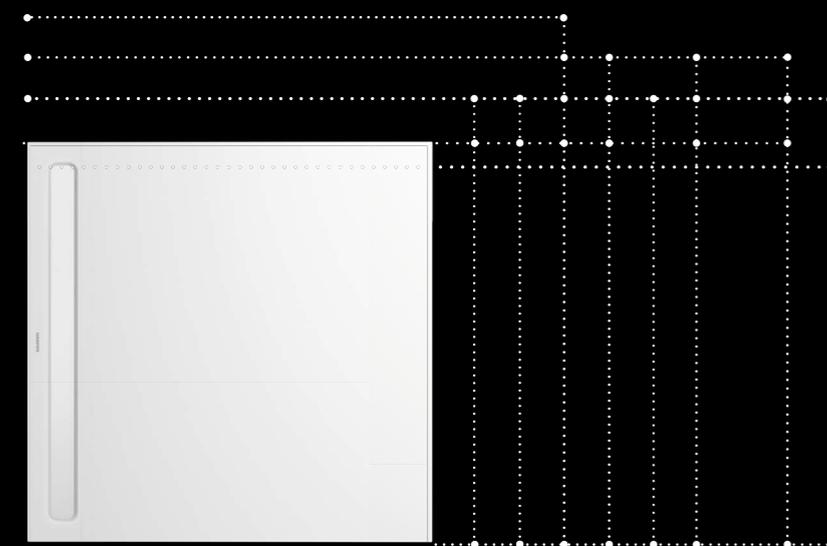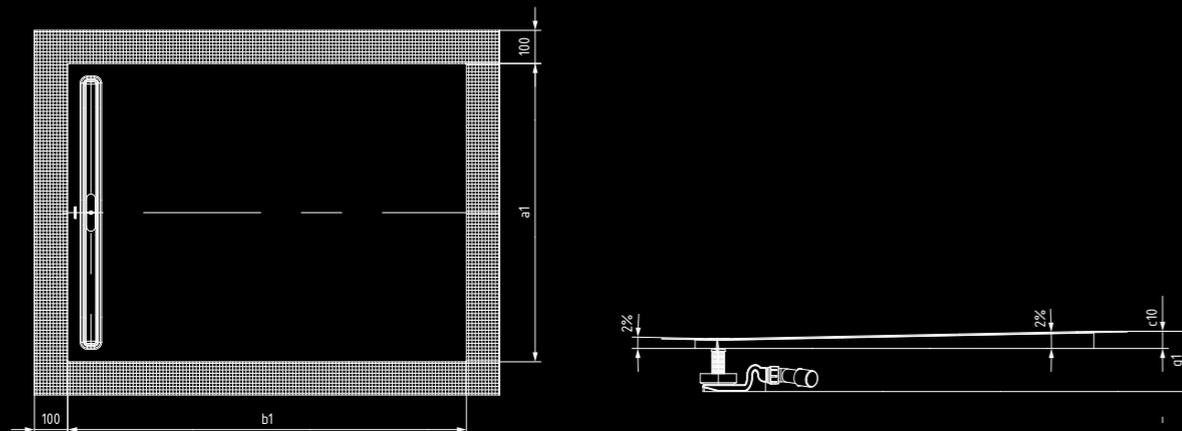

NEXSYS: von 80 x 80 cm bis 90 x 170 cm

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

		MODELL-NR. / ARTIKELNUMMER
DESIGNBLENDE FARBE: Edelstahl gebürstet, Edelstahl glänzend, gold glänzend, rotgold gebürstet, alpinweiß pulverbeschichtet		
Für Duschflächenlänge	750 mm	4131
	800 mm	4132
	900 mm	4133
	1000 mm	4134
	1200 mm	4136
NEXSYS ABLAUFGARNITUREN inkl. Haarfangsieb		
Sperrwasserhöhe 50 mm ultraflach, Sperrwasserhöhe 25 mm		KA4121
		KA4122
SCHNITTSCHUTZBAND		
Für Duschflächen	≤ 1000 x 1200 mm	689720570000
	> 1000 x 1200 mm	689720580000

OPTIONALES ZUBEHÖR


		ARTIKELNUMMER
NEXSYS SCHALLSCHUTZ bestehend aus: Schallschutzmatte (10 mm stark), Antidröhn-Matte, PE-Folie		
Für Duschflächen	≤ 1000 x 1200 mm	687676180000
	> 1000 x 1200 mm	687676190000



NEXSYS erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen* nach DIN 4109, SIA 181, ÖNORM B8115-2 sowie SST III nach VDI 4100

*Bei fachgerechter Montage des NEXSYS-Schallschutzsets nach Montageanleitung





EINFACHE INSTALLATION

SCHNELLER ALS MAN GLAUBT, LEICHTER ALS MAN DENKT.

Durch überzeugende Produktlösungen fallen dem Kunden nicht nur die Entscheidungen leichter, sondern auch der Einbau geht schnell und leicht von der Hand. Die KALDEWEI Montagelösungen sind bis ins letzte Detail

durchdacht, intuitive Montageschritte und verständliche Montageanleitungen gewährleisten einen einfachen und sicheren Einbau. Entwickelt von KALDEWEI mit Installateuren für Installateure.

SCHWER BEEINDRUCKEND – DER LEICHTE EINBAU.

Schnell und unkompliziert zur bodenebenen Dusche:
Mit den KALDEWEI Montagesystemen werden die
meisten Einbausituationen problemlos gemeistert.
Egal, ob Montagelösung, Duschfläche oder Abdichtung:

Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt
– und machen den Einbau zu einem wahren Vergnügen.
Bequemer und müheloser kann eine Installation kaum
sein.



MONTAGESYSTEM

Für nahezu jede Einbausituation bieten wir Ihnen das
passende System. Alles aus einer Hand – alles perfekt
aufeinander abgestimmt.



DUSCHFLÄCHE

Auf das fertig ausgerichtete Montagesystem wird die
Duschfläche in der individuellen Abmessung gesetzt.
Ihr integriertes Gefälle gewährleistet einen sehr guten
Wasserablauf – und das mit weniger aufwendigen Estrich-
und Fliesenarbeiten.



ABDICHTUNG, SCHALLSCHUTZ & MEHR

Mit dem KALDEWEI PROFESSIONAL Programm passen
Sie den Einbau der Duschflächen den Bedürfnissen des
Bauherren an. Mit speziellen Ablaufgarnituren, SILENCE
PLUS Schallschutzlösungen, Abdichtungssystemen u. v. m.
sind Sie auf der sicheren Seite.

FÜR FAST JEDE EINBAUSITUATION GIBT ES EINE LÖSUNG: UNSERE.

MONTAGESYSTEME FÜR DUSCHWANNEN UND EMAILLIERTE DUSCHFLÄCHEN.

EINBAU-SYSTEM- RAHMEN BODENEBCN	DUSCHWANNEN-FUSS-RAHMEN		STYROPORTRÄGER		
	FR 5300 FLEX / FR 5300 FLEX PLUS	FR 5350 XETIS	WANNENTRÄGER EXTRAFLACH (CAYONPLAN)	STYROPORTRÄGER EXTRAFLACH (-5 Variante)	STYROPOR- TRÄGER (-2 Variante)



BODENEBCNER EINBAU



NAHEZU BODENEBCNER EINBAU



EINBAU DER DUSCHWANNE ALS PODEST

	FREIER EINBAU	WANDEINBAU	ECKEINBAU LINKS/RECHTS	NISCHEINBAU	VORSPRUNGS- WAND	EINBAU BÜNDIG ZUR VORSPRUNGS- WAND
BODENEBCNER EINBAU						
Dichtset BODENEBCN	✓	✓	✓	✓	✓	Sonder- einbaufall*
ESR BODENEBCN	✓	✓	✓	✓	✓	Sonder- einbaufall*
NEXSYS	✓	✓	✓	✓		

* Ist mit den im KALDEWEI-Lieferumfang vorhandenen Produkten abbildbar.

DIE BESTEN IDEEN KOMMEN UNTER DIE DUSCHE.

EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR BODENEBCN – DAS SICHERE SYSTEM.



Der Einbau-System-Rahmen ist eine Komplett-Lösung für den bodenebenen Einbau. Alle relevanten Komponenten und Montagehilfen sind Bestandteil des Gesamtpakets. Die jeweils passende Ablaufgarnitur können Sie je nach Einbausituation auswählen.

- Besonders hohe Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch integriertes Abdichtungssystem inkl. Kriechwasseranschluss
- Das KALDEWEI 3D Flex Fußsystem passt sich den Gegebenheiten vor Ort an
- Flexibilität beim Gewerkewechsel



Einbau-System-Rahmen ESR BODENEBCN 100 x 100 cm

EINFACH – FLACH – FLEXIBEL

Das Leitmotiv für unsere Duschflächen kommt am besten durch den ESR BODENEBCN zum Ausdruck. Sein Name ist Programm, denn der ESR wurde speziell für den absolut bodenebenen Einbau entwickelt und ist

perfekt auf die KALDEWEI-Duschflächen abgestimmt. In vielen Details haben wir den ESR BODENEBCN noch besser gemacht.



EINFACH

- Vormontiert: Der stabile Aluminiumrahmen muss nicht zugeschnitten oder zusammengesteckt werden, da er bereits passend zur Größe der Duschfläche vormontiert ist.
- Komplettsystem: Alle relevanten Komponenten sind Teil des Systems und passend aufeinander abgestimmt. Schallschutzband und Fußaufnahmen sind am Rahmen bereits vormontiert. Im Lieferumfang enthalten sind Schalungshilfen/-platten zur Erstellung von Estrichaussparungen, die Bodenbefestigung zur Fixierung des Trägers, das Dichtset und die Fliesenverlegethilfen.

FLACH

- Der Verstellbereich der schallentkoppelten FüÙe liegt zwischen 49 und 164 mm. Für die Höhenverstellung werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt.
- Neu ist das optionale Verlängerungsset für besondere Bauhöhen bis 250 mm.

FLEXIBEL

- Die 3D Flex FüÙe können vertikal und horizontal am Rahmen verstellt werden. Somit werden störende Rohre und andere Hindernisse problemlos umgangen. Höhenanpassungen und der Ausgleich von Bodenunebenheiten können auch nachträglich erfolgen – jetzt auch bequem von oben mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschlüssels.
- Mit dem ESR BODENEBCN lässt sich die Gewerkefolge sinnvoll organisieren: zunächst wird der ESR BODENEBCN aufgestellt, dann folgen die Estrich- und Fliesenarbeiten. Erst im letzten Schritt werden Ablaufgarnitur und Dusche eingebaut. So bleibt die Duschfläche möglichst lange vor fremden Einflüssen geschützt.

MIT SICHERHEIT DICHT

DICHTSET BODENEBCN – Im Lieferumfang enthalten ist das neue KALDEWEI Dichtset. Bei dieser besonderen Ausführung des Dichtsets BODENEBCN werden das Dichtband und die vorgeformten Dichtecken direkt in den Rahmen geklebt anstatt an die Duschfläche. Somit ist die Dichtigkeit zum Bauwerk gegeben und gleichzeitig die Montagevorteile in Verbindung mit dem Einbausystemrahmen.



DOPPELTER SCHUTZ – Der ESR BODENEBCN wird durch eine umlaufende zweite Dichtebene ergänzt. Diese verläuft direkt auf dem Rahmenprofil und sorgt für eine sichere Innenabdichtung. Das mitgelieferte Butyl-Dichtband wird einfach an eine vordefinierte Kante auf dem Rahmen geklebt. Es bleibt nach dem Verarbeiten flexibel und formbar. So ist auch der Bereich unter der Duschfläche vor eindringender Feuchtigkeit geschützt.



EXKLUSIV BEI KALDEWEI: DER KRIECHWASSERANSCHLUSS – Im Rahmenprofil zwischen den beiden Dichtebenen liegt der bewährte Kriechwasseranschluss mit Rückflussverhinderer. Er wird an die spezielle Ablaufgarnitur angeschlossen und führt so eindringendes Kriechwasser ab.



UNABHÄNGIG GEPRÜFT

Auch der Prüfaufbau aus eingebauter Duschfläche und ESR BODENEBCN bleibt trocken – das bestätigt das anerkannte Prüfinstitut Säurefließner Vereinigung e.V. (SFV) in seinem Test nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.



 Soweit eine vollflächige Verbundabdichtung unter einer Duschfläche baulich nicht möglich oder nur schwer realisierbar ist, sind Sonderkonstruktionen laut ÖNORM B3407 und Merkblatt 3 des österreichischen Fliesenverbands

vorzusehen. Dank seines einzigartigen Aufbaus – Dichtset mit vorgefertigten Dichtecken, Innenabdichtung und Kriechwasseranschluss – bietet der ESR BODENEBCN einen umfassenden Schutz vor Durchfeuchtung.

DREI SCHRITTE UND FERTIG.




- Siphon-Position definieren
- Fußelemente in die vormontierten Aufnahmen schrauben
- Rahmen ausrichten
- Schalungsplatten aufstecken und verbinden



- Estrich einbringen
- Schalungsplatte auf Estrichhöhe kürzen




- Dichtband an die Rahmeninnenseite anbringen, Eckelemente mit Montagekleber oder Dichtschlämme in den Ecken fixieren, abschließend in die Verbundabdichtung des Bades integrieren
- Einfliesen
- Butyl-Schnur auf der Innenseite des Rahmens einbringen
- Siphon anschließen
- Duschfläche einsetzen
- Fugenkanten (= Wartungsfuge) mit entsprechendem Dichtmaterial elastisch versiegeln

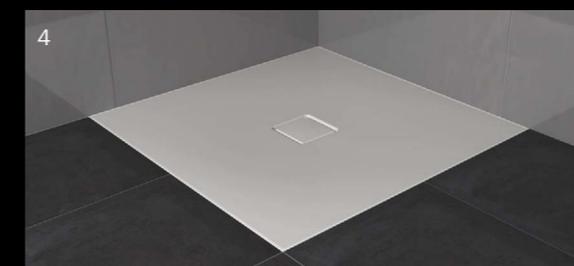

FERTIG

Mögliche Einbauvarianten:

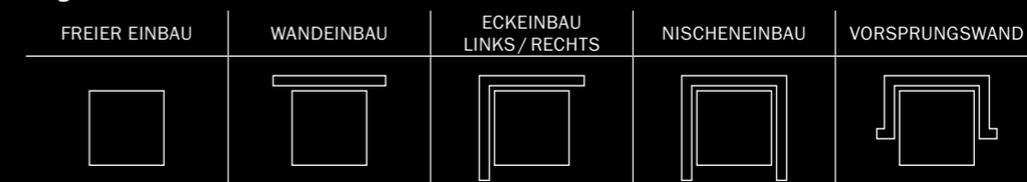


Die entsprechende Einbau- und Montageanleitung sowie eine Montageanimation finden Sie im Internet unter www.kaldewei.de.

FÜR DAS PERFEKTE DUSCHVERGNÜGEN: DER PERFEKTIONIERTE DUSCHFLÄCHENEINBAU.

Sauber und exakt ließ sich mit unseren Fußrahmen schon immer arbeiten. Und trotzdem haben wir sie weiter optimiert und den Fokus dabei auf die vereinfachte Montage gelegt. So kann die Höhenverstellung jetzt von oben vorgenommen werden. Größenmarkierungen am Rahmen

sparen das zeitintensive Vermessen der Dusche und der Aluminiumprofile. Verfügbar sind die optimierten Fußrahmen als FR 5300 FLEX und als FR 5300 FLEX PLUS mit zusätzlicher Ausstattung.

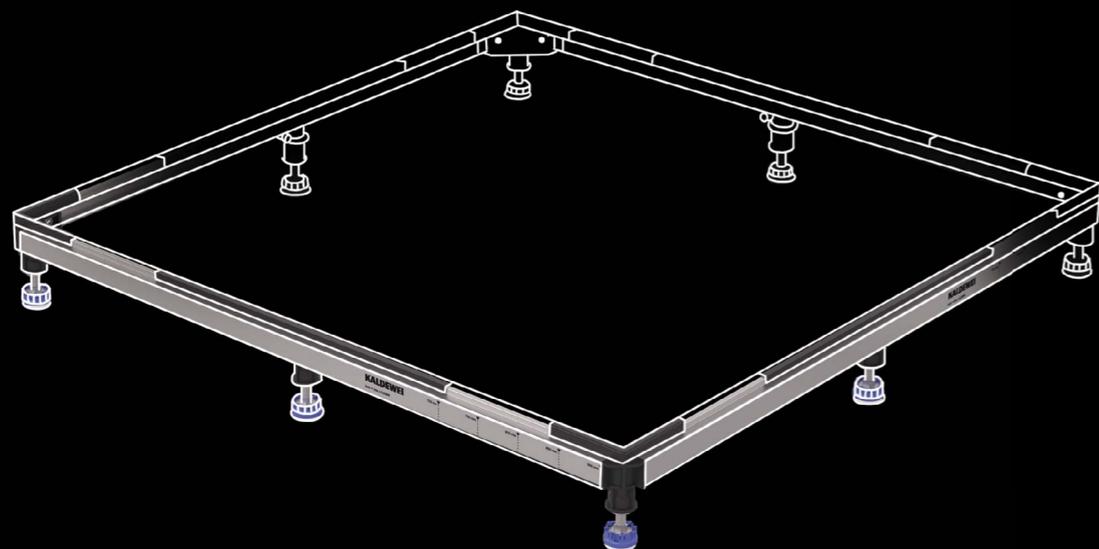

IM DETAIL VERBESSERT

Die Größenmarkierungen auf dem Aluprofil ermöglichen ein einfaches Zuschneiden des Fußrahmens auf Wunschmaß.

FLEX KOMMT VON FLEXIBEL

Der Fußrahmen lässt sich für verschiedene Einbausituationen nutzen: bodeneben, auf Bodenfliesen oder für einen Podesteinbau. Das horizontal und vertikal verstellbare 3D-Fußsystem erlaubt flexible Höhenverstellung zwischen 63 mm und 164 mm. Und lässt sich optimal um ein Fußset für spezielle Einbauhöhen von 164 mm bis 250 mm erweitern.


ALLES DABEI

Gummifassungsprofile und schallentkoppelte Füße sorgen für Geräuschdämmung. Der Lieferumfang des FR 5300 FLEX PLUS umfasst als Plus ein Wannenschluss-Schalldämmband, eine zusätzliche Bodenbefestigung und eine 3D-Fußeinheit extra.



VOLLKOMMEN FLEXIBEL. VOLLKOMMEN EINFACH.

FUSS-RAHMEN FR 5300 FLEX – DAS FLEXIBLE SYSTEM.



Nur drei Größen für die gesamte Abmessungsvielfalt der emaillierten Duschflächen von KALDEWEI. Wie das geht? Die Rahmen lassen sich einfach auf die passende Größe zuschneiden.

- Für verschiedene Einbauarten geeignet
- In den Größen 90 x 90 cm, 120 x 120 cm und 150 x 180 cm verfügbar
- Für jede Duschflächengröße anpassbar
- Das KALDEWEI 3D Flex Fußsystem kann vertikal und horizontal am Rahmen verstellt werden und passt sich so den Gegebenheiten vor Ort an
- Erhältlich für verschiedene Duschflächengrößen und -formen



Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300 FLEX


DREI SCHRITTE UND FERTIG.



- Aluminiumprofil mit Hilfe der Zuschnittsmarkierung zuschneiden
- Profile und Eckverbinder zusammenstecken



- Fußaufnahmen anbringen und Fußelemente entsprechend benötigter Einbauhöhe eindrehen
- Die Auflagegummis aufsetzen

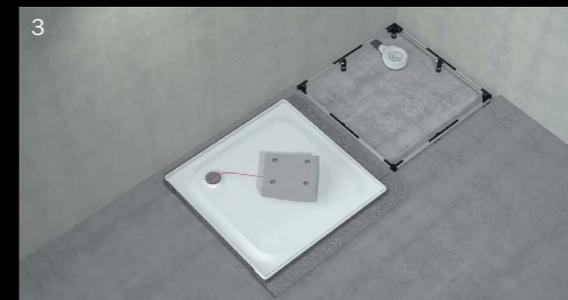

- Rahmen einsetzen und ausrichten – bequem von oben mit Hilfe des Sechskantschlüssels
- Duschfläche einsetzen und in die Verbundabdichtung des Bades integrieren
- Fugenkanten (= Wartungsfuge) mit entsprechendem Dichtmaterial elastisch versiegeln



FERTIG

WANNENTRÄGER EXTRAFLACH



Mit dem extraflachen Wannenträger installieren Sie eine KALDEWEI Dusche schnell und einfach auf dem Boden. Der Träger verleiht der Dusche Stabilität. Die Lieferung von Duschfläche und Wannenträger extraflach erfolgt vormontiert in einem Paket. Perfekt aufeinander abgestimmt und einfach im Handling.

- Gesamtsystem für den nahezu bodengleichen Einbau
- vormontiertes Trägersystem ab Werk
- inklusive Mittenabstützung für hohe Belastbarkeit
- ermöglicht geringe Gesamtaufbauhöhen
- übertrifft auf Estrich die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, Ö-Norm B 8115-2 sowie Schallschutzstufe III nach VDI 4100
- Normgerechtes Abdichten mit dem KALDEWEI Dichtset



UNIVERSAL FÜR ALLE DUSCHFLÄCHEN



*In der Schweiz nur bei ausgewählten Händlern erhältlich

DAS SCHNELLSTE MONTAGESYSTEM VON KALDEWEI



1 • Duschfläche ausrichten und Ablaufposition einzeichnen



2 • Bodenaussparung herstellen (Estrich, Holzböden) und Ablaufgarnitur anschließen



3 • Vormontierten Wannenträger extraflach mit 2K-Kleber, Silikon oder druckfreiem Montageschaum versehen



4 • Duschfläche mit Wannenträger umdrehen und auf Boden auflegen, Ablaufgarnitur montieren. Duschfläche abdichten – perfekt mit dem KALDEWEI Dichtset Flex.





5 • Verfliesen und Verfugen des Badezimmers.

FERTIG.

Die entsprechende Einbau- und Montageanleitung finden Sie im Internet unter www.kaldewei.com.


EINFACH UND FLEXIBEL – KALDEWEI DICHTSYSTEM

- Wasserdichtes Material, absolut elastisch und dünn.
- Klebestreifen zum schnellen Befestigen der Abdichtung an Bade-/Duschwanne.
- Vorgeformte Dichtecken, abgestimmt auf die Form der Badewannen und Duschen von KALDEWEI. Kein lästiges Falten von Ecken aus einem Dichtband, kein Einarbeiten von mehrlagigen Bereichen in die Verbundabdichtung.
- Wandecke und flexible Multifunktionsecke für verschiedene Varianten von Wand- und Bodenecken.
- Nahezu alle Standardeinbaufälle werden abgedeckt, vom Eckenbau bis zum Nischeneinbau.



MIT SICHERHEIT DICHT – UNABHÄNGIG GEPRÜFT


Der Prüfaufbau aus eingebauter Duschfläche und angeklebtem KALDEWEI Dichtset mit Dichtband und Dichtecken bleibt trocken – das bestätigt das anerkannte Prüfinstitut Säurefliesner Vereinigung e.V. (SFV) in seinem Test nach den Prüfungsgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.

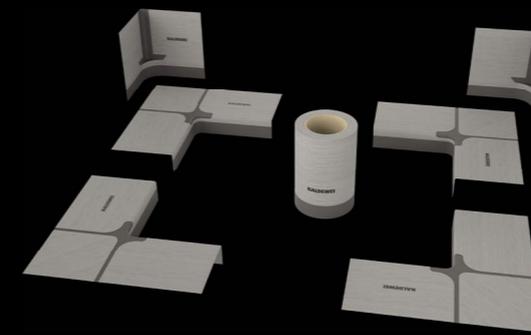

DICHTSET BODENEBCN – DIE KOMPLETTLÖSUNG

Das Abdichtsystem speziell für bodeneben eingebaute KALDEWEI-Duschflächen besteht aus: Abdichtband, 2 Wandecken und 4 Multifunktionsecken. Es ermöglicht den wasserdichten Einbau von Duschflächen in nahezu allen Standardeinbaufällen.

Art.-Nr. 6897**2049**0000



Für Fünfeck- und Viertelkreis-Duschflächen steht jeweils ein spezielles Dichtset BODENEBCN zur Verfügung.



SILENCE PLUS

Mit KALDEWEI Lösungen sind Sie in Sachen Schallschutz auf der sicheren Seite. Für unsere Montagesysteme stellen wir Ihnen Schallschutz-Zertifikate nach DIN 4109 und VDI 4100 zur Verfügung und natürlich bieten wir Ihnen auch alle Produkte, die Sie dafür benötigen.

DUSCHWANNEN-SCHALLDÄMMSET DWS

- Komplet-Set aus Schalldämmbändern (WES 130 und WAS 70) und vier Antidröhnplatten

DUSCHWANNEN-ANTIDRÖHN-SET DW-ADS


- Vier Antidröhnplatten 250 x 250 mm
- Zum Aufkleben auf der Rückseite der Duschfläche



DICHTSET FLEX – DIE UNIVERSELLE LÖSUNG

Das Set beinhaltet alle relevanten Bestandteile, um Badewannen und erhöht eingebaute Duschen in Eck- und Nischensituationen abdichten zu können.

Art.-Nr. 6897**2052**0000

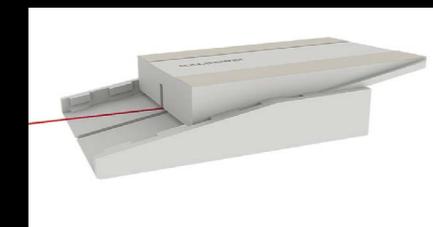


INSTALLATION

Mit KALDEWEI Installationsprodukten werden die Montagerahmen ideal ergänzt – je nach Bedarf stehen Mitten-Abstütz-Systeme zur Verfügung.

MITTEN-ABSTÜTZ-SYSTEM 5305 UND 5315

- Zur Abstützung von Duschflächen ab einer Schenkellänge größer 90 cm erforderlich
- Flexibles Keilsystem mit Adapterplatten
- MAS 5305 für XETIS, CAYONOPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN XXL, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, FONTANA, ARRONDO, CORNEZZA, ZIRKON
- MAS 5315 für CONOFLAT



FLACHER EINBAU

HOHE EFFIZIENZ AUF ENGSTEM RAUM.

Flach steht hoch im Kurs. Der Wunsch nach einer bodenebenen Dusche ist bei Neubau und Renovierung groß. Auch bei Renovierungen mit geringen Estrich-

Aufbauhöhen haben Sie mit KALDEWEI Systemlösungen, bestehend aus extraflacher emailierter Duschfläche und innovativer Ablaufgarnitur, eine gute und sichere Lösung.

KA 90 – FLACHE TECHNIK, BEEINDRUCKENDE LEISTUNG.

KALDEWEI hat eine neue Generation an patentierten Ablaufgarnituren entwickelt. Je nach Ansprüchen an Ablaufleistung und Aufbauhöhe haben Sie die Wahl zwischen vier Modellen – zusammen mit den KALDEWEI Duschflächen mit einem Ablaufdurchmesser von 90 mm eine unschlagbare Kombination. Und das schon ab einer Bauhöhe von 61 mm.

- Minimierung der Aufbauhöhen bei hohen Ablaufleistungen
- Unterschiedliche Garnituren bieten Lösungen für nahezu jede Einbausituation
- Für den ESR BODENEbenen auch mit Kriechwasseranschluss erhältlich
- Leichte Reinigung
- Optional mit Haarfangsieb



Schematische Darstellung der SCONA* mit KA 90



KA 90 mit emailliertem Ablaufdeckel mit verchromtem Ablaufdeckel

- Bauhöhe nur 81 mm
- Ablaufleistung chrom: 0,9 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Ablaufleistung emailliert: 0,65 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Waagerechter Anschluss
- Anschlussdurchmesser 50 mm
- Entspricht DIN EN 274 mit Sperrwasserhöhe 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe mit SCONA* nur 103 mm



KA 90 EXTRAFLACH** mit emailliertem Ablaufdeckel mit verchromtem Ablaufdeckel

- Bauhöhe nur 70 mm
- Ablaufleistung chrom: 0,8 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Ablaufleistung emailliert: 0,5 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Waagerechter Anschluss
- Anschlussdurchmesser 50 mm
- Entspricht nicht DIN EN 274, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Gesamtaufbauhöhe mit SCONA* nur 92 mm



KA 90 ULTRAFLACH** mit emailliertem Ablaufdeckel mit verchromtem Ablaufdeckel

- Bauhöhe nur 61 mm
- Ablaufleistung chrom: 0,8 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Ablaufleistung emailliert: 0,6 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Waagerechter Anschluss
- Anschlussdurchmesser 40 mm
- Entspricht nicht DIN EN 274, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Gesamtaufbauhöhe mit SCONA* nur 83 mm




KA 90 SENKRECHT mit emailliertem Ablaufdeckel mit verchromtem Ablaufdeckel

- Bauhöhe nur 81 mm
- Ablaufleistung chrom: 1,4 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Ablaufleistung emailliert: 1,2 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Senkrechter Anschluss
- Anschlussdurchmesser 50 mm
- Entspricht DIN EN 274 mit Sperrwasserhöhe 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe senkrecht (mit im Boden versenkter Ablaufgarnitur) nur 49 mm

BESONDERES DESIGN - BESONDERS DURCHDACHT. FÜR CONOFLAT UND SUPERPLAN PLUS

Die patentierten Ablaufgarnituren KA120 und KA 125 überzeugen durch Design und Leistung. Der bündige Deckel aus KALDEWEI Stahl-Email begeistert durch harmonisches Design bei hohem Komfort. Trotz geringer Aufbauhöhen werden keine Kompromisse bei den Ablaufleistungen gemacht.

- Komplettsset mit emaillierten Ablaufdeckel
- Bündiger Deckel für hohen Trittkomfort und Stabilität
- Leicht zu Reinigen
- Optional mit Haarfangsieb
- Normgerechte Ablaufleistung nach DIN EN 274 (bestätigt vom TÜV Rheinland)

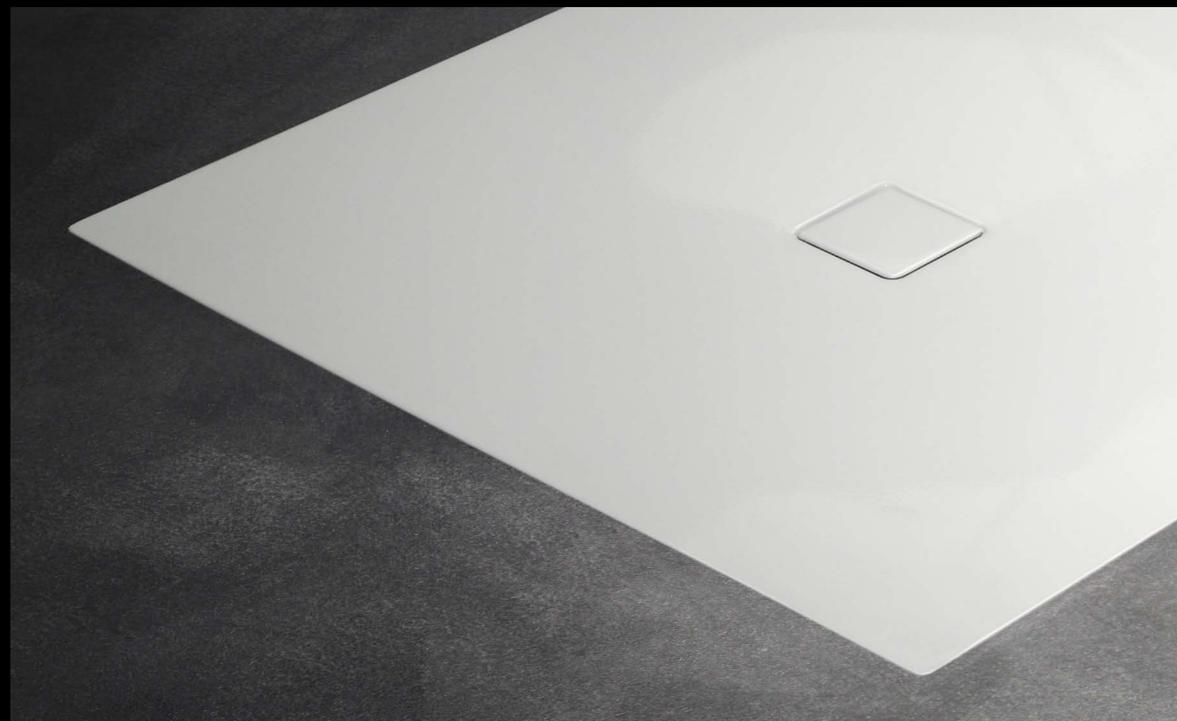

Fügt sich harmonisch ein: Die **KA 120**

Die neue Variante KA120/125 FLACH ist eine durchdachte Gesamtlösung. Speziell entwickelt für geringe Aufbauhöhen und daher optimal auch für die Renovierung. Die Ablaufgarnitur ist zudem universell und flexibel einsetzbar – nur 1 Modell ermöglicht 5 verschiedene Ausführungen:

- 1 – in Kombination mit ESR BODENEBCN
 - 2 – in Kombination mit jedem anderen KALDEWEI Montagesystem
 - 3 – für Abgang DN 40
 - 4 – für Abgang DN 50 (Zubehöradapter enthalten)
 - 5 – mit Kriechwasseranschluss
- So wird Badplanung und die Installation noch einfacher.



KA 120
FÜR CONOFLAT

- Bauhöhe nur 83 mm
- Ablaufleistung: 0,85 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Gesamtaufbauhöhe nur 107 mm



KA 125
FÜR SUPERPLAN PLUS

- Bauhöhe nur 83 mm
- Ablaufleistung: 0,85 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Gesamtaufbauhöhe nur 109 mm



KA 120 SENKRECHT
FÜR CONOFLAT

- Bauhöhe nur 83 mm
- Ablaufleistung: 1,4 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Gesamtaufbauhöhe senkrecht (mit im Boden versenkter Ablaufgarnitur) nur 49 mm



KA 125 SENKRECHT
FÜR SUPERPLAN PLUS

- Bauhöhe nur 83 mm
- Ablaufleistung: 1,4 l/s (gemessen nach DIN EN 274)
- Gesamtaufbauhöhe senkrecht (mit im Boden versenkter Ablaufgarnitur) nur 49 mm




KA 120 FLACH
FÜR CONOFLAT

- Bauhöhe nur 63 mm
- Gesamtaufbauhöhe nur 87 mm
- Speziell entwickelt für geringe Aufbauhöhen
- Optimal für Renovierungen
- Universell und flexibel einsetzbar
- Sperrwasserhöhe 30 mm



KA 125 FLACH
FÜR SUPERPLAN PLUS

- Bauhöhe nur 63 mm
- Gesamtaufbauhöhe nur 89 mm
- Speziell entwickelt für geringe Aufbauhöhen
- Optimal für Renovierungen
- Universell und flexibel einsetzbar
- Sperrwasserhöhe 30 mm



FLEXIBLE BADGESTALTUNG

FÜR NAHEZU JEDE RAUMSITUATION DIE PASSENDE DUSCHLÖSUNG.

Mit der Entscheidung für eine Duschfläche von KALDEWEI sind Sie auf der sicheren Seite. Abmessungsvielfalt, unterschiedliche Designs, Oberflächenbeschichtungen und technische Lösungen lassen kaum Wünsche offen.

Verschiedene Serien, Oberflächenvarianten, Farben und Abmessungen ergeben zusammen über 50.000 spannende Produktvarianten.



DESIGN

Optisches Highlight des eleganten Designs ist die schlanke Ablaufrinne mit einer hochwertigen Designblende, die sich bündig in das puristische Gesamtbild der Duschfläche einfügt. NEXSYS ist, wie alle Badlösungen von KALDEWEI, aus kostbarem Stahl-Email gefertigt, sodass die edle Anmutung über Jahre erhalten bleibt.

KALDEWEI NEXSYS ist eine echte Duschflächen-Revolution. Das bereits ab Werk vormontierte 4-in-1-System, bestehend aus Ablaufrinne, Gefälleträger, Abdichtung und emaillierter Duschfläche, sorgt für eine besonders einfache und schnelle Montage durch den Fachhandwerker.




NEXSYS ist die bessere Lösung für bodenebene Duschen und verbindet zwei Welten perfekt miteinander: die Vorzüge einer fugenlosen Duschfläche aus Stahl-Email mit dem Design einer Duschrinne. Damit eröffnet die KALDEWEI NEXSYS ein neues Marktsegment und läutet den Wandel von der Duschrinne zur Rinnendusche ein.

KALDEWEI PERFECTION

- COORDINATED COLOURS COLLECTION
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Perl-Effekt

SECURE⁺

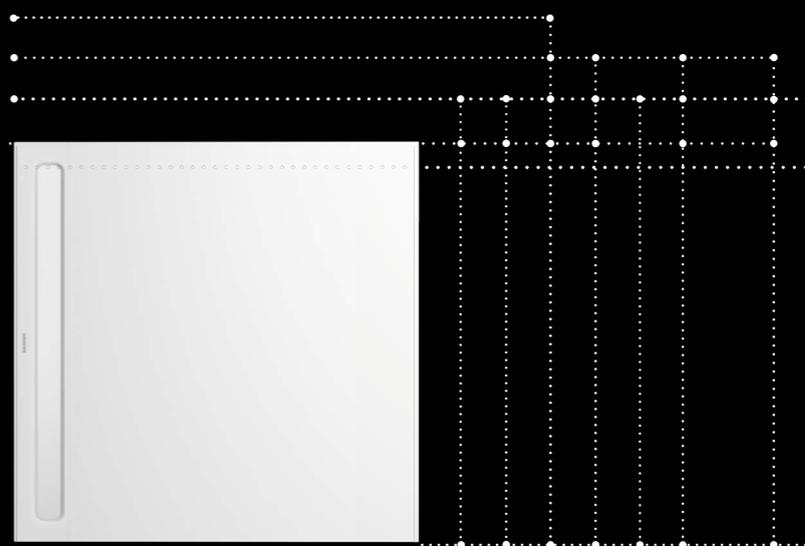

NEXSYS: von 80 x 80cm bis 90 x 170 cm



DESIGN

Mit der XETIS Systemlösung setzt KALDEWEI wieder einmal Maßstäbe in der modernen Badarchitektur. Die emaillierte Duschfläche mit integriertem Wandablauf verschmilzt nahezu mit dem Badezimmerboden und ermöglicht neue, ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten. Kein Ablauf stört dabei das puristische Design der fugenlosen Duschfläche aus KALDEWEI Stahl-Email.

- Bodenebene Dusche mit Wandablauf
- Ohne sichtbare Innenkontur
- Kein Ablauf auf der emaillierten Standfläche der Dusche
- Systemlösung mit allen Komponenten
- Design-Blende herausnehmbar zur leichten Reinigung



DESIGN PLUS

KALDEWEI PROFESSIONAL

- XETIS Installationsset 1, beinhaltet Design-Blende befliesbar
- XETIS Installationsset 2, beinhaltet Design-Blende hochglanz-verchromt
- XETIS Installationsset 3, beinhaltet Design-Blende mit Kragen hochglanz-verchromt


KALDEWEI PERFECTION

- COORDINATED COLOURS COLLECTION
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Antislip
- Vollantislip
- Perl-Effekt

SECURE⁺




XETIS: von 90 x 90 cm bis 100 x 180 cm

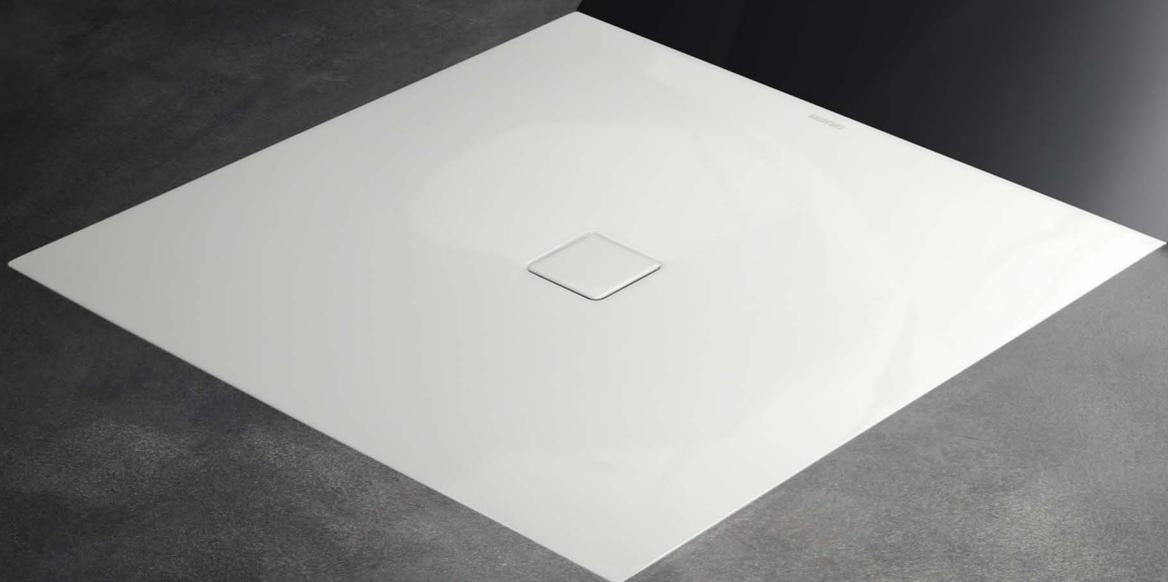

DESIGN

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt. Für eine neue, elegante Ästhetik, für grenzenlose Bewegungsfreiheit und guten Standkomfort. Aufgrund des durchgängigen Designkonzepts passt die Duschfläche optimal zu den Produkten der CONO Serie.

- Bodenebene Dusche
- Ohne sichtbare Innenkontur
- Große Abmessungsvielfalt
- Emaillierter und bündiger Deckel für höchsten Standkomfort und Stabilität

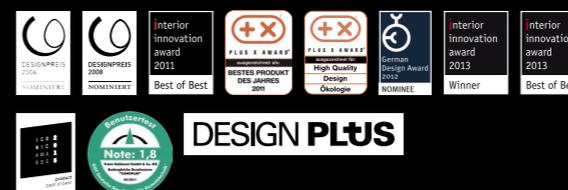

KALDEWEI PROFESSIONAL

- Ablaufgarnitur KA 120 mit emailliertem Ablaufdeckel
- Ablaufgarnitur KA 120 senkrecht mit emailliertem Ablaufdeckel
- Ablaufgarnitur KA120 flach mit emailliertem Ablaufdeckel

KALDEWEI PERFECTION

- COORDINATED COLOURS COLLECTION
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Antislip
- Vollantislip
- Ornamentik
- Perl-Effekt

SECURE⁺



CONOFLAT: von 80 x 80 cm bis 100 x 180 cm

SUPERPLAN PLUS

AVANTGARDE ◆◆◆

44/45 **FLEXIBEL**

DESIGN

Der Purismus wird revolutioniert. Bündig und harmonisch fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in das Gesamtdesign der SUPERPLAN PLUS ein und unterstreicht so den puristischen Charakter dieser besonderen Duschfläche.



- Bodenebene Dusche
- Unverwechselbares Design durch großen, emaillierten Deckel
- Seitlich positionierter Ablaufdeckel, für einen großzügigen Standbereich
- Emaillierter und bündiger Deckel für höchsten Standkomfort und Stabilität


KALDEWEI PROFESSIONAL

- Ablaufgarnitur KA 125 mit emailliertem Ablaufdeckel
- Ablaufgarnitur KA 125 senkrecht mit emailliertem Ablaufdeckel
- Ablaufgarnitur KA125 flach mit emailliertem Ablaufdeckel

KALDEWEI PERFECTION

- COORDINATED COLOURS COLLECTION
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Antislip
- Vollantislip
- Antislip Ornament
- Ornamentik
- Perl-Effekt

SECURE⁺

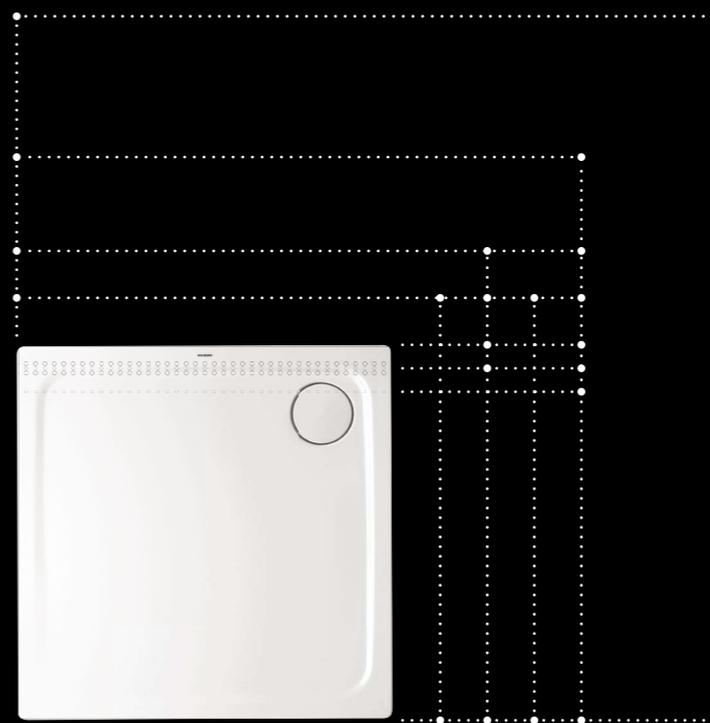

SUPERPLAN PLUS: von 80 x 80 cm bis 150 x 150 cm



DESIGN

Der Klassiker unter den bodenebenen Duschen. Die Duschfläche ist extrem flach und daher bestens für den bodenebenen Einbau geeignet. Mit ihrem eleganten Design macht sie das Duschen Tag für Tag zu einem exklusiven Erlebnis. Durch die große Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen – von 75 x 80 cm bis 100 x 180 cm – lässt sich die SUPERPLAN Duschfläche in nahezu alle Raumsituationen integrieren.

- Bodenebene Dusche
- Große Abmessungsvielfalt auch in XXL-Größen
- Seitlich positionierter Ablaufdeckel, für einen großzügigen Standbereich
- Deckel in Wannenfarbe emailliert (alternativ Deckel verchromt)




KALDEWEI PROFESSIONAL

- Ablaufgarnitur KA 90
- Ablaufgarnitur KA 90 extraflach*
- Ablaufgarnitur KA 90 ultraflach*
- Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht

KALDEWEI PERFECTION

- COORDINATED COLOURS COLLECTION
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Antislip
- Vollantislip
- Antislip Ornament
- Ornamentik
- Perl-Effekt

SECURE⁺

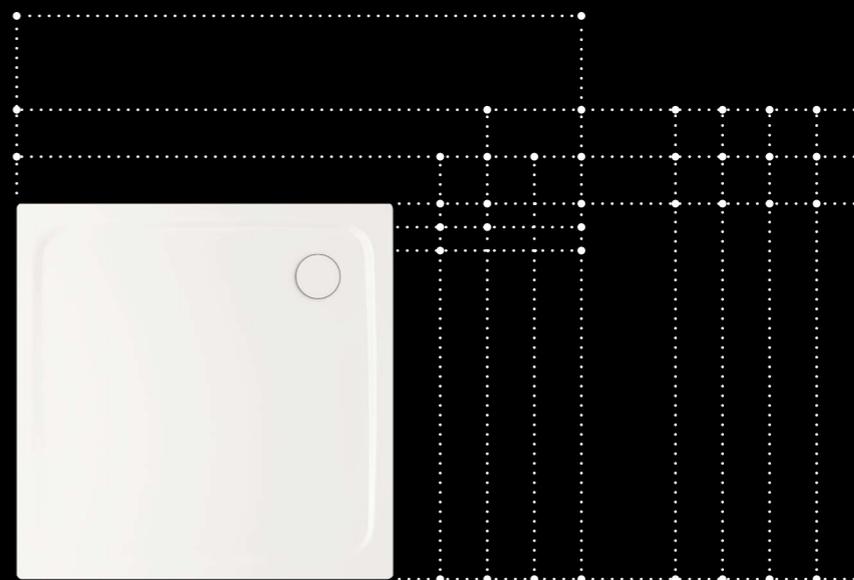

SUPERPLAN: von 75 x 80 cm bis 100 x 180 cm



DESIGN

Aus hochwertigem KALDEWEI Stahl-Email und modernster Technik entstand eine Dusche, die im Badezimmer eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre schafft. Die geometrische Außenform mit ihren spitzen Radien entspricht einer zeitgemäßen Linienführung. Dazu stehen die runden Details in einem wirkungsvollen Kontrast zum sanften Gefälle der Duschfläche. Diese sinnliche Formgebung mündet harmonisch in einem mittig platzierten, runden Ablaufdeckel.



- Bodenebene Dusche
- Ohne sichtbare Innenkontur
- Große Abmessungsvielfalt
- Mittiger Deckel bündig zur Duschfläche
- Deckel in Wannenfarbe emailliert (alternativ Deckel verchromt)

KALDEWEI PROFESSIONAL

- Ablaufgarnitur KA 90
- Ablaufgarnitur KA 90 extraflach**
- Ablaufgarnitur KA 90 ultraflach**
- Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht


KALDEWEI PERFECTION

- Coordinated Colours Collection
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Antislip
- Vollantislip
- Ornamentik
- Perl-Effekt

SECURE⁺



SCONA*: von 75 x 80cm bis 100 x 180cm

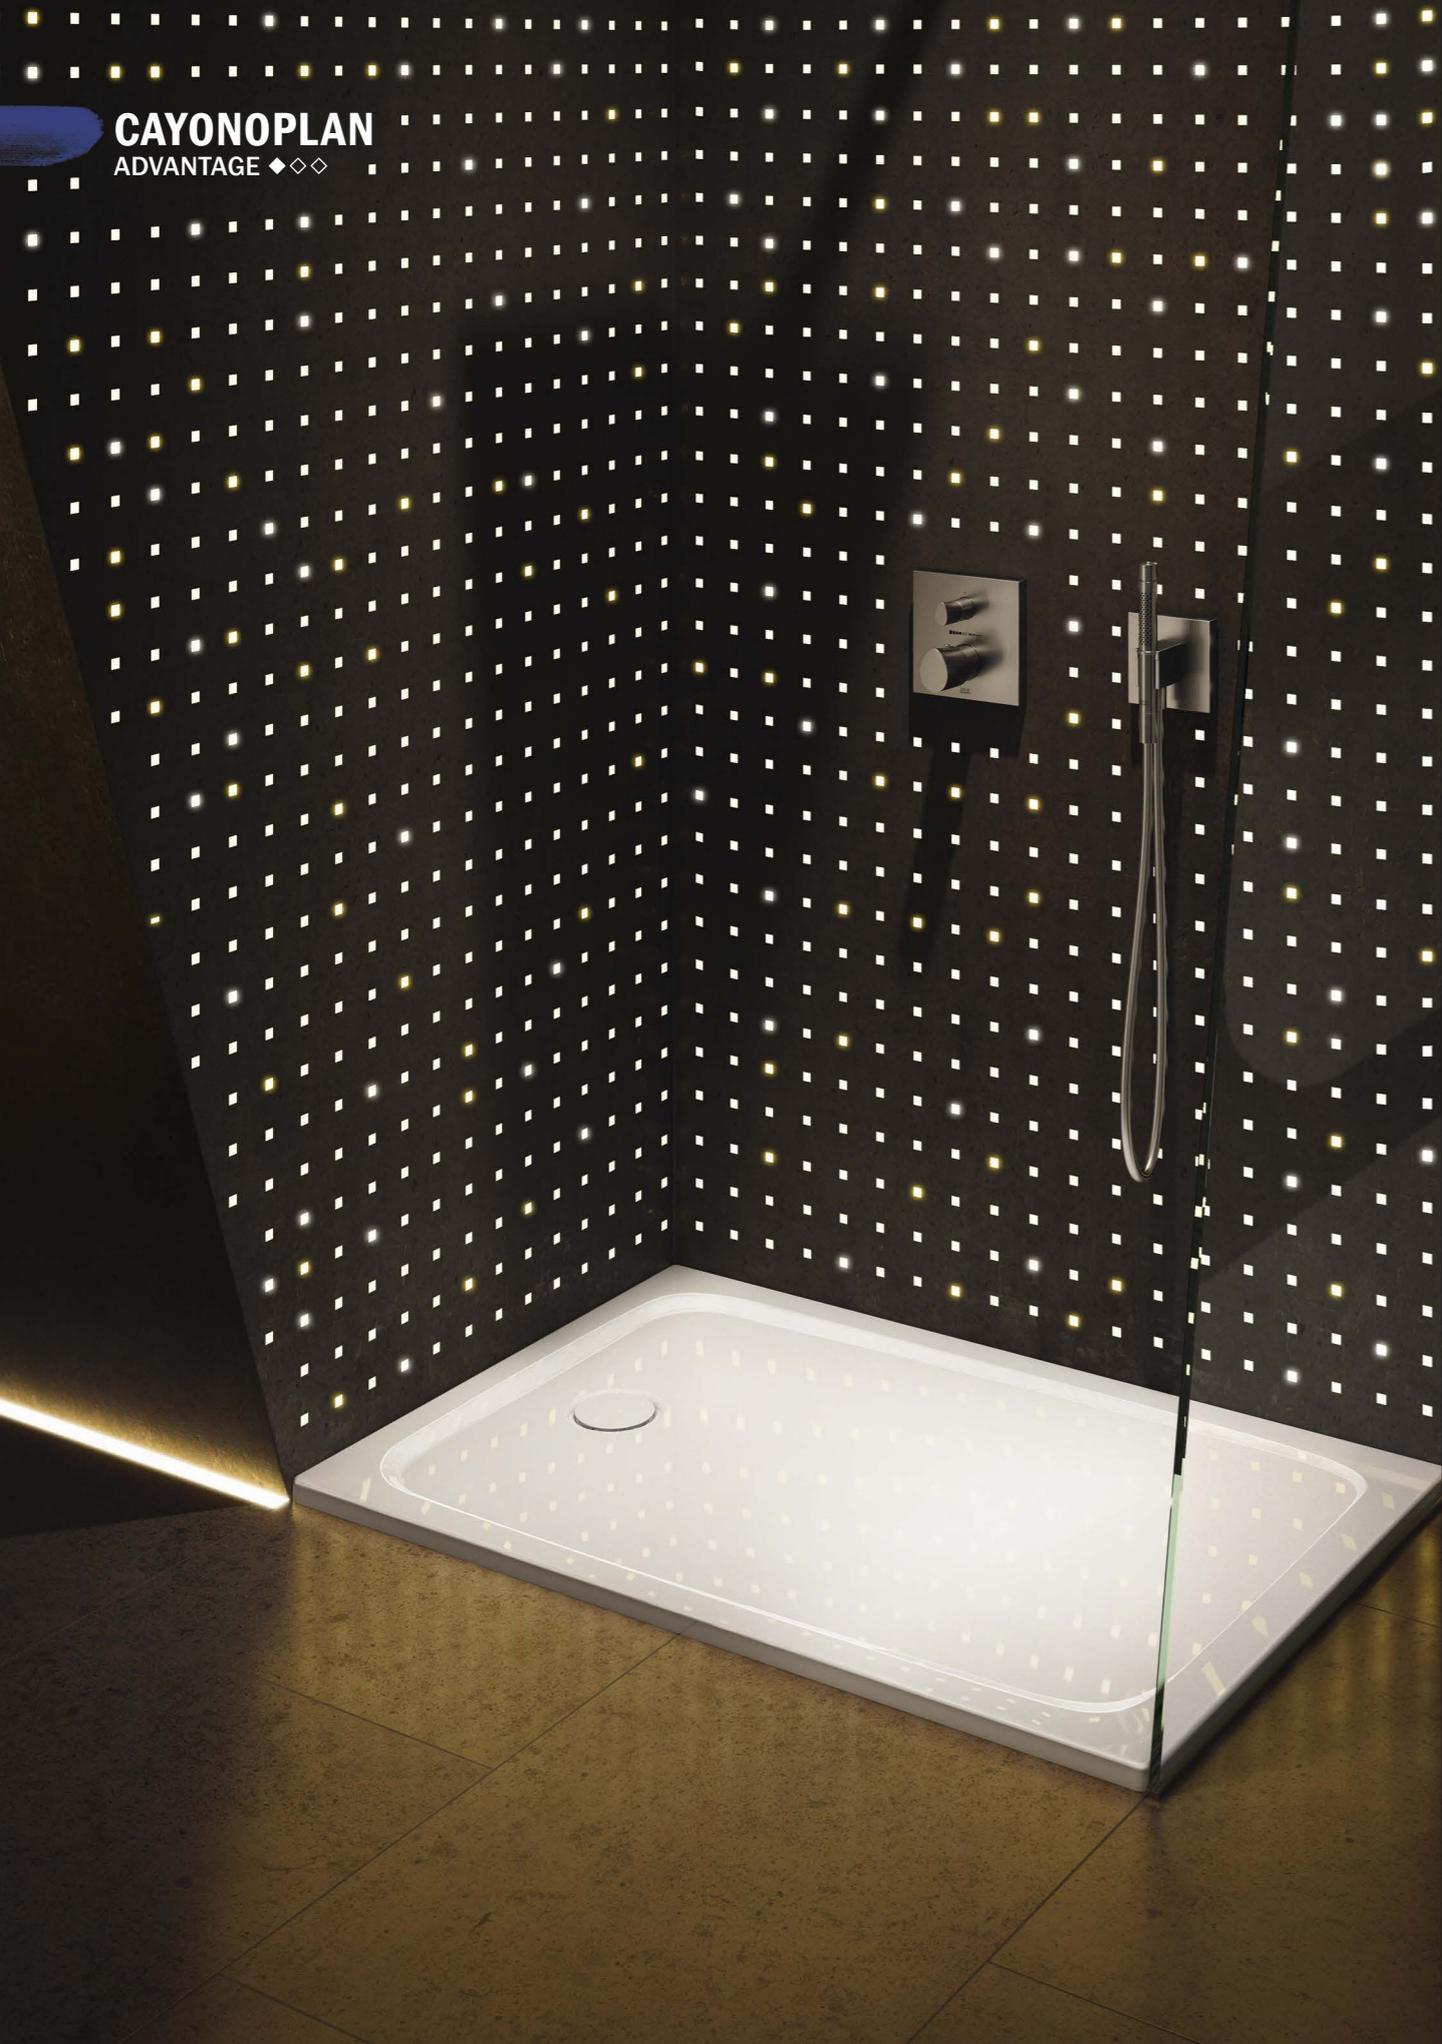

DESIGN

CAYONOPLAN heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 20 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist CAYONOPLAN die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur CAYONO Badewanne und zum PURO Waschtisch rundet CAYONOPLAN das Baddesign ab.



- Bodenebene Dusche
- Große Abmessungsvielfalt
- Großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf
- Deckel verchromt
(alternativ Deckel in Wannenfarbe emailliert)

KALDEWEI PROFESSIONAL

- Ablaufgarnitur KA 90
- Ablaufgarnitur KA 90 extraflach*
- Ablaufgarnitur KA 90 ultraflach*
- Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht

KALDEWEI PERFECTION

- COORDINATED COLOURS COLLECTION
- KALDEWEI SECURE PLUS
- Antislip
- Vollantislip
- Perl-Effekt

SECURE⁺



CAYONOPLAN: von 75 x 80 cm bis 100 x 170 cm

SO INDIVIDUELL WIE IHRE KUNDEN: UNSERE FARBAUSWAHL.

Die Kollektion von matten Farben betont den besonderen Charakter unserer Duschflächen und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Sinnlichkeit und Wertigkeit. So sind, passend zu den aktuellen Fliesentrends,

bei der COORDINATED COLOURS COLLECTION die Farben der bodenebenen Duschen perfekt auf die im Handel erhältlichen Fliesenfarben abgestimmt.

Das perfekte Bad sieht für jeden Kunden anders aus. Unsere Farbpalette bietet daher große Gestaltungsfreiheit. Das Bad Ihrer Kunden gestalten Sie damit ganz

nach deren Vorstellungen. Und schaffen einen Platz, an dem diese sich absolut wohlfühlen.


COORDINATED COLOURS COLLECTION



ALPINWEISS



SANITÄRFARBEN

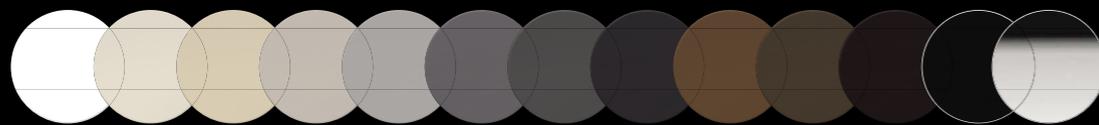


Passend zur Duschfläche: farbig emailierte Ablaufdeckel für die Ablaufgarnitur KA 90 / Alternativ verchromter Ablaufdeckel



Alpinweiß pulverbeschichtet Gold glänzend Rotgold gebürstet Edelstahl gebürstet Edelstahl glänzend

Passend zum Badesign (NEXSYS): farbige Blenden



PRODUKT-KONFIGURATOR

Stellen Sie sich Ihre Badewanne, Duschfläche oder Ihren Waschtisch einfach selbst zusammen und wählen Sie zwischen verschiedenen Modellen, Größen, Farben und Ausstattungen aus.

Ihre individuelle Badlösung einfach planen und realisieren mit den KALDEWEI Digitalen Services auf www.kaldewei.com.

DIE BESTE WAHL FÜR IHRE KUNDEN: KALDEWEI PERFECTION.

RUTSCHHEMMEND: KALDEWEI SECURE PLUS*

Auch bei den rutschhemmenden Emaillierungen bietet KALDEWEI eine große Vielfalt – und damit für jeden Kunden die optimale Oberfläche. Ob Antislip, Vollantislip

oder KALDEWEI SECURE PLUS, allen Oberflächen ist gemein, dass sie dauerhaft in die Duschfläche eingebrannt sind und die Sicherheit beim Duschen erhöhen.



Die vollflächig aufgebrachte Emaillierung ist nahezu unsichtbar, aber dennoch spürbar rutschhemmend. Der TÜV Rheinland bestätigt dem SECURE PLUS von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130). Die Oberfläche überzeugt durch eine dezente Haptik im edlen Look der COORDINATED COLOURS COLLECTION.



SECURE⁺

* SECURE PLUS bei Duschflächen im Avantgarde-Segment ohne Aufpreis

SAUBER: KALDEWEI PERL-EFFEKT

Mit dem optionalen Perl-Effekt von KALDEWEI perlt das Wasser einfach an der Duschfläche ab und nimmt dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit. Selbst

angetrocknete Wasserflecken und Kalkrückstände lassen sich ganz einfach entfernen. Und weil man dafür keine aggressiven Reiniger, sondern nur ein weiches, feuchtes Tuch benötigt, ist der Perl-Effekt auch für die Umwelt eine saubere Sache.



Der Perl-Effekt ist eine Oberflächenvergütung, die dauerhaft ins KALDEWEI Stahl-Email eingebrannt ist. Sie zeichnet sich durch enorme Haltbarkeit und Langlebigkeit aus. Selbst bei ein- bis zweimal Wischen am Tag bleiben die Antihaft-Eigenschaften des Perl-Effekts nahezu unverändert 30 Jahre lang bestehen. Der Perl-Effekt ist für alle KALDEWEI Duschflächen erhältlich.

SICHER: ANTISLIP/VOLLANTISLIP


Antislip und Vollantislip sorgen für einen sicheren Stand beim Betreten der Duschfläche. Die rutschhemmende Antislip-Emaillierung ist dabei fest mit dem

KALDEWEI Stahl-Email verbunden. Zusätzlich erfüllen beide Oberflächen barrierefreie und rutschhemmende Normen.




SUPERPLAN mit Antislip

So bestätigt der TÜV Rheinland der Antislip- und Vollantislip-Emaillierung eine Rutschhemmung in der Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und in der Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und -bereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

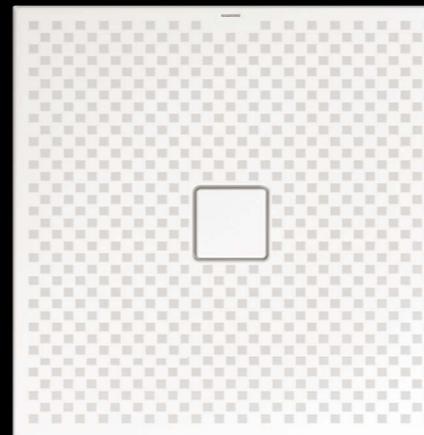

CONOFLAT mit Vollantislip

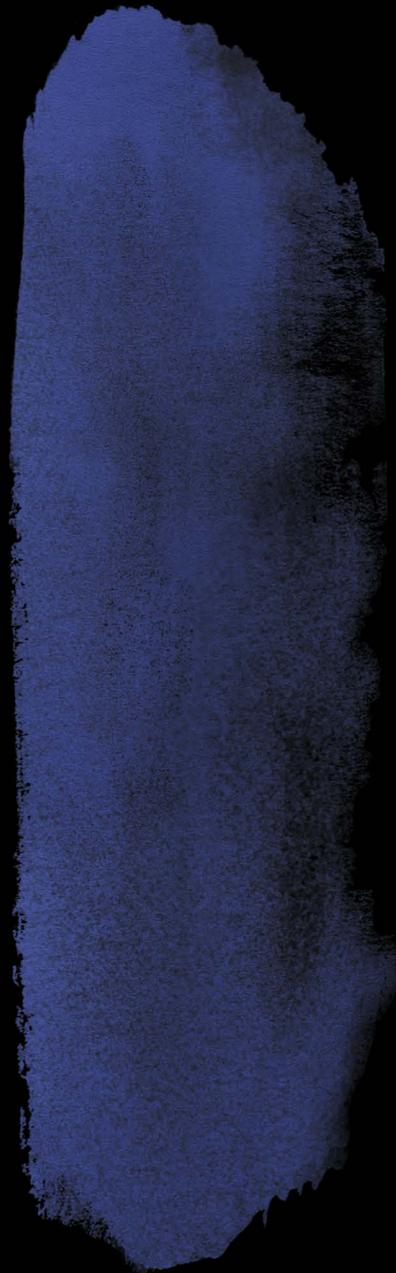

ALLES SPRICHT FÜR KALDEWEI

Emaillierte Duschflächen von KALDEWEI bieten nicht nur Individualität und Eleganz im Bad. Sie stehen außerdem für anhaltende Qualität und absolute Wertigkeit. Denn durch die Beschaffenheit von KALDEWEI Stahl-Email verhalten sich KALDEWEI Duschflächen ausgesprochen robust und dabei sehr hygienisch. Zusätzlich überzeugen

die perfekt abgestimmten Systemkomponenten in ihrem harmonischen Zusammenspiel – und machen Kompromisse beim Einbau überflüssig. Darüber hinaus bürgen KALDEWEI Duschflächen für deutsche Qualität, die weltweit geschätzt und verbaut wird.

UNSERE STÄRKE: KALDEWEI STAHL-EMAIL.

EIN EINZIGARTIGES MATERIAL
MIT 30 JAHREN GARANTIE*.

Das perfekte Material für perfektes Design trägt einen Namen: KALDEWEI Stahl-Email. Stahl und Glas – zwei ganz authentische, natürliche Materialien, seit Jahrhunderten geschätzt und jedes für sich mit einzigartigen Materialeigenschaften ausgestattet.

Stahl steht für Festigkeit, hohe Belastbarkeit, Robustheit und optimale Formbarkeit. Glas ist besonders widerstandsfähig gegen chemische oder thermische Beanspruchung und bietet eine exzellente Optik. Robuster Stahl und widerstandsfähiges Glas gehen in KALDEWEI

Stahl-Email eine unzertrennliche Verbindung ein, die die jeweiligen Stärken jedes Materials zu einer idealen Symbiose verknüpft. Mit dem Anspruch eines Pioniers, der Grenzen immer weiter verschiebt, um das Gute noch besser zu machen, hat KALDEWEI die spezielle Rezeptur und die Fertigungsverfahren für KALDEWEI Stahl-Email fast ein Jahrhundert lang kontinuierlich weiterentwickelt, stetig verfeinert und entschieden verbessert. KALDEWEI Stahl-Email bietet einen bleibenden Wert, den man täglich sieht, spürt und immer aufs Neue schätzt.



HITZEBESTÄNDIG

Brennende oder glimmende Gegenstände hinterlassen keine Brandflecken oder Schmauchspuren.



KRATZ- UND SCHLAGFEST

Dank der Symbiose der besonderen Eigenschaften von Stahl und Glas ist KALDEWEI Stahl-Email besonders widerstandsfähig.



UV-BESTÄNDIG

Durch das einzigartige Material KALDEWEI Stahl-Email ist die Oberfläche unserer Produkte farb- und lichtecht, vergilbt nicht und behält dauerhaft ihren Originalfarbton.



100 % ABBAUBAR

Unsere natürlichen Rohstoffe aus umweltfreundlicher Herstellung können zu 100 % recycelt werden.

TYPISCH KALDEWEI STAHL-EMAIL: SEHR HYGIENISCH BEI MINIMALEM AUFWAND.

Ein Bad ist dazu da, dass sich Menschen darin wohlfühlen – und nicht Bakterien. Durch ständig wechselnde Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ist das Bad ein hygienisch hochsensibler Bereich, der häufig idealen Nährboden für Mikroorganismen bietet. Mit KALDEWEI Stahl-Email werden mikroskopisch kleine Kratzer ver-

hindert, in denen sich Bakterien niederlassen können. Für Hygiene mit minimalem Aufwand reicht ein feuchtes Tuch aus, um die Oberfläche zu reinigen. Zusätzlich spült das Duschwasser übliche Verschmutzungen und Kalkreste einfach mit sich fort.



Fugen im Fliesenbereich rau, offenporig

REM-Aufnahme einer Zementfuge



KALDEWEI Stahl-Email geschlossen, porenfrei

REM-Aufnahme von KALDEWEI Stahl-Email




PFLEGELEICHT UND HYGIENISCH

Auf der glasartigen Oberfläche des KALDEWEI Stahl-Emails haben Schmutz und Bakterien keine Möglichkeit sich festzusetzen. Dadurch ist das Material besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



CHEMIKALIENRESISTENT

KALDEWEI Stahl-Email ist besonders resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, Kosmetika oder Badezusätze.



FORMSTABIL

KALDEWEI Badewannen und Duschflächen dehnen sich bei Temperaturschwankungen kaum aus. Das verringert die Gefahr von Fugenrissen oder Feuchtigkeitsschäden im Bad.

EXZELLENTES MATERIAL IST DIE BESTE GARANTIE.

Durchgehende Oberflächen sind nicht nur optisch, sondern auch bautechnisch überlegen. Galt noch bis vor wenigen Jahren ein durchgefließer Duschboden als chic, setzen heute ästhetische und innovative Produktlösungen neue Maßstäbe. Mit moderner Technologie

und aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt, laufen emaillierte Duschflächen der Fliese im Nassbereich den Rang ab. Ein objektiver Vergleich, der ins Detail geht, zeigt die Unterschiede deutlich auf.

	KALDEWEI STAHL-EMAIL	FLIESEN
EINBAU	SCHNELL & EINFACH • Systeme perfekt aufeinander abgestimmt	• Aufwendige Arbeiten zur Herstellung von Abdichtung und Ablaufgefälle
BAUHÖHE	GERING • Ultraflache Duschflächen und Ablaufgarnituren	• Geringe Aufbauhöhen, die zum Teil Fliesen- aufbau und Gefälle unberücksichtigt lassen
OPTIK	VIELSEITIG • Über 50.000 Produktvarianten	• Verfügbarkeit zahlreicher Fliesenserien
MATERIAL- EIGENSCHAFTEN	WIDERSTANDSFÄHIG UND DURCHGÄNGIG • Sehr robuste und fugenfreie Oberfläche	• Naturstein besitzt eine raue Oberfläche • Zementäre Fugen unterbrechen die Fliesenoberfläche • Gefahr der Fugenrisse
HYGIENE	PFLEGELEICHT & HYGIENISCH • Keine Keimablagerung durch glasartige Email-Oberfläche • Leichte Reinigung durch fugenlose Oberfläche	• Schmutz und Bakterien können an Fugen leicht anhaften, wodurch Fugenverfärbungen und Schimmelbildung ausgelöst werden können • Regelmäßige intensive Reinigung mit aggressiven Reinigern nötig, die langfristig Zementfugen zerstören können
BAUSICHERHEIT	SICHER & ZERTIFIZIERT • Sicherheit vor Durchfeuchtungsschäden • Einhaltung der relevanten Normen (Rutschhemmung/Schallschutz) • 30 Jahre Garantie	• Aufwendige und kostenintensive Abdichtung • Fugenrisse stellen ein Risiko dar • Unterschiedliche Garantieleistungen

Oft unhygienisch:
Geplasterter Duschbereich mit Fugen





GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI LA HABANA *****
Kuba



GRAND HYATT DUBAI *****
Vereinigte Arabische Emirate



V-TOWER
Tschechien

MADE IN GERMANY. EINGEBAUT IN ALLER WELT.

Designobjekte von KALDEWEI schätzt man überall dort, wo man Wert auf hohe Qualität legt. So ist es kein Wunder, dass Sie unsere Produkte in exzellenten Grand-hotels, gehobenen Privathäusern und sogar exklusiven Kreuzfahrt-Suiten finden – und das rund um den Globus. Schließlich erfüllen wir als weltweiter Partner die anspruchsvollsten Wünsche der führenden Architekten und Bauherren. Von der Planung bis zum fertigen Projekt: Badlösungen von KALDEWEI überzeugen durch

innovative Ideen und einzigartige Designs. Aber damit nicht genug: auch die überragenden Eigenschaften von KALDEWEI Stahl-Email punkten global – zum Beispiel bei Pflegeeinrichtungen. Denn das Material gewährleistet ein hohes Maß an Hygiene. Schon ein feuchtes Tuch genügt, um kleinste Schmutzpartikel problemlos zu entfernen. All das zeigt unseren Anspruch und orientiert sich vor allem an einem: den Vorstellungen unserer Kunden – egal, wo auf der Welt.




WESTIN HAMBURG *****
Deutschland

NEXSYS

64/65 EINFACH GENIAL





NEXSYS SYSTEM

Modell-Nr.	Maße (cm)
2610	80 x 80
2611	80 x 90
2612	90 x 90
2613	80 x 100

Modell-Nr.	Maße (cm)
2614	90 x 100
2615	100 x 100
2616	90 x 110
2617	80 x 120
2618	90 x 120
2619	100 x 120
2620	120 x 120
2621	90 x 130
2622	80 x 140


Modell-Nr.	Maße (cm)
2623	90 x 140
2624	100 x 140
2625	80 x 160
2626	90 x 160
2627	100 x 160
2628	75 x 170
2629	90 x 170



XETIS AVANTGARDE

Modell-Nr.	Maße (cm)
885	90 x 90
886	100 x 100
887	80 x 120
888	90 x 120
889	100 x 120
890	120 x 120
891	80 x 140

Modell-Nr.	Maße (cm)
892	90 x 140
893	100 x 140
894	90 x 170
895	100 x 170
896	90 x 180
897	100 x 180



CONOFLAT AVANTGARDE

Modell-Nr.	Maße (cm)
852	80 x 80
853	75 x 90
780	80 x 90
783	90 x 90
781	80 x 100
784	90 x 100
786	100 x 100
787	80 x 110

Modell-Nr.	Maße (cm)
788	90 x 110
854	100 x 110
782	80 x 120
785	90 x 120
789	100 x 120
790	120 x 120
791	80 x 130
792	90 x 130
793	100 x 130
794	80 x 140
795	90 x 140
796	100 x 140
855	80 x 150

Modell-Nr.	Maße (cm)
856	90 x 150
857	100 x 150
858	75 x 160
859	80 x 160
860	90 x 160
861	100 x 160
862	75 x 170
863	90 x 170
864	100 x 170
865	80 x 180
866	90 x 180
867	100 x 180




SUPERPLAN/XXL AMBIENTE

Modell-Nr.	Maße (cm)
385	75 x 80
386	80 x 80
400	70 x 90
387	75 x 90
388	80 x 90
390	90 x 90
402	75 x 100
398	80 x 100
404	90 x 100
391	100 x 100
405	90 x 110

Modell-Nr.	Maße (cm)
401	70 x 120
403	75 x 120
389	80 x 120
406	90 x 120
407	100 x 120
399	120 x 120
438	90 x 130
408	70 x 140
410	75 x 140
446	80 x 140
429	90 x 140
412	100 x 140
433	70 x 150
435	75 x 150
447	80 x 150
439	90 x 150

Modell-Nr.	Maße (cm)
442	100 x 150
431	70 x 160
436	75 x 160
448	80 x 160
440	90 x 160
443	100 x 160
409	70 x 170
411	75 x 170
456	80 x 170
430	90 x 170
444	100 x 170
437	80 x 180
441	90 x 180
445	100 x 180



SCONA* AMBIENTE

Modell-Nr.	Maße (cm)
908	75 x 80
911	80 x 80
940	70 x 90
912	75 x 90
941	80 x 90
913	90 x 90
942	75 x 100
914	80 x 100
915	90 x 100
916	100 x 100
943	80 x 110
963	90 x 110

Modell-Nr.	Maße (cm)
964	100 x 110
965	70 x 120
966	75 x 120
917	80 x 120
918	90 x 120
967	100 x 120
968	120 x 120
969	80 x 130
970	90 x 130
972	100 x 130
974	70 x 140
975	75 x 140
976	80 x 140
919	90 x 140
977	100 x 140
978	70 x 150
979	75 x 150

Modell-Nr.	Maße (cm)
982	80 x 150
983	90 x 150
984	100 x 150
985	70 x 160
986	75 x 160
987	80 x 160
988	90 x 160
989	100 x 160
991	70 x 170
993	75 x 170
994	90 x 170
995	100 x 170
996	80 x 180
997	90 x 180
998	100 x 180

*In der Schweiz nur bei ausgewählten Händlern erhältlich



SUPERPLAN PLUS AVANTGARDE

Modell-Nr.	Maße (cm)
469	80 x 80
475	90 x 90
476	75 x 100
477	80 x 100
478	90 x 100
479	100 x 100
480	90 x 110

Modell-Nr.	Maße (cm)
481	70 x 120
482	75 x 120
483	80 x 120
484	90 x 120
485	100 x 120
486	120 x 120
494	150 x 150



CAYONOPLAN ADVANTAGE

Modell-Nr.	Maße (cm)
2251	80 x 80
2253	75 x 90
2254	90 x 90
2255	75 x 100

Modell-Nr.	Maße (cm)
2256	80 x 100
2257	90 x 100
2258	100 x 100
2259	75 x 110
2260	70 x 120
2261	75 x 120
2262	80 x 120
2263	90 x 120
2264	80 x 130
2266	80 x 140

Modell-Nr.	Maße (cm)
2267	90 x 140
2270	75 x 150
2271	80 x 150
2272	90 x 150
2275	75 x 160
2276	80 x 160
2278	70 x 170
2279	75 x 170

KALDEWEI

DEUTSCHLAND

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33–35
59229 Ahlen
Tel.: +49 2382 785 0
Fax: +49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.de

SCHWEIZ

Kaldewei Schweiz GmbH, Ahlen,
Zweigniederlassung Aarau
Rohrerstrasse 100
5000 Aarau
Tél. +41 62 205 21 00
Fax +41 62 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com

ÖSTERREICH

Kaldewei Österreich GmbH
Ottensheimer Straße 36
4040 Linz
Tel.: +49 2382 785 0
Fax: +49 2382 785 200
kaldewei.com