

Produktinformation 2024_01

**Schulen
Sportstätten**

Vorbemerkung	Seite	5
1. Sanitärobjekte - In Anlehnung an die VDI/DVGW 6023		
1.1. Waschtisch		
1.1.1. Armaturen		
1.1.1.1. Selbstschluss		
1.1.1.1.1. Mit Mischung	Seite	7
1.1.1.1.2. Ohne Mischung	Seite	8
1.1.1.2. Berührungslos - IR		
1.1.1.2.1. Mit Mischung		
POWERBOX	Seite	9
230 Volt	Seite	10
Batterie	Seite	15
1.1.1.2.2. Ohne Mischung		
POWERBOX	Seite	22
230 Volt	Seite	23
Batterie	Seite	29
1.1.2. Zubehör Armaturen	Seite	34
1.1.3. Installationselemente	Seite	43
1.1.4. Installationselemente - Barrierefrei	Seite	46
1.2. Dusche		
1.2.1. Armaturen	Seite	48
1.2.2. Brausen und Zubehör	Seite	56
1.2.3. Armaturenhalterung	Seite	59
1.3. Ausguss		
1.3.1. Armaturen	Seite	61
1.3.2. Installationselemente	Seite	66

1.4. WC

1.4.1. Betätigungen

1.4.1.1. Manuell

1.4.1.1.1. Skate Cosmopolitan Seite 67

1.4.1.1.2. Nova Cosmopolitan Seite 69

1.4.1.1.3. Arena Cosmopolitan Seite 70

1.4.1.1.4. Skate Air Seite 72

1.4.1.1.5. Edelstahl Seite 76

1.4.1.2. Berührungslos - IR Seite 78

1.4.1.3. Barrierefrei

1.4.1.3.1. Taster Seite 84

1.4.1.3.2. Funk Seite 86

1.4.2. Installationselemente Seite 91

1.4.3. Installationselemente - Barrierefrei Seite 96

1.5. Urinal

1.5.1. Manuell

1.5.1.1. Betätigungen

1.5.1.1.1. Skate Cosmopolitan Seite 102

1.5.1.1.2. Nova Cosmopolitan Seite 103

1.5.1.1.3. Arena Cosmopolitan Seite 104

1.5.1.1.4. Surf Seite 105

1.5.1.1.5. Edelstahl Seite 106

1.5.1.2. Installationselemente Seite 107

1.5.2. Berührungslos - IR

1.5.2.1. Auslösung Seite 110

1.5.2.2. Installationselemente Seite 115

1.5.3. Berührungslos - Temperatursensor

1.5.3.1. Auslösung Seite 118

1.5.3.2. Installationselement Seite 122

2. Sanitärobjekte - Ohne Bezug auf die VDI/DVGW 6023 -

2.1. Waschtisch

2.1.1. Selbstschluss **Seite 125**

2.1.2. Einhandmischer **Seite 126**

2.2. Handwaschbecken

2.2.1. Selbstschluss **Seite 129**

2.2.2. Ventil **Seite 130**

2.3. Dusche

2.3.1. Selbstschluss **Seite 139**

2.3.2. Einhandmischer **Seite 141**

3. Keramik

3.1. Serie Bau_Keramik

3.1.1. Waschtisch / Handwaschbecken **Seite 145**

3.1.2. WC **Seite 147**

3.1.3. Urinale **Seite 150**

Vorbemerkung

Thema Verbrühung

Auszug aus der EN 806, Teil 2 und DIN 1988-200

.

Eine weitere Forderung der DIN EN 806-2 ist der Schutz vor heißen Oberflächen. Um eine Verletzungsgefahr bei eventuellen Berührungen von hervorstehenden Teilen der Trinkwasser-Installation auszuschließen, sollten die Oberflächentemperaturen **nicht** die der spezifischen Verwendung überschreiten, d.h. die **maximale Temperatur an der Armaturenoberfläche sollte nicht höher als die Auslauftemperatur von 38°C bzw. 43°C** sein.

GROHE Thermostate mit der **GROHE CoolTouch** Funktion erfüllen aber nicht nur diese Vorgaben, sondern auch aus der DIN 1988-200 abzuleitende verschärfte Anforderung der TRWI und DIN EN 806.

Mischbatterien mit Anschlagbegrenzung reichen nach DIN 1988-200 hier nicht mehr.

Bei Duschanlagen usw. in Kindergärten und in speziellen Bereichen von Pflegeheimen **sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38 °C nicht übersteigen kann.**

Thema Stagnation

Grundsatz ist der bestimmungsgemäße Betrieb.

Das Trinkwasser darf nach der TRWI 2011 keine gesundheitsschädliche wie mikrobiologische Krankheitserregen und chemische Stoffe enthalten.

Trinkwasser, was den Anforderungen der TRWI nicht entspricht, darf nicht abgegeben werden.

Verantwortlich für eine Trinkwasseranlage sind nach DVGW [Unternehmer und sonstiger Inhaber, z. B. der Besitzer \(Anschlussnehmer, Bauherr, Eigentümer, Unternehmer\) oder Nutzer \(Pächter, Mieter\). Person, die Trinkwasser zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Getränken oder insbesondere zu den unter Trinkwasser genannten anderen häuslichen Zwecken verwendet.](#)

[Der bestimmungsgemäße Betrieb einer Trinkwasser- Installation nach Raumbuch ist sicherzustellen.](#)

Planung, Montage und Inbetriebnahme

Allgemeine Planungsregeln:

Die Planung ist von fachkundigen Personen (Planern) auszuführen. Als fachkundig gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen einschließlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

[Grundlage einer Planung ist das mit dem Bauherrn abgestimmte und detaillierte Raumbuch \(siehe auch VDI/DVGW 6023\) einschließlich Nutzungsbeschreibung und ein vollständiges Konzept der Trinkwasser-Installation \(siehe auch Installationsmatrix nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100\).](#)

Wichtiger Hinweis:

[Hierbei muss der bestimmungsgemäße Betrieb zugrunde gelegt werden, bei dem sichergestellt ist, dass an jeder Stelle der Trinkwasser-Installation ein Wasseraustausch durch Entnahme innerhalb von 72 Stunden stattfindet.](#)

Anmerkung:

[Fehlender Wasseraustausch über mehr als 72 Stunden gilt als Betriebsunterbrechung.](#)

Alle elektronisch ausgestatteten Armaturen, Urinale und WCs verfügen über eine automatische Spülung.

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1. Sanitärobjekte - In Anlehnung an die VDI/DVGW6023

1.1. Waschtisch

1.1.1. Armaturen

1.1.1.1. Selbstschluss

1.1.1.1.1. Mit Mischung

1.1.1.1.1.01. GROHE Selbstschluss-WT-Batt. Eurodisc SE 36233

GROHE Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie
DN15, Einlochmontage

Ausladung 126 mm

Auslaufhöhe 89 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,5 l/min**

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfangsieben

Schnell-Montage-System

Start-Stop-Funktion

Elektronische Laufzeitüberwachung

Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.

Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.

automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung

Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.

CE-Zeichen

Schutzart Armatur IP 59K

P -IX 18034/IZ

Artikelnummer: 36233000 chrom

Listenpreis 640,95



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.2. Ohne Mischung

1.1.1.1.2.01. GROHE Selbstschluss-WT-Batt. Eurodisc SE 36249 oM

GROHE Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie

DN15, Einlochmontage

Ausladung 126 mm

Auslaufhöhe 89 mm

ohne Mischung

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

Markierung blau

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,5 l/min**

Mousseur

flexibler Anschlussschlauch

Schmutzfangsieb

Schnell-Montage-System

Start-Stop-Funktion

Elektronische Laufzeitüberwachung

Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.

Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.

automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung

CE-Zeichen

Schutzart Armatur IP 59K

P -IX 18033/IZ

Artikelnummer: 36249000 chrom

Listenpreis 592,00



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2. Berührungslos - IR

1.1.1.2.1. Mit Mischung

POWERBOX

1.1.1.2.1.01. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36386 -1 M Powerbox

GROHE Eurosmart CE **Powerbox** Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 107 mm

Auslaufhöhe 106 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,5 l/min**

Mousseur

mit allen flexiblen Anschlussschläuchen

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsieb

Schnell-Montage-System

Powerbox

Stromgenerator mit Wasserturbine

interne Energiespareinheit

Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby

mit zusätzlicher Reserveenergie

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Schutzart Armatur IP 59K

Schutzart Powerbox IP 44

glatter Körper

PA-IX 16849/IO

Artikelnummer: 36386001 chrom

Listenpreis 984,10



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

230 Volt

1.1.1.2.1.02. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36444 L 230V
 GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 127 mm
 Auslaufhöhe 211 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
 schwenk- und feststellbarer Auslauf
 Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Laminarstrahlregler - Caché
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583
 P -IX 29355/IO
 Artikelnummer: 36444000 chrom

Listenpreis 771,50



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.03. GROHE IR-WT-Elektronik Europlus E 36015 -1 230V

GROHE Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 113 mm

Auslaufhöhe 91 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CR0533

PA-IX 16833/IO

Artikelnummer: 36015001 chrom

Listenpreis 733,00



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.2.1.04. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36421 -1 L 230V**
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 133 mm
 Auslaufhöhe 150 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition

 Artikelnummer: 36421001 chrom

Listenpreis 534,15



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.05. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36325 -2 M 230V
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36325002 chrom

Listenpreis 452,90



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.06. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36453 S 230V

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36453000 chrom

Listenpreis 258,60



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**Batterie****1.1.1.2.1.07. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE Special 36455 255 6V**

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): [8,0 l/min](#)

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

[Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag](#)

[zwischen 35°C und 43°C](#)

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

[ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition](#)

[für Probenahme](#)

schwenkbarer Gussauslauf 187 mm

Ausladung 255 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme**automatische Spülung**

[24- oder 72-Stunden-Spülung](#)

[Zeit- oder Benutzerabhängig](#)

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7433/IZ

Artikelnummer: 36455000 chrom

Listenpreis 1.096,70



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.08. GROHE IR-THM-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE Special 36454 287 6V

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des

Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart),

zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar

(Hand-Hand und Körper-Körper)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

[Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag](#)

[zwischen 35°C und 43°C](#)

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

[ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition](#)

[für Probenahme](#)

schwenkbarer Gussauslauf 219 mm

Ausladung 287 mm

Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

[24- oder 72-Stunden-Spülung](#)

[Zeit- oder Benutzerabhängig](#)

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7433/IZ

Artikelnummer: 36454000 chrom

Listenpreis 1.127,35



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.1.2.1.09. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36445 L 6V

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 127 mm

Auslaufhöhe 211 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Laminarstrahlregler - Caché

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie extern

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36445000 chrom

Listenpreis 738,70



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.2.1.10. GROHE IR-WT-Elektronik Europlus E 36207 -1 6V**
 GROHE Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 113 mm
 Auslaufhöhe 91 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 Magnetventil
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 DVGW Reg. Nr. CW-6514CR0533
 PA-IX 16833/IO
 Artikelnummer: 36207001 chrom
- Listenpreis 645,70**



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.2.1.11. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36422 -1 L 6V**
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 133 mm
 Auslaufhöhe 150 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlusschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie extern
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36422001 chrom
- Listenpreis 537,50**



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.2.1.12. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36327 -2 M 6V**
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
mit Mischung
 variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batteriebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexible Anschlussschläuche
 Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsiebe
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie extern
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36327002 chrom
- Listenpreis 425,65**



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.1.13. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36451 S 6V

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie extern

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36451000 chrom

Listenpreis 244,40



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2. Ohne Mischung

POWERBOX

- 1.1.1.2.2.01. GROHE IR-WT-Elektronik Euroeco CE 36384 Powerbox oM**
 GROHE Euroeco CE **Powerbox** Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 100 mm
 Auslaufhöhe 86 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 mit allen flexiblen Anschlussschläuchen
 Schmutzfängsieb
 Schnell-Montage-System
Powerbox
 Stromgenerator mit Wasserturbine
 interne Energiespareinheit
 Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
 mit zusätzlicher Reserveenergie
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Schutzart Armatur IP 59K
 Schutzart Powerbox IP 44
glatter Körper
 PA-IX 16794/IO
 Artikelnummer: 36384000 chrom

Listenpreis 678,30



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

230 Volt

1.1.1.2.2.02. GROHE UP-IR-WT-Wand-Elektr. Eurocube E 36442 FMS 230V oM 176

GROHE Eurocube E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage
Ausladung 176 mm

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

P -IX 29354/IO

Artikelnummer: 36442000 chrom

Listenpreis 1.034,15



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.1.2.2.03. GROHE UP-IR-WT-Wand-Elekt. Essence E 36447 FMS 230V oM 182

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Wandmontage

Ausladung 182 mm

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Laminarstrahlregler - Caché

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

P -IX 29356/IO

Artikelnummer: 36447000 chrom

Listenpreis 978,35



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.04. GROHE UP-IR-WT-Wand-Elekt. Eurosmart CE 36334 SD FMS 230V oM 232

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für

Waschtisch-Wandarmatur

Wandmontage

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Laminarstrahlregler

Edelstahl-Rosette

Edelstahl-Auslauf

Ausladung 232 mm

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 336 001/36 337 001

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Mindestdruck 1,0 bar

PA-IX 28020/IZ

Artikelnummer: 36334SD0 edelstahl

Listenpreis 520,40



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.1.2.2.04.a GROHE UP-IR-WT-Einbaukasten Eurosmart CE 36336 -1 v.v.thM

GROHE Eurosmart CE UP-Einbaukasten

DN 15, Wandeinbau

**mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer
Mischeinrichtung**

passend zu IR-Fertigmontagesets 36 410 000, 36 334 SD0,
36 335 SD0, 36 273 000

2 Vorabsperungen

Rückflussverhinderer

Anschlussgehäuse für Netzspannung

**für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017**

mit Dichtmanschette

Artikelnummer: 36336001

Listenpreis 392,80



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.1.2.04.b GROHE UP-IR-WT-Einbaukasten Euroeco CE 36337 -1 oM

GROHE Euroeco CE UP-Einbaukasten

DN 15, Wandeinbau

zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser

passend zu IR-Fertigmontagesets 36 410 000, 36 334 SD0,

36 335 SD0, 36 273 000

Vorabsperrung

Anschlussgehäuse für Netzspannung

für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung

nach DIN 18534:2017

mit Dichtmanschette

Artikelnummer: 36337001

Listenpreis 148,05



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.05. GROHE IR-WT-Elektronik Europlus E 36016 -1 230V oM
 GROHE Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 113 mm
 Auslaufhöhe 91 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 flexibler Anschluss Schlauch
 Schmutzfangsieb
 Magnetventil
 Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 PA-IX 16834/IO
 Artikelnummer: 36016001 chrom

Listenpreis 670,15



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

Batterie

- 1.1.1.2.2.06. GROHE IR-WT-Wand-Elektronik Euroeco CE 36274 170 6V**
 GROHE Euroeco CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Wandmontage
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 Mousseur
 Ganzmetallgehäuse
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 PA-IX 16792/IO
 Artikelnummer: 36274000 chrom

Listenpreis 357,80



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.1.2.2.07. GROHE IR-WT-Elektronik Essence E 36446 L 6V oM

GROHE Essence E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 113 mm

Auslaufhöhe 190 mm

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

schwenk- und feststellbarer Auslauf

Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): [5,0 l/min](#)

Laminarstrahlregler - Caché

flexibler Anschlussschlauch

Schmutzfangsieb

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie [extern](#)

[\(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder](#)

[Schalternetzteil 36338 000\)](#)

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

[24- oder 72-Stunden-Spülung](#)

[Zeit- oder Benutzerabhängig](#)

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

DVGW Reg. Nr. CW-6514CT0583

P -IX 29355/IO

Artikelnummer: 36446000 chrom

Listenpreis 689,45



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.2.08. GROHE IR-WT-Elektronik Europlus E 36208 -1 6V oM

GROHE Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 113 mm

Auslaufhöhe 91 mm

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

flexibler Anschluss Schlauch

Schmutzfangsieb

Magnetventil

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 16834/IO

Artikelnummer: 36208001 chrom

Listenpreis 582,90



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.1.2.2.09. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36439 -1 M 6V oM
 GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 106 mm
 Auslaufhöhe 107 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 Mousseur
 flexibler Anschluss Schlauch
 Schmutzfangsieb
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie *extern*
*(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
 Schalernetzteil 36338 000)*
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
 Artikelnummer: 36439001 chrom

Listenpreis 399,15



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.2.2.10. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36452 S 6V GZ oM**
 GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Waschtisch
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 110 mm
 Auslaufhöhe 103 mm
ohne Mischung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
 Batteriebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
 flexibler Anschlussschlauch
 Schmutzfangsieb
 mit **integriertem** Magnetventil
 Batterie extern
(Umrüstung auf 230 V erfolgt mit Steckertrafo 42388 000 oder
Schalernetzteil 36338 000)
 Schnell-Montage-System
 mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
 thermische Desinfektion
 Reinigungsmodus
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 CE-Zeichen
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
 PA-IX 7381/IO
 Artikelnummer: 36452000 chrom
- Listenpreis 227,35**



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2. Zubehör Armaturen

- 1.1.2.01. GROHE Untertisch-THM Grohtherm Micro 34487**
 GROHE Grohtherm Micro Untertisch-Thermostat
 Thermischer Verbrühschutz zur Montage auf dem Eckventil
 Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
 Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter
 Anschluss oben: 3/8" Außengewinde
GROHE TurboStat Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
 eingebaute Rückflussverhinderer
 Schmutzfangsieb
ohne Anschluss-Set
 max. Druckdifferential 5:1
 DVGW Reg. Nr. NW-6509CL0521
 P -IX 28356/IA
 Artikelnummer: 34487000 chrom

Listenpreis 166,90

https://www.grohe.de/de_de/-34487000.html



- 1.1.2.02. GROHE Anschlussset Grohtherm Micro 47533**
 GROHE Anschluss-Set für Grohtherm Micro
 bestehend aus:
 - T-Stück mit Anschlussmutter 3/8" und
 2 Abgängen 3/8" Außengewinde
 - flexibler Anschlussschlauch mit Anschlussmutter
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 47533000 chrom

Listenpreis 38,30

https://www.grohe.de/de_de/-47533000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.2.03. **GROHE Mousseur M 24x1 42604 3,5**

GROHE Mousseur

Außengewinde M 24 x 1

Durchflussklasse PCA **3,5 l/min**

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 42604000 chrom

Listenpreis 14,95

https://www.grohe.de/de_de/-42604000.html



1.1.2.04. **GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8**

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 3,8 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48189000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.2.05.

GROHE Wasserspar-Set 48190 DF 1,9

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 1,9 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48190000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48190000.html



1.1.2.06.

GROHE Wasserspar-Set 48191 DF 1,35

GROHE Wasserspar-Set

Durchfluss 1,35 l/min

bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.

Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz

passend für M22/24 Mousseure

Anschlussmaß G 3/8"

Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:

Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,

BauEdge, BauLoop

Artikelnummer: 48191000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48191000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.2.07. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263

GROHE EGAPLUS Eckventil

DN 15, Wandmontage

Wandanschluss 1/2"

Abgang 3/8"

mit Längenausgleich

mit Quetschverschraubung Ø 10 mm

ergonomischer Griff

Markierung neutral

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55

https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.08.

GROHE WAS-Kombieckventil 41073

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41073000 chrom

Listenpreis 36,55

https://www.grohe.de/de_de/-41073000.html



1.1.2.09.

GROHE WAS-Kombieckventil 41082 m.RB

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41082000 chrom

Listenpreis 51,05

https://www.grohe.de/de_de/-41082000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.10. GROHE Ablaufventil 65808 nicht verschleißbar

GROHE Ablaufventil 1 1/4"
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
nicht verschleißbar
GROHE Long-Life Oberfläche
für Ventilsitzstärke 20 - 70 mm
Artikelnummer: 65808000 chrom

Listenpreis 67,65

https://www.grohe.de/de_de/-65808000.html



1.1.2.11. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"
für Waschtisch
Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm
Wandanschluss mit Schubrosette
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 32,65

https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.2.12.

GROHE Verdeckte Mischeinrichtung 36209

GROHE Verdeckte Mischeinrichtung
vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
passend für Einlochbatterien Europlus E und Eurodisc SE
bestehend aus

Spezialmischwelle zur Schraubendreherbetätigung
metallische Verschlusskappe

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 36209000 chrom

Listenpreis 127,35

https://www.grohe.de/de_de/-36209000.html



1.1.2.13.

GROHE Verdeckte Mischeinrichtung 42408 CE

GROHE Verdeckte Mischeinrichtung
vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
metallische Verschlusskappe

nicht geeignet für Europlus E, Eurodisc SE und
Eurosmart CE 36325002, 36327002, 36421001, 36422001

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 42408000 chrom

Listenpreis 29,00

https://www.grohe.de/de_de/-42408000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.14. GROHE Steckernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 42388

GROHE Steckernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V D
für die Umrüstung von Armaturen mit [externer Batterie](#)
Artikelnummer: 42388000

Listenpreis 98,20

https://www.grohe.de/de_de/-42388000.html



1.1.2.15. GROHE Schalernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 36338

GROHE Schalernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalernetzteil mit Anschlussspannung
100-230 V AC, 50-60 Hz
für UP-Dose
mit Abdeckung und Zugentlastung
Artikelnummer: 36338000

Listenpreis 111,50

https://www.grohe.de/de_de/-36338000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2.16. GROHE Verlängerungskabel 36341 10,0m 1-Auge

GROHE Verlängerungskabel Strom

Länge 10 m

Artikelnummer: 36341000

Listenpreis 156,50

https://www.grohe.de/de_de/-36341000.html



1.1.2.17. GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung

für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und

GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten

Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)

Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)

Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus

thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)

Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)

automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)

Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils

Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen

Serviceinformationen

Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3. Installationselemente

1.1.3.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie

1,13 m Bauhöhe

mit Schallschutz

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38554001

Listenpreis 159,35

https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.1.3.02.

GROHE Rapid SL WT-Wand 38748 -2 IR 2-tlg

GROHE Rapid SL für Waschtisch mit Rohbau-Set
für Infrarot-Wand-Elektronik 2-teilig
passend zu Infrarot-Elektroniken Essence E 36 447 000
und Eurocube E 36 442 000

1,13 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz

unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel

Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabspernung und Durchspülrohr

Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2"

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

CE-Zeichen

zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38748002

Listenpreis 680,05

https://www.grohe.de/de_de/-38748002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.3.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



1.1.3.04.

GROHE UP-IR-WT-Einbaukasten 36264 -1 oM 2-tlg

GROHE UP-Einbaukasten IR-Wandarmatur 2-tlg.
DN 15, Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
Anschlussgehäuse für Netzspannung
passend zu Infrarot-Elektroniken Essence E 36 447 000 und
Eurocube E 36 442 000
Wassergruppe mit Vorabspernung und Durchspülrohr
Artikelnummer: 36264001

Listenpreis 229,80

https://www.grohe.de/de_de/-36264001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4. Installationselemente - Barrierefrei

1.1.4.01. GROHE Rapid SL WT -BF- 38625 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch für Einloch- oder Wandbatterie

1,13 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

Einzel- oder Schienenmontage

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

UP-Geruchverschluss

für Unterputz-Wandmontage

mit Abdeckplatte für Geruchverschluss aus Edelstahl

mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing

verchromt

höhenverstellbar

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38625001

Listenpreis 350,80

https://www.grohe.de/de_de/-38625001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.4.02.

GROHE Rapid SL Stütz- Haltegriffe 38559 -1

GROHE Rapid SL Halteelement
für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen in
Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen

1,13 m Bauhöhe

0,31 m Baubreite

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen pulverbeschichtet

wasserfeste Schichtholzplatte

Befestigungsmaterial

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38559001

Listenpreis 243,50

https://www.grohe.de/de_de/-38559001.html



1.1.4.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand

stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm

Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage

Befestigungsmaterial

VE: 2 Stück

Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2. Dusche

1.2.1. Armaturen

1.2.1.01. GROHE IR-THM-Brause-Elekt. Eurosmart CE Special 36457 6V

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Brause

DN 15, Wandmontage

mit thermostatischer Mischeinrichtung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE CoolTouch

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

GROHE SafetyPlus

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

mit verdeckten S-Anschlüssen

Rosetten mit Wandabdichtung

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

PA-IX 7434/IA

Artikelnummer: 36457000 chrom

Listenpreis 1.041,65

https://www.grohe.de/de_de/-36457000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.2.1.02. **GROHE UP-IR-THM-Brause-Elekt. Eurosmart CE Special 36456 FMS**

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Brausethermostat
Wandeinbau

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000

ergonomischer **Metallgriff**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafetyPlus

Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag

zwischen 35°C und 43°C

Sicherheitsendanschlag aus **Metall**

ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Giffposition

für Probenahme

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

P -IX 7436/IA

Artikelnummer: 36456000 chrom

Listenpreis 279,00

https://www.grohe.de/de_de/-36456000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.02.a **GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE Special 36459 thM 230V**

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

mit thermostatischer Mischeinrichtung

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 000

2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

Anschlussgehäuse für Netzspannung

mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung

nach DIN 18534:2017

mit Dichtmanschette

P -IX 7436/IA

Artikelnummer: 36459000

Listenpreis 899,05

https://www.grohe.de/de_de/-36459000.html

1.2.1.02.b **GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE Special 36458 thM 6V**

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

mit thermostatischer Mischeinrichtung

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 000

2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung

nach DIN 18534:2017

mit Dichtmanschette

P -IX 7436/IA

Artikelnummer: 36458000

Listenpreis 837,05

https://www.grohe.de/de_de/-36458000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.03.

GROHE UP-IR-THM-Brause-Elekt. Eurosmart CE 36463 FMS oM

GROHE Eurosmart CE Special Infrarot-Elektronik für Brausethermostat
Wandeinbau

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 416 001 und 36 464 000

für verdeckte, voreinstellbare thermostatische Mischeinrichtung

GROHE Long-Life Oberfläche

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

P -IX 7435/IA

Artikelnummer: 36463000 chrom

Listenpreis 248,00

https://www.grohe.de/de_de/-36463000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.2.1.03.a GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE 36416 -1 v.v.thM 230V

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

**mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer
Mischeinrichtung**

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 415 000 und 36 463 000
2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

Anschlussgehäuse für Netzspannung

mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017**

mit Dichtmanschette

Artikelnummer: 36416001

Listenpreis 768,20

https://www.grohe.de/de_de/-36416001.html

1.2.1.03.b GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE 36464 v.v.thM 6V

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

**mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer
Mischeinrichtung**

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 463 000
2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

**für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017**

mit Dichtmanschette

P -IX 7435/IA

Artikelnummer: 36464000

Listenpreis 743,90

https://www.grohe.de/de_de/-36464000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.2.1.04. **GROHE UP-IR-THM-Brause-Elekt. Eurosmart CE 36415 FMS oM Bluetooth**

GROHE Eurosmart CE Bluetooth Infrarot-Elektronik für Brausethermostat
Wandeinbau
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
Bluetooth 4.0* für die drahtlose Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 416 001

für verdeckte, voreinstellbare thermostatische Mischeinrichtung

GROHE Long-Life Oberfläche

Auslesefunktionen

passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion

Einstellungen

Nachlaufzeit
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung

Service

Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen
P -IX 16893/IB
Artikelnummer: 36415000 chrom

Listenpreis 717,65

https://www.grohe.de/de_de/-36415000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Systemvoraussetzungen für elektronische Armaturen mit Bluetooth®

Apple iOS 8.0 oder höher
Android 4.3 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/ iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

**Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

***Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

Artikelnummer: 36415000 chrom

https://www.grohe.de/de_de/-36415000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.04.a GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE 36416 -1 v.v.thM 230V

GROHE Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause
DN 15, Wandeinbau

**mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer
Mischeinrichtung**

passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 415 000 und 36 463 000

2 Vorabsperrungen

Rückflussverhinderer mit Sieb

Anschlussgehäuse für Netzspannung

mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017**

mit Dichtmanschette

Artikelnummer: 36416001

Listenpreis 768,20

https://www.grohe.de/de_de/-36416001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2. Brausen und Zubehör

1.2.2.01. **GROHE Kopfbrause Relaxa Plus 60 28948**

GROHE Relaxa Plus 60 Sportkopfbrause

1 Strahlart

schwere gegossene Ausführung

diebstahlgesichert

Anschlussgewinde 1/2"

Ausladung 148 mm

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 28948000 chrom

Listenpreis 292,05

https://www.grohe.de/de_de/-28948000.html



1.2.2.02. **GROHE Kopfbrause Relaxa 70 28002**

GROHE Relaxa Plus 70 Sportkopfbrause

1 Strahlart

geringe Aerosolbildung

schwere gegossene Ausführung

diebstahlgesichert

Anschlussgewinde 1/2"

Ausladung 58 mm

Durchflussbegrenzer 9 l/min und 12 l/min

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

abgewinkelte Bauform minimiert die Suizidwahrscheinlichkeit

steckbarer Anschlussstutzen für Wandanschluss

Artikelnummer: 28002000 chrom

Listenpreis 248,30

https://www.grohe.de/de_de/-28002000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.2.2.03. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26163 -3 900 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26163003 chrom

Listenpreis 72,20

https://www.grohe.de/de_de/-26163003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.04. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28680001 chrom

Listenpreis 51,15

https://www.grohe.de/de_de/-28680001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.2.3. Armaturenhalterung

- 1.2.3.01. GROHE Rapid SL Armaturenhalterung 37998 -2f-**
 Grohe Rapid SL Armaturenhalterung
 für Aufputz-Armaturen
 für Leichtbau-Ständerwände und Leerelement (38548 001)
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
 Befestigungsmaterial
 Artikelnummer: 37998000

Listenpreis 119,95


https://www.grohe.de/de_de/-37998000.html



- 1.2.3.02. GROHE Rapid SL Leerelement 38548 -1**
 GROHE Rapid SL Leerelement
1,13 m Bauhöhe
 zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung
 von Elementabständen von 60 -170 cm
 für die Rücken-an-Rücken-Montage mit freistehenden Elementen
 TÜV-geprüft
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38548001

Listenpreis 157,55

https://www.grohe.de/de_de/-38548001.html

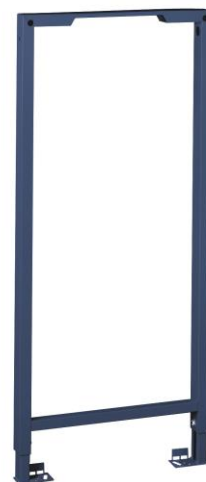

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.2.3.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.3. Ausguss

1.3.1. Armaturen

1.3.1.01. **GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32776 156 starr**

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

Gussauslauf

Ausladung 157 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 120 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6915/IZ

Artikelnummer: 32776000 chrom

Listenpreis 293,30

https://www.grohe.de/de_de/-32776000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.3.1.02. GROHE EH-WT-Wand-Batt. Euroeco Special 32770 157

GROHE Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,0 l/min**

Laminarstrahlregler

schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 90°

Ausladung 157 mm

Bedienungshebel aus Metall

Hebellänge 120 mm

S-Anschlüsse

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0386

PA-IX 6914/IZ

Artikelnummer: 32770000 chrom

Listenpreis 289,40

https://www.grohe.de/de_de/-32770000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.3.1.03. GROHE 2-Griff-SPT-Wand-Batterie Costa 31187 -1

GROHE Costa Spültisch-Batterie
DN 15, Wandmontage
Ausladung 261 mm
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE Long-Life Oberfläche
Longlife-Oberteile
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Ausladung 200 mm
S-Anschlüsse
DVGW Reg. Nr. NW-6501CQ0182
P -IX 18999/IB
Artikelnummer: 31187001 chrom

Listenpreis 109,15

https://www.grohe.de/de_de/-31187001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.04.

GROHE Armaturenkombination 41154 m.RB

GROHE Armaturenkombination

DN 15, Wandmontage

mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 41154000 chrom

Listenpreis 46,05

https://www.grohe.de/de_de/-41154000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.1.05.

GROHE IR-WT-Wand-Elektronik Euroeco CE 36274 170 6V

GROHE Euroeco CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Wandmontage

ohne Mischung

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

Ganzmetallgehäuse

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

PA-IX 16792/IO

Artikelnummer: 36274000 chrom

Listenpreis 357,80

https://www.grohe.de/de_de/-36274000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.2. Installationselemente

1.3.2.01. GROHE Rapid SL Ausguss 38544

GROHE Rapid SL für Ausguss
für Wandbatterie

1,30 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

wasserfeste Schichtholzplatte

HT-Ablaufbogen DN 50

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38544000

Listenpreis 346,35

https://www.grohe.de/de_de/-38544000.html



1.3.2.02. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand

stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm

Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage

Befestigungsmaterial

VE: 2 Stück

Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2024.01 in Euro

1.4. WC

1.4.1. Betätigungen

1.4.1.1. Manuell

1.4.1.1.1. Skate Cosmopolitan

1.4.1.1.1.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte oder waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38732000 chrom

Listenpreis 80,30

https://www.grohe.de/de_de/-38732000.html

1.4.1.1.1.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 SH

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte oder waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38732SH0 alpinweiß

Listenpreis 65,70

https://www.grohe.de/de_de/-38732SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.1.1.03. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 BR0 titanium

GROHE Skate Cosmopolitan Abdeckplatte

mit Anti-Fingerprint Oberfläche

für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung

für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte oder waagerechte Montage

156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser](#), [perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38732BR0 titanium

Listenpreis 164,50



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.1.2. Nova Cosmopolitan

1.4.1.1.2.01. GROHE WC-Betätigung Nova Cosmo. 38765

GROHE Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte oder waagerechte Montage

156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38765000 chrom

Listenpreis 85,95

https://www.grohe.de/de_de/-38765000.html

1.4.1.1.2.02. GROHE WC-Betätigung Nova Cosmo. 38765 SH

GROHE Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte oder waagerechte Montage

156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38765SH0 alpinweiß

Listenpreis 69,30

https://www.grohe.de/de_de/-38765SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.1.3. Arena Cosmopolitan

1.4.1.1.3.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38844000 chrom

Listenpreis 85,85

https://www.grohe.de/de_de/-38844000.html

1.4.1.1.3.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844 SH

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38844SH0 alpinweiß

Listenpreis 69,60

https://www.grohe.de/de_de/-38844SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.1.3.03. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38858 waager.

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38858000 chrom

Listenpreis 85,85

https://www.grohe.de/de_de/-38858000.html

1.4.1.1.3.04. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38858 SH waager.

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38858SH0 alpinweiß

Listenpreis 69,60

https://www.grohe.de/de_de/-38858SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.1.4. Skate Air

1.4.1.1.4.01. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38505000 chrom

Listenpreis 56,30

https://www.grohe.de/de_de/-38505000.html

1.4.1.1.4.02. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505 SH

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38505SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38505SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.1.4.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 waager.

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38506000 chrom

Listenpreis 56,30

https://www.grohe.de/de_de/-38506000.html

1.4.1.1.4.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 SH waager.

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38506SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38506SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.1.4.05. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 1-M

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38564000 chrom

Listenpreis 54,50

1.4.1.1.4.06. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 SH 1-M

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)
Artikelnummer: 38564SH0 alpinweiß

Listenpreis 43,50



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.1.4.07. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38565 1-M

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 38565000 chrom

Listenpreis 54,50

https://www.grohe.de/de_de/-38564000.html

1.4.1.1.4.08. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38565 SH 1-M

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 38565SH0 alpinweiß

Listenpreis 34,90

https://www.grohe.de/de_de/-38564SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.1.5. Edelstahl

1.4.1.1.5.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 SD

GROHE Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

Halterahmen aus Kunststoff

Befestigung verdeckt

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38732SD0 edelstahl

Listenpreis 213,05

https://www.grohe.de/de_de/-38732SD0.html



1.4.1.1.5.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38776 SD

GROHE Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm

Halterahmen aus Kunststoff

Befestigung verdeckt

nicht geeignet für GROHE Fresh

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen

Artikelnummer: 38776SD0 edelstahl

Listenpreis 217,30

https://www.grohe.de/de_de/-38776SD0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.1.5.03. GROHE WC-Betätigung Skate 38672 SD 1-M

GROHE Skate Edelstahl-Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
vandalensicher
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte Montage
B x H: 156 x 197 mm
Halterahmen aus Kunststoff
Befestigung verdeckt
Artikelnummer: 38672SD0 edelstahl

Listenpreis 141,85

https://www.grohe.de/de_de/-38672SD0.html




1.4.1.2. Berührungslos - IR

MONTAGE

Montagehinweis IR-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

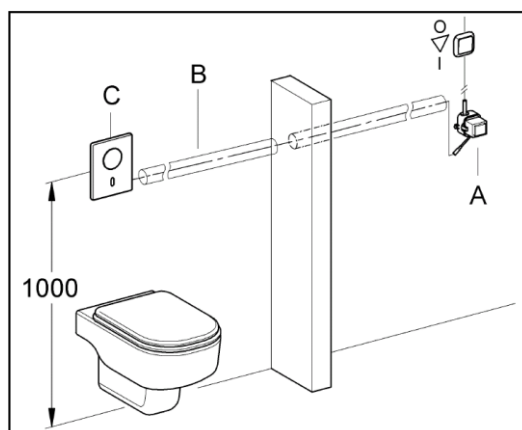

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.2.01. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 38698 SD1
 GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik
 für Spülkasten
 Wandeinbau
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 für Spülkasten GD 2
 für Spülkasten 6 l
 Servomotor
(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)
 Edelstahl-Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 Reinigungsmodus
 Vorspülung
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
 mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
 und Elektronik
**(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
 Transformator ist nicht enthalten.)**
 CE-Zeichen
 zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
 Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
 Artikelnummer: 38698SD1 edelstahl

Listenpreis 763,80

https://www.grohe.de/de_de/-38698SD1.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.2.02. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 37419 manuell
 GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik für WC-Spülkasten
 Wandeinbau
mit zusätzlicher manueller Betätigung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
 für Spülkasten GD 2
 für Spülkasten 6 l
 Servomotor
(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)
 Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 Reinigungsmodus
 Vorspülung
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
 mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
 und Elektronik
(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
Transformator ist nicht enthalten.)
 CE-Zeichen
 zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
 Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
 Artikelnummer: 37419000 chrom

Listenpreis 1.027,05

https://www.grohe.de/de_de/-37419000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.2.02. GROHE IR-Elektronik Tectron Skate 37419 SD manuell
 GROHE Tectron Skate Infrarot Elektronik für WC-Spülkasten
 Wandeinbau
mit zusätzlicher manueller Betätigung
 mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
 für Spülkasten GD 2
 für Spülkasten 6 l
 Servomotor
(Motorhalter 43617 wird für 6 Ltr. Spülkasten benötigt)
 Edelstahl-Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
 24- oder 72-Stunden-Spülung
 Zeit- oder Benutzerabhängig
 Reinigungsmodus
 Vorspülung
 zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
 mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
 und Elektronik
(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum
Transformator ist nicht enthalten.)
 CE-Zeichen
 zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
 Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
 Artikelnummer: 37419SD0 edelstahl

Listenpreis 1.027,05

https://www.grohe.de/de_de/-37419SD0.html




Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.2.03. GROHE Motorhalter 43617 IR
 GROHE Motorhalter
 zur Montage der Infrarot Elektronik in
 Spülkasten 6 Ltr.
 für WC-Element Rapid SL 38675 001
 behindertengerechte Ausführung
 ab Baujahr Mitte 2008
 - für Spülkästen GD 2 nicht erforderlich!
 Artikelnummer: 43617000

Listenpreis 108,60

https://www.grohe.de/de_de/-43617000.html

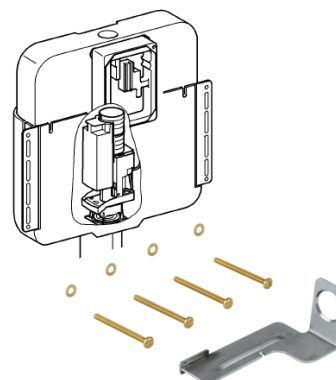

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.2.04. **GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.3. Barrierefrei

1.4.1.3.1. Taster

HEWI HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste Serie 801

HEWI Stützklappgriff der Serie 801
drehbar, E-Ausführung, Spültaste


- -
 -
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
- Artikelnummer: HEWI 801.50.....



MONTAGE Montagehinweis Taster-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

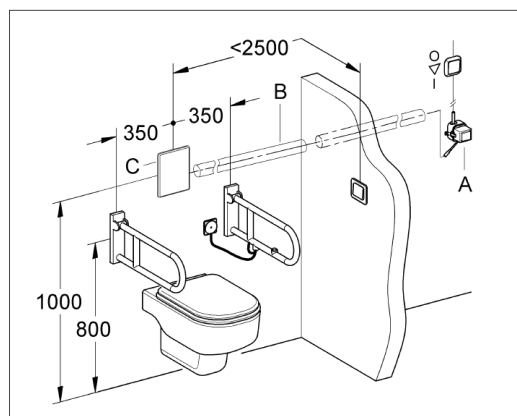

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.3.1.01. **GROHE WC-Steuerung 38934 SD Taster**

GROHE WC-Steuerung zur Hand-Fernbetätigung
Wandeinbau

zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l

für Wandeinbau-Spülkasten 6 l

Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm

- nur **senkrechte** Montage

Transformator für externe Montage

Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

Servomotor

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum

Transformator ist nicht enthalten.)

CE-Zeichen

ohne Taster/Stützklappgriff im Lieferumfang

Artikelnummer: 38934SD0 edelstahl

Listenpreis 696,65

https://www.grohe.de/de_de/-38934SD0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.3.2. Funk

HEWI

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) Serie 801

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 801

- WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und **Grohe**

Artikelnummer: HEWI 801.50.060




MONTAGE

Montagehinweis Funk-Elektronik

Für die Leitung zwischen dem Transformator (A) und der Elektronik (C) im Spülkasten ist ein Leerrohr (B) mit 16mm Durchmesser erforderlich.

Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.

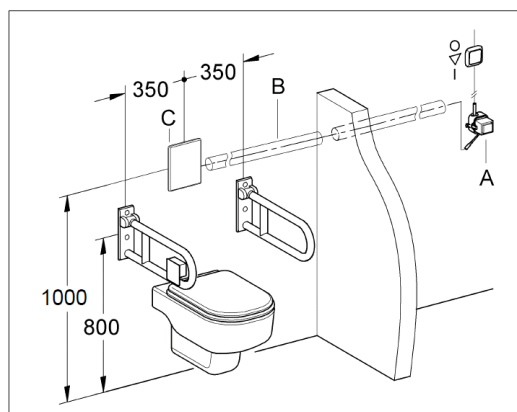

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.1.3.2.01. **GROHE WC-Funkelektronik 38759 SD**

GROHE WC-Funkelektronik

Wandeinbau

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau,

Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FREL, FSB, Delabie, PSA,

EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 l

Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm

- nur **senkrechte** Montage

Servomotor

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Spülmenge einstellbar

Spülzeit einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: aktiviert)

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum

Transformator ist nicht enthalten.)

Artikelnummer: 38759SD0 edelstahl

Listenpreis 1.321,40

https://www.grohe.de/de_de/-38759SD0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.3.2.02. GROHE WC-Funkelektronik 38778 manuell

GROHE WC-Funkelektronik
Wandeinbau

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für eine **zusätzliche Abdeckplatte für manuelle Auslösung**

- nur **senkrechte** Montage

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau,
Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA,
EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

für Spülkasten GD 2

für Spülkasten 6 l

Servomotor

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Spülmenge einstellbar

Spülzeit einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: aktiviert)

mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator
und Elektronik

(Das Leerrohr für die Leitung vom Spülkasten zum

Transformator ist nicht enthalten.)

Artikelnummer: 38778000

Listenpreis 1.068,70

https://www.grohe.de/de_de/-38778000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.3.2.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 1-M

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 38564000 chrom

Listenpreis 54,50

https://www.grohe.de/de_de/-38564000.html

1.4.1.3.2.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38564 SH 1-M

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 1-Mengenbetätigung
für pneumatisches Ablaufventil

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen
Artikelnummer: 38564SH0 alpinweiß

Listenpreis 43,50

https://www.grohe.de/de_de/-38564SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.3.2.05. GROHE WC-Funkelektronik 39141 GD2 V6

GROHE WC-Funkelektronik

für WC mit Spülkasten GD2, Füllventil links

WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz

für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex

manuelle Auslösung über Betätigung möglich

Servomotor

integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Spülmenge einstellbar

automatische Spülung : 72-Stunden

(Werkseinstellung: inaktiv)

2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)

WC Betätigung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

CE-Zeichen

Artikelnummer: 39141000

Listenpreis 915,15

https://www.grohe.de/de_de/-39141000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2. Installationselemente

- 1.4.2.01. GROHE Rapid SL WC 39863 SSD**
 GROHE Rapid SL für Wand-WC
1,13 m Bauhöhe
mit Spülstromdrossel
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 fixierte Objektanschlüsse
 - OK WC-Becken ca. 410 mm
 - Ausladung WC-Becken max. 620 mm
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 2 WC-Haltebolzen
 Keramikbefestigung
[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
 werkseitige Einstellung 6l und 3l
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
 Wasseranschluss von links/rechts/hinten
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser
 Schlauchverschraubung
 werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
Professional Edition
 Artikelnummer: 39863000

Listenpreis 255,80

https://www.grohe.de/de_de/-39863000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.02.

GROHE Rapid SL WC 39002 Belüftung

GROHE Rapid SL für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe

für externe Geruchsabsaugung

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

[Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung 50 mm](#)

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat](#)

[zu bestellen](#)

Artikelnummer: 39002000

Listenpreis 456,55

https://www.grohe.de/de_de/-39002000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.2.04.

GROHE Uniset WC 38643 -1

GROHE Uniset für Wand-WC Spülkasten
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
830 x 480 x 130 mm
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikkbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
Artikelnummer: 38643001

Listenpreis 209,40

https://www.grohe.de/de_de/-38643001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2.05. GROHE Uniset Tragestützen 37304

GROHE Tragestützen
passend zu **Uniset** für **WC** und **Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation
Artikelnummer: 37304000

Listenpreis 43,80

https://www.grohe.de/de_de/-37304000.html



1.4.2.06. GROHE Schallschutz-Set 37131

Grohe Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen
Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.3. Installationselemente - Barrierefrei

1.4.3.01.

GROHE Rapid SL WC -BF- 39140

GROHE Rapid SL für Wand-WC mit Halteplatten für Rückenstützen und Haltegriffen

1,13 m Bauhöhe

0,90 m Baubreite

behindertengerechte Ausführung

für WCs mit 70 cm Ausladung

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- **OK WC-Becken ca. 460 mm**

- **Ausladung WC-Becken max. 700 mm**

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

4 Wandwinkel

Keramikbefestigung

Schraubenabstand 180/230 mm

PP-Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und

werkzeugloser Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

mit Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage

Revisionsschacht 40 949 000 für kleine Abdeckplatten

ist separat zu bestellen

Artikelnummer: 39140000

Listenpreis 852,85

https://www.grohe.de/de_de/-/39140000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.4.3.02. GROHE Rapid SL WC -BF- 38675 -1**
 GROHE Rapid SL für Wand-WC
barrierefreie Ausführung
1,13 m Bauhöhe
0,42 m Baubreite
 mit Spülkasten 6 l
(Motorhalter 43617 wird für IR-Elektronik benötigt)
für WCs mit 70 cm Ausladung
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 fixer Objektanschluss
- OK WC-Becken ca. 460 mm
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 2 WC-Haltebolzen
 Keramikbefestigung
 Schraubenabstand 180/230 mm
 Ablaufbogen Ø 90 mm
 tiefenverstellbar
 Reduzierstück Ø 90/110 mm
 Zu- und Ablaufgarnitur
 pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 2 Mengen oder Start & Stopp
 Armaturengruppe I
 schwitzwasserisoliert
 Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
 und werkzeugloser Schlauchverschraubung
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
für die Montage von Stützklappgriffen bitte zusätzlich Halteelement 38 559 001 bestellen
 Artikelnummer: 38675001
- Listenpreis 422,85**
- https://www.grohe.de/de_de/-38675001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.3.03.

GROHE Motorhalter 43617 IR

GROHE Motorhalter
zur Montage der Infrarot Elektronik in

Spülkasten 6 Ltr.

für WC-Element Rapid SL 38675 001

behindertengerechte Ausführung


ab Baujahr Mitte 2008

für Spülkästen GD 2 nicht erforderlich.!

Artikelnummer: 43617000

Listenpreis 108,60

https://www.grohe.de/de_de/-43617000.html

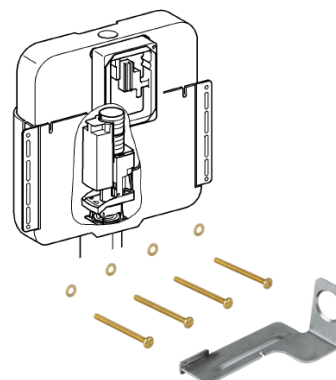

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.4.3.04. GROHE Rapid SL Stütz- Haltegriffe 38559 -1**
 GROHE Rapid SL Halteelement
 für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen in
 Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen
1,13 m Bauhöhe
0,31 m Baubreite
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen pulverbeschichtet
 wasserfeste Schichtholzplatte
 Befestigungsmaterial
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38559001

Listenpreis 243,50

https://www.grohe.de/de_de/-38559001.html



- 1.4.3.05. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**
 Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
 für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
 vor der Ständerwand
 stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 Befestigungsmaterial
 VE: 2 Stück
 Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.4.3.06.

GROHE Uniset WC 38643 -1

GROHE Uniset für Wand-WC Spülkasten
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
830 x 480 x 130 mm
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
[Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen](#)
Artikelnummer: 38643001

Listenpreis 209,40

https://www.grohe.de/de_de/-38643001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.3.07. **GROHE Uniset Tragestützen 37304**

GROHE Tragestützen
passend zu **Uniset** für **WC** und **Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation
Artikelnummer: 37304000

Listenpreis 43,80

https://www.grohe.de/de_de/-37304000.html



1.4.3.08. **GROHE Schallschutz-Set 37131**

Grohe Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen
Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5. Urinal

1.5.1. Manuell

1.5.1.1. Betätigungen

1.5.1.1.1. Skate Cosmopolitan

- 1.5.1.1.1.01. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784**
 GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 38784000 chrom

Listenpreis 169,05

https://www.grohe.de/de_de/-38784000.html

- 1.5.1.1.1.02. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SH**
 GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
 Artikelnummer: 38784SH0 alpinweiß

Listenpreis 155,55

https://www.grohe.de/de_de/-38784SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.1.2. Nova Cosmopolitan

1.5.1.1.2.01. GROHE Urinal-Betätigung Nova Cosmo. 38804
 GROHE Nova Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
 Artikelnummer: 38804000 chrom

Listenpreis 144,90

https://www.grohe.de/de_de/-38804000.html

1.5.1.1.2.02. GROHE Urinal-Betätigung Nova Cosmo. 38804 SH
 GROHE Nova Cosmopolitan Betätigungsplatte
 manuelle Auslösung für Urinal
 Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
 B x H: 116 x 144 mm
 mechanische Funktionskartusche
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 6 bar
 1,0 - 6,0 l einstellbar
 Armaturengruppe II
 Artikelnummer: 38804SH0 alpinweiß

Listenpreis 133,30

https://www.grohe.de/de_de/-38804SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.1.3. Arena Cosmopolitan

1.5.1.1.3.01. GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38857000 chrom

Listenpreis 144,95

https://www.grohe.de/de_de/-38857000.html

1.5.1.1.3.02. GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857 SH

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38857SH0 alpinweiß

Listenpreis 133,30

https://www.grohe.de/de_de/-38857SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.1.4. Surf

1.5.1.1.4.01. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808

GROHE Surf Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38808000 chrom

Listenpreis 136,65

https://www.grohe.de/de_de/-38808000.html

1.5.1.1.4.02. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808 SH

GROHE Surf Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38808SH0 alpinweiß

Listenpreis 123,60

https://www.grohe.de/de_de/-38808SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.5.1.1.5. Edelstahl

1.5.1.1.5.01. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SD

GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal

Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**

B x H: 116 x 144 mm

mechanische Funktionskartusche

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 6 bar

1,0 - 6,0 l einstellbar

Armaturengruppe II

Halterahmen aus Kunststoff

Artikelnummer: 38784SD0 edelstahl

Listenpreis 249,40

https://www.grohe.de/de_de/-38784SD0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.2. Installationselemente

1.5.1.2.01.

GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1

GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U

1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

für manuelle Betätigung oder

Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wassergruppe mit Vorabsperung

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

Einbaubox mit Dichtflansch

kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für

Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38786001

Listenpreis 341,75

https://www.grohe.de/de_de/-38786001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.1.2.02.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.5.1.2.03. GROHE Uniset Urinal Rapido U 38785
 GROHE Uniset für Urinal
 mit GROHE Rapido U
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
 schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
 Schienenadapter für Modulbefestigung
 Befestigungszubehör für Einzelmontage
 höhenverstellbare Objektanschlüsse
 Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Gewindebolzen M8
 Befestigungsmaterial für Urinalbecken
 Wassergruppe mit Vorabsperung
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Durchspülhilfe
 werkseitig geprüfte Funktionseinheit
 Wasseranschlüsse G ½ außen
 Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
 Einbaubox mit Dichtflansch
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
 Fertigmontage
 mit Abmessungen 116 x 144 mm
 Artikelnummer: 38785000

Listenpreis 259,25

https://www.grohe.de/de_de/-38785000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2. Berührungslos - IR

1.5.2.1. Auslösung

1.5.2.1.01. **GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321001 chrom

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2.1.02. **GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 SD1 230V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321SD1 edelstahl

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37321SD1.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2.1.03. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37324 -1 6V

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37324001 chrom

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37324001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2.1.04. **GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37324 SD1 6V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37324SD1 edelstahl

Listenpreis 680,60

https://www.grohe.de/de_de/-37324SD1.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2.1.05. **GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2.2. Installationselemente

- 1.5.2.2.01. GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1**
 GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 höhenverstellbare Objektanschlüsse
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
 Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
 Wassergruppe mit Vorabsperung
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Durchspülhilfe
 werkseitig geprüfte Funktionseinheit
 Wasseranschlüsse G ½ außen
 Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
 Einbaubox mit Dichtflansch
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
 Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)
[separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38786001

Listenpreis 341,75

https://www.grohe.de/de_de/-38786001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.2.2.02.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.5.2.2.03. GROHE Uniset Urinal Rapido U 38785
 GROHE Uniset für Urinal
 mit GROHE Rapido U
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
 schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
 Schienenadapter für Modulbefestigung
 Befestigungszubehör für Einzelmontage
 höhenverstellbare Objektanschlüsse
 Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Gewindebolzen M8
 Befestigungsmaterial für Urinalbecken
 Wassergruppe mit Vorabspernung
 Fließdruck min. 0,5 bar
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Durchspülhilfe
 werkseitig geprüfte Funktionseinheit
 Wasseranschlüsse G ½ außen
 Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
 Einbaubox mit Dichtflansch
 kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
 Fertigmontagesets
 mit Abmessungen 116 x 144 mm
 Artikelnummer: 38785000

Listenpreis 259,25

https://www.grohe.de/de_de/-38785000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.3. Berührungslos - Temperatursensor

1.5.3.1. Auslösung

1.5.3.1.01. **GROHE Temperatursensor Urinal 39368 230V** GROHE Temperatursensor für Urinal **mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC** **zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000**

Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

CE-Zeichen

Artikelnummer: 39368000

Listenpreis 1.020,95

https://www.grohe.de/de_de/-39368000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.3.1.02.

GROHE Temperatursensor Urinal 39367 6V

GROHE Temperatursensor für Urinal

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

mit Wasseranschluss-Set und Vorabspernung

Siphon mit Temperatursensor

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

Reinigungsmodus

Vorspülung

CE-Zeichen

nur für bestimmte Urinale geeignet:

- Duravit Dura Style 280430
- Duravit Dura Plus 083036
- Keramag Renova Nr. 1 235300
- KOLO Nava Top 66000
- Laufen CAPRINO PLUS 842061
- V&B Omnia Architectura 557400
- V&B O.novo 750700
- V&B Subway 751301
- V&B O.novo 755700
- V&B O.novo 752700

zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 38517 001

Artikelnummer: 39367000

Listenpreis 1.020,95

https://www.grohe.de/de_de/-39367000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.3.1.03. **GROHE Temperatursensor Urinal 39369 230V Bluetooth**

GROHE Temperatursensor mit Bluetooth für Urinal

mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000

Siphon mit Temperatursensor

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

mit Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation mit zahlreichen

Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen

Bluetooth 4.0* für die drahtlose Datenkommunikation

für Apple** und Android Geräte

Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Auslesefunktionen

passwortgeschützte Überwachung

App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich

Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung

Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage

Einstellungen

Nachlaufzeit

automatische Spülung

Reinigungsmodus

An/Aus Zeitsteuerung

Service

Speichern und Senden Profilen

Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen

CE-Zeichen

Artikelnummer: 39369000 chrom

Listenpreis 1.358,45

https://www.grohe.de/de_de/-39369000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

Systemvoraussetzungen für elektronische Armaturen mit Bluetooth®

Apple iOS 8.0 oder höher
Android 4.3 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/ iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

**Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

***Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

Artikelnummer: 39369000 chrom

https://www.grohe.de/de_de/-39369000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.5.3.2. Installationselement

1.5.3.2.01. GROHE Rapid SL Urinal 39376 -0 Temp.-Sensor

GROHE Rapid SL für Urinal mit Rohbau-Set für Temperatursensor

1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz

Wassergruppe mit Vorabsperrung und Durchspülrohr

Fertigmontageset für T-Sensor Elektronik 39 368 000 oder 39 369 000

bitte separat bestellen

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 39376000

Listenpreis 404,95

https://www.grohe.de/de_de/-39376000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.5.3.2.02. GROHE Rapid SL Urinal 38517 -1 ohne
 GROHE Rapid SL für Urinal
ohne Armatur
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
 für Aufputz-Armaturen
 für Vorwand- oder Ständerwandmontage
 Stahlrahmen
 komplett vormontiert
 höhenverstellbare Objektanschlüsse
 mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 Befestigungsmaterial
 TÜV-geprüft
 HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
 Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
 Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)
 Artikelnummer: 38517001

Listenpreis 290,00

https://www.grohe.de/de_de/-38517001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

1.5.3.2.03.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2. Sanitärobjecte - Ohne Bezug auf die VDI/DVGW 6023 -

2.1. Waschtisch

2.1.1. Selbstschluss

2.1.1.01. GROHE Selbstschluss-WT-Batterie Eurosmart CT 36317

GROHE Eurosmart CT Selbstschluss-Waschtischbatterie

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 105 mm

Auslaufhöhe 85 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)

ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)

Druckbereich 0,5 bis 6 bar

2 flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Schnell-Montage-System

Artikelnummer: 36317000 chrom

Listenpreis 317,50

https://www.grohe.de/de_de/-36317000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.1.2. Einhandmischer

2.1.2.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurodisc Cosmo. 33190 20E S
 GROHE Eurodisc C Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 116 mm
 Auslaufhöhe 87 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CN0134
 PA-IX 16877/IO
 Artikelnummer: 3319020E chrom

Listenpreis 217,35

https://www.grohe.de/de_de/-3319020E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.1.2.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurostyle Cosmo. 33552 20E S
 GROHE Eurostyle Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 102 mm
 Auslaufhöhe 84 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 mit **Temperaturbegrenzer**
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
 SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 DVGW Reg. Nr. NW-6506CM0377
 P -IX 19511/IA
 Artikelnummer: 3355220E chrom

Listenpreis 151,30

https://www.grohe.de/de_de/-3355220E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.1.2.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 33265 -3 S GZ
 GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 109 mm
 Auslaufhöhe 95 mm
 Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
 Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
 DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
 PA-IX 38165/IO
 Artikelnummer: 33265003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-33265003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

2.2. Handwaschbecken

2.2.1. Selbstschluss

2.2.1.01. **GROHE Selbstschluss-Standventil Euroeco CT 36265**

GROHE Euroeco CT Selbstschluss-Standventil

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 100 mm

Auslaufhöhe 56 mm

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

Markierung blau/rot

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

Mousseur

Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)

ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)

P-IX 6983/IZ

Artikelnummer: 36265000 chrom

Listenpreis 122,65

https://www.grohe.de/de_de/-36265000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

2.2.2. Ventil

2.2.2.01. GROHE Standventil Concetto 32207 -1 XS

GROHE Concetto Standventil

XS-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 100 mm

Auslaufhöhe 56 mm

Keramik-Oberteil 1/2" - 90°

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

SpeedClean Mousseur

Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung

DVGW Reg. Nr. NW-6501CN0367

PA-IX 7515/IO

Artikelnummer: 32207001 chrom

Listenpreis 125,35

https://www.grohe.de/de_de/-32207001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 2.2.2.02. GROHE Standventil Eurostyle C 23039 -2 XS**
 GROHE Eurostyle Cosmopolitan Standventil
XS-Size
 DN 15, Einlochmontage
 Ausladung 93 mm
 Auslaufhöhe 66 mm
 Keramik-Oberteil 1/2" - 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
 Bedienungshebel aus Metall
 Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung
 DVGW Reg. Nr. NW-6501CM0379
 P -IX 19569/IA
 Artikelnummer: 23039002 chrom
- Listenpreis 111,00**
- https://www.grohe.de/de_de/-23039002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.03. GROHE Universal WT-Standventil 20201 C-Auslauf
 GROHE Universal Waschtisch-Standventil
 DN15, Einlochmontage
 Ausladung 113 mm
 Auslaufhöhe 98 mm
 C-Auslauf
 Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 Strahlregler - Caché
Ausladung 113 mm
 Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung
 PA-IX 6962/IO
 Artikelnummer: 20201000 chrom

Listenpreis 121,90

https://www.grohe.de/de_de/-20201000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

2.2.2.04. GROHE Universal WT-Standventil 20202 7-Grad-Auslauf
 GROHE Universal Waschtisch-Standventil
 DN15, Einlochmontage
 Auslaufhöhe 97 mm
7° Auslauf
 Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
 Strahlregler - Caché
Ausladung 113 mm
 Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung
 PA-IX 6962/IO
 Artikelnummer: 20202000 chrom

Listenpreis 139,40

https://www.grohe.de/de_de/-20202000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.05.

GROHE Standventil Costa 20404 -1

GROHE Costa Standventil

DN15, Einlochmontage

Ausladung 80 mm

Auslaufhöhe 39 mm

Metallgriff, wärmeisoliert,
verschraubbar

Markierung blau

Longlife-Oberteil

Gussauslauf mit Mousseur

GROHE Long-Life Oberfläche

Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm-Bohrung

P -IX 18909/1A

Artikelnummer: 20404001 chrom

Listenpreis 42,10

https://www.grohe.de/de_de/-20404001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.06. GROHE Standventil Costa 20186 -1 mh.Ausf.

GROHE Costa Standventil

DN15, Einlochmontage

Ausladung 80 mm

Auslaufhöhe 92 mm

Metallgriff, wärmeisoliert,
verschraubbar

Markierung blau

Longlife-Oberteil

Gussauslauf mit Mousseur

GROHE Long-Life Oberfläche

Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm-Bohrung

P -IX 28464/1A

Artikelnummer: 20186001 chrom

Listenpreis 70,35

https://www.grohe.de/de_de/-20186001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.07. GROHE Standventil Costa 20393 -1 h.Ausl.

GROHE Costa Standventil

DN15, Einlochmontage

Ausladung 136 mm

Auslaufhöhe 147 mm

Metallgriff, wärmeisoliert,
verschraubbar

Markierung blau

Longlife-Oberteil

schwenkbarer Rohrauslauf

GROHE Long-Life Oberfläche

Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm-Bohrung

P -IX 18910/1A

Artikelnummer: 20393001 chrom

Listenpreis 72,60

https://www.grohe.de/de_de/-20393001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.08. GROHE Universal WT-Wandauslaufventil 20205 105
 GROHE Universal Waschtisch- Wandauslaufventil
 DN15, Wandmontage
 Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
 Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Strahlregler - Caché
Ausladung 106 mm
 PA-IX 6963/IO
 Artikelnummer: 20205000 chrom

Listenpreis 99,55

https://www.grohe.de/de_de/-20205000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.2.2.09. GROHE Universal WT-Wandauslaufventil 20203 185
 GROHE Universal Waschtisch- Wandauslaufventil
 DN15, Wandmontage
 Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
 Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
 maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
 Strahlregler - Caché
Ausladung 185 mm
 PA-IX 6963/IO
 Artikelnummer: 20203000 chrom

Listenpreis 107,55

https://www.grohe.de/de_de/-20203000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

2.3. Dusche

2.3.1. Selbstschluss

2.3.1.01. **GROHE UP-Selbstschluss-Brausebatt. Eurosmart CT 36321 FMS**

GROHE Eurosmart CT Selbstschluss-Brausebatterie

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)

ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)

Druckbereich 0,5 bis 6 bar

Schmutzfangsiebe

Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 322 001

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

Artikelnummer: 36321000 chrom

Listenpreis 361,85

https://www.grohe.de/de_de/-36321000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.3.1.02. GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CT 36322 -1 mm.

GROHE Eurosmart CT UP-Einbaukasten

DN 15, Wandeinbau

mit Mischung

passend zu Selbstschluss-Fertigmontageset 36 321 000

2 Vorabsperungen

Gehäuse mit Mischeinrichtung

Rückflussverhinderer

für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung

nach DIN 18534:2017

mit Dichtmanschette

Artikelnummer: 36322001

Listenpreis 158,55

https://www.grohe.de/de_de/-36322001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.3.2. Einhandmischer

2.3.2.01. GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurodisc Cosmo. 24055 -2 FMS
 GROHE Eurodisc Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie
 Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
 Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
 Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
 Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
 Bedienungshebel aus Metall
 Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
 ohne Rohbau-Set
 DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229
 PA-IX 7385/IAB
 Artikelnummer: 24055002 chrom

Listenpreis 193,55

https://www.grohe.de/de_de/-24055002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

2.3.2.02.

GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurostyle Cosmo. 24051 -2 FMS

GROHE Eurostyle Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229

PA-IX 7385/IAB

Artikelnummer: 24051002 chrom

Listenpreis 171,35

https://www.grohe.de/de_de/-24051002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.3.2.03.

GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart 24042 -3 FMS

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 24042003 chrom

Listenpreis 141,25

https://www.grohe.de/de_de/-24042003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

2.3.2.04.

GROHE UP-Körper Rapido SmartBox 35604

GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper DN 15

3 Abgänge 1/2"

2 Zuläufe unten, 1/2"

Einbautiefe 75-105 mm

Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing

Abdrückstopfen vormontiert

stabile Einbaubox und Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau

**mit Dichtmanschette für normgerechte Wanddurchführung
bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017**

ohne Fertigmontageset

Professional Edition

Artikelnummer: 35604000

Listenpreis 101,70

https://www.grohe.de/de_de/-35604000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3. Keramik

3.1. Serie Bau_Keramik

3.1.1. Waschtisch / Handwaschbecken

3.1.1.01. **GROHE WT Bau Keramik 55 cm 39440**

GROHE Bau Keramik Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 553 mm
Tiefe: 386 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39440000 alpinweiß

Listenpreis 62,45

https://www.grohe.de/de_de/-39440000.html

3.1.1.02. **GROHE WT Bau Keramik 60 cm 39421**

GROHE Bau Keramik Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 609 mm
Tiefe: 442 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39421000 alpinweiß

Listenpreis 64,10

https://www.grohe.de/de_de/-39421000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

3.1.1.03.

GROHE HWB Bau Keramik 45 cm 39424

GROHE Bau Keramik Handwaschbecken 45 cm
wandhängend

mit 1 Hahnloch

mit Überlauf

Breite: 453 mm

Tiefe: 354 mm

aus Sanitärkeramik

Artikelnummer: 39424000 alpinweiß

Listenpreis 62,60

https://www.grohe.de/de_de/-39424000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

3.1.2. WC

3.1.2.01. GROHE WWC Bau Keramik 39427 tief
 GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC
 für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
 Abgang waagerecht
 Spülmenge 3/6 l
 Ausladung: 531 mm
 Breite: 368 mm
 aus Sanitärkeramik
 kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und
 WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)
 Artikelnummer: 39427000 alpinweiß

Listenpreis 118,35

https://www.grohe.de/de_de/-39427000.html



Position

Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024.01** in Euro

3.1.2.02.

GROHE WWC Bau Keramik Basic 39491 tief m.Spülr.

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic

für Unterputz-Spülkasten

mit Spülrand (glasiert)

Abgang waagrecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 526 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und


WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39491000 alpinweiß

Listenpreis 93,80



Maßzeichnung 39491 000

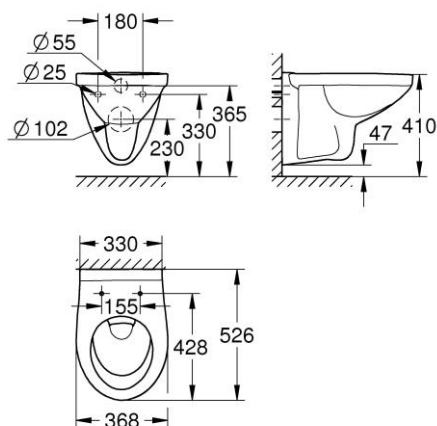

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.1.2.03.

GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39492

GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel

Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar

aus Duroplast

inkl. Befestigungsset

Scharniere aus Edelstahl

kompatibel mit allen Bau Keramik WCs

Artikelnummer: 39492000 alpinweiß

Listenpreis 50,60

https://www.grohe.de/de_de/-39492000.html

3.1.2.04.

GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39493 sc

GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel sc

SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen

Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar

aus Duroplast

inkl. Befestigungsset

Scharniere aus Edelstahl

kompatibel mit allen Bau Keramik WCs

Artikelnummer: 39493000 alpinweiß

Listenpreis 90,70

https://www.grohe.de/de_de/-39493000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

3.1.3. Urinale

3.1.3.01. **GROHE Urinal Bau Keramik 39438 ZL verdeckt**

GROHE Bau Keramik Urinal
Zulauf verdeckt
Spülmenge 1 l
Ausladung: 337 mm
Breite: 355 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagerecht) oder
39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen
nicht kompatibel mit Temperatursensor 39 367 000
Artikelnummer: 39438000 alpinweiß

Listenpreis 225,30

https://www.grohe.de/de_de/-39438000.html



3.1.3.02. **GROHE Urinal-Siphon 39732 waager.**

GROHE Urinal-Siphon DN 50
Abgang waagerecht
Spülmenge 0,5 - 4 l
Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm
für Bau Keramik Urinale 39438 000 und 39439 000
Material: Kunststoff
Artikelnummer: 39732000

Listenpreis 65,15

https://www.grohe.de/de_de/-39732000.html

