

# MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT




# INHALTSVERZEICHNIS



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Wir über uns                     | 1  |
| Allgemein                        | 2  |
| Micromaschen                     | 4  |
| Kleinmaschen                     | 5  |
| Mittelmaschen                    | 10 |
| Großmaschen                      | 13 |
| Breitstegmaschen                 | 18 |
| Rundmaschen                      | 27 |
| Langstegmaschen                  | 28 |
| Quadratmaschen                   | 31 |
| Wabenmaschen                     | 32 |
| Weiterverarbeitungsmöglichkeiten | 33 |

MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

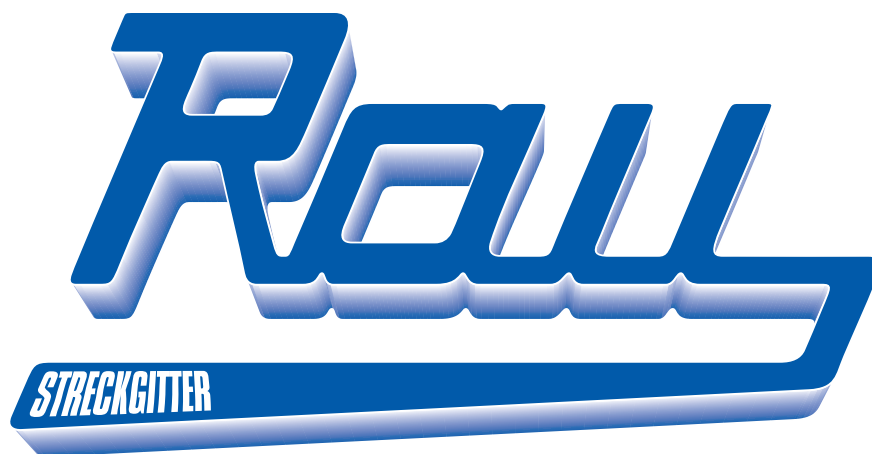


Seit über 60 Jahren fertigen wir verschiedenste Streckgitter für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Dank unserer langjährigen Erfahrungen ist es uns möglich, äußerst flexibel und auch kurzfristig, selbst größere Serien zu fertigen.

Routiniert strecken wir für unsere Kunde alle geeigneten Materialien wie Stahlblech, Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer und sogar Edelmetalle wie Gold und Silber.

Für die verschiedenen Oberflächen stehen diverse Verfahren wie Eloxieren (elektrisches Oxidieren von Aluminium), Pulverbeschichten, Feuerverzinken und galvanisch Verzinken zur Verfügung. Über die gesamte Palette der RAL-Farben hinaus sind auch Sonderfarben bei der Pulverbeschichtung möglich.

Selbstverständlich sind wir nach DIN EN ISO zertifiziert.

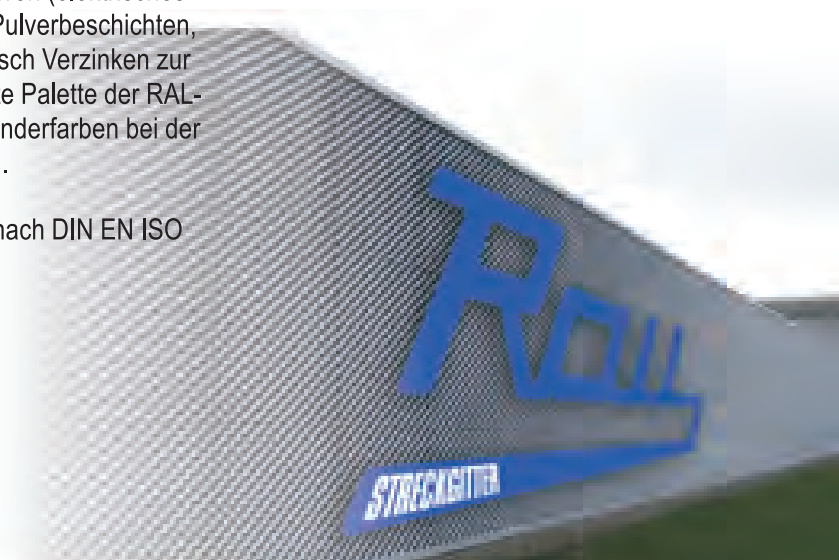

# ALLGEMEIN



## WIR FERTIGEN FÜR SIE:

**Streckgitter** in Materialdicken von 0,10 - 5 mm bei Stahl- und Alublech. Bis 3 mm bei Edelstahl.

**Streckgitter** aus Stahlblech roh, sendzimiervzinkt sowie galvanisch- und feuerverzinkt.

**Streckgitter** aus rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen.

**Streckgitter** aus Aluminium roh sowie eloxiert in verschiedenen Farben.

## WIR FERTIGEN FÜR SIE:

**Streckgitter** aus Edelmetallen.

**Streckgitter** Kunststoffpulverbeschichtet nach RAL.

**Sonderbeschichtung auf Anfrage.**

**Streckgitter** in Ronden, Formzuschnitte und nach Zeichnungen.

**Metallverarbeitung.**

## WAS SIE BEI EINER BESTELLUNG VON RAL STRECKGITTERN BEACHTEN UND ANGEBEN SOLLTEN:

Unser Streckgitter-Kurzzeichen bestehend aus:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Maschenlänge</b>                   | l |
| <b>Maschenbreite</b>                  | b |
| <b>Stegbreite</b>                     | c |
| <b>Stegdicke /<br/>Materialstärke</b> | s |
| <b>Materialqualität</b>               |   |

Achten Sie bitte besonders auf die wichtigsten Angaben von:

**Streckgitterbreite** (Tafelbreite)

**Streckgitterlänge** (Tafellänge)

Wobei das erste Maß immer der Maschenlänge l entspricht.

**Artikel-Nr.** 28 10 / 25 10


|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| 28 x 10 | x | 2,5 x 1,0 mm |
| l       | b | c s          |

$$\text{Streckfaktor} = \frac{\text{Maschenbreite } b}{2 \times \text{Stegbreite } c}$$


$$\frac{\text{Streckfaktor} - 1}{\text{Streckfaktor}} \times 100 = \text{freier Querschnitt}$$

Abweichungen beim Maß b in der Artikel-Nr. sind abhängig von Maßangabe c

Streckgittertafel

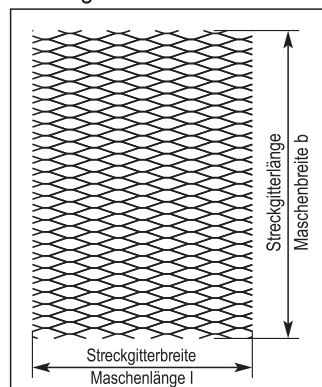

Maschenbeschreibung

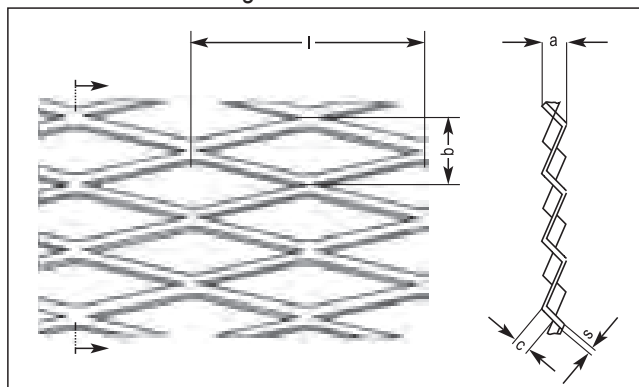



## BEI BESTELLUNG UND PREISANFRAGE BITTE ANGEBEN

**Maschenlänge**

**Maschenbreite**

**Stegbreite**

**Stegdicke**

**Streckgitterlänge**

**Streckgitterbreite**

**Tafelanzahl / Mengenangabe**

**Materialart / Güte**

Unser Streckgitter kommt soweit es die Elementgrößen zulassen plan verpackt zum Versand. Ausgenommen hiervon ist der Paketversand bis max. 31 kg.

## WIR LIEFERN STRECKGITTER IN FOLGENDEN TOLERANZEN:

Handelsübliche Tafelformate: Breitentoleranz  $\pm 5\%$ , Längentoleranzen  $\pm 5\%$

### Planebenheit:

Die Streckgitter gelten als plan, wenn sie mit der Krümmung nach oben auf einer ebenen Fläche gelegt werden und der größte Abstand der Bleche von der Fläche 50mm nicht übersteigt. Bei hitzebeständigen Blechen darf der Abstand 100mm betragen.


### Säbelförmigkeit:

Die Streckgitter gelten als gerade über die Längskante, wenn bei einer Blechdicke bis 3mm der Krümmungsscheitelpunkt nicht mehr als 1,5% der Länge von der Geraden abweicht, bei einer Blechdicke über 3mm nicht mehr als 2% Länge von der Geraden abweicht.

Zuschnitttoleranzen in Anlehnung an DIN ISO 2768 grob.

Von der DIN ISO 2768 grob abweichende Toleranzen, sowie bei Zuschnittart BLG (**B**reite **L**änge **g**eschlossen) auf Anfrage.

## PRODUKTIONSVERFAHREN

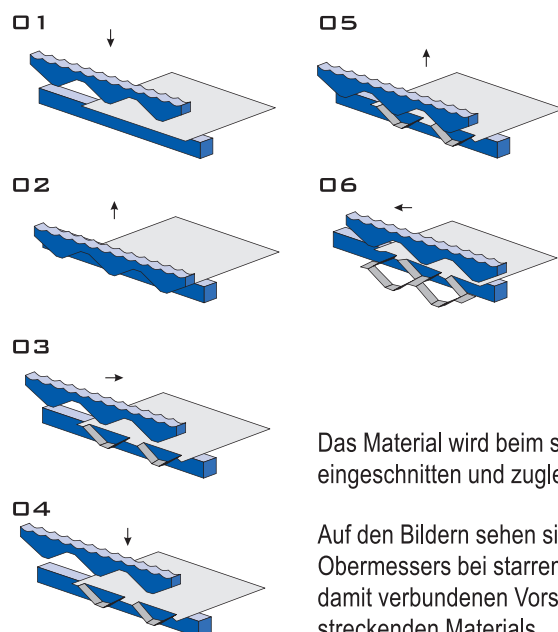

Das Material wird beim strecken in Querrichtung eingeschnitten und zugleich in der Länge gestreckt.

Auf den Bildern sehen sie die Bewegung des Obermessers bei starrem Untermesser und der damit verbundenen Vorschubbewegung des zu streckenden Materials.

# MICROMASCHE




Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l | b   | c   | s      |
|---------------------------------|---|-----|-----|--------|
| 32/0505                         | 3 | 1,7 | 0,5 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |     |     |        |
| 32/0705                         | 3 | 1,8 | 0,7 | 0,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 600 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 0,5 mm

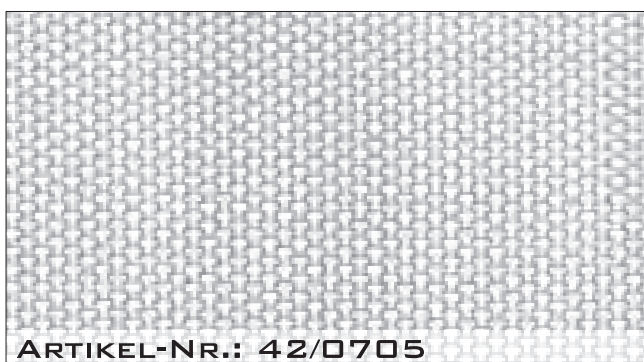

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l | b | c   | s      |
|---------------------------------|---|---|-----|--------|
| 42/0705                         | 4 | 2 | 0,7 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |   |     |        |
| 42/1008                         | 4 | 2 | 1   | 0,8 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 600 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 0,8 mm

Edelstahl 0,5 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l | b | c   | s      |
|---------------------------------|---|---|-----|--------|
| 53/1005                         | 5 | 3 | 1,0 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |   |     |        |
| 53/1008                         | 5 | 3 | 1,0 | 0,8 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 600 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 0,8 mm

Edelstahl 0,5 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l | b | c   | s      |
|---------------------------------|---|---|-----|--------|
| 63/1005                         | 6 | 3 | 1,0 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |   |     |        |
| 63/1010                         | 6 | 3 | 1,0 | 1,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1250 mm


**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,0 mm

Edelstahl 0,5 mm

## MICROMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

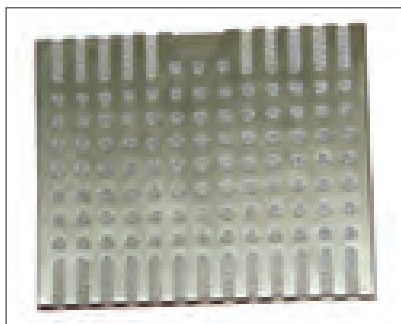

| Artikel-Nr.:                    | l | b   | c   | s      |
|---------------------------------|---|-----|-----|--------|
| 63,4/0805                       | 6 | 3,4 | 0,8 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |     |     |        |
| 63,4/1005                       | 6 | 3,4 | 1,0 | 0,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1250 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,0 mm  
Edelstahl 0,5 mm

## KLEINMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l | b | c   | s      |
|---------------------------------|---|---|-----|--------|
| 74/0808                         | 7 | 4 | 0,8 | 0,8 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |   |     |        |
| 74/1510                         | 7 | 4 | 1,5 | 1,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l | b   | c   | s      |
|---------------------------------|---|-----|-----|--------|
| 91/0703                         | 9 | 2,4 | 0,7 | 0,3 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |   |     |     |        |
| 91/0805                         | 9 | 2,5 | 0,8 | 0,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 0,8 mm  
Edelstahl 0,5 mm

# KLEINMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b   | c   | s      |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|
| 103/2005                        | 10 | 4,5 | 2,0 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |     |     |        |
| 103/1515                        | 10 | 4   | 1,5 | 1,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1000 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,5 mm  
 Edelstahl 0,8 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b   | c    | s      |
|---------------------------------|----|-----|------|--------|
| 010/1503                        | 10 | 4,5 | 1,5  | 0,3 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |     |      |        |
| 010/17515                       | 10 | 5   | 1,75 | 1,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1250 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,5 mm  
 Edelstahl 0,8 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b   | c   | s      |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|
| 105/1510                        | 10 | 5,5 | 1,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |     |     |        |
| 105/1515                        | 10 | 6,0 | 1,5 | 1,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,5 mm  
 Edelstahl 0,8 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 136/1505                        | 13 | 6 | 1,5 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 136/2020                        | 13 | 6 | 2,0 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
 Edelstahl 1,5 mm

## KLEINMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b   | c   | s      |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|
| 016/1505                        | 16 | 6   | 1,5 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |     |     |        |
| 016/2020                        | 16 | 6,5 | 2,0 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
 Edelstahl 1,5 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b   | c   | s      |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|
| 168/1505                        | 16 | 7,7 | 1,5 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |     |     |        |
| 168/2520                        | 16 | 8   | 2,5 | 2,0 mm |


**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
 Edelstahl 2,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 208/1510                        | 20 | 8 | 1,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 208/2520                        | 20 | 8 | 2,5 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
 Edelstahl 2,0 mm

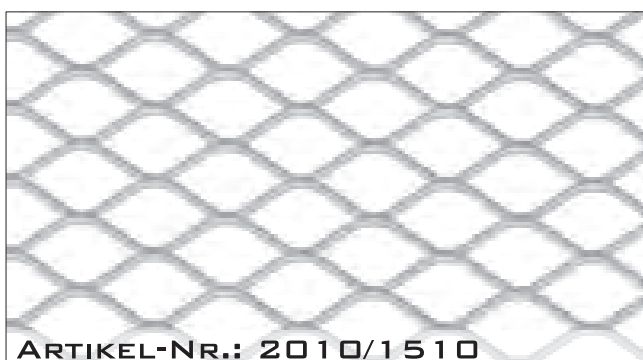

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 2010/1510                       | 20 | 10 | 1,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 2010/2520                       | 20 | 10 | 2,5 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
 Edelstahl 2,0 mm

## KLEINMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 228/1005                        | 22 | 7 | 1,0 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 228/2015                        | 22 | 8 | 2,0 | 1,5 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1250 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,5 mm  
Edelstahl 1,5 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 2212/2010                       | 22 | 12 | 2,0 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 2212/3020                       | 22 | 12 | 3,0 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl 2,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 028/2510                        | 28 | 9 | 2,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 028/3030                        | 28 | 9 | 3,0 | 3,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.






| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 2810/2510                       | 28 | 10 | 2,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 2810/3030                       | 28 | 10 | 3,0 | 3,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm



## ANWENDUNGEN

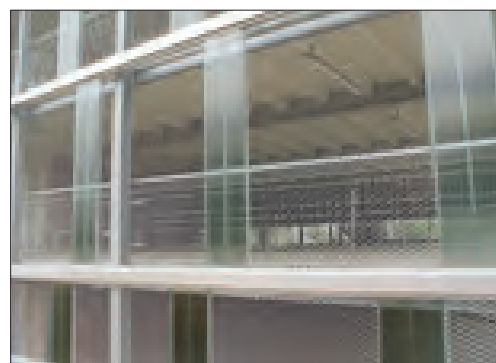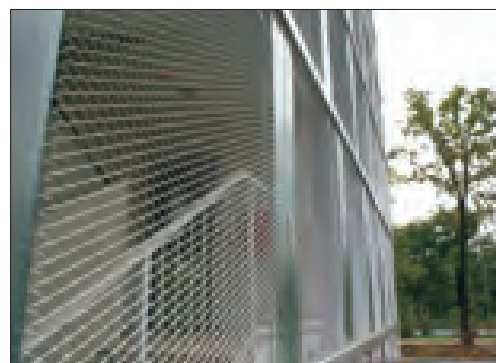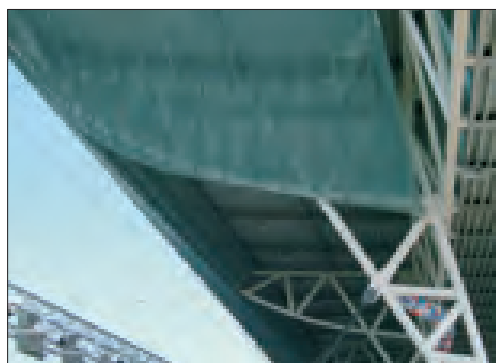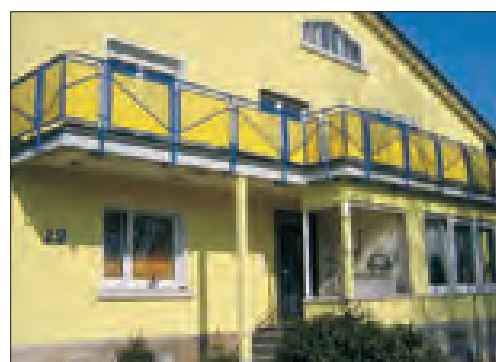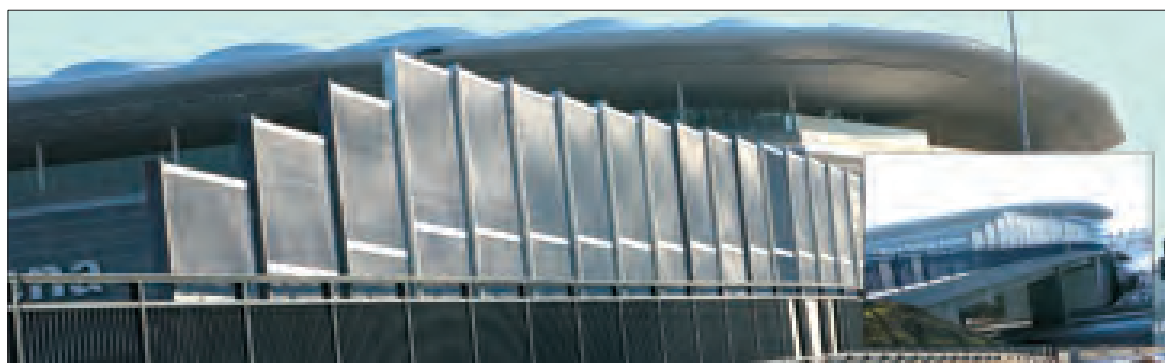

## MITTELMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 2812/1515                       | 28 | 12 | 1,5 | 1,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 2812/3030                       | 28 | 12 | 3,0 | 3,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm




Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 3918/1510                       | 39 | 18 | 1,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 3918/4040                       | 39 | 18 | 4,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

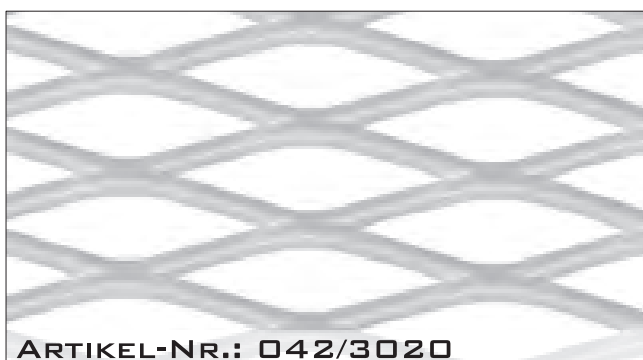


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b    | c   | s      |
|---------------------------------|----|------|-----|--------|
| 042/3020                        | 42 | 12,5 | 3,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |      |     |        |
| 042/4040                        | 42 | 13   | 4,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

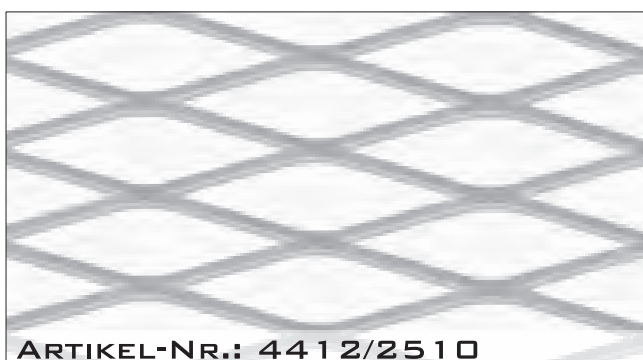

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 4412/2510                       | 44 | 12 | 2,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 4412/4540                       | 44 | 13 | 4,5 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm



## MITTELMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 4415/2510                       | 44 | 15 | 2,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 4415/4040                       | 44 | 15 | 4,0 | 4,0 mm |


**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm  
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 5224/3515                       | 52 | 24 | 3,5 | 1,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 5224/5040                       | 52 | 24 | 5,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm  
 Edelstahl 3,0 mm

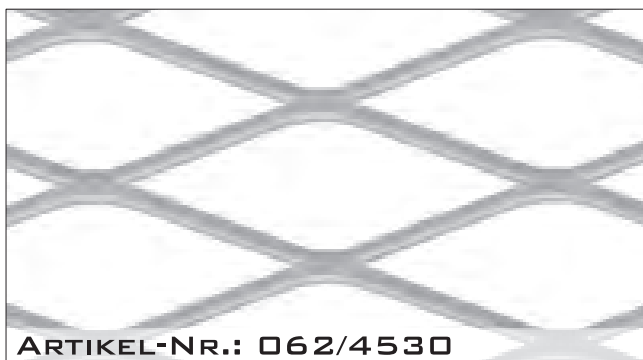

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 062/4530                        | 62 | 21 | 4,5 | 3,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 062/6040                        | 62 | 23 | 6,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 6225/4530                       | 62 | 25 | 4,5 | 3,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 6225/6040                       | 62 | 25 | 6,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
 Edelstahl 3,0 mm

## MITTELMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 6230/2510                       | 62 | 30 | 2,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 6230/3030                       | 62 | 30 | 3,0 | 3,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm





Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 6623/6030                       | 66 | 23 | 6,0 | 3,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 6623/4040                       | 66 | 23 | 4,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

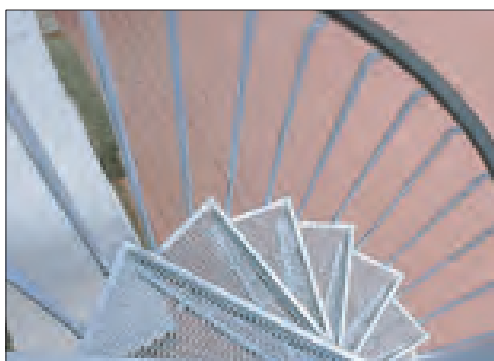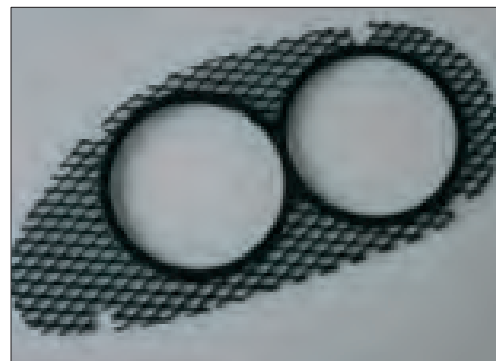

## GROSSMASCHEN



**ARTIKEL-NR.: 7635/6015**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 7635/6015                       | 76 | 35 | 6,0 | 1,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 7635/7040                       | 76 | 35 | 7,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm



**ARTIKEL-NR.: 9040/6015**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 9040/6015                       | 90 | 40 | 6,0 | 1,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 9040/8040                       | 90 | 40 | 8,0 | 4,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm





**ARTIKEL-NR.: 10540/3020**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c   | s      |
|----------------------------|-----|----|-----|--------|
| 10540/3020                 | 105 | 40 | 3,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |     |        |

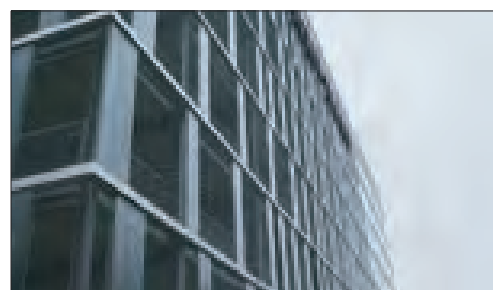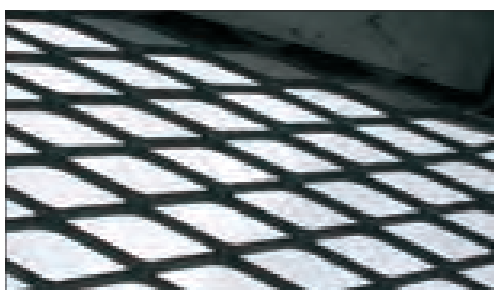

# GROSSMASCHEN



ARTIKEL-NR.: 1 1040/3020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c   | s      |
|----------------------------|-----|----|-----|--------|
| 11040/3020                 | 110 | 40 | 3,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |     |        |




ARTIKEL-NR.: 1 1540/3020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c   | s      |
|----------------------------|-----|----|-----|--------|
| 11540/3020                 | 115 | 40 | 3,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |     |        |

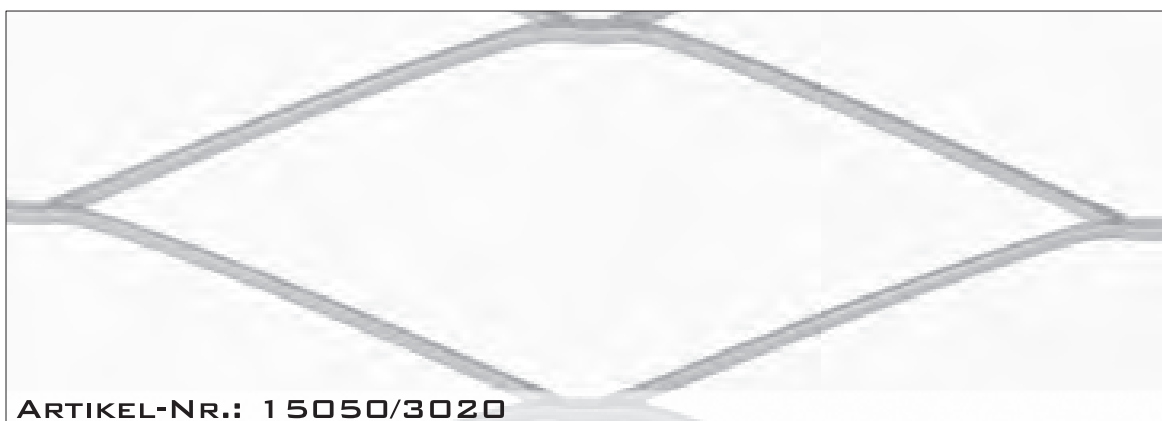

ARTIKEL-NR.: 1 5050/3020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c   | s      |
|----------------------------|-----|----|-----|--------|
| 15050/3020                 | 150 | 50 | 3,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |     |        |



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

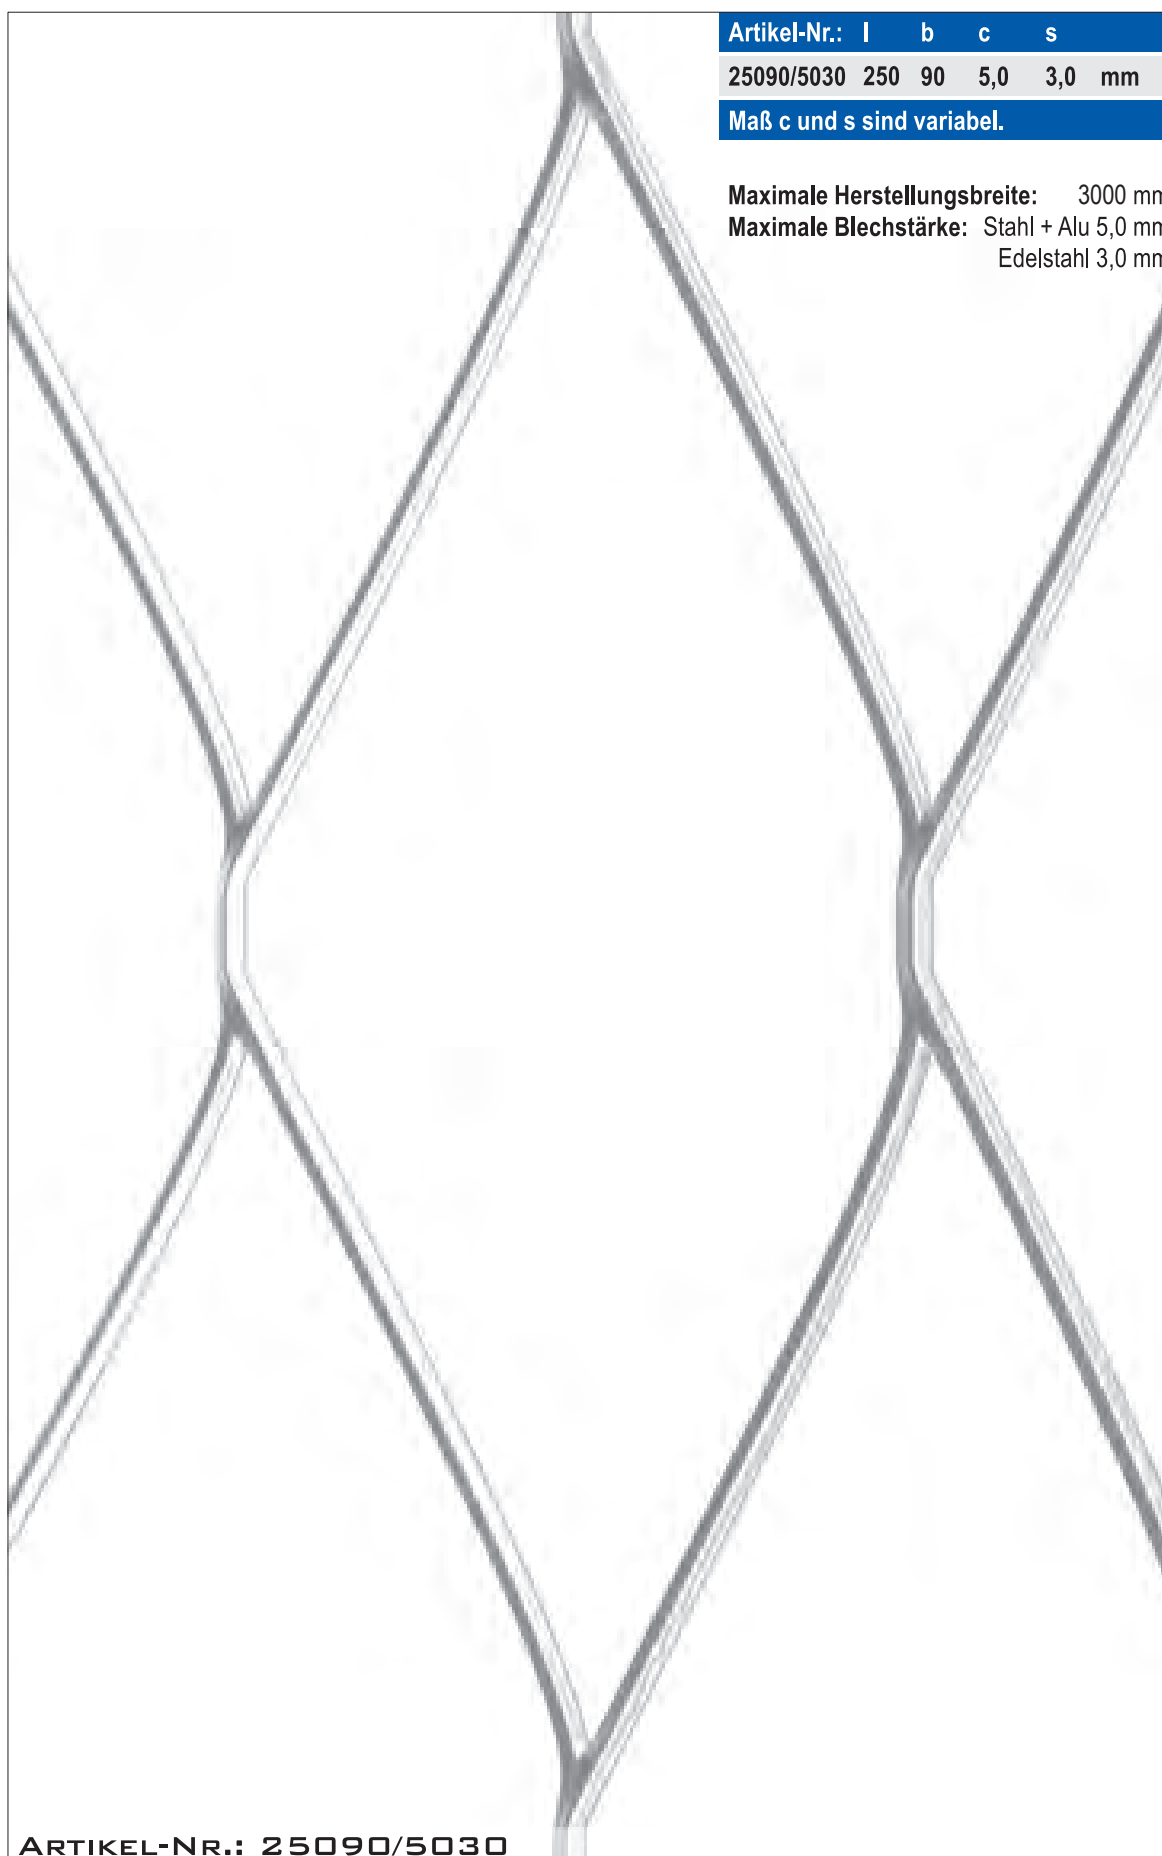

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c   | s      |
|----------------------------|-----|----|-----|--------|
| 25090/5030                 | 250 | 90 | 5,0 | 3,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |     |        |

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
 Edelstahl 3,0 mm

**ARTIKEL-NR.: 25090/5030**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.



| Artikel-Nr.: | l   | b   | c   | s      |
|--------------|-----|-----|-----|--------|
| 300100/5030  | 300 | 100 | 5,0 | 3,0 mm |

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 3000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

ARTIKEL-NR.: 300100/5030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.



# BREITSTEGMASCHEN



ITEM-NR.: 10052/24020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl 3,0 mm  
Aluminium 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 10052/24020                | 100 | 52 | 24,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |



## BREITSTEGMASCHEN



**ARTIKEL-NR.: 1 1 5/1 0 0 2 0**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 115/10020                  | 115 | 42 | 10,0 | 2,0 mm |
| 110/10020                  | 110 | 42 | 10,0 | 2,0 mm |
| 105/10020                  | 105 | 42 | 10,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |



**ARTIKEL-NR.: 1 1 5/1 8 0 2 0**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl 2,0 mm

**Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 115/18020                  | 115 | 48 | 18,0 | 2,0 mm |
| 110/18020                  | 110 | 48 | 18,0 | 2,0 mm |
| 105/18020                  | 105 | 48 | 18,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |



## BREITSTEGMASCHEN



ARTIKEL-NR.: 115/24020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl auf Anfrage

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 115/24020                  | 115 | 52 | 24,0 | 2,0 mm |
| 110/24020                  | 110 | 52 | 24,0 | 2,0 mm |
| 105/24020                  | 105 | 52 | 24,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |



ARTIKEL-NR.: 15050/20020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 5,0 mm  
Edelstahl auf Anfrage

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 15050/20020                | 150 | 60 | 20,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |



## BREITSTEGMASCHEN

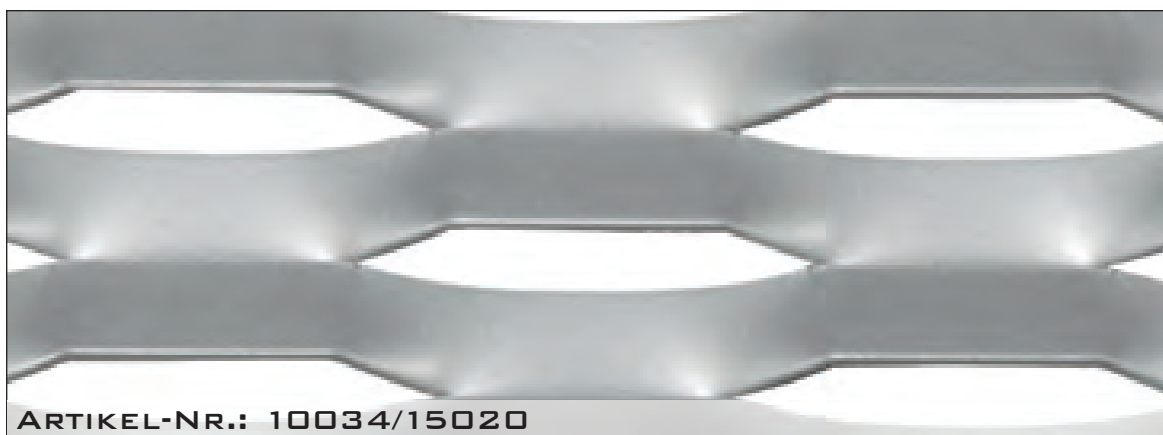

ARTIKEL-NR.: 10034/15020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl 3,0 mm  
Aluminium 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 10034/15020                | 100 | 34 | 15,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |



ARTIKEL-NR.: 15056/20020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl 3,0 mm  
Aluminium 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b  | c    | s      |
|----------------------------|-----|----|------|--------|
| 15056/20020                | 150 | 56 | 20,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |    |      |        |





| Artikel-Nr.: | l   | b  | c    | s      |
|--------------|-----|----|------|--------|
| 20076/24020  | 200 | 76 | 24,0 | 2,0 mm |

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 3000 mm  
 Maximale Blechstärke: Stahl 3,0 mm  
 Aluminium 3,0 mm

ARTIKEL-NR.: 20076/24020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

## BREITSTEGMASCHEN



| Artikel-Nr.: | l   | b  | c    | s      |
|--------------|-----|----|------|--------|
| 16040/20020  | 160 | 40 | 20,0 | 2,0 mm |

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 3000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl auf Anfrage

ARTIKEL-NR.: 16040/20020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

## BREITSTEGMASCHEN



| Artikel-Nr.: | l   | b  | c    | s      |
|--------------|-----|----|------|--------|
| 20080/30020  | 200 | 80 | 30,0 | 2,0 mm |

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 3000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl auf Anfrage

ARTIKEL-NR.: 20080/30020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

## BREITSTEGMASCHEN



| Artikel-Nr.: | l   | b  | c    | s      |
|--------------|-----|----|------|--------|
| 25090/35030  | 250 | 90 | 35,0 | 3,0 mm |

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 3000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl auf Anfrage

ARTIKEL-NR.: 25090/35030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.





| Artikel-Nr.: | l   | b   | c    | s      |
|--------------|-----|-----|------|--------|
| 300110/40030 | 300 | 110 | 40,0 | 3,0 mm |

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 3000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl auf Anfrage

ARTIKEL-NR.: 300110/40030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

## RUNDMASCHE




ARTIKEL-NR.: RUND 77

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl 3,0 mm  
Aluminium 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l  | b  | c   | s      |
|----------------------------|----|----|-----|--------|
| RUND 77                    | 77 | 26 | 8,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |    |    |     |        |

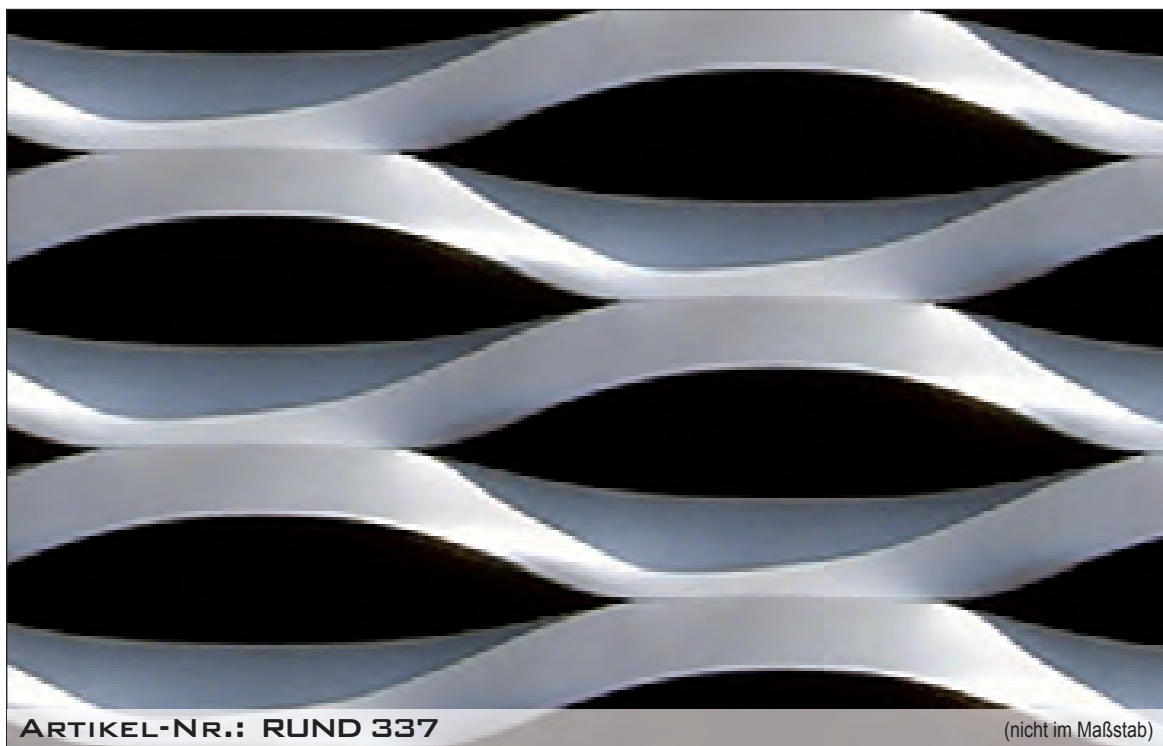

ARTIKEL-NR.: RUND 337

(nicht im Maßstab)

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl 3,0 mm  
Aluminium 3,0 mm

| Artikel-Nr.:               | l   | b   | c    | s      |
|----------------------------|-----|-----|------|--------|
| RUND 337                   | 337 | 105 | 40,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel. |     |     |      |        |

# LANGSTEGMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.  
Das Maß b hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 163/1005                        | 16 | 3 | 1,0 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 163/2510                        | 16 | 6 | 2,5 | 1,0 mm |


**Maximale Herstellungsbreite:** 1000 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 1,5 mm  
Edelstahl 0,8 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.  
Das Maß b hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 285/2005                        | 28 | 5 | 2,0 | 0,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 285/2520                        | 28 | 6 | 2,5 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2000 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
Edelstahl 1,5 mm

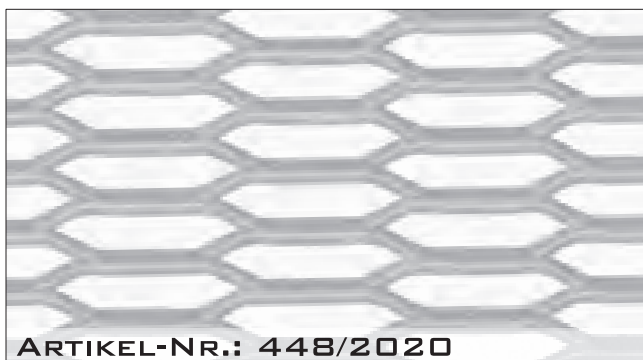

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.  
Das Maß b hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 448/2020                        | 44 | 8  | 2,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 448/9030                        | 44 | 22 | 9,0 | 3,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 3,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.  
Das Maß b hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 5210/2020                       | 52 | 10 | 2,0 | 2,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 5210/4030                       | 52 | 13 | 4,0 | 3,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm  
**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm  
Edelstahl 3,0 mm

## LANGSTEGMASCHEN



**ARTIKEL-NR.: 9016/6030**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


**Maximale Herstellungsbreite:** 2500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm

Edelstahl 2,0 mm

| Artikel-Nr.:                           | l  | b  | c   | s      |
|----------------------------------------|----|----|-----|--------|
| 9016/6030                              | 90 | 16 | 6,0 | 3,0 mm |
| <b>Maß c und s sind variabel z.B.:</b> |    |    |     |        |
| 9016/3020                              | 90 | 22 | 3,0 | 2,0 mm |

Das Maß b hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

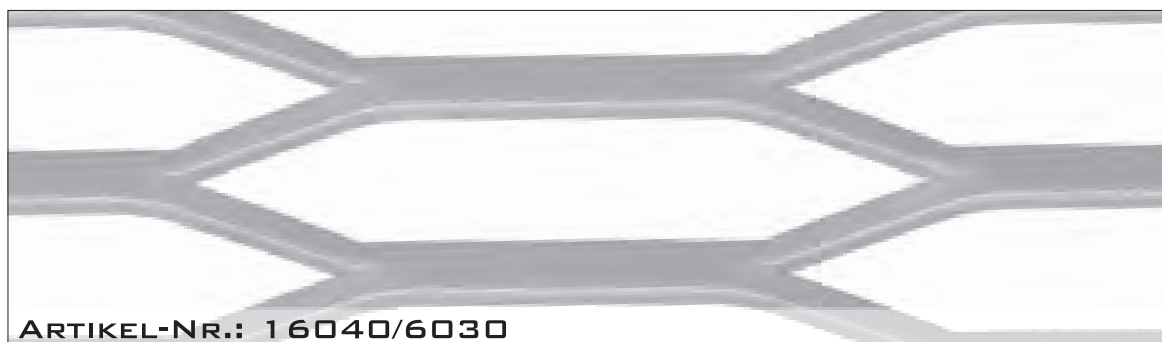

**ARTIKEL-NR.: 16040/6030**

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


**Maximale Herstellungsbreite:** 3000 mm





**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 4,0 mm

Edelstahl 2,0 mm


| Artikel-Nr.:                           | l   | b  | c   | s      |
|----------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| 16040/6030                             | 160 | 25 | 6,0 | 3,0 mm |
| <b>Maß c und s sind variabel z.B.:</b> |     |    |     |        |
| 16040/3030                             | 160 | 23 | 3,0 | 3,0 mm |

Das Maß b hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

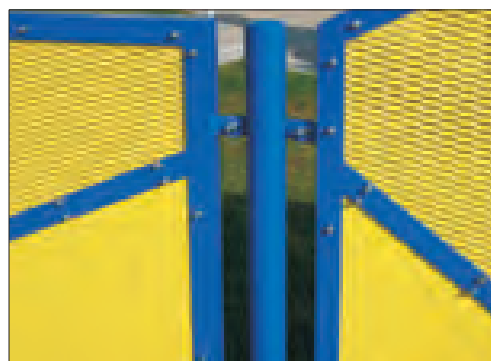

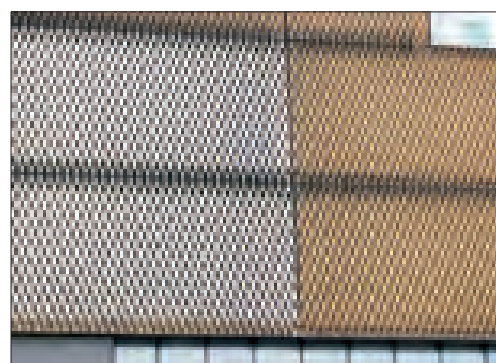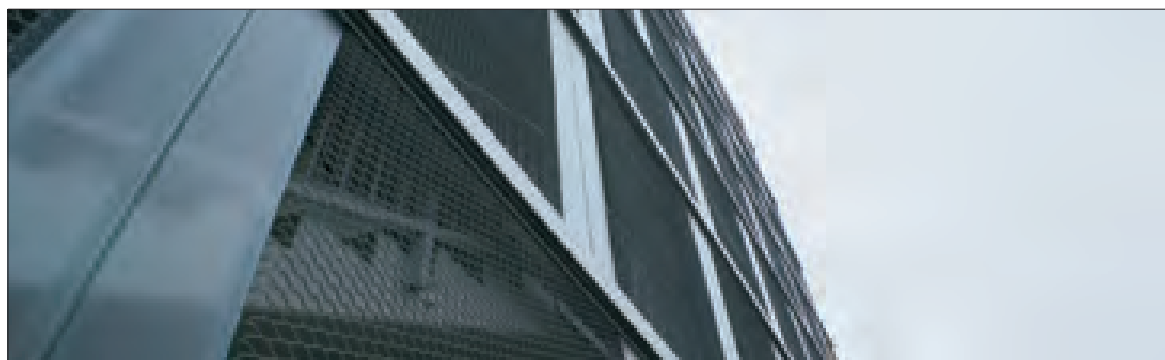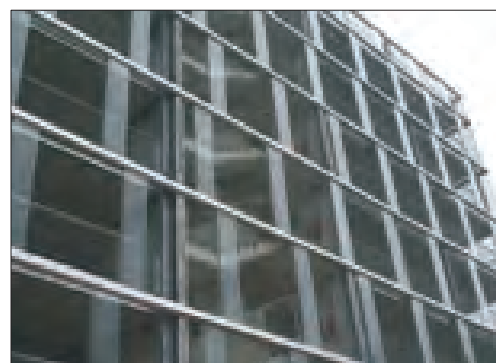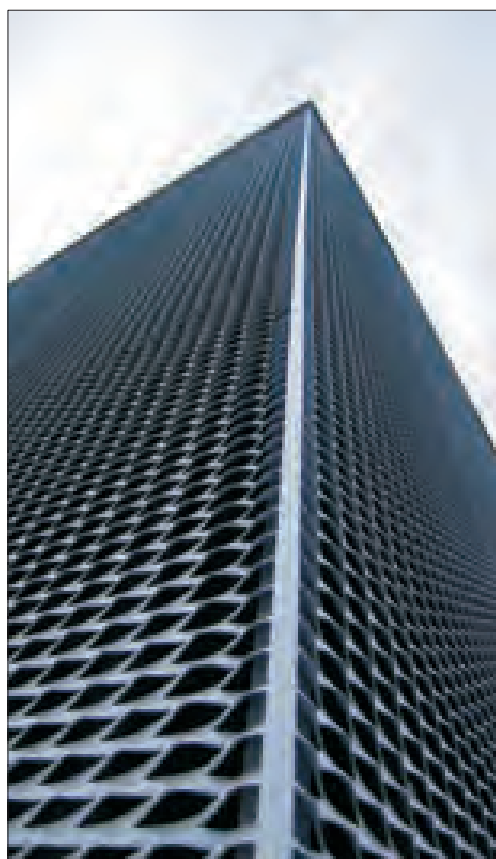

# QUADRATMASCHEN

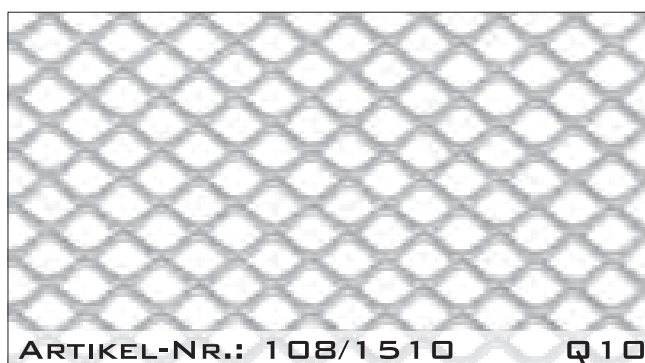


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b   | c   | s      |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|
| 108/1510                        | 10 | 7,2 | 1,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |     |     |        |
| 108/2015                        | 10 | 7,4 | 2,0 | 1,0 mm |

Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm

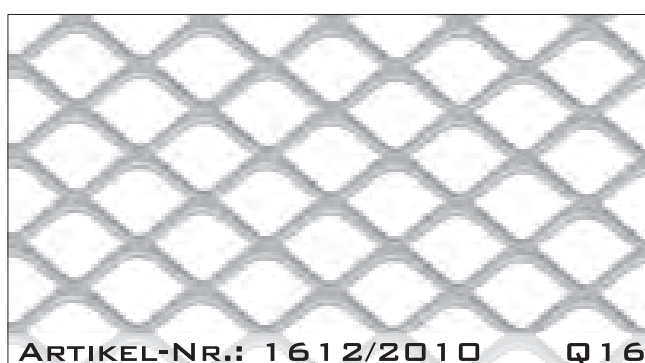

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 1612/2010                       | 16 | 12 | 2,0 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 1612/3020                       | 16 | 12 | 3,0 | 2,0 mm |

Maximale Herstellungsbreite: 1250mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 2518/2010                       | 25 | 18 | 2,0 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 2518/3030                       | 25 | 18 | 3,0 | 3,0 mm |

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm




Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 4030/2515                       | 40 | 30 | 2,5 | 1,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 4030/4030                       | 40 | 30 | 4,0 | 3,0 mm |

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm

## WABENMASCHEN

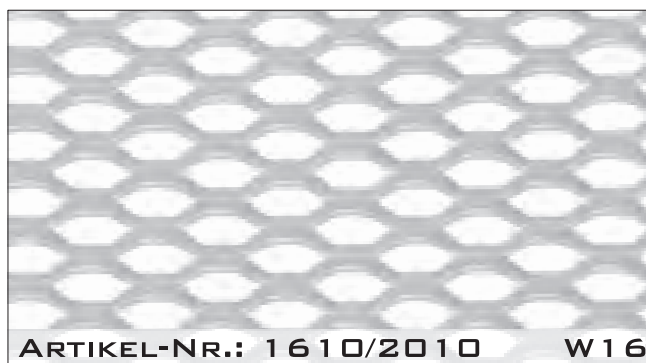

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 1610/2010                       | 16 | 7 | 2,0 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 1610/2520                       | 16 | 7 | 2,5 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1250 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm  
Edelstahl 1,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b | c   | s      |
|---------------------------------|----|---|-----|--------|
| 259/1510                        | 25 | 9 | 1,5 | 1,0 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |   |     |        |
| 259/3020                        | 25 | 9 | 3,0 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm





Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

| Artikel-Nr.:                    | l  | b  | c   | s      |
|---------------------------------|----|----|-----|--------|
| 3515/2515                       | 35 | 15 | 2,5 | 1,5 mm |
| Maß c und s sind variabel z.B.: |    |    |     |        |
| 3515/3020                       | 35 | 15 | 3,0 | 2,0 mm |

**Maximale Herstellungsbreite:** 1500 mm

**Maximale Blechstärke:** Stahl + Alu 2,0 mm

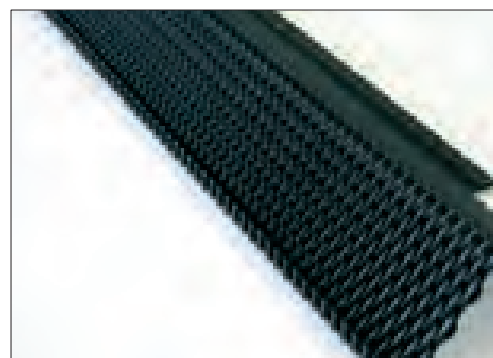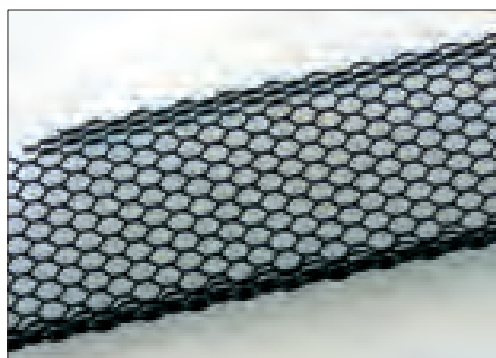





TRUMPF TC 200



SCHRÖDER Schwenkbiege

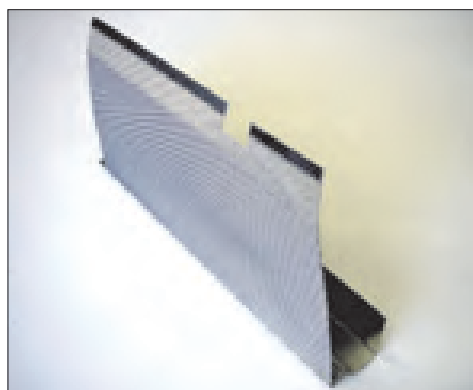

- CNC - Stanzen
- Sonderlochbleche in Kleinserien
- Blech- und Streckgitterzuschnitte
- Kantteile auf unserer Schwenkbiegemaschine
- Schweißen, Nieten, Kleben
- Oberflächenveredelung
- .....
- Fragen Sie uns !!!!

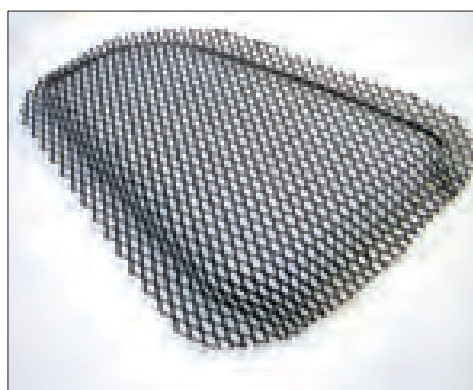





**Rau Streckgitter GmbH**

Neulandstr. 34 • D - 74889 Sinsheim

Tel. +49(0) 72 61 / 94 16 - 0 • Fax +49(0) 72 61 / 94 16 - 16

[www.rau-streckgitter.de](http://www.rau-streckgitter.de) • [info@rau-streckgitter.de](mailto:info@rau-streckgitter.de)

**MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT**