KALDEWEI

FLOW

Exklusive Design-Duschprofile und Punktabläufe als Blickfang im Bad.
Design Studio Aisslinger

KALDEWEI FLOW –
MODERNE PREMIUM-DUSCHABLÄUFE

FLOWLINE ZERO

DAS DESIGN-DUSCHPROFIL
FLOWLINE ZERO WIRD ZUM HYGIENISCH
FUNKTIONALEN BLICKFANG IM BAD.

SEITE 4 UND 5

FLOWPOINT ZERO

FLOWPOINT ZERO IST DIE PUNKT-
ABLAUFLÖSUNG FÜR BODENGLEICHE,
BARRIEREFREIE DUSCHPLÄTZE.

SEITE 6 UND 7

KALDEWEI CLICK’N CLEAN® – INNOVATION FÜR SAUBERKEIT IM BAD

Mit CLICK’N CLEAN® haben die Konstrukteure von KALDEWEI einen bahnbrechenden Öffnungsmechanismus entwickelt. Er lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel mit nur einem Handgriff bedienen. Dadurch ist die Reinigung so einfach, schnell und anwenderfreundlich wie bei keiner anderen Duschrinne zuvor.

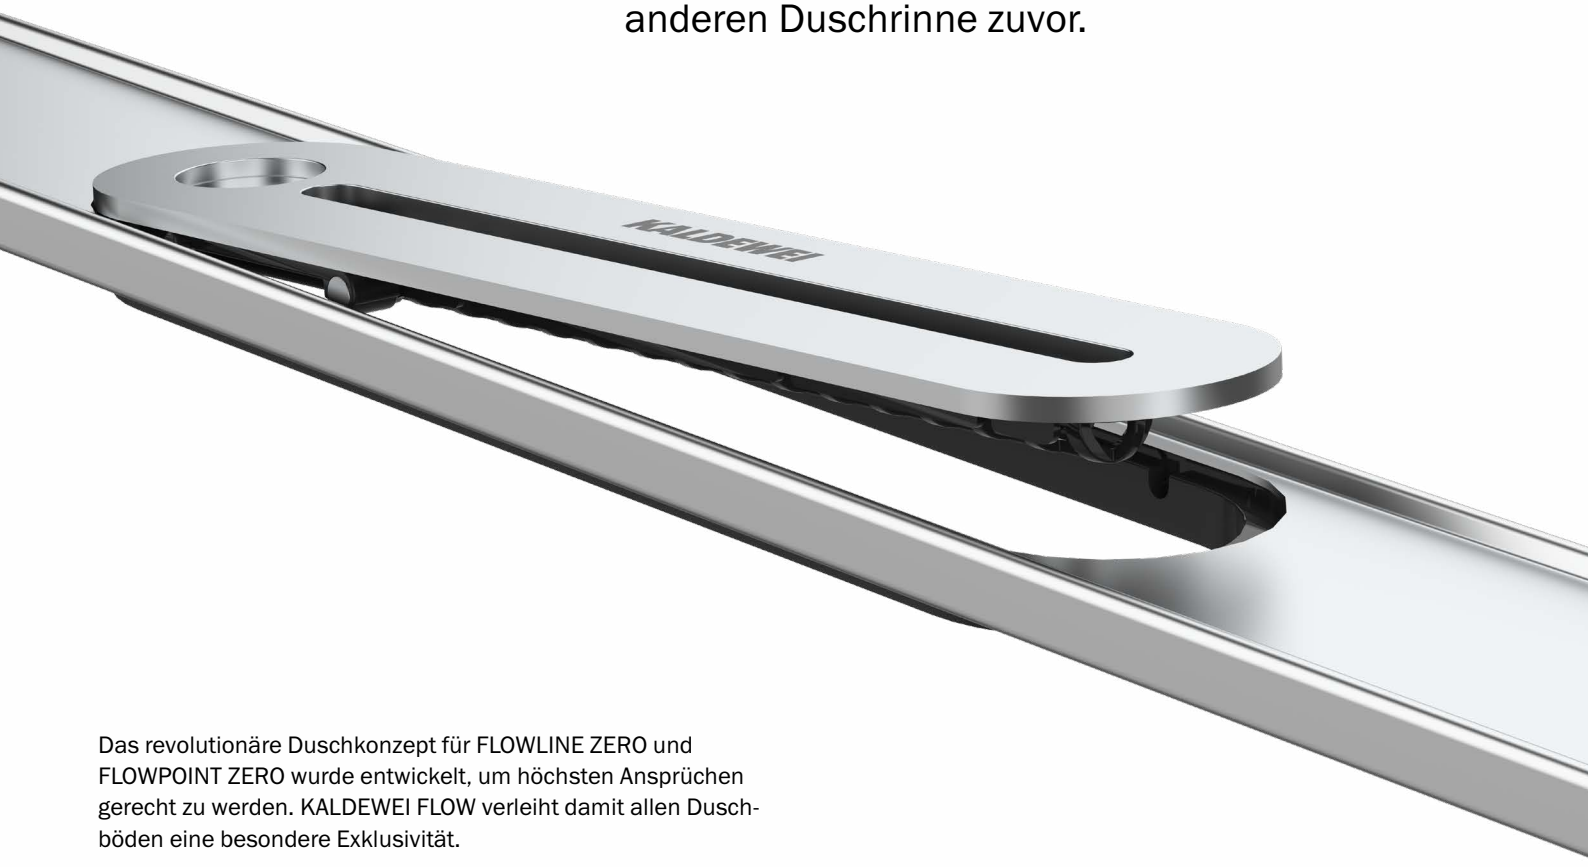

Das revolutionäre Duschkonzept für FLOWLINE ZERO und FLOWPOINT ZERO wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. KALDEWEI FLOW verleiht damit allen Duschböden eine besondere Exklusivität.

Mit dem zum Patent angemeldeten KALDEWEI CLICK’N CLEAN® Mechanismus lässt sich die Abdeckung einfach mit einer Hand öffnen und die Reinigung wird zum Kinderspiel.
KALDEWEI CLICK’N CLEAN®. So einfach kann’s sein.

SO EINFACH ÖFFNEN …
https://qrco.de/bdkXly

FLOWLINE ZERO, EDELSTAHL GEBÜRSTET

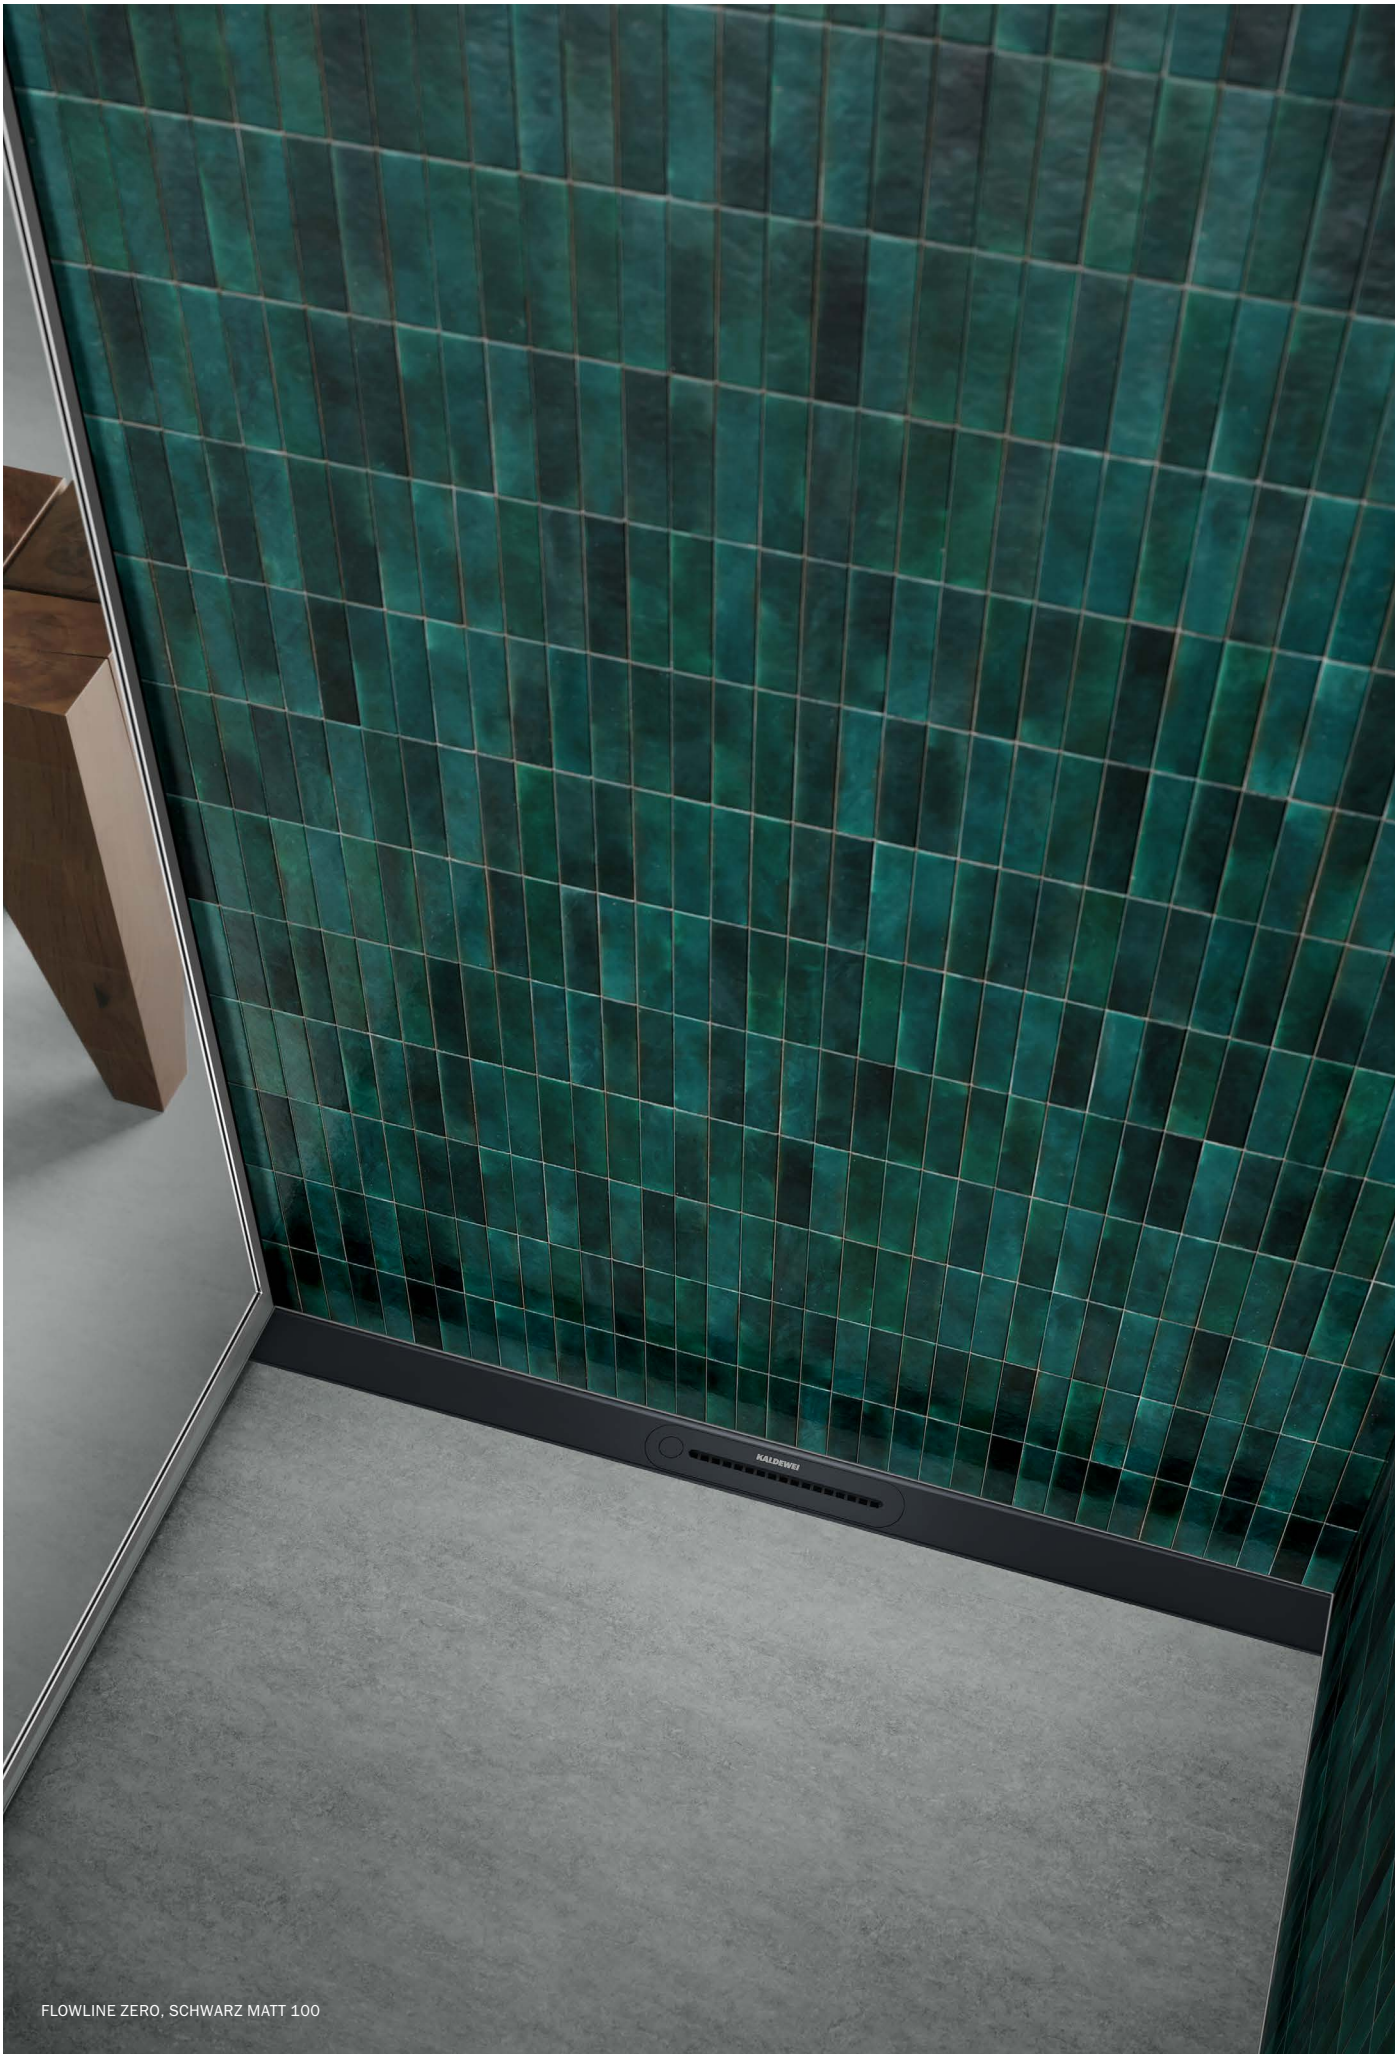

FLOWLINE ZERO, SCHWARZ MATT 100

FLOWLINE ZERO

Zeitlose Eleganz

- Design-Duschprofil aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus
- Individueller Einbau durch stufenlose Anpassung der Standardlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm
- Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 11 mm bis 28 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Inkl. kürzbarer Höhenausgleichsstücke zur flexiblen Anpassung des bodenseitigen Gesamtaufbaus
- Perfekt abgestimmt auf alle Komplettsets der FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren

EDELSTAHL GEBÜRSTET

CHAMPAGNER GEBÜRSTET

GRAPHIT GEBÜRSTET

SCHWARZ MATT 100

ALPINWEISS MATT

ABMESSUNGEN (MM)	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.*
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

* Die letzten drei Ziffern der Artikel-Nr. ergeben sich aus der Farbauswahl

FLOWPOINT ZERO

Auf den Punkt gebracht

- Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus
- Flexibel positionierbar direkt vor der Wand oder mittig im Duschbereich
- Wandseitiger Aufbau von ⩾ 14,5 mm ± 3 mm. Bodenseitiger Aufbau von 11 mm bis 28 mm
- Perfekt abgestimmt auf die erforderlichen FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren
- Design STUDIO AISSLINGER

EDELSTAHL GEBÜRSTET

SCHWARZ MATT 100

CHAMPAGNER GEBÜRSTET

ALPINWEISS MATT

GRAPHIT GEBÜRSTET

ABMESSUNGEN (MM)	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.*
L 233 X B 60 X H 11	2410	9410000100XXX

* Die letzten drei Ziffern der Artikel-Nr. ergeben sich aus der Farbauswahl

FLOWPOINT ZERO,EDELSTAHL GEBÜRSTET
POSITIONIERUNG MITTIG IM DUSCHBEREICH

POSITIONIERUNG DIREKT AN DER WAND

POSITIONIERUNG VOR DER WAND

FLOWDRAIN

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank des All-in-one-Sets
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 50 mit Einbauhöhen von 78 mm bis 179 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Ablaufleistung normgerecht nach DIN EN 1253 0,8 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile und FLOWPOINT ZERO Punktabläufe

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank des All-in-one-Sets
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 40 mit Einbauhöhen von 58 mm bis 78 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Ablaufleistung 0,63 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile und FLOWPOINT ZERO Punktabläufe

ABLAUFTECHNIK	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	687744800000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	687744810000

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33–35, 59229 Ahlen
Tel.: +49 2382 785 0 / info@kaldewei.de / www.kaldewei.de

KALDEWEI

309732 03/2025 Für Druckfehler und Verwechslungen übernimmt KALDEWEI keine Haftung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.