



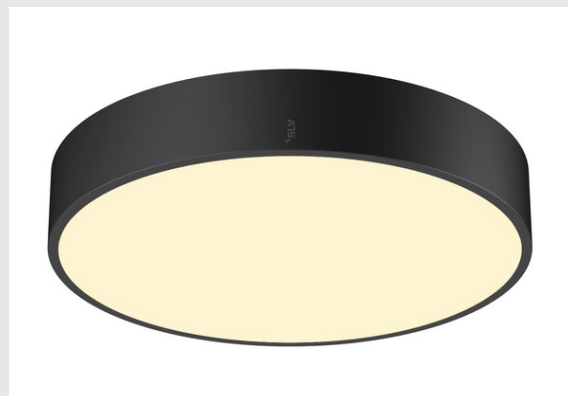

## MEDO® 40

**Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund,  
2700/3000/4000K, 20W, Phasenabschnitt, 110°,  
schwarz**

Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700K, 3000K und 4000K erlaubt. Und dank EasyBase erfolgt auch die Installation so einfach wie schnell.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1007319                        |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                              |
| IP Code                               | IP 50                          |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                          |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule                      |
| Montage                               | Aufbau                         |
| Montagedetails                        | Decke, Decke mit Zubehör, Wand |
| Dimmbar                               | Ja                             |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt                |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                         |
| Schutzklasse                          | I                              |
| Wattage                               | 20 W                           |
| Umgebungstemperatur                   | 25 °C                          |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                         |
| maximale Umgebungstemperatur          | 30 °C                          |
| Betriebswirkungsgrad (LOR)            | 0,88                           |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 49                             |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 62                             |
| Höhe Einschaltstrom                   | 6.5 A                          |
| Dauer Einschaltstrom                  | 25 µs                          |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.4                            |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5m Abhängung ,<br>schwarz                                               |
| 1001950 | MEDO 5m Abhängung ,<br>weiß                                                  |
| 135250  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, schwarz, 5-adrig    |
| 1001951 | MEDO 5m Abhängung ,<br>silbergrau                                            |
| 135251  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, weiß, 5-adrig       |
| 135254  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, silbergrau, 5-adrig |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lumen               | 2100/2200/2350 lm     |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel      | 110 °                 |
| Farbe               | schwarz               |
| CRI                 | 90                    |
| UGR ≤               | 25                    |
| LXXBXX Daten        | L70B50                |
| Lebensdauer         | 50000 h               |
| Risikogruppe        | 1                     |
| Höhe                | 9.2 cm                |
| Durchmesser         | 38 cm                 |
| Nettogewicht        | 2 kg                  |
| Bruttogewicht       | 2.14 kg               |
| BIG WHITE Seite     | 161                   |