




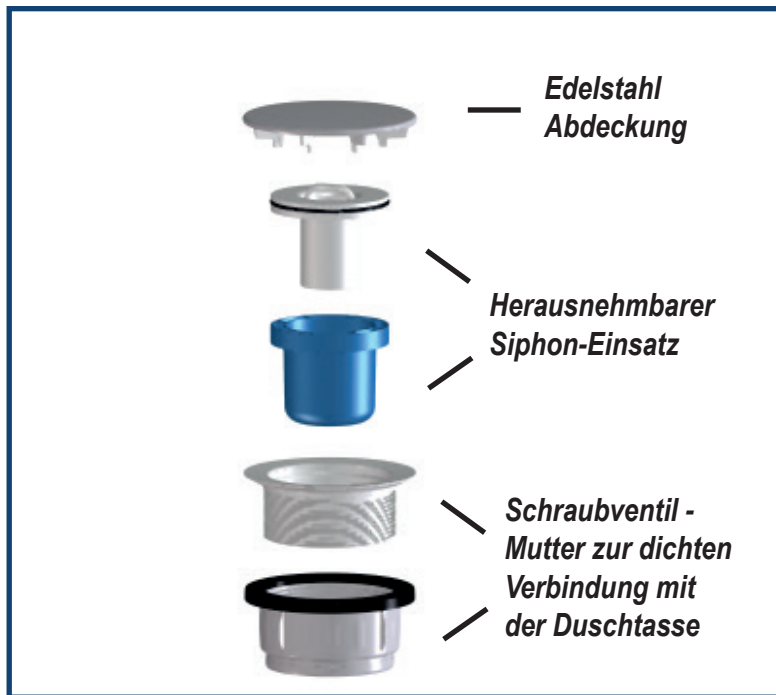

— **Komplettier-Set**

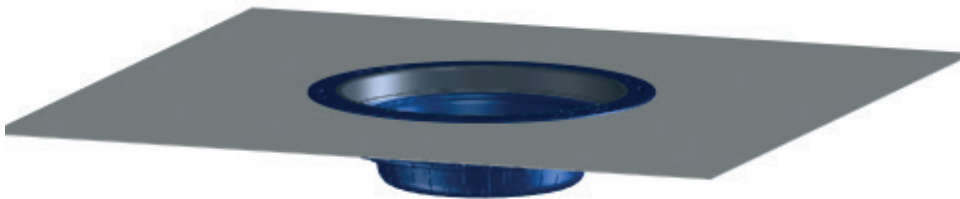

Abdichtset: wird mit einer werkseitig aufgetragenen Mehrfach-Lippendichtung in den Ablaufkörper eingesetzt und mit der umgebenden Abdichtung verbunden. Ein flexibler Faltenbalg ermöglicht die nachträgliche seitliche Verschiebung der Duschtasse von bis zu 40 mm

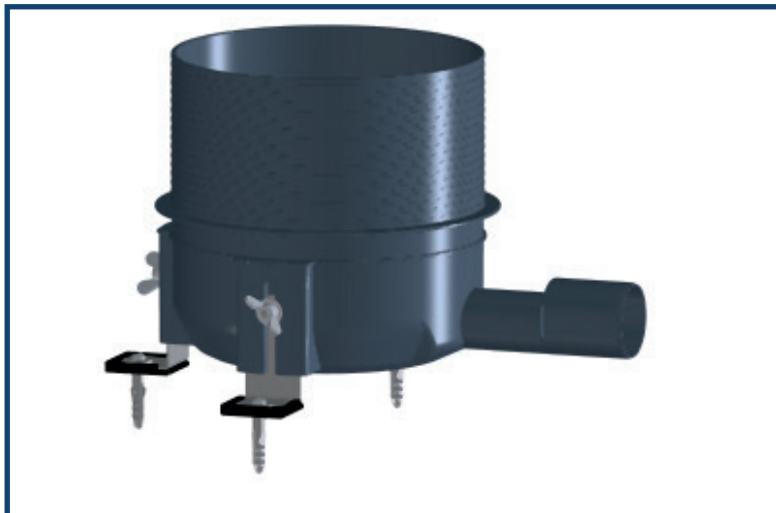

Rohbauset: Ein großzügiger Ablaufkörper sitzt auf der Rohbetondecke. Das Gefälle zur Ablaufleitung kann mit den Einstellwinkeln justiert werden.
Mindesteinbauhöhe 80 mm.