Schutzbügel BONO, S. 374 NEU

H3223

Rabattengeländer CYDLIMIT

Trinkbrunnen LURAS, S. 373 NEU

H3977

Pflanzbehälter PEGASO

Weitere Pflanzbehälter und Rabattengeländer finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at **sowie im Design-Katalog „street furniture“. Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an** und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** KATALOGE ein.

H3788

Pflanzbehälter DELHI

H4360

Rabattengeländer HAMINA

H3876

Pflanzbehälter CIRCULAR

H4716

Baumschutzrost DIAGO

H3976

Pflanzbehälter ONDA

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 368 – 377

Pflanzbehälter VOLOS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H2554

Pflanzbehälter aus Stahl	*S. 368* *S. 372 – 373*
Pflanzbehälter mit Holzbelattung	*S. 369*
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituiertem Marmor	*S. 370 – 371*
Pflanzbehälter aus Aluminium	*S. 372*
Trinkbrunnen	*S. 373*
Baumschutzbügel und Rabattengeländer	*S. 374 – 376*
Baumständer	*S. 375*
Baumschutzroste und -gitter	*S. 377*

HITSA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter LINN (S. 373)

NEU

BELLITALIA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter GIOVE

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H3973

Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, Höhe 650 mm, in RAL 9005 tiefschwarz

Pflanzbehälter MALOUT aus Stahl

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Stahlblech mit herausnehmbarer Isolierung (Styrodur, alukaschiert und glasfaserverstärkt), oberer Rand gekantet (Breite 40 mm). Materialstärke Stahl 2,5 mm. Pflanzbehälter mit Höhe 900 mm und 1000 mm mit herausnehmbarem Zwischenboden, der Behälter kann so zusätzlich mit Steinen oder Kies beschwert werden. Mit Wasserablauf im Zwischenboden / unterem Boden. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen, Füße verstellbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten. Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm gegen Mehrpreis fahrbar mit verdeckten Rollen.

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 53 Liter, Höhe 1000 mm, in RAL 9007 graualuminium

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

- **langlebig**
- **hochwertige Isolierung schützt Ihre Pflanzen vor Kälte und Hitze**
- **Füße sorgen für Bodenfreiheit - überschüssiges Gießwasser kann ablaufen**
- **verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 132 Liter, Höhe 450 mm, in RAL 9006 weißaluminium

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 246 Liter, Höhe 700 mm, in DB 703 eisenglimmer

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, Höhe 650 mm, in RAL 7046 telegrau 2

Pflanzbehälter MALOUT

Form		quadratisch							rechteckig	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	34	77	108	191	246	34	53	89	132
Gesamthöhe	mm	400	500	550	650	700	900	1000	400	450
Gesamt- B x T	mm	400 x 400	500 x 500	550 x 550	650 x 650	700 x 700	400 x 400	450 x 450	900 x 400	1000 x 450
Gewicht	kg	18	27	33	46	52	42	48	32	42
Oberfläche		kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet								
	Nr.	752 069 EK	752 071 EK	752 072 EK	752 074 EK	752 075 EK	752 076 EK	752 077 EK	752 078 EK	752 079 EK
	€									

Mehrpreis für Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm		
Rollen VE = 4 Stück	Nr. € / VE	752 040 EK

Pflanzbehälter KVETA mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter aus einer Stahlkonstruktion mit Holzbelattung sowie einem Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (Stärke 0,8 mm). Der Wasserablauf befindet sich im Behälterboden. Nach Demontage einer der unteren Stahlwände ist der Pflanzbehälter mit einem Stapler unterfahrbar und kann somit leicht versetzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: David Karásek

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Pflanzbehälter KVETA, 1280 Liter, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Jatobaholzbelattung

Pflanzbehälter KVETA

Form		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	1280	2460
Gesamthöhe	mm	1000	
Gesamt- B x T	mm	1500 x 1500	2000 x 2000
Gewicht	kg	344	483
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr.	177 130 EK	177 131 EK
	€		

Pflanzbehälter FLORIUM
mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung

mmcité

Konstruktion: Runder bzw. quadratischer Pflanzbehälter aus Stahl mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, quadratisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, rund, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Pflanzbehälter FLORIUM

Form		rund	quadratisch
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	210
Gesamthöhe	mm	700	
Gesamt- B x T / Ø	mm	700 x 700	
Gewicht	kg	45	56
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr.	122 482 EK	122 481 EK
	€		
Material		Resysta®	
	Nr.	177 220 EK	177 219 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 922 EK
	€ / Set	

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.

INFO-BOX

Resysta®-Bestandteile:

60% Reishülsen | 22% Steinsalz | 18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher
- UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer

Detail: Resysta®-Belattung, lasiert in natur

Resysta®-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Calzolari EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter ANDROMEDA
aus Beton

Pflanzbehälter ANDROMEDA, rechteckig und quadratisch, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton in Standardfarben siehe Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acrylbeschichtung versehen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Die passende Sitzbank ANDROMEDA finden Sie auf den Seiten 280 – 281.

Pflanzbehälter ANDROMEDA

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	293		824	
Gesamthöhe	mm	500		800	
Gesamt- B x T	mm	1700 x 500		1150 x 1150	
Gewicht	kg	500		1000	
Oberfläche		acrylbeschichtet	beschichtet	acrylbeschichtet	beschichtet
	Nr. €	740 025 EK	740 027 EK	740 021 EK	740 023 EK

Standardfarben Beton mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung angeben!

naturweiß - 18 | graphitgrau - 28

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

hellgrau - 7 | ziegelrot - 8 | elfenbein - 9 | anthrazit - 10

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter LOUNGE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

Pflanzbehälter LOUNGE quadratisch, aus Beton, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor für den Außenbereich. Mit Wasservorratssystem für die Gewährleistung eines optimalen Feuchtigkeitsniveaus und Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik oder rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem zum Ausgleich von Neigungen bis zu 6 %.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Pflanzbehälter LOUNGE

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	227		144	
Gesamthöhe	mm	600		1000	
Gesamt- B x T	mm	1000 x 800	1000 x 460	600 x 600	
Gewicht	kg	521		477	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
	Nr. €	533 404 EK	533 405 EK	533 407 EK	533 408 EK

▶ Pflanzbehälter LOUNGE rechteckig, aus rekonstituiertem Marmor, in weiß carrara

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr | botticino | veronarot | veneziano | gelb mori | weiß carrara | schwarz ebano

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß | Granitoptik grau

Pflanzbehälter BRNO aus Beton

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: Marta Dworak

▲ Pflanzbehälter BRNO, quadratisch, Beton sandgestrahlt

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

grau | graphit | helles graphit

Pflanzbehälter BRNO, rechteckig, Beton beschichtet in graphit

Pflanzbehälter BRNO

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	120		265	
Gesamthöhe	mm	450		650	
Gesamt- B x T	mm	1170 x 390		780 x 780	
Gewicht	kg	191		278	
Oberfläche		sandgestrahlt	beschichtet	sandgestrahlt	beschichtet
	Nr. €	312 009 EK	312 071 EK	312 011 EK	312 072 EK

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0014

Pflanzbehälter DEMETRA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

- **mit integriertem Nivelliersystem bis zu 6 % Gefälle**

▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß und aus rekonstituiertem Marmor, in schwarz ebano

▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß

Pflanzbehälter DEMETRA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	
Gesamthöhe	mm	470	
Gesamt- B x T	mm	1800 x 600	
Gewicht	kg	740	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 117 EK	533 118 EK

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr | botticino | veronarot | veneziano | gelb mori | weiß carrara | schwarz ebano

Standardfarben Beton: Granitoptik weiß | Granitoptik grau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

URBANTIME **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Pflanzbehälter MANTUA aus Aluminium

Pflanzbehälter MANTUA, 210 Liter, in eisenglimmergrau

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter mit einer Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl und einem Korpus mit Aluminium-Rechteckprofilen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Kunststoff. Die 25 Liter-Ausführung wird mit einer Abdeckung mit runder Pflanzeinfassung Ø 800 mm aus Stahlblech geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen. Auf Anfrage auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, zur Befestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

▶ Pflanzbehälter MANTUA, 25 Liter, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß und in eisenglimmergrau

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0064

Standardfarben Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot · RAL 7032 kieselgrau · RAL 9003 signalweiß
RAL 9005 tiefschwarz · eisenglimmergrau · corten

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9003 signalweiß · eisenglimmergrau · corten

Pflanzbehälter MANTUA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	25		210	
Gesamthöhe	mm	450		774	
Gesamt- B x T	mm	500 x 500		963 x 963	
Gewicht	kg	27		107	
Oberfläche		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
	Nr.	374 051	374 052	374 053	374 054
	€	EK	EK	EK	EK

City DESIGN **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Pflanzbehälter DUO aus Stahl

Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 1300 mm und Höhe 620 mm, in RAL 9007 graualuminium und RAL 9010 signalweiß

Konstruktion: Zweiteiliger Pflanzbehälter mit zweifarbiger Lackierung und raffinierter Kantung des Behälterrandes. In verschieden Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und zweifarbig pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Design: Massimo Tasca

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Kantung Behälterrand

▲ Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 620 mm, in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7012 basaltgrau

Pflanzbehälter DUO

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	130	520	660	1130
Form		quadratisch			
Gesamthöhe	mm	620		1300	
Gesamt- B x T	mm	480 x 480	950 x 950	700 x 700	950 x 950
Gewicht	kg	30	48	70	90
	Nr.	490 751	490 760	490 757	490 766
	€	EK	EK	EK	EK

Pflanzbehälter LINN aus Stahl NEU

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Schlichter, eleganter Pflanzbehälter aus Stahl bzw. Cortenstahl, Materialstärke 5 mm. Mit 30 x 30 mm großen, abgewinkelten Metallfüßen. Die integrierten Entwässerungslöcher im Boden sorgen für einen sauberen Wasserablauf. Auf Anfrage auch individuelle Abmaße möglich.

Oberfläche / Farbe: Cortenstahl oxidiert, Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt montiert auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: HITSA

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Pflanzbehälter LINN, rechteckig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Pflanzbehälter LINN, rechteckig, aus Cortenstahl

Pflanzbehälter LINN

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	370		
Gesamthöhe	mm	470		
Gesamt- B x T	mm	1440 x 550		
Gewicht	kg	105		
Material Korpus		Cortenstahl	Stahl	
Oberfläche Korpus		oxidiert (Corten)	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	143 037 EK	143 038 EK	143 039 EK

Trinkbrunnen LURAS aus Edelstahl NEU

Konstruktion: Trinkbrunnen mit Trinkmulde inkl. Wasserabfluss und Trinkarmatur mit Selbstschlussventil komplett aus Edelstahl. Hundetrinkschale sowie wahlweise farbig abgesetzte Seitenwände pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl erhältlich.
Inkl. elektronischem Taster mit Spülventil Zugang für Service- bzw. Reinigungsarbeiten über verschraubbare Seitenteile.
Anschlüsse für Wasserzulauf 1/2" und Wasserablauf 3/4".

Inbetriebnahme des Trinkbrunnens: Als erstes den Trinkbrunnen an den Hauptwasseranschluss anschließen, danach die Wurfweite der Trinkarmatur kontrollieren Der Infrarottaster und das elektronisch gesteuerte Magnetventil ermöglichen eine frei wählbare Spüldauer- und Intervalleinstellung und gewährleisten eine Spülung der kompletten Trinkwasserleitung. Trinkbrunnen muss in der kalten Jahreszeit mit wenigen Handgriffen auf Winterbetrieb umgestellt werden.

Elektroinstallation: Stromversorgung per Netzanschluss oder mittels 6 Stück AA-Batterien für ca. 200.000 Betätigungen.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, geschliffen bzw. zusätzlich alle Seitenwände pulverbeschichtet in RAL- Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Grundplatte und Bodenanker, nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen und ebenen Untergrund herstellen.

Anlieferung: Erfolgt verpackt, stehend auf Einwegpalette 1200 x 800 mm.

Optional:
- Einstellung der Spüldauer und Intervalle mittels Tablet
- individuelle Folierung an den Seitenwänden auf Anfrage

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus Edelstahl, mit farbig abgesetzten Seitenwänden in RAL 2004 reinorange

▶ Detail: Trinkarmatur

Trinkbrunnen LURAS

Ausführung		ohne Hundetrinkschale		mit Hundetrinkschale	
Variante		Seitenwände unbeschichtet	Seitenwände pulverbeschichtet	Seitenwände unbeschichtet	Seitenwände pulverbeschichtet
Material Korpus		Edelstahl			
B x T x H	mm	600 x 250 x 900			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Gewicht	kg	54			
	Nr. €	364 100 EK	364 101 EK	364 102 EK	364 103 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schutzbügel JAMB

Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Schutzbügel JAMB

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H x T	mm	570 x 800 x 700
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 128 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 129 EK

Schutzbügel BONO NEU

Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 550 mm, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60,3 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Schutzbügel BONO

Höhe über Flur	mm	700	
Breite	mm	550	750
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 042 EK	282 043 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 038 EK	282 039 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 044 EK	282 045 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 040 EK	282 041 EK

Zubehör		
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EK

Schutzbügel NEEDLE

2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel NEEDLE

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H	mm	625 x 1000
Höhe über Flur	mm	700
Gewicht	kg	7
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 130 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 131 EK

Standardfarben für Schutzbügel JAMB und NEEDLE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7044 seidengrau | RAL 8017 schokoladenbraun | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | Rost-Corten-Optik | grau

Schutzbügel SALONIKI

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 48 mm bzw. Ø 60 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

- **zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage**
- **andere Maße und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage möglich**

Schutzbügel SALONIKI, Ø 60 mm, Breite 800 mm

Schutzbügel SALONIKI

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ø	mm	48			60		
B x H	mm	700 x 650	800 x 650	1750 x 650	700 x 650	800 x 650	1750 x 650
Höhe über Flur	mm	400					
Gewicht	kg	8		12	11		17
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	382 416 EK	382 417 EK	382 418 EK	382 419 EK	382 420 EK	382 421 EK

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt

Schutzbügel ELLADA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ø	mm	60
B x H	mm	800 x 1450
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	8
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	297 953 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	297 958 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Baumständer LONAR

Konstruktion: Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschlussdeckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.

Baumständer LONAR

Befestigungsart		zum Einbetonieren (bodenbündig)		
Innen-Ø	mm	210	310	400
Einbaulänge	mm	750	950	1200
Gewicht	kg	22	53	86
Fundamentempfehlung* H x B x T	mm	750 x 750 x 750	950 x 950 x 950	1200 x 1200 x 1200
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	297 951 EK	297 952 EK	297 954 EK

**Bitte unterhalb des Fundaments ein Kiesbett verlegen, damit einlaufendes Regenwasser ablaufen kann.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Schutzbügel KALAMATA, feuerverzinkt

Konstruktion: Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3004 purpurrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7044 seidengrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- Rost-corten-Optik
- grau

Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	300		
Breite	mm	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	710 150 EK	710 151 EK	710 152 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	710 154 EK	710 155 EK	710 156 EK

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

▲ Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Variante		Anfangspoller	Endpoller	Mittelpoller	Winkelpoller 90°	Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)	Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Ausführung		für Verbindungsrohre				für Ketten	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
Gesamthöhe	mm	700					
Gewicht	kg	3					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	264 200 EK	264 201 EK	264 202 EK	264 203 EK	264 134 EK	264 135 EK

Zubehör: Verbindungsrohr (gerade)			
Ø x L	mm	34 x 1500	34 x 2000
Gewicht	kg	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. € / Stück	264 160 EK	264 161 EK

Zubehör: Absperrkette		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EK
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EK

Baumschutzrost und -gitter ARBOTTURA

mmcité

Konstruktion: Baumschutzrost gefertigt aus einem Rahmen und Gitterrost aus Flachstahl, überfahrbar bis 2 t bzw. 3,5 t. Wahlweise mit Baumschutzgitter aus Rundstahlstäben. Gitterrost und Schutzgitter bestehen jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden, daher können auch bereits bestehende Bäume nachträglich eingefasst werden.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Rahmen wird bauseits mittels Gewindestangen einbetoniert, siehe Zubehör. Das Baumschutzgitter wird auf dem Baumschutzrost aufgeschraubt.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt in 2 bzw. 4 Teilen.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter

▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, rund, ohne Baumschutzgitter

▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, mit Baumschutzgitter



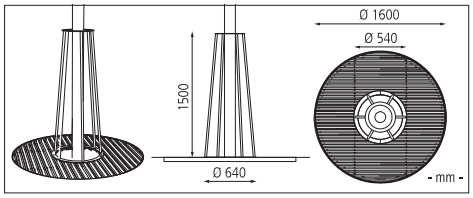

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		rund	
Variante		ohne Baumschutzgitter	mit Baumschutzgitter
Gesamt-Ø	mm	1600	
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t	
Gewicht	kg	102	112
	Nr. €	117 892 EK	117 893 EK
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t	
Gewicht	kg	108	123
	Nr. €	122 610 EK	122 611 EK

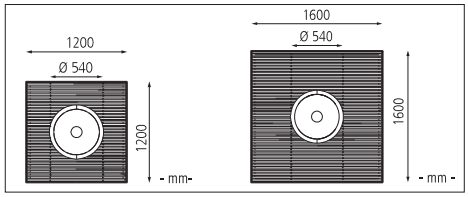

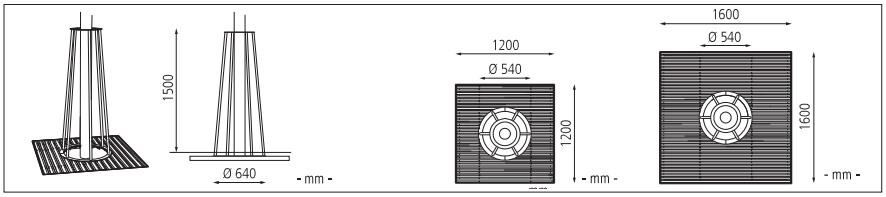

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		quadratisch			
Variante		ohne Baumschutzgitter		mit Baumschutzgitter	
Gesamt- B x T	mm	1200 x 1200	1600 x 1600	1200 x 1200	1600 x 1600
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t			
Gewicht	kg	79	122	95	136
	Nr. €	117 894 EK	117 895 EK	117 896 EK	117 897 EK
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t			
Gewicht	kg	88	146	107	162
	Nr. €	122 612 EK	122 614 EK	122 613 EK	122 615 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl	Nr. € / Stück	117 924 EK

Pro Baumschutzrost werden 8 Stück benötigt.

Weitere Produkte zum Thema Baumschutz und Begrünung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Baumschutzrost COMPACT

Baumschutzrost SINUS

Baumschutzgitter KAVALA

Baumschutzrost EL PASO